


NOVA L - Linear

4



- Grelhas lineares para insuflação e retorno
- Construção em alumínio anodizado à cor natural ou RAL 9010
- Alhetas frontais fixas de deflexão 0° ou 15°
- Extras opcionais: 4 tipos de deflectores
- Dimensões LxH de: 200x100 a 1200x500
- Possibilidades do efeito linear para grandes comprimentos

Código do produto

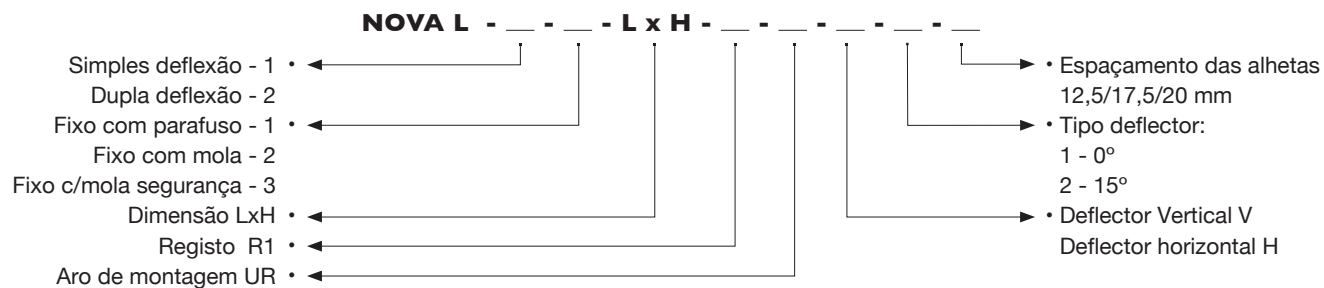

Dimensões (mm)

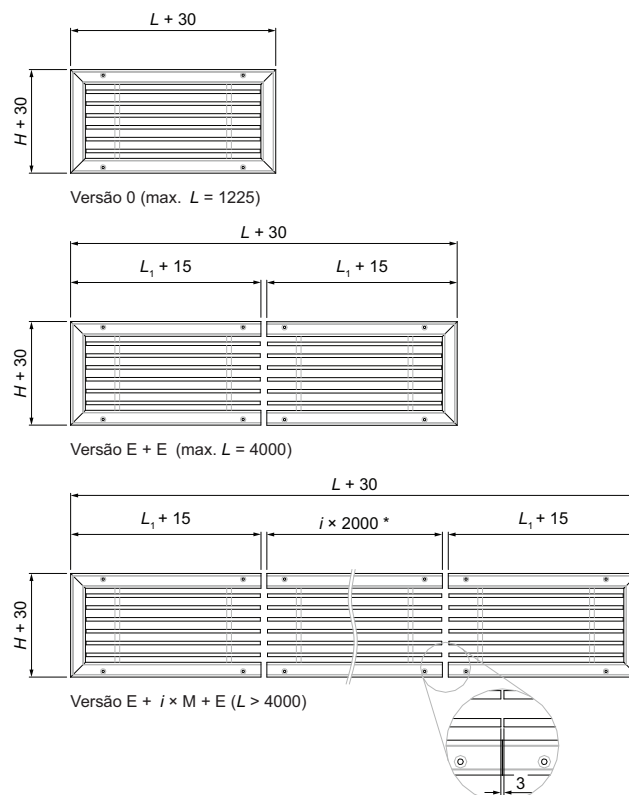


Tabela Seleção Rápida

Caudal	LxH	200 x100	300 x100	400 x100	300 x150	500 x100	600 x100	500 x150	800 x100	600 x150	1000 x100	500 x200	800 x150	600 x200	800 x200	1000 x200
m³/h	Ak(m²)	0,008	0,01	0,016	0,02	0,022	0,028	0,03	0,033	0,04	0,046	0,05	0,053	0,06	0,07	0,09
100	X (m)	3,2	2,6	1,5												
	NR	25	20	15												
	Pt(Pa)	11	8	3												
150	X (m)		3,2	2,9	2,5	2,0										
	NR		20	20	20	15										
	Pt(Pa)		11	9	6	4										
200	X (m)		4,3	4	3,8	3,3	2,9	2,4	2,4							
	NR		28	25	20	20	18	15	15							
	Pt(Pa)		18	13	9	7	5	3	3							
300	X (m)		6,4	6,4	5	4,9	4,4	4,0	4,0	3,7						
	NR		38	38	25	24	20	20	20	18						
	Pt(Pa)		30	27	16	12	8	5	5	3						
400	X (m)		6,9	6,5	6,2	5,9	5,5	5,2	5,2	4,7	4,2	3,7				
	NR		44	40	33	32	28	23	23	20	20	16				
	Pt(Pa)		53	49	20	18	12	9	9	7	5	3				
600	X (m)				10	8,8	8,9	7,8	7,8	7	6,9	6,2	6	5,9		
	NR				43	42	38	33	33	28	25	23	22	21		
	Pt(Pa)				44	40	27	17	17	10	8	6	6	5		
800	X (m)						11,9	10,5	10,5	9,3	9	8,3	8	7,9	7	
	NR						44	40	37	35	33	30	27	28	22	
	Pt(Pa)						49	30	30	19	17	12	11	10	5	
1000	X (m)							13,1	13,1	12	11	10,3	10	9,9	8,5	7
	NR							44	43	41	38	36	35	34	27	20
	Pt(Pa)							46	46	29	25	18	17	15	8	4
1400	X (m)									15,8	15,2	14,4	14	13,8	12	10
	NR									48	46	45	44	43	36	28
	Pt(Pa)									44	39	35	33	30	16	7
2000	X (m)												21	19	17	14
	NR												51	49	45	37
	Pt(Pa)												48	40	32	15
2500	X (m)														20	18
	NR														45	42
	Pt(Pa)														34	23
3000	X (m)															21
	NR															47
	Pt(Pa)															33

X (m) - Alcance para Vt=0,25 m/s ; NR - Nível de ruído; Pt (Pa) - Perda de carga

NOTA: Para efeito linear multiplicar o caudal para grelha de 1 metro de comprimento pelo número de metros pretendidos (para cada altura de grelha).

NR < 25

NR < 35

35 < NR < 45

NR > 45