




TARIFA GENERAL 2014



casals
fans of innovation



casals
fans of innovation

**TARIFA GENERAL
2014**



PROGRAMA DE CÁLCULO

Descarga gratuita:

Descargue el nuevo programa de cálculo y selección de producto permanentemente actualizado. Visite el apartado DESCARGAS de **www.casals.tv** para bajarse el programa instalable gratuitamente.




Cada vez que haya una versión actualizada del programa, cuando lo ejecute le saldrá un mensaje avisándole de la nueva versión.

Puede descargarse la versión en 50Hz o 60Hz. No se recomienda tener las dos versiones instaladas en un mismo equipo.

Principales utilidades:

- Búsqueda del ventilador adecuado para un caudal y presión determinados.
- Cálculo de necesidades de ventilación para diferentes tipos de instalaciones.
- Generación de informes de ventiladores (características generales y técnicas, dimensiones y curvas de trabajo).
- Cálculo de pérdidas de carga en sistemas de ventilación mediante una práctica aplicación gráfica.
- Optimización de la búsqueda, más rápida y más precisa.
- Datos acústicos, espectros de potencia y presión para el punto de trabajo.
- Selección múltiple permitiendo la búsqueda de 5, 10 o 500 ventiladores a la vez. Permite importar y exportar datos de hojas de cálculo, ideal para proyectos.
- Comparativa de distintos ventiladores en un mismo gráfico.
- Hojas de datos en PDF tanto de ventiladores como de accesorios.
- Gráficas dinámicas con herramientas de zoom y desplazamiento por pantalla.
- Motor de búsqueda para encontrar ventiladores y accesorios por nombre.
- Herramientas de filtros avanzadas para definir mejor las búsquedas.



TARIFA MULTIMEDIA

En el apartado PRODUCTO encontrará esta misma tarifa en formato multimedia, una versión que le recomendamos encarecidamente por su facilidad de uso y múltiples ventajas que le aportará. Podrá hacer búsquedas de artículos, descargar o imprimir las páginas que desee, o simplemente visualizarla cómodamente desde su ordenador. Si lo desea también puede descargarla y verla sin conexión a internet.



LA EMPRESA Y SU EVOLUCIÓN

La historia de Casals se remonta a finales del siglo XIX (en 1881) cuando su fundador, Francesc Casals i Fransoy, abre un pequeño taller en el centro de Ripoll (Girona). De la mecanización de piezas de fundición y la construcción de maquinaria para fábricas y talleres, este pequeño negocio pasaría a ser con los años una importante empresa dedicada a la fabricación de componentes de herramientas y luego, de herramientas propiamente. Aquí nace Talleres Casals, situada ya en un nuevo complejo, también en Ripoll.

Es en 1924 cuando Casals empieza a fabricar sus primeros modelos de ventiladores industriales. Comenzó a utilizar unos sistemas de fabricación en serie que posteriormente darían lugar a las actuales y modernas líneas de producción. Fue así como Casals se convirtió en una empresa pionera en el sector.

Con el tiempo, Talleres Casals diversificó su producción hasta el punto que hoy en día Casals Ventilación, una de sus divisiones, tiene entidad propia y es independiente del resto. Localizada en Sant Joan de les Abadesses, en una planta de 12.000 m² fabrica más de 100 series de ventiladores, llegando al mercado tanto nacional como internacional. En los últimos años su evolución ha sido muy satisfactoria y hoy sitúa su nivel de exportación sobre el 60%.

Actualmente, como fabricante de ventiladores con más de 125 años de historia, Casals Ventilación tiene a disposición del mercado un amplio catálogo de ventilación técnica para la edificación y de ventilación industrial. En él destaca una extensa gama de ventiladores certificados 400°C/2h. Todo ello, acompañado de un gran equipo de técnicos preparados para resolver las dudas de los clientes y servir el producto más adecuado a sus necesidades y proyectos.



DELEGACIONES ESPAÑA



■ Asturias

Sr. Alfredo Fernández
Tel.: 649 863 890
E-mail: asturias@lapesa.es

■ Canarias

CENTRAL
Tel.: 972 720 150
E-mail: ventilacion@casals.tv

■ Centro

Madrid - Segovia - Ávila - Toledo - Guadalupe - Cuenca - Ciudad Real.

Sr. Luis Miguel Vázquez
Tel.: 659 951 624
E-mail: mvazquez@casals.tv

Sr. Miguel Ángel Casillas
629 100 944
E-mail: macasillas@aerolica.com

■ Levante Sur

Alicante - Murcia - Almería - Albacete.

Sr. Diego Friggeri
Tel.: 636 714 770
E-mail: diego.friggeri@casals.tv

■ Balears

Sr. Diego Friggeri
Tel.: 636 714 770
E-mail: diego.friggeri@casals.tv

■ Castilla y León

Salamanca - Valladolid - Zamora - León - Palencia.

Sr. Rafael Villagrà
Tel.: 667 502 310
E-mail: oficina@rvillagra.com

■ Extremadura

CENTRAL
Tel.: 972 720 150
E-mail: ventilacion@casals.tv

■ Galicia

Sr. Antonio Suárez
Tel.: 986 484 290
678 675 342
E-mail: rsuarez@rsuarez.com

■ Levante Norte

Castellón - Valencia.

Sr. Juanjo Martínez
Tel.: 629 686 781
E-mail: juanjomartinez1@telefonica.net

■ Andalucía

Huelva - Sevilla - Cádiz - Málaga - Córdoba - Jaén - Granada.

Sr. José Antonio Temblador
Tel.: 605 244 371
E-mail: jatemblador@casals.tv

■ Andorra

CENTRAL
Tel.: 972 720 150
E-mail: ventilacion@casals.tv

■ Aragón

Zaragoza - Huesca - Teruel - Soria.

Sr. Javier Bernardos
Tel.: 699 517 066
E-mail: jbernardos@casals.tv

■ Canal Ferreterías Catalunya

Sra. Yolanda Périz
Tel.: 606463662
E-mail: yolanda@periz.es

Sra. Sandra Périz
Tel.: 696997193
E-mail: sandra@periz.es

■ Catalunya

Sr. Josep A. Borralló Aguilera
Tel.: 676061377
E-mail: josepborralló@casals.tv

Sr. Francesc Bellot
Tel.: 609672597
E-mail: fbellot@aerolica.com

Sr. Sergi Ferrer (Distribución eléctrica)
Tel.: 656 908 306
E-mail: sferrer@aerolica.com

■ Navarra

Sr. Javier Bernardos
Tel.: 699 517 066
E-mail: jbernardos@casals.tv

■ Norte

Cantabria - La Rioja - Álava - Vizcaya - Guipúzcoa - Burgos.

Sr. Aitor Irusta
Tel.: 627 525 001
E-mail: airusta@casals.tv

Sr. Aitor Lezama
Tel.: 672 001 835
E-mail: alezama@casals.tv

DELEGACIONES EXPORT



■ Contacto Export

CASALS VENTILACIÓN
Ctra. Camprodon s/n
17860 Sant Joan de les Abadesses (Girona)
SPAIN

Tel.: +34 972720150
Fax: +34 972721053
E-mail: fans@casals.tv

DESCRIPCIÓN DE MODELOS

■ DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LOS MODELOS

La descripción de los modelos de ventiladores que aparecen en esta tarifa generalmente siguen la misma estructura. Su denominación está compuesta por el nombre de la serie, seguida por el tamaño de la turbina, el tipo de motor (monofásico o trifásico), el número de polos de éste y su potencia (salvo en algunos modelos pequeños donde no se especifica potencia). En el caso de ser un ventilador a eje libre, no dispondrá de la información del motor.

	SERIE	TAMAÑO	MONO / TRIFÁSICO	Nº POLOS	POTENCIA
EJEMPLO CON MOTOR:	HBF	100	T	4	22kW
EJEMPLO EJE LIBRE:	BST	9/4			

■ UNIDADES DE POTENCIA

La potencia del motor de los ventiladores se describe en kW.
Si quiere obtener la equivalencia en CV:

Potencia (CV) = 1,36 x Potencia (kw)	Potencia (CV) = 0,00136 x Potencia (w)
--------------------------------------	--

■ UNIDADES DE DIMENSIONES

Las hélices de los ventiladores helicoidales se describen en centímetros (cm). EJEMPLO: HMX 80
En el caso de los ventiladores centrífugos se pueden dar los tres casos siguientes:

BAJA PRESIÓN "diámetro turbina/anchura turbina" en pulgadas: BV 25/20
INDUSTRIALES TIPO 1 "diámetro turbina/anchura turbina" en centímetros: MB 25/10
INDUSTRIALES TIPO 2 "diámetro turbina" en milímetros: MZRL 400

■ TABLA DE EQUIVALENCIAS MÁS USUALES

CV	KW	PULGADAS	CM
1/4	0,18	5	13
1/3	0,25	7	19
1/2	0,37	9	25
3/4	0,55	10	28
1	0,75	12	33
1,5	1,1	15	39
2	1,5	18	47
3	2,2	20	51
4	3	22	56
5,5	4	24	63
7,5	5,5	26	68
10	7,5		
15	11		
20	15		
25	18,5		
30	22		

■ MOTORES DE 2 VELOCIDADES

Los valores de las potencias de los motores podrán variar ligeramente según la marca de motor utilizada.

VALORES DE ACÚSTICA

Los valores de acústica indicados en la tabla de datos de cada ventilador corresponden a:

Ventiladores de tejado centrífugos	Nivel de presión sonora (SPL) media en db(A) en la impulsión, medida sobre plano horizontal a una distancia de 5m.
Cajas de ventilación y ventiladores inline. Excepto BOX HB y sus variantes	Nivel de presión sonora (SPL) media en db(A) con el cajón o ventilador entubado en aspiración y descarga, medida en campo libre a 1,5m.
Ventiladores helicoidales, incluidos helicoidales de tejado, BOX HB y sus variantes	Nivel de presión sonora (SPL) media en db(A) en la aspiración, medida en campo libre a una distancia de 3 veces el diámetro de la hélice con un mínimo de 1,5m.
Ventiladores centrífugos sin caja	Nivel de presión sonora (SPL) media en db(A) medida en campo libre a una distancia de 1,5m y con la impulsión entubada.
Ventiladores de impulso (jet fans)	Nivel de presión sonora (SPL) media en db(A) en campo libre a una distancia de 5m.

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

AA	173	CFR	207	MB P/R	150
AA P/R	179	CHELYS	41	MBC	148
AAVA	174	CHRYSAM REV	50	MBCA	147
AAVC	175	CICONUS	50	MBGR	159
AAVG/N	177	COMBI-CV	208	MBI	213
AAVM	178	COMPRI-CV M1	208	MBP	161
AAVP	176	CONJUNTOS TRANSMISIÓN	195	MBPC	162
AAZA	180	CONMUTADOR MULTI-VELOCIDAD	192	MBPCX	190
AC	211	CP	215	MBPX	189
AT	213	CPM	195	MBR	152
BA-400	214	CTH 2	18	MBRC	153
BAC	214	CYCNUM	50	MBRL	154
BAD	214	DPS	194	MBRLP	156
BATERÍA AGUA CALIENTE	193	EAA S/SH	206	MBRM	157
BATERÍA ELÉCTRICA	192	EASY KPE	193	MBRU	158
BC	138	EI	211	MBX	188
BCI	141	FENESO	49	MBZM P/R	151
BD	133	FILTROS CEPHIRUS-CEPHIRUS LP	204	MC HB	213
BD 3V	135	GRUPO MEDIA Y ALTA PRESIÓN	163	MDE	144
BD CUBIC	133	HB	98	MDI	160
BD EEC	134	HBA	98	MFVC M1	209
BD EXO	136	HBF	52	MOTORES	195
BE	206	HBFX	52	MR	202
BEA S/C	206	HBX	183	MZ	146
BEH	207	HC	109	OKTOPUS	44
BEIRM	207	HCA	109	PC2	201
BERM	207	HCF	68	PCP	201
BIRM	207	HGX	185	PE	194
BOX ANTARES	44	HH	130	PHONI-CV M1/M1	208
BOX BD	36	HHP	131	PI	201
BOX BSTB	39	HI	129	PO	209
BOX BSTB	91	HJB	97	PS	209
BOX BV	37	HJBM	95	RA	200
BOX HB	25	HJBM EEC	96	RAI	200
BOX HBF	60	HJEM	94	RBS	199
BOX HBFX	60	HM	119	REG	192
BOX HBX	184	HMA	119	REGC	192
BOX LP	23	HMF	76	REGD-1	192
BOX RL	35	HMTX	76	RFS	193
BOX RLF	86	HMTE	15	RI	199
BOX RLFX	86	HMX	186	RM	199
BOX SBA	22	HTE	14	RP	197
BOX SIRIUS	44	HTR	17	RP0	197
BOX VEGA BP	44	HTRE	17	RP1	198
BS	210	INT	194	S	209
BST	138	INT 3V	194	SB	24
BSTB	140	INT 400	194	SIFÓN	203
BT	40	JE 45	214	SIL-C	216
BT ROOF	20	JF	84	TCA	215
BT ROOF 2	20	JFC	85	TEJ	203
BTI	210	KIT INTERNO ADICIONAL	204	TEJADILLO INTEMPERIE	202
BV	137	KITV-2	210	THERMI-CV	208
BVC	137	LARUS	49	TIAC	215
BVCR	137	LIBELLA	49	TM	210
BVFC	89	LIBELLUM	50	VIS	201
CAJÓN PORTAFILTROS	205	MA	143	VISERA PARALLUVIA	203
CAJÓN PORTAFILTROS EXTERNO	205	MA P/R	149	VULCAN	19
CEPHIRUS	45	MAX	187		
CEPHIRUS LP	47	MB	145		



ventiladores de tejado



■ HTE p.14



■ HMTE p.15



■ HTR p.17



■ CTH-2 p.18



■ VULCAN p.19



■ BT ROOF p.20



■ BT ROOF 2 p.20



Ventiladores inline



■ BOX SBA p.22



■ BOX SBA EEC p.22



■ BOX LP p.23



■ BOX LP EEC p.23



■ SB p.24



■ BOX HB p.25



■ BOX RL p.35



■ BOX BD p.36



■ BOX BV p.37



■ BOX BSTB p.39



■ BT p.40



■ CHELYS p.41




Ahorro energético y bienestar



■ OKTOPUS p.44



■ BOX SIRIUS p.44



■ BOX ANTARES p.44



■ BOX VEGA BP p.44



■ CEPHIRUS p.45



■ CEPHIRUS LP p.47



■ LARUS p.49



■ LIBELLA p.49



■ FENESO p.49



■ CHRYSAM REV p.50



■ CYCNUS p.50



■ CICONUS p.50



■ LIBELLUM p.50



Ventiladores para la evacuación de humos inmersos en la zona de riesgo



■ HBF p.52



■ HBFX p.52



■ BOX HBF p.60



■ BOX HBFX p.60



■ HCF p.68



■ HCFX p.68



■ HMF p.76



■ HMFx p.76



■ JF p.84



■ JFC p.85



■ BOX RLF p.86



■ BOX RLFX p.86

ÍNDICE



Ventiladores para la evacuación de humos exteriores a la zona de riesgo

NEW-QUEVO



■ CTH-2 p.88



■ BVFC p.89



■ BOX BSTB 400°C p.91



Ventiladores helicoidales

NEW-QUEVO



■ HJEM p.94

NEW-QUEVO



■ HJBM p.95

NEW-QUEVO



■ HJBM EEC p.96



■ HJB p.97



■ HB p.98



■ HBA p.98



Ventiladores helicoidales tubulares

NEW-QUEVO



■ HC p.109

NEW-QUEVO



■ HCA p.109



■ HM p.119



■ HMA p.119



■ HI p.129



■ HH p.130



■ HHP p.131



Ventiladores centrifugos de baja presión



■ BD p.133



■ BD CUBIC p.133

NEW-QUEVO



■ BD EEC p.134

NEW-QUEVO



■ BD 3V p.135

NEW-QUEVO



■ BD EXO p.136



■ BV p.137



■ BVC p.137

NEW-QUEVO



■ BVCR p.137



■ BC p.138



■ BST p.138



Ventiladores centrifugos de media presión



■ BSTB p.140



■ BCI p.141



■ MA 18-25 p.142



■ MA 26-31 p.143



■ MDE p.144



■ MB p.145



■ MZ p.146



■ MBCA p.147



■ MBC p.148



■ MA P/R p.149



■ MB P/R p.150



■ MBZM P/R p.151



■ MBR p.152



■ MBRC p.153



■ MBRL p.154



■ MBRLP p.156



■ MBRM p.157



■ MBRU p.158



■ MBGR p.159



■ MDI p.160



■ MBP p.161



■ MBPC p.162



■ MEDIA Y ALTA TRANSMISIÓN (GRUPO)p.163



Ventiladores centrifugos de alta presión



■ AA p.173



■ AAVA p.174



■ AAVC p.175



■ AAVP p.176



■ AAVG/N p.177



■ AAVM p.178



■ AA P/R p.179



■ AAZA p.180



Ventiladores atex



■ HBX p.183



■ BOX HBX p.184



■ HCX p.185



■ HMX p.186



■ MAX p.187



■ MBX p.188



■ MBPX p.189



■ MBPCX p.190



Accesorios eléctricos



■ REGD-1 p.192



■ REG p.192



■ REGC p.192



■ CONMUTADOR MULTIVEL p.192



■ BATERÍA ELÉCTRICA p.192



■ BATERÍA DE AGUA CALIENTE p.193



■ RFS p.193



■ EASY KPE p.193



■ INT p.194



■ INT 400 p.194



■ INT 3V p.194



■ PE p.194



■ DPS p.194



■ CPM p.195



■ MOTORES Y CONJUNTOS TRANSMISIÓN p.195

ÍNDICE




Accesorios mecánicos




■ RP p.197



■ RP0 p.197



■ RP1 p.198



■ RI p.199



■ RBS p.199



■ RM p.199



■ RA p.200



■ RAI p.200



■ PC2 p.201



■ PCP p.201



■ PI p.201



■ VIS p.201



■ MR p.202

NEW-**NUOVO**

■ Tejadillo para Cephirus p.202

NEW-**NUOVO**


■ TEJ p.203



■ Visera paralluvia p.203



■ SIFÓN p.203



■ G4 p.204



■ F7/F9 p.204

NEW-**NUOVO**



■ Cajón portafiltro externo p.205

NEW-**NUOVO**



■ Cajón portafiltro conducto circular p.205

NEW-**NUOVO**



■ Filtros G4 para cajón portafiltros p.205

NEW-**NUOVO**



■ Filtros F7/F9 para cajón portafiltros p.205



■ EAA S/SH p.206



■ BE p.206



■ BEA S/C p.206



■ BIRM p.207



■ BEH p.207



■ BEIRM p.207



■ BERM p.207



■ CFR p.207



■ COMPRI-CV M1 p.208



■ COMBI-CV p.208



■ THERMI-CV /PHONI-CV M1/M1 p.208



■ MFVC M1 p.209




■ S p.209



■ PO p.209



■ PSP p.209



■ BTI p.210



■ KITV2 p.210



■ BS p.210



■ TM p.210




■ AC p.211



■ EI p.211



■ MBI p.213



■ MC HB p.213



■ AT p.213



■ BA-400 p.214



■ JE-45 p.214



■ BAC p.214



■ BAD p.214



■ TCA p.215



■ TIAC p.215




■ CP p.215



■ SILC/CN p.216



ventiladores de tejado



www.casals.tv

HTE

Helicoidal con sombrero de fibra



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Sombrerete de protección en fibra de vidrio reforzada.
- Marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros protegidos contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Montados con ventiladores de la serie HJBM.
- Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios y industrias.
- Extracción de humos
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50°C, trifásicos 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento de PVP: 5%
- Hélice reversible. Incremento de PVP: 5%
- Ventiladores para trabajar a 60Hz. Incremento de PVP: 10%
- Hélice de aluminio. Incremento de PVP: 15%



ACCESORIOS



RFS



INT



PE



BTI



CPM

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
2673530640	HTE 35 M4 0,12kW	1500	1,1	0,12	2.640	60	15	754,20
2674030640	HTE 40 M4 0,18kW	1500	1,62	0,18	3.800	65	21	800,70
2674530640	HTE 45 M4 0,37kW	1500	2,77	0,37	5.290	66	28	986,10
2675030640	HTE 50 M4 0,55kW	1500	4,25	0,55	6.990	70	35	1.172,10
2675630640	HTE 56 M4 0,75kW	1500	5,45	0,75	9.200	71	42	1.276,20
2675730640	HTE 56 M6 0,25kW	1000	2,07	0,25	5.980	68	41	1.289,80


■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
2673560640	HTE 35 T4 0,12kW	1500	0,84 0,48	0,12	2.640	60	15	738,30
2674060640	HTE 40 T4 0,18kW	1500	1,12 0,65	0,18	3.800	65	21	796,00
2674560640	HTE 45 T4 0,37kW	1500	1,94 1,12	0,37	5.290	66	28	948,50
2675060640	HTE 50 T4 0,55kW	1500	2,69 1,56	0,55	6.990	70	35	1.155,10
2675660640	HTE 56 T4 0,75kW	1500	3,48 2,01	0,75	9.200	71	42	1.248,00
2675760640	HTE 56 T6 0,25kW	1000	1,51 0,87	0,25	5.980	68	41	1.255,20

VENTILADORES DE TEJADO

HMTE

Helicoidal con sombrero de fibra

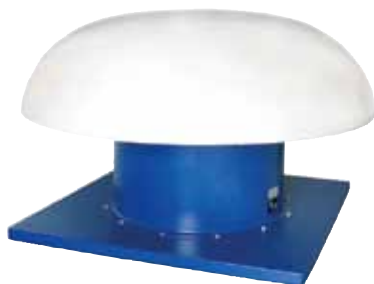

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Sombrerete de protección en fibra de vidrio reforzada.
- Marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros protegidos contra la corrosión.
- Montados con ventiladores de la serie HM (tubular).
- Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Extracción de humos
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50°C, trifásicos 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento de PVP: 5%
- Hélice reversible 100%. Incremento de PVP: 5%
- Hélice de aluminio. Incremento de PVP: 15%
- Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Envoltentes en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.



ACCESORIOS




RFS



INT



PE



BTI



AC



BA 400




BAD



CPM



JE45

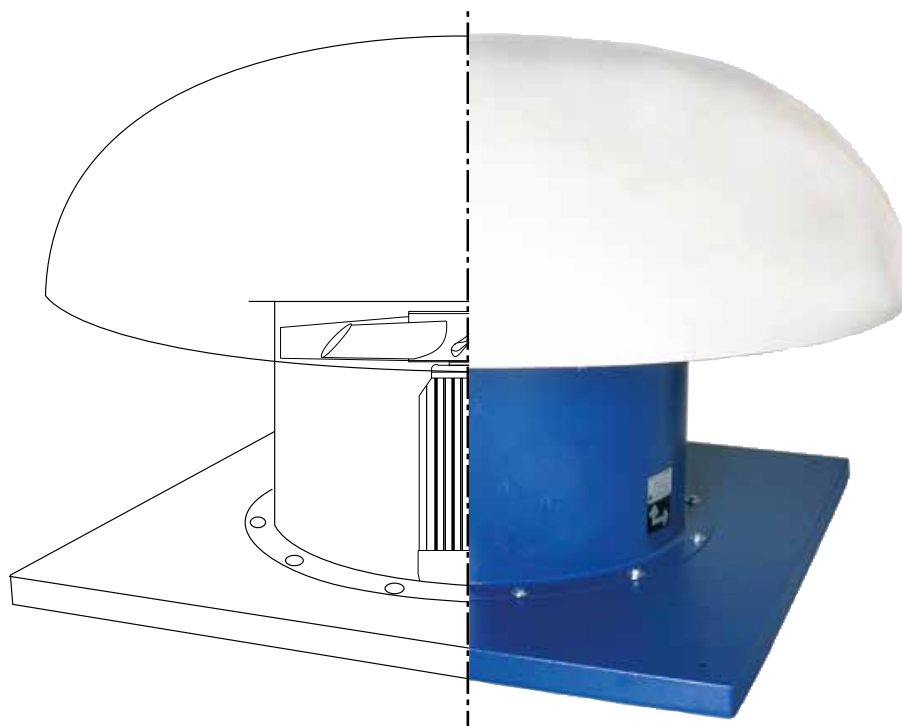

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P
			230V	400V					€
2693530640	HMTE 35 M4 0,12kW	1500	1,1	-	0,12	3.300	60	16	810,70
2694030640	HMTE 40 M4 0,18kW	1500	1,62	-	0,18	4.750	64	18	972,30
2694530640	HMTE 45 M4 0,37kW	1500	2,77	-	0,37	6.610	69	28	1.137,80
2695635625	HMTE 56 M4 0,55kW	1500	4,25	-	0,55	6.950	73	36	1.244,10
2696335635	HMTE 63 M6 0,37kW	1000	2,69	-	0,37	8.610	63	52	1.601,60
2697135640	HMTE 71 M6 0,75kW	1000	3,84	-	0,75	13.000	69	62	1.693,30

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
2693560630	HMTE 35 T2 0,55kW	3000	2,33	1,35	0,55	4.300	77	17	804,90
2693660640	HMTE 35 T4 0,12kW	1500	0,84	0,48	0,12	3.300	60	16	800,30
2694060635	HMTE 40 T2 1,1kW	3000	4,42	2,55	1,1	7.650	80	21	1.054,70
2694160640	HMTE 40 T4 0,18kW	1500	1,12	0,65	0,18	4.750	64	20	958,30
2694560625	HMTE 45 T2 1,5kW	3000	6,01	3,48	1,5	9.800	84	30	1.153,00
2694660640	HMTE 45 T4 0,37kW	1500	1,94	1,12	0,37	6.610	69	28	1.050,10
2695666625	HMTE 56 T4 0,55kW	1500	2,69	1,56	0,55	6.950	72	36	1.215,20
2695765635	HMTE 56 T6 0,25kW	1000	1,51	0,87	0,25	6.160	62	35	1.178,50
2695865640	HMTE 56 T6 0,37kW	1000	2,13	1,23	0,37	7.020	63	37	1.303,50
2696365630	HMTE 63 T4 1,1kW	1500	4,74	2,75	1,1	11.800	74	53	1.488,50
2696465640	HMTE 63 T4 2,2kW	1500	8,06	5	2,2	14.900	75	54	1.718,50
2696565635	HMTE 63 T6 0,37kW	1000	2,13	1,23	0,37	8.610	63	52	1.514,40
2696665640	HMTE 63 T6 0,55kW	1000	2,85	1,65	0,55	9.640	64	53	1.520,80
2697165630	HMTE 71 T4 1,5kW	1500	6,31	3,65	1,5	15.980	80	61	1.648,10
2697265640	HMTE 71 T4 3kW	1500	11,7	6,8	3	20.130	81	64	1.801,70
2697365640	HMTE 71 T6 0,75kW	1000	4	2,3	0,75	13.000	69	62	1.683,20
2698065635	HMTE 80 T4 3kW	1500	11,7	6,8	3	23.320	83	101	2.302,70
2698165640	HMTE 80 T4 4kW	1000	16,3	9,4	4	25.500	84	103	2.432,90
2698265635	HMTE 80 T6 1,1kW	1000	5,5	3,2	1,1	15.420	73	100	2.249,90
2698365643	HMTE 80 T6 2,2kW	1000	9,7	5,6	2,2	18.900	74	103	2.358,60
2699066322	HMTE 90 T4 3kW	1500	11,7	6,8	3	23.630	87	115	2.330,50
2699166326	HMTE 90 T4 4kW	1500	15,2	8,8	4	27.230	88	117	2.413,40
2699266330	HMTE 90 T4 5,5kW	1500	-	12	5,5	30.450	89	120	2.527,70
2699366332	HMTE 90 T4 7,5kW	1500	-	15	7,5	31.800	91	123	2.658,00
2699466330	HMTE 90 T6 1,5kW	1000	6,9	4	1,5	19.730	77	113	2.980,00
2699566334	HMTE 90 T6 2,2kW	1000	9,7	5,6	2,2	21.080	80	115	3.169,00



VENTILADORES DE TEJADO

HTR/HTRE Helicoidal, chapa galvanizada, base inclinable



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Conjunto totalmente construido en chapa de acero galvanizado.
- Hélice de ángulo variable, fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Rejilla de protección antipájaros incluida.
- La inclinación de la base es ajustable en obra:
 - 450 de 0% hasta 62%
 - 570 de 0% hasta 54%
 - 740 de 0% hasta 36%
 - 920 de 0% hasta 41%

SERIE HTR:

- Ventilador con motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 400V 50Hz para motores trifásicos.
- Ventilador híbrido: dinámico con motor y estático con motor parado.

SERIE HTRE:

- Aparatos de ventilación estáticos (sin motor). Principio de funcionamiento: efecto chimenea por convección térmica natural y efecto Venturi por succión del viento.

- Superficie de Apertura para aireación para gases:
 - 450 area 1590cm²
 - 570 area 2552cm²
 - 740 area 4301cm²
 - 920 area 6648cm²

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Extracción de humos, calor y aire viciado.
- Superficie de aireación para gases en industrias, imprentas, salas calderas, etc.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento de PVP: 5%.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Compuerta motorizada con motor de registro montado en caja IP-65 para evitar pérdidas de calor en invierno.
- Función 'Doble canal' para ventilar un falso techo y a la vez el local ahorrando así energía y e inversión.
- Ventiladores pintados o contruidos en calidad acero inoxidable o lacados.



ACCESORIOS



RFS

INT

PE

CPM

■ HTR SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso con base Kg	P.V.P €
508607454	HTR ABC 740 T4 2,2kW	1440	5,80	2,20	28.830	89	92	2.570,70
508607474	HTR ABC 740 T6 1,5kW	950	2,43	1,50	20.100	79	85	2.421,10

■ HTR SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso con base Kg	P.V.P €
508605743	HTR ABC 570 T4/T6 0,55/0,25kW	1250 / 830	1,38 / 0,77	0,55 / 0,25	12.824 / 8.818	76 / 65	66	1.975,00
508609278	HTR ABC 920 T6/T8 2,2/1,1 kW	970 / 740	7,25 / 4,96	2,20 / 1,10	36.200 / 24.650	80 / 72	123	4.002,60

■ HTRE

Código	Modelo	Q máx. m³/h	Peso con base Kg	P.V.P €
508504500	HTRE ABC 450	1.190	32	1.166,80
508505700	HTRE ABC 570	1.910	56	1.391,50
508507400	HTRE ABC 740	3.230	67	1.560,20
508509200	HTRE ABC 920	4.990	81	2.242,40

CTH 2

Centrífugo de tejado F400, sombrero de PS

NEW-NUOVO



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Sombrerete de protección en poliestireno resistente a la radiación UV.
- Estructura, marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros en acero galvanizado.
- Turbinas de álabes curvados hacia atrás de alto rendimiento construidas en acero galvanizado.
- Posibilidad de descarga vertical añadiendo el accesorio KITV.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos y 400V 50Hz para los 2 velocidades.

■ APLICACIONES

- Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:
- Extracción de humos.
 - Extracción de humo en caso de incendio estando el motor fuera de la zona de riesgo (certificado 400°C).

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 80°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y tensiones especiales.
- Ventilador antichispas con motor certificado ATEX.



ACCESORIOS



■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal(A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P €
508535502	CTH-2 355 M4 0,37kW	1500	2,74	0,37	3.000	38	751,50
508504002	CTH-2 400 M4 0,37kW	1500	2,74	0,37	4.350	40	946,10

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P €
508502542	CTH-2 250 T4 0,37kW	1500	1,04	0,37	1.050	17	585,50
508502842	CTH-2 280 T4 0,37kW	1500	1,04	0,37	1.370	20	605,70
508531542	CTH-2 315 T4 0,37kW	1500	1,04	0,37	2.020	24	642,00
508535542	CTH-2 355 T4 0,37kW	1500	1,04	0,37	3.000	39	726,90
508504042	CTH-2 400 T4 0,37kW	1500	1,04	0,37	4.350	40	787,50
508504544	CTH-2 450 T4 0,75kW	1500	1,71	0,75	5.950	45	913,10
508505045	CTH-2 500 T4 1,1kW	1500	2,53	1,1	8.550	75	1.252,50
508558556	CTH-2 585 T4 3kW	1500	5,94	3	13.900	89	1.499,00
508558572	CTH-2 585 T6 0,75kW	1000	1,97	0,75	8.750	81	1.345,50
508506374	CTH-2 630 T6 1,5kW	1000	3,78	1,5	11.400	87	1.583,80
508507178	CTH-2 710 T6 2,2kW	1000	5,36	2,2	17.150	101	1.890,90
508508083	CTH-2 800 T6 4kW	1000	8,74	4	23.750	118	2.222,20

■ SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P €
5085040422V	CTH-2 400 T4/T8 0,37/0,09kW	1500/750	1,83/0,52	0,37/0,09	4.350/2.100	40	868,70
5085045442V	CTH-2 450 T4/T8 0,8/0,2kW	1500/750	1,82/0,86	0,8/0,2	5.950/2.900	46	1.026,30
5085050452V	CTH-2 500 T4/T8 1,1/0,18kW	1500/750	2,95/1,33	1,1/0,18	8.550/4.300	77	1.398,00
5085050702V	CTH-2 500 T6/T12 0,37/0,09kW	1000/500	1,64/0,67	0,37/0,09	5.750/2.850	78	1.292,90
5085585562V	CTH-2 585 T4/T8 3/0,55kW	1500/750	6,44/2,33	3/0,55	13.900/6.800	80	1.660,60
5085080832V	CTH-2 800 T6/T12 4/1kW	1000/500	12,6/5,13	4/1	23.750/11.750	118	2.751,50

VENTILADORES DE TEJADO

VULCAN

Centrífugo, especial hogares y barbacoas, 200º continuo



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Rejilla de protección antipájaros.
- Tensión de alimentación 230V/50Hz.
- Fabricado íntegramente en acero galvanizado.
- Turbina a reacción.

■ APLICACIONES

Diseñados especialmente para la extracción de humo hasta 200°C de chimeneas y barbacoas.

■ ACCESORIOS



INT



PE



CPM



REG



■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal(A) 230V	P. Nom. kW	Q. máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
300667600	VULCAN-ST	1400	0,42	0,09	1.000	52	18	625,60

NEW-NUOVO

Tarifa multimedia

- más cómoda
- más rápida
- más útil

Vaya al apartado PRODUCTO y acceda a la tarifa multimedia para descubrir todas sus ventajas:

- buscar referencias, códigos, descripciones, etc.
- imprimir páginas
- descargar páginas
- descargar la versión offline



www.casals.tv

VENTILADORES DE TEJADO

BT ROOF

Centrífugo, extracción en pequeños locales



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Conjunto construido en chapa de acero.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros.
- Montados con ventiladores serie BT.
- Motor asíncrono de rotor exterior que incluye protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente. Protección IP-44 y aislamiento clase B según DIN 40.050 h1. Voltajes estándar 230V 50Hz.

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:

- Renovación de aire en baños y locales pequeños.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

ACCESORIOS



REG



INT



PE



CPM

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
300740800	BT ROOF 150	2400	0,35	0,07	450	38	5,6	242,60
300740900	BT ROOF 250	2550	0,81	0,182	1.200	46	8,8	303,20

BT ROOF 2

Centrífugo de tejado a reacción, impulsión horizontal

NEW-NUOVO



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa de acero galvanizado.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento epoxy beige RAL 1015.
- Conjunto sombrerete-motor-turbina abatible para facilitar el mantenimiento.
- Conexión eléctrica en caja exterior.
- Ventilador centrífugo a reacción de nylon acoplado directamente.
- Velocidad variable por voltaje.
- Motor asíncrono de rotor exterior que incluye protector térmico. Protección IP-44. Voltajes estándar motor monofásico 230V 50Hz.

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:

- Renovación de aire en baños y locales pequeños.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

ACCESORIOS



REG



INT




PE



CPM

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
FX0026789	BT ROOF 2 H 300 A	1700	0,19	0,044	325	29	4,1	227,40
FX0026790	BT ROOF 2 H 300 B	2250	0,20	0,045	350	34	4,1	232,60
FX0026791	BT ROOF 2 H 300 C	2460	0,31	0,071	475	35	4,1	227,90
FX0026792	BT ROOF 2 H 400 A	1850	0,42	0,091	700	38	5,5	278,10
FX0026793	BT ROOF 2 H 400 B	2580	0,50	0,113	875	45	5,5	317,20
FX0026794	BT ROOF 2 H 400 C	2420	0,76	0,172	1.040	49	5,5	355,20

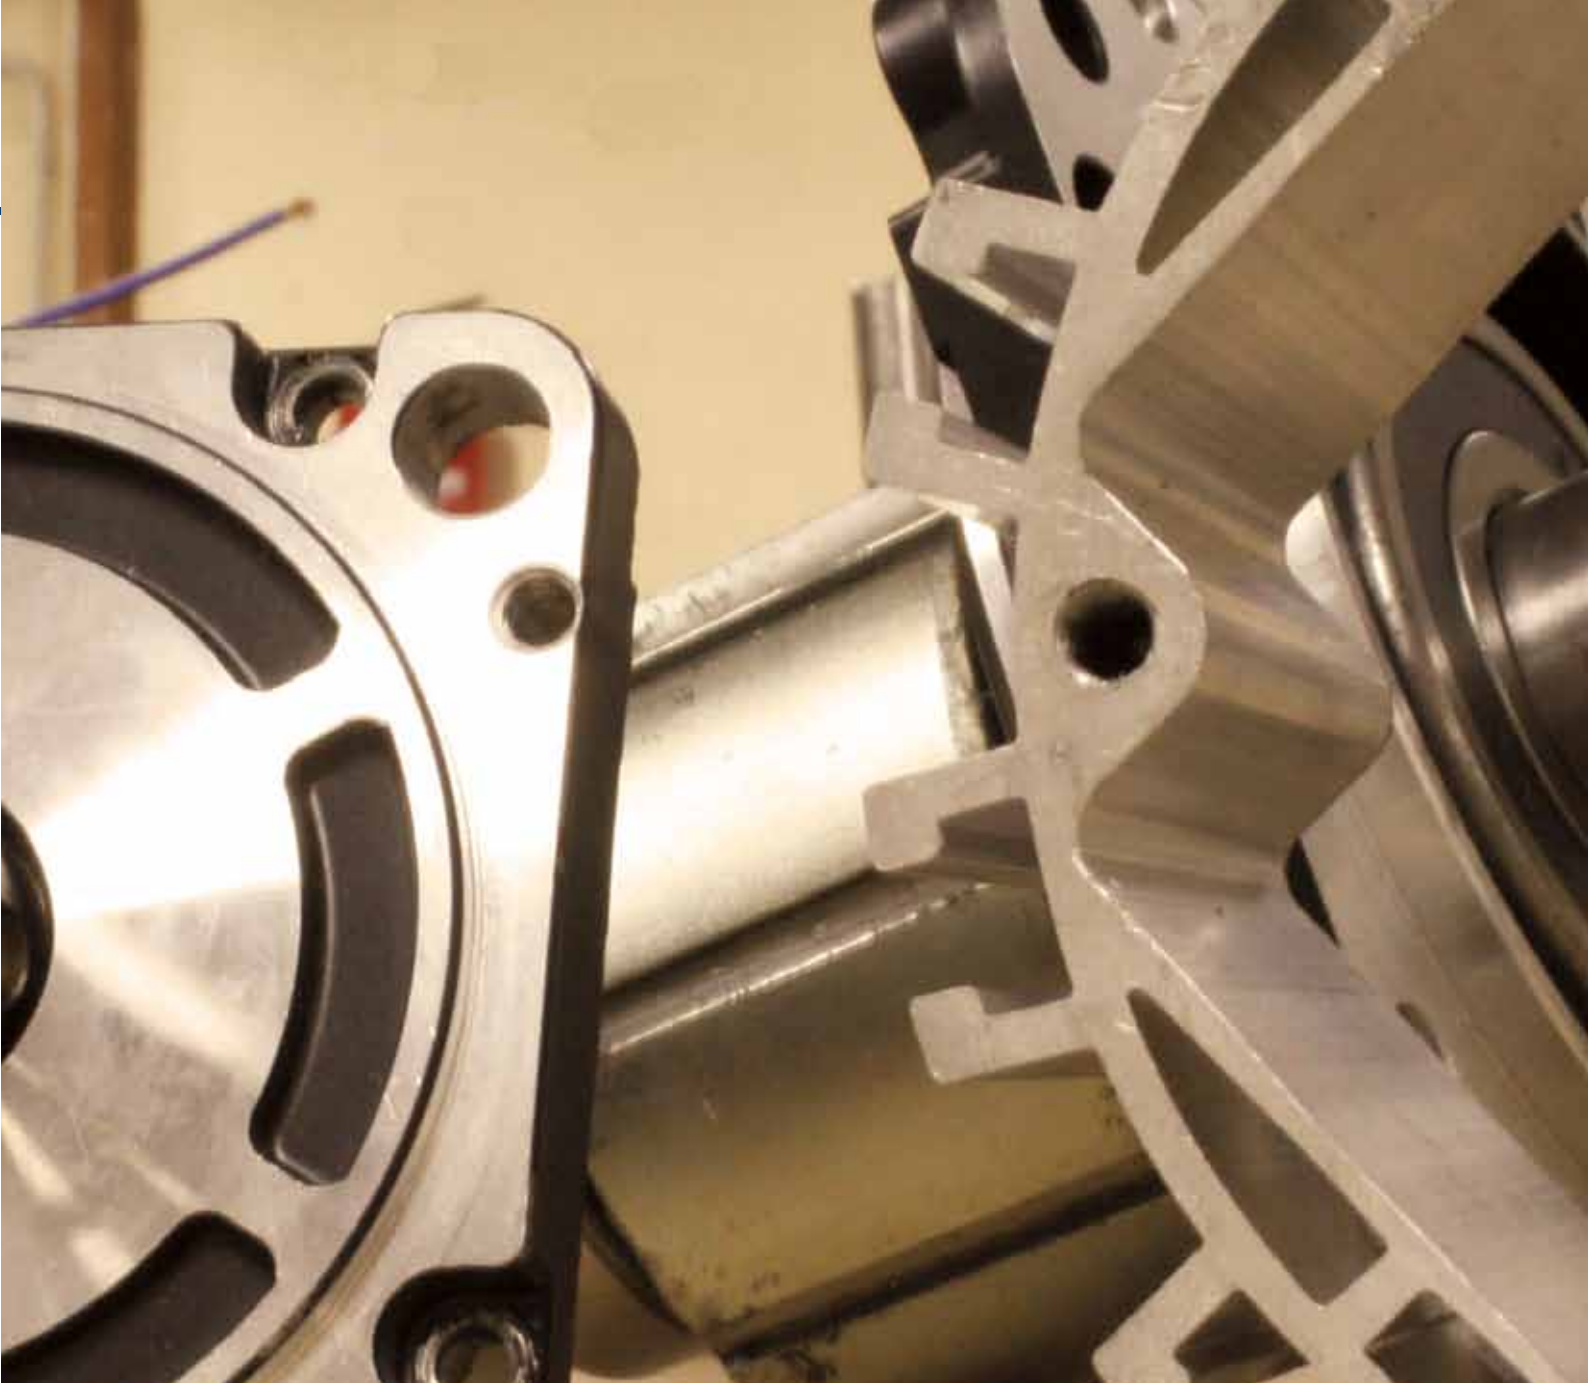

Ventiladores inline



www.casals.tv

BOX SBA Centrífugo en caja, aislamiento 25mm



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Caja de ventilación de chapa galvanizada con paneles desmontables.
- Bocas de aspiración e impulsión circulares.
- Aislamiento termo-acústico en lana de roca M0 de 25 mm.
- Turbina a acción por transmisión directa.
- Motor asíncrono de rotor exterior de 2 o 3 velocidades con protección térmica integrada. Motor monofásico de voltaje estándar 230V 50Hz con protección IP44 y aislamiento clase B.
- Conmutador de 4 posiciones de pared incluido.

■ APLICACIONES

- Ventilación o extracción de aire limpio.
- Para instalaciones de bajo nivel sonoro.
- Conexión a conductos circulares.
- Posibilidad de montaje en el exterior.
- Temperatura máxima de trabajo: 50°C; 45°C para versión EEC.



ACCESORIOS



■ SERIE MONOFÁSICA 2 VELOCIDADES

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I Nom (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)		Peso Kg	P.V.P €
						Lp(4m)	Lw		
FX037945	BOX SBA 300	900	0,25	0,06	340	39	59	10	381,60
FX037946	BOX SBA 600	1105	0,7	0,16	620	50	70	15	463,40
FX037947	BOX SBA 900	2055	1,1	0,26	800	54	74	15	556,40

■ SERIE MONOFÁSICA 3 VELOCIDADES

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I Nom. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)		Peso Kg	P.V.P €
						Lp(4m)	Lw		
FX262496	BOX SBA 1400	897	1,36	0,28	1.420	54	74	32	864,90
FX262498	BOX SBA 2300	1312	2,95	0,67	2.210	62	82	32	881,30
FX262500	BOX SBA 2900	955	3,85	0,71	2.620	60	80	41	1.053,50
FX262502	BOX SBA 4600	916	4,9	1,09	4.300	63	93	56	1.332,20

■ VERSIÓN EEC

- Motor bajo consumo con tecnología EC (conmutación electrónica).
- Guía para el montaje de filtro G4 y F7.
- Caudal ajustable mediante un potenciómetro integrado de serie o deportado en opción (REGC)
- IP44 Clase F.



■ SERIE MONOFÁSICA EEC

Código	Modelo	I nominal. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)		Peso Kg	P.V.P €
					Lp(4m)	Lw		
FX263398	BOX SBA 500 EEC	1,00	0,11	540	54	74	12	838,20
FX263399	BOX SBA 800 EEC	1,00	0,09	790	52	72	13	969,40
FX263400	BOX SBA 2300 EEC	4,65	0,70	2.300	60	80	38	1.403,90
FX263401	BOX SBA 4100 EEC	5,60	0,90	3.800	65	85	48	2.055,60



ACCESORIOS

VENTILADORES INLINE

BOX LP

Centrífugo en línea rectangular de baja silueta



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador centrífugo a acción, equilibrado dinámico. Montado en el extremo del eje motor.
- Caja en chapa de acero galvanizado equipada con 2 bridas de conexión.
- Caja de bornes exterior.
- Trampilla de inspección de acceso al motor-ventilador.
- Motor asíncrono de rotor exterior de tipo cerrado. Incluye protector térmico. Protección IP-44 y aislamiento clase F. Voltaje estándar 230V/400V 50Hz.

■ APLICACIONES

- Diseñados especialmente para:
- Instalación en conducto rectangular.
 - Ideal para espacios reducidos como buhardillas y falsos techos.
 - Temperatura de trabajo en continuo: de -40°C a 50°C; 45 °C para versión EEC.



INT



PE



CPM



RFS



REG



MR

ACCESORIOS

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
FX996895	BOX LP 200	815	0,95	0,22	900	50	11	440,80
FX996896	BOX LP 250	1110	2,41	0,52	1.700	55	17	771,90
FX996897	BOX LP 300	1275	3,25	0,69	2.100	56	21	867,00

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
FX996898	BOX LP 300A	1260	1,45	0,72	2.300	55	21	834,50
FX996899	BOX LP 300B	1305	3,10	1,68	4.000	56	32	1.132,10
FX996900	BOX LP 350	2065	3,90	2,07	4.500	61	42	1.400,30
FX263648	BOX LP 400	1375	6,80	4,00	6.300	63	60	1.984,90
FX263649	BOX LP 500	890	3,90	4,15	10.000	67	90	2.629,10

■ VERSIÓN EEC

- Motor bajo consumo con tecnología EC (conmutación electrónica).
- Caudal ajustable mediante un potenciómetro integrado de serie o deportado en opción (REGC)
- IP44 Clase F.



■ SERIE MONOFÁSICA EEC

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I máx. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
FX263638	BOX LP 150 EEC	3400	0,73	0,09	520	46	5,5	752,40
FX263639	BOX LP 200 EEC	2750	0,71	0,08	1.300	48	9,8	792,90
FX263640	BOX LP 250 EEC	2270	1,50	0,32	2.050	50	15	856,90
FX263641	BOX LP 300 EEC	2010	1,80	0,39	2.800	50	23,5	1.705,20
FX263642	BOX LP 350 EEC	2200	4,00	0,91	2.600	57	29,3	2.630,30
FX263643	BOX LP 400 EEC	2300	2,30	1,5	7.500	58	40	2.835,00
FX263644	BOX LP 500 EEC	1560	4,60	3	14.000	61	77	3.389,20



REGC



INT



PE



MR

ACCESORIOS

SB

Centrífugo en caja insonorizada de bajo perfil, motor de rotor exterior



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador totalmente construido en chapa galvanizada.
- Caja insonorizada mediante paneles aislados con Flexiroll Pol Na gris Antracita, de resistencia al fuego M1.
- Bridas de conexión redondas para acople directo a tuberías circulares.
- Motor asíncrono de rotor exterior, que incluye protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente.
- Protección IP-44 y aislamientos de engrases de clase B según DIN 40.050 h1. Voltaje estándar 230V 50Hz.

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Renovación de aire en baños y locales pequeños.
 - Perfectos para montaje en falso techo o en intemperie.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.



ACCESORIOS

CPM INT PE REG F9-F7 G4 JE 45 BA-400 CAJÓN SIL C

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
240120143	SB 125/H	2700	0,5	0,11	400	30	4,5	213,20
240150143	SB 150/H	2600	1	0,21	550	40	6,2	245,20
240200143	SB 200/H	2600	0,7	0,14	875	45	7,5	291,10
240210143	SB 200/L	2450	0,4	0,1	700	44	7,5	284,40
240250143	SB 250/H	2660	0,9	0,2	1.300	49	9,75	305,20
240260143	SB 250/L	2600	0,7	0,14	1.100	47	9,75	303,80
240350143	SB 355/H	1400	0,8	0,18	2.500	52	26	579,10
240360143	SB 355/L	1350	0,6	0,12	2.100	51	26	573,00

No sólo las bombillas son de bajo consumo

Ventiladores de bajo consumo con tecnología



Caudal ajustable mediante potenciómetro integrado de serie o mando REGC

Consumo **-50%** respecto a la versión estándar

Consumo **-40%** respecto a la versión estándar



REGC
Mando regulador de caudal opcional



VENTILADORES INLINE

BOX HB

Helicoidal en caja insonorizada



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• **BOX:** Caja construida en chapa de acero galvanizado con aislamiento acústico Flexiroll Pol Na 30 gris antracita de resistencia al fuego M1. Paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al motor y el mantenimiento.

Ventilador Interior:

• **HB:** ventilador helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio para tamaños del 45 al 80. Para tamaños del 90 al 125 es un HC.

Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio. Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en origen. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.

• **HBA:** ventilador helicoidal con mismas características constructivas que HB pero con hélice de aluminio para tamaños del 45 al 80. Para tamaños del 90 al 125 es un HCA.

Montaje modular del conjunto motor hélice

• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos,

230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Extracción de humos.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50°C, trifásicos 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento de PVP: 5%
- Hélice reversible 100%. Incremento de PVP: 5%



ACCESORIOS



CPM



INT



PE



RFS



EASY KPE



F9-F7



G4



JE 45

■ INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

Código	Modelo					Hélice				
2635965630X	BOX HB	56	T	4	0,75kW	A5	/	6	-	30
A	B	C	D	E	F	G		H		I

A.- Código del ventilador. La X final indica el material de la pala. Si la desea en aluminio debe sustituir la X por una A, y en poliamida por una P. Cuando el código termina en V, indica que es un 2 velocidades.

B.- Nombre de la serie del ventilador.

C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.

D.- Indica si es un motor trifásico (T) o monofásico (M).

E.- Número de polos.

F.- Potencia del motor en kW.

G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.

H.- Número de palas de la hélice.

I.- Inclinación de la pala en grados.

■ SERIE MONOFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nom kW	I.nominal (A) 230V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2634030640X	BOX HB 40 M4 0,18kW	A0 / 6-40	4.750	0,18	1,62	43	818,40	879,20
2634530640X	BOX HB 45 M4 0,37kW	A0 / 6-40	6.610	0,37	2,77	44	851,40	918,30
2635030640X	BOX HB 50 M4 0,55kW	A0 / 6-40	8.740	0,55	4,25	46	935,50	1008,00
2635832620X	BOX HB 56 M4 0,55kW	A2 / 6-20	6.850	0,55	4,25	52	995,80	1.094,50
2635832625X	BOX HB 56 M4 0,55kW	A2 / 6-25	8.400	0,55	4,25	52	995,80	1.094,50
2635832628X	BOX HB 56 M4 0,55kW	A2 / 6-28	9.260	0,55	4,25	52	995,80	1.094,50
2635832920X	BOX HB 56 M4 0,55kW	A2 / 9-20	6.710	0,55	4,25	55	1.018,20	1.160,40
2635735620X	BOX HB 56 M4 0,37kW	A5 / 6-20	7.230	0,37	2,77	51	953,50	1.024,70
2635835625X	BOX HB 56 M4 0,55kW	A5 / 6-25	8.680	0,55	4,25	52	975,20	1.046,30

■ SERIE MONOFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nom. kW	I.nominal (A)		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
					230V	400V			
2635130640X	BOX HB 50 M6 0,25kW	A0 / 6-40	5.740	0,25	2,07	-	45	883,10	956,10
2635632620X	BOX HB 56 M6 0,25kW	A2 / 6-20	4.400	0,25	2,07	-	46	975,60	1.074,30
2635635630X	BOX HB 56 M6 0,25kW	A5 / 6-30	6.800	0,25	2,07	-	46	955,00	1.026,10
2635635633X	BOX HB 56 M6 0,25kW	A5 / 6-32,5	7.250	0,25	2,07	-	46	955,00	1.026,10
2635635635X	BOX HB 56 M6 0,25kW	A5 / 6-35	7.700	0,25	2,07	-	46	955,00	1.026,10
2635735637X	BOX HB 56 M6 0,37kW	A5 / 6-37,5	8.230	0,37	2,69	-	46	983,50	1.054,70
2635735640X	BOX HB 56 M6 0,37kW	A5 / 6-40	8.770	0,37	2,69	-	46	983,50	1.054,70
2636332620X	BOX HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-20	5.830	0,37	2,69	-	48	1.112,00	1.210,70
2636332625X	BOX HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-25	7.350	0,37	2,69	-	48	1.112,00	1.210,70
2636332628X	BOX HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-28	8.270	0,37	2,69	-	48	1.112,00	1.210,70
2636332630X	BOX HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-30	8.890	0,37	2,69	-	48	1.112,00	1.210,70
2636332633X	BOX HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-32,5	9.650	0,37	2,69	-	48	1.112,00	1.210,70
2636332635X	BOX HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-35	10.400	0,37	2,69	-	48	1.112,00	1.210,70
2636332637X	BOX HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-37,5	11.100	0,37	2,69	-	48	1.112,00	1.210,70
2636332920X	BOX HB 63 M6 0,37kW	A2 / 9-20	5.890	0,37	2,69	-	52	1.134,40	1.276,60
2636332925X	BOX HB 63 M6 0,37kW	A2 / 9-25	7.540	0,37	2,69	-	52	1.134,40	1.276,60
2636332928X	BOX HB 63 M6 0,37kW	A2 / 9-28	8.520	0,37	2,69	-	52	1.134,40	1.276,60
2636332930X	BOX HB 63 M6 0,37kW	A2 / 9-30	9.170	0,37	2,69	-	52	1.134,40	1.276,60
2636432933X	BOX HB 63 M6 0,55kW	A2 / 9-32,5	9.170	0,55	3,84	-	53	1.143,00	1.285,10
2636432935X	BOX HB 63 M6 0,55kW	A2 / 9-35	11.000	0,55	3,84	-	53	1.143,00	1.285,10
2636432937X	BOX HB 63 M6 0,55kW	A2 / 9-37,5	11.800	0,55	3,84	-	53	1.143,00	1.285,10
2636335635X	BOX HB 63 M6 0,37kW	A5 / 6-35	10.760	0,37	2,69	-	48	1.116,30	1.192,10
2636435637X	BOX HB 63 M6 0,55kW	A5 / 6-37,5	11.410	0,55	3,84	-	49	1.124,80	1.200,70
2636435640X	BOX HB 63 M6 0,55kW	A5 / 6-40	12.050	0,55	3,84	-	49	1.124,80	1.200,70
2637132620X	BOX HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-20	7.730	0,55	3,84	-	51	1.208,50	1.307,20
2637132625X	BOX HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-25	9.960	0,55	3,84	-	51	1.208,50	1.307,20
2637132628X	BOX HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-28	11.400	0,55	3,84	-	51	1.208,50	1.307,20
2637132630X	BOX HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-30	12.300	0,55	3,84	-	51	1.208,50	1.307,20
2637132633X	BOX HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-32,5	13.400	0,55	3,84	-	51	1.208,50	1.307,20
2637132635X	BOX HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-35	14.400	0,55	3,84	-	51	1.208,50	1.307,20
2637132637X	BOX HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-37,5	15.300	0,55	3,84	-	51	1.208,50	1.307,20
2637132920X	BOX HB 71 M6 0,55kW	A2 / 9-20	7.810	0,55	3,84	-	53	1.230,90	1.373,10
2637132925X	BOX HB 71 M6 0,55kW	A2 / 9-25	10.100	0,55	3,84	-	53	1.230,90	1.373,10
2637132928X	BOX HB 71 M6 0,55kW	A2 / 9-28	11.600	0,55	3,84	-	53	1.230,90	1.373,10
2637132930X	BOX HB 71 M6 0,55kW	A2 / 9-30	12.600	0,55	3,84	-	53	1.230,90	1.373,10
2637132933X	BOX HB 71 M6 0,55kW	A2 / 9-32,5	13.900	0,55	3,84	-	53	1.230,90	1.373,10

■ SERIE TRIFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nom. kW	I.nominal (A)		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
					230V	400V			
2634260635X	BOX HB 40 T2 1,1kW	A0 / 6-35	7.650	1,1	4,42	2,55	42	911,00	971,70
2634660625X	BOX HB 45 T2 1,5kW	A0 / 6-25	9.800	1,5	6,01	3,48	44	975,60	1.042,50
2634860635X	BOX HB 45 T2 2,2kW	A0 / 6-35	12.170	2,2	8,61	4,98	46	1.006,70	1.073,60

■ SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nom. kW	I.nominal (A)		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
					230V	400V			
2634060640X	BOX HB 40 T4 0,18kW	A0 / 6-40	4.750	0,18	1,12	0,65	42	815,20	876,00
2634560640X	BOX HB 45 T4 0,37kW	A0 / 6-40	6.610	0,37	1,94	1,12	42	843,00	909,80
2635060640X	BOX HB 50 T4 0,55kW	A0 / 6-40	8.740	0,55	2,69	1,56	43	923,10	996,10
2635862620X	BOX HB 56 T4 0,55kW	A2 / 6-20	6.850	0,55	2,69	1,56	52	1.011,60	1.110,40
2635862625X	BOX HB 56 T4 0,55kW	A2 / 6-25	8.400	0,55	2,69	1,56	52	1.011,60	1.110,40
2635862628X	BOX HB 56 T4 0,55kW	A2 / 6-28	9.260	0,55	2,69	1,56	52	1.011,60	1.110,40
2635962630X	BOX HB 56 T4 0,75kW	A2 / 6-30	9.830	0,75	3,48	2,01	58	1.059,80	1.158,60
2635962633X	BOX HB 56 T4 0,75kW	A2 / 6-32,5	10.600	0,75	3,48	2,01	58	1.059,80	1.158,60
2636062635X	BOX HB 56 T4 1,1kW	A2 / 6-35	11.400	1,1	4,74	2,75	57	1.089,90	1.188,70
2635862920X	BOX HB 56 T4 0,55kW	A2 / 9-20	6.710	0,55	2,69	1,56	55	1.034,10	1.176,20
2635962925X	BOX HB 56 T4 0,75kW	A2 / 9-25	8.320	0,75	3,48	2,01	59	1.082,30	1.224,50
2636062928X	BOX HB 56 T4 1,1kW	A2 / 9-28	9.370	1,1	4,74	2,75	60	1.112,40	1.254,60
2636062930X	BOX HB 56 T4 1,1kW	A2 / 9-30	10.100	1,1	4,74	2,75	60	1.112,40	1.254,60
2636062933X	BOX HB 56 T4 1,1kW	A2 / 9-32,5	11.000	1,1	4,74	2,75	60	1.112,40	1.254,60
2636062935X	BOX HB 56 T4 1,1kW	A2 / 9-35	11.800	1,1	4,74	2,75	60	1.112,40	1.254,60
2636162937X	BOX HB 56 T4 1,5kW	A2 / 9-37,5	12.600	1,5	6,31	3,65	66	1.141,10	1.283,20
2635765620X	BOX HB 56 T4 0,37kW	A5 / 6-20	7.230	0,37	1,94	1,12	51	955,00	1.026,10
2635865625X	BOX HB 56 T4 0,55kW	A5 / 6-25	8.680	0,55	2,69	1,56	52	991,00	1.062,20
2635965630X	BOX HB 56 T4 0,75kW	A5 / 6-30	10.140	0,75	3,48	2,01	58	1.039,20	1.110,40
2635965633X	BOX HB 56 T4 0,75kW	A5 / 6-32,5	10.810	0,75	3,48	2,01	58	1.039,20	1.110,40
2636065635X	BOX HB 56 T4 1,1kW	A5 / 6-35	11.480	1,1	4,74	2,75	57	1.069,30	1.140,50
2636065637X	BOX HB 56 T4 1,1kW	A5 / 6-37,5	12.520	1,1	4,74	2,75	57	1.069,30	1.140,50
2636165640X	BOX HB 56 T4 1,5kW	A5 / 6-40	13.560	1,5	6,31	3,65	63	1.098,00	1.169,20
2636165643X	BOX HB 56 T4 1,5kW	A5 / 6-42,5	14.600	1,5	6,31	3,65	63	1.098,00	1.169,20
2636562620X	BOX HB 63 T4 0,75kW	A2 / 6-20	8.990	0,75	3,48	2,01	60	1.167,70	1.266,40

VENTILADORES INLINE

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nom. kW	I.nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2636562625X	BOX HB 63 T4 0,75kW	A2 / 6-25	11.300	0,75	3,48	2,01	60	1.167,70	1.266,40
2636562628X	BOX HB 63 T4 0,75kW	A2 / 6-28	12.800	0,75	3,48	2,01	60	1.167,70	1.266,40
2636662630X	BOX HB 63 T4 1,1kW	A2 / 6-30	13.700	1,1	4,74	2,75	65	1.197,80	1.296,50
2636662633X	BOX HB 63 T4 1,1kW	A2 / 6-32,5	14.900	1,1	4,74	2,75	65	1.197,80	1.296,50
2636762635X	BOX HB 63 T4 1,5kW	A2 / 6-35	16.100	1,5	6,31	3,65	70	1.226,40	1.325,20
2636762637X	BOX HB 63 T4 1,5kW	A2 / 6-37,5	17.100	1,5	6,31	3,65	70	1.226,40	1.325,20
2636762640X	BOX HB 63 T4 1,5kW	A2 / 6-40	18.100	1,5	6,31	3,65	70	1.226,40	1.325,20
2636862643X	BOX HB 63 T4 2,2kW	A2 / 6-42,5	19.000	2,2	8,06	5	73	1.312,10	1.410,90
2636862645X	BOX HB 63 T4 2,2kW	A2 / 6-45	19.800	2,2	8,06	5	73	1.312,10	1.410,90
2636562920X	BOX HB 63 T4 0,75kW	A2 / 9-20	9.090	0,75	3,48	2,01	64	1.190,10	1.332,30
2636662925X	BOX HB 63 T4 1,1kW	A2 / 9-25	11.600	1,1	4,74	2,75	69	1.220,20	1.362,40
2636662928X	BOX HB 63 T4 1,1kW	A2 / 9-28	13.200	1,1	4,74	2,75	69	1.220,20	1.362,40
2636762930X	BOX HB 63 T4 1,5kW	A2 / 9-30	14.200	1,5	6,31	3,65	74	1.248,90	1.391,10
2636762933X	BOX HB 63 T4 1,5kW	A2 / 9-32,5	15.600	1,5	6,31	3,65	74	1.248,90	1.391,10
2636862935X	BOX HB 63 T4 2,2kW	A2 / 9-35	17.000	2,2	8,06	5	77	1.334,60	1.476,70
2636862937X	BOX HB 63 T4 2,2kW	A2 / 9-37,5	18.200	2,2	8,06	5	77	1.334,60	1.476,70
2636862940X	BOX HB 63 T4 2,2kW	A2 / 9-40	19.400	2,2	8,06	5	77	1.334,60	1.476,70
2636962943X	BOX HB 63 T4 3kW	A2 / 9-42,5	20.500	3	11,7	6,8	78	1.371,40	1.513,50
2636962945X	BOX HB 63 T4 3kW	A2 / 9-45	21.500	3	11,7	6,8	78	1.371,40	1.513,50
2636565625X	BOX HB 63 T4 0,75kW	A5 / 6-25	12.020	0,75	3,48	2,01	60	1.172,00	1.247,80
2636665630X	BOX HB 63 T4 1,1kW	A5 / 6-30	14.740	1,1	4,74	2,75	65	1.202,10	1.277,90
2636765633X	BOX HB 63 T4 1,5kW	A5 / 6-32,5	15.680	1,5	6,31	3,65	70	1.230,80	1.306,60
2636765635X	BOX HB 63 T4 1,5kW	A5 / 6-35	16.610	1,5	6,31	3,65	70	1.230,80	1.306,60
2636865637X	BOX HB 63 T4 2,2kW	A5 / 6-37,5	17.620	2,2	8,06	5	73	1.316,40	1.392,20
2636865640X	BOX HB 63 T4 2,2kW	A5 / 6-40	18.620	2,2	8,06	5	73	1.316,40	1.392,20
2637362620X	BOX HB 71 T4 1,1kW	A2 / 6-20	11.900	1,1	4,74	2,75	91	1.285,70	1.384,50
2637362625X	BOX HB 71 T4 1,1kW	A2 / 6-25	15.400	1,1	4,74	2,75	91	1.285,70	1.384,50
2637462628X	BOX HB 71 T4 1,5kW	A2 / 6-28	17.500	1,5	6,31	3,65	93	1.314,40	1.413,20
2637462630X	BOX HB 71 T4 1,5kW	A2 / 6-30	19.000	1,5	6,31	3,65	93	1.314,40	1.413,20
2637562633X	BOX HB 71 T4 2,2kW	A2 / 6-32,5	20.600	2,2	8,06	5	99	1.400,00	1.498,80
2637562635X	BOX HB 71 T4 2,2kW	A2 / 6-35	22.300	2,2	8,06	5	99	1.400,00	1.498,80
2637562637X	BOX HB 71 T4 2,2kW	A2 / 6-37,5	23.700	2,2	8,06	5	99	1.400,00	1.498,80
2637562640X	BOX HB 71 T4 2,2kW	A2 / 6-40	25.100	2,2	8,06	5	99	1.400,00	1.498,80
2637662643X	BOX HB 71 T4 3kW	A2 / 6-42,5	26.300	3	11,7	6,8	103	1.436,80	1.535,60
2637662645X	BOX HB 71 T4 3kW	A2 / 6-45	27.600	3	11,7	6,8	103	1.436,80	1.535,60
2637362920X	BOX HB 71 T4 1,1kW	A2 / 9-20	12.100	1,1	4,74	2,75	93	1.308,20	1.450,30
2637462925X	BOX HB 71 T4 1,5kW	A2 / 9-25	15.700	1,5	6,31	3,65	95	1.336,80	1.479,00
2637562928X	BOX HB 71 T4 2,2kW	A2 / 9-28	18.000	2,2	8,06	5	101	1.422,50	1.564,70
2637562930X	BOX HB 71 T4 2,2kW	A2 / 9-30	19.500	2,2	8,06	5	101	1.422,50	1.564,70
2637562933X	BOX HB 71 T4 2,2kW	A2 / 9-32,5	21.400	2,2	8,06	5	101	1.422,50	1.564,70
2637662935X	BOX HB 71 T4 3kW	A2 / 9-35	23.300	3	11,7	6,8	105	1.459,30	1.601,50
2637662937X	BOX HB 71 T4 3kW	A2 / 9-37,5	25.000	3	11,7	6,8	105	1.459,30	1.601,50
2637662940X	BOX HB 71 T4 3kW	A2 / 9-40	26.700	3	11,7	6,8	105	1.459,30	1.601,50
2637665620X	BOX HB 71 T4 0,75kW	A5 / 6-20	13.630	0,75	3,48	2,01	89	1.291,10	1.370,40
2637365625X	BOX HB 71 T4 1,1kW	A5 / 6-25	16.800	1,1	4,74	2,75	91	1.321,20	1.400,50
2637465630X	BOX HB 71 T4 1,5kW	A5 / 6-30	19.960	1,5	6,31	3,65	93	1.349,80	1.429,20
2637565633X	BOX HB 71 T4 2,2kW	A5 / 6-32,5	21.580	2,2	8,06	5	99	1.435,50	1.514,90
2637565635X	BOX HB 71 T4 2,2kW	A5 / 6-35	23.200	2,2	8,06	5	99	1.435,50	1.514,90
2637665637X	BOX HB 71 T4 3kW	A5 / 6-37,5	24.180	3	11,7	6,8	103	1.472,30	1.551,70
2637665640X	BOX HB 71 T4 3kW	A5 / 6-40	25.160	3	11,7	6,8	103	1.472,30	1.551,70
2638362620X	BOX HB 80 T4 2,2kW	A2 / 6-20	15.500	2,2	8,06	5	103	1.464,00	1.553,80
2638362625X	BOX HB 80 T4 2,2kW	A2 / 6-25	20.500	2,2	8,06	5	103	1.464,00	1.553,80
2638362628X	BOX HB 80 T4 2,2kW	A2 / 6-28	23.600	2,2	8,06	5	103	1.464,00	1.553,80
2638362630X	BOX HB 80 T4 2,2kW	A2 / 6-30	25.700	2,2	8,06	5	103	1.464,00	1.553,80
2638362633X	BOX HB 80 T4 2,2kW	A2 / 6-32,5	28.000	2,2	8,06	5	103	1.464,00	1.553,80
2638462635X	BOX HB 80 T4 3kW	A2 / 6-35	30.300	3	11,7	6,8	107	1.500,80	1.590,60
2638462637X	BOX HB 80 T4 3kW	A2 / 6-37,5	32.600	3	11,7	6,8	107	1.500,80	1.590,60
2638562640X	BOX HB 80 T4 4kW	A2 / 6-40	35.000	4	15,2	8,8	118	1.611,30	1.701,10
2638562643X	BOX HB 80 T4 4kW	A2 / 6-42,5	37.000	4	15,2	8,8	118	1.611,30	1.701,10
2638662645X	BOX HB 80 T4 5,5kW	A2 / 6-45	39.000	5,5	-	12	122	1.749,20	1.839,00
2638362920X	BOX HB 80 T4 2,2kW	A2 / 9-20	16.300	2,2	8,06	5	120	1.484,40	1.613,70
2638362925X	BOX HB 80 T4 2,2kW	A2 / 9-25	21.400	2,2	8,06	5	120	1.484,40	1.613,70
2638462928X	BOX HB 80 T4 3kW	A2 / 9-28	24.500	3	11,7	6,8	124	1.521,20	1.650,50
2638462930X	BOX HB 80 T4 3kW	A2 / 9-30	26.600	3	11,7	6,8	124	1.521,20	1.650,50
2638562933X	BOX HB 80 T4 4kW	A2 / 9-32,5	29.300	4	15,2	8,8	135	1.631,70	1.761,00
2638562935X	BOX HB 80 T4 4kW	A2 / 9-35	32.000	4	15,2	8,8	135	1.631,70	1.761,00
2638662937X	BOX HB 80 T4 5,5kW	A2 / 9-37,5	34.400	5,5	-	12	139	1.769,60	1.898,90
2638662940X	BOX HB 80 T4 5,5kW	A2 / 9-40	36.800	5,5	-	12	139	1.769,60	1.898,90
2638662943X	BOX HB 80 T4 5,5kW	A2 / 9-42,5	39.300	5,5	-	12	139	1.769,60	1.898,90
2638465630X	BOX HB 80 T4 3kW	A5 / 6-30	27.090	3	11,7	6,8	107	1.586,10	1.667,30
2638465633X	BOX HB 80 T4 3kW	A5 / 6-32,5	29.090	3	11,7	6,8	107	1.586,10	1.667,30
2638465635X	BOX HB 80 T4 3kW	A5 / 6-35	31.090	3	11,7	6,8	107	1.586,10	1.667,30
2638565637X	BOX HB 80 T4 4kW	A5 / 6-37,5	32.550	4	15,2	8,8	118	1.696,60	1.777,80
2638565640X	BOX HB 80 T4 4kW	A5 / 6-40	34.000	4	15,2	8,8	118	1.696,60	1.777,80
2639364425X	BOX HB 90 T4 3kW	A4 / 4-25	28.300	3	11,7	6,8	158	1.983,20	2.048,70
2639364428X	BOX HB 90 T4 3kW	A4 / 4-28	31.700	3	11,7	6,8	158	1.983,20	2.048,70
2639364430X	BOX HB 90 T4 3kW	A4 / 4-30	34.000	3	11,7	6,8	158	1.983,20	2.048,70
2639464433X	BOX HB 90 T4 4kW	A4 / 4-32,5	35.900	4	15,2	8,8	169	2.093,70	2.159,20
2639464435X	BOX HB 90 T4 4kW	A4 / 4-35	38.900	4	15,2	8,8	169	2.093,70	2.159,20
2639564437X	BOX HB 90 T4 5,5kW	A4 / 4-37,5	41.700	5,5	-	12	173	2.231,60	2.297,10
2639564440X	BOX HB 90 T4 5,5kW	A4 / 4-40	44.600	5,5	-	12	173	2.231,60	2.297,10

VENTILADORES INLINE

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nom. kW	I.nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2639364620X	BOX HB 90 T4 3kW	A4 / 6-20	23.800	3	11,7	6,8	161	1.994,90	2.085,40
2639464625X	BOX HB 90 T4 4kW	A4 / 6-25	30.400	4	15,2	8,8	168	2.105,40	2.195,90
2639464628X	BOX HB 90 T4 4kW	A4 / 6-28	34.400	4	15,2	8,8	168	2.105,40	2.195,90
2639564630X	BOX HB 90 T4 5,5kW	A4 / 6-30	37.000	5,5	-	12	172	2.243,30	2.333,80
2639564633X	BOX HB 90 T4 5,5kW	A4 / 6-32,5	40.900	5,5	-	12	172	2.243,30	2.333,80
2639664635X	BOX HB 90 T4 7,5kW	A4 / 6-35	44.700	7,5	-	15	187	2.330,50	2.421,00
2639664637X	BOX HB 90 T4 7,5kW	A4 / 6-37,5	47.200	7,5	-	15	187	2.330,50	2.421,00
2639664640X	BOX HB 90 T4 7,5kW	A4 / 6-40	49.700	7,5	-	15	187	2.330,50	2.421,00
2639364920X	BOX HB 90 T4 3kW	A4 / 9-20	22.400	3	11,7	6,8	160	2.012,50	2.140,50
2639464925X	BOX HB 90 T4 4kW	A4 / 9-25	30.000	4	15,2	8,8	163	2.123,00	2.251,00
2639564928X	BOX HB 90 T4 5,5kW	A4 / 9-28	34.500	5,5	-	12	166	2.260,90	2.388,90
2639664930X	BOX HB 90 T4 7,5kW	A4 / 9-30	37.500	7,5	-	15	180	2.348,10	2.476,10
2639664933X	BOX HB 90 T4 7,5kW	A4 / 9-32,5	41.100	7,5	-	15	180	2.348,10	2.476,10
2639464220X	BOX HB 90 T4 4kW	A4 / 12-20	22.300	4	15,2	8,8	170	2.140,60	2.306,10
2639564225X	BOX HB 90 T4 5,5kW	A4 / 12-25	30.000	5,5	-	12	175	2.278,50	2.444,00
2639664228X	BOX HB 90 T4 7,5kW	A4 / 12-28	34.600	7,5	-	15	189	2.365,70	2.531,20
2639664230X	BOX HB 90 T4 7,5kW	A4 / 12-30	37.700	7,5	-	15	189	2.365,70	2.531,20
2639366320X	BOX HB 90 T4 3kW	A6 / 3-20	29.000	3	11,7	6,8	156	2.269,30	2.383,70
2639366322X	BOX HB 90 T4 3kW	A6 / 3-22	31.500	3	11,7	6,8	156	2.269,30	2.383,70
2639466324X	BOX HB 90 T4 4kW	A6 / 3-24	33.900	4	15,2	8,8	167	2.379,80	2.494,20
2639466326X	BOX HB 90 T4 4kW	A6 / 3-26	36.300	4	15,2	8,8	167	2.379,80	2.494,20
2639566328X	BOX HB 90 T4 5,5kW	A6 / 3-28	38.600	5,5	-	12	171	2.517,70	2.632,10
2639566330X	BOX HB 90 T4 5,5kW	A6 / 3-30	40.600	5,5	-	12	171	2.517,70	2.632,10
2639666332X	BOX HB 90 T4 7,5kW	A6 / 3-32	42.400	7,5	-	15	186	2.604,80	2.719,30
2639566620X	BOX HB 90 T4 5,5kW	A6 / 6-20	31.000	5,5	-	12	172	2.646,70	2.855,20
2639566622X	BOX HB 90 T4 5,5kW	A6 / 6-22	34.100	5,5	-	12	172	2.646,70	2.855,20
2639666624X	BOX HB 90 T4 7,5kW	A6 / 6-24	37.100	7,5	-	15	187	2.733,90	2.942,40
2639666626X	BOX HB 90 T4 7,5kW	A6 / 6-26	39.400	7,5	-	15	187	2.733,90	2.942,40
2639766628X	BOX HB 90 T4 11kW	A6 / 6-28	41.800	11	-	20,9	230	3.067,70	3.276,20
2639766630X	BOX HB 90 T4 11kW	A6 / 6-30	44.400	11	-	20,9	230	3.067,70	3.276,20
2639766632X	BOX HB 90 T4 11kW	A6 / 6-32	47.000	11	-	20,9	230	3.067,70	3.276,20
2639766634X	BOX HB 90 T4 11kW	A6 / 6-34	49.700	11	-	20,9	230	3.067,70	3.276,20
2631464425X	BOX HB 100 T4 5,5kW	A4 / 4-25	34.300	5,5	-	12	160	2.379,20	2.470,60
2631464428X	BOX HB 100 T4 5,5kW	A4 / 4-28	39.000	5,5	-	12	160	2.379,20	2.470,60
2631464430X	BOX HB 100 T4 5,5kW	A4 / 4-30	42.200	5,5	-	12	160	2.379,20	2.470,60
2631464433X	BOX HB 100 T4 5,5kW	A4 / 4-32,5	46.900	5,5	-	12	160	2.379,20	2.470,60
2631464435X	BOX HB 100 T4 5,5kW	A4 / 4-35	51.500	5,5	-	12	160	2.379,20	2.470,60
2631564437X	BOX HB 100 T4 7,5kW	A4 / 4-37,5	55.400	7,5	-	15	175	2.466,40	2.557,80
2631664440X	BOX HB 100 T4 11kW	A4 / 4-40	59.300	11	-	20,9	218	2.800,20	2.891,60
2631464625X	BOX HB 100 T4 5,5kW	A4 / 6-25	35.200	5,5	-	12	160	2.392,00	2.521,60
2631464628X	BOX HB 100 T4 5,5kW	A4 / 6-28	45.700	5,5	-	12	160	2.392,00	2.521,60
2631564630X	BOX HB 100 T4 7,5kW	A4 / 6-30	44.400	7,5	-	15	174	2.479,10	2.608,80
2631564633X	BOX HB 100 T4 7,5kW	A4 / 6-32,5	49.400	7,5	-	15	174	2.479,10	2.608,80
2631564635X	BOX HB 100 T4 7,5kW	A4 / 6-35	54.400	7,5	-	15	174	2.479,10	2.608,80
2631664637X	BOX HB 100 T4 11kW	A4 / 6-37,5	58.600	11	-	20,9	218	2.813,00	2.942,60
2631664640X	BOX HB 100 T4 11kW	A4 / 6-40	62.800	11	-	20,9	218	2.813,00	2.942,60
2631464920X	BOX HB 100 T4 5,5kW	A4 / 9-20	24.900	5,5	-	12	165	2.411,00	2.598,10
2631464925X	BOX HB 100 T4 5,5kW	A4 / 9-25	35.700	5,5	-	12	165	2.411,00	2.598,10
2631564928X	BOX HB 100 T4 7,5kW	A4 / 9-28	42.100	7,5	-	15	179	2.498,20	2.685,30
2631564930X	BOX HB 100 T4 7,5kW	A4 / 9-30	46.400	7,5	-	15	179	2.498,20	2.685,30
2631664933X	BOX HB 100 T4 11kW	A4 / 9-32,5	51.300	11	-	20,9	222	2.832,00	3.019,10
2631664935X	BOX HB 100 T4 11kW	A4 / 9-35	56.200	11	-	20,9	222	2.832,00	3.019,10
2631464220X	BOX HB 100 T4 5,5kW	A4 / 12-20	25.000	5,5	-	12	173	2.430,10	2.674,60
2631564225X	BOX HB 100 T4 7,5kW	A4 / 12-25	35.750	7,5	-	15	187	2.517,30	2.761,80
2631564228X	BOX HB 100 T4 7,5kW	A4 / 12-28	42.100	7,5	-	15	187	2.517,30	2.761,80
2631664230X	BOX HB 100 T4 11kW	A4 / 12-30	46.300	11	-	20,9	230	2.851,10	3.095,60
2631664233X	BOX HB 100 T4 11kW	A4 / 12-32,5	51.700	11	-	20,9	230	2.851,10	3.095,60
2631466320X	BOX HB 100 T4 5,5kW	A6 / 3-20	38.100	5,5	-	12	155	2.657,50	2.771,90
2631466322X	BOX HB 100 T4 5,5kW	A6 / 3-22	41.500	5,5	-	12	155	2.657,50	2.771,90
2631466324X	BOX HB 100 T4 5,5kW	A6 / 3-24	45.000	5,5	-	12	155	2.657,50	2.771,90
2631566326X	BOX HB 100 T4 7,5kW	A6 / 3-26	48.600	7,5	-	15	170	2.744,70	2.859,10
2631566328X	BOX HB 100 T4 7,5kW	A6 / 3-28	52.200	7,5	-	15	170	2.744,70	2.859,10
2631566330X	BOX HB 100 T4 7,5kW	A6 / 3-30	55.200	7,5	-	15	170	2.744,70	2.859,10
2631666332X	BOX HB 100 T4 11kW	A6 / 3-32	58.200	11	-	20,9	213	3.078,50	3.192,90
2631666334X	BOX HB 100 T4 11kW	A6 / 3-34	60.800	11	-	20,9	213	3.078,50	3.192,90
2631566620X	BOX HB 100 T4 7,5kW	A6 / 6-20	40.000	7,5	-	15	174	2.873,70	3.082,20
2631566622X	BOX HB 100 T4 7,5kW	A6 / 6-22	44.200	7,5	-	15	174	2.873,70	3.082,20
2631666624X	BOX HB 100 T4 11kW	A6 / 6-24	48.200	11	-	20,9	218	3.207,60	3.416,10
2631666626X	BOX HB 100 T4 11kW	A6 / 6-26	52.100	11	-	20,9	218	3.207,60	3.416,10
2631666628X	BOX HB 100 T4 11kW	A6 / 6-28	56.000	11	-	20,9	218	3.207,60	3.416,10
2631766630X	BOX HB 100 T4 15kW	A6 / 6-30	59.700	15	-	27,9	244	3.346,70	3.555,20
2631766632X	BOX HB 100 T4 15kW	A6 / 6-32	63.200	15	-	27,9	244	3.346,70	3.555,20
2631866634X	BOX HB 100 T4 18,5kW	A6 / 6-34	66.800	18,5	-	33	290	3.654,80	3.863,30
2631866636X	BOX HB 100 T4 18,5kW	A6 / 6-36	70.700	18,5	-	33	290	3.654,80	3.863,30
2632366320X	BOX HB 112 T4 5,5kW	A6 / 3-20	49.500	5,5	-	12	277	4.065,60	4.180,80
2632466322X	BOX HB 112 T4 7,5kW	A6 / 3-22	54.800	7,5	-	15	287	4.162,20	4.277,40
2632466324X	BOX HB 112 T4 7,5kW	A6 / 3-24	60.200	7,5	-	15	287	4.162,20	4.277,40
2632566326X	BOX HB 112 T4 11kW	A6 / 3-26	65.700	11	-	20,9	326	4.532,00	4.647,20
2632566328X	BOX HB 112 T4 11kW	A6 / 3-28	71.300	11	-	20,9	326	4.532,00	4.647,20
2632666330X	BOX HB 112 T4 15kW	A6 / 3-30	75.200	15	-	27,9	350	4.686,10	4.801,30
2632666332X	BOX HB 112 T4 15kW	A6 / 3-32	78.900	15	-	27,9	350	4.686,10	4.801,30

VENTILADORES INLINE

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nom. kW	I.nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2632666334X	BOX HB 112 T4 15kW	A6 / 3-34	82.700	15	-	27,9	350	4.686,10	4.801,30
2632766336X	BOX HB 112 T4 18,5kW	A6 / 3-36	86.400	18,5	-	33	391	5.027,30	5.142,50
2632766338X	BOX HB 112 T4 18,5kW	A6 / 3-38	90.100	18,5	-	33	391	5.027,30	5.142,50
2632866340X	BOX HB 112 T4 22kW	A6 / 3-40	94.800	22	-	40,5	392	5.137,30	5.252,50
2632966342X	BOX HB 112 T4 30kW	A6 / 3-42	97.300	30	-	56,2	443	5.743,20	5.858,40
2632566620X	BOX HB 112 T4 11kW	A6 / 6-20	52.900	11	-	20,9	334	4.661,90	4.871,90
2632666622X	BOX HB 112 T4 15kW	A6 / 6-22	58.900	15	-	27,9	354	4.816,10	5.026,00
2632666624X	BOX HB 112 T4 15kW	A6 / 6-24	64.800	15	-	27,9	354	4.816,10	5.026,00
2632666626X	BOX HB 112 T4 15kW	A6 / 6-26	70.800	15	-	27,9	354	4.816,10	5.026,00
2632766628X	BOX HB 112 T4 18,5kW	A6 / 6-28	76.800	18,5	-	33	395	5.157,30	5.367,30
2632866630X	BOX HB 112 T4 22kW	A6 / 6-30	82.300	22	-	40,5	396	5.267,20	5.477,20
2632866632X	BOX HB 112 T4 22kW	A6 / 6-32	87.800	22	-	40,5	396	5.267,20	5.477,20
2632966634X	BOX HB 112 T4 30kW	A6 / 6-34	91.400	30	-	56,2	447	5.873,20	6.083,10
2632966636X	BOX HB 112 T4 30kW	A6 / 6-36	96.800	30	-	56,2	447	5.873,20	6.083,10
2633066638X	BOX HB 112 T4 37kW	A6 / 6-38	102.000	37	-	66,6	534	6.423,70	6.633,60
2633066640X	BOX HB 112 T4 37kW	A6 / 6-40	107.000	37	-	66,6	534	6.423,70	6.633,60
2633066642X	BOX HB 112 T4 37kW	A6 / 6-42	112.000	37	-	66,6	534	6.423,70	6.633,60
2730667420X	BOX HB 125 T4 11kW	A7 / 4-20	67.000	11	-	20,9	364	5.312,10	5.493,00
2730767422X	BOX HB 125 T4 15kW	A7 / 4-22	74.200	15	-	27,9	391	5.494,30	5.675,20
2730767424X	BOX HB 125 T4 15kW	A7 / 4-24	81.500	15	-	27,9	391	5.494,30	5.675,20
2730867426X	BOX HB 125 T4 18,5kW	A7 / 4-26	89.000	18,5	-	33	436	5.897,50	6.078,50
2730967428X	BOX HB 125 T4 22kW	A7 / 4-28	96.600	22	-	38,5	437	6.027,50	6.208,40
2730967430X	BOX HB 125 T4 22kW	A7 / 4-30	103.000	22	-	38,5	437	6.027,50	6.208,40
2731067432X	BOX HB 125 T4 30kW	A7 / 4-32	109.000	30	-	56,2	494	6.743,60	6.924,50
2731067434X	BOX HB 125 T4 30kW	A7 / 4-34	115.000	30	-	56,2	494	6.743,60	6.924,50
2731167436X	BOX HB 125 T4 37kW	A7 / 4-36	121.000	37	-	66,6	587	7.394,20	7.575,10
2731167438X	BOX HB 125 T4 37kW	A7 / 4-38	126.000	37	-	66,6	587	7.394,20	7.575,10
2731267440X	BOX HB 125 T4 45kW	A7 / 4-40	131.000	45	-	80,7	631	7.800,50	7.981,40
2730867820X	BOX HB 125 T4 18,5kW	A7 / 8-20	68.900	18,5	-	33	442	6.102,10	6.433,00
2730967822X	BOX HB 125 T4 22kW	A7 / 8-22	76.700	22	-	38,5	443	6.232,10	6.562,90
2731067824X	BOX HB 125 T4 30kW	A7 / 8-24	84.900	30	-	56,2	500	6.948,20	7.279,00
2731067826X	BOX HB 125 T4 30kW	A7 / 8-26	93.900	30	-	56,2	500	6.948,20	7.279,00
2731267828X	BOX HB 125 T4 37kW	A7 / 8-28	103.000	45	-	80,7	561	8.005,10	8.336,00
2731267830X	BOX HB 125 T4 37kW	A7 / 8-30	111.000	45	-	80,7	561	8.005,10	8.336,00
2731267832X	BOX HB 125 T4 45kW	A7 / 8-32	118.000	45	-	80,7	561	8.005,10	8.336,00
2731267834X	BOX HB 125 T4 45kW	A7 / 8-34	126.000	45	-	80,7	561	8.005,10	8.336,00

■ SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nom. kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2635160640X	BOX HB 50 T6 0,25kW	A0 / 6-40	5.740	0,25	1,51	0,87	44	901,80	974,80
2635662620X	BOX HB 56 T6 0,25kW	A2 / 6-20	4.400	0,25	1,51	0,87	46	992,40	1.091,20
2635665630X	BOX HB 56 T6 0,25kW	A5 / 6-30	6.800	0,25	1,51	0,87	46	971,80	1.043,00
2635665633X	BOX HB 56 T6 0,25kW	A5 / 6-32,5	7.250	0,25	1,51	0,87	46	971,80	1.043,00
2635665635X	BOX HB 56 T6 0,25kW	A5 / 6-35	7.700	0,25	1,51	0,87	46	971,80	1.043,00
2635765637X	BOX HB 56 T6 0,37kW	A5 / 6-37,5	8.230	0,37	2,13	1,23	46	1.008,40	1.079,60
2635765640X	BOX HB 56 T6 0,37kW	A5 / 6-40	8.770	0,37	2,13	1,23	46	1.008,40	1.079,60
2636362620X	BOX HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-20	5.830	0,37	2,13	1,23	48	1.136,80	1.235,60
2636362625X	BOX HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-25	7.350	0,37	2,13	1,23	48	1.136,80	1.235,60
2636362628X	BOX HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-28	8.270	0,37	2,13	1,23	48	1.136,80	1.235,60
2636362630X	BOX HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-30	8.890	0,37	2,13	1,23	48	1.136,80	1.235,60
2636362633X	BOX HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-32,5	9.650	0,37	2,13	1,23	48	1.136,80	1.235,60
2636362635X	BOX HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-35	10.400	0,37	2,13	1,23	48	1.136,80	1.235,60
2636362637X	BOX HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-37,5	11.100	0,37	2,13	1,23	48	1.136,80	1.235,60
2636362920X	BOX HB 63 T6 0,37kW	A2 / 9-20	5.890	0,37	2,13	1,23	52	1.159,30	1.301,50
2636362925X	BOX HB 63 T6 0,37kW	A2 / 9-25	7.540	0,37	2,13	1,23	52	1.159,30	1.301,50
2636362928X	BOX HB 63 T6 0,37kW	A2 / 9-28	8.520	0,37	2,13	1,23	52	1.159,30	1.301,50
2636362930X	BOX HB 63 T6 0,37kW	A2 / 9-30	9.170	0,37	2,13	1,23	52	1.159,30	1.301,50
2636462933X	BOX HB 63 T6 0,55kW	A2 / 9-32,5	9.170	0,55	2,85	1,65	53	1.172,00	1.314,20
2636462935X	BOX HB 63 T6 0,55kW	A2 / 9-35	11.000	0,55	2,85	1,65	53	1.172,00	1.314,20
2636462937X	BOX HB 63 T6 0,55kW	A2 / 9-37,5	11.800	0,55	2,85	1,65	53	1.172,00	1.314,20
2636562940X	BOX HB 63 T6 0,75kW	A2 / 9-40	12.600	0,75	4	2,3	55	1.233,80	1.376,00
2636562943X	BOX HB 63 T6 0,75kW	A2 / 9-42,5	13.300	0,75	4	2,3	55	1.233,80	1.376,00
2636365635X	BOX HB 63 T6 0,37kW	A5 / 6-35	10.760	0,37	2,13	1,23	48	1.141,10	1.217,00
2636465637X	BOX HB 63 T6 0,55kW	A5 / 6-37,5	11.410	0,55	2,85	1,65	49	1.153,90	1.229,70
2636465640X	BOX HB 63 T6 0,55kW	A5 / 6-40	12.050	0,55	2,85	1,65	49	1.153,90	1.229,70
2637162620X	BOX HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-20	7.730	0,55	2,85	1,65	51	1.237,50	1.336,30
2637162625X	BOX HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-25	9.960	0,55	2,85	1,65	51	1.237,50	1.336,30
2637162628X	BOX HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-28	11.400	0,55	2,85	1,65	51	1.237,50	1.336,30
2637162630X	BOX HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-30	12.300	0,55	2,85	1,65	51	1.237,50	1.336,30
2637162633X	BOX HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-32,5	13.400	0,55	2,85	1,65	51	1.237,50	1.336,30
2637162635X	BOX HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-35	14.400	0,55	2,85	1,65	51	1.237,50	1.336,30
2637162637X	BOX HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-37,5	15.300	0,55	2,85	1,65	51	1.237,50	1.336,30
2637262640X	BOX HB 71 T6 0,75kW	A2 / 6-40	16.200	0,75	4	2,3	53	1.299,30	1.398,10
2637262643X	BOX HB 71 T6 0,75kW	A2 / 6-42,5	17.100	0,75	4	2,3	53	1.299,30	1.398,10
2637262645X	BOX HB 71 T6 0,75kW	A2 / 6-45	17.900	0,75	4	2,3	53	1.299,30	1.398,10
2637162920X	BOX HB 71 T6 0,55kW	A2 / 9-20	7.810	0,55	2,85	1,65	53	1.260,00	1.402,20
2637162925X	BOX HB 71 T6 0,55kW	A2 / 9-25	10.100	0,55	2,85	1,65	53	1.260,00	1.402,20

VENTILADORES INLINE

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nom. kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2637162928X	BOX HB 71 T6 0,55kW	A2 / 9-28	11.600	0,55	2,85	1,65	53	1.260,00	1.402,20
2637162930X	BOX HB 71 T6 0,55kW	A2 / 9-30	12.600	0,55	2,85	1,65	53	1.260,00	1.402,20
2637162933X	BOX HB 71 T6 0,55kW	A2 / 9-32,5	13.900	0,55	2,85	1,65	53	1.260,00	1.402,20
2637262935X	BOX HB 71 T6 0,75kW	A2 / 9-35	15.100	0,75	4	2,3	55	1.321,80	1.463,90
2637262937X	BOX HB 71 T6 0,75kW	A2 / 9-37,5	16.200	0,75	4	2,3	55	1.321,80	1.463,90
2637362940X	BOX HB 71 T6 1,1kW	A2 / 9-40	17.300	1,1	5,5	3,2	58	1.356,30	1.498,50
2637362943X	BOX HB 71 T6 1,1kW	A2 / 9-42,5	18.400	1,1	5,5	3,2	58	1.356,30	1.498,50
2637362945X	BOX HB 71 T6 1,1kW	A2 / 9-45	19.400	1,1	5,5	3,2	58	1.356,30	1.498,50
2637265635X	BOX HB 71 T6 0,75kW	A5 / 6-35	14.700	0,75	4	2,3	53	1.334,80	1.414,10
2637265637X	BOX HB 71 T6 0,75kW	A5 / 6-37,5	15.470	0,75	4	2,3	53	1.334,80	1.414,10
2637265640X	BOX HB 71 T6 0,75kW	A5 / 6-40	16.250	0,75	4	2,3	53	1.334,80	1.414,10
2638062620X	BOX HB 80 T6 0,75kW	A2 / 6-20	10.100	0,75	4	2,3	64	1.363,30	1.453,10
2638062625X	BOX HB 80 T6 0,75kW	A2 / 6-25	13.300	0,75	4	2,3	64	1.363,30	1.453,10
2638062628X	BOX HB 80 T6 0,75kW	A2 / 6-28	15.300	0,75	4	2,3	64	1.363,30	1.453,10
2638062630X	BOX HB 80 T6 0,75kW	A2 / 6-30	16.700	0,75	4	2,3	64	1.363,30	1.453,10
2638062633X	BOX HB 80 T6 0,75kW	A2 / 6-32,5	18.100	0,75	4	2,3	64	1.363,30	1.453,10
2638062635X	BOX HB 80 T6 0,75kW	A2 / 6-35	19.600	0,75	4	2,3	64	1.363,30	1.453,10
2638162637X	BOX HB 80 T6 1,1kW	A2 / 6-37,5	21.100	1,1	5,5	3,2	67	1.397,90	1.487,60
2638162640X	BOX HB 80 T6 1,1kW	A2 / 6-40	22.700	1,1	5,5	3,2	67	1.397,90	1.487,60
2638162643X	BOX HB 80 T6 1,1kW	A2 / 6-42,5	24.000	1,1	5,5	3,2	67	1.397,90	1.487,60
2638062920X	BOX HB 80 T6 0,75kW	A2 / 9-20	10.600	0,75	4	2,3	67	1.383,70	1.513,00
2638062925X	BOX HB 80 T6 0,75kW	A2 / 9-25	13.900	0,75	4	2,3	67	1.383,70	1.513,00
2638062928X	BOX HB 80 T6 0,75kW	A2 / 9-28	15.900	0,75	4	2,3	67	1.383,70	1.513,00
2638062930X	BOX HB 80 T6 0,75kW	A2 / 9-30	17.200	0,75	4	2,3	67	1.383,70	1.513,00
2638162933X	BOX HB 80 T6 1,1kW	A2 / 9-32,5	19.000	1,1	5,5	3,2	70	1.418,30	1.547,50
2638162935X	BOX HB 80 T6 1,1kW	A2 / 9-35	20.700	1,1	5,5	3,2	70	1.418,30	1.547,50
2638262937X	BOX HB 80 T6 1,5kW	A2 / 9-37,5	22.300	1,5	6,9	4	70	1.477,90	1.607,10
2638262940X	BOX HB 80 T6 1,5kW	A2 / 9-40	23.800	1,5	6,9	4	70	1.477,90	1.607,10
2638262943X	BOX HB 80 T6 1,5kW	A2 / 9-42,5	25.500	1,5	6,9	4	70	1.477,90	1.607,10
2638362945X	BOX HB 80 T6 2,2kW	A2 / 9-45	27.800	2,2	9,7	5,6	74	1.583,40	1.712,70
2638065630X	BOX HB 80 T6 0,75kW	A5 / 6-30	18.300	0,75	4	2,3	64	1.448,60	1.529,80
2638165633X	BOX HB 80 T6 1,1kW	A5 / 6-32,5	19.420	1,1	5,5	3,2	67	1.483,20	1.564,30
2638165635X	BOX HB 80 T6 1,1kW	A5 / 6-35	20.550	1,1	5,5	3,2	67	1.483,20	1.564,30
2638265637X	BOX HB 80 T6 1,5kW	A5 / 6-37,5	21.760	1,5	6,9	4	67	1.542,80	1.624,00
2638265640X	BOX HB 80 T6 1,5kW	A5 / 6-40	22.970	1,5	6,9	4	67	1.542,80	1.624,00
2638365643X	BOX HB 80 T6 2,2kW	A5 / 6-42,5	25.190	2,2	9,7	5,6	71	1.648,30	1.729,50
2639164430X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A4 / 4-30	22.700	1,5	6,31	3,65	75	1.939,90	2.005,40
2639164433X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A4 / 4-32,5	24.700	1,5	6,31	3,65	75	1.939,90	2.005,40
2639164435X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A4 / 4-35	26.800	1,5	6,31	3,65	75	1.939,90	2.005,40
2639164437X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A4 / 4-37,5	28.800	1,5	6,31	3,65	75	1.939,90	2.005,40
2639264440X	BOX HB 90 T6 2,2kW	A4 / 4-40	30.700	2,2	8,06	5	82	2.045,40	2.110,90
2639164625X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A4 / 6-25	20.300	1,5	6,31	3,65	77	1.951,60	2.042,10
2639164628X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A4 / 6-28	22.900	1,5	6,31	3,65	77	1.951,60	2.042,10
2639164630X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A4 / 6-30	24.700	1,5	6,31	3,65	77	1.951,60	2.042,10
2639264633X	BOX HB 90 T6 2,2kW	A4 / 6-32,5	27.200	2,2	8,06	5	83	2.057,10	2.147,60
2639264635X	BOX HB 90 T6 2,2kW	A4 / 6-35	29.800	2,2	8,06	5	83	2.057,10	2.147,60
2639264637X	BOX HB 90 T6 2,2kW	A4 / 6-37,5	31.500	2,2	8,06	5	83	2.057,10	2.147,60
2639364640X	BOX HB 90 T6 3kW	A4 / 6-40	33.200	3	11,7	6,8	104	2.234,10	2.324,60
2639164920X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A4 / 9-20	14.900	1,5	6,31	3,65	81	1.969,20	2.097,20
2639164925X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A4 / 9-25	20.000	1,5	6,31	3,65	81	1.969,20	2.097,20
2639164928X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A4 / 9-28	23.000	1,5	6,31	3,65	81	1.969,20	2.097,20
2639264930X	BOX HB 90 T6 2,2kW	A4 / 9-30	25.000	2,2	8,06	5	88	2.074,70	2.202,70
2639264933X	BOX HB 90 T6 2,2kW	A4 / 9-32,5	27.400	2,2	8,06	5	88	2.074,70	2.202,70
2639364935X	BOX HB 90 T6 3kW	A4 / 9-35	29.800	3	11,7	6,8	108	2.251,70	2.379,70
2639364937X	BOX HB 90 T6 3kW	A4 / 9-37,5	32.300	3	11,7	6,8	108	2.251,70	2.379,70
2639364940X	BOX HB 90 T6 3kW	A4 / 9-40	34.700	3	11,7	6,8	108	2.251,70	2.379,70
2639164220X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A4 / 12-20	14.800	1,5	6,31	3,65	90	1.986,80	2.152,30
2639164225X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A4 / 12-25	20.000	1,5	6,31	3,65	90	1.986,80	2.152,30
2639264228X	BOX HB 90 T6 2,2kW	A4 / 12-28	23.100	2,2	8,06	5	97	2.092,30	2.257,80
2639264230X	BOX HB 90 T6 2,2kW	A4 / 12-30	25.100	2,2	8,06	5	97	2.092,30	2.257,80
2639364233X	BOX HB 90 T6 3kW	A4 / 12-32,5	28.000	3	11,7	6,8	117	2.269,30	2.434,80
2639364235X	BOX HB 90 T6 3kW	A4 / 12-35	30.800	3	11,7	6,8	117	2.269,30	2.434,80
2639166320X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A6 / 3-20	18.800	1,5	6,31	3,65	73	2.225,90	2.340,40
2639166322X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A6 / 3-22	20.400	1,5	6,31	3,65	73	2.225,90	2.340,40
2639166324X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A6 / 3-24	22.000	1,5	6,31	3,65	73	2.225,90	2.340,40
2639166326X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A6 / 3-26	23.500	1,5	6,31	3,65	73	2.225,90	2.340,40
2639166328X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A6 / 3-28	25.000	1,5	6,31	3,65	73	2.225,90	2.340,40
2639166330X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A6 / 3-30	26.300	1,5	6,31	3,65	73	2.225,90	2.340,40
2639266332X	BOX HB 90 T6 2,2kW	A6 / 3-32	26.900	2,2	8,06	5	80	2.331,50	2.445,90
2639266334X	BOX HB 90 T6 2,2kW	A6 / 3-34	28.100	2,2	8,06	5	80	2.331,50	2.445,90
2639166620X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A6 / 6-20	19.700	1,5	6,31	3,65	77	2.355,00	2.563,50
2639166622X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A6 / 6-22	21.700	1,5	6,31	3,65	77	2.355,00	2.563,50
2639166624X	BOX HB 90 T6 1,5kW	A6 / 6-24	23.500	1,5	6,31	3,65	77	2.355,00	2.563,50
2639266626X	BOX HB 90 T6 2,2kW	A6 / 6-26	25.000	2,2	8,06	5	83	2.460,50	2.669,00
2639266628X	BOX HB 90 T6 2,2kW	A6 / 6-28	26.500	2,2	8,06	5	83	2.460,50	2.669,00
2639366630X	BOX HB 90 T6 3kW	A6 / 6-30	28.200	3	11,7	6,8	104	2.637,50	2.846,00
2639366632X	BOX HB 90 T6 3kW	A6 / 6-32	29.800	3	11,7	6,8	104	2.637,50	2.846,00
2639366634X	BOX HB 90 T6 3kW	A6 / 6-34	31.600	3	11,7	6,8	104	2.637,50	2.846,00
2639466636X	BOX HB 90 T6 4kW	A6 / 6-36	33.400	4	15,2	8,8	110	2.730,10	2.938,60
2631164430X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 4-30	28.100	2,2	9,7	5,6	95	2.193,10	2.284,40
2631164433X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 4-32,5	31.200	2,2	9,7	5,6	95	2.193,10	2.284,40

VENTILADORES INLINE

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nom. kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2631164435X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 4-35	34.400	2,2	9,7	5,6	95	2.193,10	2.284,40
2631164437X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 4-37,5	37.000	2,2	9,7	5,6	95	2.193,10	2.284,40
2631264440X	BOX HB 100 T6 3kW	A4 / 4-40	39.600	3	12,4	7,2	115	2.370,00	2.461,30
2631164628X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 6-28	27.200	2,2	9,7	5,6	98	2.205,80	2.335,40
2631164630X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 6-30	29.600	2,2	9,7	5,6	98	2.205,80	2.335,40
2631164633X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 6-32,5	32.900	2,2	9,7	5,6	98	2.205,80	2.335,40
2631164635X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 6-35	36.300	2,2	9,7	5,6	98	2.205,80	2.335,40
2631264637X	BOX HB 100 T6 3kW	A4 / 6-37,5	39.100	3	12,4	7,2	118	2.382,70	2.512,30
2631364640X	BOX HB 100 T6 4kW	A4 / 6-40	41.900	4	16,3	9,4	125	2.475,30	2.605,00
2631164925X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 9-25	23.800	2,2	8,06	5	100	2.224,80	2.411,90
2631164928X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 9-28	28.100	2,2	9,7	5,6	100	2.224,80	2.411,90
2631164930X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 9-30	30.900	2,2	9,7	5,6	100	2.224,80	2.411,90
2631264933X	BOX HB 100 T6 3kW	A4 / 9-32,5	34.200	3	12,4	7,2	121	2.401,80	2.588,80
2631264935X	BOX HB 100 T6 3kW	A4 / 9-35	37.500	3	12,4	7,2	121	2.401,80	2.588,80
2631364937X	BOX HB 100 T6 4kW	A4 / 9-37,5	40.800	4	16,3	9,4	127	2.494,40	2.681,50
2631364940X	BOX HB 100 T6 4kW	A4 / 9-40	44.200	4	16,3	9,4	127	2.494,40	2.681,50
2631164220X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 12-20	16.700	2,2	8,06	5	108	2.243,90	2.488,40
2631164225X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 12-25	23.800	2,2	8,06	5	108	2.243,90	2.488,40
2631164228X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A4 / 12-28	28.000	2,2	9,7	5,6	108	2.243,90	2.488,40
2631264230X	BOX HB 100 T6 3kW	A4 / 12-30	30.900	3	12,4	7,2	129	2.420,90	2.665,40
2631264233X	BOX HB 100 T6 3kW	A4 / 12-32,5	34.500	3	12,4	7,2	129	2.420,90	2.665,40
2631364235X	BOX HB 100 T6 4kW	A4 / 12-35	38.100	4	16,3	9,4	135	2.513,50	2.758,00
2631364237X	BOX HB 100 T6 4kW	A4 / 12-37,5	41.900	4	16,3	9,4	135	2.513,50	2.758,00
2631166320X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-20	24.100	2,2	9,7	5,6	90	2.471,30	2.585,70
2631166322X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-22	26.300	2,2	9,7	5,6	90	2.471,30	2.585,70
2631166324X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-24	28.500	2,2	9,7	5,6	90	2.471,30	2.585,70
2631166326X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-26	30.800	2,2	9,7	5,6	90	2.471,30	2.585,70
2631166328X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-28	33.100	2,2	9,7	5,6	90	2.471,30	2.585,70
2631166330X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-30	35.000	2,2	9,7	5,6	90	2.471,30	2.585,70
2631166332X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-32	36.900	2,2	9,7	5,6	90	2.471,30	2.585,70
2631266334X	BOX HB 100 T6 3kW	A6 / 3-34	38.600	3	12,4	7,2	110	2.648,20	2.762,70
2631166620X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A6 / 6-20	25.400	2,2	9,7	5,6	98	2.600,40	2.808,90
2631166622X	BOX HB 100 T6 2,2kW	A6 / 6-22	28.000	2,2	9,7	5,6	98	2.600,40	2.808,90
2631266624X	BOX HB 100 T6 3kW	A6 / 6-24	30.600	3	12,4	7,2	118	2.777,30	2.985,80
2631266626X	BOX HB 100 T6 3kW	A6 / 6-26	33.100	3	12,4	7,2	118	2.777,30	2.985,80
2631266628X	BOX HB 100 T6 3kW	A6 / 6-28	35.600	3	12,4	7,2	118	2.777,30	2.985,80
2631366630X	BOX HB 100 T6 4kW	A6 / 6-30	37.900	4	16,3	9,4	125	2.869,90	3.078,40
2631366632X	BOX HB 100 T6 4kW	A6 / 6-32	40.100	4	16,3	9,4	125	2.869,90	3.078,40
2631366634X	BOX HB 100 T6 4kW	A6 / 6-34	42.400	4	16,3	9,4	125	2.869,90	3.078,40
2631466636X	BOX HB 100 T6 5,5kW	A6 / 6-36	44.900	5,5	-	12,42	129	2.967,00	3.175,50
2631466638X	BOX HB 100 T6 5,5kW	A6 / 6-38	47.400	5,5	-	12,42	129	2.967,00	3.175,50
2632066320X	BOX HB 112 T6 2,2kW	A6 / 3-20	33.000	2,2	8,06	5	214	3.859,40	3.974,60
2632066322X	BOX HB 112 T6 2,2kW	A6 / 3-22	36.500	2,2	8,06	5	214	3.859,40	3.974,60
2632066324X	BOX HB 112 T6 2,2kW	A6 / 3-24	40.100	2,2	8,06	5	214	3.859,40	3.974,60
2632166326X	BOX HB 112 T6 3kW	A6 / 3-26	43.800	3	11,7	6,8	232	4.055,40	4.170,60
2632166328X	BOX HB 112 T6 3kW	A6 / 3-28	47.500	3	11,7	6,8	232	4.055,40	4.170,60
2632266330X	BOX HB 112 T6 4kW	A6 / 3-30	50.100	4	15,2	8,8	239	4.157,90	4.273,20
2632266332X	BOX HB 112 T6 4kW	A6 / 3-32	52.600	4	15,2	8,8	239	4.157,90	4.273,20
2632366334X	BOX HB 112 T6 5,5kW	A6 / 3-34	56.300	5,5	-	12	242	4.265,50	4.380,70
2632366336X	BOX HB 112 T6 5,5kW	A6 / 3-36	58.900	5,5	-	12	242	4.265,50	4.380,70
2632366338X	BOX HB 112 T6 5,5kW	A6 / 3-38	61.500	5,5	-	12	242	4.265,50	4.380,70
2632466340X	BOX HB 112 T6 7,5kW	A6 / 3-40	61.700	7,5	-	15	299	4.448,30	4.563,60
2632466342X	BOX HB 112 T6 7,5kW	A6 / 3-42	63.300	7,5	-	15	299	4.448,30	4.563,60
2632166620X	BOX HB 112 T6 3kW	A6 / 6-20	34.700	3	11,7	6,8	237	4.185,30	4.395,30
2632266622X	BOX HB 112 T6 4kW	A6 / 6-22	38.600	4	15,2	8,8	247	4.287,90	4.497,90
2632266624X	BOX HB 112 T6 4kW	A6 / 6-24	42.500	4	15,2	8,8	247	4.287,90	4.497,90
2632366626X	BOX HB 112 T6 5,5kW	A6 / 6-26	46.400	5,5	-	12	250	4.395,50	4.605,40
2632366628X	BOX HB 112 T6 5,5kW	A6 / 6-28	50.200	5,5	-	12	250	4.395,50	4.605,40
2632466630X	BOX HB 112 T6 7,5kW	A6 / 6-30	53.800	7,5	-	15	306	4.578,30	4.788,30
2632466632X	BOX HB 112 T6 7,5kW	A6 / 6-32	57.400	7,5	-	15	306	4.578,30	4.788,30
2632466634X	BOX HB 112 T6 7,5kW	A6 / 6-34	60.900	7,5	-	15	306	4.578,30	4.788,30
2632566636X	BOX HB 112 T6 11kW	A6 / 6-36	64.500	11	-	20,9	323	4.851,00	5.060,90
2632566638X	BOX HB 112 T6 11kW	A6 / 6-38	68.100	11	-	20,9	323	4.851,00	5.060,90
2632566640X	BOX HB 112 T6 11kW	A6 / 6-40	71.400	11	-	20,9	323	4.851,00	5.060,90
2632566642X	BOX HB 112 T6 11kW	A6 / 6-42	74.700	11	-	20,9	323	4.851,00	5.060,90
2730267420X	BOX HB 125 T6 3kW	A7 / 4-20	44.700	3	11,7	6,8	260	4.748,80	4.929,80
2730367422X	BOX HB 125 T6 4kW	A7 / 4-22	49.400	4	15,2	8,8	267	4.870,10	5.051,00
2730467424X	BOX HB 125 T6 5,5kW	A7 / 4-24	54.300	5,5	-	12	271	4.997,20	5.178,10
2730467426X	BOX HB 125 T6 5,5kW	A7 / 4-26	59.400	5,5	-	12	271	4.997,20	5.178,10
2730567428X	BOX HB 125 T6 7,5kW	A7 / 4-28	64.400	7,5	-	15	334	5.213,30	5.394,20
2730567430X	BOX HB 125 T6 7,5kW	A7 / 4-30	68.500	7,5	-	15	334	5.213,30	5.394,20
2730567432X	BOX HB 125 T6 7,5kW	A7 / 4-32	72.600	7,5	-	15	334	5.213,30	5.394,20
2730667434X	BOX HB 125 T6 11kW	A7 / 4-34	76.500	11	-	20,9	353	5.535,50	5.716,50
2730667436X	BOX HB 125 T6 11kW	A7 / 4-36	80.400	11	-	20,9	353	5.535,50	5.716,50
2730667438X	BOX HB 125 T6 11kW	A7 / 4-38	84.300	11	-	20,9	353	5.535,50	5.716,50
2730767440X	BOX HB 125 T6 15kW	A7 / 4-40	87.500	15	-	27,9	389	6.540,60	6.721,60
2730767442X	BOX HB 125 T6 15kW	A7 / 4-42	90.600	15	-	27,9	389	6.540,60	6.721,60
2730467820X	BOX HB 125 T6 5,5kW	A7 / 8-20	46.000	5,5	-	12	282	5.201,80	5.532,70
2730567822X	BOX HB 125 T6 7,5kW	A7 / 8-22	51.100	7,5	-	15	344	5.417,90	5.748,70
2730567824X	BOX HB 125 T6 7,5kW	A7 / 8-24	56.600	7,5	-	15	344	5.417,90	5.748,70

VENTILADORES INLINE

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nom. kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2730667826X	BOX HB 125 T6 11kW	A7 / 8-26	62.600	11	-	20,9	363	5.740,10	6.071,00
2730667828X	BOX HB 125 T6 11kW	A7 / 8-28	68.500	11	-	20,9	363	5.740,10	6.071,00
2730667830X	BOX HB 125 T6 11kW	A7 / 8-30	73.700	11	-	20,9	363	5.740,10	6.071,00
2730767832X	BOX HB 125 T6 15kW	A7 / 8-32	78.900	15	-	27,9	399	6.745,30	7.076,10
2730767834X	BOX HB 125 T6 15kW	A7 / 8-34	84.000	15	-	27,9	399	6.745,30	7.076,10
2730867836X	BOX HB 125 T6 18,5kW	A7 / 8-36	89.000	18,5	-	33	437	8.761,40	9.092,20
2730867838X	BOX HB 125 T6 18,5kW	A7 / 8-38	93.900	18,5	-	33	437	8.761,40	9.092,20
2730967840X	BOX HB 125 T6 22kW	A7 / 8-40	99.000	22	-	38,5	454	10.587,10	10.917,90
2730967842X	BOX HB 125 T6 22kW	A7 / 8-42	104.000	22	-	38,5	454	10.587,10	10.917,90

SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES- 4/8 polos 1500/750 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nom. (A) 400V	Peso Kg	PVP €	
							Poliamida	Aluminio
2634560640XV	BOX HB 45 T4/T8 0,37/0,04kW	A0 / 6-40	6.610 / 3.305	0,37/0,04	1,14/0,38	46	1.022,60	1.095,10
2635060640XV	BOX HB 50 T4/T8 0,55/0,09kW	A0 / 6-40	8.740 / 4.370	0,55/0,09	1,77/0,61	48	1.129,30	1.208,40
2635862620XV	BOX HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 6-20	6.850 / 3.425	0,55/0,09	1,77/0,61	52	1.240,00	1.349,40
2635862625XV	BOX HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 6-25	8.400 / 4.200	0,55/0,09	1,77/0,61	52	1.240,00	1.349,40
2635862628XV	BOX HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 6-28	9.260 / 4.630	0,55/0,09	1,77/0,61	52	1.240,00	1.349,40
2635962630XV	BOX HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-30	9.830 / 4.915	0,75/0,12	2,03/0,68	58	1.271,40	1.380,80
2635962633XV	BOX HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-32,5	10.600 / 5.300	0,75/0,12	2,03/0,68	58	1.271,40	1.380,80
2636062635XV	BOX HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-35	11.400 / 5.700	1,1/0,18	2,67/1,08	57	1.305,10	1.414,50
2635862920XV	BOX HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 9-20	6.710 / 3.355	0,55/0,09	1,77/0,61	55	1.264,80	1.422,30
2635962925XV	BOX HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 9-25	8.320 / 4.160	0,75/0,12	2,03/0,68	61	1.296,30	1.453,70
2636062928XV	BOX HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-28	9.370 / 4.685	1,1/0,18	2,67/1,08	60	1.329,90	1.487,40
2636062930XV	BOX HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-30	10.100 / 5.050	1,1/0,18	2,67/1,08	60	1.329,90	1.487,40
2636062933XV	BOX HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-32,5	11.000 / 5.500	1,1/0,18	2,67/1,08	60	1.329,90	1.487,40
2636062935XV	BOX HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-35	11.800 / 5.900	1,1/0,18	2,67/1,08	60	1.329,90	1.487,40
2636162937XV	BOX HB 56 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-37,5	12.600 / 6.300	1,5/0,25	3,46/1,27	66	1.374,80	1.532,30
2635765620XV	BOX HB 56 T4/T8 0,37/0,02kW	A5 / 6-20	7.230 / 3.615	0,37/0,02	1,14/0,38	51	1.158,80	1.237,60
2635865625XV	BOX HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A5 / 6-25	8.680 / 4.340	0,55/0,09	1,77/0,61	52	1.217,10	1.296,00
2635965630XV	BOX HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-30	10.140 / 5.070	0,75/0,12	2,03/0,68	58	1.248,60	1.327,40
2635965633XV	BOX HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-32,5	10.810 / 5.405	0,75/0,12	2,03/0,68	58	1.248,60	1.327,40
2636065635XV	BOX HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-35	11.480 / 5.740	1,1/0,18	2,67/1,08	57	1.282,20	1.361,10
2636065637XV	BOX HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-37,5	12.520 / 6.260	1,1/0,18	2,67/1,08	57	1.282,20	1.361,10
2636165640XV	BOX HB 56 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-40	13.560 / 6.780	1,5/0,25	3,46/1,27	63	1.327,10	1.406,00
2636165643XV	BOX HB 56 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-42,5	14.600 / 7.300	1,5/0,25	3,46/1,27	63	1.327,10	1.406,00
2636562620XV	BOX HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-20	8.990 / 4.495	0,75/0,12	2,03/0,68	60	1.390,80	1.500,20
2636562625XV	BOX HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-25	11.300 / 5.650	0,75/0,12	2,03/0,68	60	1.390,80	1.500,20
2636562628XV	BOX HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-28	12.800 / 6.400	0,75/0,12	2,03/0,68	60	1.390,80	1.500,20
2636662630XV	BOX HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-30	13.700 / 6.850	1,1/0,18	2,67/1,08	65	1.424,50	1.533,90
2636662633XV	BOX HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-32,5	14.900 / 7.450	1,1/0,18	2,67/1,08	65	1.424,50	1.533,90
2636762635XV	BOX HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-35	16.100 / 8.050	1,5/0,25	3,46/1,27	70	1.469,40	1.578,80
2636762637XV	BOX HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-37,5	17.100 / 8.550	1,5/0,25	3,46/1,27	70	1.469,40	1.578,80
2636762640XV	BOX HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-40	18.100 / 9.050	1,5/0,25	3,46/1,27	70	1.469,40	1.578,80
2636862643XV	BOX HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-42,5	19.000 / 9.500	2,2/0,37	4,96/1,86	73	1.581,60	1.691,00
2636862645XV	BOX HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-45	19.800 / 9.900	2,2/0,37	4,96/1,86	73	1.581,60	1.691,00
2636562920XV	BOX HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 9-20	9.090 / 4.545	0,75/0,12	2,03/0,68	64	1.415,70	1.573,20
2636662925XV	BOX HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-25	11.600 / 5.800	1,1/0,18	2,67/1,08	69	1.449,40	1.606,90
2636662928XV	BOX HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-28	13.200 / 6.600	1,1/0,18	2,67/1,08	69	1.449,40	1.606,90
2636762930XV	BOX HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-30	14.200 / 7.100	1,5/0,25	3,46/1,27	74	1.494,30	1.651,70
2636762933XV	BOX HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-32,5	15.600 / 7.800	1,5/0,25	3,46/1,27	74	1.494,30	1.651,70
2636862935XV	BOX HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-35	17.000 / 8.500	2,2/0,37	4,96/1,86	77	1.606,50	1.764,00
2636862937XV	BOX HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-37,5	18.200 / 9.100	2,2/0,37	4,96/1,86	77	1.606,50	1.764,00
2636862940XV	BOX HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-40	19.400 / 9.700	2,2/0,37	4,96/1,86	77	1.606,50	1.764,00
2636962943XV	BOX HB 63 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-42,5	20.500 / 10.250	3/0,55	6,83/2,33	78	1.673,80	1.831,30
2636962945XV	BOX HB 63 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-45	21.500 / 10.750	3/0,55	6,83/2,33	78	1.673,80	1.831,30
2636565625XV	BOX HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-25	12.020 / 6.010	0,75/0,12	2,03/0,68	60	1.395,60	1.479,60
2636665630XV	BOX HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-30	14.740 / 7.370	1,1/0,18	2,67/1,08	65	1.429,30	1.513,30
2636765633XV	BOX HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-32,5	15.680 / 7.840	1,5/0,25	3,46/1,27	70	1.474,20	1.558,20
2636765635XV	BOX HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-35	16.610 / 8.305	1,5/0,25	3,46/1,27	70	1.474,20	1.558,20
2636865637XV	BOX HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-37,5	17.620 / 8.810	2,2/0,37	4,96/1,86	73	1.586,40	1.670,40
2636865640XV	BOX HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-40	18.620 / 9.310	2,2/0,37	4,96/1,86	73	1.586,40	1.670,40
2637362620XV	BOX HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-20	11.900 / 5.950	1,1/0,18	2,67/1,08	91	1.521,90	1.631,30
2637362625XV	BOX HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-25	15.400 / 7.700	1,1/0,18	2,67/1,08	91	1.521,90	1.631,30
2637462628XV	BOX HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-28	17.500 / 8.750	1,5/0,25	3,46/1,27	93	1.566,80	1.676,20
2637462630XV	BOX HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-30	19.000 / 9.500	1,5/0,25	3,46/1,27	93	1.566,80	1.676,20
2637562633XV	BOX HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-32,5	20.600 / 10.300	2,2/0,37	4,96/1,86	99	1.679,00	1.788,40
2637562635XV	BOX HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-35	22.300 / 11.150	2,2/0,37	4,96/1,86	99	1.679,00	1.788,40
2637562637XV	BOX HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-37,5	23.700 / 11.850	2,2/0,37	4,96/1,86	99	1.679,00	1.788,40
2637562640XV	BOX HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-40	25.100 / 12.550	2,2/0,37	4,96/1,86	99	1.679,00	1.788,40
2637662643XV	BOX HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-42,5	26.300 / 13.150	3/0,55	6,83/2,33	103	1.746,40	1.855,80
2637662645XV	BOX HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-45	27.600 / 13.800	3/0,55	6,83/2,33	103	1.746,40	1.855,80
2637362920XV	BOX HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-20	12.100 / 6.050	1,1/0,18	2,67/1,08	93	1.546,80	1.704,30
2637462925XV	BOX HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-25	15.700 / 7.850	1,5/0,25	3,46/1,27	95	1.591,70	1.749,20
2637562928XV	BOX HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-28	18.000 / 9.000	2,2/0,37	4,96/1,86	101	1.703,90	1.861,40
2637562930XV	BOX HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-30	19.500 / 9.750	2,2/0,37	4,96/1,86	101	1.703,90	1.861,40
2637562933XV	BOX HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-32,5	21.400 / 10.700	2,2/0,37	4,96/1,86	101	1.703,90	1.861,40

VENTILADORES INLINE

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nom. (A) 400V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2637662935XV	BOX HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-35	23.300 / 11.650	3/0,55	6,83/2,33	105	1.771,20	1.928,70
2637662937XV	BOX HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-37,5	25.000 / 12.500	3/0,55	6,83/2,33	105	1.771,20	1.928,70
2637662940XV	BOX HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-40	26.700 / 13.350	3/0,55	6,83/2,33	105	1.771,20	1.928,70
2637265620XV	BOX HB 71 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-20	13.630 / 6.815	0,75/0,12	2,03/0,68	89	1.527,50	1.615,40
2637365625XV	BOX HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-25	16.800 / 8.400	1,1/0,18	2,67/1,08	91	1.561,20	1.649,10
2637465630XV	BOX HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-30	19.960 / 9.980	1,5/0,25	3,46/1,27	93	1.606,10	1.694,00
2637565633XV	BOX HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-32,5	21.580 / 10.790	2,2/0,37	4,96/1,86	99	1.718,30	1.806,20
2637565635XV	BOX HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-35	23.200 / 11.600	2,2/0,37	4,96/1,86	99	1.718,30	1.806,20
2637665637XV	BOX HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-37,5	24.180 / 12.090	3/0,55	6,83/2,33	103	1.785,60	1.873,60
2637665640XV	BOX HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-40	25.160 / 12.580	3/0,55	6,83/2,33	103	1.785,60	1.873,60
2638362620XV	BOX HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-20	15.500 / 7.750	2,2/0,37	4,96/1,86	103	1.749,90	1.849,30
2638362625XV	BOX HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-25	20.500 / 10.250	2,2/0,37	4,96/1,86	103	1.749,90	1.849,30
2638362628XV	BOX HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-28	23.600 / 11.800	2,2/0,37	4,96/1,86	103	1.749,90	1.849,30
2638362630XV	BOX HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-30	25.700 / 12.850	2,2/0,37	4,96/1,86	103	1.749,90	1.849,30
2638362633XV	BOX HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-32,5	28.000 / 14.000	2,2/0,37	4,96/1,86	103	1.749,90	1.849,30
2638462635XV	BOX HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-35	30.300 / 15.150	3/0,55	6,83/2,33	107	1.817,20	1.916,70
2638462637XV	BOX HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-37,5	32.600 / 16.300	3/0,55	6,83/2,33	107	1.817,20	1.916,70
2638562640XV	BOX HB 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 6-40	35.000 / 17.500	4/0,75	8,15/2,74	118	1.963,10	2.062,50
2638562643XV	BOX HB 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 6-42,5	37.000 / 18.500	4/0,75	8,15/2,74	118	1.963,10	2.062,50
2638662645XV	BOX HB 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 6-45	39.000 / 19.500	5,5/1,1	10,73/3,82	122	2.232,40	2.331,80
2638362920XV	BOX HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-20	16.300 / 8.150	2,2/0,37	4,96/1,86	120	1.772,50	1.915,70
2638362925XV	BOX HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-25	21.400 / 10.700	2,2/0,37	4,96/1,86	120	1.772,50	1.915,70
2638462928XV	BOX HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-28	24.500 / 12.250	3/0,55	6,83/2,33	124	1.839,80	1.983,00
2638462930XV	BOX HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-30	26.600 / 13.300	3/0,55	6,83/2,33	124	1.839,80	1.983,00
2638562933XV	BOX HB 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 9-32,5	29.300 / 14.650	4/0,75	8,15/2,74	135	1.985,70	2.128,80
2638562935XV	BOX HB 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 9-35	32.000 / 16.000	4/0,75	8,15/2,74	135	1.985,70	2.128,80
2638662937XV	BOX HB 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 9-37,5	34.400 / 17.200	5,5/1,1	10,73/3,82	139	2.255,00	2.398,10
2638662940XV	BOX HB 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 9-40	36.800 / 18.400	5,5/1,1	10,73/3,82	139	2.255,00	2.398,10
2638662943XV	BOX HB 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 9-42,5	39.300 / 19.650	5,5/1,1	10,73/3,82	139	2.255,00	2.398,10
2638465630XV	BOX HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-30	27.090 / 13.545	3/0,55	6,83/2,33	107	1.911,70	2.001,60
2638465633XV	BOX HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-32,5	29.090 / 14.545	3/0,55	6,83/2,33	107	1.911,70	2.001,60
2638465635XV	BOX HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-35	31.090 / 15.545	3/0,55	6,83/2,33	107	1.911,70	2.001,60
2638565637XV	BOX HB 80 T4/T8 4/0,75kW	A5 / 6-37,5	32.550 / 16.275	4/0,75	8,15/2,74	118	2.057,60	2.147,50
2638565640XV	BOX HB 80 T4/T8 4/0,75kW	A5 / 6-40	34.000 / 17.000	4/0,75	8,15/2,74	118	2.057,60	2.147,50
2639364425XV	BOX HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 4-25	28.300 / 14.150	3/0,55	6,83/2,33	158	2.351,60	2.424,10
2639364428XV	BOX HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 4-28	31.700 / 15.850	3/0,55	6,83/2,33	158	2.351,60	2.424,10
2639364430XV	BOX HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 4-30	34.000 / 17.000	3/0,55	6,83/2,33	158	2.351,60	2.424,10
2639464433XV	BOX HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 4-32,5	35.900 / 17.950	4/0,75	8,15/2,74	169	2.497,40	2.570,00
2639464435XV	BOX HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 4-35	38.900 / 19.450	4/0,75	8,15/2,74	169	2.497,40	2.570,00
2639564437XV	BOX HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-37,5	41.700 / 20.850	5,5/1,1	10,73/3,82	173	2.766,70	2.839,30
2639564440XV	BOX HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-40	44.600 / 22.300	5,5/1,1	10,73/3,82	173	2.766,70	2.839,30
2639364620XV	BOX HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 6-20	23.800 / 11.900	3/0,55	6,83/2,33	161	2.364,50	2.464,80
2639464625XV	BOX HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 6-25	30.400 / 15.200	4/0,75	8,15/2,74	168	2.510,40	2.610,60
2639464628XV	BOX HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 6-28	34.400 / 17.200	4/0,75	8,15/2,74	168	2.510,40	2.610,60
2639564630XV	BOX HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-30	37.000 / 18.500	5,5/1,1	10,73/3,82	172	2.779,70	2.879,90
2639564633XV	BOX HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-32,5	40.900 / 20.450	5,5/1,1	10,73/3,82	172	2.779,70	2.879,90
2639664635XV	BOX HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-35	44.700 / 22.350	7,5/1,5	14,47/5,11	187	2.914,40	3.014,60
2639664637XV	BOX HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-37,5	47.200 / 23.600	7,5/1,5	14,47/5,11	187	2.914,40	3.014,60
2639664640XV	BOX HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-40	49.700 / 24.850	7,5/1,5	14,47/5,11	187	2.914,40	3.014,60
2639364920XV	BOX HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 9-20	22.400 / 11.200	3/0,55	6,83/2,33	160	2.384,00	2.525,80
2639464925XV	BOX HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 9-25	30.000 / 15.000	4/0,75	8,15/2,74	163	2.529,90	2.671,70
2639564928XV	BOX HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-28	34.500 / 17.250	5,5/1,1	10,73/3,82	166	2.799,20	2.941,00
2639664930XV	BOX HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-30	37.500 / 18.750	7,5/1,5	14,47/5,11	180	2.933,80	3.075,60
2639664933XV	BOX HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-32,5	41.000 / 20.500	7,5/1,5	14,47/5,11	180	2.933,80	3.075,60
2639464220XV	BOX HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 12-20	22.300 / 11.150	4/0,75	8,15/2,74	170	2.549,40	2.732,70
2639564225XV	BOX HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 12-25	30.000 / 15.000	5,5/1,1	10,73/3,82	175	2.818,70	3.002,00
2639664228XV	BOX HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-28	34.600 / 17.300	7,5/1,5	14,47/5,11	189	2.953,30	3.136,70
2639664230XV	BOX HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-30	37.700 / 18.850	7,5/1,5	14,47/5,11	189	2.953,30	3.136,70
2639366320XV	BOX HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A6 / 3-20	29.000 / 14.500	3/0,55	6,83/2,33	156	2.668,40	2.795,20
2639366322XV	BOX HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A6 / 3-22	31.500 / 15.750	3/0,55	6,83/2,33	156	2.668,40	2.795,20
2639466324XV	BOX HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A6 / 3-24	33.900 / 16.950	4/0,75	8,15/2,74	167	2.814,30	2.941,00
2639466326XV	BOX HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A6 / 3-26	36.300 / 18.150	4/0,75	8,15/2,74	167	2.814,30	2.941,00
2639566328XV	BOX HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-28	38.600 / 19.300	5,5/1,1	10,73/3,82	171	3.083,60	3.210,30
2639566330XV	BOX HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-30	40.600 / 20.300	5,5/1,1	10,73/3,82	171	3.083,60	3.210,30
2639666332XV	BOX HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-32	42.400 / 21.200	7,5/1,5	14,47/5,11	186	3.218,20	3.345,00
2639566620XV	BOX HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 6-20	31.000 / 15.500	5,5/1,1	10,73/3,82	172	3.226,50	3.457,50
2639566622XV	BOX HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 6-22	34.100 / 17.050	5,5/1,1	10,73/3,82	172	3.226,50	3.457,50
2639666624XV	BOX HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-24	37.100 / 18.550	7,5/1,5	14,47/5,11	187	3.361,20	3.592,20
2639666626XV	BOX HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-26	39.400 / 19.700	7,5/1,5	14,47/5,11	187	3.361,20	3.592,20
2639766628XV	BOX HB 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-28	41.800 / 20.900	11/3	21/7	230	3.892,90	4.123,90
2639766630XV	BOX HB 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-30	44.400 / 22.200	11/3	21/7	230	3.892,90	4.123,90
2639766632XV	BOX HB 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-32	47.000 / 23.500	11/3	21/7	230	3.892,90	4.123,90
2639766634XV	BOX HB 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-34	49.700 / 24.850	11/3	21/7	230	3.892,90	4.123,90
2631464425XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-25	34.300 / 17.150	5,5/1,1	10,73/3,82	160	3.174,40	3.284,10
2631464428XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-28	39.000 / 19.500	5,5/1,1	10,73/3,82	160	3.174,40	3.284,10
2631464430XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-30	42.200 / 21.100	5,5/1,1	10,73/3,82	160	3.174,40	3.284,10
2631464433XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-32,5	46.900 / 23.450	5,5/1,1	10,73/3,82	160	3.174,40	3.284,10
2631464435XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-35	51.500 / 25.750	5,5/1,1	10,73/3,82	160	3.174,40	3.284,10
2631564437XV	BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 4-37,5	55.400 / 27.700	7,5/1,5	14,47/5,11	175	3.320,30	3.429,90
2631664440XV	BOX HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 4-40	59.300 / 29.650	11/3	21/7	218	3.896,30	4.006,00
2631464625XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-25	35.200 / 17.600	5,5/1,1	10,73/3,82	160	3.189,70	3.345,30

VENTILADORES INLINE

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nom. (A) 400V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2631464628XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-28	45.700 / 22.850	5,5/1,1	10,73/3,82	160	3.189,70	3.345,30
2631564630XV	BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-30	44.400 / 22.200	7,5/1,5	14,47/5,11	174	3.335,60	3.491,10
2631564633XV	BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-32,5	49.400 / 24.700	7,5/1,5	14,47/5,11	174	3.335,60	3.491,10
2631564635XV	BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-35	54.400 / 27.200	7,5/1,5	14,47/5,11	174	3.335,60	3.491,10
2631664637XV	BOX HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 6-37,5	58.600 / 29.300	11/3	21/7	218	3.911,60	4.067,20
2631664640XV	BOX HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 6-40	62.800 / 31.400	11/3	21/7	218	3.911,60	4.067,20
2631464920XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-20	24.900 / 12.450	5,5/1,1	10,73/3,82	165	3.212,60	3.437,10
2631464925XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-25	35.700 / 17.850	5,5/1,1	10,73/3,82	165	3.212,60	3.437,10
2631564928XV	BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-28	42.100 / 21.050	7,5/1,5	14,47/5,11	179	3.358,50	3.583,00
2631564930XV	BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-30	46.400 / 23.200	7,5/1,5	14,47/5,11	179	3.358,50	3.583,00
2631664933XV	BOX HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 9-32,5	51.300 / 25.650	11/3	21/7	222	3.934,50	4.159,00
2631664935XV	BOX HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 9-35	56.200 / 28.100	11/3	21/7	222	3.934,50	4.159,00
2631464220XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 12-20	25.000 / 12.500	5,5/1,1	10,73/3,82	173	3.235,50	3.528,90
2631564225XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,5kW	A4 / 12-25	35.700 / 17.850	7,5/1,5	14,47/5,11	187	3.381,40	3.674,80
2631564228XV	BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-28	42.100 / 21.050	7,5/1,5	14,47/5,11	187	3.381,40	3.674,80
2631664230XV	BOX HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 12-30	46.300 / 23.150	11/3	21/7	230	3.957,40	4.250,80
2631664233XV	BOX HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 12-32,5	51.700 / 25.850	11/3	21/7	230	3.957,40	4.250,80
2631466320XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-20	38.100 / 19.050	5,5/1,1	10,73/3,82	155	3.508,30	3.645,70
2631466322XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-22	41.500 / 20.750	5,5/1,1	10,73/3,82	155	3.508,30	3.645,70
2631466324XV	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-24	45.000 / 22.500	5,5/1,1	10,73/3,82	155	3.508,30	3.645,70
2631566326XV	BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-26	48.600 / 24.300	7,5/1,5	14,47/5,11	170	3.654,20	3.791,50
2631566328XV	BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-28	52.200 / 26.100	7,5/1,5	14,47/5,11	170	3.654,20	3.791,50
2631566330XV	BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-30	55.200 / 27.600	7,5/1,5	14,47/5,11	170	3.654,20	3.791,50
2631666332XV	BOX HB 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-32	58.200 / 29.100	11/3	21/7	213	4.230,20	4.367,60
2631666334XV	BOX HB 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-34	60.800 / 30.400	11/3	21/7	213	4.230,20	4.367,60
2631566620XV	BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-20	40.000 / 20.000	7,5/1,5	14,47/5,11	174	3.809,10	4.059,30
2631566622XV	BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-22	44.200 / 22.100	7,5/1,5	14,47/5,11	174	3.809,10	4.059,30
2631666624XV	BOX HB 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-24	48.200 / 24.100	11/3	21/7	218	4.385,10	4.635,30
2631666626XV	BOX HB 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-26	52.100 / 26.050	11/3	21/7	218	4.385,10	4.635,30
2631666628XV	BOX HB 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-28	56.000 / 28.000	11/3	21/7	218	4.385,10	4.635,30
2631866630XV	BOX HB 100 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-30	59.700 / 29.850	17/4,3	33,4/12,7	244	5.473,20	5.723,40
2631866632XV	BOX HB 100 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-32	63.200 / 31.600	17/4,3	33,4/12,7	244	5.473,20	5.723,40
2631966634XV	BOX HB 100 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-34	66.800 / 33.400	20/5	37,7/12,9	290	5.569,00	5.819,20
2631966636XV	BOX HB 100 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-36	70.700 / 35.350	20/5	37,7/12,9	290	5.569,00	5.819,20
2632366320XV	BOX HB 112 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-20	49.500 / 24.750	5,5/1,1	10,73/3,82	267	4.723,80	4.848,60
2632466322XV	BOX HB 112 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-22	54.800 / 27.400	7,5/1,5	14,47/5,11	287	4.869,60	4.994,50
2632466324XV	BOX HB 112 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-24	60.200 / 30.100	7,5/1,5	14,47/5,11	287	4.869,60	4.994,50
2632566326XV	BOX HB 112 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-26	65.700 / 32.850	11/3	21/7	326	5.445,70	5.570,50
2632566328XV	BOX HB 112 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-28	71.300 / 35.650	11/3	21/7	326	5.445,70	5.570,50
2632766330XV	BOX HB 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 3-30	75.200 / 37.600	17/4,3	33,4/12,7	350	6.533,70	6.658,50
2632766332XV	BOX HB 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 3-32	78.900 / 39.450	17/4,3	33,4/12,7	350	6.533,70	6.658,50
2632766334XV	BOX HB 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 3-34	82.700 / 41.350	17/4,3	33,4/12,7	350	6.533,70	6.658,50
2632866336XV	BOX HB 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 3-36	86.400 / 43.200	20/5	37,7/12,9	391	6.629,50	6.754,40
2632866338XV	BOX HB 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 3-38	90.100 / 45.050	20/5	37,7/12,9	391	6.629,50	6.754,40
2632966340XV	BOX HB 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 3-40	92.600 / 46.300	28/6,5	52/18	392	7.590,70	7.715,50
2632966342XV	BOX HB 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 3-42	94.900 / 47.450	28/6,5	52/18	392	7.590,70	7.715,50
2632966344XV	BOX HB 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 3-44	97.300 / 48.650	28/6,5	52/18	392	7.590,70	7.715,50
2632566620XV	BOX HB 112 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-20	52.100 / 26.050	11/3	20,2/6,6	324	5.586,50	5.813,90
2632766622XV	BOX HB 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-22	57.900 / 28.950	17/4,3	33,4/12,7	354	6.674,50	6.901,90
2632766624XV	BOX HB 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-24	63.700 / 31.850	17/4,3	33,4/12,7	354	6.674,50	6.901,90
2632766626XV	BOX HB 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-26	69.500 / 34.750	17/4,3	33,4/12,7	354	6.674,50	6.901,90
2632866628XV	BOX HB 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-28	75.300 / 37.650	20/5	37,7/12,9	395	6.770,30	6.997,80
2632866630XV	BOX HB 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-30	80.700 / 40.350	20/5	37,7/12,9	395	6.770,30	6.997,80
2632966632XV	BOX HB 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 6-32	86.000 / 43.000	28/6,5	52/18	396	7.731,50	7.959,00
2632966634XV	BOX HB 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 6-34	91.400 / 45.700	28/6,5	52/18	396	7.731,50	7.959,00
2632966636XV	BOX HB 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 6-36	96.800 / 48.400	28/6,5	52/18	396	7.731,50	7.959,00
2633066638XV	BOX HB 112 T4/T8 35/8kW	A6 / 6-38	102.000 / 51.000	35/8	56,5/21,8	534	8.450,30	8.677,70
2633066640XV	BOX HB 112 T4/T8 35/8kW	A6 / 6-40	107.000 / 53.500	35/8	56,5/21,8	534	8.450,30	8.677,70
2730867420XV	BOX HB 125 T4/T8 17/4,3kW	A7 / 4-20	67.000 / 33.500	17/4,3	29,9/11	391	6.284,00	6.444,50
2730867422XV	BOX HB 125 T4/T8 17/4,3kW	A7 / 4-22	74.200 / 37.100	17/4,3	29,9/11	391	6.284,00	6.444,50
2730867424XV	BOX HB 125 T4/T8 17/4,3kW	A7 / 4-24	81.500 / 40.750	17/4,3	29,9/11	391	6.284,00	6.444,50
2730967426XV	BOX HB 125 T4/T8 20/5kW	A7 / 4-26	89.000 / 44.500	20/5	37,7/12,9	436	6.376,80	6.537,30
2730967428XV	BOX HB 125 T4/T8 20/5kW	A7 / 4-28	96.600 / 48.300	20/5	37,7/12,9	436	6.376,80	6.537,30
2731067430XV	BOX HB 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 4-30	103.000 / 51.500	28/6,5	52/18	437	7.306,90	7.467,50
2731067432XV	BOX HB 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 4-32	109.000 / 54.500	28/6,5	52/18	437	7.306,90	7.467,50
2731067434XV	BOX HB 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 4-34	115.000 / 57.500	28/6,5	52/18	437	7.306,90	7.467,50
2731167436XV	BOX HB 125 T4/T8 35/8kW	A7 / 4-36	121.000 / 60.500	35/8	56,5/21,8	587	8.002,50	8.163,00
2731167438XV	BOX HB 125 T4/T8 37/9,2kW	A7 / 4-38	126.000 / 63.000	37/9,2	74,2/25,4	589	9.813,80	9.974,30
2731267440XV	BOX HB 125 T4/T8 44/11kW	A7 / 4-40	131.000 / 65.500	44/11	80,2/27,2	633	10.498,50	10.659,00
2731267442XV	BOX HB 125 T4/T8 44/11kW	A7 / 4-42	136.000 / 68.000	44/11	80,2/27,2	633	10.498,50	10.659,00
2730967820XV	BOX HB 125 T4/T8 20/5kW	A7 / 8-20	68.900 / 34.450	20/5	37,7/12,9	442	6.558,30	6.851,80
2731067822XV	BOX HB 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 8-22	76.700 / 38.350	28/6,5	52/18	443	7.488,50	7.782,00
2731067824XV	BOX HB 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 8-24	84.900 / 42.450	28/6,5	52/18	443	7.488,50	7.782,00
2731167826XV	BOX HB 125 T4/T8 35/8kW	A7 / 8-26	93.900 / 46.950	35/8	56,5/21,8	593	8.184,00	8.477,50
2731167828XV	BOX HB 125 T4/T8 35/8kW	A7 / 8-28	103.000 / 51.500	35/8	56,5/21,8	593	8.184,00	8.477,50
2731167830XV	BOX HB 125 T4/T8 37/9,2kW	A7 / 8-30	111.000 / 55.500	37/9,2	74,2/25,4	596	9.995,30	10.288,80
2731267832XV	BOX HB 125 T4/T8 44/11kW	A7 / 8-32	118.000 / 59.000	44/11	80,2/27,2	639	10.680,00	10.973,50

• Los valores de las potencias de los motores de 2 velocidades podrán variar ligeramente según la marca de motor utilizada.

VENTILADORES INLINE

BOX RL

Centrífugo reacción en caja



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Caja construida en chapa de acero galvanizado.
- Ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás. Motor acoplado directamente al rodete.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F.
- Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Paneles intercambiables.
- Impulsión abierta.

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Voltajes especiales.
- Panel sándwich.



ACCESORIOS



CPM



PE



RFS



INT



TIAC



JE45



SIL-C



BA-400

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A)		Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
241390106	BOX RL 400 T4 0,75kW	1456	3,46	2	0,75	4.950	70	110	1.790,70
241440106	BOX RL 400 T6 0,55kW	940	3,03	1,75	0,55	2.760	59	110	1.790,70
241460106	BOX RL 450 T4 1,1kW	1430	4,33	2,5	1,1	6.570	73	137	2.049,00
241470106	BOX RL 450 T6 0,55kW	950	3,03	1,75	0,55	4.363	61	136	2.037,00
241520106	BOX RL 500 T4 1,5kW	1440	5,88	3,4	1,5	8.475	76	142	2.200,90
241540106	BOX RL 500 T6 0,55kW	950	3,03	1,75	0,55	5.580	67	141	2.336,80
241600106	BOX RL 560 T4 2,2kW	1455	7,96	4,6	2,2	12.840	78	182	2.587,30
241620106	BOX RL 560 T6 0,75kW	920	3,46	2	0,75	8.120	68	171	2.646,40
241670106	BOX RL 630 T4 5,5kW	1455	-	10,8	5,5	19.240	80	213	2.799,60
241660106	BOX RL 630 T6 1,5kW	960	6,4	3,7	1,5	12.700	70	193	3.154,50
241770106	BOX RL 710 T4 7,5kW	1450	-	14,5	7,5	21.340	89	268	3.121,40
241760106	BOX RL 710 T6 2,2kW	960	9	5,2	2,2	16.550	76	258	3.741,30
241830106	BOX RL 800 T4 15kW	1455	-	27,9	15	32.240	91	334	4.534,10
241840106	BOX RL 800 T6 4kW	945	16,3	9,4	4	20.940	76	334	3.516,50

■ SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A)		Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			400V						
2415201062V	BOX RL 500 T4/T8 1,5/0,3kW	1430/715	3,75/1,15		1,5/0,3	8.390/4.195	76/60	142	2.488,50
2416001062V	BOX RL 560 T4/T8 2,2/0,45kW	1455/715	5,1/1,6		2,2/0,45	12.840/6.420	78/51	182	2.962,10
2416701062V	BOX RL 630 T4/T8 5,5/1,1kW	1450/730	11,1/3,5		5,5/1,1	19.180/9.590	80/64	193	3.850,20
2417701062V	BOX RL 710 T4/T8 7,5/1,5kW	1450/730	15/4,7		7,5/1,5	21.340/10.670	89/73	268	4.491,70

BOX BD

Centrífugo en caja insonorizada



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio hasta el tamaño 12/12 (33/33). Resto de modelos en chapa galvanizada.
- Ventiladores de la serie BD montados en cajas de reunión aisladas acústicamente con paneles forrados de Flexiroll Pol Na 30 gris Antracita, de resistencia al fuego M1.
- Ventilador montado sobre amortiguadores.
- Salida de cables por prensaestopas.
- Motores cerrados de diseño exclusivo Casals con carcasa de aluminio extruido, que hacen que todo el conjunto de conexiones quede protegido dentro de la caja de bornes integrada en el motor con grado de protección IP-65. Motor con protección IP-54 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos y 230/400V para motores trifásicos.

■ APLICACIONES

Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

■ BAJO DEMANDA

- Motores de 3 velocidades.
- Posición LG0 incremento 10% sobre PVP.
- Turbina de chapa galvanizada



ACCESORIOS



■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	Equivalencia (cm)	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V 400V	Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
251100550	BOX BD 7/7 M4 0,12KW	19/19	1300	1,5 -	0,12	1.713	50	19	360,70
251160550	BOX BD 7/7 M6 0,04KW	19/19	860	0,6 -	0,04	1.053	50	20	360,70
251220550	BOX BD 9/9 M4 0,35KW	25/25	1350	2,7 -	0,35	2.694	54	30	436,90
251280550	BOX BD 9/9 M6 0,12KW	25/25	840	1,2 -	0,12	2.080	50	28	426,60
251320550	BOX BD 10/10 M4 0,59KW	28/28	1350	4,5 -	0,59	3.880	56	34	475,40
251370550	BOX BD 10/10 M6 0,19KW	28/28	925	2 -	0,19	2.712	54	32	462,40
251520550	BOX BD 12/12 M6 0,79KW	33/33	840	6,2 -	0,79	6.145	57	49	633,30

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	Equivalencia (cm)	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V 400V	Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
251520153	BOX BD 12/12 T6 1,1KW	33/33	960	6,54 3,78	1,1	7.200	58	51	649,40
252370157	BOX BD 15/15 T6 2,2kW	39/39	900	10,92 6,31	2,2	10.800	67	71	1047,90

VENTILADORES INLINE

BOX BV

Centrífugo a transmisión en caja insonorizada



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio hasta el tamaño 12/12 (33/33). Resto de modelos en chapa galvanizada.
- Ventiladores de la serie BV, BVC, BVCR montados en cajas de reunión aisladas acústicamente con paneles forrados de Flexiroll Pol Na 30 gris Antracita fibra de vidrio (tamaños grandes), de resistencia al fuego M1.
- Ventilador montado sobre amortiguadores.
- El ventilador se suministra con motor montado en base, con poleas y correas.
- Salida de cables por prensaestopas.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motores 2 velocidades.
- Posición LG0 incremento 10% sobre PVP.
- Turbina de chapa galvanizada.



ACCESORIOS



CPM



RFS



INT



PE



VIS



PI



TIAC



JE 45



BAC



F9-F7



G4



CAJÓN




SIL-C



TCA



TEJ

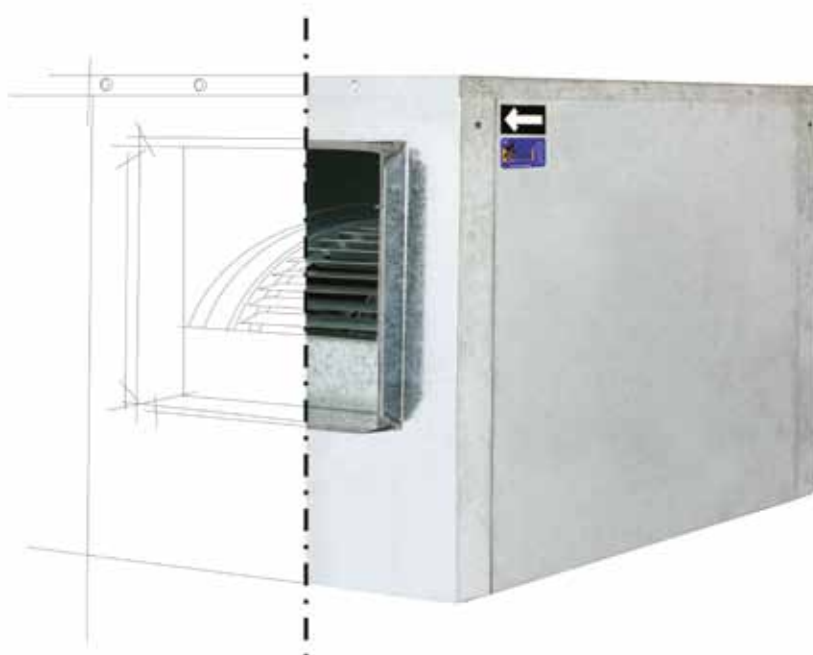

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	Equival. (cm)	R.P.M. min	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V 400V	Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
252090152	BOX BV 7/7 0,37kW	19/19	1650	2000	1,94 1,12	0,37	2.210	66	39	617,10
252090153	BOX BV 7/7 0,55kW	19/19	1700	2000	2,69 1,56	0,55	2.480	69	41	636,20
252090154	BOX BV 7/7 0,75kW	19/19	1900	2000	3,48 2,01	0,75	2.650	72	42	645,50
252180150	BOX BV 9/9 0,37kW	25/25	1200	1600	1,94 1,12	0,37	2.870	70	42	711,40
252180151	BOX BV 9/9 0,55kW	25/25	1250	1700	2,69 1,56	0,55	3.190	73	51	704,90
252180152	BOX BV 9/9 0,75kW	25/25	1400	1700	3,48 2,01	0,75	3.360	77	54	724,30
252180153	BOX BV 9/9 1,1kW	25/25	1500	1700	4,74 2,75	1,1	3.750	80	56	780,20
252210150	BOX BV 10/10 0,37kW	28/28	1000	1300	1,94 1,12	0,37	3.520	68	55	814,50
252210151	BOX BV 10/10 0,55kW	28/28	1050	1400	2,69 1,56	0,55	3.990	70	57	742,70
252210152	BOX BV 10/10 0,75kW	28/28	1200	1600	3,48 2,01	0,75	4.220	73	58	762,00
252210153	BOX BV 10/10 1,1kW	28/28	1250	1600	4,74 2,75	1,1	4.820	77	61	804,20
252210154	BOX BV 10/10 1,5kW	28/28	1450	1650	6,31 3,65	1,5	5.320	80	64	832,00
252300150	BOX BV 12/12 0,37kW	33/33	700	900	1,94 1,12	0,37	4.880	64	69	874,70
252300151	BOX BV 12/12 0,55kW	33/33	800	1100	2,69 1,56	0,55	5.380	67	70	859,10
252300152	BOX BV 12/12 0,75kW	33/33	850	1150	3,48 2,01	0,75	5.780	70	71	893,90
252300153	BOX BV 12/12 1,1kW	33/33	900	1250	4,74 2,75	1,1	6.610	73	73	946,50
252300154	BOX BV 12/12 1,5kW	33/33	1050	1400	6,31 3,65	1,5	7.280	76	78	992,90
252300155	BOX BV 12/12 2,2kW	33/33	1200	1400	8,06 5	2,2	8.270	79	79	1.046,50
252370150	BOX BV 15/15 0,55kW	39/39	500	700	2,69 1,56	0,55	6.280	62	80	1.172,90
252370151	BOX BV 15/15 0,75kW	39/39	550	750	3,48 2,01	0,75	7.100	64	86	1.233,90
252370152	BOX BV 15/15 1,1kW	39/39	600	800	4,74 2,75	1,1	8.160	67	89	1.267,90
252370153	BOX BV 15/15 1,5kW	39/39	700	900	6,31 3,65	1,5	9.020	70	926	1.359,20
252370154	BOX BV 15/15 2,2kW	39/39	750	1000	8,06 5	2,2	10.300	74	101	1.421,10
252370155	BOX BV 15/15 3kW	39/39	900	1100	11,7 6,8	3	11.270	77	103	1.457,20
252370156	BOX BV 15/15 4kW	39/39	950	1100	15,2 8,8	4	12.467	80	108	1.526,60
252450150	BOX BV 18/18 1,1kW	47/47	500	700	4,74 2,75	1,1	9.620	67	122	1.567,90
252450151	BOX BV 18/18 1,5kW	47/47	550	750	6,31 3,65	1,5	10.440	72	125	1.596,00
252450152	BOX BV 18/18 2,2kW	47/47	600	850	8,06 5	2,2	12.210	74	133	1.645,60
252450153	BOX BV 18/18 3kW	47/47	700	950	11,7 6,8	3	13.620	77	135	1.682,30
252450154	BOX BV 18/18 4kW	47/47	750	950	15,2 8,8	4	14.970	79	141	1.751,40
252450155	BOX BV 18/18 5,5kW	47/47	800	950	- 12	5,5	16.540	84	154	1.933,20
252551150	BOX BV 20/20 1,5kW	51/51	400	500	6,31 3,65	1,5	12.400	74	222	3.202,30
252551151	BOX BV 20/20 2,2kW	51/51	500	600	8,06 5	2,2	14.790	76	230	3.422,30
252551152	BOX BV 20/20 3kW	51/51	500	650	11,7 6,8	3	16.240	77	232	3.535,80
252551153	BOX BV 20/20 4kW	51/51	600	700	15,2 8,8	4	17.650	80	237	3.676,60
252551154	BOX BV 20/20 5,5kW	51/51	650	800	- 12	5,5	19.220	82	251	4.053,10
252551155	BOX BV 20/20 7,5kW	51/51	700	800	- 15	7,5	21.320	82	251	4.321,30
252651150	BOX BV 22/22 1,5kW	56/56	400	450	6,31 3,65	1,5	14.000	73	250	3.445,10
252651151	BOX BV 22/22 2,2kW	56/56	400	500	8,06 5	2,2	16.800	76	257	3.692,50
252651152	BOX BV 22/22 3kW	56/56	450	550	11,7 6,8	3	19.000	79	261	3.783,70
252651153	BOX BV 22/22 4kW	56/56	500	650	15,2 8,8	4	22.000	82	265	3.924,50
252651154	BOX BV 22/22 5,5kW	56/56	550	700	- 12	5,5	23.100	85	279	4.313,90
252651155	BOX BV 22/22 7,5kW	56/56	600	800	- 15	7,5	25.900	87	290	4.714,90
252651156	BOX BV 22/22 11kW	56/56	700	800	- 20,9	11	29.500	90	316	5.175,70
252751150	BOX BV 25/25 2,2kW	63/63	350	400	8,06 5	2,2	20.000	72	297	4.174,80
252751151	BOX BV 25/25 3kW	63/63	400	500	11,7 6,8	3	22.000	75	299	4.277,90
252751152	BOX BV 25/25 4kW	63/63	450	550	15,2 8,8	4	24.000	77	304	4.464,70
252751153	BOX BV 25/25 5,5kW	63/63	450	600	- 12	5,5	27.000	81	318	4.833,80
252751154	BOX BV 25/25 7,5kW	63/63	550	650	- 15	7,5	31.000	85	329	5.199,80
252751155	BOX BV 25/25 11kW	63/63	600	650	- 20,9	11	36.000	88	349	5.917,30
252951150	BOX BV 30/28 2,2kW	76/71	250	300	8,06 5	2,2	28.000	73	380	4.587,30
252951151	BOX BV 30/28 3kW	76/71	300	350	11,7 6,8	3	29.000	76	382	4.788,80
252951152	BOX BV 30/28 4kW	76/71	300	400	15,2 8,8	4	33.335	77	387	5.321,50
252951153	BOX BV 30/28 5,5kW	76/71	350	450	- 12	5,5	39.000	81	402	5.550,10
252951154	BOX BV 30/28 7,5kW	76/71	400	500	- 15	7,5	40.000	83	415	5.703,50
252951155	BOX BV 30/28 11kW	76/71	450	550	- 20,9	11	44.500	86	426	6.659,20
252951156	BOX BV 30/28 15kW	76/71	550	550	- 27,9	15	54.000	88	449	7.233,30

VENTILADORES INLINE

BOX BSTB Centrifugo reacción a transmisión en caja insonorizada



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventiladores serie BSTB montados en cajas de reunión aisladas acústicamente.
- Ventilador montado sobre amortiguadores de goma.
- Turbina de simple oído a reacción.
- El ventilador se suministra con motor montado en base, con poleas y correas.
- Salida de cables por prensaestopas.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50 Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.

- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motores 2 velocidades.
- Posición LG0 incremento 10% sobre PVP (salida vertical).
- Aislamiento con panel sándwich.



ACCESORIOS



CPM

INT

RFS

PE

BA-400

JE-45

SIL-C

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. mín.	R.P.M. máx.	I nominal (A)		Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
				230V	400V					
244350110	BOX BSTB 355 0,37 kW	1300	1400	1,94	1,12	0,37	3.370	63	122	1.965,60
244350111	BOX BSTB 355 0,55 kW	1600	1700	2,69	1,56	0,55	3.850	65	125	1.998,70
244350112	BOX BSTB 355 0,75 kW	1800	1900	3,48	2,01	0,75	4.330	69	126	2.018,00
244350113	BOX BSTB 355 1,1 kW	2100	2100	4,74	2,75	1,1	5.050	72	128	2.022,30
244350114	BOX BSTB 355 1,5 kW	2300	2400	6,31	3,65	1,5	5.530	74	130	2.083,30
244350115	BOX BSTB 355 2,2 kW	2500	2700	8,06	5	2,2	6.010	76	137	2.117,00
244350116	BOX BSTB 355 3 kW	2800	3000	11,7	6,8	3	6.980	80	140	2.144,40
244400110	BOX BSTB 400 0,55 kW	1300	1300	2,69	1,56	0,55	4.350	70	161	2.198,40
244400111	BOX BSTB 400 0,75 kW	1500	1500	3,48	2,01	0,75	5.020	72	162	2.211,90
244400112	BOX BSTB 400 1,1 kW	1600	1700	4,74	2,75	1,1	5.360	73	164	2.219,40
244400113	BOX BSTB 400 1,5 kW	1800	1900	6,31	3,65	1,5	6.030	76	166	2.272,60
244400114	BOX BSTB 400 2,2 kW	2100	2200	8,06	5	2,2	7.370	80	173	2.315,90
244400115	BOX BSTB 400 3 kW	2400	2400	11,7	6,8	3	8.040	82	176	2.351,50
244400116	BOX BSTB 400 4 kW	2500	2700	15,2	8,8	4	9.460	84	182	2.428,30
244450110	BOX BSTB 450 0,75 kW	1200	1200	3,48	2,01	0,75	5.990	70	190	2.518,90
244450111	BOX BSTB 450 1,1 kW	1300	1400	4,74	2,75	1,1	6.490	73	192	2.525,30
244450112	BOX BSTB 450 1,5 kW	1500	1600	6,31	3,65	1,5	7.490	76	194	2.579,70
244450113	BOX BSTB 450 2,2 kW	1700	1800	8,06	5	2,2	8.490	78	201	2.605,10
244450114	BOX BSTB 450 3 kW	1900	2000	11,7	6,8	3	9.490	81	204	2.660,50
244450115	BOX BSTB 450 4 kW	2100	2200	15,2	8,8	4	10.490	83	210	2.729,80
244450116	BOX BSTB 450 5,5 kW	2300	2400	-	12	5,5	11.490	85	220	2.909,60
244450117	BOX BSTB 450 7,5 kW	2600	2800	-	15	7,5	12.980	88	229	3.099,40
244500110	BOX BSTB 500 1,1 kW	1100	1200	4,74	2,75	1,1	7.490	71	219	2.885,10
244500111	BOX BSTB 500 1,5 kW	1300	1300	6,31	3,65	1,5	8.850	75	221	2.943,10
244500112	BOX BSTB 500 2,2 kW	1400	1500	8,06	5	2,2	9.530	76	228	2.965,10
244500113	BOX BSTB 500 3 kW	1600	1700	11,7	6,8	3	10.890	80	231	3.018,20
244500114	BOX BSTB 500 4 kW	1800	1900	15,2	8,8	4	12.260	82	237	3.086,30
244500115	BOX BSTB 500 5,5 kW	2000	2100	-	12	5,5	13.620	85	247	3.264,90
244500116	BOX BSTB 500 7,5 kW	2200	2300	-	15	7,5	14.980	86	256	3.477,90
244560110	BOX BSTB 560 1,5 kW	1100	1200	6,31	3,65	1,5	9.550	76	249	3.753,50
244560111	BOX BSTB 560 2,2 kW	1300	1300	8,06	5	2,2	11.290	79	256	3.727,50
244560112	BOX BSTB 560 3 kW	1400	1500	11,7	6,8	3	12.160	81	259	3.799,70
244560113	BOX BSTB 560 4 kW	1500	1600	15,2	8,8	4	13.020	83	265	3.952,80
244560114	BOX BSTB 560 5,5 kW	1700	1800	-	12	5,5	14.760	85	275	3.903,60
244560115	BOX BSTB 560 7,5 kW	1900	2000	-	15	7,5	16.500	87	284	4.296,50
244560116	BOX BSTB 560 11 kW	2100	2200	-	20,9	11	18.230	91	299	4.518,60
244630110	BOX BSTB 630 2,2 kW	1000	1000	8,06	5	2,2	12.720	81	296	4.151,90
244630111	BOX BSTB 630 3 kW	1100	1100	11,7	6,8	3	13.990	84	299	4.256,90
244630112	BOX BSTB 630 4 kW	1200	1300	15,2	8,8	4	15.260	86	305	4.379,60

Código	Modelo	R.P.M. mín.	R.P.M. máx.	I nominal (A)		Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
				230V	400V					
244630113	BOX BSTB 630 5,5 kW	1300	1400	-	12	5,5	16.540	87	315	4.336,10
244630114	BOX BSTB 630 7,5 kW	1500	1600	-	15	7,5	19.080	90	324	3.959,60
244630115	BOX BSTB 630 11 kW	1700	1800	-	20,9	11	21.630	92	339	4.987,70
244630116	BOX BSTB 630 15 kW	1800	1900	-	27,9	15	22.900	94	417	5.328,70
244710110	BOX BSTB 710 3 kW	900	900	11,7	6,8	3	18.370	82	329	5.415,90
244710111	BOX BSTB 710 4 kW	1000	1000	15,2	8,8	4	18.370	84	335	5.548,20
244710112	BOX BSTB 710 5,5 kW	1100	1100	-	12	5,5	20.200	87	345	5.481,50
244710113	BOX BSTB 710 7,5 kW	1200	1300	-	15	7,5	22.960	90	354	5.731,80
244710114	BOX BSTB 710 11 kW	1400	1500	-	20,9	11	25.710	92	369	6.162,00
244710115	BOX BSTB 710 15 kW	1500	1500	-	27,9	15	27.550	94	447	6.475,80
244710116	BOX BSTB 710 18,5 kW	1700	1800	-	33	18,5	31.220	96	479	6.814,80

BT

Centrífugo reacción, motor de rotor exterior



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa en chapa galvanizada.
- Turbina de chapa galvanizada o plástico ABS.
- Caja de conexiones exterior.
- Motor asíncrono de rotor exterior, que incluye protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente. Protección IP-44 y aislamiento clase B según DIN 40.050 h1. Voltaje estándar 230V 50Hz.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en baños y locales pequeños.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.
- Ventilador no indicado para vehicular gases explosivos.

ACCESORIOS



CPM



PE



REG



INT 3V



JE-45

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
250070103	BT 100	2420	0,35	0,08	240	46	2,6	124,20
250080103	BT 125	2400	0,42	0,09	350	48	3	135,10
250090103	BT 150	2450	0,43	0,09	450	48	3,2	149,30
250090120	BT 160	2520	0,60	0,12	660	49	4,4	156,10
250100103	BT 200	2550	0,81	0,18	1.000	52	4,9	194,40
250120103	BT 250	2600	0,85	0,19	1.180	56	4,2	203,80
250110103	BT 315	2650	0,80	0,19	1.500	56	6	266,90

VENTILADORES INLINE

CHELYS

Helicocentrífugo, carcasa y turbina de polipropileno



CHELYS 100-200



CHELYS 250-315

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador in line de flujo combinado fabricado en plástico.
- Carcasa de plástico ABS de alta calidad y duradero (Chelys 100-200) o de polipropileno resistente al fuego (Chelys 250-315). El modelo 125S está provisto de un motor más potente. El modelo 315 se suministra en color gris.
- Motor con turbina y caja de bornes fijadas en la carcasa mediante abrazaderas especiales con pestillos, diseñado para poderse desmontar fácilmente sin herramientas.
- Motor monofásico, de 2 velocidades, con rodamientos de bolas. Voltajes estándar 230V 50Hz. Protección IP X4 excepto 250 y 315
- La serie CHELYS tiene la particularidad de estar diseñada para permitir el montaje o desmontaje de los ventiladores sin manipular los conductos.

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Renovación de aire en baños y locales pequeños.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

■ BAJO DEMANDA

- Versión con temporizador.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz.



ACCESORIOS



CPM



PE



REG



INT 3V



JE-45

■ SERIE MONOFÁSICA 2 VELOCIDADES

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
507901000	CHELYS 100	2180/2385	0,11/0,21	0,021/0,033	145/187	27/36	1,4	79,20
507901200	CHELYS 125	1950/2455	0,18/0,27	0,023/0,037	220/280	28/37	1,4	85,30
507901250	CHELYS 125S	1850/2510	0,12/0,16	0,028/0,054	240/320	31/42	3	146,20
507901500	CHELYS 150	1680/2460	0,17/0,27	0,03/0,06	405/520	33/44	3	150,50
507901600	CHELYS 160	1680/2460	0,17/0,27	0,03/0,06	405/520	33/44	3	156,60
507902000	CHELYS 200	1915/2380	0,34/0,48	0,076/0,108	830/1.040	45/52	6,4	246,40
507902500	CHELYS 250	1840	0,52	0,12	950	45	8,3	344,70
507903150	CHELYS 315	2335	1,42	0,31	1.700	48	11,4	437,20

BAJO NIVEL SONORO



box bstb



Reducción de ruido

mediante aislamiento de caja acústica de doble panel.

Motor alta eficiencia

APLICACIONES

Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
Uso a trasiego para desenfumaje en caso de incendio.
Especialmente indicado para cocinas profesionales.

400°C/2h

CARACTERÍSTICAS

- Modelos: 7 tamaños de 355 a 710
- Caja de ventilación con altas prestaciones. Presión (máx. 3.000Pa) y caudal (máx. 31.400 m³/h)
- Ventilador silencioso y caja robusta
- Turbina a reacción no ensuciable
- Ventilador a transmisión. Fácil ajuste de poleas y mantenimiento mínimo
- Simple oído, menor espacio necesario
- Opción doble panel (más silencioso)



Ahorro energético y bienestar



www.casals.tv

VMC

Ventilación mecánica controlada

■ OKTOPUS

- Caja de extracción VMC de bajo consumo para viviendas unifamiliares.
- Cuerpo de plástico bicomposición.
- Moto-ventilador a reacción y rotor exterior de 2 velocidades.
- Caja equipada con 5 conexiones sanitarias autorregulables de Ø80mm, una conexión de cocina y una de extracción de Ø125mm.

60 Hz CONSULTAR INFORMACIÓN



Aplicación:

- Ventilación permanente centralizada en casas unifamiliares de 2 a 7 habitaciones principales.
- Permite conectar hasta 5 sanitarios

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Cocina	Q máx. m³/h	Aseos	Baños	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
FX10018554	OKTOPUS	2800	0,21	0,05	131	21,5		43	37	4	156,00

■ BOX SIRIUS

- Cajón en chapa de acero galvanizado.
- Moto-ventilador de simple oído centrífugo a acción. Accionamiento directo.
- Motor de 4 polos, monofásico 230v 50Hz.

Aplicación:

- Cajón de VMC 400°C 1/2h ideal para viviendas colectivas y locales pequeños del sector terciario.
- Bajo nivel sonoro.



Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
FX10025903	BOX SIRIUS 600	1450	0,67	0,13	700	44	10	613,40
FX10025901	BOX SIRIUS 1200	1450	1,20	0,23	1.100	53	12	773,70

■ BOX ANTARES

- Cajón de VMC 400°C 1/2h de accionamiento directo. Sistema de desmontaje rápido.
- Cajón en chapa de acero galvanizado.
- 2 conexiones de aspiración y 1 de extracción.
- Moto-ventilador centrífugo a acción de doble oído. Motor de 6 polos monofásico 230V 50Hz.
- Presostato montado.

Aplicación:

- Para viviendas colectivas y locales terciarios con caudales inferiores a 200m³/h.
- Funcionamiento en interior y exterior (con sombrero de tejado para exterior).



Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
FX10005882	BOX ANTARES 2200	900	2,90	0,40	2.300	53	50	1.393,20
FX10005880	BOX ANTARES 2200 IN LINE	900	2,90	0,40	2.300	53	50	1.435,40

■ BOX VEGA BP

- Cajón de VMC 400°C 1/2h. Sistema de desmontaje rápido. Presostato montado.
- Cajón de chapa de acero galvanizado.
- Descarga vertical con doble aspiración e impulsión unidireccional. La versión in line es de descarga horizontal y de simple aspiración e impulsión.
- Moto-ventilador centrífugo de doble oído, turbina a acción sobre silent blocks, montada sobre guías inclinadas. Motor de patas, de 1 velocidad, 4 polos, trifásico 230/400V 50Hz, IP 55, clase F.
- Transmisión por polea-correa, polea motriz regulable en paro.

Aplicación:

- Para viviendas colectivas o locales pequeños del sector terciario con caudales inferiores a 200m³/h.
- Funcionamiento en interior y exterior.



60 Hz CONSULTAR INFORMACIÓN

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	I nominal (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A) a 4m	Peso Kg	P.V.P €
FX10046390	BOX VEGA BP 3400	1450	2,82	1,63	0,55	3.500	77	59	1.551,70
FX10046239	BOX VEGA BP 4500	1450	3,39	1,96	0,75	4.600	76	75	1.875,00
FX10046396	BOX VEGA BP 7500	1450	5,98	3,45	1,5	7.800	74	105	2.209,40
FX10046329	BOX VEGA BP 9800	1450	8,35	4,82	2,2	12.000	82	140	2.676,20
FX10046234	BOX VEGA BP 3400 IN LINE	1450	2,82	1,63	0,55	3.500	77	59	1.764,80
FX10046344	BOX VEGA BP 4500 IN LINE	1450	3,39	1,96	0,75	4.600	76	75	2.171,00
FX10046348	BOX VEGA BP 7500 IN LINE	1450	5,98	3,45	1,5	7.800	74	105	2.507,90
FX10046352	BOX VEGA BP 9800 IN LINE	1450	8,35	4,82	2,2	12.000	82	140	2.912,80

AHORRO ENERGÉTICO Y BIENESTAR

CEPHIRUS Recuperador de calor de flujos cruzados aire-aire F7/F7. Rendimiento 60%

NEW-NUOVO



60%

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

1. Bajo nivel sonoro
2. Fácil montaje
3. Robustez
4. Evacuación de condensado
5. Tomas de presión
6. Caja de bornes estanca

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CHASIS

- Fabricado con perfiles de aluminio extruido con cantoneras reforzadas en aluminio en configuración horizontal como estándar.

GAMA

- Los modelos existentes son horizontal, vertical, horizontal con bypass y vertical con bypass.

ENVOLVENTE:

- Unidad horizontal o vertical compacta y configurable en obra al disponer de paneles intercambiables.
- Doble panel tipo sándwich de 25 mm de espesor con espuma de poliuretano inyectada con un coeficiente de conductividad térmica de 0,023 W/(m.K). Los paneles son de acero galvanizado y los exteriores con acabado en lacado en blanco.
- Paneles con junta estanca de silicona para intemperie.
- Conexión circular provista de junta de doble labio de caucho.
- Tomas de presión para medición de la pérdida de carga y colmatación de filtros.
- Accesos para inspección y mantenimiento laterales e inferior.
- Sistema de evacuación de condensados.

VENTILADORES:

- Ventiladores centrífugos de doble oído a acción con acoplamiento directo.
- 4 velocidades 230V-1-50Hz: modelos 500 y 900.
- 3 velocidades 230V-1-50 Hz: modelos 2000 y 3400.
- 1 velocidad 400V-3-50 Hz: modelos 4500 y 5600.

INTERCAMBIADOR DE PLACAS:

- Intercambiador estático de flujos cruzados, en aluminio con una eficiencia de hasta el 60%.

FILTROS:

- Filtro F7 de polipropileno de baja pérdida de carga en impulsión y extracción.

■ APLICACIONES

Unidades de recuperación de energía para instalaciones de ventilación acorde exigencias RITE, en edificios industriales y terciarios.

- Locales comerciales
- Centros de enseñanza
- Oficinas

■ BAJO DEMANDA

- Configuración vertical.
- Sistema electrónico de regulación para el control de los flujos de aire según necesidades de la instalación:
- Colmatación de filtros
- Presión constante
- Caudal constante
- Caudal variable

■ CONFIGURACIONES

Ver configuraciones posibles en página siguiente.



ACCESORIOS

* Batería de agua caliente disponible en la página 193. Precio de la batería de agua fría bajo consulta.



■ SERIE MONOFÁSICA HORIZONTAL

Código	Modelo	Ø conexión	I máx. absorbida (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
FX0040053	CEPHIRUS 500 H	200	0,66 x 2	0,15 x 2	197/455	32	1.702,20
FX0040089	CEPHIRUS 900 H	250	1,55 x 2	0,355 x 2	410/880	44	2.065,60
FX0039997	CEPHIRUS 2000 H	315	3,9 x 2	0,373 x 2	1.580/2.260	91	2.722,20
FX0040017	CEPHIRUS 3400 H	355	4 x 2	0,55 x 2	2.600/3.350	125	3.910,00
FX0040054	CEPHIRUS 500 H + BP	200	0,66 x 2	0,15 x 2	197/455	41	2.024,90
FX0040090	CEPHIRUS 900 H + BP	250	1,55 x 2	0,355 x 2	410/880	56	2.426,70
FX0039998	CEPHIRUS 2000 H + BP	315	3,9 x 2	0,373 x 2	1.580/2.260	107	3.112,20
FX0040018	CEPHIRUS 3400 H + BP	355	4 x 2	0,55 x 2	2.600/3.350	146	4.354,90

H HORIZONTAL
BP BYPASS
V VERTICAL

SERIE MONOFÁSICA VERTICAL

Código	Modelo	Ø conexión	I máx. absorbida (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
FX0040063	CEPHIRUS 500 V	200	0,66 x 2	0,15 x 2	197/455	32	1.785,60
FX0040099	CEPHIRUS 900 V	250	1,55 x 2	0,355 x 2	410/880	44	2.166,00
FX0040007	CEPHIRUS 2000 V	315	3,9 x 2	0,373 x 2	1.580/2.260	91	2.852,80
FX0040027	CEPHIRUS 3400 V	355	4 x 2	0,55 x 2	2.600/3.350	125	4.098,90
FX0040064	CEPHIRUS 500 V + BP	200	0,66 x 2	0,15 x 2	197/455	41	2.104,90
FX0040100	CEPHIRUS 900 V + BP	250	1,55 x 2	0,355 x 2	410/880	56	2.527,10
FX0040008	CEPHIRUS 2000 V + BP	315	3,9 x 2	0,373 x 2	1.580/2.260	107	3.242,80
FX0040028	CEPHIRUS 3400 V + BP	355	4 x 2	0,55 x 2	2.600/3.350	146	4.543,80

SERIE TRIFÁSICA HORIZONTAL


Código	Modelo	Ø conexión	I máx. absorbida (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
FX0040037	CEPHIRUS 4500 H	450	3,1x2	0,75x2	5.000	171	5.464,40
FX0040073	CEPHIRUS 5600 H	450	5,2x2	1,5x2	6.000	176	5.885,60
FX0040038	CEPHIRUS 4500 H + BP	450	3,1 x 2	0,75 x 2	5.000	171	6.577,80
FX0040074	CEPHIRUS 5600 H + BP	450	5,2 x 2	1,5 x 2	6.000	176	7.043,30

SERIE TRIFÁSICA VERTICAL

Código	Modelo	Ø conexión	I máx. absorbida (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
FX0040045	CEPHIRUS 4500 V	450	3,1x2	0,75x2	5.000	171	5.728,30
FX0040081	CEPHIRUS 5600 V	450	5,2x2	1,5x2	6.000	176	6.170,50
FX0040046	CEPHIRUS 4500 V + BP	450	3,1x2	0,75x2	5.000	171	6.841,70
FX0040082	CEPHIRUS 5600 V + BP	450	5,2x2	1,5x2	6.000	176	7.328,30

CONFIGURACIÓN HORIZONTAL

La configuración estándar es CH

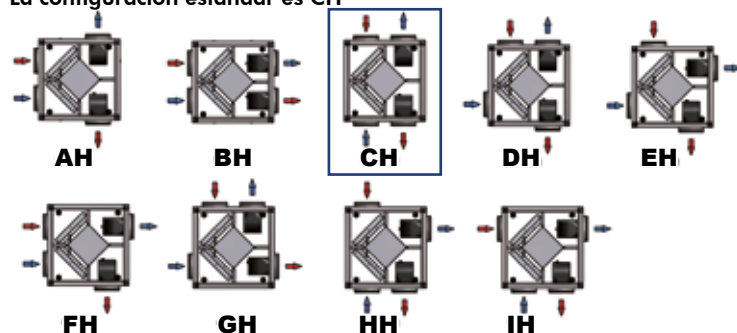


 AIRE NUEVO

 AIRE EXTRAÍDO

CONFIGURACIÓN VERTICAL

La configuración estándar es BV

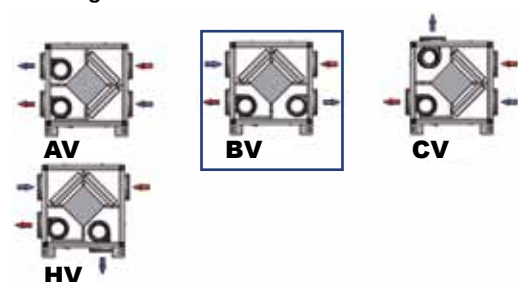

AHORRO ENERGÉTICO Y BIENESTAR

CEPHIRUS LP Recuperador de calor de flujos cruzados de baja silueta. Rendimiento 60%

NEW-NUOVO



60%

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

1. Baja silueta
2. Bajo nivel sonoro
3. Fácil montaje
4. Robustez
5. Evacuación de condensado
6. Tomas de presión
7. Caja de bornes estanca

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CHASIS:

- Fabricado en acero galvanizado.

GAMA

- Los modelos existentes son horizontal, vertical, horizontal con bypass y vertical con bypass.

ENVOLVENTE:

- Panel simple de acero 10/10mm.
- Elastómero con aislamiento termoacústico de polietileno de 5mm de espesor.
- Conexión circular provista de junta de doble labio de caucho.
- Tomas de presión para medición de la pérdida de carga y colmatación de filtros.
- Accesos para inspección y mantenimiento laterales.
- Sistema de evacuación de condensados.

VENTILADORES:

- Ventiladores centrífugos de doble oído a acción con acoplamiento directo.
- 4 velocidades 230V-1-50Hz: modelos 400 y 800.
- 3 velocidades 230V-1-50Hz: modelos 1600, 2500 y 3500.

INTERCAMBIADOR DE PLACAS:

- Intercambiador estático de flujos cruzados, en aluminio con una eficiencia de hasta el 60%.

FILTROS:

- Filtro F7 de polipropileno de baja pérdida de carga en impulsión y extracción.

■ APLICACIONES

Unidades de recuperación de energía para instalaciones de ventilación acorde exigencias RITE, en edificios industriales y terciarios.

- Locales comerciales
- Centros de enseñanza
- Oficinas

■ BAJO DEMANDA

- Configuración vertical.
- Batería de calor incorporada, eléctrica o de agua caliente.
- Sistema electrónico de regulación para el control de los flujos de aire según necesidades de la instalación:
 - Colmatación de filtros
 - Presión constante
 - Caudal constante
 - Caudal variable

■ CONFIGURACIONES

Ver configuraciones posibles en página siguiente.



ACCESORIOS



* Batería de agua caliente disponible en la página 193. Precio de la batería de agua fría bajo consulta.

■ SERIE MONOFÁSICA HORIZONTAL

Código	Modelo	Ø conexión	I máx. absorbida (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
FX0041241	CEPHIRUS LP 400 H	200	0,66x2	0,15x2	230/580	30	1.522,20
FX0041313	CEPHIRUS LP 800 H	250	1,55x2	0,355x2	540/980	43	1.933,30
FX0041073	CEPHIRUS LP 1600 H	315	2,75x2	0,373x2	1.460/1.800	95	2.502,20
FX0041125	CEPHIRUS LP 2500 H	355	4x2	0,55x2	2.600/3.300	105	3.237,80
FX0041193	CEPHIRUS LP 3500 H	400	8,1x2	0,75x2	2.900/3.750	138	3.584,40
FX0041264	CEPHIRUS LP 400 H + BP	200	0,66x2	0,15x2	230/580	55	1.766,70
FX0041316	CEPHIRUS LP 800 H + BP	250	1,55x2	0,355x2	540/980	71	2.233,30
FX0041076	CEPHIRUS LP 1600 H + BP	315	2,75x2	0,373x2	1.460/1.800	127	2.780,00
FX0041129	CEPHIRUS LP 2500 H + BP	355	4x2	0,55x2	2.600/3.300	140	3.571,10
FX0041197	CEPHIRUS LP 3500 H + BP	400	8,1x2	0,75x2	2.900/3.750	168	3.917,80


H HORIZONTAL
BP BYPASS
V VERTICAL

SERIE MONOFÁSICA VERTICAL

Código	Modelo	Ø conexión	I máx. absorbida (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P €
FX0041287	CEPHIRUS LP 400 V	200	0,66x2	0,15x2	230/580	30	1.567,20
FX0041339	CEPHIRUS LP 800 V	250	1,55x2	0,355x2	540/980	43	1.990,00
FX0041099	CEPHIRUS LP 1600 V	315	2,75x2	0,373x2	1.460/1.800	95	2.575,60
FX0041159	CEPHIRUS LP 2500 V	355	4x2	0,55x2	2.600/3.300	105	3.332,80
FX0041227	CEPHIRUS LP 3500 V	400	8,1x2	0,75x2	2.900/3.750	138	3.689,40
FX0041290	CEPHIRUS LP 400 V + BP	200	0,66x2	0,15x2	230/580	80	1.811,70
FX0041342	CEPHIRUS LP 800 V + BP	250	1,55x2	0,355x2	540/980	83	2.290,00
FX0041102	CEPHIRUS LP 1600 V + BP	315	2,75x2	0,373x2	1.460/1.800	135	2.853,30
FX0041163	CEPHIRUS LP 2500 V + BP	355	4x2	0,55x2	2.600/3.300	145	3.666,10
FX0041231	CEPHIRUS LP 3500 V + BP	400	8,1x2	0,75x2	2.900/3.750	178	4.022,80


CONFIGURACIÓN HORIZONTAL

La configuración estándar es SH

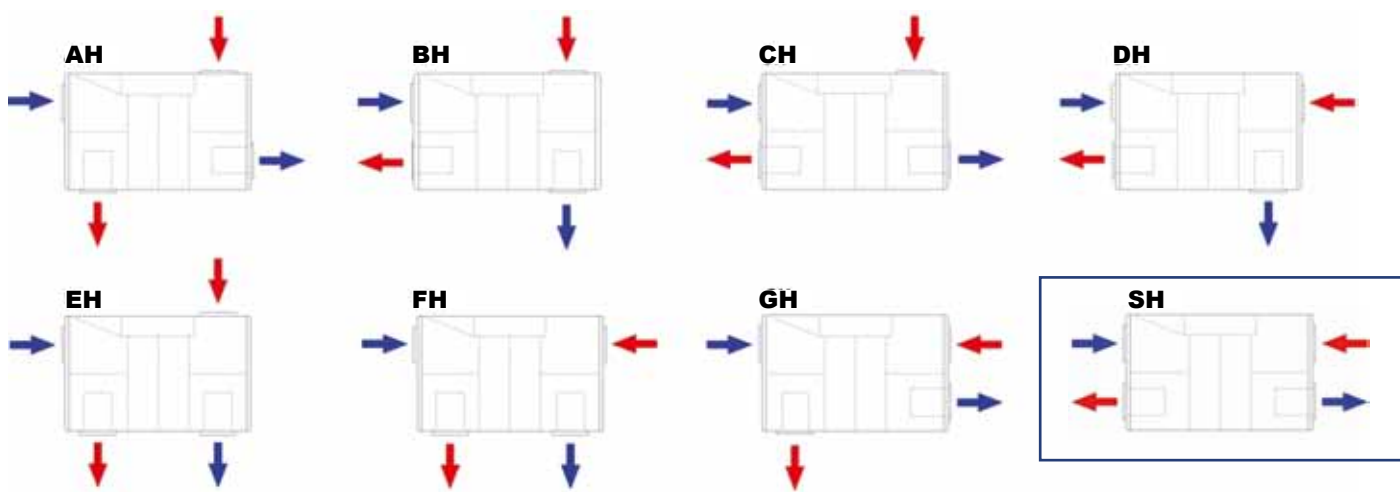

CONFIGURACIÓN VERTICAL

La configuración estándar es SV

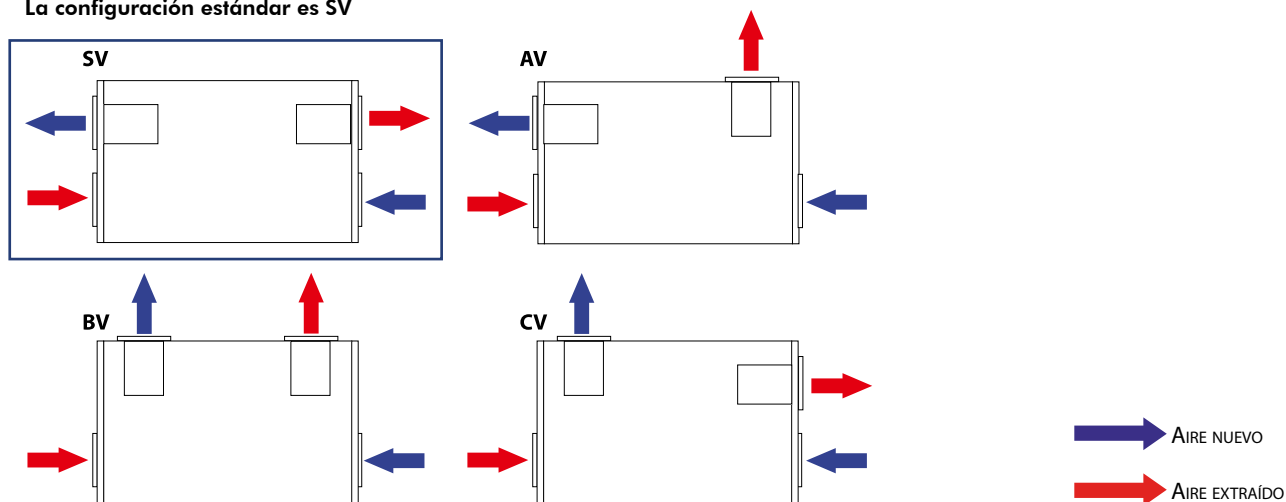

AHORRO ENERGÉTICO Y BIENESTAR

LARUS

Helicoidal de extracción con compuerta antirretorno



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa y hélice de plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.
- Equipado con compuerta antirretorno para evitar flujos de aire no deseados.
- Panel frontal ultradelgado (8mm).
- Protección IP 34.
- Opción: versión con temporizador.

■ APLICACIONES

- Para extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y otros espacios públicos.
- Para ser instalado en conducto.
- Para distancias cortas y baja resistencia ofrece un caudal de bajo a medio.
- Compatible con conductos de 100, 125 y 150mm.



Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P. €
507501000	LARUS 100	2300	0,085	0,014	100	34	0,59	31,30
507501200	LARUS 125	2400	0,1	0,016	180	35	0,75	35,30
507501500	LARUS 150	2400	0,13	0,024	290	38	0,93	47,70

LIBELLA

Helicoidal de extracción con persiana automática



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa y turbina de plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.
- Turbina diseñada para hacer el ventilador más eficiente y un servicio de larga duración.
- Equipado con un actuador térmico que permite ajustar la apertura y cierre de las persianas automáticas y así evitar flujos de aire no deseados.
- Protección IP 24.
- Opción: versión con temporizador.

■ APLICACIONES

- Para extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y otros espacios públicos.
- Para ser instalado en conducto.
- Para distancias cortas y baja resistencia ofrece un caudal de bajo a medio.
- Compatible con conductos de 100, 125 y 150mm.



Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P. €
507601000	LIBELLA 100	2300	0,085	0,018	100	34	0,65	54,60
507601200	LIBELLA 125	2400	0,1	0,022	190	35	0,75	63,50
507601500	LIBELLA 150	2400	0,13	0,026	300	39	1,02	79,20

FENESO

Extractor helicoidal de ventana con persianas automáticas



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa y hélice hechas de plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.
- Hélice diseñada para hacer el ventilador más eficiente y un servicio de larga duración.
- Ventilador y motor diseñados especialmente para funcionar de forma silenciosa.
- Equipado con un sensor térmico que permite ajustar la apertura y cierre de las persianas automáticas y así evitar flujos de aire no deseados.

- Protección IP 24.
- Opción: versión con temporizador.

■ APLICACIONES

- Para extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y otros espacios públicos.
- Para ser instalado en ventanas.



Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P. €
507701200	FENESO 125	2400	0,10	0,022	185	35	1,15	96,70
507701500	FENESO 150	2400	0,13	0,026	295	41	1,53	121,10

CHRYSAM REV Extractor helicoidal de ventana con motor reversible



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa y hélice hechas de plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.
- Hélice diseñada para hacer el ventilador más eficiente y un servicio de larga duración.
- Ventilador y motor diseñados especialmente para funcionar de forma silenciosa.
- Equipado con persianas automáticas que previenen la entrada de flujos de aire no deseados.

- Equipado con motor reversible para combinar la extracción y la aportación de aire.
- Protección IP 24.
- Opción: versión con temporizador.

■ APLICACIONES

- Para extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y otros espacios públicos.
- Para ser instalado en ventanas.

Código	Modelo		R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
508201800	CHRYSAM REV 180	extracción aire	1400	0,10	0,025	212	31	1,6	157,00
		aportación aire				176			
508202300	CHRYSAM REV 230	extracción aire	1300	0,13	0,03	455	32	2,2	174,00
		aportación aire				290			

CYCNUM

Helicoidal deluxe en aluminio con temporizador



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Extractor helicoidal con paneles frontales adicionales fabricados en aluminio pulido.
- Diseñado con estética moderna para satisfacer las demandas más exigentes.
- Puede montarse fácilmente en ventanas o techos.
- No requiere cajas de montaje ni nichos especiales.

- Se puede conectar a la alimentación mediante enchufe, cable o conmutador.
- Hélice silenciosa de 7 palas.

■ APLICACIONES

- Para cocinas modernas, baños o aseos.
- Apropiado para trabajar en ambientes con una temperatura entre 4°C y 40°C.

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
508101000	CYCNUM 100	2300	0,085	0,014	100	34	1	76,20

CICONUS

Helicoidal deluxe en aluminio con temporizador



NEW-NUOVO

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Extractor helicoidal con panel frontal blanco. Envolvente y turbina de plástico ABS resistente a la luz UV.
- Diseñado con estética moderna para satisfacer las demandas más exigentes.
- Puede montarse fácilmente la pared con tornillos autorroscantes, o en el techo. Usar tubo flexible cuando el conducto principal de la ventilación esté lejos.

- Turbina de diseño inteligente de alta eficiencia y duración.
- Índice de protección IP 34 para el sobrecalentamiento.
- Equipado con timer para mantenerse en marcha de 2 a 30 minutos.

■ APLICACIONES

- Extracción continua o periódica en baños o aseos.

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
508801000	CICONUS T 100	2300	0,085	0,014	88	33	0,6	54,25

LIBELLUM

Ventilador helicoidal económico



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Extractor doméstico diseñado para montarse en ventanas y techos.
- Caudal (95m³/h) y bajo nivel sonoro 33dB(A).

- Ventilador económico diseñado para conectarse a corriente alterna 220V, 50 Hz.
- Carcasa de plástico ABS.

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
508001000	LIBELLUM 100	2300	0,085	0,014	95	33	1	17,30



Ventiladores para la evacuación
de humos inmerso en la zona
de riesgo



www.casals.tv

HBF-HBFX Helicoidal 400°C/2h



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador helicoidal de marco redondo reforzado.
- Montaje modular del conjunto motor hélice.
- Hélice en inyección de aluminio. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.

HBF

- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 400°C/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

HBFX

- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 400°C/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Anillo de protección en aluminio.

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:

- Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP.
- Version ATEX II3G (HBFX). Incremento 10% sobre PVP.



ACCESORIOS



■ INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

Código	Modelo					Hélice				
2601564437AF	HBF	100	T	4	7,5kW	A4	/	4	-	37,5
A	B	C	D	E	F	G		H		I

A.- Código del ventilador. La F final nos indica que es un ventilador de fuego de 2 velocidades.

B.- Nombre de la serie del ventilador.

C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.

D.- Indica que es un motor trifásico (T)

E.- Número de polos.

F.- Potencia del motor en kW.

G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.

H.- Número de palas de la hélice.

I.- Inclinación de la pala en grados.

■ SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nominal. (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2604760640AF	HBF 45 T4 0,75kW	A5 / 40	6.420	0,75	2,84	1,64	20	1.493,00
2605060640AF	HBF 50 T4 0,75kW	A5 / 40	8.480	0,75	2,84	1,64	26	1.543,00
2605865625AF	HBF 56 T4 0,75kW	A5 / 6-25	8.250	0,75	2,84	1,64	50	1.587,30
2605965630AF	HBF 56 T4 0,75kW	A5 / 6-30	9.630	0,75	2,84	1,64	50	1.624,80
2605965633AF	HBF 56 T4 0,75kW	A5 / 6-32,5	10.270	0,75	2,84	1,64	50	1.624,80
2606065635AF	HBF 56 T4 1,1kW	A5 / 6-35	10.910	1,1	4,67	2,70	54	1.673,20
2606065637AF	HBF 56 T4 1,1kW	A5 / 6-37,5	11.890	1,1	4,67	2,70	54	1.673,20
2606165640AF	HBF 56 T4 1,5kW	A5 / 6-40	12.880	1,5	6,07	3,51	55	1.853,50
2606165643AF	HBF 56 T4 1,5kW	A5 / 6-42,5	13.870	1,5	6,07	3,51	55	1.853,50
2606565625AF	HBF 63 T4 0,75kW	A5 / 6-25	11.425	0,75	2,84	1,64	53	1.670,30
2606665630AF	HBF 63 T4 1,1kW	A5 / 6-30	14.000	1,1	4,67	2,70	58	1.715,30
2606765633AF	HBF 63 T4 1,5kW	A5 / 6-32,5	14.850	1,5	6,07	3,51	59	1.882,70
2606765635AF	HBF 63 T4 1,5kW	A5 / 6-35	15.780	1,5	6,07	3,51	59	1.882,70
2606865637AF	HBF 63 T4 2,2kW	A5 / 6-37,5	16.710	2,2	7,87	4,55	64	2.137,20

VENTILADORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS, INMERSOS EN ZONA DE RIESGO



Homologación Oficial **APPLUS** según Norma EN 12101-3:2002

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nominal. (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2606865640AF	HBF 63 T4 2,2kW	A5 / 6-40	17.695	2,2	7,87	4,55	64	2.137,20
2607265620AF	HBF 71 T4 0,75kW	A5 / 6-20	12.950	0,75	2,84	1,64	61	1.750,40
2607365625AF	HBF 71 T4 1,1kW	A5 / 6-25	15.960	1,1	4,67	2,70	63	1.795,50
2607465630AF	HBF 71 T4 1,5kW	A5 / 6-30	18.960	1,5	6,07	3,51	64	1.962,90
2607565633AF	HBF 71 T4 2,2kW	A5 / 6-32,5	20.500	2,2	7,87	4,55	66	2.217,40
2607565635AF	HBF 71 T4 2,2kW	A5 / 6-35	22.040	2,2	7,87	4,55	66	2.217,40
2607665637AF	HBF 71 T4 3kW	A5 / 6-37,5	22.970	3	10,59	6,12	68	2.543,70
2607665640AF	HBF 71 T4 3kW	A5 / 6-40	23.900	3	10,59	6,12	68	2.543,70
2608465630AF	HBF 80 T4 3kW	A5 / 6-30	25.730	3	10,59	6,12	81	2.668,20
2608465633AF	HBF 80 T4 3kW	A5 / 6-32,5	27.640	3	10,59	6,12	81	2.668,20
2608465635AF	HBF 80 T4 3kW	A5 / 6-35	29.540	3	10,59	6,12	81	2.668,20
2608565637AF	HBF 80 T4 4kW	A5 / 6-37,5	30.920	4	-	8,57	93	2.822,00
2608565640AF	HBF 80 T4 4kW	A5 / 6-40	32.300	4	-	8,57	93	2.822,00
2609363420AF	HBF 90 T4 3kW	A3 / 4-20	26.800	3	10,59	6,12	91	3.316,60
2609364425AF	HBF 90 T4 3kW	A4 / 4-25	27.400	3	10,59	6,12	91	2.649,40
2609364428AF	HBF 90 T4 3kW	A4 / 4-28	30.600	3	10,59	6,12	91	2.649,40
2609364430AF	HBF 90 T4 3kW	A4 / 4-30	32.800	3	10,59	6,12	91	2.649,40
2609364620AF	HBF 90 T4 3kW	A4 / 6-20	23.200	3	10,59	6,12	94	2.696,60
2609364920AF	HBF 90 T4 3kW	A4 / 9-20	21.800	3	10,59	6,12	116	2.767,50
2609463422AF	HBF 90 T4 4kW	A3 / 4-22	29.400	4	-	8,57	103	3.470,50
2609463424AF	HBF 90 T4 4kW	A3 / 4-24	32.000	4	-	8,57	103	3.470,50
2609464433AF	HBF 90 T4 4kW	A4 / 4-32,5	35.700	4	-	8,57	103	2.803,20
2609464435AF	HBF 90 T4 4kW	A4 / 4-35	38.600	4	-	8,57	103	2.803,20
2609464625AF	HBF 90 T4 4kW	A4 / 6-25	29.500	4	-	8,57	105	2.850,50
2609464628AF	HBF 90 T4 4kW	A4 / 6-28	33.200	4	-	8,57	105	2.850,50
2609464925AF	HBF 90 T4 4kW	A4 / 9-25	29.000	4	-	8,57	119	2.921,30
2609464220AF	HBF 90 T4 4kW	A4 / 12-20	21.600	4	-	8,57	126	2.992,10
2609563426AF	HBF 90 T4 5,5kW	A3 / 4-26	34.500	5,5	-	10,58	115	3.871,40
2609563428AF	HBF 90 T4 5,5kW	A3 / 4-28	37.100	5,5	-	10,58	115	3.871,40
2609563820AF	HBF 90 T4 5,5kW	A3 / 8-20	28.700	5,5	-	10,58	119	4.215,40
2609564437AF	HBF 90 T4 5,5kW	A4 / 4-37,5	41.400	5,5	-	10,58	115	3.204,20
2609564440AF	HBF 90 T4 5,5kW	A4 / 4-40	44.100	5,5	-	10,58	115	3.204,20
2609564630AF	HBF 90 T4 5,5kW	A4 / 6-30	35.700	5,5	-	10,58	117	3.251,40
2609564633AF	HBF 90 T4 5,5kW	A4 / 6-32,5	39.300	5,5	-	10,58	117	3.251,40
2609564928AF	HBF 90 T4 5,5kW	A4 / 9-28	33.300	5,5	-	10,58	122	3.322,30
2609564225AF	HBF 90 T4 5,5kW	A4 / 12-25	29.000	5,5	-	10,58	131	3.393,10
2609663430AF	HBF 90 T4 7,5kW	A3 / 4-30	39.600	7,5	-	14,46	127	4.089,60
2609663432AF	HBF 90 T4 7,5kW	A3 / 4-32	41.300	7,5	-	14,46	127	4.089,60
2609663434AF	HBF 90 T4 7,5kW	A3 / 4-34	42.900	7,5	-	14,46	127	4.089,60
2609663822AF	HBF 90 T4 7,5kW	A3 / 8-22	31.400	7,5	-	14,46	131	4.433,60
2609663824AF	HBF 90 T4 7,5kW	A3 / 8-24	34.000	7,5	-	14,46	131	4.433,60
2609664443AF	HBF 90 T4 7,5kW	A4 / 4-42,5	46.100	7,5	-	14,46	127	3.422,40
2609664635AF	HBF 90 T4 7,5kW	A4 / 6-35	42.900	7,5	-	14,46	130	3.469,60
2609664637AF	HBF 90 T4 7,5kW	A4 / 6-37,5	45.300	7,5	-	14,46	130	3.469,60
2609664640AF	HBF 90 T4 7,5kW	A4 / 6-40	47.600	7,5	-	14,46	130	3.469,60
2609664930AF	HBF 90 T4 7,5kW	A4 / 9-30	36.100	7,5	-	14,46	134	3.540,40
2609664933AF	HBF 90 T4 7,5kW	A4 / 9-32,5	39.600	7,5	-	14,46	134	3.540,40
2609664935AF	HBF 90 T4 7,5kW	A4 / 9-35	43.000	7,5	-	14,46	134	3.540,40
2609664228AF	HBF 90 T4 7,5kW	A4 / 12-28	33.500	7,5	-	14,46	143	3.611,30
2609664230AF	HBF 90 T4 7,5kW	A4 / 12-30	36.400	7,5	-	14,46	143	3.611,30
2609763436AF	HBF 90 T4 11kW	A3 / 4-36	44.600	11	-	20,90	157	5.395,30
2609763438AF	HBF 90 T4 11kW	A3 / 4-38	46.400	11	-	20,90	157	5.395,30
2609763440AF	HBF 90 T4 11kW	A3 / 4-40	48.100	11	-	20,90	157	5.395,30
2609763442AF	HBF 90 T4 11kW	A3 / 4-42	49.900	11	-	20,90	157	5.395,30
2609763826AF	HBF 90 T4 11kW	A3 / 8-26	36.500	11	-	20,90	155	5.739,30
2609763828AF	HBF 90 T4 11kW	A3 / 8-28	39.100	11	-	20,90	155	5.739,30
2609763830AF	HBF 90 T4 11kW	A3 / 8-30	41.700	11	-	20,90	155	5.739,30
2609763832AF	HBF 90 T4 11kW	A3 / 8-32	44.400	11	-	20,90	155	5.739,30
2609863834AF	HBF 90 T4 15kW	A3 / 8-34	47.100	15	-	28,70	181	6.576,20
2609863836AF	HBF 90 T4 15kW	A3 / 8-36	49.700	15	-	28,70	181	6.576,20
2609863838AF	HBF 90 T4 15kW	A3 / 8-38	52.200	15	-	28,70	181	6.576,20
2601463420AF	HBF 100 T4 5,5kW	A3 / 4-20	38.300	5,5	-	10,58	128	4.184,40
2601463422AF	HBF 100 T4 5,5kW	A3 / 4-22	41.200	5,5	-	10,58	128	4.184,40
2601464425AF	HBF 100 T4 5,5kW	A4 / 4-25	33.200	5,5	-	10,58	128	3.560,40
2601464428AF	HBF 100 T4 5,5kW	A4 / 4-28	37.700	5,5	-	10,58	128	3.560,40
2601464430AF	HBF 100 T4 5,5kW	A4 / 4-30	40.700	5,5	-	10,58	128	3.560,40
2601464433AF	HBF 100 T4 5,5kW	A4 / 4-32,5	45.100	5,5	-	10,58	128	3.560,40
2601464435AF	HBF 100 T4 5,5kW	A4 / 4-35	49.500	5,5	-	10,58	128	3.560,40
2601464625AF	HBF 100 T4 5,5kW	A4 / 6-25	34.100	5,5	-	10,58	128	3.626,00
2601464628AF	HBF 100 T4 5,5kW	A4 / 6-28	39.400	5,5	-	10,58	128	3.626,00
2601464920AF	HBF 100 T4 5,5kW	A4 / 9-20	24.200	5,5	-	10,58	132	3.724,40
2601464925AF	HBF 100 T4 5,5kW	A4 / 9-25	34.500	5,5	-	10,58	132	3.724,40
2601464220AF	HBF 100 T4 5,5kW	A4 / 12-20	24.300	5,5	-	10,58	140	3.822,70
2601563424AF	HBF 100 T4 7,5kW	A3 / 4-24	44.100	7,5	-	14,46	141	4.402,50
2601563426AF	HBF 100 T4 7,5kW	A3 / 4-26	47.000	7,5	-	14,46	141	4.402,50
2601563428AF	HBF 100 T4 7,5kW	A3 / 4-28	49.900	7,5	-	14,46	141	4.402,50
2601564437AF	HBF 100 T4 7,5kW	A4 / 4-37,5	53.200	7,5	-	14,46	141	3.778,60
2601564630AF	HBF 100 T4 7,5kW	A4 / 6-30	42.800	7,5	-	14,46	140	3.844,20
2601564633AF	HBF 100 T4 7,5kW	A4 / 6-32,5	47.600	7,5	-	14,46	140	3.844,20
2601564635AF	HBF 100 T4 7,5kW	A4 / 6-35	52.300	7,5	-	14,46	140	3.844,20

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nominal. (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2601564928AF	HBF 100 T4 7,5kW	A4 / 9-28	40.700	7,5	-	14,46	145	3.942,50
2601564930AF	HBF 100 T4 7,5kW	A4 / 9-30	44.700	7,5	-	14,46	145	3.942,50
2601564225AF	HBF 100 T4 7,5kW	A4 / 12-25	34.500	7,5	-	14,46	153	4.040,90
2601564228AF	HBF 100 T4 7,5kW	A4 / 12-28	40.600	7,5	-	14,46	153	4.040,90
2601663430AF	HBF 100 T4 11kW	A3 / 4-30	52.700	11	-	20,90	165	5.708,20
2601663432AF	HBF 100 T4 11kW	A3 / 4-32	55.300	11	-	20,90	165	5.708,20
2601663434AF	HBF 100 T4 11kW	A3 / 4-34	57.900	11	-	20,90	165	5.708,20
2601663820AF	HBF 100 T4 11kW	A3 / 8-20	40.700	11	-	20,90	167	6.052,20
2601663822AF	HBF 100 T4 11kW	A3 / 8-22	44.000	11	-	20,90	167	6.052,20
2601663824AF	HBF 100 T4 11kW	A3 / 8-24	47.300	11	-	20,90	167	6.052,20
2601664440AF	HBF 100 T4 11kW	A4 / 4-40	56.800	11	-	20,90	165	5.084,20
2601664443AF	HBF 100 T4 11kW	A4 / 4-42,5	59.400	11	-	20,90	165	5.084,20
2601664637AF	HBF 100 T4 11kW	A4 / 6-37,5	56.200	11	-	20,90	165	5.149,80
2601664640AF	HBF 100 T4 11kW	A4 / 6-40	60.100	11	-	20,90	165	5.149,80
2601664933AF	HBF 100 T4 11kW	A4 / 9-32,5	49.400	11	-	20,90	169	5.248,20
2601664935AF	HBF 100 T4 11kW	A4 / 9-35	54.000	11	-	20,90	169	5.248,20
2601664230AF	HBF 100 T4 11kW	A4 / 12-30	44.700	11	-	20,90	177	5.346,60
2601664233AF	HBF 100 T4 11kW	A4 / 12-32,5	49.800	11	-	20,90	177	5.346,60
2601763436AF	HBF 100 T4 15kW	A3 / 4-36	60.600	15	-	28,70	190	6.545,10
2601763438AF	HBF 100 T4 15kW	A3 / 4-38	63.300	15	-	28,70	190	6.545,10
2601763440AF	HBF 100 T4 15kW	A3 / 4-40	66.000	15	-	28,70	190	6.545,10
2601763826AF	HBF 100 T4 15kW	A3 / 8-26	50.600	15	-	28,70	192	6.889,10
2601763828AF	HBF 100 T4 15kW	A3 / 8-28	53.900	15	-	28,70	192	6.889,10
2601763830AF	HBF 100 T4 15kW	A3 / 8-30	57.100	15	-	28,70	192	6.889,10
2601863442AF	HBF 100 T4 18,5kW	A3 / 4-42	67.900	18,5	-	35,10	228	8.396,30
2601863832AF	HBF 100 T4 18,5kW	A3 / 8-32	61.000	18,5	-	35,10	236	8.740,30
2601863834AF	HBF 100 T4 18,5kW	A3 / 8-34	64.900	18,5	-	35,10	236	8.740,30
2601963836AF	HBF 100 T4 22kW	A3 / 8-36	68.600	22	-	40,50	237	9.328,20
2601963838AF	HBF 100 T4 22kW	A3 / 8-38	72.200	22	-	40,50	237	9.328,20
2602463420AF	HBF 112 T4 7,5kW	A3 / 4-20	52.700	7,5	-	14,46	152	4.895,40
2602463422AF	HBF 112 T4 7,5kW	A3 / 4-22	56.900	7,5	-	14,46	152	4.895,40
2602563424AF	HBF 112 T4 11kW	A3 / 4-24	61.100	11	-	20,90	173	6.201,10
2602563426AF	HBF 112 T4 11kW	A3 / 4-26	65.300	11	-	20,90	173	6.201,10
2602563428AF	HBF 112 T4 11kW	A3 / 4-28	69.500	11	-	20,90	173	6.201,10
2602663430AF	HBF 112 T4 15kW	A3 / 4-30	73.700	15	-	28,70	196	7.038,00
2602663432AF	HBF 112 T4 15kW	A3 / 4-32	77.900	15	-	28,70	196	7.038,00
2602663434AF	HBF 112 T4 15kW	A3 / 4-34	82.100	15	-	28,70	196	7.038,00
2602663820AF	HBF 112 T4 15kW	A3 / 8-20	54.800	15	-	28,70	199	7.350,70
2602663822AF	HBF 112 T4 15kW	A3 / 8-22	59.800	15	-	28,70	199	7.350,70
2602663824AF	HBF 112 T4 15kW	A3 / 8-24	64.800	15	-	28,70	199	7.350,70
2602763436AF	HBF 112 T4 18,5kW	A3 / 4-36	86.300	18,5	-	35,10	234	8.889,20
2602763438AF	HBF 112 T4 18,5kW	A3 / 4-38	90.500	18,5	-	35,10	234	8.889,20
2602763826AF	HBF 112 T4 18,5kW	A3 / 8-26	69.800	18,5	-	35,10	237	9.201,90
2602763828AF	HBF 112 T4 18,5kW	A3 / 8-28	74.800	18,5	-	35,10	237	9.201,90
2602863440AF	HBF 112 T4 22kW	A3 / 4-40	94.700	22	-	40,50	235	9.477,00
2602863830AF	HBF 112 T4 22kW	A3 / 8-30	79.800	22	-	40,50	238	9.789,80
2602863832AF	HBF 112 T4 22kW	A3 / 8-32	84.800	22	-	40,50	238	9.789,80
2602963834AF	HBF 112 T4 30kW	A3 / 8-34	89.800	30	-	56,20	287	11.930,50
2602963836AF	HBF 112 T4 30kW	A3 / 8-36	94.800	30	-	56,20	287	11.930,50
2602963838AF	HBF 112 T4 30kW	A3 / 8-38	99.800	30	-	56,20	287	11.930,50
2603063840AF	HBF 112 T4 37kW	A3 / 8-40	104.800	37	-	66,60	369	13.764,60
2603063842AF	HBF 112 T4 37kW	A3 / 8-42	109.800	37	-	66,60	369	13.764,60
2700663420AF	HBF 125 T4 11kW	A3 / 4-20	68.900	11	-	20,90	191	6.532,60
2700763422AF	HBF 125 T4 15kW	A3 / 4-22	74.500	15	-	28,70	216	7.369,50
2700763424AF	HBF 125 T4 15kW	A3 / 4-24	80.000	15	-	28,70	216	7.369,50
2700763426AF	HBF 125 T4 15kW	A3 / 4-26	85.500	15	-	28,70	216	7.369,50
2700863428AF	HBF 125 T4 18,5kW	A3 / 4-28	91.000	18,5	-	35,10	259	9.220,70
2700863430AF	HBF 125 T4 18,5kW	A3 / 4-30	96.500	18,5	-	35,10	259	9.220,70
2700863820AF	HBF 125 T4 18,5kW	A3 / 8-20	71.700	18,5	-	35,10	266	9.532,80
2700963432AF	HBF 125 T4 22kW	A3 / 4-32	101.000	22	-	38,50	260	9.808,60
2700963822AF	HBF 125 T4 22kW	A3 / 8-22	78.300	22	-	38,50	267	10.120,70
2701063434AF	HBF 125 T4 30kW	A3 / 4-34	106.000	30	-	56,20	314	11.949,30
2701063436AF	HBF 125 T4 30kW	A3 / 4-36	111.000	30	-	56,20	314	11.949,30
2701063438AF	HBF 125 T4 30kW	A3 / 4-38	115.000	30	-	56,20	314	11.949,30
2701063822AF	HBF 125 T4 30kW	A3 / 8-22	84.800	30	-	56,20	321	12.261,40
2701063824AF	HBF 125 T4 30kW	A3 / 8-24	91.300	30	-	56,20	321	12.261,40
2701063826AF	HBF 125 T4 30kW	A3 / 8-26	97.700	30	-	56,20	321	12.261,40
2701163440AF	HBF 125 T4 37kW	A3 / 4-40	119.000	37	-	66,60	403	13.783,40
2701163830AF	HBF 125 T4 37kW	A3 / 8-30	104.000	37	-	66,60	412	14.095,60
2701163832AF	HBF 125 T4 37kW	A3 / 8-32	111.000	37	-	66,60	412	14.095,60
2701263834AF	HBF 125 T4 45kW	A3 / 8-34	117.000	45	-	80,70	453	15.616,60
2701263836AF	HBF 125 T4 45kW	A3 / 8-36	123.000	45	-	80,70	453	15.616,60

■ SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2605160640AF	HBF 50 T6 0,75kW	A5 / 40	6.670	0,75	3,77	2,18	24	1.613,20
2605865640AF	HBF 56 T6 0,75kW	A5 / 6-40	8.330	0,75	3,77	2,18	49	1.663,20
2606465640AF	HBF 63 T6 0,75kW	A5 / 6-40	8.330	0,75	3,77	2,18	51	1.706,00
2607265635AF	HBF 71 T6 0,75kW	A5 / 6-35	13.960	0,75	3,77	2,18	58	1.909,90
2607265637AF	HBF 71 T6 0,75kW	A5 / 6-37,5	14.700	0,75	3,77	2,18	58	1.909,90
2607265640AF	HBF 71 T6 0,75kW	A5 / 6-40	15.440	0,75	3,77	2,18	58	1.909,90
2608065630AF	HBF 80 T6 0,75kW	A5 / 6-30	17.380	0,75	3,77	2,18	68	2.034,30
2608165633AF	HBF 80 T6 1,1kW	A5 / 6-32,5	18.450	1,1	5	2,89	72	2.101,50
2608165635AF	HBF 80 T6 1,1kW	A5 / 6-35	19.520	1,1	5	2,89	72	2.101,50
2608265637AF	HBF 80 T6 1,5kW	A5 / 6-37,5	20.670	1,5	6,24	3,61	77	2.409,20
2608265640AF	HBF 80 T6 1,5kW	A5 / 6-40	21.820	1,5	6,24	3,61	77	2.409,20
2608365643AF	HBF 80 T6 2,2kW	A5 / 6-42,5	23.930	2,2	9,05	5,23	86	2.490,40
2609163422AF	HBF 90 T6 1,5kW	A3 / 4-22	19.600	1,5	6,24	3,61	88	3.057,70
2609163424AF	HBF 90 T6 1,5kW	A3 / 4-24	21.300	1,5	6,24	3,61	88	3.057,70
2609163426AF	HBF 90 T6 1,5kW	A3 / 4-26	23.000	1,5	6,24	3,61	88	3.057,70
2609263428AF	HBF 90 T6 2,2kW	A3 / 4-28	24.700	2,2	9,05	5,23	96	3.138,90
2609263430AF	HBF 90 T6 2,2kW	A3 / 4-30	26.400	2,2	9,05	5,23	96	3.138,90
2609263432AF	HBF 90 T6 2,2kW	A3 / 4-32	27.500	2,2	9,05	5,23	96	3.138,90
2609263434AF	HBF 90 T6 2,2kW	A3 / 4-34	28.600	2,2	9,05	5,23	96	3.138,90
2609363436AF	HBF 90 T6 3kW	A3 / 4-36	29.800	3	11,53	6,67	107	3.608,50
2609363438AF	HBF 90 T6 3kW	A3 / 4-38	30.900	3	11,53	6,67	107	3.608,50
2609363440AF	HBF 90 T6 3kW	A3 / 4-40	32.100	3	11,53	6,67	107	3.608,50
2609463442AF	HBF 90 T6 4kW	A3 / 4-42	33.200	4	-	8,97	118	3.888,30
2609463444AF	HBF 90 T6 4kW	A3 / 4-44	34.400	4	-	8,97	118	3.888,30
2609263820AF	HBF 90 T6 2,2kW	A3 / 8-20	19.200	2,2	9,05	5,23	99	3.482,90
2609263822AF	HBF 90 T6 2,2kW	A3 / 8-22	20.900	2,2	9,05	5,23	99	3.482,90
2609263824AF	HBF 90 T6 2,2kW	A3 / 8-24	22.600	2,2	9,05	5,23	99	3.482,90
2609363826AF	HBF 90 T6 3kW	A3 / 8-26	24.400	3	11,53	6,67	120	3.952,50
2609363828AF	HBF 90 T6 3kW	A3 / 8-28	26.100	3	11,53	6,67	120	3.952,50
2609363830AF	HBF 90 T6 3kW	A3 / 8-30	27.800	3	11,53	6,67	120	3.952,50
2609463832AF	HBF 90 T6 4kW	A3 / 8-32	29.600	4	-	8,97	126	4.232,30
2609463834AF	HBF 90 T6 4kW	A3 / 8-34	31.400	4	-	8,97	126	4.232,30
2609463836AF	HBF 90 T6 4kW	A3 / 8-36	33.100	4	-	8,97	126	4.232,30
2609563838AF	HBF 90 T6 5,5kW	A3 / 8-38	34.800	5,5	-	12,80	129	4.843,60
2609563840AF	HBF 90 T6 5,5kW	A3 / 8-40	36.500	5,5	-	12,80	129	4.843,60
2609563842AF	HBF 90 T6 5,5kW	A3 / 8-42	38.000	5,5	-	12,80	129	4.843,60
2609164430AF	HBF 90 T6 1,5kW	A4 / 4-30	21.900	1,5	6,24	3,61	88	2.390,40
2609164433AF	HBF 90 T6 1,5kW	A4 / 4-32,5	23.800	1,5	6,24	3,61	88	2.390,40
2609164435AF	HBF 90 T6 1,5kW	A4 / 4-35	25.800	1,5	6,24	3,61	88	2.390,40
2609164437AF	HBF 90 T6 1,5kW	A4 / 4-37,5	27.600	1,5	6,24	3,61	88	2.390,40
2609264440AF	HBF 90 T6 2,2kW	A4 / 4-40	29.400	2,2	9,05	5,23	96	2.471,70
2609264443AF	HBF 90 T6 2,2kW	A4 / 4-42,5	30.800	2,2	9,05	5,23	96	2.471,70
2609264445AF	HBF 90 T6 2,2kW	A4 / 4-45	32.100	2,2	9,05	5,23	96	2.471,70
2609164625AF	HBF 90 T6 1,5kW	A4 / 6-25	19.600	1,5	6,24	3,61	89	2.437,60
2609164628AF	HBF 90 T6 1,5kW	A4 / 6-28	22.100	1,5	6,24	3,61	89	2.437,60
2609164630AF	HBF 90 T6 1,5kW	A4 / 6-30	23.800	1,5	6,24	3,61	89	2.437,60
2609264633AF	HBF 90 T6 2,2kW	A4 / 6-32,5	26.200	2,2	9,05	5,23	97	2.518,90
2609264635AF	HBF 90 T6 2,2kW	A4 / 6-35	28.600	2,2	9,05	5,23	97	2.518,90
2609264637AF	HBF 90 T6 2,2kW	A4 / 6-37,5	30.200	2,2	9,05	5,23	97	2.518,90
2609364640AF	HBF 90 T6 3kW	A4 / 6-40	31.700	3	11,53	6,67	119	2.988,50
2609364643AF	HBF 90 T6 3kW	A4 / 6-42,5	33.300	3	11,53	6,67	119	2.988,50
2609364645AF	HBF 90 T6 3kW	A4 / 6-45	34.900	3	11,53	6,67	119	2.988,50
2609164920AF	HBF 90 T6 1,5kW	A4 / 9-20	14.500	1,5	6,24	3,61	93	2.508,50
2609164925AF	HBF 90 T6 1,5kW	A4 / 9-25	19.300	1,5	6,24	3,61	93	2.508,50
2609164928AF	HBF 90 T6 1,5kW	A4 / 9-28	22.200	1,5	6,24	3,61	93	2.508,50
2609264930AF	HBF 90 T6 2,2kW	A4 / 9-30	24.100	2,2	9,05	5,23	102	2.589,70
2609264933AF	HBF 90 T6 2,2kW	A4 / 9-32,5	26.400	2,2	9,05	5,23	102	2.589,70
2609364935AF	HBF 90 T6 3kW	A4 / 9-35	28.700	3	11,53	6,67	123	3.059,30
2609364937AF	HBF 90 T6 3kW	A4 / 9-37,5	31.000	3	11,53	6,67	123	3.059,30
2609364940AF	HBF 90 T6 3kW	A4 / 9-40	33.200	3	11,53	6,67	123	3.059,30
2609164220AF	HBF 90 T6 1,5kW	A4 / 12-20	14.400	1,5	6,24	3,61	102	2.579,30
2609164225AF	HBF 90 T6 1,5kW	A4 / 12-25	19.400	1,5	6,24	3,61	102	2.579,30
2609264228AF	HBF 90 T6 2,2kW	A4 / 12-28	22.300	2,2	9,05	5,23	111	2.660,60
2609264230AF	HBF 90 T6 2,2kW	A4 / 12-30	24.200	2,2	9,05	5,23	111	2.660,60
2609364233AF	HBF 90 T6 3kW	A4 / 12-32,5	26.900	3	11,53	6,67	132	3.130,20
2609364235AF	HBF 90 T6 3kW	A4 / 12-35	29.600	3	11,53	6,67	132	3.130,20
2601063420AF	HBF 100 T6 1,5kW	A3 / 4-20	19.600	1,5	6,24	3,61	100	3.370,60
2601063422AF	HBF 100 T6 1,5kW	A3 / 4-22	21.300	1,5	6,24	3,61	100	3.370,60
2601163424AF	HBF 100 T6 2,2kW	A3 / 4-24	23.000	2,2	9,05	5,23	109	3.451,80
2601163426AF	HBF 100 T6 2,2kW	A3 / 4-26	24.700	2,2	9,05	5,23	109	3.451,80
2601163428AF	HBF 100 T6 2,2kW	A3 / 4-28	26.400	2,2	9,05	5,23	109	3.451,80
2601263430AF	HBF 100 T6 3kW	A3 / 4-30	27.500	3	11,53	6,67	130	3.921,40
2601263432AF	HBF 100 T6 3kW	A3 / 4-32	28.600	3	11,53	6,67	130	3.921,40
2601263434AF	HBF 100 T6 3kW	A3 / 4-34	29.800	3	11,53	6,67	130	3.921,40
2601363436AF	HBF 100 T6 4kW	A3 / 4-36	30.900	4	-	8,97	136	4.201,30
2601363438AF	HBF 100 T6 4kW	A3 / 4-38	32.100	4	-	8,97	136	4.201,30
2601463440AF	HBF 100 T6 5,5kW	A3 / 4-40	33.200	5,5	-	12,80	137	4.812,60

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2601463442AF	HBF 100 T6 5,5kW	A3 / 4-42	34.400	5,5	-	12,80	137	4.812,60
2601463444AF	HBF 100 T6 5,5kW	A3 / 4-44	34.400	5,5	-	12,80	137	4.812,60
2601263820AF	HBF 100 T6 3kW	A3 / 8-20	27.100	3	11,53	6,67	133	4.265,40
2601263822AF	HBF 100 T6 3kW	A3 / 8-22	29.300	3	11,53	6,67	133	4.265,40
2601363824AF	HBF 100 T6 4kW	A3 / 8-24	31.500	4	-	8,97	138	4.545,30
2601363826AF	HBF 100 T6 4kW	A3 / 8-26	33.700	4	-	8,97	138	4.545,30
2601363828AF	HBF 100 T6 4kW	A3 / 8-28	35.900	4	-	8,97	138	4.545,30
2601463830AF	HBF 100 T6 5,5kW	A3 / 8-30	38.100	5,5	-	12,80	142	5.156,60
2601463832AF	HBF 100 T6 5,5kW	A3 / 8-32	40.700	5,5	-	12,80	142	5.156,60
2601463834AF	HBF 100 T6 5,5kW	A3 / 8-34	43.200	5,5	-	12,80	142	5.156,60
2601563836AF	HBF 100 T6 7,5kW	A3 / 8-36	45.700	7,5	-	15,00	182	6.147,10
2601563838AF	HBF 100 T6 7,5kW	A3 / 8-38	48.100	7,5	-	15,00	182	6.147,10
2601563840AF	HBF 100 T6 7,5kW	A3 / 8-40	50.500	7,5	-	15,00	182	6.147,10
2601563842AF	HBF 100 T6 7,5kW	A3 / 8-42	52.300	7,5	-	15,00	182	6.147,10
2601164430AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 4-30	27.100	2,2	9,05	5,23	109	2.827,90
2601164433AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 4-32,5	30.100	2,2	9,05	5,23	109	2.827,90
2601164435AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 4-35	33.000	2,2	9,05	5,23	109	2.827,90
2601164437AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 4-37,5	35.400	2,2	9,05	5,23	109	2.827,90
2601264440AF	HBF 100 T6 3kW	A4 / 4-40	37.900	3	11,53	6,67	130	3.297,50
2601264443AF	HBF 100 T6 3kW	A4 / 4-42,5	39.600	3	11,53	6,67	130	3.297,50
2601264445AF	HBF 100 T6 3kW	A4 / 4-45	41.300	3	11,53	6,67	130	3.297,50
2601164628AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 6-28	26.200	2,2	9,05	5,23	111	2.893,40
2601164630AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 6-30	28.500	2,2	9,05	5,23	111	2.893,40
2601164633AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 6-32,5	31.700	2,2	9,05	5,23	111	2.893,40
2601164635AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 6-35	34.900	2,2	9,05	5,23	111	2.893,40
2601264637AF	HBF 100 T6 3kW	A4 / 6-37,5	37.500	3	11,53	6,67	132	3.363,00
2601364640AF	HBF 100 T6 4kW	A4 / 6-40	40.100	4	-	8,97	138	3.642,90
2601364643AF	HBF 100 T6 4kW	A4 / 6-42,5	42.700	4	-	8,97	138	3.642,90
2601164925AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 9-25	23.000	2,2	9,05	5,23	113	2.991,80
2601164938AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 9-38	27.100	2,2	9,05	5,23	113	2.991,80
2601164930AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 9-30	29.800	2,2	9,05	5,23	113	2.991,80
2601264933AF	HBF 100 T6 3kW	A4 / 9-32,5	32.900	3	11,53	6,67	135	3.461,40
2601264935AF	HBF 100 T6 3kW	A4 / 9-35	36.000	3	11,53	6,67	135	3.461,40
2601364937AF	HBF 100 T6 4kW	A4 / 9-37,5	39.100	4	-	8,97	140	3.741,20
2601364940AF	HBF 100 T6 4kW	A4 / 9-40	42.300	4	-	8,97	140	3.741,20
2601164220AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 12-20	16.200	2,2	9,05	5,23	121	3.090,20
2601164225AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 12-25	23.000	2,2	9,05	5,23	121	3.090,20
2601164228AF	HBF 100 T6 2,2kW	A4 / 12-28	27.100	2,2	9,05	5,23	121	3.090,20
2601264230AF	HBF 100 T6 3kW	A4 / 12-30	29.800	3	11,53	6,67	143	3.559,80
2601264233AF	HBF 100 T6 3kW	A4 / 12-32,5	33.200	3	11,53	6,67	143	3.559,80
2601364235AF	HBF 100 T6 4kW	A4 / 12-35	36.600	4	-	8,97	148	3.839,60
2601364237AF	HBF 100 T6 4kW	A4 / 12-37,5	40.200	4	-	8,97	148	3.839,60
2602063420AF	HBF 112 T6 2,2kW	A3 / 4-20	98.900	2,2	9,05	5,23	125	3.944,70
2602063422AF	HBF 112 T6 2,2kW	A3 / 4-22	103.100	2,2	9,05	5,23	125	3.944,70
2602163424AF	HBF 112 T6 3kW	A3 / 4-24	107.300	3	11,53	6,67	145	4.414,30
2602163426AF	HBF 112 T6 3kW	A3 / 4-26	111.500	3	11,53	6,67	145	4.414,30
2602263428AF	HBF 112 T6 4kW	A3 / 4-28	115.700	4	-	8,97	150	4.694,10
2602263430AF	HBF 112 T6 4kW	A3 / 4-30	119.900	4	-	8,97	150	4.694,10
2602263432AF	HBF 112 T6 4kW	A3 / 4-32	124.100	4	-	8,97	150	4.694,10
2602363434AF	HBF 112 T6 5,5kW	A3 / 4-34	128.300	5,5	-	12,80	153	5.305,50
2602363436AF	HBF 112 T6 5,5kW	A3 / 4-36	132.500	5,5	-	12,80	153	5.305,50
2602363438AF	HBF 112 T6 5,5kW	A3 / 4-38	136.700	5,5	-	12,80	153	5.305,50
2602463440AF	HBF 112 T6 7,5kW	A3 / 4-40	140.900	7,5	-	15,00	188	6.296,00
2602463442AF	HBF 112 T6 7,5kW	A3 / 4-42	145.100	7,5	-	15,00	188	6.296,00
2602463444AF	HBF 112 T6 7,5kW	A3 / 4-44	149.300	7,5	-	15,00	188	6.296,00
2602263820AF	HBF 112 T6 4kW	A3 / 8-20	114.800	4	-	8,97	148	5.006,90
2602263822AF	HBF 112 T6 4kW	A3 / 8-22	119.800	4	-	8,97	148	5.006,90
2602363824AF	HBF 112 T6 5,5kW	A3 / 8-24	124.800	5,5	-	12,80	158	5.618,20
2602363826AF	HBF 112 T6 5,5kW	A3 / 8-26	129.800	5,5	-	12,80	158	5.618,20
2602363828AF	HBF 112 T6 5,5kW	A3 / 8-28	134.800	5,5	-	12,80	158	5.618,20
2602463830AF	HBF 112 T6 7,5kW	A3 / 8-30	139.800	7,5	-	15,00	194	6.608,70
2602463832AF	HBF 112 T6 7,5kW	A3 / 8-32	144.800	7,5	-	15,00	194	6.608,70
2602463834AF	HBF 112 T6 7,5kW	A3 / 8-34	149.800	7,5	-	15,00	194	6.608,70
2602563836AF	HBF 112 T6 11kW	A3 / 8-36	154.800	11	-	22,00	210	7.862,20
2602563838AF	HBF 112 T6 11kW	A3 / 8-38	159.800	11	-	22,00	210	7.862,20
2602563840AF	HBF 112 T6 11kW	A3 / 8-40	164.800	11	-	22,00	210	7.862,20
2602563842AF	HBF 112 T6 11kW	A3 / 8-42	169.800	11	-	22,00	210	7.862,20
2700263420AF	HBF 125 T6 3kW	A3 / 4-20	48.000	3	10,59	6,12	160	4.745,80
2700363422AF	HBF 125 T6 4kW	A3 / 4-22	52.000	4	-	8,57	165	5.025,70
2700363424AF	HBF 125 T6 4kW	A3 / 4-24	56.000	4	-	8,57	165	5.025,70
2700463426AF	HBF 125 T6 5,5kW	A3 / 4-26	60.000	5,5	-	10,58	169	5.637,00
2700463428AF	HBF 125 T6 5,5kW	A3 / 4-28	64.100	5,5	-	10,58	169	5.637,00
2700463430AF	HBF 125 T6 5,5kW	A3 / 4-30	68.100	5,5	-	10,58	169	5.637,00
2700563432AF	HBF 125 T6 7,5kW	A3 / 4-32	71.700	7,5	-	14,46	208	6.627,50
2700563434AF	HBF 125 T6 7,5kW	A3 / 4-34	75.300	7,5	-	14,46	208	6.627,50
2700563436AF	HBF 125 T6 7,5kW	A3 / 4-36	78.700	7,5	-	14,46	208	6.627,50
2700663438AF	HBF 125 T6 11kW	A3 / 4-38	81.800	11	-	20,90	226	7.881,00
2700663440AF	HBF 125 T6 11kW	A3 / 4-40	85.000	11	-	20,90	226	7.881,00
2700663442AF	HBF 125 T6 11kW	A3 / 4-42	87.400	11	-	20,90	226	7.881,00
2700463820AF	HBF 125 T6 5,5kW	A3 / 8-20	47.800	5,5	-	10,58	178	5.949,10

VENTILADORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS, INMERSOS EN ZONA DE RIESGO



Homologación Oficial **APPLUS** según Norma EN 12101-3:2002

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2700563822AF	HBF 125 T6 7,5kW	A3 / 8-22	52.200	7,5	-	14,46	218	6.939,60
2700563824AF	HBF 125 T6 7,5kW	A3 / 8-24	56.500	7,5	-	14,46	218	6.939,60
2700563826AF	HBF 125 T6 7,5kW	A3 / 8-26	60.900	7,5	-	14,46	218	6.939,60
2700663828AF	HBF 125 T6 11kW	A3 / 8-28	65.200	11	-	20,90	236	8.193,10
2700663830AF	HBF 125 T6 11kW	A3 / 8-30	69.400	11	-	20,90	236	8.193,10
2700663832AF	HBF 125 T6 11kW	A3 / 8-32	73.700	11	-	20,90	236	8.193,10
2700763834AF	HBF 125 T6 15kW	A3 / 8-34	78.000	15	-	28,70	270	9.129,70
2700763836AF	HBF 125 T6 15kW	A3 / 8-36	81.800	15	-	28,70	270	9.129,70
2700763838AF	HBF 125 T6 15kW	A3 / 8-38	85.100	15	-	28,70	270	9.129,70
2700763840AF	HBF 125 T6 15kW	A3 / 8-40	88.400	15	-	28,70	270	9.129,70
2700863842AF	HBF 125 T6 18,5kW	A3 / 8-42	92.400	18,5	-	35,10	306	11.525,20
2700863844AF	HBF 125 T6 18,5kW	A3 / 8-44	96.400	18,5	-	35,10	306	11.525,20

SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					400V	400V		
2604760640AW	HBF 45 T4/ T8 0,75/0,12kW	A5 / 40	6420 / 3210	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	20	1.747,80
2605060640AW	HBF 50 T4/ T8 0,75/0,12kW	A5 / 40	8480 / 4240	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	26	1.795,10
2605865625AW	HBF 56 T4/ T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-25	8250 / 4125	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	50	1.943,00
2605965630AW	HBF 56 T4/ T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-30	9630 / 4815	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	50	1.943,00
2605965633AW	HBF 56 T4/ T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-32,5	10270 / 5135	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	50	1.943,00
2606065635AW	HBF 56 T4/ T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-35	10910 / 5455	1,1/0,18	2,85/0,85	2,85/0,85	54	2.048,40
2606065637AW	HBF 56 T4/ T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-37,5	11890 / 5945	1,1/0,18	2,85/0,85	2,85/0,85	54	2.048,40
2606165640AW	HBF 56 T4/ T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-40	12880 / 6440	1,5/0,25	3,75/1,15	3,75/1,15	55	2.315,20
2606165643AW	HBF 56 T4/ T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-42,5	13870 / 6935	1,5/0,25	3,75/1,15	3,75/1,15	55	2.315,20
2606565625AW	HBF 63 T4/ T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-25	11425 / 5713	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	53	1.965,80
2606665630AW	HBF 63 T4/ T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-30	14000 / 7000	1,1/0,18	2,85/0,85	2,85/0,85	58	2.063,70
2606765633AW	HBF 63 T4/ T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-32,5	14850 / 7425	1,5/0,25	3,75/1,15	3,75/1,15	59	2.311,50
2606765635AW	HBF 63 T4/ T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-35	15780 / 7890	1,5/0,25	3,75/1,15	3,75/1,15	59	2.311,50
2606865637AW	HBF 63 T4/ T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-37,5	16710 / 8355	2,2/0,37	5,1/1,6	5,1/1,6	64	2.552,80
2606865640AW	HBF 63 T4/ T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-40	17695 / 8848	2,2/0,37	5,1/1,6	5,1/1,6	64	2.552,80
2607265620AW	HBF 71 T4/ T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-20	12950 / 6475	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	61	2.046,00
2607365625AW	HBF 71 T4/ T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-25	15960 / 7980	1,1/0,18	2,85/0,85	2,85/0,85	63	2.143,80
2607465630AW	HBF 71 T4/ T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-30	18960 / 9480	1,5/0,25	3,75/1,15	3,75/1,15	64	2.391,60
2607565633AW	HBF 71 T4/ T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-32,5	20500 / 10250	2,2/0,37	5,1/1,6	5,1/1,6	66	2.632,90
2607565635AW	HBF 71 T4/ T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-35	22040 / 11020	2,2/0,37	5,1/1,6	5,1/1,6	66	2.632,90
2607665637AW	HBF 71 T4/ T8 3/0,55kW	A5 / 6-37,5	22970 / 11485	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	68	2.991,80
2607665640AW	HBF 71 T4/ T8 3/0,55kW	A5 / 6-40	23900 / 11950	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	68	2.991,80
2608465630AW	HBF 80 T4/ T8 3/0,55kW	A5 / 6-30	25730 / 12865	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	81	3.116,20
2608465633AW	HBF 80 T4/ T8 3/0,55kW	A5 / 6-32,5	27640 / 13820	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	81	3.116,20
2608465635AW	HBF 80 T4/ T8 3/0,55kW	A5 / 6-35	29540 / 14770	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	81	3.116,20
2608565637AW	HBF 80 T4/ T8 4/0,75kW	A5 / 6-37,5	30920 / 15460	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	93	3.474,90
2608565640AW	HBF 80 T4/ T8 4/0,75kW	A5 / 6-40	32300 / 16150	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	93	3.474,90
2609364425AW	HBF 90 T4/ T8 3/0,55kW	A4 / 4-25	27400 / 13700	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	91	3.097,40
2609364428AW	HBF 90 T4/ T8 3/0,55kW	A4 / 4-28	30600 / 15300	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	91	3.097,40
2609364430AW	HBF 90 T4/ T8 3/0,55kW	A4 / 4-30	32800 / 16400	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	91	3.097,40
2609364620AW	HBF 90 T4/ T8 3/0,55kW	A4 / 6-20	23200 / 11600	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	94	3.144,60
2609364920AW	HBF 90 T4/ T8 3/0,55kW	A4 / 9-20	21800 / 10900	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	116	3.215,50
2609463420AW	HBF 90 T4/ T8 4/0,75kW	A3 / 4-20	26800 / 13400	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	103	4.123,40
2609463422AW	HBF 90 T4/ T8 4/0,75kW	A3 / 4-22	29400 / 14700	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	103	4.123,40
2609464433AW	HBF 90 T4/ T8 4/0,75kW	A4 / 4-32,5	35700 / 17850	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	103	3.456,10
2609464435AW	HBF 90 T4/ T8 4/0,75kW	A4 / 4-35	38600 / 19300	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	103	3.456,10
2609464625AW	HBF 90 T4/ T8 4/0,75kW	A4 / 6-25	29500 / 14750	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	105	3.503,40
2609464628AW	HBF 90 T4/ T8 4/0,75kW	A4 / 6-28	33200 / 16600	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	105	3.503,40
2609464925AW	HBF 90 T4/ T8 4/0,75kW	A4 / 9-25	29000 / 14500	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	119	3.574,20
2609464220AW	HBF 90 T4/ T8 4/0,75kW	A4 / 12-20	21600 / 10800	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	126	3.645,10
2609563424AW	HBF 90 T4/ T8 5,5/1,1kW	A3 / 4-24	32000 / 16000	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	115	4.547,30
2609563426AW	HBF 90 T4/ T8 5,5/1,1kW	A3 / 4-26	34500 / 17250	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	115	4.547,30
2609563820AW	HBF 90 T4/ T8 5,5/1,1kW	A3 / 8-20	28700 / 14350	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	119	4.891,30
2609564437AW	HBF 90 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-37,5	41400 / 20700	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	115	3.880,10
2609564440AW	HBF 90 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-40	44100 / 22050	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	115	3.880,10
2609564630AW	HBF 90 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-30	35700 / 17850	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	117	3.927,30
2609564633AW	HBF 90 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-32,5	39300 / 19650	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	117	3.927,30
2609564928AW	HBF 90 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-28	33300 / 16650	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	122	3.998,20
2609564225AW	HBF 90 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 12-25	29000 / 14500	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	131	4.069,00
2609663428AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A3 / 4-28	37100 / 18550	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	127	5.147,40
2609663430AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A3 / 4-30	39600 / 19800	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	127	5.147,40
2609663432AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A3 / 4-32	41300 / 20650	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	127	5.147,40
2609663434AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A3 / 4-34	42900 / 21450	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	127	5.147,40
2609663822AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A3 / 8-22	31400 / 15700	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	131	5.491,40
2609663824AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A3 / 8-24	34000 / 17000	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	131	5.491,40
2609664443AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 4-42,5	46100 / 23050	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	127	4.480,20
2609664635AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-35	42900 / 21450	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	130	4.527,40
2609664637AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-37,5	45300 / 22650	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	130	4.527,40
2609664640AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-40	47600 / 23800	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	130	4.527,40
2609664930AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-30	36100 / 18050	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	134	4.598,30

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nominal (A) 400V	Peso Kg	PVP €
2609664933AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-32,5	39600 / 19800	7,5/1,5	15/4,7	134	4.598,30
2609664935AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-35	43000 / 21500	7,5/1,5	15/4,7	134	4.598,30
2609664228AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-28	33500 / 16750	7,5/1,5	15/4,7	143	4.669,10
2609664230AW	HBF 90 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-30	36400 / 18200	7,5/1,5	15/4,7	143	4.669,10
2609763436AW	HBF 90 T4/ T8 11/3kW	A3 / 4-36	44600 / 22300	11/3	21/7	157	5.497,00
2609763438AW	HBF 90 T4/ T8 11/3kW	A3 / 4-38	46400 / 23200	11/3	21/7	157	5.497,00
2609763440AW	HBF 90 T4/ T8 11/3kW	A3 / 4-40	48100 / 24050	11/3	21/7	157	5.497,00
2609763442AW	HBF 90 T4/ T8 11/3kW	A3 / 4-42	49900 / 24950	11/3	21/7	157	5.497,00
2609763826AW	HBF 90 T4/ T8 11/3kW	A3 / 8-26	36500 / 18250	11/3	21/7	155	5.841,00
2609763828AW	HBF 90 T4/ T8 11/3kW	A3 / 8-28	39100 / 19550	11/3	21/7	155	5.841,00
2609763830AW	HBF 90 T4/ T8 11/3kW	A3 / 8-30	41700 / 20850	11/3	21/7	155	5.841,00
2609763832AW	HBF 90 T4/ T8 11/3kW	A3 / 8-32	44400 / 22200	11/3	21/7	155	5.841,00
2609863834AW	HBF 90 T4/ T8 14/3,5kW	A3 / 8-34	47100 / 23550	14/3,5	25/9,3	181	6.758,40
2609863836AW	HBF 90 T4/ T8 14/3,5kW	A3 / 8-36	49700 / 24850	14/3,5	25/9,3	181	6.758,40
2601463420AW	HBF 100 T4/ T8 5,5/1,1kW	A3 / 4-20	38300 / 19150	5,5/1,1	11,1/3,5	128	4.860,30
2601463422AW	HBF 100 T4/ T8 5,5/1,1kW	A3 / 4-22	41200 / 20600	5,5/1,1	11,1/3,5	128	4.860,30
2601464425AW	HBF 100 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-25	33200 / 16600	5,5/1,1	11,1/3,5	128	4.236,30
2601464428AW	HBF 100 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-28	37700 / 18850	5,5/1,1	11,1/3,5	128	4.236,30
2601464430AW	HBF 100 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-30	40700 / 20350	5,5/1,1	11,1/3,5	128	4.236,30
2601464433AW	HBF 100 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-32,5	45100 / 22550	5,5/1,1	11,1/3,5	128	4.236,30
2601464435AW	HBF 100 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-35	49500 / 24750	5,5/1,1	11,1/3,5	128	4.236,30
2601464625AW	HBF 100 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-25	34100 / 17050	5,5/1,1	11,1/3,5	128	4.301,90
2601464628AW	HBF 100 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-28	39400 / 19700	5,5/1,1	11,1/3,5	128	4.301,90
2601464920AW	HBF 100 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-20	24200 / 12100	5,5/1,1	11,1/3,5	132	4.400,30
2601464925AW	HBF 100 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-25	34500 / 17250	5,5/1,1	11,1/3,5	132	4.400,30
2601464220AW	HBF 100 T4/ T8 5,5/1,1kW	A4 / 12-20	24300 / 12150	5,5/1,1	11,1/3,5	140	4.498,60
2601563424AW	HBF 100 T4/ T8 7,5/1,5kW	A3 / 4-24	44100 / 22050	7,5/1,5	15/4,7	141	5.460,40
2601563426AW	HBF 100 T4/ T8 7,5/1,5kW	A3 / 4-26	47000 / 23100	7,5/1,5	15/4,7	141	5.460,40
2601564437AW	HBF 100 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 4-37,5	53200 / 26600	7,5/1,5	15/4,7	141	4.836,40
2601564630AW	HBF 100 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-30	42800 / 21400	7,5/1,5	15/4,7	140	4.902,00
2601564633AW	HBF 100 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-32,5	47600 / 23800	7,5/1,5	15/4,7	140	4.902,00
2601564635AW	HBF 100 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-35	52300 / 26150	7,5/1,5	15/4,7	140	4.902,00
2601564928AW	HBF 100 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-28	40700 / 20350	7,5/1,5	15/4,7	145	5.000,40
2601564930AW	HBF 100 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-30	44700 / 22350	7,5/1,5	15/4,7	145	5.000,40
2601564225AW	HBF 100 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-25	34500 / 17250	7,5/1,5	15/4,7	153	5.098,70
2601564228AW	HBF 100 T4/ T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-28	40600 / 20300	7,5/1,5	15/4,7	153	5.098,70
2601663428AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A3 / 4-28	44900 / 24900	11/3	21/7	165	5.810,00
2601663430AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A3 / 4-30	52700 / 26400	11/3	21/7	165	5.810,00
2601663432AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A3 / 4-32	55300 / 27700	11/3	21/7	165	5.810,00
2601663434AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A3 / 4-34	57900 / 29000	11/3	21/7	165	5.810,00
2601663820AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A3 / 8-20	40700 / 20350	11/3	21/7	167	6.154,00
2601663822AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A3 / 8-22	44000 / 22000	11/3	21/7	167	6.154,00
2601663824AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A3 / 8-24	47300 / 23650	11/3	21/7	167	6.154,00
2601664440AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A4 / 4-40	56800 / 28400	11/3	21/7	165	5.186,00
2601664443AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A4 / 4-42,5	59400 / 29700	11/3	21/7	165	5.186,00
2601664637AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A4 / 6-37,5	56200 / 28100	11/3	21/7	165	5.251,60
2601664640AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A4 / 6-40	60100 / 30050	11/3	21/7	165	5.251,60
2601664933AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A4 / 9-32,5	49400 / 24700	11/3	21/7	169	5.350,00
2601664935AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A4 / 9-35	54000 / 27000	11/3	21/7	169	5.350,00
2601664230AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A4 / 12-30	44700 / 22350	11/3	21/7	177	5.450,00
2601664233AW	HBF 100 T4/ T8 11/3kW	A4 / 12-32,5	49800 / 24900	11/3	21/7	177	5.450,00
2601763436AW	HBF 100 T4/ T8 14/3,5kW	A3 / 4-36	60600 / 30300	14/3,5	25/9,3	176	6.727,30
2601763438AW	HBF 100 T4/ T8 14/3,5kW	A3 / 4-38	63300 / 31650	14/3,5	25/9,3	176	6.727,30
2601763440AW	HBF 100 T4/ T8 14/3,5kW	A3 / 4-40	66000 / 33000	14/3,5	25/9,3	176	6.727,30
2601763826AW	HBF 100 T4/ T8 14/3,5kW	A3 / 8-26	50600 / 25300	14/3,5	25/9,3	182	7.071,30
2601763828AW	HBF 100 T4/ T8 14/3,5kW	A3 / 8-28	53900 / 26950	14/3,5	25/9,3	182	7.071,30
2601863442AW	HBF 100 T4/ T8 17/4,3kW	A3 / 4-42	67900 / 33950	17/4,3	33,4/12,7	186	9.503,30
2601863444AW	HBF 100 T4/ T8 17/4,3kW	A3 / 4-44	69800 / 34900	17/4,3	33,4/12,7	186	9.503,30
2601863830AW	HBF 100 T4/ T8 17/4,3kW	A3 / 8-30	57100 / 28550	17/4,3	33,4/12,7	192	9.847,30
2601863832AW	HBF 100 T4/ T8 17/4,3kW	A3 / 8-32	61000 / 30500	17/4,3	33,4/12,7	192	9.847,30
2601963834AW	HBF 100 T4/ T8 20/5kW	A3 / 8-34	64900 / 32450	20/5	38,6/14,1	236	9.069,70
2601963836AW	HBF 100 T4/ T8 20/5kW	A3 / 8-36	68600 / 34300	20/5	38,6/14,1	236	9.069,70
2602463420AW	HBF 112 T4/ T8 7,5/1,5kW	A3 / 4-20	52700 / 26350	7,5/1,5	15/4,7	152	5.953,30
2602563422AW	HBF 112 T4/ T8 11/3kW	A3 / 4-22	56900 / 28450	11/3	21/7	173	6.302,90
2602563424AW	HBF 112 T4/ T8 11/3kW	A3 / 4-24	61200 / 30600	11/3	21/7	173	6.302,90
2602563426AW	HBF 112 T4/ T8 11/3kW	A3 / 4-26	65400 / 32700	11/3	21/7	173	6.302,90
2602563428AW	HBF 112 T4/ T8 11/3kW	A3 / 4-28	69600 / 34800	11/3	21/7	173	6.302,90
2602663430AW	HBF 112 T4/ T8 14/3,5kW	A3 / 4-30	73800 / 36900	14/3,5	25/9,3	176	7.220,20
2602663432AW	HBF 112 T4/ T8 14/3,5kW	A3 / 4-32	77500 / 38750	14/3,5	25/9,3	176	7.220,20
2602663820AW	HBF 112 T4/ T8 14/3,5kW	A3 / 8-20	54800 / 27400	14/3,5	25/9,3	179	7.532,90
2602663822AW	HBF 112 T4/ T8 14/3,5kW	A3 / 8-22	59800 / 29900	14/3,5	25/9,3	179	7.532,90
2602763434AW	HBF 112 T4/ T8 17/4,3kW	A3 / 4-34	81200 / 40600	17/4,3	33,4/12,7	196	9.996,20
2602763436AW	HBF 112 T4/ T8 17/4,3kW	A3 / 4-36	84700 / 42350	17/4,3	33,4/12,7	196	9.996,20
2602763824AW	HBF 112 T4/ T8 17/4,3kW	A3 / 8-24	64800 / 32400	17/4,3	33,4/12,7	199	10.308,90
2602763826AW	HBF 112 T4/ T8 17/4,3kW	A3 / 8-26	69800 / 34900	17/4,3	33,4/12,7	199	10.308,90
2602863438AW	HBF 112 T4/ T8 20/5kW	A3 / 4-38	87900 / 43950	20/5	37,7/12,9	234	9.218,60
2602863440AW	HBF 112 T4/ T8 20/5kW	A3 / 4-40	91100 / 45550	20/5	37,7/12,9	234	9.218,60
2602863828AW	HBF 112 T4/ T8 20/5kW	A3 / 8-28	74700 / 37350	20/5	37,7/12,9	237	9.531,30
2602863830AW	HBF 112 T4/ T8 20/5kW	A3 / 8-30	79600 / 39800	20/5	37,7/12,9	237	9.531,30
2602963442AW	HBF 112 T4/ T8 28/6,5kW	A3 / 4-42	93500 / 46750	28/6,5	52/18	235	11.455,60

VENTILADORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS, INMERSOS EN ZONA DE RIESGO



Homologación Oficial **APPLUS** según Norma EN 12101-3:2002

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nominal (A) 400V	Peso Kg	PVP €
2602963832AW	HBf 112 T4/ T8 28/6,5kW	A3 / 8-32	84500 / 42250	28/6,5	52/18	238	11.768,30
2602963834AW	HBf 112 T4/ T8 28/6,5kW	A3 / 8-34	89400 / 44700	28/6,5	52/18	238	11.768,30
2602963836AW	HBf 112 T4/ T8 28/6,5kW	A3 / 8-36	93800 / 46900	28/6,5	52/18	238	11.768,30
2603063838AW	HBf 112 T4/ T8 35/8kW	A3 / 8-38	97600 / 48800	35/8	56,5/21,8	369	16.625,30
2603063840AW	HBf 112 T4/ T8 35/8kW	A3 / 8-40	101000 / 50500	35/8	56,5/21,8	369	16.625,30
2603063842AW	HBf 112 T4/ T8 35/8kW	A3 / 8-42	106000 / 53000	35/8	56,5/21,8	369	16.625,30
2700663420AW	HBf 125 T4/ T8 11/3kW	A3 / 4-20	68900 / 34450	11/3	21/7	191	6.634,40
2700763422AW	HBf 125 T4/ T8 14/3,5kW	A3 / 4-22	74500 / 37250	14/3,5	25/9,3	203	7.551,70
2700763424AW	HBf 125 T4/ T8 14/3,5kW	A3 / 4-24	80000 / 40000	14/3,5	25/9,3	203	7.551,70
2700863426AW	HBf 125 T4/ T8 17/4,3kW	A3 / 4-26	85500 / 42750	17/4,3	33,4/12,7	216	10.327,70
2700863428AW	HBf 125 T4/ T8 17/4,3kW	A3 / 4-28	91000 / 45500	17/4,3	33,4/12,7	216	10.327,70
2700963430AW	HBf 125 T4/ T8 20/5kW	A3 / 4-30	96500 / 48250	20/5	37,7/12,9	259	9.550,10
2700963820AW	HBf 125 T4/ T8 20/5kW	A3 / 8-20	71700 / 35850	20/5	37,7/12,9	266	9.862,20
2700963822AW	HBf 125 T4/ T8 20/5kW	A3 / 8-22	78300 / 39150	20/5	37,7/12,9	266	9.862,20
2701063432AW	HBf 125 T4/ T8 28/6,5kW	A3 / 4-32	101000 / 50500	28/6,5	52/18	260	11.787,10
2701063434AW	HBf 125 T4/ T8 28/6,5kW	A3 / 4-34	106000 / 53000	28/6,5	52/18	260	11.787,10
2701063436AW	HBf 125 T4/ T8 28/6,5kW	A3 / 4-36	111000 / 55500	28/6,5	52/18	260	11.787,10
2701063824AW	HBf 125 T4/ T8 28/6,5kW	A3 / 8-24	84800 / 42400	28/6,5	52/18	267	12.099,20
2701063826AW	HBf 125 T4/ T8 28/6,5kW	A3 / 8-26	91300 / 45650	28/6,5	52/18	267	12.099,20
2701063828AW	HBf 125 T4/ T8 28/6,5kW	A3 / 8-28	97700 / 48850	28/6,5	52/18	267	12.099,20
2701063438AW	HBf 125 T4/ T8 35/8kW	A3 / 4-38	115000 / 57500	35/8	56,5/21,8	314	13.457,70
2701063830AW	HBf 125 T4/ T8 35/8kW	A3 / 8-30	104000 / 52000	35/8	56,5/21,8	321	13.769,80
2701163440AW	HBf 125 T4/ T8 37/9,2kW	A3 / 4-40	119000 / 59500	37/9,2	74,2/25,4	405	16.644,10
2701163442AW	HBf 125 T4/ T8 37/9,2kW	A3 / 4-42	122000 / 61000	37/9,2	74,2/25,4	405	16.644,10
2701163832AW	HBf 125 T4/ T8 37/9,2kW	A3 / 8-32	111000 / 55500	37/9,2	74,2/25,4	412	16.956,20
2701263834AW	HBf 125 T4/ T8 44/11kW	A3 / 8-34	117000 / 58500	44/11	80,2/27,2	453	18.479,90
2701263836AW	HBf 125 T4/ T8 44/11kW	A3 / 8-36	123000 / 61500	44/11	80,2/27,2	453	18.479,90

BOX HBF BOX HBFX

Helicoidal en caja insonorizada 400°C/2h



BOX HBF



BOX HBFX

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• BOX: caja construida en chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico. Aislada acústicamente con paneles forrados de Flexiroll Pol Na 30 gris antracita de resistencia al fuego M1. Paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al motor y el mantenimiento.

• Ventilador interior: HBF (HBFX en versión BOX HBFX) para tamaños del 45 al 80; HCF para tamaños del 90 al 125. Ventilador helicoidal de marco redondo reforzado. Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en inyección de aluminio. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.

• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 400°C/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:

- Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo.
- La construcción en caja facilita muchísimo su instalación en conductos que habitualmente son rectangulares.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
- Version ATEX II3G (BOX HBFX). Incremento 10% sobre PVP



ACCESORIOS



PE



CPM



RFS



INT 400



INT



JE45

■ INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

Código	Modelo					Hélice				
2636665630AF	BOX HBF	63	T	4	1,1kW	A5	/	6	-	30
A	B	C	D	E	F	G		H		I

A.- Código del ventilador. La F final nos indica que es un ventilador de fuego de 1 velocidad. Si termina en W, indica que es un ventilador de fuego de 2 velocidades.

B.- Nombre de la serie del ventilador.

C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.

D.- Indica que es un motor trifásico (T).

E.- Número de polos.

F.- Potencia del motor en kW.

G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.

H.- Número de palas de la hélice.

I.- Inclinación de la pala en grados.

■ SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2634760640AF	BOX HBF 45 T4 0,75KW	A5 / 40	6.420	0,75	2,84	1,64	68	1.880,50
2635060640AF	BOX HBF 50 T4 0,75KW	A5 / 40	8.480	0,75	2,84	1,64	78	1.934,20
2635865625AF	BOX HBF 56 T4 0,75KW	A5 / 6-25	8.250	0,75	2,84	1,64	65	2.143,80
2635965630AF	BOX HBF 56 T4 0,75KW	A5 / 6-30	9.630	0,75	2,84	1,64	65	2.178,50
2635965633AF	BOX HBF 56 T4 0,75KW	A5 / 6-32,5	10.270	0,75	2,84	1,64	65	2.178,50
2636065635AF	BOX HBF 56 T4 1,1KW	A5 / 6-35	10.910	1,1	4,67	2,7	67	2.223,50
2636065637AF	BOX HBF 56 T4 1,1KW	A5 / 6-37,5	11.890	1,1	4,67	2,7	67	2.223,50
2636165640AF	BOX HBF 56 T4 1,5KW	A5 / 6-40	12.880	1,5	6,07	3,51	72	2.390,90
2636165643AF	BOX HBF 56 T4 1,5KW	A5 / 6-42,5	13.870	1,5	6,07	3,51	72	2.390,90
2636565625AF	BOX HBF 63 T4 0,75KW	A5 / 6-25	11.425	0,75	2,84	1,64	69	2.355,20
2636665630AF	BOX HBF 63 T4 1,1KW	A5 / 6-30	14.000	1,1	4,67	2,7	75	2.400,20
2636765633AF	BOX HBF 63 T4 1,5KW	A5 / 6-32,5	14.850	1,5	6,07	3,51	80	2.567,60
2636765635AF	BOX HBF 63 T4 1,5KW	A5 / 6-35	15.780	1,5	6,07	3,51	80	2.567,60

VENTILADORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS, INMERSOS EN ZONA DE RIESGO



Homologación Oficial **APPLUS** según Norma EN 12101-3:2002

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2636865637AF	BOX HBF 63 T4 2,2KW	A5 / 6-37,5	16.710	2,2	7,87	4,55	86	2.822,10
2636865640AF	BOX HBF 63 T4 2,2KW	A5 / 6-40	17.695	2,2	7,87	4,55	86	2.822,10
2637265620AF	BOX HBF 71 T4 0,75KW	A5 / 6-20	12.950	0,75	2,84	1,64	101	2.512,80
2637365625AF	BOX HBF 71 T4 1,1KW	A5 / 6-25	15.960	1,1	4,67	2,7	103	2.557,80
2637465630AF	BOX HBF 71 T4 1,5KW	A5 / 6-30	18.960	1,5	6,07	3,51	104	2.725,30
2637565633AF	BOX HBF 71 T4 2,2KW	A5 / 6-32,5	20.500	2,2	7,87	4,55	108	2.979,70
2637565635AF	BOX HBF 71 T4 2,2KW	A5 / 6-35	22.040	2,2	7,87	4,55	108	2.979,70
2637665637AF	BOX HBF 71 T4 3KW	A5 / 6-37,5	22.970	3	10,59	6,12	111	3.306,10
2637665640AF	BOX HBF 71 T4 3KW	A5 / 6-40	23.900	3	10,59	6,12	111	3.306,10
2638465630AF	BOX HBF 80 T4 3KW	A5 / 6-30	25.730	3	10,59	6,12	123	3.454,80
2638465633AF	BOX HBF 80 T4 3KW	A5 / 6-32,5	27.640	3	10,59	6,12	123	3.454,80
2638465635AF	BOX HBF 80 T4 3KW	A5 / 6-35	29.540	3	10,59	6,12	123	3.454,80
2638565637AF	BOX HBF 80 T4 4KW	A5 / 6-37,5	30.920	4	-	8,57	135	3.608,60
2638565640AF	BOX HBF 80 T4 4KW	A5 / 6-40	32.300	4	-	8,57	135	3.608,60
2639363420AF	BOX HBF 90 T4 3KW	A3 / 4-20	26.800	3	10,59	6,12	177	4.612,40
2639364425AF	BOX HBF 90 T4 3KW	A4 / 4-25	27.400	3	10,59	6,12	177	3.945,20
2639364428AF	BOX HBF 90 T4 3KW	A4 / 4-28	30.600	3	10,59	6,12	177	3.945,20
2639364430AF	BOX HBF 90 T4 3KW	A4 / 4-30	32.800	3	10,59	6,12	177	3.945,20
2639364620AF	BOX HBF 90 T4 3KW	A4 / 6-20	23.200	3	10,59	6,12	180	3.992,40
2639364920AF	BOX HBF 90 T4 3KW	A4 / 9-20	21.800	3	10,59	6,12	188	4.063,20
2639463422AF	BOX HBF 90 T4 4KW	A3 / 4-22	29.400	4	-	8,57	189	4.766,20
2639463424AF	BOX HBF 90 T4 4KW	A3 / 4-24	32.000	4	-	8,57	189	4.766,20
2639464433AF	BOX HBF 90 T4 4KW	A4 / 4-32,5	35.700	4	-	8,57	189	4.099,00
2639464435AF	BOX HBF 90 T4 4KW	A4 / 4-35	38.600	4	-	8,57	189	4.099,00
2639464625AF	BOX HBF 90 T4 4KW	A4 / 6-25	29.500	4	-	8,57	188	4.146,20
2639464628AF	BOX HBF 90 T4 4KW	A4 / 6-28	33.200	4	-	8,57	188	4.146,20
2639464925AF	BOX HBF 90 T4 4KW	A4 / 9-25	29.000	4	-	8,57	191	4.217,10
2639464220AF	BOX HBF 90 T4 4KW	A4 / 12-20	21.600	4	-	8,57	198	4.287,90
2639563426AF	BOX HBF 90 T4 5,5KW	A3 / 4-26	34.500	5,5	-	10,58	202	5.167,20
2639563428AF	BOX HBF 90 T4 5,5KW	A3 / 4-28	37.100	5,5	-	10,58	202	5.167,20
2639563820AF	BOX HBF 90 T4 5,5KW	A3 / 8-20	28.700	5,5	-	10,58	191	5.511,20
2639564437AF	BOX HBF 90 T4 5,5KW	A4 / 4-37,5	41.400	5,5	-	10,58	202	4.499,90
2639564440AF	BOX HBF 90 T4 5,5KW	A4 / 4-40	44.100	5,5	-	10,58	202	4.499,90
2639564630AF	BOX HBF 90 T4 5,5KW	A4 / 6-30	35.700	5,5	-	10,58	201	4.547,20
2639564633AF	BOX HBF 90 T4 5,5KW	A4 / 6-32,5	39.300	5,5	-	10,58	201	4.547,20
2639564928AF	BOX HBF 90 T4 5,5KW	A4 / 9-28	33.300	5,5	-	10,58	194	4.618,00
2639564225AF	BOX HBF 90 T4 5,5KW	A4 / 12-25	29.000	5,5	-	10,58	203	4.688,90
2639663430AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A3 / 4-30	39.600	7,5	-	14,46	216	5.385,40
2639663432AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A3 / 4-32	41.300	7,5	-	14,46	216	5.385,40
2639663434AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A3 / 4-34	42.900	7,5	-	14,46	216	5.385,40
2639663822AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A3 / 8-22	31.400	7,5	-	14,46	205	5.729,40
2639663824AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A3 / 8-24	34.000	7,5	-	14,46	205	5.729,40
2639664443AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A4 / 4-42,5	46.100	7,5	-	14,46	216	4.718,10
2639664635AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A4 / 6-35	42.900	7,5	-	14,46	215	4.765,30
2639664637AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A4 / 6-37,5	45.300	7,5	-	14,46	215	4.765,30
2639664640AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A4 / 6-40	47.600	7,5	-	14,46	215	4.765,30
2639664930AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A4 / 9-30	36.100	7,5	-	14,46	208	4.836,20
2639664933AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A4 / 9-32,5	39.600	7,5	-	14,46	208	4.836,20
2639664935AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A4 / 9-35	43.000	7,5	-	14,46	208	4.836,20
2639664228AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A4 / 12-28	33.500	7,5	-	14,46	217	4.907,00
2639664230AF	BOX HBF 90 T4 7,5KW	A4 / 12-30	36.400	7,5	-	14,46	217	4.907,00
2639763436AF	BOX HBF 90 T4 11KW	A3 / 4-36	44.600	11	-	20,9	246	6.691,00
2639763438AF	BOX HBF 90 T4 11KW	A3 / 4-38	46.400	11	-	20,9	246	6.691,00
2639763440AF	BOX HBF 90 T4 11KW	A3 / 4-40	48.100	11	-	20,9	246	6.691,00
2639763442AF	BOX HBF 90 T4 11KW	A3 / 4-42	49.900	11	-	20,9	246	6.691,00
2639763826AF	BOX HBF 90 T4 11KW	A3 / 8-26	36.500	11	-	20,9	232	7.035,00
2639763828AF	BOX HBF 90 T4 11KW	A3 / 8-28	39.100	11	-	20,9	232	7.035,00
2639763830AF	BOX HBF 90 T4 11KW	A3 / 8-30	41.700	11	-	20,9	232	7.035,00
2639763832AF	BOX HBF 90 T4 11KW	A3 / 8-32	44.400	11	-	20,9	232	7.035,00
2639863834AF	BOX HBF 90 T4 15KW	A3 / 8-34	47.100	15	-	28,7	260	7.871,90
2639863836AF	BOX HBF 90 T4 15KW	A3 / 8-36	49.700	15	-	28,7	260	7.871,90
2639863838AF	BOX HBF 90 T4 15KW	A3 / 8-38	52.200	15	-	28,7	260	7.871,90
2631463420AF	BOX HBF 100 T4 5,5KW	A3 / 4-20	38.300	5,5	-	10,58	188	5.347,00
2631463422AF	BOX HBF 100 T4 5,5KW	A3 / 4-22	41.200	5,5	-	10,58	188	5.347,00
2631464425AF	BOX HBF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-25	33.200	5,5	-	10,58	188	4.723,00
2631464428AF	BOX HBF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-28	37.700	5,5	-	10,58	188	4.723,00
2631464430AF	BOX HBF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-30	40.700	5,5	-	10,58	188	4.723,00
2631464433AF	BOX HBF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-32,5	45.100	5,5	-	10,58	188	4.723,00
2631464435AF	BOX HBF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-35	49.500	5,5	-	10,58	188	4.723,00
2631464625AF	BOX HBF 100 T4 5,5KW	A4 / 6-25	34.100	5,5	-	10,58	188	4.788,60
2631464628AF	BOX HBF 100 T4 5,5KW	A4 / 6-28	39.400	5,5	-	10,58	188	4.788,60
2631464920AF	BOX HBF 100 T4 5,5KW	A4 / 9-20	24.200	5,5	-	10,58	193	4.887,00
2631464925AF	BOX HBF 100 T4 5,5KW	A4 / 9-25	34.500	5,5	-	10,58	193	4.887,00
2631464220AF	BOX HBF 100 T4 5,5KW	A4 / 12-20	24.300	5,5	-	10,58	201	4.985,30
2631563424AF	BOX HBF 100 T4 7,5KW	A3 / 4-24	44.100	7,5	-	14,46	202	5.565,10
2631563426AF	BOX HBF 100 T4 7,5KW	A3 / 4-26	47.000	7,5	-	14,46	202	5.565,10
2631563428AF	BOX HBF 100 T4 7,5KW	A3 / 4-28	49.900	7,5	-	14,46	202	5.565,10
2631564437AF	BOX HBF 100 T4 7,5KW	A4 / 4-37,5	53.200	7,5	-	14,46	202	4.941,20
2631564630AF	BOX HBF 100 T4 7,5KW	A4 / 6-30	42.800	7,5	-	14,46	202	5.006,80
2631564633AF	BOX HBF 100 T4 7,5KW	A4 / 6-32,5	47.600	7,5	-	14,46	202	5.006,80

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2631564635AF	BOX HBF 100 T4 7,5KW	A4 / 6-35	52.300	7,5	-	14,46	202	5.006,80
2631564928AF	BOX HBF 100 T4 7,5KW	A4 / 9-28	40.700	7,5	-	14,46	207	5.105,10
2631564930AF	BOX HBF 100 T4 7,5KW	A4 / 9-30	44.700	7,5	-	14,46	207	5.105,10
2631564225AF	BOX HBF 100 T4 7,5KW	A4 / 12-25	34.500	7,5	-	14,46	215	5.203,50
2631564228AF	BOX HBF 100 T4 7,5KW	A4 / 12-28	40.600	7,5	-	14,46	215	5.203,50
2631663430AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A3 / 4-30	52.700	11	-	20,9	229	6.870,80
2631663432AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A3 / 4-32	55.300	11	-	20,9	229	6.870,80
2631663434AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A3 / 4-34	57.900	11	-	20,9	229	6.870,80
2631663820AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A3 / 8-20	40.700	11	-	20,9	232	7.214,80
2631663822AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A3 / 8-22	44.000	11	-	20,9	232	7.214,80
2631663824AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A3 / 8-24	47.300	11	-	20,9	232	7.214,80
2631664440AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A4 / 4-40	56.800	11	-	20,9	229	6.246,80
2631664443AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A4 / 4-42,5	59.400	11	-	20,9	229	6.246,80
2631664637AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A4 / 6-37,5	56.200	11	-	20,9	229	6.312,40
2631664640AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A4 / 6-40	60.100	11	-	20,9	229	6.312,40
2631664933AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A4 / 9-32,5	49.400	11	-	20,9	234	6.410,80
2631664935AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A4 / 9-35	54.000	11	-	20,9	234	6.410,80
2631664230AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A4 / 12-30	44.700	11	-	20,9	242	6.509,20
2631664233AF	BOX HBF 100 T4 11KW	A4 / 12-32,5	49.800	11	-	20,9	242	6.509,20
2631763436AF	BOX HBF 100 T4 15KW	A3 / 4-36	60.600	15	-	28,7	257	7.707,70
2631763438AF	BOX HBF 100 T4 15KW	A3 / 4-38	63.300	15	-	28,7	257	7.707,70
2631763440AF	BOX HBF 100 T4 15KW	A3 / 4-40	66.000	15	-	28,7	257	7.707,70
2631763826AF	BOX HBF 100 T4 15KW	A3 / 8-26	50.600	15	-	28,7	260	8.051,70
2631763828AF	BOX HBF 100 T4 15KW	A3 / 8-28	53.900	15	-	28,7	260	8.051,70
2631763830AF	BOX HBF 100 T4 15KW	A3 / 8-30	57.100	15	-	28,7	260	8.051,70
2631863442AF	BOX HBF 100 T4 18,5KW	A3 / 4-42	67.900	18,5	-	35,1	300	9.558,90
2631863832AF	BOX HBF 100 T4 18,5KW	A3 / 8-32	61.000	18,5	-	35,1	308	9.902,90
2631863834AF	BOX HBF 100 T4 18,5KW	A3 / 8-34	64.900	18,5	-	35,1	308	9.902,90
2631963836AF	BOX HBF 100 T4 22KW	A3 / 8-36	68.600	22	-	40,5	309	10.490,80
2631963838AF	BOX HBF 100 T4 22KW	A3 / 8-38	72.200	22	-	40,5	309	10.490,80
2632463420AF	BOX HBF 112 T4 7,5KW	A3 / 4-20	52.700	7,5	-	14,46	322	6.832,50
2632463422AF	BOX HBF 112 T4 7,5KW	A3 / 4-22	56.900	7,5	-	14,46	322	6.832,50
2632563424AF	BOX HBF 112 T4 11KW	A3 / 4-24	61.100	11	-	20,9	346	8.138,20
2632563426AF	BOX HBF 112 T4 11KW	A3 / 4-26	65.300	11	-	20,9	346	8.138,20
2632563428AF	BOX HBF 112 T4 11KW	A3 / 4-28	69.500	11	-	20,9	346	8.138,20
2632663430AF	BOX HBF 112 T4 15KW	A3 / 4-30	73.700	15	-	28,7	371	8.975,10
2632663432AF	BOX HBF 112 T4 15KW	A3 / 4-32	77.900	15	-	28,7	371	8.975,10
2632663434AF	BOX HBF 112 T4 15KW	A3 / 4-34	82.100	15	-	28,7	371	8.975,10
2632663820AF	BOX HBF 112 T4 15KW	A3 / 8-20	54.800	15	-	28,7	373	9.287,80
2632663822AF	BOX HBF 112 T4 15KW	A3 / 8-22	59.800	15	-	28,7	373	9.287,80
2632663824AF	BOX HBF 112 T4 15KW	A3 / 8-24	64.800	15	-	28,7	373	9.287,80
2632763436AF	BOX HBF 112 T4 18,5KW	A3 / 4-36	86.300	18,5	-	35,1	414	10.826,30
2632763438AF	BOX HBF 112 T4 18,5KW	A3 / 4-38	90.500	18,5	-	35,1	414	10.826,30
2632763826AF	BOX HBF 112 T4 18,5KW	A3 / 8-26	69.800	18,5	-	35,1	416	11.139,00
2632763828AF	BOX HBF 112 T4 18,5KW	A3 / 8-28	74.800	18,5	-	35,1	416	11.139,00
2632863440AF	BOX HBF 112 T4 22KW	A3 / 4-40	94.700	22	-	40,5	415	11.414,10
2632863830AF	BOX HBF 112 T4 22KW	A3 / 8-30	79.800	22	-	40,5	417	11.726,90
2632863832AF	BOX HBF 112 T4 22KW	A3 / 8-32	84.800	22	-	40,5	417	11.726,90
2632963834AF	BOX HBF 112 T4 30KW	A3 / 8-34	89.800	30	-	56,2	471	13.867,60
2632963836AF	BOX HBF 112 T4 30KW	A3 / 8-36	94.800	30	-	56,2	471	13.867,60
2632963838AF	BOX HBF 112 T4 30KW	A3 / 8-38	99.800	30	-	56,2	471	13.867,60
2633063840AF	BOX HBF 112 T4 37KW	A3 / 8-40	104.800	37	-	66,6	507	15.701,70
2633063842AF	BOX HBF 112 T4 37KW	A3 / 8-42	109.800	37	-	66,6	507	15.701,70
2730663420AF	BOX HBF 125 T4 11KW	A3 / 4-20	68.900	11	-	20,9	383	7.889,20
2730763422AF	BOX HBF 125 T4 15KW	A3 / 4-22	74.500	15	-	28,7	411	8.726,10
2730763424AF	BOX HBF 125 T4 15KW	A3 / 4-24	80.000	15	-	28,7	411	8.726,10
2730763426AF	BOX HBF 125 T4 15KW	A3 / 4-26	85.500	15	-	28,7	411	8.726,10
2730863428AF	BOX HBF 125 T4 18,5KW	A3 / 4-28	91.000	18,5	-	35,1	459	10.577,30
2730863430AF	BOX HBF 125 T4 18,5KW	A3 / 4-30	96.500	18,5	-	35,1	459	10.577,30
2730863820AF	BOX HBF 125 T4 18,5KW	A3 / 8-20	71.700	18,5	-	35,1	465	10.889,50
2730963432AF	BOX HBF 125 T4 22KW	A3 / 4-32	101.000	22	-	38,5	460	11.165,20
2730963822AF	BOX HBF 125 T4 22KW	A3 / 8-22	78.300	22	-	38,5	466	11.477,30
2731063434AF	BOX HBF 125 T4 30KW	A3 / 4-34	106.000	30	-	56,2	520	13.305,90
2731063436AF	BOX HBF 125 T4 30KW	A3 / 4-36	111.000	30	-	56,2	520	13.305,90
2731063438AF	BOX HBF 125 T4 30KW	A3 / 4-38	115.000	30	-	56,2	520	13.305,90
2731063822AF	BOX HBF 125 T4 30KW	A3 / 8-22	84.800	30	-	56,2	526	13.618,00
2731063824AF	BOX HBF 125 T4 30KW	A3 / 8-24	91.300	30	-	56,2	526	13.618,00
2731063826AF	BOX HBF 125 T4 30KW	A3 / 8-26	97.700	30	-	56,2	526	13.618,00
2731163440AF	BOX HBF 125 T4 37KW	A3 / 4-40	119.000	37	-	66,6	618	15.140,10
2731163830AF	BOX HBF 125 T4 37KW	A3 / 8-30	104.000	37	-	66,6	566	15.452,20
2731163832AF	BOX HBF 125 T4 37KW	A3 / 8-32	111.000	37	-	66,6	566	15.452,20
2731263834AF	BOX HBF 125 T4 45KW	A3 / 8-34	117.000	45	-	80,7	591	16.973,20
2731263836AF	BOX HBF 125 T4 45KW	A3 / 8-36	123.000	45	-	80,7	591	16.973,20

VENTILADORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS, INMERSOS EN ZONA DE RIESGO



Homologación Oficial **APPLUS** según Norma EN 12101-3:2002

■ SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2635160640AF	BOX HBF 50 T6 0,75KW	A5 / 40	6.670	0,75	3,77	2,18	74	2.164,10
2635865640AF	BOX HBF 56 T6 0,75KW	A5 / 6-40	8.330	0,75	3,77	2,18	54	2.214,10
2636465640AF	BOX HBF 63 T6 0,75KW	A5 / 6-40	8.330	0,75	3,77	2,18	57	2.390,80
2637265635AF	BOX HBF 71 T6 0,75KW	A5 / 6-35	13.960	0,75	3,77	2,18	64	2.672,30
2637265637AF	BOX HBF 71 T6 0,75KW	A5 / 6-37,5	14.700	0,75	3,77	2,18	64	2.672,30
2637265640AF	BOX HBF 71 T6 0,75KW	A5 / 6-40	15.440	0,75	3,77	2,18	64	2.672,30
2638065630AF	BOX HBF 80 T6 0,75KW	A5 / 6-30	17.380	0,75	3,77	2,18	76	2.820,90
2638165633AF	BOX HBF 80 T6 1,1KW	A5 / 6-32,5	18.450	1,1	5	2,89	80	2.888,10
2638165635AF	BOX HBF 80 T6 1,1KW	A5 / 6-35	19.520	1,1	5	2,89	80	2.888,10
2638265637AF	BOX HBF 80 T6 1,5KW	A5 / 6-37,5	20.670	1,5	6,24	3,61	86	3.195,80
2638265640AF	BOX HBF 80 T6 1,5KW	A5 / 6-40	21.820	1,5	6,24	3,61	86	3.195,80
2638365643AF	BOX HBF 80 T6 2,2KW	A5 / 6-42,5	23.930	2,2	9,05	5,23	95	3.277,00
2639163422AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A3 / 4-22	19.600	1,5	6,24	3,61	97	4.353,40
2639163424AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A3 / 4-24	21.300	1,5	6,24	3,61	97	4.353,40
2639163426AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A3 / 4-26	23.000	1,5	6,24	3,61	97	4.353,40
2639263428AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A3 / 4-28	24.700	2,2	9,05	5,23	106	4.434,70
2639263430AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A3 / 4-30	26.400	2,2	9,05	5,23	106	4.434,70
2639263432AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A3 / 4-32	27.500	2,2	9,05	5,23	106	4.434,70
2639263434AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A3 / 4-34	28.600	2,2	9,05	5,23	106	4.434,70
2639363436AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A3 / 4-36	29.800	3	11,53	6,67	117	4.904,20
2639363438AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A3 / 4-38	30.900	3	11,53	6,67	117	4.904,20
2639363440AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A3 / 4-40	32.100	3	11,53	6,67	117	4.904,20
2639463442AF	BOX HBF 90 T6 4KW	A3 / 4-42	33.200	4	-	8,97	128	5.184,10
2639463444AF	BOX HBF 90 T6 4KW	A3 / 4-44	34.400	4	-	8,97	128	5.184,10
2639263820AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A3 / 8-20	19.200	2,2	9,05	5,23	110	4.778,60
2639263822AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A3 / 8-22	20.900	2,2	9,05	5,23	110	4.778,60
2639263824AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A3 / 8-24	22.600	2,2	9,05	5,23	110	4.778,60
2639363826AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A3 / 8-26	24.400	3	11,53	6,67	134	5.248,20
2639363828AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A3 / 8-28	26.100	3	11,53	6,67	134	5.248,20
2639363830AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A3 / 8-30	27.800	3	11,53	6,67	134	5.248,20
2639463832AF	BOX HBF 90 T6 4KW	A3 / 8-32	29.600	4	-	8,97	140	5.528,10
2639463834AF	BOX HBF 90 T6 4KW	A3 / 8-34	31.400	4	-	8,97	140	5.528,10
2639463836AF	BOX HBF 90 T6 4KW	A3 / 8-36	33.100	4	-	8,97	140	5.528,10
2639563838AF	BOX HBF 90 T6 5,5KW	A3 / 8-38	34.800	5,5	-	12,8	144	6.139,40
2639563840AF	BOX HBF 90 T6 5,5KW	A3 / 8-40	36.500	5,5	-	12,8	144	6.139,40
2639563842AF	BOX HBF 90 T6 5,5KW	A3 / 8-42	38.000	5,5	-	12,8	144	6.139,40
2639164430AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A4 / 4-30	21.900	1,5	6,24	3,61	97	3.686,20
2639164433AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A4 / 4-32,5	23.800	1,5	6,24	3,61	97	3.686,20
2639164435AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A4 / 4-35	25.800	1,5	6,24	3,61	97	3.686,20
2639164437AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A4 / 4-37,5	27.600	1,5	6,24	3,61	97	3.686,20
2639264440AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A4 / 4-40	29.400	2,2	9,05	5,23	106	3.767,40
2639264443AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A4 / 4-42,5	30.800	2,2	9,05	5,23	106	3.767,40
2639264445AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A4 / 4-45	32.100	2,2	9,05	5,23	106	3.767,40
2639164625AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A4 / 6-25	19.600	1,5	6,24	3,61	99	3.733,40
2639164628AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A4 / 6-28	22.100	1,5	6,24	3,61	99	3.733,40
2639164630AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A4 / 6-30	23.800	1,5	6,24	3,61	99	3.733,40
2639264633AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A4 / 6-32,5	26.200	2,2	9,05	5,23	108	3.814,60
2639264635AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A4 / 6-35	28.600	2,2	9,05	5,23	108	3.814,60
2639264637AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A4 / 6-37,5	30.200	2,2	9,05	5,23	108	3.814,60
2639364640AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A4 / 6-40	31.700	3	11,53	6,67	132	4.284,20
2639364643AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A4 / 6-42,5	33.300	3	11,53	6,67	132	4.284,20
2639364645AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A4 / 6-45	34.900	3	11,53	6,67	132	4.284,20
2639164920AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A4 / 9-20	14.500	1,5	6,24	3,61	103	3.804,20
2639164925AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A4 / 9-25	19.300	1,5	6,24	3,61	103	3.804,20
2639164928AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A4 / 9-28	22.200	1,5	6,24	3,61	103	3.804,20
2639264930AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A4 / 9-30	24.100	2,2	9,05	5,23	113	3.885,50
2639264933AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A4 / 9-32,5	26.400	2,2	9,05	5,23	113	3.885,50
2639364935AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A4 / 9-35	28.700	3	11,53	6,67	137	4.355,10
2639364937AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A4 / 9-37,5	31.000	3	11,53	6,67	137	4.355,10
2639364940AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A4 / 9-40	33.200	3	11,53	6,67	137	4.355,10
2639164220AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A4 / 12-20	14.400	1,5	6,24	3,61	112	3.875,10
2639164225AF	BOX HBF 90 T6 1,5KW	A4 / 12-25	19.400	1,5	6,24	3,61	112	3.875,10
2639264228AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A4 / 12-28	22.300	2,2	9,05	5,23	122	3.956,30
2639264230AF	BOX HBF 90 T6 2,2KW	A4 / 12-30	24.200	2,2	9,05	5,23	122	3.956,30
2639364233AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A4 / 12-32,5	26.900	3	11,53	6,67	146	4.425,90
2639364235AF	BOX HBF 90 T6 3KW	A4 / 12-35	29.600	3	11,53	6,67	146	4.425,90
2631063420AF	BOX HBF 100 T6 1,5KW	A3 / 4-20	19.600	1,5	6,24	3,61	111	4.533,20
2631063422AF	BOX HBF 100 T6 1,5KW	A3 / 4-22	21.300	1,5	6,24	3,61	111	4.533,20
2631163424AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A3 / 4-24	23.000	2,2	9,05	5,23	120	4.614,40
2631163426AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A3 / 4-26	24.700	2,2	9,05	5,23	120	4.614,40
2631163428AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A3 / 4-28	26.400	2,2	9,05	5,23	120	4.614,40
2631263430AF	BOX HBF 100 T6 3KW	A3 / 4-30	27.500	3	11,53	6,67	144	5.084,00
2631263432AF	BOX HBF 100 T6 3KW	A3 / 4-32	28.600	3	11,53	6,67	144	5.084,00
2631263434AF	BOX HBF 100 T6 3KW	A3 / 4-34	29.800	3	11,53	6,67	144	5.084,00
2631363436AF	BOX HBF 100 T6 4KW	A3 / 4-36	30.900	4	-	8,97	150	5.363,90
2631363438AF	BOX HBF 100 T6 4KW	A3 / 4-38	32.100	4	-	8,97	150	5.363,90
2631463440AF	BOX HBF 100 T6 5,5KW	A3 / 4-40	33.200	5,5	-	12,8	153	5.975,20
2631463442AF	BOX HBF 100 T6 5,5KW	A3 / 4-42	34.400	5,5	-	12,8	153	5.975,20

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2631463444AF	BOX HBF 100 T6 5,5KW	A3 / 4-44	34.400	5,5	-	12,8	153	5.975,20
2631263820AF	BOX HBF 100 T6 3KW	A3 / 8-20	27.100	3	11,53	6,67	148	5.428,00
2631263822AF	BOX HBF 100 T6 3KW	A3 / 8-22	29.300	3	11,53	6,67	148	5.428,00
2631363824AF	BOX HBF 100 T6 4KW	A3 / 8-24	31.500	4	-	8,97	154	5.707,90
2631363826AF	BOX HBF 100 T6 4KW	A3 / 8-26	33.700	4	-	8,97	154	5.707,90
2631363828AF	BOX HBF 100 T6 4KW	A3 / 8-28	35.900	4	-	8,97	154	5.707,90
2631463830AF	BOX HBF 100 T6 5,5KW	A3 / 8-30	38.100	5,5	-	12,8	158	6.319,20
2631463832AF	BOX HBF 100 T6 5,5KW	A3 / 8-32	40.700	5,5	-	12,8	158	6.319,20
2631463834AF	BOX HBF 100 T6 5,5KW	A3 / 8-34	43.200	5,5	-	12,8	158	6.319,20
2631563836AF	BOX HBF 100 T6 7,5KW	A3 / 8-36	45.700	7,5	-	15	202	7.309,70
2631563838AF	BOX HBF 100 T6 7,5KW	A3 / 8-38	48.100	7,5	-	15	202	7.309,70
2631563840AF	BOX HBF 100 T6 7,5KW	A3 / 8-40	50.500	7,5	-	15	202	7.309,70
2631563842AF	BOX HBF 100 T6 7,5KW	A3 / 8-42	52.300	7,5	-	15	202	7.309,70
2631164430AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 4-30	27.100	2,2	9,05	5,23	120	3.990,50
2631164433AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 4-32,5	30.100	2,2	9,05	5,23	120	3.990,50
2631164435AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 4-35	33.000	2,2	9,05	5,23	120	3.990,50
2631164437AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 4-37,5	35.400	2,2	9,05	5,23	120	3.990,50
2631264440AF	BOX HBF 100 T6 3KW	A4 / 4-40	37.900	3	11,53	6,67	144	4.460,10
2631264443AF	BOX HBF 100 T6 3KW	A4 / 4-42,5	39.600	3	11,53	6,67	144	4.460,10
2631264445AF	BOX HBF 100 T6 3KW	A4 / 4-45	41.300	3	11,53	6,67	144	4.460,10
2631164628AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 6-28	26.200	2,2	9,05	5,23	123	4.056,10
2631164630AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 6-30	28.500	2,2	9,05	5,23	123	4.056,10
2631164633AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 6-32,5	31.700	2,2	9,05	5,23	123	4.056,10
2631164635AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 6-35	34.900	2,2	9,05	5,23	123	4.056,10
2631264637AF	BOX HBF 100 T6 3KW	A4 / 6-37,5	37.500	3	11,53	6,67	147	4.525,60
2631364640AF	BOX HBF 100 T6 4KW	A4 / 6-40	40.100	4	-	8,97	153	4.805,50
2631364643AF	BOX HBF 100 T6 4KW	A4 / 6-42,5	42.700	4	-	8,97	153	4.805,50
2631164925AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 9-25	23.000	2,2	9,05	5,23	126	4.154,40
2631164938AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 9-38	27.100	2,2	9,05	5,23	126	4.154,40
2631164930AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 9-30	29.800	2,2	9,05	5,23	126	4.154,40
2631264933AF	BOX HBF 100 T6 3KW	A4 / 9-32,5	32.900	3	11,53	6,67	150	4.624,00
2631264935AF	BOX HBF 100 T6 3KW	A4 / 9-35	36.000	3	11,53	6,67	150	4.624,00
2631364937AF	BOX HBF 100 T6 4KW	A4 / 9-37,5	39.100	4	-	8,97	156	4.903,80
2631364940AF	BOX HBF 100 T6 4KW	A4 / 9-40	42.300	4	-	8,97	156	4.903,80
2631164220AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 12-20	16.200	2,2	9,05	5,23	134	4.252,80
2631164225AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 12-25	23.000	2,2	9,05	5,23	134	4.252,80
2631164228AF	BOX HBF 100 T6 2,2KW	A4 / 12-28	27.100	2,2	9,05	5,23	134	4.252,80
2631264230AF	BOX HBF 100 T6 3KW	A4 / 12-30	29.800	3	11,53	6,67	158	4.722,40
2631264233AF	BOX HBF 100 T6 3KW	A4 / 12-32,5	33.200	3	11,53	6,67	158	4.722,40
2631364235AF	BOX HBF 100 T6 4KW	A4 / 12-35	36.600	4	-	8,97	164	5.002,20
2631364237AF	BOX HBF 100 T6 4KW	A4 / 12-37,5	40.200	4	-	8,97	164	5.002,20
2632063420AF	BOX HBF 112 T6 2,2KW	A3 / 4-20	98.900	2,2	9,05	5,23	247	5.881,80
2632063422AF	BOX HBF 112 T6 2,2KW	A3 / 4-22	103.100	2,2	9,05	5,23	247	5.881,80
2632163424AF	BOX HBF 112 T6 3KW	A3 / 4-24	107.300	3	11,53	6,67	269	6.351,40
2632163426AF	BOX HBF 112 T6 3KW	A3 / 4-26	111.500	3	11,53	6,67	269	6.351,40
2632263428AF	BOX HBF 112 T6 4KW	A3 / 4-28	115.700	4	-	8,97	274	6.631,20
2632263430AF	BOX HBF 112 T6 4KW	A3 / 4-30	119.900	4	-	8,97	274	6.631,20
2632263432AF	BOX HBF 112 T6 4KW	A3 / 4-32	124.100	4	-	8,97	274	6.631,20
2632363434AF	BOX HBF 112 T6 5,5KW	A3 / 4-34	128.300	5,5	-	12,8	278	7.242,60
2632363436AF	BOX HBF 112 T6 5,5KW	A3 / 4-36	132.500	5,5	-	12,8	278	7.242,60
2632363438AF	BOX HBF 112 T6 5,5KW	A3 / 4-38	136.700	5,5	-	12,8	278	7.242,60
2632463440AF	BOX HBF 112 T6 7,5KW	A3 / 4-40	140.900	7,5	-	15	317	8.233,10
2632463442AF	BOX HBF 112 T6 7,5KW	A3 / 4-42	145.100	7,5	-	15	317	8.233,10
2632463444AF	BOX HBF 112 T6 7,5KW	A3 / 4-44	149.300	7,5	-	15	317	8.233,10
2632263820AF	BOX HBF 112 T6 4KW	A3 / 8-20	114.800	4	-	8,97	274	6.944,00
2632263822AF	BOX HBF 112 T6 4KW	A3 / 8-22	119.800	4	-	8,97	274	6.944,00
2632363824AF	BOX HBF 112 T6 5,5KW	A3 / 8-24	124.800	5,5	-	12,8	284	7.555,30
2632363826AF	BOX HBF 112 T6 5,5KW	A3 / 8-26	129.800	5,5	-	12,8	284	7.555,30
2632363828AF	BOX HBF 112 T6 5,5KW	A3 / 8-28	134.800	5,5	-	12,8	284	7.555,30
2632463830AF	BOX HBF 112 T6 7,5KW	A3 / 8-30	139.800	7,5	-	15	324	8.545,80
2632463832AF	BOX HBF 112 T6 7,5KW	A3 / 8-32	144.800	7,5	-	15	324	8.545,80
2632463834AF	BOX HBF 112 T6 7,5KW	A3 / 8-34	149.800	7,5	-	15	324	8.545,80
2632563836AF	BOX HBF 112 T6 11KW	A3 / 8-36	154.800	11	-	22	342	9.799,30
2632563838AF	BOX HBF 112 T6 11KW	A3 / 8-38	159.800	11	-	22	342	9.799,30
2632563840AF	BOX HBF 112 T6 11KW	A3 / 8-40	164.800	11	-	22	342	9.799,30
2632563842AF	BOX HBF 112 T6 11KW	A3 / 8-42	169.800	11	-	22	342	9.799,30
2730263420AF	BOX HBF 125 T6 3KW	A3 / 4-20	48.000	3	10,59	6,12	297	6.102,50
2730363422AF	BOX HBF 125 T6 4KW	A3 / 4-22	52.000	4	-	8,57	303	6.382,30
2730363424AF	BOX HBF 125 T6 4KW	A3 / 4-24	56.000	4	-	8,57	303	6.382,30
2730463426AF	BOX HBF 125 T6 5,5KW	A3 / 4-26	60.000	5,5	-	10,58	307	6.993,60
2730463428AF	BOX HBF 125 T6 5,5KW	A3 / 4-28	64.100	5,5	-	10,58	307	6.993,60
2730463430AF	BOX HBF 125 T6 5,5KW	A3 / 4-30	68.100	5,5	-	10,58	307	6.993,60
2730563432AF	BOX HBF 125 T6 7,5KW	A3 / 4-32	71.700	7,5	-	14,46	351	7.984,20
2730563434AF	BOX HBF 125 T6 7,5KW	A3 / 4-34	75.300	7,5	-	14,46	351	7.984,20
2730563436AF	BOX HBF 125 T6 7,5KW	A3 / 4-36	78.700	7,5	-	14,46	351	7.984,20
2730663438AF	BOX HBF 125 T6 11KW	A3 / 4-38	81.800	11	-	20,9	371	9.237,60
2730663440AF	BOX HBF 125 T6 11KW	A3 / 4-40	85.000	11	-	20,9	371	9.237,60
2730663442AF	BOX HBF 125 T6 11KW	A3 / 4-42	87.400	11	-	20,9	371	9.237,60
2730463820AF	BOX HBF 125 T6 5,5KW	A3 / 8-20	47.800	5,5	-	10,58	318	7.305,80
2730563822AF	BOX HBF 125 T6 7,5KW	A3 / 8-22	52.200	7,5	-	14,46	362	8.296,30
2730563824AF	BOX HBF 125 T6 7,5KW	A3 / 8-24	56.500	7,5	-	14,46	362	8.296,30

VENTILADORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS, INMERSOS EN ZONA DE RIESGO



Homologación Oficial **APPLUS** según Norma EN 12101-3:2002

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2730563826AF	BOX HBF 125 T6 7,5KW	A3 / 8-26	60.900	7,5	-	14,46	362	8.296,30
2730663828AF	BOX HBF 125 T6 11KW	A3 / 8-28	65.200	11	-	20,9	382	9.549,80
2730663830AF	BOX HBF 125 T6 11KW	A3 / 8-30	69.400	11	-	20,9	382	9.549,80
2730663832AF	BOX HBF 125 T6 11KW	A3 / 8-32	73.700	11	-	20,9	382	9.549,80
2730763834AF	BOX HBF 125 T6 15KW	A3 / 8-34	78.000	15	-	28,7	420	10.486,30
2730763836AF	BOX HBF 125 T6 15KW	A3 / 8-36	81.800	15	-	28,7	420	10.486,30
2730763838AF	BOX HBF 125 T6 15KW	A3 / 8-38	85.100	15	-	28,7	420	10.486,30
2730763840AF	BOX HBF 125 T6 15KW	A3 / 8-40	88.400	15	-	28,7	420	10.486,30
2730863842AF	BOX HBF 125 T6 18,5KW	A3 / 8-42	92.400	18,5	-	35,1	460	12.881,90
2730863844AF	BOX HBF 125 T6 18,5KW	A3 / 8-44	96.400	18,5	-	35,1	460	12.881,90

SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm


Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A) 400V	Peso Kg	PVP €
2634760640AW	BOX HBF 45 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 40	6.420 / 3.210	0,75/0,12	2,2/0,85	68	2.380,80
2635060640AW	BOX HBF 50 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 40	8.480 / 4.240	0,75/0,12	2,2/0,85	78	2.438,70
2635865625AW	BOX HBF 56 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-25	8.250 / 4.125	0,75/0,12	2,2/0,85	65	2.664,30
2635965630AW	BOX HBF 56 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-30	9.630 / 4.815	0,75/0,12	2,2/0,85	65	2.664,30
2635965633AW	BOX HBF 56 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-32,5	10.270 / 5.135	0,75/0,12	2,2/0,85	65	2.664,30
2636065635AW	BOX HBF 56 T4/T8 1,1/0,18KW	A5 / 6-35	10.910 / 5.455	1,1/0,18	2,85/0,85	67	2.769,70
2636065637AW	BOX HBF 56 T4/T8 1,1/0,18KW	A5 / 6-37,5	11.890 / 5.945	1,1/0,18	2,85/0,85	67	2.769,70
2636165640AW	BOX HBF 56 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-40	12.880 / 6.440	1,5/0,25	3,75/1,15	72	3.036,60
2636165643AW	BOX HBF 56 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-42,5	13.870 / 6.935	1,5/0,25	3,75/1,15	72	3.036,60
2636565625AW	BOX HBF 63 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-25	11.425 / 5.713	0,75/0,12	2,2/0,85	69	2.854,60
2636665630AW	BOX HBF 63 T4/T8 1,1/0,18KW	A5 / 6-30	14.000 / 7.000	1,1/0,18	2,85/0,85	75	2.959,90
2636765633AW	BOX HBF 63 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-32,5	14.850 / 7.425	1,5/0,25	3,75/1,15	80	3.226,80
2636765635AW	BOX HBF 63 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-35	15.780 / 7.890	1,5/0,25	3,75/1,15	80	3.226,80
2636865637AW	BOX HBF 63 T4/T8 2,2/0,37KW	A5 / 6-37,5	16.710 / 8.355	2,2/0,37	5,1/1,6	86	3.486,70
2636865640AW	BOX HBF 63 T4/T8 2,2/0,37KW	A5 / 6-40	17.695 / 8.848	2,2/0,37	5,1/1,6	86	3.486,70
2637265620AW	BOX HBF 71 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-20	12.950 / 6.475	0,75/0,12	2,2/0,85	101	3.024,40
2637365625AW	BOX HBF 71 T4/T8 1,1/0,18KW	A5 / 6-25	15.960 / 7.980	1,1/0,18	2,85/0,85	103	3.129,70
2637465630AW	BOX HBF 71 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-30	18.960 / 9.480	1,5/0,25	3,75/1,15	104	3.396,60
2637565633AW	BOX HBF 71 T4/T8 2,2/0,37KW	A5 / 6-32,5	20.500 / 10.250	2,2/0,37	5,1/1,6	108	3.656,50
2637565635AW	BOX HBF 71 T4/T8 2,2/0,37KW	A5 / 6-35	22.040 / 11.020	2,2/0,37	5,1/1,6	108	3.656,50
2637665637AW	BOX HBF 71 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-37,5	22.970 / 11.485	3/0,55	6,5/2,55	111	4.042,90
2637665640AW	BOX HBF 71 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-40	23.900 / 11.950	3/0,55	6,5/2,55	111	4.042,90
2638465630AW	BOX HBF 80 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-30	25.730 / 12.865	3/0,55	6,5/2,55	123	4.203,00
2638465633AW	BOX HBF 80 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-32,5	27.640 / 13.820	3/0,55	6,5/2,55	123	4.203,00
2638465635AW	BOX HBF 80 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-35	29.540 / 14.770	3/0,55	6,5/2,55	123	4.203,00
2638565637AW	BOX HBF 80 T4/T8 4/0,75KW	A5 / 6-37,5	30.920 / 15.460	4/0,75	8,8/3,3	135	4.589,30
2638565640AW	BOX HBF 80 T4/T8 4/0,75KW	A5 / 6-40	32.300 / 16.150	4/0,75	8,8/3,3	135	4.589,30
2639364425AW	BOX HBF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 4-25	27.400 / 13.700	3/0,55	6,5/2,55	177	4.731,10
2639364428AW	BOX HBF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 4-28	30.600 / 15.300	3/0,55	6,5/2,55	177	4.731,10
2639364430AW	BOX HBF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 4-30	32.800 / 16.400	3/0,55	6,5/2,55	177	4.731,10
2639364620AW	BOX HBF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 6-20	23.200 / 11.600	3/0,55	6,5/2,55	180	4.782,00
2639364920AW	BOX HBF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 9-20	21.800 / 10.900	3/0,55	6,5/2,55	188	4.858,30
2639463420AW	BOX HBF 90 T4/T8 4/0,75KW	A3 / 4-20	26.800 / 13.400	4/0,75	8,8/3,3	189	5.836,00
2639463422AW	BOX HBF 90 T4/T8 4/0,75KW	A3 / 4-22	29.400 / 14.700	4/0,75	8,8/3,3	189	5.836,00
2639464433AW	BOX HBF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 4-32,5	35.700 / 17.850	4/0,75	8,8/3,3	189	5.117,40
2639464435AW	BOX HBF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 4-35	38.600 / 19.300	4/0,75	8,8/3,3	189	5.117,40
2639464625AW	BOX HBF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 6-25	29.500 / 14.750	4/0,75	8,8/3,3	188	5.168,30
2639464628AW	BOX HBF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 6-28	33.200 / 16.600	4/0,75	8,8/3,3	188	5.168,30
2639464925AW	BOX HBF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 9-25	29.000 / 14.500	4/0,75	8,8/3,3	191	5.244,60
2639464220AW	BOX HBF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 12-20	21.600 / 10.800	4/0,75	8,8/3,3	198	5.320,90
2639563424AW	BOX HBF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 4-24	32.000 / 16.000	5,5/1,1	11,1/3,5	202	6.292,60
2639563426AW	BOX HBF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 4-26	34.500 / 17.250	5,5/1,1	11,1/3,5	202	6.292,60
2639563820AW	BOX HBF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 8-20	28.700 / 14.350	5,5/1,1	11,1/3,5	191	6.663,00
2639564437AW	BOX HBF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-37,5	41.400 / 20.700	5,5/1,1	11,1/3,5	202	5.574,00
2639564440AW	BOX HBF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-40	44.100 / 22.050	5,5/1,1	11,1/3,5	202	5.574,00
2639564630AW	BOX HBF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 6-30	35.700 / 17.850	5,5/1,1	11,1/3,5	201	5.624,80
2639564633AW	BOX HBF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 6-32,5	39.300 / 19.650	5,5/1,1	11,1/3,5	201	5.624,80
2639564928AW	BOX HBF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 9-28	33.300 / 16.650	5,5/1,1	11,1/3,5	194	5.701,10
2639564225AW	BOX HBF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 12-25	29.000 / 14.500	5,5/1,1	11,1/3,5	203	5.777,40
2639663428AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-28	37.100 / 18.550	7,5/1,5	15/4,7	216	6.938,80
2639663430AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-30	39.600 / 19.800	7,5/1,5	15/4,7	216	6.938,80
2639663432AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-32	41.300 / 20.650	7,5/1,5	15/4,7	216	6.938,80
2639663434AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-34	42.900 / 21.450	7,5/1,5	15/4,7	216	6.938,80
2639663822AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 8-22	31.400 / 15.700	7,5/1,5	15/4,7	205	7.309,30
2639663824AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 8-24	34.000 / 17.000	7,5/1,5	15/4,7	205	7.309,30
2639664443AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 4-42,5	46.100 / 23.050	7,5/1,5	15/4,7	216	6.220,30
2639664635AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-35	42.900 / 21.450	7,5/1,5	15/4,7	215	6.271,10
2639664637AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-37,5	45.300 / 22.650	7,5/1,5	15/4,7	215	6.271,10
2639664640AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-40	47.600 / 23.800	7,5/1,5	15/4,7	215	6.271,10
2639664930AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-30	36.100 / 18.050	7,5/1,5	15/4,7	208	6.347,40
2639664933AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-32,5	39.600 / 19.800	7,5/1,5	15/4,7	208	6.347,40
2639664935AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-35	43.000 / 21.500	7,5/1,5	15/4,7	208	6.347,40

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A) 400V	Peso Kg	PVP €
2639664228AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 12-28	33.500 / 16.750	7,5/1,5	15/4,7	217	6.423,70
2639664230AW	BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 12-30	36.400 / 18.200	7,5/1,5	15/4,7	217	6.423,70
2639763436AW	BOX HBF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-36	44.600 / 22.300	11/3	21/7	246	7.315,30
2639763438AW	BOX HBF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-38	46.400 / 23.200	11/3	21/7	246	7.315,30
2639763440AW	BOX HBF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-40	48.100 / 24.050	11/3	21/7	246	7.315,30
2639763442AW	BOX HBF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-42	49.900 / 24.950	11/3	21/7	246	7.315,30
2639763826AW	BOX HBF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-26	36.500 / 18.250	11/3	21/7	232	7.685,80
2639763828AW	BOX HBF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-28	39.100 / 19.550	11/3	21/7	232	7.685,80
2639763830AW	BOX HBF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-30	41.700 / 20.850	11/3	21/7	232	7.685,80
2639763832AW	BOX HBF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-32	44.400 / 22.200	11/3	21/7	232	7.685,80
2639863834AW	BOX HBF 90 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-34	47.100 / 23.550	14/3,5	25/9,3	260	8.673,70
2639863836AW	BOX HBF 90 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-36	49.700 / 24.850	14/3,5	25/9,3	260	8.673,70
2631463420AW	BOX HBF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 4-20	38.300 / 19.150	5,5/1,1	11,1/3,5	188	6.486,20
2631463422AW	BOX HBF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 4-22	41.200 / 20.600	5,5/1,1	11,1/3,5	188	6.486,20
2631464425AW	BOX HBF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-25	33.200 / 16.600	5,5/1,1	11,1/3,5	188	5.814,20
2631464428AW	BOX HBF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-28	37.700 / 18.850	5,5/1,1	11,1/3,5	188	5.814,20
2631464430AW	BOX HBF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-30	40.700 / 20.350	5,5/1,1	11,1/3,5	188	5.814,20
2631464433AW	BOX HBF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-32,5	45.100 / 22.550	5,5/1,1	11,1/3,5	188	5.814,20
2631464435AW	BOX HBF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-35	49.500 / 24.750	5,5/1,1	11,1/3,5	188	5.814,20
2631464625AW	BOX HBF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 6-25	34.100 / 17.050	5,5/1,1	11,1/3,5	188	5.884,80
2631464628AW	BOX HBF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 6-28	39.400 / 19.700	5,5/1,1	11,1/3,5	188	5.884,80
2631464920AW	BOX HBF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 9-20	24.200 / 12.100	5,5/1,1	11,1/3,5	193	5.990,80
2631464925AW	BOX HBF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 9-25	34.500 / 17.250	5,5/1,1	11,1/3,5	193	5.990,80
2631464220AW	BOX HBF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 12-20	24.300 / 12.150	5,5/1,1	11,1/3,5	201	6.096,70
2631563424AW	BOX HBF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-24	44.100 / 22.050	7,5/1,5	15/4,7	202	7.132,40
2631563426AW	BOX HBF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-26	47.000 / 23.500	7,5/1,5	15/4,7	202	7.132,40
2631564437AW	BOX HBF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 4-37,5	53.200 / 26.600	7,5/1,5	15/4,7	202	6.460,50
2631564630AW	BOX HBF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-30	42.800 / 21.400	7,5/1,5	15/4,7	202	6.531,10
2631564633AW	BOX HBF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-32,5	47.600 / 23.800	7,5/1,5	15/4,7	202	6.531,10
2631564635AW	BOX HBF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-35	52.300 / 26.150	7,5/1,5	15/4,7	202	6.531,10
2631564928AW	BOX HBF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-28	40.700 / 20.350	7,5/1,5	15/4,7	207	6.637,00
2631564930AW	BOX HBF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-30	44.700 / 22.350	7,5/1,5	15/4,7	207	6.637,00
2631564225AW	BOX HBF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 12-25	34.500 / 17.250	7,5/1,5	15/4,7	215	6.743,00
2631564228AW	BOX HBF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 12-28	40.600 / 20.300	7,5/1,5	15/4,7	215	6.743,00
2631663428AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-28	44.900 / 22.450	11/3	21/7	229	7.508,90
2631663430AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-30	52.700 / 26.350	11/3	21/7	229	7.508,90
2631663432AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-32	55.300 / 27.650	11/3	21/7	229	7.508,90
2631663434AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-34	57.900 / 28.950	11/3	21/7	229	7.508,90
2631663820AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-20	40.700 / 20.350	11/3	21/7	232	7.879,40
2631663822AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-22	44.000 / 22.000	11/3	21/7	232	7.879,40
2631663824AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-24	47.300 / 23.650	11/3	21/7	232	7.879,40
2631664440AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 4-40	56.800 / 28.400	11/3	21/7	229	6.837,00
2631664443AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 4-42,5	59.400 / 29.700	11/3	21/7	229	6.837,00
2631664637AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 6-37,5	56.200 / 28.100	11/3	21/7	229	6.907,60
2631664640AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 6-40	60.100 / 30.050	11/3	21/7	229	6.907,60
2631664933AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 9-32,5	49.400 / 24.700	11/3	21/7	234	7.013,50
2631664935AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 9-35	54.000 / 27.000	11/3	21/7	234	7.013,50
2631664230AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 12-30	44.700 / 22.350	11/3	21/7	242	7.113,50
2631664233AW	BOX HBF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 12-32,5	49.800 / 24.900	11/3	21/7	242	7.113,50
2631763436AW	BOX HBF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-36	60.600 / 30.300	14/3,5	25/9,3	243	8.496,80
2631763438AW	BOX HBF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-38	63.300 / 31.650	14/3,5	25/9,3	243	8.496,80
2631763440AW	BOX HBF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-40	66.000 / 33.000	14/3,5	25/9,3	243	8.496,80
2631763826AW	BOX HBF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-26	50.600 / 25.300	14/3,5	25/9,3	250	8.867,30
2631763828AW	BOX HBF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-28	53.900 / 26.950	14/3,5	25/9,3	250	8.867,30
2631863442AW	BOX HBF 100 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-42	67.900 / 33.950	17/4,3	33,4/12,7	253	11.486,40
2631863444AW	BOX HBF 100 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-44	69.800 / 34.900	17/4,3	33,4/12,7	253	11.486,40
2631863830AW	BOX HBF 100 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 8-30	57.100 / 28.550	17/4,3	33,4/12,7	260	11.856,80
2631863832AW	BOX HBF 100 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 8-32	61.000 / 30.500	17/4,3	33,4/12,7	260	11.856,80
2631963834AW	BOX HBF 100 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-34	64.900 / 32.450	20/5	38,6/14,1	308	11.019,40
2631963836AW	BOX HBF 100 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-36	68.600 / 34.300	20/5	38,6/14,1	308	11.019,40
2632463420AW	BOX HBF 112 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-20	52.700 / 26.350	7,5/1,5	15/4,7	322	8.497,30
2632563422AW	BOX HBF 112 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-22	56.900 / 28.450	11/3	21/7	346	8.873,80
2632563424AW	BOX HBF 112 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-24	61.200 / 30.600	11/3	21/7	346	8.873,80
2632563426AW	BOX HBF 112 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-26	65.400 / 32.700	11/3	21/7	346	8.873,80
2632563428AW	BOX HBF 112 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-28	69.600 / 34.800	11/3	21/7	346	8.873,80
2632663430AW	BOX HBF 112 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-30	73.800 / 36.900	14/3,5	25/9,3	351	9.861,70
2632663432AW	BOX HBF 112 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-32	77.500 / 38.750	14/3,5	25/9,3	351	9.861,70
2632663820AW	BOX HBF 112 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-20	54.800 / 27.400	14/3,5	25/9,3	353	10.198,50
2632663822AW	BOX HBF 112 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-22	59.800 / 29.900	14/3,5	25/9,3	353	10.198,50
2632763434AW	BOX HBF 112 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-34	81.200 / 40.600	17/4,3	33,4/12,7	371	12.851,20
2632763436AW	BOX HBF 112 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-36	84.700 / 42.350	17/4,3	33,4/12,7	371	12.851,20
2632763824AW	BOX HBF 112 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 8-24	64.800 / 32.400	17/4,3	33,4/12,7	373	13.188,00
2632763826AW	BOX HBF 112 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 8-26	69.800 / 34.900	17/4,3	33,4/12,7	373	13.188,00
2632863438AW	BOX HBF 112 T4/T8 20/5KW	A3 / 4-38	87.900 / 43.950	20/5	37,7/12,9	414	12.013,80
2632863440AW	BOX HBF 112 T4/T8 20/5KW	A3 / 4-40	91.100 / 45.550	20/5	37,7/12,9	414	12.013,80
2632863828AW	BOX HBF 112 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-28	74.700 / 37.350	20/5	37,7/12,9	416	12.350,60
2632863830AW	BOX HBF 112 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-30	79.600 / 39.800	20/5	37,7/12,9	416	12.350,60
2632963442AW	BOX HBF 112 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 4-42	93.500 / 46.750	28/6,5	52/18	415	14.422,90
2632963832AW	BOX HBF 112 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-32	84.500 / 42.250	28/6,5	52/18	417	14.759,70
2632963834AW	BOX HBF 112 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-34	89.400 / 44.700	28/6,5	52/18	417	14.759,70
2632963836AW	BOX HBF 112 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-36	93.800 / 46.900	28/6,5	52/18	417	14.759,70

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A) 400V	Peso Kg	PVP €
2633063838AW	BOX HBF 112 T4/T8 35/8KW	A3 / 8-38	97.600 / 48.800	35/8	56,5/21,8	562	19.990,30
2633063840AW	BOX HBF 112 T4/T8 35/8KW	A3 / 8-40	101.000 / 50.500	35/8	56,5/21,8	562	19.990,30
2633063842AW	BOX HBF 112 T4/T8 35/8KW	A3 / 8-42	106.000 / 53.000	35/8	56,5/21,8	562	19.990,30
2730663420AW	BOX HBF 125 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-20	68.900 / 34.450	11/3	21/7	383	8.605,70
2730763422AW	BOX HBF 125 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-22	74.500 / 37.250	14/3,5	25/9,3	397	9.593,60
2730763424AW	BOX HBF 125 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-24	80.000 / 40.000	14/3,5	25/9,3	397	9.593,60
2730863426AW	BOX HBF 125 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-26	85.500 / 42.750	17/4,3	33,4/12,7	411	12.583,10
2730863428AW	BOX HBF 125 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-28	91.000 / 45.500	17/4,3	33,4/12,7	411	12.583,10
2730963430AW	BOX HBF 125 T4/T8 20/5KW	A3 / 4-30	96.500 / 48.250	20/5	37,7/12,9	459	11.745,70
2730963820AW	BOX HBF 125 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-20	71.700 / 35.850	20/5	37,7/12,9	465	12.081,80
2730963822AW	BOX HBF 125 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-22	78.300 / 39.150	20/5	37,7/12,9	465	12.081,80
2731063432AW	BOX HBF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 4-32	101.000 / 50.500	28/6,5	52/18	460	14.154,80
2731063434AW	BOX HBF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 4-34	106.000 / 53.000	28/6,5	52/18	460	14.154,80
2731063436AW	BOX HBF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 4-36	111.000 / 55.500	28/6,5	52/18	460	14.154,80
2731063438AW	BOX HBF 125 T4/T8 35/8KW	A3 / 4-38	115.000 / 57.500	35/8	52/18	460	14.154,80
2731063824AW	BOX HBF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-24	84.800 / 42.400	28/6,5	52/18	466	14.490,90
2731063826AW	BOX HBF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-26	91.300 / 45.650	28/6,5	52/18	466	14.490,90
2731063828AW	BOX HBF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-28	97.700 / 48.850	28/6,5	52/18	466	14.490,90
2731063830AW	BOX HBF 125 T4/T8 35/8KW	A3 / 8-30	104.000 / 52.000	35/8	56,5/21,8	466	14.490,90
2731163440AW	BOX HBF 125 T4/T8 37/9,2KW	A3 / 4-40	119.000 / 59.500	37/9,2	74,2/25,4	620	19.385,40
2731163442AW	BOX HBF 125 T4/T8 37/9,2KW	A3 / 4-42	122.000 / 61.000	37/9,2	74,2/25,4	620	19.385,40
2731163832AW	BOX HBF 125 T4/T8 37/9,2KW	A3 / 8-32	111.000 / 55.500	37/9,2	74,2/25,4	627	19.721,50
2731263834AW	BOX HBF 125 T4/T8 44/11KW	A3 / 8-34	117.000 / 58.500	44/11	80,2/27,2	673	21.362,40
2731263836AW	BOX HBF 125 T4/T8 44/11KW	A3 / 8-36	123.000 / 61.500	44/11	80,2/27,2	673	21.362,40

HCF - HCFX Helicoidal tubular 400°C/2h de camisa corta

NEW-NUOVO

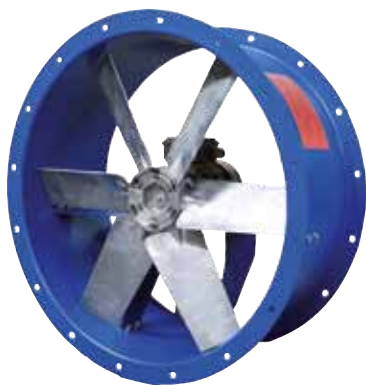

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador tubular de camisa corta y estructura reforzada.
- Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en inyección de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.

HCF

- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 400°C/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

HCFX

- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 400°C/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Anillo de protección en aluminio.

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
- Version ATEX II3G (HCFX): Incremento 10% sobre PVP



ACCESORIOS



■ INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

Código	Modelo					Hélice				
2624760640AF	HCF	45	T	4	0,75kW	A0	/	6	-	40
A	B	C	D	E	F	G		H		I

A.- Código del ventilador. La F final nos indica que es un ventilador de fuego de 1 velocidad. Si termina en W, indica que es un ventilador de fuego de 2 velocidades.

B.- Nombre de la serie del ventilador.

C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.

D.- Indica que es un motor trifásico (T).

E.- Número de polos.

F.- Potencia del motor en kW.

G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.

H.- Número de palas de la hélice.

I.- Inclinación de la pala en grados.

■ SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2624760640AF	HCF 45 T4 0,75KW	A5 / 40	6.420	0,75	2,84	1,64	23	1.542,80
2625060640AF	HCF 50 T4 0,75KW	A5 / 40	8.480	0,75	2,84	1,64	30	1.604,50
2625865625AF	HCF 56 T4 0,75KW	A5 / 6-25	8.250	0,75	2,84	1,64	55	1.658,60
2625965630AF	HCF 56 T4 0,75KW	A5 / 6-30	9.630	0,75	2,84	1,64	55	1.696,00
2625965633AF	HCF 56 T4 0,75KW	A5 / 6-32,5	10.270	0,75	2,84	1,64	55	1.696,00
2626065635AF	HCF 56 T4 1,1KW	A5 / 6-35	10.910	1,1	4,67	2,7	60	1.744,50
2626065637AF	HCF 56 T4 1,1KW	A5 / 6-37,5	11.890	1,1	4,67	2,7	60	1.744,50
2626165640AF	HCF 56 T4 1,5KW	A5 / 6-40	12.880	1,5	6,07	3,51	61	1.924,80
2626165643AF	HCF 56 T4 1,5KW	A5 / 6-42,5	13.870	1,5	6,07	3,51	61	1.924,80
2626565625AF	HCF 63 T4 0,75KW	A5 / 6-25	11.425	0,75	2,84	1,64	59	1.756,80
2626665630AF	HCF 63 T4 1,1KW	A5 / 6-30	14.000	1,1	4,67	2,7	64	1.801,80
2626765633AF	HCF 63 T4 1,5KW	A5 / 6-32,5	14.850	1,5	6,07	3,51	65	1.969,20

VENTILADORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS, INMERSOS EN ZONA DE RIESGO



Homologación Oficial **APPLUS** según Norma EN 12101-3:2002

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2626765635AF	HCF 63 T4 1,5KW	A5 / 6-35	15.780	1,5	6,07	3,51	65	1.969,20
2626865637AF	HCF 63 T4 2,2KW	A5 / 6-37,5	16.710	2,2	7,87	4,55	71	2.223,70
2626865640AF	HCF 63 T4 2,2KW	A5 / 6-40	17.695	2,2	7,87	4,55	71	2.223,70
2627265620AF	HCF 71 T4 0,75KW	A5 / 6-20	12.950	0,75	2,84	1,64	68	1.856,70
2627365625AF	HCF 71 T4 1,1KW	A5 / 6-25	15.960	1,1	4,67	2,7	70	1.901,70
2627465630AF	HCF 71 T4 1,5KW	A5 / 6-30	18.960	1,5	6,07	3,51	71	2.069,10
2627565633AF	HCF 71 T4 2,2KW	A5 / 6-32,5	20.500	2,2	7,87	4,55	73	2.323,60
2627565635AF	HCF 71 T4 2,2KW	A5 / 6-35	22.040	2,2	7,87	4,55	73	2.323,60
2627665637AF	HCF 71 T4 3KW	A5 / 6-37,5	22.970	3	10,59	6,12	76	2.650,00
2627665640AF	HCF 71 T4 3KW	A5 / 6-40	23.900	3	10,59	6,12	76	2.650,00
2628465630AF	HCF 80 T4 3KW	A5 / 6-30	25.730	3	10,59	6,12	90	2.868,80
2628465633AF	HCF 80 T4 3KW	A5 / 6-32,5	27.640	3	10,59	6,12	90	2.868,80
2628465635AF	HCF 80 T4 3KW	A5 / 6-35	29.540	3	10,59	6,12	90	2.868,80
2628565637AF	HCF 80 T4 4KW	A5 / 6-37,5	30.920	4	-	8,57	103	3.022,60
2628565640AF	HCF 80 T4 4KW	A5 / 6-40	32.300	4	-	8,57	103	3.022,60
2629363420AF	HCF 90 T4 3KW	A3 / 4-20	26.800	3	10,59	6,12	124	3.503,10
2629364425AF	HCF 90 T4 3KW	A4 / 4-25	27.400	3	10,59	6,12	124	2.835,80
2629364428AF	HCF 90 T4 3KW	A4 / 4-28	30.600	3	10,59	6,12	124	2.835,80
2629364430AF	HCF 90 T4 3KW	A4 / 4-30	32.800	3	10,59	6,12	124	2.835,80
2629364620AF	HCF 90 T4 3KW	A4 / 6-20	23.200	3	10,59	6,12	127	2.883,00
2629364920AF	HCF 90 T4 3KW	A4 / 9-20	21.800	3	10,59	6,12	151	2.953,90
2629463422AF	HCF 90 T4 4KW	A3 / 4-22	29.400	4	-	8,57	137	3.656,90
2629463424AF	HCF 90 T4 4KW	A3 / 4-24	32.000	4	-	8,57	137	3.656,90
2629464433AF	HCF 90 T4 4KW	A4 / 4-32,5	35.700	4	-	8,57	137	2.989,60
2629464435AF	HCF 90 T4 4KW	A4 / 4-35	38.600	4	-	8,57	137	2.989,60
2629464625AF	HCF 90 T4 4KW	A4 / 6-25	29.500	4	-	8,57	140	3.036,90
2629464628AF	HCF 90 T4 4KW	A4 / 6-28	33.200	4	-	8,57	140	3.036,90
2629464925AF	HCF 90 T4 4KW	A4 / 9-25	29.000	4	-	8,57	154	3.107,70
2629464220AF	HCF 90 T4 4KW	A4 / 12-20	21.600	4	-	8,57	161	3.178,50
2629563426AF	HCF 90 T4 5,5KW	A3 / 4-26	34.500	5,5	-	10,58	150	4.057,80
2629563428AF	HCF 90 T4 5,5KW	A3 / 4-28	37.100	5,5	-	10,58	150	4.057,80
2629563820AF	HCF 90 T4 5,5KW	A3 / 8-20	28.700	5,5	-	10,58	154	4.401,80
2629564437AF	HCF 90 T4 5,5KW	A4 / 4-37,5	41.400	5,5	-	10,58	150	3.390,60
2629564440AF	HCF 90 T4 5,5KW	A4 / 4-40	44.100	5,5	-	10,58	150	3.390,60
2629564630AF	HCF 90 T4 5,5KW	A4 / 6-30	35.700	5,5	-	10,58	153	3.437,80
2629564633AF	HCF 90 T4 5,5KW	A4 / 6-32,5	39.300	5,5	-	10,58	153	3.437,80
2629564928AF	HCF 90 T4 5,5KW	A4 / 9-28	33.300	5,5	-	10,58	157	3.508,70
2629564225AF	HCF 90 T4 5,5KW	A4 / 12-25	29.000	5,5	-	10,58	166	3.579,50
2629663430AF	HCF 90 T4 7,5KW	A3 / 4-30	39.600	7,5	-	14,46	164	4.276,00
2629663432AF	HCF 90 T4 7,5KW	A3 / 4-32	41.300	7,5	-	14,46	164	4.276,00
2629663434AF	HCF 90 T4 7,5KW	A3 / 4-34	42.900	7,5	-	14,46	164	4.276,00
2629663822AF	HCF 90 T4 7,5KW	A3 / 8-22	31.400	7,5	-	14,46	168	4.620,00
2629663824AF	HCF 90 T4 7,5KW	A3 / 8-24	34.000	7,5	-	14,46	168	4.620,00
2629664443AF	HCF 90 T4 7,5KW	A4 / 4-42,5	46.100	7,5	-	14,46	164	3.608,80
2629664635AF	HCF 90 T4 7,5KW	A4 / 6-35	42.900	7,5	-	14,46	167	3.656,00
2629664637AF	HCF 90 T4 7,5KW	A4 / 6-37,5	45.300	7,5	-	14,46	167	3.656,00
2629664640AF	HCF 90 T4 7,5KW	A4 / 6-40	47.600	7,5	-	14,46	167	3.656,00
2629664930AF	HCF 90 T4 7,5KW	A4 / 9-30	36.100	7,5	-	14,46	171	3.726,80
2629664933AF	HCF 90 T4 7,5KW	A4 / 9-32,5	39.600	7,5	-	14,46	171	3.726,80
2629664935AF	HCF 90 T4 7,5KW	A4 / 9-35	43.000	7,5	-	14,46	171	3.726,80
2629664228AF	HCF 90 T4 7,5KW	A4 / 12-28	33.500	7,5	-	14,46	180	3.797,70
2629664230AF	HCF 90 T4 7,5KW	A4 / 12-30	36.400	7,5	-	14,46	180	3.797,70
2629763436AF	HCF 90 T4 11KW	A3 / 4-36	44.600	11	-	20,9	194	5.581,70
2629763438AF	HCF 90 T4 11KW	A3 / 4-38	46.400	11	-	20,9	194	5.581,70
2629763440AF	HCF 90 T4 11KW	A3 / 4-40	48.100	11	-	20,9	194	5.581,70
2629763442AF	HCF 90 T4 11KW	A3 / 4-42	49.900	11	-	20,9	194	5.581,70
2629763826AF	HCF 90 T4 11KW	A3 / 8-26	36.500	11	-	20,9	195	5.925,70
2629763828AF	HCF 90 T4 11KW	A3 / 8-28	39.100	11	-	20,9	195	5.925,70
2629763830AF	HCF 90 T4 11KW	A3 / 8-30	41.700	11	-	20,9	195	5.925,70
2629763832AF	HCF 90 T4 11KW	A3 / 8-32	44.400	11	-	20,9	195	5.925,70
2629863834AF	HCF 90 T4 15KW	A3 / 8-34	47.100	15	-	28,7	223	6.762,60
2629863836AF	HCF 90 T4 15KW	A3 / 8-36	49.700	15	-	28,7	223	6.762,60
2629863838AF	HCF 90 T4 15KW	A3 / 8-38	52.200	15	-	28,7	223	6.762,60
2621463420AF	HCF 100 T4 5,5KW	A3 / 4-20	38.300	5,5	-	10,58	142	4.341,20
2621463422AF	HCF 100 T4 5,5KW	A3 / 4-22	41.200	5,5	-	10,58	142	4.341,20
2621464425AF	HCF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-25	33.200	5,5	-	10,58	142	3.717,30
2621464428AF	HCF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-28	37.700	5,5	-	10,58	142	3.717,30
2621464430AF	HCF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-30	40.700	5,5	-	10,58	142	3.717,30
2621464433AF	HCF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-32,5	45.100	5,5	-	10,58	142	3.717,30
2621464435AF	HCF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-35	49.500	5,5	-	10,58	142	3.717,30
2621464625AF	HCF 100 T4 5,5KW	A4 / 6-25	34.100	5,5	-	10,58	142	3.782,90
2621464628AF	HCF 100 T4 5,5KW	A4 / 6-28	39.400	5,5	-	10,58	142	3.782,90
2621464920AF	HCF 100 T4 5,5KW	A4 / 9-20	24.200	5,5	-	10,58	147	3.881,20
2621464925AF	HCF 100 T4 5,5KW	A4 / 9-25	34.500	5,5	-	10,58	147	3.881,20
2621464220AF	HCF 100 T4 5,5KW	A4 / 12-20	24.300	5,5	-	10,58	155	3.979,60
2621563424AF	HCF 100 T4 7,5KW	A3 / 4-24	44.100	7,5	-	14,46	156	4.559,40
2621563426AF	HCF 100 T4 7,5KW	A3 / 4-26	47.000	7,5	-	14,46	156	4.559,40
2621563428AF	HCF 100 T4 7,5KW	A3 / 4-28	49.900	7,5	-	14,46	156	4.559,40
2621564437AF	HCF 100 T4 7,5KW	A4 / 4-37,5	53.200	7,5	-	14,46	156	3.935,40
2621564630AF	HCF 100 T4 7,5KW	A4 / 6-30	42.800	7,5	-	14,46	156	4.001,00
2621564633AF	HCF 100 T4 7,5KW	A4 / 6-32,5	47.600	7,5	-	14,46	156	4.001,00

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Potencia kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2621564635AF	HCF 100 T4 7,5KW	A4 / 6-35	52.300	7,5	-	14,46	156	4.001,00
2621564928AF	HCF 100 T4 7,5KW	A4 / 9-28	40.700	7,5	-	14,46	161	4.099,40
2621564930AF	HCF 100 T4 7,5KW	A4 / 9-30	44.700	7,5	-	14,46	161	4.099,40
2621564225AF	HCF 100 T4 7,5KW	A4 / 12-25	34.500	7,5	-	14,46	169	4.197,80
2621564228AF	HCF 100 T4 7,5KW	A4 / 12-28	40.600	7,5	-	14,46	169	4.197,80
2621663430AF	HCF 100 T4 11KW	A3 / 4-30	52.700	11	-	20,9	183	5.865,10
2621663432AF	HCF 100 T4 11KW	A3 / 4-32	55.300	11	-	20,9	183	5.865,10
2621663434AF	HCF 100 T4 11KW	A3 / 4-34	57.900	11	-	20,9	183	5.865,10
2621663820AF	HCF 100 T4 11KW	A3 / 8-20	40.700	11	-	20,9	186	6.209,10
2621663822AF	HCF 100 T4 11KW	A3 / 8-22	44.000	11	-	20,9	186	6.209,10
2621663824AF	HCF 100 T4 11KW	A3 / 8-24	47.300	11	-	20,9	186	6.209,10
2621664440AF	HCF 100 T4 11KW	A4 / 4-40	56.800	11	-	20,9	183	5.241,10
2621664443AF	HCF 100 T4 11KW	A4 / 4-42,5	59.400	11	-	20,9	183	5.241,10
2621664637AF	HCF 100 T4 11KW	A4 / 6-37,5	56.200	11	-	20,9	183	5.306,70
2621664640AF	HCF 100 T4 11KW	A4 / 6-40	60.100	11	-	20,9	183	5.306,70
2621664933AF	HCF 100 T4 11KW	A4 / 9-32,5	49.400	11	-	20,9	188	5.405,10
2621664935AF	HCF 100 T4 11KW	A4 / 9-35	54.000	11	-	20,9	188	5.405,10
2621664230AF	HCF 100 T4 11KW	A4 / 12-30	44.700	11	-	20,9	196	5.503,40
2621664233AF	HCF 100 T4 11KW	A4 / 12-32,5	49.800	11	-	20,9	196	5.503,40
2621763436AF	HCF 100 T4 15KW	A3 / 4-36	60.600	15	-	28,7	211	6.702,00
2621763438AF	HCF 100 T4 15KW	A3 / 4-38	63.300	15	-	28,7	211	6.702,00
2621763440AF	HCF 100 T4 15KW	A3 / 4-40	66.000	15	-	28,7	211	6.702,00
2621763826AF	HCF 100 T4 15KW	A3 / 8-26	50.600	15	-	28,7	214	7.046,00
2621763828AF	HCF 100 T4 15KW	A3 / 8-28	53.900	15	-	28,7	214	7.046,00
2621763830AF	HCF 100 T4 15KW	A3 / 8-30	57.100	15	-	28,7	214	7.046,00
2621863442AF	HCF 100 T4 18,5KW	A3 / 4-42	67.900	18,5	-	35,1	254	8.553,20
2621863832AF	HCF 100 T4 18,5KW	A3 / 8-32	61.000	18,5	-	35,1	262	8.897,20
2621863834AF	HCF 100 T4 18,5KW	A3 / 8-34	64.900	18,5	-	35,1	262	8.897,20
2621963836AF	HCF 100 T4 22KW	A3 / 8-36	68.600	22	-	40,5	263	9.485,00
2621963838AF	HCF 100 T4 22KW	A3 / 8-38	72.200	22	-	40,5	263	9.485,00
2622463420AF	HCF 112 T4 7,5KW	A3 / 4-20	52.700	7,5	-	14,46	168	5.026,90
2622463422AF	HCF 112 T4 7,5KW	A3 / 4-22	56.900	7,5	-	14,46	168	5.026,90
2622563424AF	HCF 112 T4 11KW	A3 / 4-24	61.100	11	-	20,9	192	6.332,60
2622563426AF	HCF 112 T4 11KW	A3 / 4-26	65.300	11	-	20,9	192	6.332,60
2622563428AF	HCF 112 T4 11KW	A3 / 4-28	69.500	11	-	20,9	192	6.332,60
2622663430AF	HCF 112 T4 15KW	A3 / 4-30	73.700	15	-	28,7	217	7.169,50
2622663432AF	HCF 112 T4 15KW	A3 / 4-32	77.900	15	-	28,7	217	7.169,50
2622663434AF	HCF 112 T4 15KW	A3 / 4-34	82.100	15	-	28,7	217	7.169,50
2622663820AF	HCF 112 T4 15KW	A3 / 8-20	54.800	15	-	28,7	221	7.482,20
2622663822AF	HCF 112 T4 15KW	A3 / 8-22	59.800	15	-	28,7	221	7.482,20
2622663824AF	HCF 112 T4 15KW	A3 / 8-24	64.800	15	-	28,7	221	7.482,20
2622763436AF	HCF 112 T4 18,5KW	A3 / 4-36	86.300	18,5	-	35,1	260	9.020,70
2622763438AF	HCF 112 T4 18,5KW	A3 / 4-38	90.500	18,5	-	35,1	260	9.020,70
2622763826AF	HCF 112 T4 18,5KW	A3 / 8-26	69.800	18,5	-	35,1	264	9.333,40
2622763828AF	HCF 112 T4 18,5KW	A3 / 8-28	74.800	18,5	-	35,1	264	9.333,40
2622863440AF	HCF 112 T4 22KW	A3 / 4-40	94.700	22	-	40,5	261	9.608,60
2622863830AF	HCF 112 T4 22KW	A3 / 8-30	79.800	22	-	40,5	265	9.921,30
2622863832AF	HCF 112 T4 22KW	A3 / 8-32	84.800	22	-	40,5	265	9.921,30
2622963834AF	HCF 112 T4 30KW	A3 / 8-34	89.800	30	-	56,2	319	12.062,00
2622963836AF	HCF 112 T4 30KW	A3 / 8-36	94.800	30	-	56,2	319	12.062,00
2622963838AF	HCF 112 T4 30KW	A3 / 8-38	99.800	30	-	56,2	319	12.062,00
2623063840AF	HCF 112 T4 37KW	A3 / 8-40	104.800	37	-	66,6	410	13.896,20
2623063842AF	HCF 112 T4 37KW	A3 / 8-42	109.800	37	-	66,6	410	13.896,20
2720663420AF	HCF 125 T4 11KW	A3 / 4-20	68.900	11	-	20,9	212	6.655,70
2720763422AF	HCF 125 T4 15KW	A3 / 4-22	74.500	15	-	28,7	240	7.492,60
2720763424AF	HCF 125 T4 15KW	A3 / 4-24	80.000	15	-	28,7	240	7.492,60
2720763426AF	HCF 125 T4 15KW	A3 / 4-26	85.500	15	-	28,7	240	7.492,60
2720863428AF	HCF 125 T4 18,5KW	A3 / 4-28	91.000	18,5	-	35,1	288	9.343,80
2720863430AF	HCF 125 T4 18,5KW	A3 / 4-30	96.500	18,5	-	35,1	288	9.343,80
2720863820AF	HCF 125 T4 18,5KW	A3 / 8-20	71.700	18,5	-	35,1	296	9.655,90
2720963432AF	HCF 125 T4 22KW	A3 / 4-32	101.000	22	-	38,5	289	9.931,70
2720963822AF	HCF 125 T4 22KW	A3 / 8-22	78.300	22	-	38,5	297	10.243,80
2721063434AF	HCF 125 T4 30KW	A3 / 4-34	106.000	30	-	56,2	349	12.072,30
2721063436AF	HCF 125 T4 30KW	A3 / 4-36	111.000	30	-	56,2	349	12.072,30
2721063438AF	HCF 125 T4 30KW	A3 / 4-38	115.000	30	-	56,2	349	12.072,30
2721063822AF	HCF 125 T4 30KW	A3 / 8-22	84.800	30	-	56,2	357	12.384,50
2721063824AF	HCF 125 T4 30KW	A3 / 8-24	91.300	30	-	56,2	357	12.384,50
2721063826AF	HCF 125 T4 30KW	A3 / 8-26	97.700	30	-	56,2	357	12.384,50
2721163440AF	HCF 125 T4 37KW	A3 / 4-40	119.000	37	-	66,6	448	13.906,50
2721163830AF	HCF 125 T4 37KW	A3 / 8-30	104.000	37	-	66,6	458	14.218,60
2721163832AF	HCF 125 T4 37KW	A3 / 8-32	111.000	37	-	66,6	458	14.218,60
2721263834AF	HCF 125 T4 45KW	A3 / 8-34	117.000	45	-	80,7	503	15.739,70
2721263836AF	HCF 125 T4 45KW	A3 / 8-36	123.000	45	-	80,7	503	15.739,70

■ SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2625160640AF	HCF 50 T6 0,75KW	A5 / 40	6.670	0,75	3,77	2,18	28	1.684,40
2625865640AF	HCF 56 T6 0,75KW	A5 / 6-40	8.330	0,75	3,77	2,18	54	1.734,40
2626465640AF	HCF 63 T6 0,75KW	A5 / 6-40	8.330	0,75	3,77	2,18	57	1.792,50
2627265635AF	HCF 71 T6 0,75KW	A5 / 6-35	13.960	0,75	3,77	2,18	64	2.016,10
2627265637AF	HCF 71 T6 0,75KW	A5 / 6-37,5	14.700	0,75	3,77	2,18	64	2.016,10
2627265640AF	HCF 71 T6 0,75KW	A5 / 6-40	15.440	0,75	3,77	2,18	64	2.016,10
2628065630AF	HCF 80 T6 0,75KW	A5 / 6-30	17.380	0,75	3,77	2,18	76	2.235,00
2628165633AF	HCF 80 T6 1,1KW	A5 / 6-32,5	18.450	1,1	5	2,89	80	2.302,10
2628165635AF	HCF 80 T6 1,1KW	A5 / 6-35	19.520	1,1	5	2,89	80	2.302,10
2628265637AF	HCF 80 T6 1,5KW	A5 / 6-37,5	20.670	1,5	6,24	3,61	86	2.609,80
2628265640AF	HCF 80 T6 1,5KW	A5 / 6-40	21.820	1,5	6,24	3,61	86	2.609,80
2628365643AF	HCF 80 T6 2,2KW	A5 / 6-42,5	23.930	2,2	9,05	5,23	95	2.691,10
2629163422AF	HCF 90 T6 1,5KW	A3 / 4-22	19.600	1,5	6,24	3,61	120	3.244,10
2629163424AF	HCF 90 T6 1,5KW	A3 / 4-24	21.300	1,5	6,24	3,61	120	3.244,10
2629163426AF	HCF 90 T6 1,5KW	A3 / 4-26	23.000	1,5	6,24	3,61	120	3.244,10
2629263428AF	HCF 90 T6 2,2KW	A3 / 4-28	24.700	2,2	9,05	5,23	129	3.325,30
2629263430AF	HCF 90 T6 2,2KW	A3 / 4-30	26.400	2,2	9,05	5,23	129	3.325,30
2629263432AF	HCF 90 T6 2,2KW	A3 / 4-32	27.500	2,2	9,05	5,23	129	3.325,30
2629263434AF	HCF 90 T6 2,2KW	A3 / 4-34	28.600	2,2	9,05	5,23	129	3.325,30
2629363436AF	HCF 90 T6 3KW	A3 / 4-36	29.800	3	11,53	6,67	140	3.794,90
2629363438AF	HCF 90 T6 3KW	A3 / 4-38	30.900	3	11,53	6,67	140	3.794,90
2629363440AF	HCF 90 T6 3KW	A3 / 4-40	32.100	3	11,53	6,67	140	3.794,90
2629463442AF	HCF 90 T6 4KW	A3 / 4-42	33.200	4	-	8,97	151	4.074,70
2629463444AF	HCF 90 T6 4KW	A3 / 4-44	34.400	4	-	8,97	151	4.074,70
2629263820AF	HCF 90 T6 2,2KW	A3 / 8-20	19.200	2,2	9,05	5,23	132	3.669,30
2629263822AF	HCF 90 T6 2,2KW	A3 / 8-22	20.900	2,2	9,05	5,23	132	3.669,30
2629263824AF	HCF 90 T6 2,2KW	A3 / 8-24	22.600	2,2	9,05	5,23	132	3.669,30
2629363826AF	HCF 90 T6 3KW	A3 / 8-26	24.400	3	11,53	6,67	156	4.138,90
2629363828AF	HCF 90 T6 3KW	A3 / 8-28	26.100	3	11,53	6,67	156	4.138,90
2629363830AF	HCF 90 T6 3KW	A3 / 8-30	27.800	3	11,53	6,67	156	4.138,90
2629463832AF	HCF 90 T6 4KW	A3 / 8-32	29.600	4	-	8,97	162	4.418,70
2629463834AF	HCF 90 T6 4KW	A3 / 8-34	31.400	4	-	8,97	162	4.418,70
2629463836AF	HCF 90 T6 4KW	A3 / 8-36	33.100	4	-	8,97	162	4.418,70
2629563838AF	HCF 90 T6 5,5KW	A3 / 8-38	34.800	5,5	-	12,8	166	5.030,10
2629563840AF	HCF 90 T6 5,5KW	A3 / 8-40	36.500	5,5	-	12,8	166	5.030,10
2629563842AF	HCF 90 T6 5,5KW	A3 / 8-42	38.000	5,5	-	12,8	166	5.030,10
2629164430AF	HCF 90 T6 1,5KW	A4 / 4-30	21.900	1,5	6,24	3,61	120	2.576,80
2629164433AF	HCF 90 T6 1,5KW	A4 / 4-32,5	23.800	1,5	6,24	3,61	120	2.576,80
2629164435AF	HCF 90 T6 1,5KW	A4 / 4-35	25.800	1,5	6,24	3,61	120	2.576,80
2629164437AF	HCF 90 T6 1,5KW	A4 / 4-37,5	27.600	1,5	6,24	3,61	120	2.576,80
2629264440AF	HCF 90 T6 2,2KW	A4 / 4-40	29.400	2,2	9,05	5,23	129	2.658,10
2629264443AF	HCF 90 T6 2,2KW	A4 / 4-42,5	30.800	2,2	9,05	5,23	129	2.658,10
2629264445AF	HCF 90 T6 2,2KW	A4 / 4-45	32.100	2,2	9,05	5,23	129	2.658,10
2629164625AF	HCF 90 T6 1,5KW	A4 / 6-25	19.600	1,5	6,24	3,61	122	2.624,00
2629164628AF	HCF 90 T6 1,5KW	A4 / 6-28	22.100	1,5	6,24	3,61	122	2.624,00
2629164630AF	HCF 90 T6 1,5KW	A4 / 6-30	23.800	1,5	6,24	3,61	122	2.624,00
2629264633AF	HCF 90 T6 2,2KW	A4 / 6-32,5	26.200	2,2	9,05	5,23	131	2.705,30
2629264635AF	HCF 90 T6 2,2KW	A4 / 6-35	28.600	2,2	9,05	5,23	131	2.705,30
2629264637AF	HCF 90 T6 2,2KW	A4 / 6-37,5	30.200	2,2	9,05	5,23	131	2.705,30
2629364640AF	HCF 90 T6 3KW	A4 / 6-40	31.700	3	11,53	6,67	155	3.174,90
2629364643AF	HCF 90 T6 3KW	A4 / 6-42,5	33.300	3	11,53	6,67	155	3.174,90
2629364645AF	HCF 90 T6 3KW	A4 / 6-45	34.900	3	11,53	6,67	155	3.174,90
2629164920AF	HCF 90 T6 1,5KW	A4 / 9-20	14.500	1,5	6,24	3,61	125	2.694,90
2629164925AF	HCF 90 T6 1,5KW	A4 / 9-25	19.300	1,5	6,24	3,61	125	2.694,90
2629164928AF	HCF 90 T6 1,5KW	A4 / 9-28	22.200	1,5	6,24	3,61	125	2.694,90
2629264930AF	HCF 90 T6 2,2KW	A4 / 9-30	24.100	2,2	9,05	5,23	135	2.776,10
2629264933AF	HCF 90 T6 2,2KW	A4 / 9-32,5	26.400	2,2	9,05	5,23	135	2.776,10
2629364935AF	HCF 90 T6 3KW	A4 / 9-35	28.700	3	11,53	6,67	159	3.245,70
2629364937AF	HCF 90 T6 3KW	A4 / 9-37,5	31.000	3	11,53	6,67	159	3.245,70
2629364940AF	HCF 90 T6 3KW	A4 / 9-40	33.200	3	11,53	6,67	159	3.245,70
2629164220AF	HCF 90 T6 1,5KW	A4 / 12-20	14.400	1,5	6,24	3,61	134	2.765,70
2629164225AF	HCF 90 T6 1,5KW	A4 / 12-25	19.400	1,5	6,24	3,61	134	2.765,70
2629264228AF	HCF 90 T6 2,2KW	A4 / 12-28	22.300	2,2	9,05	5,23	144	2.847,00
2629264230AF	HCF 90 T6 2,2KW	A4 / 12-30	24.200	2,2	9,05	5,23	144	2.847,00
2629364233AF	HCF 90 T6 3KW	A4 / 12-32,5	26.900	3	11,53	6,67	168	3.316,60
2629364235AF	HCF 90 T6 3KW	A4 / 12-35	29.600	3	11,53	6,67	168	3.316,60
2621063420AF	HCF 100 T6 1,5KW	A3 / 4-20	19.600	1,5	6,24	3,61	111	3.527,50
2621063422AF	HCF 100 T6 1,5KW	A3 / 4-22	21.300	1,5	6,24	3,61	111	3.527,50
2621163424AF	HCF 100 T6 2,2KW	A3 / 4-24	23.000	2,2	9,05	5,23	120	3.608,70
2621163426AF	HCF 100 T6 2,2KW	A3 / 4-26	24.700	2,2	9,05	5,23	120	3.608,70
2621163428AF	HCF 100 T6 2,2KW	A3 / 4-28	26.400	2,2	9,05	5,23	120	3.608,70
2621263430AF	HCF 100 T6 3KW	A3 / 4-30	27.500	3	11,53	6,67	144	4.078,30
2621263432AF	HCF 100 T6 3KW	A3 / 4-32	28.600	3	11,53	6,67	144	4.078,30
2621263434AF	HCF 100 T6 3KW	A3 / 4-34	29.800	3	11,53	6,67	144	4.078,30
2621363436AF	HCF 100 T6 4KW	A3 / 4-36	30.900	4	-	8,97	150	4.358,10
2621363438AF	HCF 100 T6 4KW	A3 / 4-38	32.100	4	-	8,97	150	4.358,10
2621463440AF	HCF 100 T6 5,5KW	A3 / 4-40	33.200	5,5	-	12,8	153	4.969,50
2621463442AF	HCF 100 T6 5,5KW	A3 / 4-42	34.400	5,5	-	12,8	153	4.969,50

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2621463444AF	HCF 100 T6 5,5KW	A3 / 4-44	34.400	5,5	-	12,8	153	4.969,50
2621263820AF	HCF 100 T6 3KW	A3 / 8-20	27.100	3	11,53	6,67	148	4.422,30
2621263822AF	HCF 100 T6 3KW	A3 / 8-22	29.300	3	11,53	6,67	148	4.422,30
2621363824AF	HCF 100 T6 4KW	A3 / 8-24	31.500	4	-	8,97	154	4.702,10
2621363826AF	HCF 100 T6 4KW	A3 / 8-26	33.700	4	-	8,97	154	4.702,10
2621363828AF	HCF 100 T6 4KW	A3 / 8-28	35.900	4	-	8,97	154	4.702,10
2621463830AF	HCF 100 T6 5,5KW	A3 / 8-30	38.100	5,5	-	12,8	158	5.313,50
2621463832AF	HCF 100 T6 5,5KW	A3 / 8-32	40.700	5,5	-	12,8	158	5.313,50
2621463834AF	HCF 100 T6 5,5KW	A3 / 8-34	43.200	5,5	-	12,8	158	5.313,50
2621563836AF	HCF 100 T6 7,5KW	A3 / 8-36	45.700	7,5	-	15	202	6.304,00
2621563838AF	HCF 100 T6 7,5KW	A3 / 8-38	48.100	7,5	-	15	202	6.304,00
2621563840AF	HCF 100 T6 7,5KW	A3 / 8-40	50.500	7,5	-	15	202	6.304,00
2621563842AF	HCF 100 T6 7,5KW	A3 / 8-42	52.300	7,5	-	15	202	6.304,00
2621164430AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 4-30	27.100	2,2	9,05	5,23	120	2.984,70
2621164433AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 4-32,5	30.100	2,2	9,05	5,23	120	2.984,70
2621164435AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 4-35	33.000	2,2	9,05	5,23	120	2.984,70
2621164437AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 4-37,5	35.400	2,2	9,05	5,23	120	2.984,70
2621264440AF	HCF 100 T6 3KW	A4 / 4-40	37.900	3	11,53	6,67	144	3.454,30
2621264443AF	HCF 100 T6 3KW	A4 / 4-42,5	39.600	3	11,53	6,67	144	3.454,30
2621264445AF	HCF 100 T6 3KW	A4 / 4-45	41.300	3	11,53	6,67	144	3.454,30
2621164628AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 6-28	26.200	2,2	9,05	5,23	123	3.050,30
2621164630AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 6-30	28.500	2,2	9,05	5,23	123	3.050,30
2621164633AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 6-32,5	31.700	2,2	9,05	5,23	123	3.050,30
2621164635AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 6-35	34.900	2,2	9,05	5,23	123	3.050,30
2621264637AF	HCF 100 T6 3KW	A4 / 6-37,5	37.500	3	11,53	6,67	147	3.519,90
2621364640AF	HCF 100 T6 4KW	A4 / 6-40	40.100	4	-	8,97	153	3.799,70
2621364643AF	HCF 100 T6 4KW	A4 / 6-42,5	42.700	4	-	8,97	153	3.799,70
2621164925AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 9-25	23.000	2,2	9,05	5,23	126	3.148,70
2621164938AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 9-38	27.100	2,2	9,05	5,23	126	3.148,70
2621164930AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 9-30	29.800	2,2	9,05	5,23	126	3.148,70
2621264933AF	HCF 100 T6 3KW	A4 / 9-32,5	32.900	3	11,53	6,67	150	3.618,30
2621264935AF	HCF 100 T6 3KW	A4 / 9-35	36.000	3	11,53	6,67	150	3.618,30
2621364937AF	HCF 100 T6 4KW	A4 / 9-37,5	39.100	4	-	8,97	156	3.898,10
2621364940AF	HCF 100 T6 4KW	A4 / 9-40	42.300	4	-	8,97	156	3.898,10
2621164220AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 12-20	16.200	2,2	9,05	5,23	134	3.247,10
2621164225AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 12-25	23.000	2,2	9,05	5,23	134	3.247,10
2621164228AF	HCF 100 T6 2,2KW	A4 / 12-28	27.100	2,2	9,05	5,23	134	3.247,10
2621264230AF	HCF 100 T6 3KW	A4 / 12-30	29.800	3	11,53	6,67	158	3.716,60
2621264233AF	HCF 100 T6 3KW	A4 / 12-32,5	33.200	3	11,53	6,67	158	3.716,60
2621364235AF	HCF 100 T6 4KW	A4 / 12-35	36.600	4	-	8,97	164	3.996,50
2621364237AF	HCF 100 T6 4KW	A4 / 12-37,5	40.200	4	-	8,97	164	3.996,50
2622063420AF	HCF 112 T6 2,2KW	A3 / 4-20	98.900	2,2	9,05	5,23	139	4.076,20
2622063422AF	HCF 112 T6 2,2KW	A3 / 4-22	103.100	2,2	9,05	5,23	139	4.076,20
2622163424AF	HCF 112 T6 3KW	A3 / 4-24	107.300	3	11,53	6,67	161	4.545,80
2622163426AF	HCF 112 T6 3KW	A3 / 4-26	111.500	3	11,53	6,67	161	4.545,80
2622263428AF	HCF 112 T6 4KW	A3 / 4-28	115.700	4	-	8,97	166	4.825,70
2622263430AF	HCF 112 T6 4KW	A3 / 4-30	119.900	4	-	8,97	166	4.825,70
2622263432AF	HCF 112 T6 4KW	A3 / 4-32	124.100	4	-	8,97	166	4.825,70
2622363434AF	HCF 112 T6 5,5KW	A3 / 4-34	128.300	5,5	-	12,8	170	5.437,00
2622363436AF	HCF 112 T6 5,5KW	A3 / 4-36	132.500	5,5	-	12,8	170	5.437,00
2622363438AF	HCF 112 T6 5,5KW	A3 / 4-38	136.700	5,5	-	12,8	170	5.437,00
2622463440AF	HCF 112 T6 7,5KW	A3 / 4-40	140.900	7,5	-	15	209	6.427,50
2622463442AF	HCF 112 T6 7,5KW	A3 / 4-42	145.100	7,5	-	15	209	6.427,50
2622463444AF	HCF 112 T6 7,5KW	A3 / 4-44	149.300	7,5	-	15	209	6.427,50
2622263820AF	HCF 112 T6 4KW	A3 / 8-20	114.800	4	-	8,97	166	5.138,40
2622263822AF	HCF 112 T6 4KW	A3 / 8-22	119.800	4	-	8,97	166	5.138,40
2622363824AF	HCF 112 T6 5,5KW	A3 / 8-24	124.800	5,5	-	12,8	176	5.749,70
2622363826AF	HCF 112 T6 5,5KW	A3 / 8-26	129.800	5,5	-	12,8	176	5.749,70
2622363828AF	HCF 112 T6 5,5KW	A3 / 8-28	134.800	5,5	-	12,8	176	5.749,70
2622463830AF	HCF 112 T6 7,5KW	A3 / 8-30	139.800	7,5	-	15	216	6.740,20
2622463832AF	HCF 112 T6 7,5KW	A3 / 8-32	144.800	7,5	-	15	216	6.740,20
2622463834AF	HCF 112 T6 7,5KW	A3 / 8-34	149.800	7,5	-	15	216	6.740,20
2622563836AF	HCF 112 T6 11KW	A3 / 8-36	154.800	11	-	22	234	7.993,70
2622563838AF	HCF 112 T6 11KW	A3 / 8-38	159.800	11	-	22	234	7.993,70
2622563840AF	HCF 112 T6 11KW	A3 / 8-40	164.800	11	-	22	234	7.993,70
2622563842AF	HCF 112 T6 11KW	A3 / 8-42	169.800	11	-	22	234	7.993,70
2720263420AF	HCF 125 T6 3KW	A3 / 4-20	48.000	3	10,59	6,12	177	4.868,90
2720363422AF	HCF 125 T6 4KW	A3 / 4-22	52.000	4	-	8,57	183	5.148,70
2720363424AF	HCF 125 T6 4KW	A3 / 4-24	56.000	4	-	8,57	183	5.148,70
2720463426AF	HCF 125 T6 5,5KW	A3 / 4-26	60.000	5,5	-	10,58	187	5.760,10
2720463428AF	HCF 125 T6 5,5KW	A3 / 4-28	64.100	5,5	-	10,58	187	5.760,10
2720463430AF	HCF 125 T6 5,5KW	A3 / 4-30	68.100	5,5	-	10,58	187	5.760,10
2720563432AF	HCF 125 T6 7,5KW	A3 / 4-32	71.700	7,5	-	14,46	231	6.750,60
2720563434AF	HCF 125 T6 7,5KW	A3 / 4-34	75.300	7,5	-	14,46	231	6.750,60
2720563436AF	HCF 125 T6 7,5KW	A3 / 4-36	78.700	7,5	-	14,46	231	6.750,60
2720663438AF	HCF 125 T6 11KW	A3 / 4-38	81.800	11	-	20,9	251	8.004,10
2720663440AF	HCF 125 T6 11KW	A3 / 4-40	85.000	11	-	20,9	251	8.004,10
2720663442AF	HCF 125 T6 11KW	A3 / 4-42	87.400	11	-	20,9	251	8.004,10
2720463820AF	HCF 125 T6 5,5KW	A3 / 8-20	47.800	5,5	-	10,58	198	6.072,20
2720563822AF	HCF 125 T6 7,5KW	A3 / 8-22	52.200	7,5	-	14,46	242	7.062,70
2720563824AF	HCF 125 T6 7,5KW	A3 / 8-24	56.500	7,5	-	14,46	242	7.062,70

VENTILADORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS, INMERSOS EN ZONA DE RIESGO



Homologación Oficial **APPLUS** según Norma EN 12101-3:2002

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2720563826AF	HCF 125 T6 7,5KW	A3 / 8-26	60.900	7,5	-	14,46	242	7.062,70
2720663828AF	HCF 125 T6 11KW	A3 / 8-28	65.200	11	-	20,9	262	8.316,20
2720663830AF	HCF 125 T6 11KW	A3 / 8-30	69.400	11	-	20,9	262	8.316,20
2720663832AF	HCF 125 T6 11KW	A3 / 8-32	73.700	11	-	20,9	262	8.316,20
2720763834AF	HCF 125 T6 15KW	A3 / 8-34	78.000	15	-	28,7	300	9.252,80
2720763836AF	HCF 125 T6 15KW	A3 / 8-36	81.800	15	-	28,7	300	9.252,80
2720763838AF	HCF 125 T6 15KW	A3 / 8-38	85.100	15	-	28,7	300	9.252,80
2720763840AF	HCF 125 T6 15KW	A3 / 8-40	88.400	15	-	28,7	300	9.252,80
2720863842AF	HCF 125 T6 18,5KW	A3 / 8-42	92.400	18,5	-	35,1	340	11.648,30
2720863844AF	HCF 125 T6 18,5KW	A3 / 8-44	96.400	18,5	-	35,1	340	11.648,30

■ SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					400V	400V		
2624760640AW	HCF 45 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 40	6.420 / 3.210	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	23	1.794,90
2625060640AW	HCF 50 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 40	8.480 / 4.240	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	30	1.853,20
2625865625AW	HCF 56 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-25	8.250 / 4.125	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	55	2.014,30
2625965630AW	HCF 56 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-30	9.630 / 4.815	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	55	2.014,30
2625965633AW	HCF 56 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-32,5	10.270 / 5.135	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	55	2.014,30
2626065635AW	HCF 56 T4/T8 1,1/0,18KW	A5 / 6-35	10.910 / 5.455	1,1/0,18	2,85/0,85	2,85/0,85	60	2.119,60
2626065637AW	HCF 56 T4/T8 1,1/0,18KW	A5 / 6-37,5	11.890 / 5.945	1,1/0,18	2,85/0,85	2,85/0,85	60	2.119,60
2626165640AW	HCF 56 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-40	12.880 / 6.440	1,5/0,25	3,75/1,15	3,75/1,15	61	2.386,50
2626165643AW	HCF 56 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-42,5	13.870 / 6.935	1,5/0,25	3,75/1,15	3,75/1,15	61	2.386,50
2626565625AW	HCF 63 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-25	11.425 / 5.713	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	59	2.052,30
2626665630AW	HCF 63 T4/T8 1,1/0,18KW	A5 / 6-30	14.000 / 7.000	1,1/0,18	2,85/0,85	2,85/0,85	64	2.150,20
2626765633AW	HCF 63 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-32,5	14.850 / 7.425	1,5/0,25	3,75/1,15	3,75/1,15	65	2.398,00
2626765635AW	HCF 63 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-35	15.780 / 7.890	1,5/0,25	3,75/1,15	3,75/1,15	65	2.398,00
2626865637AW	HCF 63 T4/T8 2,2/0,37KW	A5 / 6-37,5	16.710 / 8.355	2,2/0,37	5,1/1,6	5,1/1,6	71	2.639,30
2626865640AW	HCF 63 T4/T8 2,2/0,37KW	A5 / 6-40	17.695 / 8.848	2,2/0,37	5,1/1,6	5,1/1,6	71	2.639,30
2627265620AW	HCF 71 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-20	12.950 / 6.475	0,75/0,12	2,2/0,85	2,2/0,85	68	2.152,20
2627365625AW	HCF 71 T4/T8 1,1/0,18KW	A5 / 6-25	15.960 / 7.980	1,1/0,18	2,85/0,85	2,85/0,85	70	2.250,00
2627465630AW	HCF 71 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-30	18.960 / 9.480	1,5/0,25	3,75/1,15	3,75/1,15	71	2.497,80
2627565633AW	HCF 71 T4/T8 2,2/0,37KW	A5 / 6-32,5	20.500 / 10.250	2,2/0,37	5,1/1,6	5,1/1,6	73	2.739,20
2627565635AW	HCF 71 T4/T8 2,2/0,37KW	A5 / 6-35	22.040 / 11.020	2,2/0,37	5,1/1,6	5,1/1,6	73	2.739,20
2627665637AW	HCF 71 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-37,5	22.970 / 11.485	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	76	3.098,00
2627665640AW	HCF 71 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-40	23.900 / 11.950	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	76	3.098,00
2628465630AW	HCF 80 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-30	25.730 / 12.865	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	90	2.653,50
2628465633AW	HCF 80 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-32,5	27.640 / 13.820	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	90	2.653,50
2628465635AW	HCF 80 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-35	29.540 / 14.770	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	90	2.653,50
2628565637AW	HCF 80 T4/T8 4/0,75KW	A5 / 6-37,5	30.920 / 15.460	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	103	2.940,40
2628565640AW	HCF 80 T4/T8 4/0,75KW	A5 / 6-40	32.300 / 16.150	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	103	2.940,40
2629364425AW	HCF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 4-25	27.400 / 13.700	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	124	3.283,80
2629364428AW	HCF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 4-28	30.600 / 15.300	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	124	3.283,80
2629364430AW	HCF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 4-30	32.800 / 16.400	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	124	3.283,80
2629364620AW	HCF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 6-20	23.200 / 11.600	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	127	3.331,00
2629364920AW	HCF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 9-20	21.800 / 10.900	3/0,55	6,5/2,55	6,5/2,55	151	3.401,90
2629463420AW	HCF 90 T4/T8 4/0,75KW	A3 / 4-20	26.800 / 13.400	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	137	4.309,80
2629463422AW	HCF 90 T4/T8 4/0,75KW	A3 / 4-22	29.400 / 14.700	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	137	4.309,80
2629464433AW	HCF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 4-32,5	35.700 / 17.850	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	137	3.642,50
2629464435AW	HCF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 4-35	38.600 / 19.300	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	137	3.642,50
2629464625AW	HCF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 6-25	29.500 / 14.750	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	140	3.689,80
2629464628AW	HCF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 6-28	33.200 / 16.600	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	140	3.689,80
2629464925AW	HCF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 9-25	29.000 / 14.500	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	154	3.760,60
2629464220AW	HCF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 12-20	21.600 / 10.800	4/0,75	8,8/3,3	8,8/3,3	161	3.831,50
2629563424AW	HCF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 4-24	32.000 / 16.000	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	150	4.733,70
2629563426AW	HCF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 4-26	34.500 / 17.250	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	150	4.733,70
2629563820AW	HCF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 8-20	28.700 / 14.350	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	154	5.077,70
2629564437AW	HCF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-37,5	41.400 / 20.700	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	150	4.066,50
2629564440AW	HCF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-40	44.100 / 22.050	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	150	4.066,50
2629564630AW	HCF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 6-30	35.700 / 17.850	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	153	4.113,70
2629564633AW	HCF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 6-32,5	39.300 / 19.650	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	153	4.113,70
2629564928AW	HCF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 9-28	33.300 / 16.650	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	157	4.184,60
2629564225AW	HCF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 12-25	29.000 / 14.500	5,5/1,1	11,1/3,5	11,1/3,5	166	4.255,40
2629663428AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-28	37.100 / 18.550	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	164	5.333,80
2629663430AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-30	39.600 / 19.800	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	164	5.333,80
2629663432AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-32	41.300 / 20.650	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	164	5.333,80
2629663434AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-34	42.900 / 21.450	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	164	5.333,80
2629663822AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 8-22	31.400 / 15.700	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	168	5.677,80
2629663824AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 8-24	34.000 / 17.000	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	168	5.677,80
2629664443AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 4-42,5	46.100 / 23.050	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	164	4.666,60
2629664635AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-35	42.900 / 21.450	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	167	4.713,80
2629664637AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-37,5	45.300 / 22.650	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	167	4.713,80
2629664640AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-40	47.600 / 23.800	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	167	4.713,80
2629664930AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-30	36.100 / 18.050	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	171	4.784,70
2629664933AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-32,5	39.600 / 19.800	7,5/1,5	15/4,7	15/4,7	171	4.784,70

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A) 400V	Peso Kg	PVP €
2629664935AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-35	43.000 / 21.500	7,5/1,5	15/4,7	171	4.784,70
2629664228AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 12-28	33.500 / 16.750	7,5/1,5	15/4,7	180	4.855,50
2629664230AW	HCF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 12-30	36.400 / 18.200	7,5/1,5	15/4,7	180	4.855,50
2629763436AW	HCF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-36	44.600 / 22.300	11/3	21/7	194	5.683,40
2629763438AW	HCF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-38	46.400 / 23.200	11/3	21/7	194	5.683,40
2629763440AW	HCF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-40	48.100 / 24.050	11/3	21/7	194	5.683,40
2629763442AW	HCF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-42	49.900 / 24.950	11/3	21/7	194	5.683,40
2629763826AW	HCF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-26	36.500 / 18.250	11/3	21/7	195	6.027,40
2629763828AW	HCF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-28	39.100 / 19.550	11/3	21/7	195	6.027,40
2629763830AW	HCF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-30	41.700 / 20.850	11/3	21/7	195	6.027,40
2629763832AW	HCF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-32	44.400 / 22.200	11/3	21/7	195	6.027,40
2629863834AW	HCF 90 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-34	47.100 / 23.550	14/3,5	25/9,3	223	6.944,80
2629863836AW	HCF 90 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-36	49.700 / 24.850	14/3,5	25/9,3	223	6.944,80
2621463420AW	HCF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 4-20	38.300 / 19.150	5,5/1,1	11,1/3,5	142	5.017,10
2621463422AW	HCF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 4-22	41.200 / 20.600	5,5/1,1	11,1/3,5	142	5.017,10
2621464425AW	HCF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-25	33.200 / 16.600	5,5/1,1	11,1/3,5	142	4.393,20
2621464428AW	HCF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-28	37.700 / 18.850	5,5/1,1	11,1/3,5	142	4.393,20
2621464430AW	HCF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-30	40.700 / 20.350	5,5/1,1	11,1/3,5	142	4.393,20
2621464433AW	HCF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-32,5	45.100 / 22.550	5,5/1,1	11,1/3,5	142	4.393,20
2621464435AW	HCF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-35	49.500 / 24.750	5,5/1,1	11,1/3,5	142	4.393,20
2621464625AW	HCF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 6-25	34.100 / 17.050	5,5/1,1	11,1/3,5	142	4.458,80
2621464628AW	HCF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 6-28	39.400 / 19.700	5,5/1,1	11,1/3,5	142	4.458,80
2621464920AW	HCF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 9-20	24.200 / 12.100	5,5/1,1	11,1/3,5	147	4.557,10
2621464925AW	HCF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 9-25	34.500 / 17.250	5,5/1,1	11,1/3,5	147	4.557,10
2621464220AW	HCF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 12-20	24.300 / 12.150	5,5/1,1	11,1/3,5	155	4.655,50
2621563424AW	HCF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-24	44.100 / 22.050	7,5/1,5	15/4,7	156	5.617,30
2621563426AW	HCF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-26	47.000 / 23.500	7,5/1,5	15/4,7	156	5.617,30
2621564437AW	HCF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 4-37,5	53.200 / 26.600	7,5/1,5	15/4,7	156	4.993,30
2621564630AW	HCF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-30	42.800 / 21.400	7,5/1,5	15/4,7	156	5.058,90
2621564633AW	HCF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-32,5	47.600 / 23.800	7,5/1,5	15/4,7	156	5.058,90
2621564635AW	HCF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-35	52.300 / 26.150	7,5/1,5	15/4,7	156	5.058,90
2621564928AW	HCF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-28	40.700 / 20.350	7,5/1,5	15/4,7	161	5.157,20
2621564930AW	HCF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-30	44.700 / 22.350	7,5/1,5	15/4,7	161	5.157,20
2621564225AW	HCF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 12-25	34.500 / 17.250	7,5/1,5	15/4,7	169	5.255,60
2621564228AW	HCF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 12-28	40.600 / 20.300	7,5/1,5	15/4,7	169	5.255,60
2621663428AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-28	44.900 / 22.450	11/3	21/7	183	5.966,90
2621663430AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-30	52.700 / 26.350	11/3	21/7	183	5.966,90
2621663432AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-32	55.300 / 27.650	11/3	21/7	183	5.966,90
2621663434AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-34	57.900 / 28.950	11/3	21/7	183	5.966,90
2621663820AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-20	40.700 / 20.350	11/3	21/7	186	6.310,90
2621663822AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-22	44.000 / 22.000	11/3	21/7	186	6.310,90
2621663824AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-24	47.300 / 23.650	11/3	21/7	186	6.310,90
2621664440AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 4-40	56.800 / 28.400	11/3	21/7	183	5.342,90
2621664443AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 4-42,5	59.400 / 29.700	11/3	21/7	183	5.342,90
2621664637AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 6-37,5	56.200 / 28.100	11/3	21/7	183	5.408,50
2621664640AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 6-40	60.100 / 30.050	11/3	21/7	183	5.408,50
2621664933AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 9-32,5	49.400 / 24.700	11/3	21/7	188	5.506,80
2621664935AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 9-35	54.000 / 27.000	11/3	21/7	188	5.506,80
2621664230AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 12-30	44.700 / 22.350	11/3	21/7	196	5.606,80
2621664233AW	HCF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 12-32,5	49.800 / 24.900	11/3	21/7	196	5.606,80
2621763436AW	HCF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-36	60.600 / 30.300	14/3,5	25/9,3	197	6.884,20
2621763438AW	HCF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-38	63.300 / 31.650	14/3,5	25/9,3	197	6.884,20
2621763440AW	HCF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-40	66.000 / 33.000	14/3,5	25/9,3	197	6.884,20
2621763826AW	HCF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-26	50.600 / 25.300	14/3,5	25/9,3	204	7.228,20
2621763828AW	HCF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-28	53.900 / 26.950	14/3,5	25/9,3	204	7.228,20
2621863442AW	HCF 100 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-42	67.900 / 33.950	17/4,3	33,4/12,7	207	9.660,20
2621863444AW	HCF 100 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-44	69.800 / 34.900	17/4,3	33,4/12,7	207	9.660,20
2621863830AW	HCF 100 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 8-30	57.100 / 28.550	17/4,3	33,4/12,7	214	10.004,20
2621863832AW	HCF 100 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 8-32	61.000 / 30.500	17/4,3	33,4/12,7	214	10.004,20
2621963834AW	HCF 100 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-34	64.900 / 32.450	20/5	38,6/14,1	262	9.226,60
2621963836AW	HCF 100 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-36	68.600 / 34.300	20/5	38,6/14,1	262	9.226,60
2622463420AW	HCF 112 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-20	52.700 / 26.350	7,5/1,5	15/4,7	168	6.084,80
2622563422AW	HCF 112 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-22	56.900 / 28.450	11/3	21/7	192	6.434,40
2622563424AW	HCF 112 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-24	61.200 / 30.600	11/3	21/7	192	6.434,40
2622563426AW	HCF 112 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-26	65.400 / 32.700	11/3	21/7	192	6.434,40
2622563428AW	HCF 112 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-28	69.600 / 34.800	11/3	21/7	192	6.434,40
2622663430AW	HCF 112 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-30	73.800 / 36.900	14/3,5	25/9,3	197	7.351,70
2622663432AW	HCF 112 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-32	77.500 / 38.750	14/3,5	25/9,3	197	7.351,70
2622663820AW	HCF 112 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-20	54.800 / 27.400	14/3,5	25/9,3	201	7.664,40
2622663822AW	HCF 112 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-22	59.800 / 29.900	14/3,5	25/9,3	201	7.664,40
2622763434AW	HCF 112 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-34	81.200 / 40.600	17/4,3	33,4/12,7	217	10.127,70
2622763436AW	HCF 112 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-36	84.700 / 42.350	17/4,3	33,4/12,7	217	10.127,70
2622763824AW	HCF 112 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 8-24	64.800 / 32.400	17/4,3	33,4/12,7	221	10.440,40
2622763826AW	HCF 112 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 8-26	69.800 / 34.900	17/4,3	33,4/12,7	221	10.440,40
2622863438AW	HCF 112 T4/T8 20/5KW	A3 / 4-38	87.900 / 43.950	20/5	37,7/12,9	260	9.350,10
2622863440AW	HCF 112 T4/T8 20/5KW	A3 / 4-40	91.100 / 45.550	20/5	37,7/12,9	260	9.350,10
2622863828AW	HCF 112 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-28	74.700 / 37.350	20/5	37,7/12,9	264	9.662,80
2622863830AW	HCF 112 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-30	79.600 / 39.800	20/5	37,7/12,9	264	9.662,80
2622963442AW	HCF 112 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 4-42	93.500 / 46.750	28/6,5	52/18	261	11.587,10
2622963832AW	HCF 112 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-32	84.500 / 42.250	28/6,5	52/18	265	11.899,80
2622963834AW	HCF 112 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-34	89.400 / 44.700	28/6,5	52/18	265	11.899,80

VENTILADORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS, INMERSOS EN ZONA DE RIESGO




Homologación Oficial **APPLUS** según Norma EN 12101-3:2002

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A) 400V	Peso Kg	PVP €
2622963836AW	HCF 112 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-36	93.800 / 46.900	28/6,5	52/18	265	11.899,80
2623063838AW	HCF 112 T4/T8 35/8KW	A3 / 8-38	97.600 / 48.800	35/8	56,5/21,8	410	16.756,80
2623063840AW	HCF 112 T4/T8 35/8KW	A3 / 8-40	101.000 / 50.500	35/8	56,5/21,8	410	16.756,80
2623063842AW	HCF 112 T4/T8 35/8KW	A3 / 8-42	106.000 / 53.000	35/8	56,5/21,8	410	16.756,80
2720663420AW	HCF 125 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-20	68.900 / 34.450	11/3	21/7	212	6.757,50
2720763422AW	HCF 125 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-22	74.500 / 37.250	14/3,5	25/9,3	212	7.674,80
2720763424AW	HCF 125 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-24	80.000 / 40.000	14/3,5	25/9,3	212	7.674,80
2720863426AW	HCF 125 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-26	85.500 / 42.750	17/4,3	33,4/12,7	240	10.450,80
2720863428AW	HCF 125 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-28	91.000 / 45.500	17/4,3	33,4/12,7	240	10.450,80
2720963430AW	HCF 125 T4/T8 20/5KW	A3 / 4-30	96.500 / 48.250	20/5	37,7/12,9	288	9.673,20
2720963820AW	HCF 125 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-20	71.700 / 35.850	20/5	37,7/12,9	296	9.985,30
2720963822AW	HCF 125 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-22	78.300 / 39.150	20/5	37,7/12,9	296	9.985,30
2721063432AW	HCF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 4-32	101.000 / 50.500	28/6,5	52/18	289	11.910,20
2721063434AW	HCF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 4-34	106.000 / 53.000	28/6,5	52/18	289	11.910,20
2721063436AW	HCF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 4-36	111.000 / 55.500	28/6,5	52/18	289	11.910,20
2721063824AW	HCF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-24	84.800 / 42.400	28/6,5	52/18	297	12.222,30
2721063826AW	HCF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-26	91.300 / 45.650	28/6,5	52/18	297	12.222,30
2721063828AW	HCF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-28	97.700 / 48.850	28/6,5	52/18	297	12.222,30
2721063438AW	HCF 125 T4/T8 35/8KW	A3 / 4-38	115.000 / 57.500	35/8	56,5/21,8	349	13.580,80
2721063830AW	HCF 125 T4/T8 35/8KW	A3 / 8-30	104.000 / 52.000	35/8	56,5/21,8	357	13.892,90
2721163440AW	HCF 125 T4/T8 37/9,2KW	A3 / 4-40	119.000 / 59.500	37/9,2	74,2/25,4	450	16.767,20
2721163442AW	HCF 125 T4/T8 37/9,2KW	A3 / 4-42	122.000 / 61.000	37/9,2	74,2/25,4	450	16.767,20
2721163832AW	HCF 125 T4/T8 37/9,2KW	A3 / 8-32	111.000 / 55.500	37/9,2	74,2/25,4	458	17.079,30
2721263834AW	HCF 125 T4/T8 44/11KW	A3 / 8-34	117.000 / 58.500	44/11	80,2/27,2	503	18.603,00
2721263836AW	HCF 125 T4/T8 44/11KW	A3 / 8-36	123.000 / 61.500	44/11	80,2/27,2	503	18.603,00

HMF-HMFX Helicoidal tubular 400°C/2h



HMF

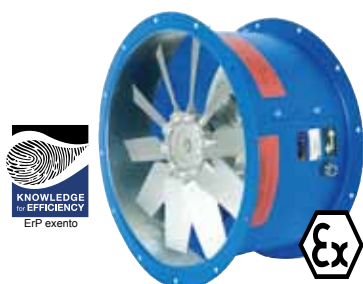

HMFX

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador tubular de estructura reforzada.
- Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en inyección de aluminio. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Trampilla de acceso al motor para facilitar las conexiones.

HMF

- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 400°C/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

HMFX

- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 400°C/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Anillo de protección en aluminio.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP.
- Version ATEX II3G (HMFX): Incremento 10% sobre PVP.



ACCESORIOS



■ INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

Código	Modelo					Hélice				
2615865625AF	HMF	56	T	4	0,75kW	A5	/	6	-	25
A	B	C	D	E	F	G		H		I

A.- Código del ventilador. La F final nos indica que es un ventilador de fuego de 1 velocidad. Si termina en W, indica que es un ventilador de fuego de 2 velocidades.

B.- Nombre de la serie del ventilador.

C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.

D.- Indica si es un motor trifásico (T) o monofásico (M).

E.- Número de polos.

F.- Potencia del motor en kW.

G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.

H.- Número de palas de la hélice.

I.- Inclinación de la pala en grados.

■ SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2614760640AF	HMF 45 T4 0,75KW	A5 / 40	6.420	0,75	2,84	1,64	28	1.592,70
2615060640AF	HMF 50 T4 0,75KW	A5 / 40	8.480	0,75	2,84	1,64	38	1.665,90
2615865625AF	HMF 56 T4 0,75KW	A5 / 6-25	8.250	0,75	2,84	1,64	72	1.729,90
2615965630AF	HMF 56 T4 0,75KW	A5 / 6-30	9.630	0,75	2,84	1,64	72	1.767,30
2615965633AF	HMF 56 T4 0,75KW	A5 / 6-32,5	10.270	0,75	2,84	1,64	72	1.767,30
2616065635AF	HMF 56 T4 1,1KW	A5 / 6-35	10.910	1,1	4,67	2,7	77	1.815,80
2616065637AF	HMF 56 T4 1,1KW	A5 / 6-37,5	11.890	1,1	4,67	2,7	77	1.815,80
2616165640AF	HMF 56 T4 1,5KW	A5 / 6-40	12.880	1,5	6,07	3,51	78	1.996,00
2616165643AF	HMF 56 T4 1,5KW	A5 / 6-42,5	13.870	1,5	6,07	3,51	78	1.996,00
2616565625AF	HMF 63 T4 0,75KW	A5 / 6-25	11.425	0,75	2,84	1,64	74	1.843,30
2616665630AF	HMF 63 T4 1,1KW	A5 / 6-30	14.000	1,1	4,67	2,7	79	1.888,30
2616765633AF	HMF 63 T4 1,5KW	A5 / 6-32,5	14.850	1,5	6,07	3,51	80	2.055,70

VENTILADORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS, INMERSOS EN ZONA DE RIESGO



Homologación Oficial **APPLUS** según Norma EN 12101-3:2002

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2616765635AF	HMF 63 T4 1,5KW	A5 / 6-35	15.780	1,5	6,07	3,51	80	2.055,70
2616865637AF	HMF 63 T4 2,2KW	A5 / 6-37,5	16.710	2,2	7,87	4,55	86	2.310,20
2616865640AF	HMF 63 T4 2,2KW	A5 / 6-40	17.695	2,2	7,87	4,55	86	2.310,20
2617265620AF	HMF 71 T4 0,75KW	A5 / 6-20	12.950	0,75	2,84	1,64	91	1.962,90
2617365625AF	HMF 71 T4 1,1KW	A5 / 6-25	15.960	1,1	4,67	2,7	93	2.007,90
2617465630AF	HMF 71 T4 1,5KW	A5 / 6-30	18.960	1,5	6,07	3,51	94	2.175,30
2617565633AF	HMF 71 T4 2,2KW	A5 / 6-32,5	20.500	2,2	7,87	4,55	96	2.429,80
2617565635AF	HMF 71 T4 2,2KW	A5 / 6-35	22.040	2,2	7,87	4,55	96	2.429,80
2617665637AF	HMF 71 T4 3KW	A5 / 6-37,5	22.970	3	10,59	6,12	99	2.756,20
2617665640AF	HMF 71 T4 3KW	A5 / 6-40	23.900	3	10,59	6,12	99	2.756,20
2618465630AF	HMF 80 T4 3KW	A5 / 6-30	25.730	3	10,59	6,12	110	3.069,50
2618465633AF	HMF 80 T4 3KW	A5 / 6-32,5	27.640	3	10,59	6,12	110	3.069,50
2618465635AF	HMF 80 T4 3KW	A5 / 6-35	29.540	3	10,59	6,12	110	3.069,50
2618565637AF	HMF 80 T4 4KW	A5 / 6-37,5	30.920	4	-	8,57	123	3.223,30
2618565640AF	HMF 80 T4 4KW	A5 / 6-40	32.300	4	-	8,57	123	3.223,30
2619363420AF	HMF 90 T4 3KW	A3 / 4-20	26.800	3	10,59	6,12	124	3.689,50
2619364425AF	HMF 90 T4 3KW	A4 / 4-25	27.400	3	10,59	6,12	124	3.022,20
2619364428AF	HMF 90 T4 3KW	A4 / 4-28	30.600	3	10,59	6,12	124	3.022,20
2619364430AF	HMF 90 T4 3KW	A4 / 4-30	32.800	3	10,59	6,12	124	3.022,20
2619364620AF	HMF 90 T4 3KW	A4 / 6-20	23.200	3	10,59	6,12	127	3.069,40
2619364920AF	HMF 90 T4 3KW	A4 / 9-20	21.800	3	10,59	6,12	151	3.140,30
2619463422AF	HMF 90 T4 4KW	A3 / 4-22	29.400	4	-	8,57	137	3.843,30
2619463424AF	HMF 90 T4 4KW	A3 / 4-24	32.000	4	-	8,57	137	3.843,30
2619464433AF	HMF 90 T4 4KW	A4 / 4-32,5	35.700	4	-	8,57	137	3.176,00
2619464435AF	HMF 90 T4 4KW	A4 / 4-35	38.600	4	-	8,57	137	3.176,00
2619464625AF	HMF 90 T4 4KW	A4 / 6-25	29.500	4	-	8,57	140	3.223,30
2619464628AF	HMF 90 T4 4KW	A4 / 6-28	33.200	4	-	8,57	140	3.223,30
2619464925AF	HMF 90 T4 4KW	A4 / 9-25	29.000	4	-	8,57	154	3.294,10
2619464220AF	HMF 90 T4 4KW	A4 / 12-20	21.600	4	-	8,57	161	3.365,00
2619563426AF	HMF 90 T4 5,5KW	A3 / 4-26	34.500	5,5	-	10,58	150	4.244,20
2619563428AF	HMF 90 T4 5,5KW	A3 / 4-28	37.100	5,5	-	10,58	150	4.244,20
2619563820AF	HMF 90 T4 5,5KW	A3 / 8-20	28.700	5,5	-	10,58	154	4.588,20
2619564437AF	HMF 90 T4 5,5KW	A4 / 4-37,5	41.400	5,5	-	10,58	150	3.577,00
2619564440AF	HMF 90 T4 5,5KW	A4 / 4-40	44.100	5,5	-	10,58	150	3.577,00
2619564630AF	HMF 90 T4 5,5KW	A4 / 6-30	35.700	5,5	-	10,58	153	3.624,20
2619564633AF	HMF 90 T4 5,5KW	A4 / 6-32,5	39.300	5,5	-	10,58	153	3.624,20
2619564928AF	HMF 90 T4 5,5KW	A4 / 9-28	33.300	5,5	-	10,58	157	3.695,10
2619564225AF	HMF 90 T4 5,5KW	A4 / 12-25	29.000	5,5	-	10,58	166	3.765,90
2619663430AF	HMF 90 T4 7,5KW	A3 / 4-30	39.600	7,5	-	14,46	164	4.462,40
2619663432AF	HMF 90 T4 7,5KW	A3 / 4-32	41.300	7,5	-	14,46	164	4.462,40
2619663434AF	HMF 90 T4 7,5KW	A3 / 4-34	42.900	7,5	-	14,46	164	4.462,40
2619663822AF	HMF 90 T4 7,5KW	A3 / 8-22	31.400	7,5	-	14,46	168	4.806,40
2619663824AF	HMF 90 T4 7,5KW	A3 / 8-24	34.000	7,5	-	14,46	168	4.806,40
2619664443AF	HMF 90 T4 7,5KW	A4 / 4-42,5	46.100	7,5	-	14,46	164	3.795,20
2619664635AF	HMF 90 T4 7,5KW	A4 / 6-35	42.900	7,5	-	14,46	167	3.842,40
2619664637AF	HMF 90 T4 7,5KW	A4 / 6-37,5	45.300	7,5	-	14,46	167	3.842,40
2619664640AF	HMF 90 T4 7,5KW	A4 / 6-40	47.600	7,5	-	14,46	167	3.842,40
2619664930AF	HMF 90 T4 7,5KW	A4 / 9-30	36.100	7,5	-	14,46	171	3.913,20
2619664933AF	HMF 90 T4 7,5KW	A4 / 9-32,5	39.600	7,5	-	14,46	171	3.913,20
2619664935AF	HMF 90 T4 7,5KW	A4 / 9-35	43.000	7,5	-	14,46	171	3.913,20
2619664228AF	HMF 90 T4 7,5KW	A4 / 12-28	33.500	7,5	-	14,46	180	3.984,10
2619664230AF	HMF 90 T4 7,5KW	A4 / 12-30	36.400	7,5	-	14,46	180	3.984,10
2619763436AF	HMF 90 T4 11KW	A3 / 4-36	44.600	11	-	20,9	194	5.768,10
2619763438AF	HMF 90 T4 11KW	A3 / 4-38	46.400	11	-	20,9	194	5.768,10
2619763440AF	HMF 90 T4 11KW	A3 / 4-40	48.100	11	-	20,9	194	5.768,10
2619763442AF	HMF 90 T4 11KW	A3 / 4-42	49.900	11	-	20,9	194	5.768,10
2619763826AF	HMF 90 T4 11KW	A3 / 8-26	36.500	11	-	20,9	195	6.112,10
2619763828AF	HMF 90 T4 11KW	A3 / 8-28	39.100	11	-	20,9	195	6.112,10
2619763830AF	HMF 90 T4 11KW	A3 / 8-30	41.700	11	-	20,9	195	6.112,10
2619763832AF	HMF 90 T4 11KW	A3 / 8-32	44.400	11	-	20,9	195	6.112,10
2619863834AF	HMF 90 T4 15KW	A3 / 8-34	47.100	15	-	28,7	223	6.949,00
2619863836AF	HMF 90 T4 15KW	A3 / 8-36	49.700	15	-	28,7	223	6.949,00
2619863838AF	HMF 90 T4 15KW	A3 / 8-38	52.200	15	-	28,7	223	6.949,00
2611463420AF	HMF 100 T4 5,5KW	A3 / 4-20	38.300	5,5	-	10,58	163	4.498,10
2611463422AF	HMF 100 T4 5,5KW	A3 / 4-22	41.200	5,5	-	10,58	163	4.498,10
2611464425AF	HMF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-25	33.200	5,5	-	10,58	163	3.874,10
2611464428AF	HMF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-28	37.700	5,5	-	10,58	163	3.874,10
2611464430AF	HMF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-30	40.700	5,5	-	10,58	163	3.874,10
2611464433AF	HMF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-32,5	45.100	5,5	-	10,58	163	3.874,10
2611464435AF	HMF 100 T4 5,5KW	A4 / 4-35	49.500	5,5	-	10,58	163	3.874,10
2611464625AF	HMF 100 T4 5,5KW	A4 / 6-25	34.100	5,5	-	10,58	163	3.939,70
2611464628AF	HMF 100 T4 5,5KW	A4 / 6-28	39.400	5,5	-	10,58	163	3.939,70
2611464920AF	HMF 100 T4 5,5KW	A4 / 9-20	24.200	5,5	-	10,58	168	4.038,10
2611464925AF	HMF 100 T4 5,5KW	A4 / 9-25	34.500	5,5	-	10,58	168	4.038,10
2611464220AF	HMF 100 T4 5,5KW	A4 / 12-20	24.300	5,5	-	10,58	176	4.136,50
2611563424AF	HMF 100 T4 7,5KW	A3 / 4-24	44.100	7,5	-	14,46	177	4.716,30
2611563426AF	HMF 100 T4 7,5KW	A3 / 4-26	47.000	7,5	-	14,46	177	4.716,30
2611563428AF	HMF 100 T4 7,5KW	A3 / 4-28	49.900	7,5	-	14,46	177	4.716,30
2611564437AF	HMF 100 T4 7,5KW	A4 / 4-37,5	53.200	7,5	-	14,46	177	4.092,30
2611564630AF	HMF 100 T4 7,5KW	A4 / 6-30	42.800	7,5	-	14,46	177	4.157,90
2611564633AF	HMF 100 T4 7,5KW	A4 / 6-32,5	47.600	7,5	-	14,46	177	4.157,90

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2611564635AF	HMF 100 T4 7,5KW	A4 / 6-35	52.300	7,5	-	14,46	177	4.157,90
2611564928AF	HMF 100 T4 7,5KW	A4 / 9-28	40.700	7,5	-	14,46	182	4.256,30
2611564930AF	HMF 100 T4 7,5KW	A4 / 9-30	44.700	7,5	-	14,46	182	4.256,30
2611564225AF	HMF 100 T4 7,5KW	A4 / 12-25	34.500	7,5	-	14,46	190	4.354,60
2611564228AF	HMF 100 T4 7,5KW	A4 / 12-28	40.600	7,5	-	14,46	190	4.354,60
2611663430AF	HMF 100 T4 11KW	A3 / 4-30	52.700	11	-	20,9	204	6.022,00
2611663432AF	HMF 100 T4 11KW	A3 / 4-32	55.300	11	-	20,9	204	6.022,00
2611663434AF	HMF 100 T4 11KW	A3 / 4-34	57.900	11	-	20,9	204	6.022,00
2611663820AF	HMF 100 T4 11KW	A3 / 8-20	40.700	11	-	20,9	207	6.365,90
2611663822AF	HMF 100 T4 11KW	A3 / 8-22	44.000	11	-	20,9	207	6.365,90
2611663824AF	HMF 100 T4 11KW	A3 / 8-24	47.300	11	-	20,9	207	6.365,90
2611664440AF	HMF 100 T4 11KW	A4 / 4-40	56.800	11	-	20,9	204	5.398,00
2611664443AF	HMF 100 T4 11KW	A4 / 4-42,5	59.400	11	-	20,9	204	5.398,00
2611664637AF	HMF 100 T4 11KW	A4 / 6-37,5	56.200	11	-	20,9	204	5.463,60
2611664640AF	HMF 100 T4 11KW	A4 / 6-40	60.100	11	-	20,9	204	5.463,60
2611664933AF	HMF 100 T4 11KW	A4 / 9-32,5	49.400	11	-	20,9	209	5.561,90
2611664935AF	HMF 100 T4 11KW	A4 / 9-35	54.000	11	-	20,9	209	5.561,90
2611664230AF	HMF 100 T4 11KW	A4 / 12-30	44.700	11	-	20,9	217	5.660,30
2611664233AF	HMF 100 T4 11KW	A4 / 12-32,5	49.800	11	-	20,9	217	5.660,30
2611763436AF	HMF 100 T4 15KW	A3 / 4-36	60.600	15	-	28,7	232	6.858,90
2611763438AF	HMF 100 T4 15KW	A3 / 4-38	63.300	15	-	28,7	232	6.858,90
2611763440AF	HMF 100 T4 15KW	A3 / 4-40	66.000	15	-	28,7	232	6.858,90
2611763826AF	HMF 100 T4 15KW	A3 / 8-26	50.600	15	-	28,7	235	7.202,80
2611763828AF	HMF 100 T4 15KW	A3 / 8-28	53.900	15	-	28,7	235	7.202,80
2611763830AF	HMF 100 T4 15KW	A3 / 8-30	57.100	15	-	28,7	235	7.202,80
2611863442AF	HMF 100 T4 18,5KW	A3 / 4-42	67.900	18,5	-	35,1	275	8.710,00
2611863832AF	HMF 100 T4 18,5KW	A3 / 8-32	61.000	18,5	-	35,1	283	9.054,00
2611863834AF	HMF 100 T4 18,5KW	A3 / 8-34	64.900	18,5	-	35,1	283	9.054,00
2611963836AF	HMF 100 T4 22KW	A3 / 8-36	68.600	22	-	40,5	284	9.641,90
2611963838AF	HMF 100 T4 22KW	A3 / 8-38	72.200	22	-	40,5	284	9.641,90
2612463420AF	HMF 112 T4 7,5KW	A3 / 4-20	52.700	7,5	-	14,46	206	5.158,50
2612463422AF	HMF 112 T4 7,5KW	A3 / 4-22	56.900	7,5	-	14,46	206	5.158,50
2612563424AF	HMF 112 T4 11KW	A3 / 4-24	61.100	11	-	20,9	230	6.464,10
2612563426AF	HMF 112 T4 11KW	A3 / 4-26	65.300	11	-	20,9	230	6.464,10
2612563428AF	HMF 112 T4 11KW	A3 / 4-28	69.500	11	-	20,9	230	6.464,10
2612663430AF	HMF 112 T4 15KW	A3 / 4-30	73.700	15	-	28,7	255	7.301,00
2612663432AF	HMF 112 T4 15KW	A3 / 4-32	77.900	15	-	28,7	255	7.301,00
2612663434AF	HMF 112 T4 15KW	A3 / 4-34	82.100	15	-	28,7	255	7.301,00
2612663820AF	HMF 112 T4 15KW	A3 / 8-20	54.800	15	-	28,7	259	7.613,80
2612663822AF	HMF 112 T4 15KW	A3 / 8-22	59.800	15	-	28,7	259	7.613,80
2612663824AF	HMF 112 T4 15KW	A3 / 8-24	64.800	15	-	28,7	259	7.613,80
2612763436AF	HMF 112 T4 18,5KW	A3 / 4-36	86.300	18,5	-	35,1	298	9.152,20
2612763438AF	HMF 112 T4 18,5KW	A3 / 4-38	90.500	18,5	-	35,1	298	9.152,20
2612763826AF	HMF 112 T4 18,5KW	A3 / 8-26	69.800	18,5	-	35,1	302	9.464,90
2612763828AF	HMF 112 T4 18,5KW	A3 / 8-28	74.800	18,5	-	35,1	302	9.464,90
2612863440AF	HMF 112 T4 22KW	A3 / 4-40	94.700	22	-	40,5	299	9.740,10
2612863830AF	HMF 112 T4 22KW	A3 / 8-30	79.800	22	-	40,5	303	10.052,80
2612863832AF	HMF 112 T4 22KW	A3 / 8-32	84.800	22	-	40,5	303	10.052,80
2612963834AF	HMF 112 T4 30KW	A3 / 8-34	89.800	30	-	56,2	357	12.193,50
2612963836AF	HMF 112 T4 30KW	A3 / 8-36	94.800	30	-	56,2	357	12.193,50
2612963838AF	HMF 112 T4 30KW	A3 / 8-38	99.800	30	-	56,2	357	12.193,50
2613063840AF	HMF 112 T4 37KW	A3 / 8-40	104.800	37	-	66,6	448	14.027,70
2613063842AF	HMF 112 T4 37KW	A3 / 8-42	109.800	37	-	66,6	448	14.027,70
2710663420AF	HMF 125 T4 11KW	A3 / 4-20	68.900	11	-	20,9	254	6.778,80
2710763422AF	HMF 125 T4 15KW	A3 / 4-22	74.500	15	-	28,7	282	7.615,70
2710763424AF	HMF 125 T4 15KW	A3 / 4-24	80.000	15	-	28,7	282	7.615,70
2710763426AF	HMF 125 T4 15KW	A3 / 4-26	85.500	15	-	28,7	282	7.615,70
2710863428AF	HMF 125 T4 18,5KW	A3 / 4-28	91.000	18,5	-	35,1	330	9.466,80
2710863430AF	HMF 125 T4 18,5KW	A3 / 4-30	96.500	18,5	-	35,1	330	9.466,80
2710863820AF	HMF 125 T4 18,5KW	A3 / 8-20	71.700	18,5	-	35,1	338	9.779,00
2710963432AF	HMF 125 T4 22KW	A3 / 4-32	101.000	22	-	38,5	331	10.054,70
2710963822AF	HMF 125 T4 22KW	A3 / 8-22	78.300	22	-	38,5	339	10.366,90
2711063434AF	HMF 125 T4 30KW	A3 / 4-34	106.000	30	-	56,2	391	12.195,40
2711063436AF	HMF 125 T4 30KW	A3 / 4-36	111.000	30	-	56,2	391	12.195,40
2711063438AF	HMF 125 T4 30KW	A3 / 4-38	115.000	30	-	56,2	391	12.195,40
2711063822AF	HMF 125 T4 30KW	A3 / 8-22	84.800	30	-	56,2	399	12.507,60
2711063824AF	HMF 125 T4 30KW	A3 / 8-24	91.300	30	-	56,2	399	12.507,60
2711063826AF	HMF 125 T4 30KW	A3 / 8-26	97.700	30	-	56,2	399	12.507,60
2711163440AF	HMF 125 T4 37KW	A3 / 4-40	119.000	37	-	66,6	490	14.029,60
2711163830AF	HMF 125 T4 37KW	A3 / 8-30	104.000	37	-	66,6	500	14.341,70
2711163832AF	HMF 125 T4 37KW	A3 / 8-32	111.000	37	-	66,6	500	14.341,70
2711263834AF	HMF 125 T4 45KW	A3 / 8-34	117.000	45	-	80,7	545	15.862,70
2711263836AF	HMF 125 T4 45KW	A3 / 8-36	123.000	45	-	80,7	545	15.862,70

■ SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2615160640AF	HMF 50 T6 0,75KW	A5 / 40	6.670	0,75	3,77	2,18	35	1.755,70
2615865640AF	HMF 56 T6 0,75KW	A5 / 6-40	8.330	0,75	3,77	2,18	71	1.805,70
2616465640AF	HMF 63 T6 0,75KW	A5 / 6-40	8.330	0,75	3,77	2,18	72	1.879,00
2617265635AF	HMF 71 T6 0,75KW	A5 / 6-35	13.960	0,75	3,77	2,18	87	2.122,30
2617265637AF	HMF 71 T6 0,75KW	A5 / 6-37,5	14.700	0,75	3,77	2,18	87	2.122,30
2617265640AF	HMF 71 T6 0,75KW	A5 / 6-40	15.440	0,75	3,77	2,18	87	2.122,30
2618065630AF	HMF 80 T6 0,75KW	A5 / 6-30	17.380	0,75	3,77	2,18	96	2.435,60
2618165633AF	HMF 80 T6 1,1KW	A5 / 6-32,5	18.450	1,1	5	2,89	100	2.502,80
2618165635AF	HMF 80 T6 1,1KW	A5 / 6-35	19.520	1,1	5	2,89	100	2.502,80
2618265637AF	HMF 80 T6 1,5KW	A5 / 6-37,5	20.670	1,5	6,24	3,61	106	2.810,50
2618265640AF	HMF 80 T6 1,5KW	A5 / 6-40	21.820	1,5	6,24	3,61	106	2.810,50
2618365643AF	HMF 80 T6 2,2KW	A5 / 6-42,5	23.930	2,2	9,05	5,23	115	2.891,70
2619163422AF	HMF 90 T6 1,5KW	A3 / 4-22	19.600	1,5	6,24	3,61	120	3.430,50
2619163424AF	HMF 90 T6 1,5KW	A3 / 4-24	21.300	1,5	6,24	3,61	120	3.430,50
2619163426AF	HMF 90 T6 1,5KW	A3 / 4-26	23.000	1,5	6,24	3,61	120	3.430,50
2619263428AF	HMF 90 T6 2,2KW	A3 / 4-28	24.700	2,2	9,05	5,23	129	3.511,70
2619263430AF	HMF 90 T6 2,2KW	A3 / 4-30	26.400	2,2	9,05	5,23	129	3.511,70
2619263432AF	HMF 90 T6 2,2KW	A3 / 4-32	27.500	2,2	9,05	5,23	129	3.511,70
2619263434AF	HMF 90 T6 2,2KW	A3 / 4-34	28.600	2,2	9,05	5,23	129	3.511,70
2619363436AF	HMF 90 T6 3KW	A3 / 4-36	29.800	3	11,53	6,67	140	3.981,30
2619363438AF	HMF 90 T6 3KW	A3 / 4-38	30.900	3	11,53	6,67	140	3.981,30
2619363440AF	HMF 90 T6 3KW	A3 / 4-40	32.100	3	11,53	6,67	140	3.981,30
2619463442AF	HMF 90 T6 4KW	A3 / 4-42	33.200	4	-	8,97	151	4.261,10
2619463444AF	HMF 90 T6 4KW	A3 / 4-44	34.400	4	-	8,97	151	4.261,10
2619263820AF	HMF 90 T6 2,2KW	A3 / 8-20	19.200	2,2	9,05	5,23	132	3.855,70
2619263822AF	HMF 90 T6 2,2KW	A3 / 8-22	20.900	2,2	9,05	5,23	132	3.855,70
2619263824AF	HMF 90 T6 2,2KW	A3 / 8-24	22.600	2,2	9,05	5,23	132	3.855,70
2619363826AF	HMF 90 T6 3KW	A3 / 8-26	24.400	3	11,53	6,67	156	4.325,30
2619363828AF	HMF 90 T6 3KW	A3 / 8-28	26.100	3	11,53	6,67	156	4.325,30
2619363830AF	HMF 90 T6 3KW	A3 / 8-30	27.800	3	11,53	6,67	156	4.325,30
2619463832AF	HMF 90 T6 4KW	A3 / 8-32	29.600	4	-	8,97	162	4.605,10
2619463834AF	HMF 90 T6 4KW	A3 / 8-34	31.400	4	-	8,97	162	4.605,10
2619463836AF	HMF 90 T6 4KW	A3 / 8-36	33.100	4	-	8,97	162	4.605,10
2619563838AF	HMF 90 T6 5,5KW	A3 / 8-38	34.800	5,5	-	12,8	166	5.216,50
2619563840AF	HMF 90 T6 5,5KW	A3 / 8-40	36.500	5,5	-	12,8	166	5.216,50
2619563842AF	HMF 90 T6 5,5KW	A3 / 8-42	38.000	5,5	-	12,8	166	5.216,50
2619164430AF	HMF 90 T6 1,5KW	A4 / 4-30	21.900	1,5	6,24	3,61	120	2.763,20
2619164433AF	HMF 90 T6 1,5KW	A4 / 4-32,5	23.800	1,5	6,24	3,61	120	2.763,20
2619164435AF	HMF 90 T6 1,5KW	A4 / 4-35	25.800	1,5	6,24	3,61	120	2.763,20
2619164437AF	HMF 90 T6 1,5KW	A4 / 4-37,5	27.600	1,5	6,24	3,61	120	2.763,20
2619264440AF	HMF 90 T6 2,2KW	A4 / 4-40	29.400	2,2	9,05	5,23	129	2.844,50
2619264443AF	HMF 90 T6 2,2KW	A4 / 4-42,5	30.800	2,2	9,05	5,23	129	2.844,50
2619264445AF	HMF 90 T6 2,2KW	A4 / 4-45	32.100	2,2	9,05	5,23	129	2.844,50
2619164625AF	HMF 90 T6 1,5KW	A4 / 6-25	19.600	1,5	6,24	3,61	122	2.810,40
2619164628AF	HMF 90 T6 1,5KW	A4 / 6-28	22.100	1,5	6,24	3,61	122	2.810,40
2619164630AF	HMF 90 T6 1,5KW	A4 / 6-30	23.800	1,5	6,24	3,61	122	2.810,40
2619264633AF	HMF 90 T6 2,2KW	A4 / 6-32,5	26.200	2,2	9,05	5,23	131	2.891,70
2619264635AF	HMF 90 T6 2,2KW	A4 / 6-35	28.600	2,2	9,05	5,23	131	2.891,70
2619264637AF	HMF 90 T6 2,2KW	A4 / 6-37,5	30.200	2,2	9,05	5,23	131	2.891,70
2619364640AF	HMF 90 T6 3KW	A4 / 6-40	31.700	3	11,53	6,67	155	3.361,30
2619364643AF	HMF 90 T6 3KW	A4 / 6-42,5	33.300	3	11,53	6,67	155	3.361,30
2619364645AF	HMF 90 T6 3KW	A4 / 6-45	34.900	3	11,53	6,67	155	3.361,30
2619164920AF	HMF 90 T6 1,5KW	A4 / 9-20	14.500	1,5	6,24	3,61	125	2.881,30
2619164925AF	HMF 90 T6 1,5KW	A4 / 9-25	19.300	1,5	6,24	3,61	125	2.881,30
2619164928AF	HMF 90 T6 1,5KW	A4 / 9-28	22.200	1,5	6,24	3,61	125	2.881,30
2619264930AF	HMF 90 T6 2,2KW	A4 / 9-30	24.100	2,2	9,05	5,23	135	2.962,50
2619264933AF	HMF 90 T6 2,2KW	A4 / 9-32,5	26.400	2,2	9,05	5,23	135	2.962,50
2619364935AF	HMF 90 T6 3KW	A4 / 9-35	28.700	3	11,53	6,67	159	3.432,10
2619364937AF	HMF 90 T6 3KW	A4 / 9-37,5	31.000	3	11,53	6,67	159	3.432,10
2619364940AF	HMF 90 T6 3KW	A4 / 9-40	33.200	3	11,53	6,67	159	3.432,10
2619164220AF	HMF 90 T6 1,5KW	A4 / 12-20	14.400	1,5	6,24	3,61	134	2.952,10
2619164225AF	HMF 90 T6 1,5KW	A4 / 12-25	19.400	1,5	6,24	3,61	134	2.952,10
2619264228AF	HMF 90 T6 2,2KW	A4 / 12-28	22.300	2,2	9,05	5,23	144	3.033,40
2619264230AF	HMF 90 T6 2,2KW	A4 / 12-30	24.200	2,2	9,05	5,23	144	3.033,40
2619364233AF	HMF 90 T6 3KW	A4 / 12-32,5	26.900	3	11,53	6,67	168	3.503,00
2619364235AF	HMF 90 T6 3KW	A4 / 12-35	29.600	3	11,53	6,67	168	3.503,00
2611063420AF	HMF 100 T6 1,5KW	A3 / 4-20	19.600	1,5	6,24	3,61	132	3.684,30
2611063422AF	HMF 100 T6 1,5KW	A3 / 4-22	21.300	1,5	6,24	3,61	132	3.684,30
2611163424AF	HMF 100 T6 2,2KW	A3 / 4-24	23.000	2,2	9,05	5,23	141	3.765,60
2611163426AF	HMF 100 T6 2,2KW	A3 / 4-26	24.700	2,2	9,05	5,23	141	3.765,60
2611163428AF	HMF 100 T6 2,2KW	A3 / 4-28	26.400	2,2	9,05	5,23	141	3.765,60
2611263430AF	HMF 100 T6 3KW	A3 / 4-30	27.500	3	11,53	6,67	165	4.235,20
2611263432AF	HMF 100 T6 3KW	A3 / 4-32	28.600	3	11,53	6,67	165	4.235,20
2611263434AF	HMF 100 T6 3KW	A3 / 4-34	29.800	3	11,53	6,67	165	4.235,20
2611363436AF	HMF 100 T6 4KW	A3 / 4-36	30.900	4	-	8,97	171	4.515,00
2611363438AF	HMF 100 T6 4KW	A3 / 4-38	32.100	4	-	8,97	171	4.515,00
2611463440AF	HMF 100 T6 5,5KW	A3 / 4-40	33.200	5,5	-	12,8	174	5.126,30
2611463442AF	HMF 100 T6 5,5KW	A3 / 4-42	34.400	5,5	-	12,8	174	5.126,30

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2611463444AF	HMF 100 T6 5,5KW	A3 / 4-44	34.400	5,5	-	12,8	174	5.126,30
2611263820AF	HMF 100 T6 3KW	A3 / 8-20	27.100	3	11,53	6,67	169	4.579,20
2611263822AF	HMF 100 T6 3KW	A3 / 8-22	29.300	3	11,53	6,67	169	4.579,20
2611363824AF	HMF 100 T6 4KW	A3 / 8-24	31.500	4	-	8,97	175	4.859,00
2611363826AF	HMF 100 T6 4KW	A3 / 8-26	33.700	4	-	8,97	175	4.859,00
2611363828AF	HMF 100 T6 4KW	A3 / 8-28	35.900	4	-	8,97	175	4.859,00
2611463830AF	HMF 100 T6 5,5KW	A3 / 8-30	38.100	5,5	-	12,8	179	5.470,30
2611463832AF	HMF 100 T6 5,5KW	A3 / 8-32	40.700	5,5	-	12,8	179	5.470,30
2611463834AF	HMF 100 T6 5,5KW	A3 / 8-34	43.200	5,5	-	12,8	179	5.470,30
2611563836AF	HMF 100 T6 7,5KW	A3 / 8-36	45.700	7,5	-	15	223	6.460,90
2611563838AF	HMF 100 T6 7,5KW	A3 / 8-38	48.100	7,5	-	15	223	6.460,90
2611563840AF	HMF 100 T6 7,5KW	A3 / 8-40	50.500	7,5	-	15	223	6.460,90
2611563842AF	HMF 100 T6 7,5KW	A3 / 8-42	52.300	7,5	-	15	223	6.460,90
2611164430AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 4-30	27.100	2,2	9,05	5,23	141	3.141,60
2611164433AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 4-32,5	30.100	2,2	9,05	5,23	141	3.141,60
2611164435AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 4-35	33.000	2,2	9,05	5,23	141	3.141,60
2611164437AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 4-37,5	35.400	2,2	9,05	5,23	141	3.141,60
2611264440AF	HMF 100 T6 3KW	A4 / 4-40	37.900	3	11,53	6,67	165	3.611,20
2611264443AF	HMF 100 T6 3KW	A4 / 4-42,5	39.600	3	11,53	6,67	165	3.611,20
2611264445AF	HMF 100 T6 3KW	A4 / 4-45	41.300	3	11,53	6,67	165	3.611,20
2611164628AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 6-28	26.200	2,2	9,05	5,23	144	3.207,20
2611164630AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 6-30	28.500	2,2	9,05	5,23	144	3.207,20
2611164633AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 6-32,5	31.700	2,2	9,05	5,23	144	3.207,20
2611164635AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 6-35	34.900	2,2	9,05	5,23	144	3.207,20
2611264637AF	HMF 100 T6 3KW	A4 / 6-37,5	37.500	3	11,53	6,67	168	3.676,80
2611364640AF	HMF 100 T6 4KW	A4 / 6-40	40.100	4	-	8,97	174	3.956,60
2611364643AF	HMF 100 T6 4KW	A4 / 6-42,5	42.700	4	-	8,97	174	3.956,60
2611164925AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 9-25	23.000	2,2	9,05	5,23	147	3.305,60
2611164938AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 9-38	27.100	2,2	9,05	5,23	147	3.305,60
2611164930AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 9-30	29.800	2,2	9,05	5,23	147	3.305,60
2611264933AF	HMF 100 T6 3KW	A4 / 9-32,5	32.900	3	11,53	6,67	171	3.775,10
2611264935AF	HMF 100 T6 3KW	A4 / 9-35	36.000	3	11,53	6,67	171	3.775,10
2611364937AF	HMF 100 T6 4KW	A4 / 9-37,5	39.100	4	-	8,97	177	4.055,00
2611364940AF	HMF 100 T6 4KW	A4 / 9-40	42.300	4	-	8,97	177	4.055,00
2611164220AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 12-20	16.200	2,2	9,05	5,23	155	3.403,90
2611164225AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 12-25	23.000	2,2	9,05	5,23	155	3.403,90
2611164228AF	HMF 100 T6 2,2KW	A4 / 12-28	27.100	2,2	9,05	5,23	155	3.403,90
2611264230AF	HMF 100 T6 3KW	A4 / 12-30	29.800	3	11,53	6,67	179	3.873,50
2611264233AF	HMF 100 T6 3KW	A4 / 12-32,5	33.200	3	11,53	6,67	179	3.873,50
2611364235AF	HMF 100 T6 4KW	A4 / 12-35	36.600	4	-	8,97	185	4.153,40
2611364237AF	HMF 100 T6 4KW	A4 / 12-37,5	40.200	4	-	8,97	185	4.153,40
2612063420AF	HMF 112 T6 2,2KW	A3 / 4-20	98.900	2,2	9,05	5,23	177	4.207,80
2612063422AF	HMF 112 T6 2,2KW	A3 / 4-22	103.100	2,2	9,05	5,23	177	4.207,80
2612163424AF	HMF 112 T6 3KW	A3 / 4-24	107.300	3	11,53	6,67	198	4.677,30
2612163426AF	HMF 112 T6 3KW	A3 / 4-26	111.500	3	11,53	6,67	198	4.677,30
2612263428AF	HMF 112 T6 4KW	A3 / 4-28	115.700	4	-	8,97	204	4.957,20
2612263430AF	HMF 112 T6 4KW	A3 / 4-30	119.900	4	-	8,97	204	4.957,20
2612263432AF	HMF 112 T6 4KW	A3 / 4-32	124.100	4	-	8,97	204	4.957,20
2612363434AF	HMF 112 T6 5,5KW	A3 / 4-34	128.300	5,5	-	12,8	207	5.568,50
2612363436AF	HMF 112 T6 5,5KW	A3 / 4-36	132.500	5,5	-	12,8	207	5.568,50
2612363438AF	HMF 112 T6 5,5KW	A3 / 4-38	136.700	5,5	-	12,8	207	5.568,50
2612463440AF	HMF 112 T6 7,5KW	A3 / 4-40	140.900	7,5	-	15	247	6.559,00
2612463442AF	HMF 112 T6 7,5KW	A3 / 4-42	145.100	7,5	-	15	247	6.559,00
2612463444AF	HMF 112 T6 7,5KW	A3 / 4-44	149.300	7,5	-	15	247	6.559,00
2612263820AF	HMF 112 T6 4KW	A3 / 8-20	114.800	4	-	8,97	204	5.269,90
2612263822AF	HMF 112 T6 4KW	A3 / 8-22	119.800	4	-	8,97	204	5.269,90
2612363824AF	HMF 112 T6 5,5KW	A3 / 8-24	124.800	5,5	-	12,8	214	5.881,20
2612363826AF	HMF 112 T6 5,5KW	A3 / 8-26	129.800	5,5	-	12,8	214	5.881,20
2612363828AF	HMF 112 T6 5,5KW	A3 / 8-28	134.800	5,5	-	12,8	214	5.881,20
2612463830AF	HMF 112 T6 7,5KW	A3 / 8-30	139.800	7,5	-	15	253	6.871,80
2612463832AF	HMF 112 T6 7,5KW	A3 / 8-32	144.800	7,5	-	15	253	6.871,80
2612463834AF	HMF 112 T6 7,5KW	A3 / 8-34	149.800	7,5	-	15	253	6.871,80
2612563836AF	HMF 112 T6 11KW	A3 / 8-36	154.800	11	-	22	271	8.125,30
2612563838AF	HMF 112 T6 11KW	A3 / 8-38	159.800	11	-	22	271	8.125,30
2612563840AF	HMF 112 T6 11KW	A3 / 8-40	164.800	11	-	22	271	8.125,30
2612563842AF	HMF 112 T6 11KW	A3 / 8-42	169.800	11	-	22	271	8.125,30
2710263420AF	HMF 125 T6 3KW	A3 / 4-20	48.000	3	10,59	6,12	219	4.992,00
2710363422AF	HMF 125 T6 4KW	A3 / 4-22	52.000	4	-	8,57	225	5.271,80
2710363424AF	HMF 125 T6 4KW	A3 / 4-24	56.000	4	-	8,57	225	5.271,80
2710463426AF	HMF 125 T6 5,5KW	A3 / 4-26	60.000	5,5	-	10,58	229	5.883,10
2710463428AF	HMF 125 T6 5,5KW	A3 / 4-28	64.100	5,5	-	10,58	229	5.883,10
2710463430AF	HMF 125 T6 5,5KW	A3 / 4-30	68.100	5,5	-	10,58	229	5.883,10
2710563432AF	HMF 125 T6 7,5KW	A3 / 4-32	71.700	7,5	-	14,46	273	6.873,70
2710563434AF	HMF 125 T6 7,5KW	A3 / 4-34	75.300	7,5	-	14,46	273	6.873,70
2710563436AF	HMF 125 T6 7,5KW	A3 / 4-36	78.700	7,5	-	14,46	273	6.873,70
2710663438AF	HMF 125 T6 11KW	A3 / 4-38	81.800	11	-	20,9	293	8.127,20
2710663440AF	HMF 125 T6 11KW	A3 / 4-40	85.000	11	-	20,9	293	8.127,20
2710663442AF	HMF 125 T6 11KW	A3 / 4-42	87.400	11	-	20,9	293	8.127,20
2710463820AF	HMF 125 T6 5,5KW	A3 / 8-20	47.800	5,5	-	10,58	240	6.195,30
2710563822AF	HMF 125 T6 7,5KW	A3 / 8-22	52.200	7,5	-	14,46	284	7.185,80
2710563824AF	HMF 125 T6 7,5KW	A3 / 8-24	56.500	7,5	-	14,46	284	7.185,80

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					230V	400V		
2710563826AF	HMF 125 T6 7,5KW	A3 / 8-26	60.900	7,5	-	14,46	284	7.185,80
2710663828AF	HMF 125 T6 11KW	A3 / 8-28	65.200	11	-	20,9	304	8.439,30
2710663830AF	HMF 125 T6 11KW	A3 / 8-30	69.400	11	-	20,9	304	8.439,30
2710663832AF	HMF 125 T6 11KW	A3 / 8-32	73.700	11	-	20,9	304	8.439,30
2710763834AF	HMF 125 T6 15KW	A3 / 8-34	78.000	15	-	28,7	342	9.375,80
2710763836AF	HMF 125 T6 15KW	A3 / 8-36	81.800	15	-	28,7	342	9.375,80
2710763838AF	HMF 125 T6 15KW	A3 / 8-38	85.100	15	-	28,7	342	9.375,80
2710763840AF	HMF 125 T6 15KW	A3 / 8-40	88.400	15	-	28,7	342	9.375,80
2710863842AF	HMF 125 T6 18,5KW	A3 / 8-42	92.400	18,5	-	35,1	382	11.771,40
2710863844AF	HMF 125 T6 18,5KW	A3 / 8-44	96.400	18,5	-	35,1	382	11.771,40

■ SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €
					400V			
2614760640AW	HMF 45 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 40	6.420 / 3.210	0,75/0,12	2,2/0,85		28	1.842,10
2615060640AW	HMF 50 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 40	8.480 / 4.240	0,75/0,12	2,2/0,85		38	1.911,30
2615865625AW	HMF 56 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-25	8.250 / 4.125	0,75/0,12	2,2/0,85		71	2.085,50
2615965630AW	HMF 56 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-30	9.630 / 4.815	0,75/0,12	2,2/0,85		72	2.085,50
2615965633AW	HMF 56 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-32,5	10.270 / 5.135	0,75/0,12	2,2/0,85		72	2.085,50
2616065635AW	HMF 56 T4/T8 1,1/0,18KW	A5 / 6-35	10.910 / 5.455	1,1/0,18	2,85/0,85		77	2.190,90
2616065637AW	HMF 56 T4/T8 1,1/0,18KW	A5 / 6-37,5	11.890 / 5.945	1,1/0,18	2,85/0,85		77	2.190,90
2616165640AW	HMF 56 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-40	12.880 / 6.440	1,5/0,25	3,75/1,15		78	2.457,80
2616165643AW	HMF 56 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-42,5	13.870 / 6.935	1,5/0,25	3,75/1,15		78	2.457,80
2616565625AW	HMF 63 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-25	8.250 / 4.125	0,75/0,12	2,2/0,85		74	2.138,80
2616665630AW	HMF 63 T4/T8 1,1/0,18KW	A5 / 6-30	9.630 / 4.815	1,1/0,18	2,85/0,85		79	2.236,70
2616765633AW	HMF 63 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-32,5	10.270 / 5.135	1,5/0,25	3,75/1,15		80	2.484,50
2616765635AW	HMF 63 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-35	10.910 / 5.455	1,5/0,25	3,75/1,15		80	2.484,50
2616865637AW	HMF 63 T4/T8 2,2/0,37KW	A5 / 6-37,5	11.890 / 5.945	2,2/0,37	5,1/1,6		86	2.725,80
2616865640AW	HMF 63 T4/T8 2,2/0,37KW	A5 / 6-40	12.880 / 6.440	2,2/0,37	5,1/1,6		86	2.725,80
2617265620AW	HMF 71 T4/T8 0,75/0,12KW	A5 / 6-20	12.950 / 6.475	0,75/0,12	2,2/0,85		91	2.258,40
2617365625AW	HMF 71 T4/T8 1,1/0,18KW	A5 / 6-25	15.960 / 7.980	1,1/0,18	2,85/0,85		93	2.356,20
2617465630AW	HMF 71 T4/T8 1,5/0,25KW	A5 / 6-30	18.960 / 9.480	1,5/0,25	3,75/1,15		94	2.604,00
2617565633AW	HMF 71 T4/T8 2,2/0,37KW	A5 / 6-32,5	20.500 / 10.250	2,2/0,37	5,1/1,6		96	2.845,40
2617565635AW	HMF 71 T4/T8 2,2/0,37KW	A5 / 6-35	22.040 / 11.020	2,2/0,37	5,1/1,6		96	2.845,40
2617665637AW	HMF 71 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-37,5	22.970 / 11.485	3/0,55	6,5/2,55		99	3.204,20
2617665640AW	HMF 71 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-40	23.900 / 11.950	3/0,55	6,5/2,55		99	3.204,20
2618465630AW	HMF 80 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-30	25.730 / 12.865	3/0,55	6,5/2,55		110	3.517,50
2618465633AW	HMF 80 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-32,5	27.640 / 13.820	3/0,55	6,5/2,55		110	3.517,50
2618465635AW	HMF 80 T4/T8 3/0,55KW	A5 / 6-35	29.540 / 14.770	3/0,55	6,5/2,55		110	3.517,50
2618565637AW	HMF 80 T4/T8 4/0,75KW	A5 / 6-37,5	30.920 / 15.460	4/0,75	8,8/3,3		123	3.876,20
2618565640AW	HMF 80 T4/T8 4/0,75KW	A5 / 6-40	32.300 / 16.150	4/0,75	8,8/3,3		123	3.876,20
2619364425AW	HMF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 4-25	27.400 / 13.700	3/0,55	6,5/2,55		124	3.470,20
2619364428AW	HMF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 4-28	30.600 / 15.300	3/0,55	6,5/2,55		124	3.470,20
2619364430AW	HMF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 4-30	32.800 / 16.400	3/0,55	6,5/2,55		124	3.470,20
2619364620AW	HMF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 6-20	23.200 / 11.600	3/0,55	6,5/2,55		127	3.517,50
2619364920AW	HMF 90 T4/T8 3/0,55KW	A4 / 9-20	21.800 / 10.900	3/0,55	6,5/2,55		151	3.588,30
2619463420AW	HMF 90 T4/T8 4/0,75KW	A3 / 4-20	26.800 / 13.400	4/0,75	8,8/3,3		137	4.496,20
2619463422AW	HMF 90 T4/T8 4/0,75KW	A3 / 4-22	29.400 / 14.700	4/0,75	8,8/3,3		137	4.496,20
2619464433AW	HMF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 4-32,5	35.700 / 17.850	4/0,75	8,8/3,3		137	3.829,00
2619464435AW	HMF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 4-35	38.600 / 19.300	4/0,75	8,8/3,3		137	3.829,00
2619464625AW	HMF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 6-25	29.500 / 14.750	4/0,75	8,8/3,3		140	3.876,20
2619464628AW	HMF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 6-28	33.200 / 16.600	4/0,75	8,8/3,3		140	3.876,20
2619464925AW	HMF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 9-25	29.000 / 14.500	4/0,75	8,8/3,3		154	3.947,00
2619464220AW	HMF 90 T4/T8 4/0,75KW	A4 / 12-20	21.600 / 10.800	4/0,75	8,8/3,3		161	4.017,90
2619563424AW	HMF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 4-24	32.000 / 16.000	5,5/1,1	11,1/3,5		150	4.920,10
2619563426AW	HMF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 4-26	34.500 / 17.250	5,5/1,1	11,1/3,5		150	4.920,10
2619563820AW	HMF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 8-20	28.700 / 14.350	5,5/1,1	11,1/3,5		154	5.264,10
2619564437AW	HMF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-37,5	41.400 / 20.700	5,5/1,1	11,1/3,5		150	4.252,90
2619564440AW	HMF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-40	44.100 / 22.050	5,5/1,1	11,1/3,5		150	4.252,90
2619564630AW	HMF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 6-30	35.700 / 17.850	5,5/1,1	11,1/3,5		153	4.300,10
2619564633AW	HMF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 6-32,5	39.300 / 19.650	5,5/1,1	11,1/3,5		153	4.300,10
2619564928AW	HMF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 9-28	33.300 / 16.650	5,5/1,1	11,1/3,5		157	4.371,00
2619564225AW	HMF 90 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 12-25	29.000 / 14.500	5,5/1,1	11,1/3,5		166	4.441,80
2619663428AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-28	37.100 / 18.550	7,5/1,5	15/4,7		164	5.520,20
2619663430AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-30	39.600 / 19.800	7,5/1,5	15/4,7		164	5.520,20
2619663432AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-32	41.300 / 20.650	7,5/1,5	15/4,7		164	5.520,20
2619663434AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-34	42.900 / 21.450	7,5/1,5	15/4,7		164	5.520,20
2619663822AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 8-22	31.400 / 15.700	7,5/1,5	15/4,7		168	5.864,20
2619663824AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 8-24	34.000 / 17.000	7,5/1,5	15/4,7		168	5.864,20
2619664443AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 4-42,5	46.100 / 23.050	7,5/1,5	15/4,7		164	4.853,00
2619664635AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-35	42.900 / 21.450	7,5/1,5	15/4,7		167	4.900,20
2619664637AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-37,5	45.300 / 22.650	7,5/1,5	15/4,7		167	4.900,20
2619664640AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-40	47.600 / 23.800	7,5/1,5	15/4,7		167	4.900,20
2619664930AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-30	36.100 / 18.050	7,5/1,5	15/4,7		171	4.971,10
2619664933AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-32,5	39.600 / 19.800	7,5/1,5	15/4,7		171	4.971,10

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A) 400V	Peso Kg	PVP €
2619664935AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-35	43.000 / 21.500	7,5/1,5	15/4,7	171	4.971,10
2619664228AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 12-28	33.500 / 16.750	7,5/1,5	15/4,7	180	5.041,90
2619664230AW	HMF 90 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 12-30	36.400 / 18.200	7,5/1,5	15/4,7	180	5.041,90
2619763436AW	HMF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-36	44.600 / 22.300	11/3	21/7	194	5.869,80
2619763438AW	HMF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-38	46.400 / 23.200	11/3	21/7	194	5.869,80
2619763440AW	HMF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-40	48.100 / 24.050	11/3	21/7	194	5.869,80
2619763442AW	HMF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-42	49.900 / 24.950	11/3	21/7	194	5.869,80
2619763826AW	HMF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-26	36.500 / 18.250	11/3	21/7	195	6.213,80
2619763828AW	HMF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-28	39.100 / 19.550	11/3	21/7	195	6.213,80
2619763830AW	HMF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-30	41.700 / 20.850	11/3	21/7	195	6.213,80
2619763832AW	HMF 90 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-32	44.400 / 22.200	11/3	21/7	195	6.213,80
2619863834AW	HMF 90 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-34	47.100 / 23.550	14/3,5	25/9,3	223	7.131,20
2619863836AW	HMF 90 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-36	49.700 / 24.850	14/3,5	25/9,3	223	7.131,20
2611464320AW	HMF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 4-20	38.300 / 19.150	5,5/1,1	11,1/3,5	163	5.174,00
2611464322AW	HMF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A3 / 4-22	41.200 / 20.600	5,5/1,1	11,1/3,5	163	5.174,00
2611464425AW	HMF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-25	33.200 / 16.600	5,5/1,1	11,1/3,5	163	4.550,10
2611464428AW	HMF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-28	37.700 / 18.850	5,5/1,1	11,1/3,5	163	4.550,10
2611464430AW	HMF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-30	40.700 / 20.350	5,5/1,1	11,1/3,5	163	4.550,10
2611464433AW	HMF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-32,5	45.100 / 22.550	5,5/1,1	11,1/3,5	163	4.550,10
2611464435AW	HMF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 4-35	49.500 / 24.750	5,5/1,1	11,1/3,5	163	4.550,10
2611464625AW	HMF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 6-25	34.100 / 17.050	5,5/1,1	11,1/3,5	163	4.615,60
2611464628AW	HMF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 6-28	39.400 / 19.700	5,5/1,1	11,1/3,5	163	4.615,60
2611464920AW	HMF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 9-20	24.200 / 12.100	5,5/1,1	11,1/3,5	168	4.714,00
2611464925AW	HMF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 9-25	34.500 / 17.250	5,5/1,1	11,1/3,5	168	4.714,00
2611464220AW	HMF 100 T4/T8 5,5/1,1KW	A4 / 12-20	24.300 / 12.150	5,5/1,1	11,1/3,5	176	4.812,40
2611563424AW	HMF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-24	44.100 / 22.050	7,5/1,5	15/4,7	177	5.774,10
2611563426AW	HMF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-26	47.000 / 23.500	7,5/1,5	15/4,7	177	5.774,10
2611564437AW	HMF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 4-37,5	53.200 / 26.600	7,5/1,5	15/4,7	177	5.150,20
2611564630AW	HMF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-30	42.800 / 21.400	7,5/1,5	15/4,7	177	5.215,70
2611564633AW	HMF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-32,5	47.600 / 23.800	7,5/1,5	15/4,7	177	5.215,70
2611564635AW	HMF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 6-35	52.300 / 26.150	7,5/1,5	15/4,7	177	5.215,70
2611564928AW	HMF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-28	40.700 / 20.350	7,5/1,5	15/4,7	182	5.314,10
2611564930AW	HMF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 9-30	44.700 / 22.350	7,5/1,5	15/4,7	182	5.314,10
2611564225AW	HMF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 12-25	34.500 / 17.250	7,5/1,5	15/4,7	190	5.412,50
2611564228AW	HMF 100 T4/T8 7,5/1,5KW	A4 / 12-28	40.600 / 20.300	7,5/1,5	15/4,7	190	5.412,50
2611663428AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-28	44.900 / 22.450	11/3	21/7	204	6.123,70
2611663430AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-30	52.700 / 26.350	11/3	21/7	204	6.123,70
2611663432AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-32	55.300 / 27.650	11/3	21/7	204	6.123,70
2611663434AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-34	57.900 / 28.950	11/3	21/7	204	6.123,70
2611663820AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-20	40.700 / 20.350	11/3	21/7	207	6.467,70
2611663822AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-22	44.000 / 22.000	11/3	21/7	207	6.467,70
2611663824AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A3 / 8-24	47.300 / 23.650	11/3	21/7	207	6.467,70
2611664440AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 4-40	56.800 / 28.400	11/3	21/7	204	5.499,80
2611664443AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 4-42,5	59.400 / 29.700	11/3	21/7	204	5.499,80
2611664637AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 6-37,5	56.200 / 28.100	11/3	21/7	204	5.565,30
2611664640AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 6-40	60.100 / 30.050	11/3	21/7	204	5.565,30
2611664933AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 9-32,5	49.400 / 24.700	11/3	21/7	209	5.663,70
2611664935AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 9-35	54.000 / 27.000	11/3	21/7	209	5.663,70
2611664230AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 12-30	44.700 / 22.350	11/3	21/7	217	5.763,70
2611664233AW	HMF 100 T4/T8 11/3KW	A4 / 12-32,5	49.800 / 24.900	11/3	21/7	217	5.763,70
2611763436AW	HMF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-36	60.600 / 30.300	14/3,5	25/9,3	218	7.041,10
2611763438AW	HMF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-38	63.300 / 31.650	14/3,5	25/9,3	218	7.041,10
2611763440AW	HMF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-40	66.000 / 33.000	14/3,5	25/9,3	218	7.041,10
2611763826AW	HMF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-26	50.600 / 25.300	14/3,5	25/9,3	225	7.385,10
2611763828AW	HMF 100 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-28	53.900 / 26.950	14/3,5	25/9,3	225	7.385,10
2611863442AW	HMF 100 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-42	67.900 / 33.950	17/4,3	33,4/12,7	228	9.817,10
2611863444AW	HMF 100 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-44	69.800 / 34.900	17/4,3	33,4/12,7	228	9.817,10
2611863830AW	HMF 100 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 8-30	57.100 / 28.550	17/4,3	33,4/12,7	235	10.161,10
2611863832AW	HMF 100 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 8-32	61.000 / 30.500	17/4,3	33,4/12,7	235	10.161,10
2611963834AW	HMF 100 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-34	64.900 / 32.450	20/5	38,6/14,1	283	9.383,40
2611963836AW	HMF 100 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-36	68.600 / 34.300	20/5	38,6/14,1	283	9.383,40
2612463420AW	HMF 112 T4/T8 7,5/1,5KW	A3 / 4-20	52.700 / 26.350	7,5/1,5	15/4,7	206	6.216,30
2612563422AW	HMF 112 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-22	56.900 / 28.450	11/3	21/7	230	6.565,90
2612563424AW	HMF 112 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-24	61.200 / 30.600	11/3	21/7	230	6.565,90
2612563426AW	HMF 112 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-26	65.400 / 32.700	11/3	21/7	230	6.565,90
2612563428AW	HMF 112 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-28	69.600 / 34.800	11/3	21/7	230	6.565,90
2612663430AW	HMF 112 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-30	73.800 / 36.900	14/3,5	25/9,3	235	7.483,20
2612663432AW	HMF 112 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-32	77.500 / 38.750	14/3,5	25/9,3	235	7.483,20
2612663820AW	HMF 112 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-20	54.800 / 27.400	14/3,5	25/9,3	239	7.796,00
2612663822AW	HMF 112 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 8-22	59.800 / 29.900	14/3,5	25/9,3	239	7.796,00
2612763434AW	HMF 112 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-34	81.200 / 40.600	17/4,3	33,4/12,7	255	10.259,20
2612763436AW	HMF 112 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-36	84.700 / 42.350	17/4,3	33,4/12,7	255	10.259,20
2612763824AW	HMF 112 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 8-24	64.800 / 32.400	17/4,3	33,4/12,7	259	10.572,00
2612763826AW	HMF 112 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 8-26	69.800 / 34.900	17/4,3	33,4/12,7	259	10.572,00
2612863438AW	HMF 112 T4/T8 20/5KW	A3 / 4-38	87.900 / 43.950	20/5	37,7/12,9	298	9.481,60
2612863440AW	HMF 112 T4/T8 20/5KW	A3 / 4-40	91.100 / 45.550	20/5	37,7/12,9	298	9.481,60
2612863828AW	HMF 112 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-28	74.700 / 37.350	20/5	37,7/12,9	302	9.794,30
2612863830AW	HMF 112 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-30	79.600 / 39.800	20/5	37,7/12,9	302	9.794,30
2612963442AW	HMF 112 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 4-42	93.500 / 46.750	28/6,5	52/18	299	11.718,60
2612963832AW	HMF 112 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-32	84.500 / 42.250	28/6,5	52/18	303	12.031,40
2612963834AW	HMF 112 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-34	89.400 / 44.700	28/6,5	52/18	303	12.031,40

VENTILADORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS, INMERSOS EN ZONA DE RIESGO



Homologación Oficial **APPLUS** según Norma EN 12101-3:2002

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A) 400V	Peso Kg	PVP €
2612963836AW	HMF 112 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-36	93.800 / 46.900	28/6,5	52/18	303	12.031,40
2613063838AW	HMF 112 T4/T8 35/8KW	A3 / 8-38	97.600 / 48.800	35/8	56,5/21,8	448	16.888,30
2613063840AW	HMF 112 T4/T8 35/8KW	A3 / 8-40	101.000 / 50.500	35/8	56,5/21,8	448	16.888,30
2613063842AW	HMF 112 T4/T8 35/8KW	A3 / 8-42	106.000 / 53.000	35/8	56,5/21,8	448	16.888,30
2710663420AW	HMF 125 T4/T8 11/3KW	A3 / 4-20	68.900 / 34.450	11/3	21/7	254	6.880,50
2710763422AW	HMF 125 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-22	74.500 / 37.250	14/3,5	25/9,3	254	7.797,90
2710763424AW	HMF 125 T4/T8 14/3,5KW	A3 / 4-24	80.000 / 40.000	14/3,5	25/9,3	254	7.797,90
2710863426AW	HMF 125 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-26	85.500 / 42.750	17/4,3	33,4/12,7	282	10.573,90
2710863428AW	HMF 125 T4/T8 17/4,3KW	A3 / 4-28	91.000 / 45.500	17/4,3	33,4/12,7	282	10.573,90
2710963430AW	HMF 125 T4/T8 20/5KW	A3 / 4-30	96.500 / 48.250	20/5	37,7/12,9	330	9.796,20
2710963820AW	HMF 125 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-20	71.700 / 35.850	20/5	37,7/12,9	338	10.108,40
2710963822AW	HMF 125 T4/T8 20/5KW	A3 / 8-22	78.300 / 39.150	20/5	37,7/12,9	338	10.108,40
2711063432AW	HMF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 4-32	101.000 / 50.500	28/6,5	52/18	331	12.033,30
2711063434AW	HMF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 4-34	106.000 / 53.000	28/6,5	52/18	331	12.033,30
2711063436AW	HMF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 4-36	111.000 / 55.500	28/6,5	52/18	331	12.033,30
2711063824AW	HMF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-24	84.800 / 42.400	28/6,5	52/18	339	12.345,40
2711063826AW	HMF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-26	91.300 / 45.650	28/6,5	52/18	339	12.345,40
2711063828AW	HMF 125 T4/T8 28/6,5KW	A3 / 8-28	97.700 / 48.850	28/6,5	52/18	339	12.345,40
2711063438AW	HMF 125 T4/T8 35/8KW	A3 / 4-38	115.000 / 57.500	35/8	56,5/21,8	391	13.703,80
2711063830AW	HMF 125 T4/T8 35/8KW	A3 / 8-30	104.000 / 52.000	35/8	56,5/21,8	399	14.016,00
2711163440AW	HMF 125 T4/T8 37/9,2KW	A3 / 4-40	119.000 / 59.500	37/9,2	74,2/25,4	492	16.890,20
2711163442AW	HMF 125 T4/T8 37/9,2KW	A3 / 4-42	122.000 / 61.000	37/9,2	74,2/25,4	492	16.890,20
2711163832AW	HMF 125 T4/T8 37/9,2KW	A3 / 8-32	111.000 / 55.500	37/9,2	74,2/25,4	500	17.202,40
2711263834AW	HMF 125 T4/T8 44/11KW	A3 / 8-34	117.000 / 58.500	44/11	80,2/27,2	545	18.726,10
2711263836AW	HMF 125 T4/T8 44/11KW	A3 / 8-36	123.000 / 61.500	44/11	80,2/27,2	545	18.726,10

JF

Ventilador de impulso (jet fan) 400°C/2h



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Los JF se componen de un ventilador axial y dos silenciadores.

VENTILADOR:

- Ventilador axial con revestimiento de acero galvanizado. La caja de conexiones es accesible lateralmente mediante una puerta extraíble.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H, homologado para 400°C/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores de una velocidad y 400V 50Hz para motores de 2 velocidades.

SILENCIADORES:

- Revestimiento de acero galvanizado. Tubo interior de chapa de acero galvanizado perforado.
- Tienen en su interior lana mineral con altas propiedades de absorción acústica que previene la propagación de la mayor parte del ruido del ventilador.
- JF UN (unidireccionales): equipados con rejilla de

protección en la boca de aspiración y un deflector en la de salida.

- JF RE (reversibles): equipados con deflectores en ambos lados. El deflector aleja el aire del techo u otros obstáculos como vigas o conductos barriendo todo el volumen de aire al punto de extracción más cercano.

■ APLICACIONES

- Concebidos para aparcamientos de coches y espacios amplios donde se requiera eliminar de forma efectiva aire contaminado o humo de un fuego fortuito.
- Su diseño optimizado reduce la altura necesaria para su instalación y asegura un funcionamiento silencioso.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C.



ACCESORIOS



RFS



INT



PE



CPM



INT 400

■ SERIE TRIFÁSICA

Código núcleo	Código silenciador*	Código rejilla	Código deflector	Modelo	Empuje (N)	Vel. Imp. (m/s)	R.P.M. nomi.	I nomi. (A) 230 400	P.Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
274300186	274300000	960290101	274300101	JF 300 T2 UN	20,3	15,5	2870	1,41 0,81	0,55	3.940	63	60	2.522,30
274301186	274300000	-	274300101**	JF 300 T2 RE	18,3	14,7	2870	1,41 0,81	0,55	3.740	63	60	2.611,90
274400186	274400000	960300103	274400101	JF 400 T2 UN	36,7	15,6	2865	4,13 2,39	1,1	7.060	70	70	3.261,60
274401186	274400000	-	274400101**	JF 400 T2 RE	34,7	15,2	2865	4,13 2,39	1,1	6.860	70	70	3.390,40

*El código corresponde a un solo silenciador. Deberá indicar dos unidades.

** En este modelo el JF lleva dos deflectores. Deberá indicar dos unidades.

■ SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

Código núcleo	Código silenciador*	Código rejilla	Código deflector	Modelo	Empuje (N)	Vel. Imp. (m/s)	R.P.M. nomi.	I nom (A) 400V	P.Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
274300286	274300000	960290101	274300101	JF 300 T2/T4 UN	20,3	11,7	2855/1454	0,87/0,27	0,55/0,12	3.940	63/49	60	2.755,50
274301286	274300000	-	274300101**	JF 300 T2/T4 RE	18,3	11,4	2855/1454	0,87/0,27	0,55/0,12	3.740	63/49	60	2.856,70
274400286	274400000	960300103	274400101	JF 400 T2/T4 UN	36,7	15,6	2855/1454	2,36/0,59	1,1/0,18	7.060	70/55	70	3.568,40
274401286	274400000	-	274400101**	JF 400 T2/T4 RE	34,7	15,2	2855/1454	2,36/0,59	1,1/0,18	6.860	70/55	70	3.712,50

*El código corresponde a un solo silenciador. Deberá indicar dos unidades.

** En este modelo el JF lleva dos deflectores. Deberá indicar dos unidades.

JFC

Ventilador de impulso circular (jet fan) 400°C/2h



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Los JFC se componen de un ventilador helicoidal y dos silenciadores.

VENTILADOR:

Ventilador con envoltorio tubular reforzada, fabricada en chapa de acero laminado. La caja de conexiones es accesible lateralmente.

- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H, HOMOLOGADO PARA 400°C/2h.
- Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores de una velocidad y 400V 50Hz para motores de 2 velocidades.

SILENCIADORES CILÍNDRICOS:

- Revestimiento de acero galvanizado. Tubo interior de chapa de acero galvanizado perforado.
- Tienen en su interior lana mineral con altas propiedades de absorción acústica que previene la propagación de la mayor parte del ruido del ventilador.

• JFC UN (unidireccionales): equipados con rejilla de protección en la boca de aspiración y un deflector en la de salida.

• JFC RE (reversibles): equipados con deflectores en ambos lados. El deflector aleja el aire del techo u otros obstáculos como vigas o conductos barriendo todo el volumen de aire al punto de extracción más cercano.

■ APLICACIONES

- Concebidos para aparcamientos de coches y espacios amplios donde se requiera eliminar de forma efectiva aire contaminado o humo de un fuego fortuito.
- Su diseño optimizado reduce la altura necesaria para su instalación y asegura un funcionamiento silencioso.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C.



ACCESORIOS



RFS



INT



PE



CPM



INT 400

■ SERIE TRIFÁSICA

Código núcleo	Código silenciador*	Código rejilla	Código deflector	Modelo	Empuje (N)	Vel. Imp. (m/s)	R.P.M. nom.	I nom. (A) 230 400	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
274300187	274300600	960290101	274300102	JFC 315 T2 UN	20,3	15,5	2810	1,41 0,81	0,55	3.940	63	91	1.492,50
274301187	274300600	-	274300102**	JFC 315 T2 RE	18,3	14,7	2810	1,41 0,81	0,55	3.740	63	95	1.566,40
274350187	274350710	960300104	274350102	JFC 355 T2 UN	21,5	13,7	2810	1,41 0,81	0,55	4.730	66	99	1.654,90
274351187	274350710	-	274350102**	JFC 355 T2 RE	20,4	13,3	2810	1,41 0,81	0,55	4.600	66	101	1.744,50
274400187	274400800	960300103	274400102	JFC 400 T2 UN	36,7	15,6	2845	4,13 2,39	1,1	7.060	70	121	1.960,10
274401187	274400800	-	274400102**	JFC 400 T2 RE	34,7	15,2	2845	4,13 2,39	1,1	6.860	70	125	2.062,60

*El código corresponde a un solo silenciador. Deberá indicar dos unidades.

** En este modelo el JFC lleva dos deflectores. Deberá indicar dos unidades.

■ SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

Código núcleo	Código silenciador*	Código rejilla	Código deflector	Modelo	Empuje (N)	Vel. Imp. (m/s)	R.P.M. nom.	I nom (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
274300287	274300600	960290101	274300102	JFC 315 T2/T4 UN	20,3	15,5	2805/1420	0,87/0,27	0,55/0,12	3.940	63/49	94	1.663,00
274301287	274300600	-	274300102**	JFC 315 T2/T4 RE	18,3	14,7	2805/1420	0,87/0,27	0,55/0,12	3.740	63/49	98	1.745,40
274350287	274350710	960300104	274350102	JFC 355 T2/T4 UN	21,5	13,7	2805/1420	0,87/0,27	0,55/0,12	4.730	66/51	102	1.834,90
274351287	274350710	-	274350102**	JFC 355 T2/T4 RE	20,4	13,3	2805/1420	0,87/0,27	0,55/0,12	4.600	66/51	104	1.933,50
274400287	274400800	960300103	274400102	JFC 400 T2/T4 UN	36,7	15,6	2855/1454	2,36/0,59	1,1/0,18	7.060	70/55	124	2.161,50
274401287	274400800	-	274400102**	JFC 400 T2/T4 RE	34,7	15,2	2855/1454	2,36/0,59	1,1/0,18	6.860	70/55	128	2.274,00

*El código corresponde a un solo silenciador. Deberá indicar dos unidades.

** En este modelo el JFC lleva dos deflectores. Deberá indicar dos unidades.

BOX RLF BOX RLFx

Centrífugo reacción en caja insonorizada 400°C/2h



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Caja construida en chapa de acero galvanizado y aislada acústicamente con paneles forrados de Flexiroll Pol Na 30 gris antracita de resistencia al fuego M1.
- Brida circular a la aspiración.
- Ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás. Motor acoplado directamente al rodete.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H, tipo F400 2h.
- Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Paneles intercambiables.
- Impulsión abierta

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C.
 - 400/2h: extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo

■ BAJO DEMANDA

- Panel sandwich.
- Version ATEX II3G (BOX RLFx). Incremento 18% sobre PVP.



ACCESORIOS



CPM



INT



INT 400



PE



RFS



BA-400



JE45



TIAC



SIL-C

■ SERIE TRIFÁSICA


Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
241390186	BOX RLF 400 T4 0,75kW	1385	2,84	1,64	0,75	4.950	70	115	2.629,40
241440186	BOX RLF 400 T6 0,55kW	910	2,93	1,69	0,55	2.760	59	115	2.629,20
241460186	BOX RLF 450 T4 1,1kW	1390	4,67	2,70	1,1	6.570	73	142	2.690,10
241470186	BOX RLF 450 T6 0,55kW	910	2,93	1,69	0,55	4.363	61	141	2.701,90
241520186	BOX RLF 500 T4 1,5kW	1410	6,07	3,51	1,5	8.475	76	147	2.729,40
241540186	BOX RLF 500 T6 0,55kW	910	2,93	1,69	0,55	5.580	67	146	2.866,10
241600186	BOX RLF 560 T4 2,2kW	1420	7,87	4,55	2,2	12.840	78	187	3.028,00
241620186	BOX RLF 560 T6 0,75kW	920	3,77	2,18	0,75	8.120	68	176	2.978,70
241670186	BOX RLF 630 T4 5,5kW	1450	-	10,58	5,5	19.240	70	198	4.685,90
241660186	BOX RLF 630 T6 1,5kW	930	6,24	3,61	1,5	12.700	80	218	3.301,80
241770186	BOX RLF 710 T4 7,5kW	1450	-	14,46	7,5	21.340	76	263	5.192,10
241760186	BOX RLF 710 T6 2,2kW	950	9,05	5,23	2,2	16.550	89	273	4.170,30
241830186	BOX RLF 800 T4 15kW	1455	-	27,9	15	32.240	91	339	7.324,80
241840186	BOX RLF 800 T6 4kW	965	-	8,97	4	20.940	76	339	5.113,10

■ SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

Modelo	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
2415201862V	BOX RLF 500 T4/T8 1,5/0,3kW	1430/715	3,75/1,15	1,5/0,25	8.390/4.195	76/60	147	3.093,60
2416001862V	BOX RLF 560 T4/T8 2,2/0,37kW	1430/715	5,1/1,6	2,2/0,37	12.840/6.420	78/51	187	3.482,10
2416701862V	BOX RLF 630 T4/T8 5,5/1,1kW	1450/730	11,1/3,5	5,5/1,1	19.180/9.590	80/64	198	5.388,80
2417701862V	BOX RLF 710 T4/T8 7,5/1,5kW	1450/730	15/4,7	7,5/1,5	21.340/10.670	89/73	273	5.971,00



Ventiladores para la evacuación
de humos exteriores a la zona
de riesgo



www.casals.tv

CTH 2

Centrífugo de tejado F400, sombrero de PS

NEW-NUOVO



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Sombrerete de protección en poliestireno resistente a la radiación UV.
- Estructura, marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros en acero galvanizado.
- Turbinas de álabes curvados hacia atrás de alto rendimiento construidas en acero galvanizado.
- Posibilidad de descarga vertical añadiendo el accesorio KITV.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos y 400V 50Hz para los 2 velocidades.

■ APLICACIONES

- Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:
- Extracción de humos.
 - Extracción de humo en caso de incendio estando el motor fuera de la zona de riesgo (certificado 400°C).

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 80°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y tensiones especiales.
- Ventilador antichispas con motor certificado ATEX.



ACCESORIOS



REG



CPM



RFS



PE



INT



KITV 2



BTI

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P €
508535502	CTH-2 355 M4 0,37kW	1500	2,74	0,37	3.000	38	751,50
508504002	CTH-2 400 M4 0,37kW	1500	2,74	0,37	4.350	40	946,10

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P €
508502542	CTH-2 250 T4 0,37kW	1500	1,04	0,37	1.050	17	585,50
508502842	CTH-2 280 T4 0,37kW	1500	1,04	0,37	1.370	20	605,70
508531542	CTH-2 315 T4 0,37kW	1500	1,04	0,37	2.020	24	642,00
508535542	CTH-2 355 T4 0,37kW	1500	1,04	0,37	3.000	39	726,90
508504042	CTH-2 400 T4 0,37kW	1500	1,04	0,37	4.350	40	787,50
508504544	CTH-2 450 T4 0,75kW	1500	1,71	0,75	5.950	45	913,10
508505045	CTH-2 500 T4 1,1kW	1500	2,53	1,1	8.550	75	1.252,50
508558556	CTH-2 585 T4 3kW	1500	5,94	3	13.900	89	1.499,00
508558572	CTH-2 585 T6 0,75kW	1000	1,97	0,75	8.750	81	1.345,50
508506374	CTH-2 630 T6 1,5kW	1000	3,78	1,5	11.400	87	1.583,80
508507178	CTH-2 710 T6 2,2kW	1000	5,36	2,2	17.150	101	1.890,90
508508083	CTH-2 800 T6 4kW	1000	8,74	4	23.750	118	2.222,20

■ SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P €
5085040422V	CTH-2 400 T4/T8 0,37/0,09kW	1500/750	1,83/0,52	0,37/0,09	4.350/2.100	40	868,70
5085045442V	CTH-2 450 T4/T8 0,8/0,2kW	1500/750	1,82/0,86	0,8/0,2	5.950/2.900	46	1.026,30
5085050452V	CTH-2 500 T4/T8 1,1/0,18kW	1500/750	2,95/1,33	1,1/0,18	8.550/4.300	77	1.398,00
5085050702V	CTH-2 500 T6/T12 0,37/0,09kW	1000/500	1,64/0,67	0,37/0,09	5.750/2.850	78	1.292,90
5085585562V	CTH-2 585 T4/T8 3/0,55kW	1500/750	6,44/2,33	3/0,55	13.900/6.800	80	1.660,60
5085080832V	CTH-2 800 T6/T12 4/1kW	1000/500	12,6/5,13	4/1	23.750/11.750	118	2.751,50

BVFC

Centrífugo a transmisión en caja 400°C/2h



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador montado en caja compacta de reunión de chapa galvanizada con motor y conjunto de transmisión fuera del flujo del aire.
- Turbina multipala de doble aspiración.
- Rodamientos de la transmisión especiales para alta temperatura.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

- Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:
- Extracción de humo en caso de incendio estando el motor fuera de la zona de riesgo.


- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 100°C; ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
- Impulsión vertical, con incremento del 10% sobre el PVP.
- Variación de la relación de transmisión.
- Tejadillo para los tamaños del 20/20 al 30/28.



ACCESORIOS



■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. mín	R.P.M. máx.	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
				230V	400V					
242180190	BVFC 9/9 0,37kW	950	1150	1,94	1,12	0,37	3.290	70	40	1.216,20
242180191	BVFC 9/9 0,55kW	1050	1350	2,69	1,56	0,55	3.660	73	42	1.238,70
242180192	BVFC 9/9 0,75kW	1150	1400	3,48	2,01	0,75	3.870	77	43	1.268,70
242180193	BVFC 9/9 1,1kW	1200	1400	4,74	2,75	1,1	4.360	80	46	1.313,20
242210190	BVFC 10/10 0,37kW	800	900	1,94	1,12	0,37	4.210	68	47	1.274,00
242210191	BVFC 10/10 0,55kW	850	1100	2,69	1,56	0,55	4.730	70	49	1.299,90
242210192	BVFC 10/10 0,75kW	1000	1200	3,48	2,01	0,75	4.980	73	50	1.326,50
242210193	BVFC 10/10 1,1kW	1050	1300	4,74	2,75	1,1	5.630	77	54	1.404,50
242210194	BVFC 10/10 1,5kW	1200	1300	6,31	3,65	1,5	5.990	80	59	1.443,90
242300190	BVFC 12/12 0,37kW	550	750	1,94	1,12	0,37	5.190	64	69	1.447,10
242300191	BVFC 12/12 0,55kW	600	850	2,69	1,56	0,55	5.720	67	71	1.473,00
242300192	BVFC 12/12 0,75kW	700	900	3,48	2,01	0,75	6.160	70	72	1.499,20
242300193	BVFC 12/12 1,1kW	750	1000	4,74	2,75	1,1	6.910	73	75	1.554,20
242300194	BVFC 12/12 1,5kW	850	1050	6,31	3,65	1,5	7.550	76	79	1.590,30
242300195	BVFC 12/12 2,2kW	950	1100	8,06	5	2,2	8.510	79	87	1.678,40
242370190	BVFC 15/15 0,55kW	500	650	2,69	1,56	0,55	6.980	62	90	1.815,80
242370191	BVFC 15/15 0,75kW	550	700	3,48	2,01	0,75	7.300	64	91	1.883,70
242370192	BVFC 15/15 1,1kW	550	800	4,74	2,75	1,1	8.170	67	94	1.910,80
242370193	BVFC 15/15 1,5kW	650	850	6,31	3,65	1,5	9.420	70	95	1.967,60
242370194	BVFC 15/15 2,2kW	750	950	8,06	5	2,2	10.630	74	103	2.068,20
242370195	BVFC 15/15 3kW	850	1000	11,7	6,8	3	11.490	77	105	2.084,60
242370196	BVFC 15/15 4kW	900	1000	15,2	8,8	4	12.510	80	110	2.248,80
242450190	BVFC 18/18 1,1kW	450	600	4,74	2,75	1,1	11.030	67	127	2.313,20
242450191	BVFC 18/18 1,5kW	500	650	6,31	3,65	1,5	12.250	72	131	2.341,50
242450192	BVFC 18/18 2,2kW	550	700	8,06	5	2,2	13.970	74	139	2.475,60
242450193	BVFC 18/18 3kW	600	800	11,7	6,8	3	16.320	77	141	2.513,10
242450194	BVFC 18/18 4kW	700	850	15,2	8,8	4	17.580	79	146	2.642,50
242450195	BVFC 18/18 5,5kW	750	900	-	12	5,5	19.380	84	160	2.843,90
242550190	BVFC 20/20 1,5kW	400	500	6,31	3,65	1,5	14.775	74	252	3.723,90
242550191	BVFC 20/20 2,2kW	450	550	8,06	5	2,2	16.000	76	255	3.892,20
242550192	BVFC 20/20 3kW	550	700	11,7	6,8	3	17.605	77	256	3.955,90
242550193	BVFC 20/20 4kW	650	750	15,2	8,8	4	19.875	80	261	4.127,70
242550194	BVFC 20/20 5,5kW	700	850	-	12	5,5	21.404	82	275	4.440,50
242550195	BVFC 20/20 7,5kW	800	900	-	15	7,5	23.900	84	280	4.757,10
242650191	BVFC 22/22 2,2kW	400	500	8,06	5	2,2	19.248	76	285	4.169,70
242650192	BVFC 22/22 3kW	450	550	11,7	6,8	3	20.367	79	287	4.257,30
242650193	BVFC 22/22 4kW	500	600	15,2	8,8	4	21.990	82	291	4.429,00
242650194	BVFC 22/22 5,5kW	550	650	-	12	5,5	24.984	85	297	4.722,70

Código	Modelo	R.P.M. mín	R.P.M. máx.	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
				230V	400V					
242650195	BVFC 22/22 7,5kW	600	700	-	15	7,5	28.874	87	304	5.108,00
242650197	BVFC 22/22 11kW	650	800	-	20,9	11	31.280	90	316	5.764,20
242750191	BVFC 25/25 2,2kW	350	450	8,06	5	2,2	20.010	72	329	4.940,10
242750192	BVFC 25/25 3kW	350	450	11,7	6,8	3	24.741	75	331	5.047,00
242750193	BVFC 25/25 4kW	400	500	15,2	8,8	4	25.815	77	336	5.161,50
242750194	BVFC 25/25 5,5kW	450	550	-	12	5,5	28.525	81	353	5.333,10
242750195	BVFC 25/25 7,5kW	500	600	-	15	7,5	32.138	85	357	5.915,60
242750197	BVFC 25/25 11kW	550	700	-	20,9	11	37.356	88	380	6.344,10
242950190	BVFC 30/28 2,2kW	300	300	8,06	5	2,2	20.730	73	410	5.409,50
242950191	BVFC 30/28 3kW	300	350	11,7	6,8	3	26.417	76	418	5.527,60
242950192	BVFC 30/28 4kW	300	350	15,2	8,8	4	31.641	77	426	5.680,30
242950193	BVFC 30/28 5,5kW	350	400	-	12	5,5	33.869	81	438	5.916,80
242950194	BVFC 30/28 7,5kW	350	450	-	15	7,5	43.480	83	444	6.332,70
242950196	BVFC 30/28 11kW	400	500	-	20,9	11	49.692	86	458	6.958,20
242950197	BVFC 30/28 15kW	450	550	-	27,9	15	53.070	88	462	7.553,30

SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

Código	Modelo	R.P.M. mín.	R.P.M. máx.	I nominal (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
2421801902V	BVFC 9/9 T4/T8 0,37/0,04kW	950	1150	1,14-0,38	0,37-0,04	3.290/1.645	70	40	1.459,50
2421801912V	BVFC 9/9 T4/T8 0,55/0,09kW	1050	1350	1,77-0,61	0,55-0,09	3.660/1.830	73	42	1.486,40
2421801922V	BVFC 9/9 T4/T8 0,75/0,12kW	1150	1400	2,03-0,68	0,75-0,12	3.870/1.935	77	43	1.521,90
2421801932V	BVFC 9/9 T4/T8 1,1/0,18kW	1200	1400	2,67-1,08	1,1-0,18	4.360/2.180	80	46	1.575,80
2422101902V	BVFC 10/10 T4/T8 0,37/0,04kW	800	900	1,14-0,38	0,37-0,04	4.210/2.105	68	47	1.528,80
2422101912V	BVFC 10/10 T4/T8 0,55/0,09kW	850	1100	1,77-0,61	0,55-0,09	4.730/2.365	70	49	1.559,90
2422101922V	BVFC 10/10 T4/T8 0,75/0,12kW	1000	1200	2,03-0,68	0,75-0,12	4.980/2.490	73	50	1.591,80
2422101932V	BVFC 10/10 T4/T8 1,1/0,18kW	1050	1300	2,67-1,08	1,1-0,18	5.630/2.815	77	54	1.685,40
2422101942V	BVFC 10/10 T4/T8 1,5/0,25kW	1200	1300	3,46-1,27	1,5-0,25	5.990/2.995	80	59	1.732,60
2423001902V	BVFC 12/12 T4/T8 0,37/0,04kW	550	750	1,14-0,38	0,37-0,04	5.190/2.595	64	69	1.736,50
2423001912V	BVFC 12/12 T4/T8 0,55/0,09kW	600	850	1,77-0,61	0,55-0,09	5.720/2.860	67	71	1.767,70
2423001922V	BVFC 12/12 T4/T8 0,75/0,12kW	700	900	2,03-0,68	0,75-0,12	6.160/3.080	70	72	1.799,10
2423001932V	BVFC 12/12 T4/T8 1,1/0,18kW	750	1000	2,67-1,08	1,1-0,18	6.910/3.455	73	75	1.865,00
2423001942V	BVFC 12/12 T4/T8 1,5/0,25kW	850	1050	3,46-1,27	1,5-0,25	7.550/3.775	76	79	1.908,40
2423001952V	BVFC 12/12 T4/T8 2,2/0,37kW	950	1100	4,96-1,86	2,2-0,37	8.510/4.255	79	87	2.014,10
2423701902V	BVFC 15/15 T4/T8 0,55/0,09kW	500	650	1,77-0,61	0,55-0,09	6.980/3.490	62	90	2.179,00
2423701912V	BVFC 15/15 T4/T8 0,75/0,12kW	550	700	2,03-0,68	0,75-0,12	7.300/3.650	64	91	2.260,40
2423701922V	BVFC 15/15 T4/T8 1,1/0,18kW	550	800	2,67-1,08	1,1-0,18	8.170/4.085	67	94	2.293,00
2423701932V	BVFC 15/15 T4/T8 1,5/0,25kW	650	850	3,46-1,27	1,5-0,25	9.420/4.710	70	95	2.360,40
2423701942V	BVFC 15/15 T4/T8 2,2/0,37kW	750	950	4,96-1,86	2,2-0,37	10.630/5.315	74	103	2.481,80
2423701952V	BVFC 15/15 T4/T8 3,0/0,55kW	850	1000	6,83-2,33	3-0,55	11.490/5.745	77	105	2.470,00
2423701962V	BVFC 15/15 T4/T8 4/1kW	900	1000	8,15-2,74	4-1	12.510/6.255	80	110	2.698,50
2424501902V	BVFC 18/18 T4/T8 1,1/0,18kW	450	600	2,67-1,08	1,1-0,18	11.030/5.515	67	127	2.775,80
2424501912V	BVFC 18/18 T4/T8 1,5/0,25kW	500	650	3,46-1,27	1,5-0,25	12.250/6.125	72	131	2.809,80
2424501922V	BVFC 18/18 T4/T8 2,2/0,37kW	550	700	4,96-1,86	2,2-0,37	13.970/6.985	74	139	2.970,70
2424501932V	BVFC 18/18 T4/T8 3,0/0,55kW	600	800	6,83-2,33	3-0,55	16.320/8.160	77	141	3.015,70
2424501942V	BVFC 18/18 T4/T8 4/1kW	700	850	8,15-2,74	4-1	17.580/8.790	79	146	3.171,00
2424501952V	BVFC 18/18 T4/T8 5,5/1,1kW	750	900	10,73-3,82	5,5-1,1	19.380/9.690	84	160	3.412,70
2425501902V	BVFC 20/20 T4/T8 1,5/0,25kW	400	500	3,46-1,27	1,5-0,25	14.775/7.388	74	252	4.468,70
2425501912V	BVFC 20/20 T4/T8 2,2/0,37kW	450	550	4,96-1,86	2,2-0,37	16.000/8.000	76	255	4.670,60
2425501922V	BVFC 20/20 T4/T8 3,0/0,55kW	550	700	6,83-2,33	3-0,55	17.605/8.803	77	256	4.747,10
2425501932V	BVFC 20/20 T4/T8 4/1kW	650	750	8,15-2,74	4-1	19.875/9.938	80	261	4.953,20
2425501942V	BVFC 20/20 T4/T8 5,5/1,1kW	700	850	10,73-3,82	5,5-1,1	21.404/10.702	82	275	5.328,60
2425501952V	BVFC 20/20 T4/T8 7,5/1,5kW	800	900	14,47-5,11	7,5-1,5	23.900/11.950	84	280	5.708,50
2426501912V	BVFC 22/22 T4/T8 2,2/0,37kW	400	500	4,96-1,86	2,2-0,37	19.248/9.624	76	285	5.003,60
2426501922V	BVFC 22/22 T4/T8 3,0/0,55kW	450	550	6,83-2,33	3-0,55	20.367/10.184	79	287	5.108,80
2426501932V	BVFC 22/22 T4/T8 4/1kW	500	600	8,15-2,74	4-1	21.990/10.995	82	291	5.314,80
2426501942V	BVFC 22/22 T4/T8 5,5/1,1kW	550	650	10,73-3,82	5,5-1,1	24.984/12.492	85	297	5.667,20
2426501952V	BVFC 22/22 T4/T8 7,5/1,5kW	600	700	14,47-5,11	7,5-1,5	28.874/14.437	87	304	6.129,60
2426501972V	BVFC 22/22 T4/T8 11/3kW	650	800	21-7	11-3	31.280/15.640	90	316	6.917,00
2427501912V	BVFC 25/25 T4/T8 2,2/0,37kW	350	450	4,96-1,86	2,2-0,37	20.010/10.005	72	329	5.928,10
2427501922V	BVFC 25/25 T4/T8 3,0/0,55kW	350	450	6,83-2,33	3-0,55	24.741/12.371	75	331	6.056,40
2427501932V	BVFC 25/25 T4/T8 4/1kW	400	500	8,15-2,74	4-1	25.815/12.908	77	336	6.193,80
2427501942V	BVFC 25/25 T4/T8 5,5/1,1kW	450	550	10,73-3,82	5,5-1,1	28.525/14.263	81	353	6.399,70
2427501952V	BVFC 25/25 T4/T8 7,5/1,5kW	500	600	14,47-5,11	7,5-1,5	32.138/16.069	85	357	7.098,70
2427501972V	BVFC 25/25 T4/T8 11/3kW	550	700	21-7	11-3	37.356/18.678	88	380	7.612,90
2429501902V	BVFC 30/28 T4/T8 2,2/0,37kW	300	300	4,96-1,86	2,2-0,37	20.730/10.365	73	410	6.491,40
2429501912V	BVFC 30/28 T4/T8 3,0/0,55kW	300	350	6,83-2,33	3-0,55	26.417/13.209	76	418	6.633,10
2429501922V	BVFC 30/28 T4/T8 4/1kW	300	350	8,15-2,74	4-1	31.641/15.821	77	426	6.816,40
2429501932V	BVFC 30/28 T4/T8 5,5/1,1kW	350	400	10,73-3,82	5,5-1,1	33.869/16.935	81	438	7.100,20
2429501942V	BVFC 30/28 T4/T8 7,5/1,5kW	350	450	14,47-5,11	7,5-1,5	43.480/21.740	83	444	7.599,20
2429501962V	BVFC 30/28 T4/T8 11/3kW	400	500	21-7	11-3	49.692/24.846	86	458	8.349,80
2429501972V	BVFC 30/28 T4/T8 14-3,5kW	450	550	25-9,3	14-3,5	51.860/25.930	88	462	9.064,00

BOX BSTB

Centrífugo reacción a transmisión en caja 400°C/2h



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventiladores serie BSTB montados en cajas de reunión aisladas acústicamente.
- Ventilador montado sobre amortiguadores de goma.
- Turbina de simple oído a reacción.
- El ventilador se suministra con motor montado en base, con poleas y correas.
- Salida de cables por prensaestopas.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50 Hz para potencias superiores.


■ APLICACIONES

- Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:
- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.

- Extracción de humo en caso de incendio estando el motor fuera de la zona de riesgo (certificado 400°C).
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motores 2 velocidades.
- Posición LG0 incremento 10% sobre PVP (salida vertical).
- Aislamiento con panel sándwich.



ACCESORIOS

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. min.	R.P.M. máx.	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
				230V	400V					
244350110	BOX BSTB 355 0,37kW	1400	1700	1,94	1,12	0,37	3.370	63	122	1.965,60
244350111	BOX BSTB 355 0,55kW	1600	1900	2,69	1,56	0,55	3.850	65	125	1.998,70
244350112	BOX BSTB 355 0,75kW	1800	2100	3,48	2,01	0,75	4.330	69	126	2.018,00
244350113	BOX BSTB 355 1,1kW	2100	2300	4,74	2,75	1,1	5.050	72	128	2.022,30
244350114	BOX BSTB 355 1,5kW	2300	2500	6,31	3,65	1,5	5.530	74	130,5	2.083,30
244350115	BOX BSTB 355 2,2kW	2500	2900	8,06	5	2,2	6.010	76	137	2.117,00
244350116	BOX BSTB 355 3kW	2900	3300	11,7	6,8	3	6.980	80	140,5	2.144,40
244400110	BOX BSTB 400 0,55kW	1300	1600	2,69	1,56	0,55	4.350	70	161	2.198,40
244400111	BOX BSTB 400 0,75kW	1500	1800	3,48	2,01	0,75	5.020	72	162	2.211,90
244400112	BOX BSTB 400 1,1kW	1600	2000	4,74	2,75	1,1	5.360	73	164	2.219,40
244400113	BOX BSTB 400 1,5kW	1800	2200	6,31	3,65	1,5	6.030	76	166,5	2.272,60
244400114	BOX BSTB 400 2,2kW	2200	2400	8,06	5	2,2	7.370	80	173	2.315,90
244400115	BOX BSTB 400 3kW	2400	2800	11,7	6,8	3	8.040	82	176,5	2.351,50
244400116	BOX BSTB 400 4kW	2600	3200	15,2	8,8	4	9.460	84	182,5	2.428,30
244400110	BOX BSTB 450 0,75kW	1200	1400	3,48	2,01	0,75	5.990	70	190	2.518,90
244450111	BOX BSTB 450 1,1kW	1300	1600	4,74	2,75	1,1	6.490	73	192	2.525,30
244450112	BOX BSTB 450 1,5kW	1500	1800	6,31	3,65	1,5	7.490	76	194,5	2.579,70
244450113	BOX BSTB 450 2,2kW	1700	2000	8,06	5	2,2	8.490	78	201	2.605,10
244450114	BOX BSTB 450 3kW	1900	2200	11,7	6,8	3	9.490	81	204,5	2.660,50
244450115	BOX BSTB 450 4kW	2100	2400	15,2	8,8	4	10.490	83	210,5	2.729,80
244450116	BOX BSTB 450 5,5kW	2300	2600	-	12	5,5	11.490	85	220,4	2.909,60
244450117	BOX BSTB 450 7,5kW	2600	2900	-	15	7,5	12.980	88	229,5	3.099,40
244500110	BOX BSTB 500 1,1kW	1100	1300	4,74	2,75	1,1	7.490	71	219	2.885,10
244500111	BOX BSTB 500 1,5kW	1300	1500	6,31	3,65	1,5	8.850	75	221,5	2.943,10
244500112	BOX BSTB 500 2,2kW	1400	1700	8,06	5	2,2	9.530	76	228	2.965,10
244500113	BOX BSTB 500 3kW	1600	1900	11,7	6,8	3	10.890	80	231,5	3.018,20
244500114	BOX BSTB 500 4kW	1800	2100	15,2	8,8	4	12.260	82	237,5	3.086,30
244500115	BOX BSTB 500 5,5kW	2000	2300	-	12	5,5	13.620	85	247,4	3.264,90
244500116	BOX BSTB 500 7,5kW	2200	2600	-	15	7,5	14.980	86	256,5	3.477,90
244560110	BOX BSTB 560 1,5kW	1100	1300	6,31	3,65	1,5	9.550	76	249,5	3.753,50
244560111	BOX BSTB 560 2,2kW	1300	1400	8,06	5	2,2	11.290	79	256	3.727,50
244560112	BOX BSTB 560 3kW	1400	1600	11,7	6,8	3	12.160	81	259,5	3.799,70
244560113	BOX BSTB 560 4kW	1500	1700	15,2	8,8	4	13.020	83	265,5	3.952,80
244560114	BOX BSTB 560 5,5kW	1700	1900	-	12	5,5	14.760	85	275,4	3.903,60
244560115	BOX BSTB 560 7,5kW	1900	2100	-	15	7,5	16.500	87	284,5	4.296,50
244560116	BOX BSTB 560 11kW	2100	2200	-	20,9	11	18.230	91	299	4.518,60

Código	Modelo	R.P.M. min.	R.P.M. máx.	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
				230V	400V					
244630110	BOX BSTB 630 2,2kW	1000	1200	8,06	5	2,2	12.720	81	296	4.151,90
244630111	BOX BSTB 630 3kW	1100	1400	11,7	6,8	3	13.990	84	299,5	4.256,90
244630112	BOX BSTB 630 4kW	1200	1500	15,2	8,8	4	15.260	86	305,5	4.379,60
244630113	BOX BSTB 630 5,5kW	1300	1700	-	12	5,5	16.540	87	315,4	4.336,10
244630114	BOX BSTB 630 7,5kW	1500	1800	-	15	7,5	19.080	90	324,5	3.959,60
244630115	BOX BSTB 630 11kW	1700	1900	-	20,9	11	21.630	92	339	4.987,70
244630116	BOX BSTB 630 15kW	1800	1900	-	27,9	15	22.900	94	417	5.328,70
244710110	BOX BSTB 710 3kW	900	1100	11,7	6,8	3	18.370	82	329,5	5.415,90
244710111	BOX BSTB 710 4kW	1000	1300	15,2	8,8	4	18.370	84	335,5	5.548,20
244710112	BOX BSTB 710 5,5kW	1100	1400	-	12	5,5	20.200	87	345,4	5.481,50
244710113	BOX BSTB 710 7,5kW	1250	1600	-	15	7,5	22.960	90	354,5	5.731,80
244710114	BOX BSTB 710 11kW	1400	1800	-	20,9	11	25.710	92	369	6.162,00
244710115	BOX BSTB 710 15kW	1500	1800	-	27,9	15	27.550	94	447	6.475,80
244710116	BOX BSTB 710 18,5kW	1700	1800	-	33	18,5	31.220	96	479	6.814,80



PROBAT EEC

Eco Efficiency Casals

Motores de alta eficiencia con tecnología
brushless de imanes permanentes


- Mejor eficiencia
- Disminución de ruido
- Escaso mantenimiento
- Incremento de la vida útil de la máquina
- Mayor control y simplificación del producto



Solicítenos información

www.casals.tv

PROBAT EEC
Eco Efficiency Casals
Make it easy

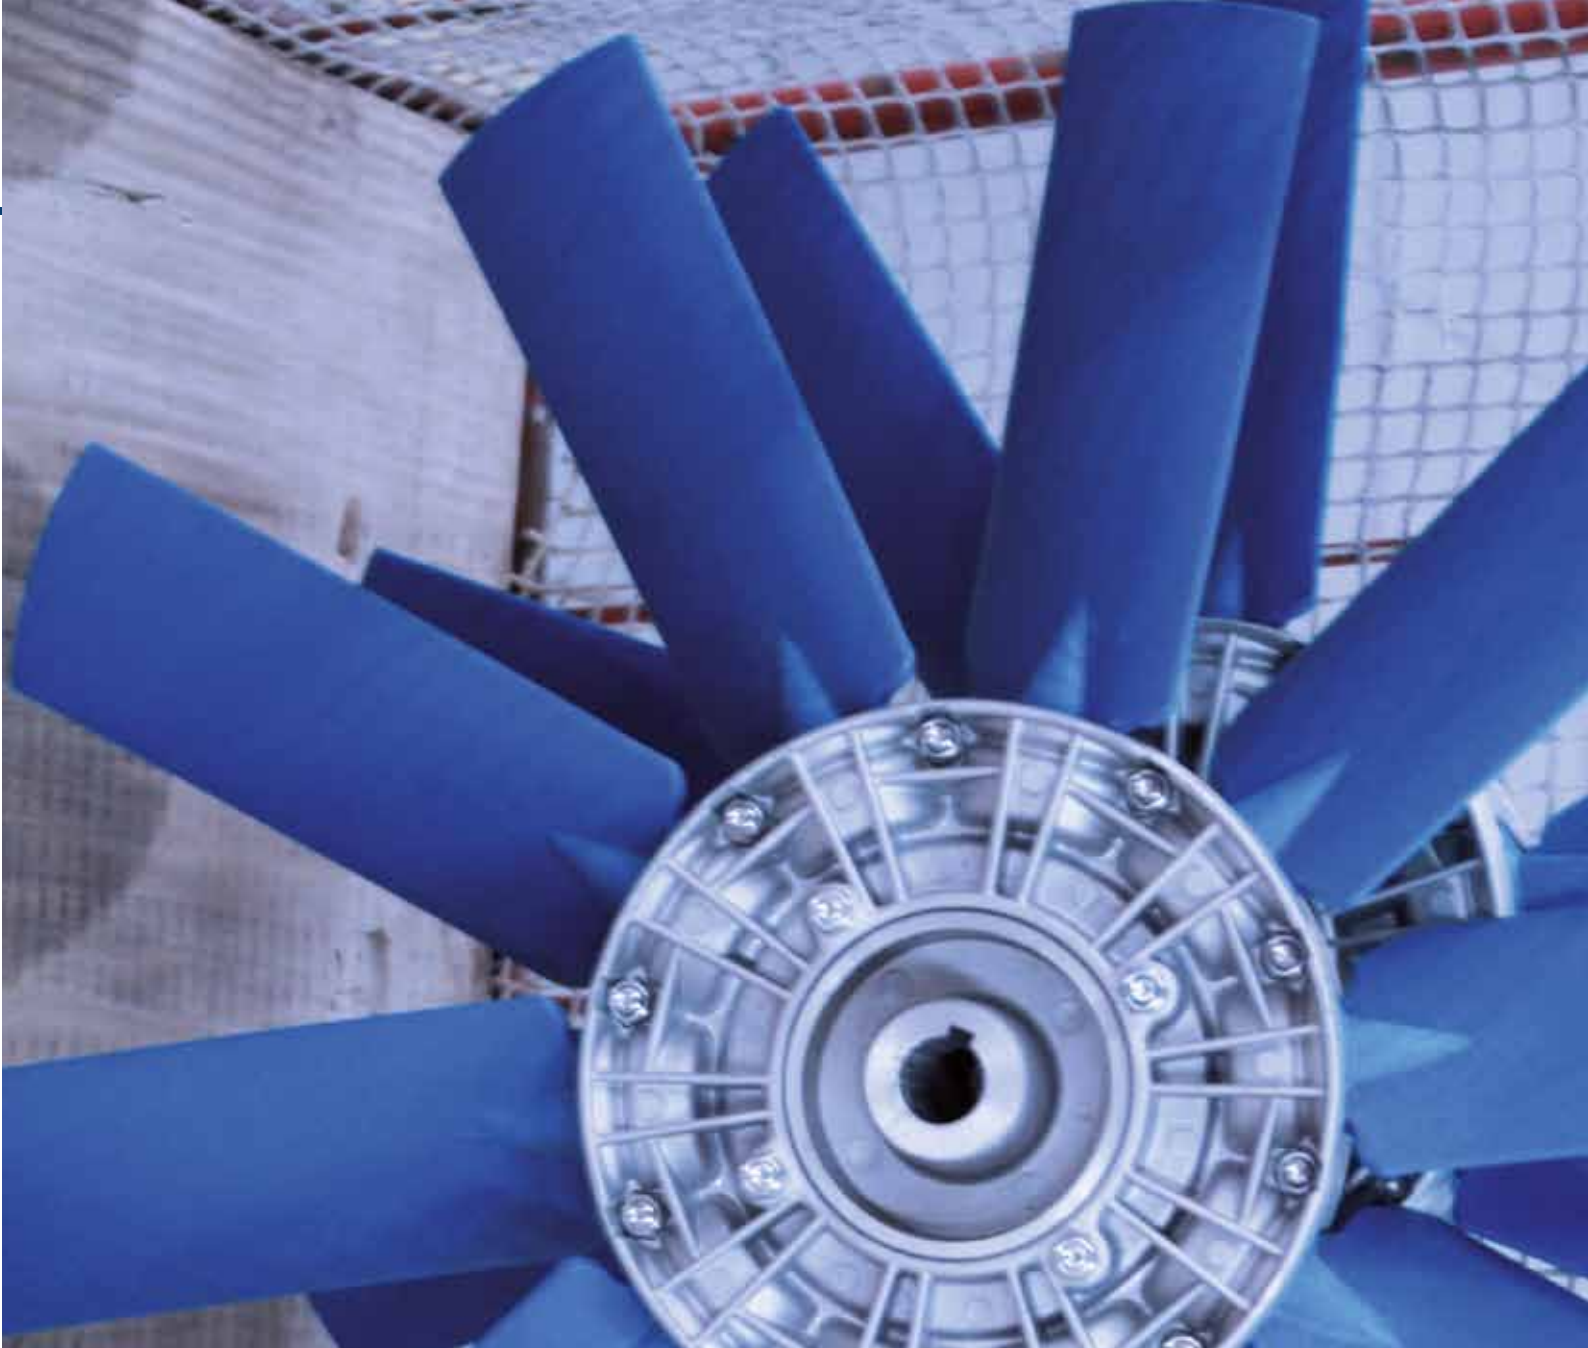

ventiladores helicoidales



www.casals.tv

HJEM

Mural con marco cuadrado

NEW-NEW



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto de pintura epoxy.
- Hélice en chapa de aluminio.
- Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 294.
- Motores asíncronos de espira de sombra con homologación de Compatibilidad Electromagnética (CEM), según normas EN 55014, EN 61000-3-2 (95) y EN 61000-3-3 (95), aislamiento clase F y grado de protección IP-42 según DIN40050.

■ APLICACIONES

- Diseñados para montaje en pared, son indicados para:
- Renovación de aire en todo tipo de locales.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.



ACCESORIOS



REG



INT



PE



RP0



PC2



PCP

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M.nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
265201103	HJEM 20 M4	1350	0,21	0,029	330	37	1,5	105,00
265251103	HJEM 25 M4	1370	0,35	0,054	700	42	2,5	121,60
265301103	HJEM 30 M4	1260	0,7	0,075	1.250	47	3,5	147,70
265351103	HJEM 35 M4	1320	0,75	0,08	1.680	50	4	176,50

VENTILADORES HELICOIDALES

HJBM

Mural con marco cuadrado, pala variable

NEW-NUOVO



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto de pintura epoxy.
- Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
- Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. En cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F.
- Voltajes Standard 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

■ APLICACIONES

- Diseñados para montaje en pared, son indicados para:
- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50°C, trifásicos 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
- Hélice aluminio. Incremento 15% sobre PVP
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.



ACCESORIOS



RFS



INT



PE



RP0



PC2



PCP

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
268352103	HJBM 35 M2 0,55kW	3000	3,71	0,55	5.500	75	7,5	361,30
268362103	HJBM 35 M4 0,12kW	1500	1,1	0,12	3.300	55	6,5	348,70
268402103	HJBM 40 M4 0,18kW	1500	1,62	0,18	4.750	60	9	363,10
268412103	HJBM 40 M6 0,09kW	1000	0,92	0,09	2.850	54	9	395,20
268452103	HJBM 45 M4 0,37kW	1500	2,77	0,37	6.610	65	12,5	492,00
268502103	HJBM 50 M4 0,55kW	1500	4,25	0,55	8.300	69	18	583,80
268512103	HJBM 50 M6 0,18kW	1000	1,6	0,18	5.970	60	15	549,90
268562103	HJBM 56 M4 0,75kW	1500	5,45	0,75	11.500	73	22	627,20
268572103	HJBM 56 M6 0,25kW	1000	2,07	0,25	8.570	61	19	609,90

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
268352106	HJBM 35 T2 0,55kW	3000	2,33	1,35	0,55	5.500	75	7,5	354,10
268362106	HJBM 35 T4 0,12kW	1500	0,84	0,48	0,12	3.300	55	6,5	330,50
268402106	HJBM 40 T4 0,18kW	1500	1,12	0,65	0,18	4.750	60	9	353,30
268412106	HJBM 40 T6 0,09kW	1000	1,2	0,7	0,09	2.850	54	9	390,00
268452106	HJBM 45 T4 0,37kW	1500	1,94	1,12	0,37	6.610	65	12,5	483,00
268502106	HJBM 50 T4 0,55kW	1500	2,69	1,56	0,55	8.300	69	18	558,00
268512106	HJBM 50 T6 0,18kW	1000	1,36	0,79	0,18	5.970	60	15	540,10
268562106	HJBM 56 T4 0,75kW	1500	3,48	2,01	0,75	11.500	73	22	580,30
268572106	HJBM 56 T6 0,25kW	1000	1,51	0,87	0,25	8.570	61	19	551,80

HJBM EEC Mural con marco cuadrado, pala variable, con motor electrónico brushless

NEW-NUOVO



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto de pintura epoxy.
- Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
- Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. En cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
- Motor brushless de imanes permanentes de alta eficiencia y bajo nivel sonoro diseñado especialmente para ventiladores con electrónica de funcionamiento y control en zona posterior del motor.
- Frecuencia de conmutación de 16 KHz.
- Rango de trabajo: 300 – 1800 rpm.
- Alimentación: 230V +/- 10%.
- Frecuencia de alimentación: 50/60Hz.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C +45°C.
- Motor cerrado IP 54.
- Aislamiento clase H.
- Control de velocidad a través de:
 - Resistencia variable 22kohms.
 - Sonda externa 0-10V.

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
- Hélice aluminio. Incremento 15% sobre PVP.



ACCESORIOS



INT



PE



RP0



PC2



PCP



REGC

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I absorbida(A) 230V	P. Absorbida kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
268401103	HJBM EEC 40 M4 0,55 kW	1400	2,5	0,28	5.040	60	9	715,90
268411103	HJBM EEC 40 M6 0,55 kW	900	0,8	0,08	3.230	54	9	786,10
268451103	HJBM EEC 45 M4 0,55 kW	1400	2,8	0,35	6.015	65	12,5	854,60
268461103	HJBM EEC 45 M6 0,55 kW	900	0,9	0,1	3.810	57	12,5	816,10
268501103	HJBM EEC 50 M4 0,55 kW	1400	5,1	0,65	9.090	69	18	896,40
268511103	HJBM EEC 50 M6 0,55 kW	900	1,6	0,17	5.800	60	18	827,50
268561103	HJBM EEC 56 M4 1,1 kW	1400	6,1	0,77	11.470	73	22	1.119,40
268571103	HJBM EEC 56 M6 0,55 kW	900	2,1	0,24	7.505	61	19	887,30

VENTILADORES HELICOIDALES

HJB

Mural a transmisión de gran caudal y bajas RPM



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa construida en chapa de acero galvanizado.
- Equipados con persiana sobre presión.
- Hélice fabricada en aluminio.
- Rejilla de protección en el lado de la transmisión.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltaje estándar 230/400V 50Hz.

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared, son indicados para:

- Ventiladores a 60Hz.
- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Granjas e invernaderos.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.



ACCESORIOS



RFS



INT



PE

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
266790106	HJB 80 T4 0,55 kW	450	2,8	1,6	0,55	16.000	60	58	791,70
266820106	HJB 100 T4 0,75 kW	450	3,5	2	0,75	22.000	61	68	916,70
266810162	HJB 120 T4 1,1 kW	450	4,8	2,8	1,1	37.000	63	88	1.020,80

HB-HBA

Mural de pala variable



HB



HBA

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio.
- Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- HB: Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en origen.
- HBA: Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en origen.

■ APLICACIONES

- Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:
- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50°C, trifásicos 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Envoltorio en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.



ACCESORIOS



RFS



INT



PE



CPM



RP0



RP1



PC2



PCP



MC HB

■ INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

Código	Modelo					Hélice				
2604030640X	HB	40	M	4	0,18kW	A0	/	6	-	40
A	B	C	D	E	F	G		H		I

A.- Código del ventilador. La X final indica el material de la pala. Si la desea en aluminio debe sustituir la X por una A, y en poliamida por una P. Cuando el código termina en V, indica que es un 2 velocidades.
 B.- Nombre de la serie del ventilador.
 C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
 D.- Indica si es un motor trifásico (T) o monofásico (M).

E.- Número de polos.
 F.- Potencia del motor en kW.
 G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
 H.- Número de palas de la hélice.
 I.- Inclinación de la pala en grados.

■ SERIE MONOFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A) 230V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2603630635X	HB 35 M2 0,55kW	A0 / 6-30	5.500	0,55	3,71	11	398,90	454,50

■ SERIE MONOFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A) 230V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2603530640X	HB 35 M4 0,12kW	A0 / 6-40	3.300	0,12	1,1	9	372,50	428,10
2604030640X	HB 40 M4 0,18kW	A0 / 6-40	4.750	0,18	1,62	14	424,80	490,60
2604530640X	HB 45 M4 0,37kW	A0 / 6-40	6.610	0,37	2,77	15	450,30	522,70
2605030640X	HB 50 M4 0,55kW	A0 / 6-40	8.300	0,55	4,25	21	513,00	592,10
2605832620X	HB 56 M4 0,55kW	A2 / 6-20	6.850	0,55	4,25	43	525,90	635,40
2605832625X	HB 56 M4 0,55kW	A2 / 6-25	8.400	0,55	4,25	43	525,90	635,40
2605832628X	HB 56 M4 0,55kW	A2 / 6-28	9.260	0,55	4,25	43	525,90	635,40
2605832920X	HB 56 M4 0,55kW	A2 / 9-20	6.710	0,55	4,25	46	550,80	708,30
2605735620X	HB 56 M4 0,37kW	A5 / 6-20	7.230	0,37	2,77	41	479,20	558,00
2605835625X	HB 56 M4 0,55kW	A5 / 6-25	8.680	0,55	4,25	43	503,10	582,00

VENTILADORES HELICOIDALES

SERIE MONOFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
					230V	400V			
2605130640X	HB 50 M6 0,25kW	A0 / 6-40	5.970	0,25	2,07	-	19	488,80	567,80
2605632620X	HB 56 M6 0,25kW	A2 / 6-20	4.400	0,25	2,07	-	41	503,60	613,00
2605635630X	HB 56 M6 0,25kW	A5 / 6-30	6.800	0,25	2,07	-	41	480,80	559,60
2605635633X	HB 56 M6 0,25kW	A5 / 6-32,5	7.250	0,25	2,07	-	41	480,80	559,60
2605635635X	HB 56 M6 0,25kW	A5 / 6-35	7.700	0,25	2,07	-	41	480,80	559,60
2605735637X	HB 56 M6 0,37kW	A5 / 6-37,5	8.230	0,37	2,69	-	41	512,40	591,20
2605735640X	HB 56 M6 0,37kW	A5 / 6-40	8.770	0,37	2,69	-	41	512,40	591,20
2606332620X	HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-20	5.830	0,37	2,69	-	43	595,90	697,40
2606332625X	HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-25	7.350	0,37	2,69	-	43	595,90	697,40
2606332628X	HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-28	8.270	0,37	2,69	-	43	595,90	697,40
2606332630X	HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-30	8.890	0,37	2,69	-	43	595,90	697,40
2606332633X	HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-32,5	9.650	0,37	2,69	-	43	595,90	697,40
2606332635X	HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-35	10.400	0,37	2,69	-	43	595,90	697,40
2606332637X	HB 63 M6 0,37kW	A2 / 6-37,5	11.100	0,37	2,69	-	43	595,90	697,40
2606332920X	HB 63 M6 0,37kW	A2 / 9-20	5.890	0,37	2,69	-	47	619,00	765,20
2606332925X	HB 63 M6 0,37kW	A2 / 9-25	7.540	0,37	2,69	-	47	619,00	765,20
2606332928X	HB 63 M6 0,37kW	A2 / 9-28	8.520	0,37	2,69	-	47	619,00	765,20
2606332930X	HB 63 M6 0,37kW	A2 / 9-30	9.170	0,37	2,69	-	47	619,00	765,20
2606432933X	HB 63 M6 0,55kW	A2 / 9-32,5	9.170	0,55	3,84	-	48	627,80	774,00
2606432935X	HB 63 M6 0,55kW	A2 / 9-35	11.000	0,55	3,84	-	48	627,80	774,00
2606432937X	HB 63 M6 0,55kW	A2 / 9-37,5	11.800	0,55	3,84	-	48	627,80	774,00
2606355635X	HB 63 M6 0,37kW	A5 / 6-35	10.760	0,37	2,69	-	43	600,30	678,30
2606435637X	HB 63 M6 0,55kW	A5 / 6-37,5	11.410	0,55	3,84	-	44	609,10	687,10
2606435640X	HB 63 M6 0,55kW	A5 / 6-40	12.050	0,55	3,84	-	44	609,10	687,10
2607132620X	HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-20	7.730	0,55	3,84	-	46	633,10	734,70
2607132625X	HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-25	9.960	0,55	3,84	-	46	633,10	734,70
2607132628X	HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-28	11.400	0,55	3,84	-	46	633,10	734,70
2607132630X	HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-30	12.300	0,55	3,84	-	46	633,10	734,70
2607132633X	HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-32,5	13.400	0,55	3,84	-	46	633,10	734,70
2607132635X	HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-35	14.400	0,55	3,84	-	46	633,10	734,70
2607132637X	HB 71 M6 0,55kW	A2 / 6-37,5	15.300	0,55	3,84	-	46	633,10	734,70
2607132920X	HB 71 M6 0,55kW	A2 / 9-20	7.810	0,55	3,84	-	48	656,20	802,40
2607132925X	HB 71 M6 0,55kW	A2 / 9-25	10.100	0,55	3,84	-	48	656,20	802,40
2607132928X	HB 71 M6 0,55kW	A2 / 9-28	11.600	0,55	3,84	-	48	656,20	802,40
2607132930X	HB 71 M6 0,55kW	A2 / 9-30	12.600	0,55	3,84	-	48	656,20	802,40
2607132933X	HB 71 M6 0,55kW	A2 / 9-32,5	13.900	0,55	3,84	-	48	656,20	802,40

SERIE TRIFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
					230V	400V			
2603660635X	HB 35 T2 0,55kW	A0 / 6-30	5.500	0,55	2,24	1,30	11	388,90	444,50
2604260635X	HB 40 T2 1,1kW	A0 / 6-30	7.850	1,1	4,42	2,55	18	525,10	590,90
2604660625X	HB 45 T2 1,5kW	A0 / 6-25	9.000	1,5	6,01	3,48	23	595,70	668,10
2604860635X	HB 45 T2 2,2kW	A0 / 6-35	12.170	2,2	8,61	4,98	26	629,40	701,80

SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
					230V	400V			
2603560640X	HB 35 T4 0,12kW	A0 / 6-40	3.300	0,12	0,84	0,48	9	363,70	419,30
2604060640X	HB 40 T4 0,18kW	A0 / 6-40	4.750	0,18	1,12	0,65	14	421,30	487,10
2604560640X	HB 45 T4 0,37kW	A0 / 6-40	6.610	0,37	1,94	1,12	15	452,00	524,40
2605060640X	HB 50 T4 0,55kW	A0 / 6-40	8.300	0,55	2,69	1,56	21	532,00	611,10
2605862620X	HB 56 T4 0,55kW	A2 / 6-20	6.850	0,55	2,69	1,56	43	543,50	652,90
2605862625X	HB 56 T4 0,55kW	A2 / 6-25	8.400	0,55	2,69	1,56	43	543,50	652,90
2605862628X	HB 56 T4 0,55kW	A2 / 6-28	9.260	0,55	2,69	1,56	43	543,50	652,90
2605962630X	HB 56 T4 0,75kW	A2 / 6-30	9.830	0,75	3,48	2,01	44	596,90	706,30
2605962633X	HB 56 T4 0,75kW	A2 / 6-32,5	10.600	0,75	3,48	2,01	44	596,90	706,30
2606062635X	HB 56 T4 1,1kW	A2 / 6-35	11.400	1,1	4,74	2,75	45	630,30	739,70
2605862920X	HB 56 T4 0,55kW	A2 / 9-20	6.710	0,55	2,69	1,56	46	568,40	725,90
2605962925X	HB 56 T4 0,75kW	A2 / 9-25	8.320	0,75	3,48	2,01	45	621,80	779,30
2606062928X	HB 56 T4 1,1kW	A2 / 9-28	9.370	1,1	4,74	2,75	48	655,10	812,60
2606062930X	HB 56 T4 1,1kW	A2 / 9-30	10.100	1,1	4,74	2,75	48	655,10	812,60
2606062933X	HB 56 T4 1,1kW	A2 / 9-32,5	11.000	1,1	4,74	2,75	48	655,10	812,60
2606062935X	HB 56 T4 1,1kW	A2 / 9-35	11.800	1,1	4,74	2,75	48	655,10	812,60
2606162937X	HB 56 T4 1,5kW	A2 / 9-37,5	12.600	1,5	6,31	3,65	50	686,90	844,40
2605765620X	HB 56 T4 0,37kW	A5 / 6-20	7.230	0,37	1,94	1,12	41	480,70	559,60
2605865625X	HB 56 T4 0,55kW	A5 / 6-25	8.680	0,55	2,69	1,56	43	520,70	599,50
2605965630X	HB 56 T4 0,75kW	A5 / 6-30	10.140	0,75	3,48	2,01	44	574,10	652,90
2605965633X	HB 56 T4 0,75kW	A5 / 6-32,5	10.810	0,75	3,48	2,01	44	574,10	652,90
2606065635X	HB 56 T4 1,1kW	A5 / 6-35	11.480	1,1	4,74	2,75	45	607,40	686,30
2606065637X	HB 56 T4 1,1kW	A5 / 6-37,5	12.520	1,1	4,74	2,75	45	607,40	686,30
2606165640X	HB 56 T4 1,5kW	A5 / 6-40	13.560	1,5	6,31	3,65	47	639,20	718,00

VENTILADORES HELICOIDALES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2606165643X	HB 56 T4 1,5kW	A5 / 6-42,5	14.600	1,5	6,31	3,65	47	639,20	718,00
2606562620X	HB 63 T4 0,75kW	A2 / 6-20	8.990	0,75	3,48	2,01	45	653,20	754,70
2606562625X	HB 63 T4 0,75kW	A2 / 6-25	11.300	0,75	3,48	2,01	45	653,20	754,70
2606562628X	HB 63 T4 0,75kW	A2 / 6-28	12.800	0,75	3,48	2,01	45	653,20	754,70
2606662630X	HB 63 T4 1,1kW	A2 / 6-30	13.700	1,1	4,74	2,75	49	684,10	785,70
2606662633X	HB 63 T4 1,1kW	A2 / 6-32,5	14.900	1,1	4,74	2,75	49	684,10	785,70
2606762635X	HB 63 T4 1,5kW	A2 / 6-35	16.100	1,5	6,31	3,65	51	713,60	815,20
2606762637X	HB 63 T4 1,5kW	A2 / 6-37,5	17.100	1,5	6,31	3,65	51	713,60	815,20
2606762640X	HB 63 T4 1,5kW	A2 / 6-40	18.100	1,5	6,31	3,65	51	713,60	815,20
2606862643X	HB 63 T4 2,2kW	A2 / 6-42,5	19.000	2,2	8,06	5	52	801,70	903,30
2606862645X	HB 63 T4 2,2kW	A2 / 6-45	19.800	2,2	8,06	5	52	801,70	903,30
2606562920X	HB 63 T4 0,75kW	A2 / 9-20	9.090	0,75	3,48	2,01	49	676,30	822,50
2606662925X	HB 63 T4 1,1kW	A2 / 9-25	11.600	1,1	4,74	2,75	53	707,20	853,40
2606662928X	HB 63 T4 1,1kW	A2 / 9-28	13.200	1,1	4,74	2,75	53	707,20	853,40
2606762930X	HB 63 T4 1,5kW	A2 / 9-30	14.200	1,5	6,31	3,65	55	736,70	882,90
2606762933X	HB 63 T4 1,5kW	A2 / 9-32,5	15.600	1,5	6,31	3,65	55	736,70	882,90
2606862935X	HB 63 T4 2,2kW	A2 / 9-35	17.000	2,2	8,06	5	56	824,80	971,00
2606862937X	HB 63 T4 2,2kW	A2 / 9-37,5	18.200	2,2	8,06	5	56	824,80	971,00
2606862940X	HB 63 T4 2,2kW	A2 / 9-40	19.400	2,2	8,06	5	56	824,80	971,00
2606962943X	HB 63 T4 3kW	A2 / 9-42,5	20.500	3	11,7	6,8	57	862,70	1.008,90
2606962945X	HB 63 T4 3kW	A2 / 9-45	21.500	3	11,7	6,8	57	862,70	1.008,90
2606565625X	HB 63 T4 0,75kW	A5 / 6-25	12.020	0,75	3,48	2,01	45	657,60	735,60
2606665630X	HB 63 T4 1,1kW	A5 / 6-30	14.740	1,1	4,74	2,75	49	688,60	766,50
2606765633X	HB 63 T4 1,5kW	A5 / 6-32,5	15.680	1,5	6,31	3,65	51	718,10	796,00
2606765635X	HB 63 T4 1,5kW	A5 / 6-35	16.610	1,5	6,31	3,65	51	718,10	796,00
2606865637X	HB 63 T4 2,2kW	A5 / 6-37,5	17.620	2,2	8,06	5	52	806,20	884,10
2606865640X	HB 63 T4 2,2kW	A5 / 6-40	18.620	2,2	8,06	5	52	806,20	884,10
2607362620X	HB 71 T4 1,1kW	A2 / 6-20	11.900	1,1	4,74	2,75	53	712,50	814,10
2607362625X	HB 71 T4 1,1kW	A2 / 6-25	15.400	1,1	4,74	2,75	53	712,50	814,10
2607462628X	HB 71 T4 1,5kW	A2 / 6-28	17.500	1,5	6,31	3,65	55	742,00	843,60
2607462630X	HB 71 T4 1,5kW	A2 / 6-30	19.000	1,5	6,31	3,65	55	742,00	843,60
2607562633X	HB 71 T4 2,2kW	A2 / 6-32,5	20.600	2,2	8,06	5	60	830,10	931,70
2607562635X	HB 71 T4 2,2kW	A2 / 6-35	22.300	2,2	8,06	5	60	830,10	931,70
2607562637X	HB 71 T4 2,2kW	A2 / 6-37,5	23.700	2,2	8,06	5	60	830,10	931,70
2607562640X	HB 71 T4 2,2kW	A2 / 6-40	25.100	2,2	8,06	5	60	830,10	931,70
2607662643X	HB 71 T4 3kW	A2 / 6-42,5	26.300	3	11,7	6,8	62	868,00	969,60
2607662645X	HB 71 T4 3kW	A2 / 6-45	27.600	3	11,7	6,8	62	868,00	969,60
2607362920X	HB 71 T4 1,1kW	A2 / 9-20	12.100	1,1	4,74	2,75	55	735,60	881,90
2607462925X	HB 71 T4 1,5kW	A2 / 9-25	15.700	1,5	6,31	3,65	57	765,10	911,40
2607562928X	HB 71 T4 2,2kW	A2 / 9-28	18.000	2,2	8,06	5	61	853,20	999,50
2607562930X	HB 71 T4 2,2kW	A2 / 9-30	19.500	2,2	8,06	5	61	853,20	999,50
2607562933X	HB 71 T4 2,2kW	A2 / 9-32,5	21.400	2,2	8,06	5	61	853,20	999,50
2607662935X	HB 71 T4 3kW	A2 / 9-35	23.300	3	11,7	6,8	64	891,10	1.037,30
2607662937X	HB 71 T4 3kW	A2 / 9-37,5	25.000	3	11,7	6,8	64	891,10	1.037,30
2607662940X	HB 71 T4 3kW	A2 / 9-40	26.700	3	11,7	6,8	64	891,10	1.037,30
2607265620X	HB 71 T4 0,75kW	A5 / 6-20	13.630	0,75	3,48	2,01	51	718,00	799,70
2607365625X	HB 71 T4 1,1kW	A5 / 6-25	16.800	1,1	4,74	2,75	53	749,00	830,60
2607465630X	HB 71 T4 1,5kW	A5 / 6-30	19.960	1,5	6,31	3,65	55	778,50	860,10
2607565633X	HB 71 T4 2,2kW	A5 / 6-32,5	21.580	2,2	8,06	5	60	866,60	948,20
2607565635X	HB 71 T4 2,2kW	A5 / 6-35	23.200	2,2	8,06	5	60	866,60	948,20
2607665637X	HB 71 T4 3kW	A5 / 6-37,5	24.180	3	11,7	6,8	62	904,50	986,10
2607665640X	HB 71 T4 3kW	A5 / 6-40	25.160	3	11,7	6,8	62	904,50	986,10
2608362620X	HB 80 T4 2,2kW	A2 / 6-20	15.500	2,2	8,06	5	63	944,00	1.043,40
2608362625X	HB 80 T4 2,2kW	A2 / 6-25	20.500	2,2	8,06	5	63	944,00	1.043,40
2608362628X	HB 80 T4 2,2kW	A2 / 6-28	23.600	2,2	8,06	5	63	944,00	1.043,40
2608362630X	HB 80 T4 2,2kW	A2 / 6-30	25.700	2,2	8,06	5	63	944,00	1.043,40
2608362633X	HB 80 T4 2,2kW	A2 / 6-32,5	28.000	2,2	8,06	5	63	944,00	1.043,40
2608462635X	HB 80 T4 3kW	A2 / 6-35	30.300	3	11,7	6,8	67	984,70	1.084,20
2608462637X	HB 80 T4 3kW	A2 / 6-37,5	32.600	3	11,7	6,8	67	984,70	1.084,20
2608562640X	HB 80 T4 4kW	A2 / 6-40	35.000	4	15,2	8,8	78	1.107,10	1.206,60
2608562643X	HB 80 T4 4kW	A2 / 6-42,5	37.000	4	15,2	8,8	78	1.107,10	1.206,60
2608662645X	HB 80 T4 5,5kW	A2 / 6-45	39.000	5,5	-	12	80	1.259,90	1.359,30
2608362920X	HB 80 T4 2,2kW	A2 / 9-20	16.300	2,2	8,06	5	66	966,60	1.109,80
2608362925X	HB 80 T4 2,2kW	A2 / 9-25	21.400	2,2	8,06	5	66	966,60	1.109,80
2608462928X	HB 80 T4 3kW	A2 / 9-28	24.500	3	11,7	6,8	70	1.007,40	1.150,50
2608462930X	HB 80 T4 3kW	A2 / 9-30	26.600	3	11,7	6,8	70	1.007,40	1.150,50
2608562933X	HB 80 T4 4kW	A2 / 9-32,5	29.300	4	15,2	8,8	80	1.129,70	1.272,90
2608562935X	HB 80 T4 4kW	A2 / 9-35	32.000	4	15,2	8,8	80	1.129,70	1.272,90
2608662937X	HB 80 T4 5,5kW	A2 / 9-37,5	34.400	5,5	-	12	83	1.282,50	1.425,70
2608662940X	HB 80 T4 5,5kW	A2 / 9-40	36.800	5,5	-	12	83	1.282,50	1.425,70
2608662943X	HB 80 T4 5,5kW	A2 / 9-42,5	39.300	5,5	-	12	83	1.282,50	1.425,70
2608465630X	HB 80 T4 3kW	A5 / 6-30	27.090	3	11,7	6,8	67	1.079,20	1.169,10
2608465633X	HB 80 T4 3kW	A5 / 6-32,5	29.090	3	11,7	6,8	67	1.079,20	1.169,10
2608465635X	HB 80 T4 3kW	A5 / 6-35	31.090	3	11,7	6,8	67	1.079,20	1.169,10
2608565637X	HB 80 T4 4kW	A5 / 6-37,5	32.550	4	15,2	8,8	78	1.201,60	1.291,50
2608565640X	HB 80 T4 4kW	A5 / 6-40	34.000	4	15,2	8,8	78	1.201,60	1.291,50
2609364425X	HB 90 T4 3kW	A4 / 4-25	28.300	3	11,7	6,8	76	1.132,70	1.208,80
2609364428X	HB 90 T4 3kW	A4 / 4-28	31.700	3	11,7	6,8	76	1.132,70	1.208,80
2609364430X	HB 90 T4 3kW	A4 / 4-30	34.000	3	11,7	6,8	76	1.132,70	1.208,80
2609464433X	HB 90 T4 4kW	A4 / 4-32,5	35.900	4	15,2	8,8	87	1.261,00	1.337,10
2609464435X	HB 90 T4 4kW	A4 / 4-35	38.900	4	15,2	8,8	87	1.261,00	1.337,10

VENTILADORES HELICOIDALES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2609564437X	HB 90 T4 5,5kW	A4 / 4-37,5	41.700	5,5	-	12	91	1.421,20	1.497,20
2609564440X	HB 90 T4 5,5kW	A4 / 4-40	44.600	5,5	-	12	91	1.421,20	1.497,20
2609364620X	HB 90 T4 3kW	A4 / 6-20	23.800	3	11,7	6,8	79	1.146,30	1.251,40
2609464625X	HB 90 T4 4kW	A4 / 6-25	30.400	4	15,2	8,8	89	1.274,70	1.379,70
2609464628X	HB 90 T4 4kW	A4 / 6-28	34.400	4	15,2	8,8	89	1.274,70	1.379,70
2609564630X	HB 90 T4 5,5kW	A4 / 6-30	37.000	5,5	-	12	93	1.434,80	1.539,90
2609564633X	HB 90 T4 5,5kW	A4 / 6-32,5	40.900	5,5	-	12	93	1.434,80	1.539,90
2609664635X	HB 90 T4 7,5kW	A4 / 6-35	44.700	7,5	-	15	106	1.536,00	1.641,10
2609664637X	HB 90 T4 7,5kW	A4 / 6-37,5	47.200	7,5	-	15	106	1.536,00	1.641,10
2609664640X	HB 90 T4 7,5kW	A4 / 6-40	49.700	7,5	-	15	106	1.536,00	1.641,10
2609364920X	HB 90 T4 3kW	A4 / 9-20	22.400	3	11,7	6,8	91	1.166,80	1.315,40
2609464925X	HB 90 T4 4kW	A4 / 9-25	30.000	4	15,2	8,8	94	1.295,10	1.443,70
2609564928X	HB 90 T4 5,5kW	A4 / 9-28	34.500	5,5	-	12	97	1.455,20	1.603,90
2609664930X	HB 90 T4 7,5kW	A4 / 9-30	37.500	7,5	-	15	110	1.556,50	1.705,10
2609664933X	HB 90 T4 7,5kW	A4 / 9-32,5	41.100	7,5	-	15	110	1.556,50	1.705,10
2609464220X	HB 90 T4 4kW	A4 / 12-20	22.300	4	15,2	8,8	101	1.315,50	1.507,70
2609564225X	HB 90 T4 5,5kW	A4 / 12-25	30.000	5,5	-	12	106	1.475,60	1.667,90
2609664228X	HB 90 T4 7,5kW	A4 / 12-28	34.600	7,5	-	15	119	1.576,90	1.769,10
2609664230X	HB 90 T4 7,5kW	A4 / 12-30	37.700	7,5	-	15	119	1.576,90	1.769,10
2609366320X	HB 90 T4 3kW	A6 / 3-20	29.000	3	11,7	6,8	74	1.464,90	1.597,80
2609366322X	HB 90 T4 3kW	A6 / 3-22	31.500	3	11,7	6,8	74	1.464,90	1.597,80
2609466324X	HB 90 T4 4kW	A6 / 3-24	33.900	4	15,2	8,8	85	1.593,20	1.726,10
2609466326X	HB 90 T4 4kW	A6 / 3-26	36.300	4	15,2	8,8	85	1.593,20	1.726,10
2609566328X	HB 90 T4 5,5kW	A6 / 3-28	38.600	5,5	-	12	89	1.753,40	1.886,20
2609566330X	HB 90 T4 5,5kW	A6 / 3-30	40.600	5,5	-	12	89	1.753,40	1.886,20
2609666332X	HB 90 T4 7,5kW	A6 / 3-32	42.400	7,5	-	15	101	1.854,60	1.987,50
2609566620X	HB 90 T4 5,5kW	A6 / 6-20	31.000	5,5	-	12	93	1.903,30	2.145,40
2609566622X	HB 90 T4 5,5kW	A6 / 6-22	34.100	5,5	-	12	93	1.903,30	2.145,40
2609666624X	HB 90 T4 7,5kW	A6 / 6-24	37.100	7,5	-	15	106	2.004,50	2.246,60
2609666626X	HB 90 T4 7,5kW	A6 / 6-26	39.400	7,5	-	15	106	2.004,50	2.246,60
2609766628X	HB 90 T4 11kW	A6 / 6-28	41.800	11	-	20,9	146	2.392,20	2.634,30
2609766630X	HB 90 T4 11kW	A6 / 6-30	44.400	11	-	20,9	146	2.392,20	2.634,30
2609766632X	HB 90 T4 11kW	A6 / 6-32	47.000	11	-	20,9	146	2.392,20	2.634,30
2609766634X	HB 90 T4 11kW	A6 / 6-34	49.700	11	-	20,9	146	2.392,20	2.634,30
2601464425X	HB 100 T4 5,5kW	A4 / 4-25	34.300	5,5	-	12	103	1.712,90	1.819,00
2601464428X	HB 100 T4 5,5kW	A4 / 4-28	39.000	5,5	-	12	103	1.712,90	1.819,00
2601464430X	HB 100 T4 5,5kW	A4 / 4-30	42.200	5,5	-	12	103	1.712,90	1.819,00
2601464433X	HB 100 T4 5,5kW	A4 / 4-32,5	46.900	5,5	-	12	103	1.712,90	1.819,00
2601464435X	HB 100 T4 5,5kW	A4 / 4-35	51.500	5,5	-	12	103	1.712,90	1.819,00
2601564437X	HB 100 T4 7,5kW	A4 / 4-37,5	55.400	7,5	-	15	117	1.814,10	1.920,20
2601664440X	HB 100 T4 11kW	A4 / 4-40	59.300	11	-	20,9	157	2.201,80	2.307,90
2601464625X	HB 100 T4 5,5kW	A4 / 6-25	35.200	5,5	-	12	103	1.727,70	1.878,20
2601464628X	HB 100 T4 5,5kW	A4 / 6-28	45.700	5,5	-	12	103	1.727,70	1.878,20
2601564630X	HB 100 T4 7,5kW	A4 / 6-30	44.400	7,5	-	15	115	1.828,90	1.979,40
2601564633X	HB 100 T4 7,5kW	A4 / 6-32,5	49.400	7,5	-	15	115	1.828,90	1.979,40
2601564635X	HB 100 T4 7,5kW	A4 / 6-35	54.400	7,5	-	15	115	1.828,90	1.979,40
2601664637X	HB 100 T4 11kW	A4 / 6-37,5	58.600	11	-	20,9	157	2.216,60	2.367,10
2601664640X	HB 100 T4 11kW	A4 / 6-40	62.800	11	-	20,9	157	2.216,60	2.367,10
2601464920X	HB 100 T4 5,5kW	A4 / 9-20	24.900	5,5	-	12	107	1.749,80	1.967,10
2601464925X	HB 100 T4 5,5kW	A4 / 9-25	35.700	5,5	-	12	107	1.749,80	1.967,10
2601564928X	HB 100 T4 7,5kW	A4 / 9-28	42.100	7,5	-	15	120	1.851,00	2.068,30
2601564930X	HB 100 T4 7,5kW	A4 / 9-30	46.400	7,5	-	15	120	1.851,00	2.068,30
2601664933X	HB 100 T4 11kW	A4 / 9-32,5	51.300	11	-	20,9	161	2.238,70	2.456,00
2601664935X	HB 100 T4 11kW	A4 / 9-35	56.200	11	-	20,9	161	2.238,70	2.456,00
2601464220X	HB 100 T4 5,5kW	A4 / 12-20	25.000	5,5	-	12	115	1.772,00	2.055,90
2601564225X	HB 100 T4 7,5kW	A4 / 12-25	35.750	7,5	-	15	128	1.873,20	2.157,10
2601564228X	HB 100 T4 7,5kW	A4 / 12-28	42.100	7,5	-	15	128	1.873,20	2.157,10
2601664230X	HB 100 T4 11kW	A4 / 12-30	46.300	11	-	20,9	169	2.260,90	2.544,80
2601664233X	HB 100 T4 11kW	A4 / 12-32,5	51.700	11	-	20,9	169	2.260,90	2.544,80
2601466320X	HB 100 T4 5,5kW	A6 / 3-20	38.100	5,5	-	12	98	2.036,00	2.168,90
2601466322X	HB 100 T4 5,5kW	A6 / 3-22	41.500	5,5	-	12	98	2.036,00	2.168,90
2601466324X	HB 100 T4 5,5kW	A6 / 3-24	45.000	5,5	-	12	98	2.036,00	2.168,90
2601566326X	HB 100 T4 7,5kW	A6 / 3-26	48.600	7,5	-	15	112	2.137,30	2.270,10
2601566328X	HB 100 T4 7,5kW	A6 / 3-28	52.200	7,5	-	15	112	2.137,30	2.270,10
2601566330X	HB 100 T4 7,5kW	A6 / 3-30	55.200	7,5	-	15	112	2.137,30	2.270,10
2601666332X	HB 100 T4 11kW	A6 / 3-32	58.200	11	-	20,9	152	2.524,90	2.657,80
2601666334X	HB 100 T4 11kW	A6 / 3-34	60.800	11	-	20,9	152	2.524,90	2.657,80
2601566620X	HB 100 T4 7,5kW	A6 / 6-20	40.000	7,5	-	15	115	2.287,20	2.529,30
2601566622X	HB 100 T4 7,5kW	A6 / 6-22	44.200	7,5	-	15	115	2.287,20	2.529,30
2601666624X	HB 100 T4 11kW	A6 / 6-24	48.200	11	-	20,9	157	2.674,80	2.916,90
2601666626X	HB 100 T4 11kW	A6 / 6-26	52.100	11	-	20,9	157	2.674,80	2.916,90
2601666628X	HB 100 T4 11kW	A6 / 6-28	56.000	11	-	20,9	157	2.674,80	2.916,90
2601766630X	HB 100 T4 15kW	A6 / 6-30	59.700	15	-	27,9	181	2.836,40	3.078,60
2601766632X	HB 100 T4 15kW	A6 / 6-32	63.200	15	-	27,9	181	2.836,40	3.078,60
2601866634X	HB 100 T4 18,5kW	A6 / 6-34	66.800	18,5	-	33	221	3.194,20	3.436,30
2601866636X	HB 100 T4 18,5kW	A6 / 6-36	70.700	18,5	-	33	221	3.194,20	3.436,30
2602366320X	HB 112 T4 5,5kW	A6 / 3-20	49.500	5,5	-	12	115	2.596,50	2.721,30
2602466322X	HB 112 T4 7,5kW	A6 / 3-22	54.800	7,5	-	15	125	2.701,10	2.825,90
2602466324X	HB 112 T4 7,5kW	A6 / 3-24	60.200	7,5	-	15	125	2.701,10	2.825,90
2602566326X	HB 112 T4 11kW	A6 / 3-26	65.700	11	-	20,9	162	3.101,70	3.226,50
2602566328X	HB 112 T4 11kW	A6 / 3-28	71.300	11	-	20,9	162	3.101,70	3.226,50

VENTILADORES HELICOIDALES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
					230V	400V			
2602666330X	HB 112 T4 15kW	A6 / 3-30	75.200	15	-	27,9	183	3.268,70	3.393,50
2602666332X	HB 112 T4 15kW	A6 / 3-32	78.900	15	-	27,9	183	3.268,70	3.393,50
2602666334X	HB 112 T4 15kW	A6 / 3-34	82.700	15	-	27,9	183	3.268,70	3.393,50
2602766336X	HB 112 T4 18,5kW	A6 / 3-36	86.400	18,5	-	33	220	3.638,30	3.763,10
2602766338X	HB 112 T4 18,5kW	A6 / 3-38	90.100	18,5	-	33	220	3.638,30	3.763,10
2602866340X	HB 112 T4 22kW	A6 / 3-40	94.800	22	-	40,5	221	3.757,40	3.882,30
2602966342X	HB 112 T4 30kW	A6 / 3-42	97.300	30	-	56,2	266	4.413,90	4.538,70
2602566620X	HB 112 T4 11kW	A6 / 6-20	52.900	11	-	20,9	168	3.242,50	3.469,90
2602666622X	HB 112 T4 15kW	A6 / 6-22	58.900	15	-	27,9	188	3.409,50	3.636,90
2602666624X	HB 112 T4 15kW	A6 / 6-24	64.800	15	-	27,9	188	3.409,50	3.636,90
2602666626X	HB 112 T4 15kW	A6 / 6-26	70.800	15	-	27,9	188	3.409,50	3.636,90
2602766628X	HB 112 T4 18,5kW	A6 / 6-28	76.800	18,5	-	33	225	3.779,10	4.006,60
2602866630X	HB 112 T4 22kW	A6 / 6-30	82.300	22	-	40,5	226	3.898,20	4.125,70
2602866632X	HB 112 T4 22kW	A6 / 6-32	87.800	22	-	40,5	226	3.898,20	4.125,70
2602966634X	HB 112 T4 30kW	A6 / 6-34	91.400	30	-	56,2	272	4.554,70	4.782,10
2602966636X	HB 112 T4 30kW	A6 / 6-36	96.800	30	-	56,2	272	4.554,70	4.782,10
2603066638X	HB 112 T4 37kW	A6 / 6-38	102.000	37	-	66,6	350	5.151,00	5.378,50
2603066640X	HB 112 T4 37kW	A6 / 6-40	107.000	37	-	66,6	350	5.151,00	5.378,50
2603066642X	HB 112 T4 37kW	A6 / 6-42	112.000	37	-	66,6	350	5.151,00	5.378,50
2700667420X	HB 125 T4 11kW	A7 / 4-20	67.000	11	-	20,9	182	3.930,80	4.111,70
2700767422X	HB 125 T4 15kW	A7 / 4-22	74.200	15	-	27,9	205	4.113,00	4.293,90
2700767424X	HB 125 T4 15kW	A7 / 4-24	81.500	15	-	27,9	205	4.113,00	4.293,90
2700867426X	HB 125 T4 18,5kW	A7 / 4-26	89.000	18,5	-	33	246	4.516,20	4.697,20
2700967428X	HB 125 T4 22kW	A7 / 4-28	96.600	22	-	38,5	247	4.646,20	4.827,10
2700967430X	HB 125 T4 22kW	A7 / 4-30	103.000	22	-	38,5	247	4.646,20	4.827,10
2701067432X	HB 125 T4 30kW	A7 / 4-32	109.000	30	-	56,2	298	5.362,30	5.543,20
2701067434X	HB 125 T4 30kW	A7 / 4-34	115.000	30	-	56,2	298	5.362,30	5.543,20
2701167436X	HB 125 T4 37kW	A7 / 4-36	121.000	37	-	66,6	383	6.012,90	6.193,80
2701167438X	HB 125 T4 37kW	A7 / 4-38	126.000	37	-	66,6	383	6.012,90	6.193,80
2701267440X	HB 125 T4 45kW	A7 / 4-40	131.000	45	-	80,7	421	6.419,20	6.600,10
2700867820X	HB 125 T4 18,5kW	A7 / 8-20	68.900	18,5	-	33	253	4.720,80	5.051,70
2700967822X	HB 125 T4 22kW	A7 / 8-22	76.700	22	-	38,5	254	4.850,80	5.181,60
2701067824X	HB 125 T4 30kW	A7 / 8-24	84.900	30	-	56,2	305	5.566,90	5.897,70
2701067826X	HB 125 T4 30kW	A7 / 8-26	93.900	30	-	56,2	305	5.566,90	5.897,70
2701267828X	HB 125 T4 37kW	A7 / 8-28	103.000	37	-	66,7	430	6.217,50	6.548,30
2701267830X	HB 125 T4 37kW	A7 / 8-30	111.000	37	-	66,7	430	6.217,50	6.548,30
2701267832X	HB 125 T4 45kW	A7 / 8-32	118.000	45	-	80,7	430	6.623,80	6.954,70
2701267834X	HB 125 T4 45kW	A7 / 8-34	126.000	45	-	80,7	430	6.623,80	6.954,70

SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
					230V	400V			
2605160640X	HB 50 T6 0,25kW	A0 / 6-40	5.970	0,25	1,51	0,87	19	509,00	588,10
2605662620X	HB 56 T6 0,25kW	A2 / 6-20	4.400	0,25	1,51	0,87	41	522,30	631,70
2605665630X	HB 56 T6 0,25kW	A5 / 6-30	6.800	0,25	1,51	0,87	41	499,40	578,30
2605665633X	HB 56 T6 0,25kW	A5 / 6-32,5	7.250	0,25	1,51	0,87	41	499,40	578,30
2605665635X	HB 56 T6 0,25kW	A5 / 6-35	7.700	0,25	1,51	0,87	41	499,40	578,30
2605765637X	HB 56 T6 0,37kW	A5 / 6-37,5	8.230	0,37	2,13	1,23	41	539,90	618,80
2605765640X	HB 56 T6 0,37kW	A5 / 6-40	8.770	0,37	2,13	1,23	41	539,90	618,80
2606362620X	HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-20	5.830	0,37	2,13	1,23	43	621,40	723,00
2606362625X	HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-25	7.350	0,37	2,13	1,23	43	621,40	723,00
2606362628X	HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-28	8.270	0,37	2,13	1,23	43	621,40	723,00
2606362630X	HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-30	8.890	0,37	2,13	1,23	43	621,40	723,00
2606362633X	HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-32,5	9.650	0,37	2,13	1,23	43	621,40	723,00
2606362635X	HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-35	10.400	0,37	2,13	1,23	43	621,40	723,00
2606362637X	HB 63 T6 0,37kW	A2 / 6-37,5	11.100	0,37	2,13	1,23	43	621,40	723,00
2606362920X	HB 63 T6 0,37kW	A2 / 9-20	5.890	0,37	2,13	1,23	47	644,50	790,80
2606362925X	HB 63 T6 0,37kW	A2 / 9-25	7.540	0,37	2,13	1,23	47	644,50	790,80
2606362928X	HB 63 T6 0,37kW	A2 / 9-28	8.520	0,37	2,13	1,23	47	644,50	790,80
2606362930X	HB 63 T6 0,37kW	A2 / 9-30	9.170	0,37	2,13	1,23	47	644,50	790,80
2606462933X	HB 63 T6 0,55kW	A2 / 9-32,5	9.170	0,55	2,85	1,65	48	657,70	803,90
2606462935X	HB 63 T6 0,55kW	A2 / 9-35	11.000	0,55	2,85	1,65	48	657,70	803,90
2606462937X	HB 63 T6 0,55kW	A2 / 9-37,5	11.800	0,55	2,85	1,65	48	657,70	803,90
2606562940X	HB 63 T6 0,75kW	A2 / 9-40	12.600	0,75	4	2,3	49	721,20	867,40
2606562943X	HB 63 T6 0,75kW	A2 / 9-42,5	13.300	0,75	4	2,3	49	721,20	867,40
2606365635X	HB 63 T6 0,37kW	A5 / 6-35	10.760	0,37	2,13	1,23	43	625,90	703,90
2606465637X	HB 63 T6 0,55kW	A5 / 6-37,5	11.410	0,55	2,85	1,65	44	639,00	717,00
2606465640X	HB 63 T6 0,55kW	A5 / 6-40	12.050	0,55	2,85	1,65	44	639,00	717,00
2607162620X	HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-20	7.730	0,55	2,85	1,65	46	663,00	764,60
2607162625X	HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-25	9.960	0,55	2,85	1,65	46	663,00	764,60
2607162628X	HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-28	11.400	0,55	2,85	1,65	46	663,00	764,60
2607162630X	HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-30	12.300	0,55	2,85	1,65	46	663,00	764,60
2607162633X	HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-32,5	13.400	0,55	2,85	1,65	46	663,00	764,60
2607162635X	HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-35	14.400	0,55	2,85	1,65	46	663,00	764,60
2607162637X	HB 71 T6 0,55kW	A2 / 6-37,5	15.300	0,55	2,85	1,65	46	663,00	764,60
2607262640X	HB 71 T6 0,75kW	A2 / 6-40	16.200	0,75	4	2,3	47	726,50	828,10
2607262643X	HB 71 T6 0,75kW	A2 / 6-42,5	17.100	0,75	4	2,3	47	726,50	828,10

VENTILADORES HELICOIDALES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2607262645X	HB 71 T6 0,75kW	A2 / 6-45	17.900	0,75	4	2,3	47	726,50	828,10
2607162920X	HB 71 T6 0,55kW	A2 / 9-20	7.810	0,55	2,85	1,65	48	686,10	832,30
2607162925X	HB 71 T6 0,55kW	A2 / 9-25	10.100	0,55	2,85	1,65	48	686,10	832,30
2607162928X	HB 71 T6 0,55kW	A2 / 9-28	11.600	0,55	2,85	1,65	48	686,10	832,30
2607162930X	HB 71 T6 0,55kW	A2 / 9-30	12.600	0,55	2,85	1,65	48	686,10	832,30
2607162933X	HB 71 T6 0,55kW	A2 / 9-32,5	13.900	0,55	2,85	1,65	48	686,10	832,30
2607262935X	HB 71 T6 0,75kW	A2 / 9-35	15.100	0,75	4	2,3	48	749,60	895,90
2607262937X	HB 71 T6 0,75kW	A2 / 9-37,5	16.200	0,75	4	2,3	48	749,60	895,90
2607362940X	HB 71 T6 1,1kW	A2 / 9-40	17.300	1,1	5,5	3,2	51	785,20	931,40
2607362943X	HB 71 T6 1,1kW	A2 / 9-42,5	18.400	1,1	5,5	3,2	51	785,20	931,40
2607362945X	HB 71 T6 1,1kW	A2 / 9-45	19.400	1,1	5,5	3,2	51	785,20	931,40
2607265635X	HB 71 T6 0,75kW	A5 / 6-35	14.700	0,75	4	2,3	47	763,00	844,60
2607265637X	HB 71 T6 0,75kW	A5 / 6-37,5	15.470	0,75	4	2,3	47	763,00	844,60
2607265640X	HB 71 T6 0,75kW	A5 / 6-40	16.250	0,75	4	2,3	47	763,00	844,60
2608062620X	HB 80 T6 0,75kW	A2 / 6-20	10.100	0,75	4	2,3	57	832,40	931,90
2608062625X	HB 80 T6 0,75kW	A2 / 6-25	13.300	0,75	4	2,3	57	832,40	931,90
2608062628X	HB 80 T6 0,75kW	A2 / 6-28	15.300	0,75	4	2,3	57	832,40	931,90
2608062630X	HB 80 T6 0,75kW	A2 / 6-30	16.700	0,75	4	2,3	57	832,40	931,90
2608062633X	HB 80 T6 0,75kW	A2 / 6-32,5	18.100	0,75	4	2,3	57	832,40	931,90
2608062635X	HB 80 T6 0,75kW	A2 / 6-35	19.600	0,75	4	2,3	57	832,40	931,90
2608162637X	HB 80 T6 1,1kW	A2 / 6-37,5	21.100	1,1	5,5	3,2	59	870,70	970,10
2608162640X	HB 80 T6 1,1kW	A2 / 6-40	22.700	1,1	5,5	3,2	59	870,70	970,10
2608162643X	HB 80 T6 1,1kW	A2 / 6-42,5	24.000	1,1	5,5	3,2	59	870,70	970,10
2608062920X	HB 80 T6 0,75kW	A2 / 9-20	10.600	0,75	4	2,3	59	855,00	998,20
2608062925X	HB 80 T6 0,75kW	A2 / 9-25	13.900	0,75	4	2,3	59	855,00	998,20
2608062928X	HB 80 T6 0,75kW	A2 / 9-28	15.900	0,75	4	2,3	59	855,00	998,20
2608062930X	HB 80 T6 0,75kW	A2 / 9-30	17.200	0,75	4	2,3	59	855,00	998,20
2608162933X	HB 80 T6 1,1kW	A2 / 9-32,5	19.000	1,1	5,5	3,2	62	893,30	1.036,50
2608162935X	HB 80 T6 1,1kW	A2 / 9-35	20.700	1,1	5,5	3,2	62	893,30	1.036,50
2608262937X	HB 80 T6 1,5kW	A2 / 9-37,5	22.300	1,5	6,9	4	63	959,40	1.102,50
2608262940X	HB 80 T6 1,5kW	A2 / 9-40	23.800	1,5	6,9	4	63	959,40	1.102,50
2608262943X	HB 80 T6 1,5kW	A2 / 9-42,5	25.500	1,5	6,9	4	63	959,40	1.102,50
2608362945X	HB 80 T6 2,2kW	A2 / 9-45	27.800	2,2	9,7	5,6	64	1.076,30	1.219,40
2608065630X	HB 80 T6 0,75kW	A5 / 6-30	18.300	0,75	4	2,3	57	926,90	1.016,80
2608165633X	HB 80 T6 1,1kW	A5 / 6-32,5	19.420	1,1	5,5	3,2	59	965,20	1.055,10
2608165635X	HB 80 T6 1,1kW	A5 / 6-35	20.550	1,1	5,5	3,2	59	965,20	1.055,10
2608265637X	HB 80 T6 1,5kW	A5 / 6-37,5	21.760	1,5	6,9	4	60	1.031,20	1.121,10
2608265640X	HB 80 T6 1,5kW	A5 / 6-40	22.970	1,5	6,9	4	60	1.031,20	1.121,10
2608365643X	HB 80 T6 2,2kW	A5 / 6-42,5	25.190	2,2	9,7	5,6	62	1.148,10	1.238,00
2609164430X	HB 90 T6 1,5kW	A4 / 4-30	22.700	1,5	6,31	3,65	67	1.082,40	1.158,40
2609164433X	HB 90 T6 1,5kW	A4 / 4-32,5	24.700	1,5	6,31	3,65	67	1.082,40	1.158,40
2609164435X	HB 90 T6 1,5kW	A4 / 4-35	26.800	1,5	6,31	3,65	67	1.082,40	1.158,40
2609164437X	HB 90 T6 1,5kW	A4 / 4-37,5	28.800	1,5	6,31	3,65	67	1.082,40	1.158,40
2609264440X	HB 90 T6 2,2kW	A4 / 4-40	30.700	2,2	8,06	5	72	1.205,00	1.281,00
2609164625X	HB 90 T6 1,5kW	A4 / 6-25	20.300	1,5	6,31	3,65	68	1.096,00	1.201,10
2609164628X	HB 90 T6 1,5kW	A4 / 6-28	22.900	1,5	6,31	3,65	68	1.096,00	1.201,10
2609164630X	HB 90 T6 1,5kW	A4 / 6-30	24.700	1,5	6,31	3,65	68	1.096,00	1.201,10
2609264633X	HB 90 T6 2,2kW	A4 / 6-32,5	27.200	2,2	8,06	5	73	1.218,60	1.323,70
2609264635X	HB 90 T6 2,2kW	A4 / 6-35	29.800	2,2	8,06	5	73	1.218,60	1.323,70
2609264637X	HB 90 T6 2,2kW	A4 / 6-37,5	31.500	2,2	8,06	5	73	1.218,60	1.323,70
2609364640X	HB 90 T6 3kW	A4 / 6-40	33.200	3	11,7	6,8	91	1.424,00	1.529,10
2609164920X	HB 90 T6 1,5kW	A4 / 9-20	14.900	1,5	6,31	3,65	71	1.116,40	1.265,10
2609164925X	HB 90 T6 1,5kW	A4 / 9-25	20.000	1,5	6,31	3,65	71	1.116,40	1.265,10
2609164928X	HB 90 T6 1,5kW	A4 / 9-28	23.000	1,5	6,31	3,65	71	1.116,40	1.265,10
2609264930X	HB 90 T6 2,2kW	A4 / 9-30	25.000	2,2	8,06	5	78	1.239,00	1.387,70
2609264933X	HB 90 T6 2,2kW	A4 / 9-32,5	27.400	2,2	8,06	5	78	1.239,00	1.387,70
2609364935X	HB 90 T6 3kW	A4 / 9-35	29.800	3	11,7	6,8	95	1.444,50	1.593,10
2609364937X	HB 90 T6 3kW	A4 / 9-37,5	32.300	3	11,7	6,8	95	1.444,50	1.593,10
2609364940X	HB 90 T6 3kW	A4 / 9-40	34.700	3	11,7	6,8	95	1.444,50	1.593,10
2609164220X	HB 90 T6 1,5kW	A4 / 12-20	14.800	1,5	6,31	3,65	80	1.136,90	1.329,10
2609164225X	HB 90 T6 1,5kW	A4 / 12-25	20.000	1,5	6,31	3,65	80	1.136,90	1.329,10
2609264228X	HB 90 T6 2,2kW	A4 / 12-28	23.100	2,2	8,06	5	87	1.259,40	1.451,70
2609264230X	HB 90 T6 2,2kW	A4 / 12-30	25.100	2,2	8,06	5	87	1.259,40	1.451,70
2609364233X	HB 90 T6 3kW	A4 / 12-32,5	28.000	3	11,7	6,8	104	1.464,90	1.657,10
2609364235X	HB 90 T6 3kW	A4 / 12-35	30.800	3	11,7	6,8	104	1.464,90	1.657,10
2609166320X	HB 90 T6 1,5kW	A6 / 3-20	18.800	1,5	6,31	3,65	65	1.414,60	1.547,50
2609166322X	HB 90 T6 1,5kW	A6 / 3-22	20.400	1,5	6,31	3,65	65	1.414,60	1.547,50
2609166324X	HB 90 T6 1,5kW	A6 / 3-24	22.000	1,5	6,31	3,65	65	1.414,60	1.547,50
2609166326X	HB 90 T6 1,5kW	A6 / 3-26	23.500	1,5	6,31	3,65	65	1.414,60	1.547,50
2609166328X	HB 90 T6 1,5kW	A6 / 3-28	25.000	1,5	6,31	3,65	65	1.414,60	1.547,50
2609166330X	HB 90 T6 1,5kW	A6 / 3-30	26.300	1,5	6,31	3,65	65	1.414,60	1.547,50
2609266332X	HB 90 T6 2,2kW	A6 / 3-32	26.900	2,2	8,06	5	70	1.537,20	1.670,00
2609266334X	HB 90 T6 2,2kW	A6 / 3-34	28.100	2,2	8,06	5	70	1.537,20	1.670,00
2609166620X	HB 90 T6 1,5kW	A6 / 6-20	19.700	1,5	6,31	3,65	68	1.564,50	1.806,60
2609166622X	HB 90 T6 1,5kW	A6 / 6-22	21.700	1,5	6,31	3,65	68	1.564,50	1.806,60
2609166624X	HB 90 T6 1,5kW	A6 / 6-24	23.500	1,5	6,31	3,65	68	1.564,50	1.806,60
2609266626X	HB 90 T6 2,2kW	A6 / 6-26	25.000	2,2	8,06	5	73	1.687,00	1.929,20
2609266628X	HB 90 T6 2,2kW	A6 / 6-28	26.500	2,2	8,06	5	73	1.687,00	1.929,20
2609366630X	HB 90 T6 3kW	A6 / 6-30	28.200	3	11,7	6,8	91	1.892,50	2.134,60
2609366632X	HB 90 T6 3kW	A6 / 6-32	29.800	3	11,7	6,8	91	1.892,50	2.134,60
2609366634X	HB 90 T6 3kW	A6 / 6-34	31.600	3	11,7	6,8	91	1.892,50	2.134,60

VENTILADORES HELICOIDALES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2609466636X	HB 90 T6 4kW	A6 / 6-36	33.400	4	15,2	8,8	97	2.000,10	2.242,20
2601164430X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 4-30	28.100	2,2	9,7	5,6	85	1.496,70	1.602,80
2601164433X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 4-32,5	31.200	2,2	9,7	5,6	85	1.496,70	1.602,80
2601164435X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 4-35	34.400	2,2	9,7	5,6	85	1.496,70	1.602,80
2601164437X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 4-37,5	37.000	2,2	9,7	5,6	85	1.496,70	1.602,80
2601264440X	HB 100 T6 3kW	A4 / 4-40	39.600	3	12,4	7,2	102	1.702,10	1.808,20
2601164628X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 6-28	27.200	2,2	9,7	5,6	86	1.511,40	1.662,00
2601164630X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 6-30	29.600	2,2	9,7	5,6	86	1.511,40	1.662,00
2601164633X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 6-32,5	32.900	2,2	9,7	5,6	86	1.511,40	1.662,00
2601164635X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 6-35	36.300	2,2	9,7	5,6	86	1.511,40	1.662,00
2601264637X	HB 100 T6 3kW	A4 / 6-37,5	39.100	3	12,4	7,2	104	1.716,90	1.867,50
2601364640X	HB 100 T6 4kW	A4 / 6-40	41.900	4	16,3	9,4	110	1.824,50	1.975,00
2601164925X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 9-25	23.800	2,2	8,06	5	88	1.533,60	1.750,80
2601164928X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 9-28	28.100	2,2	9,7	5,6	88	1.533,60	1.750,80
2601164930X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 9-30	30.900	2,2	9,7	5,6	88	1.533,60	1.750,80
2601264933X	HB 100 T6 3kW	A4 / 9-32,5	34.200	3	12,4	7,2	106	1.739,10	1.956,30
2601264935X	HB 100 T6 3kW	A4 / 9-35	37.500	3	12,4	7,2	106	1.739,10	1.956,30
2601364937X	HB 100 T6 4kW	A4 / 9-37,5	40.800	4	16,3	9,4	112	1.846,60	2.063,90
2601364940X	HB 100 T6 4kW	A4 / 9-40	44.200	4	16,3	9,4	112	1.846,60	2.063,90
2601164220X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 12-20	16.700	2,2	8,06	5	96	1.555,70	1.839,70
2601164225X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 12-25	23.800	2,2	8,06	5	96	1.555,70	1.839,70
2601164228X	HB 100 T6 2,2kW	A4 / 12-28	28.000	2,2	9,7	5,6	96	1.555,70	1.839,70
2601264230X	HB 100 T6 3kW	A4 / 12-30	30.900	3	12,4	7,2	114	1.761,20	2.045,20
2601264233X	HB 100 T6 3kW	A4 / 12-32,5	34.500	3	12,4	7,2	114	1.761,20	2.045,20
2601364235X	HB 100 T6 4kW	A4 / 12-35	38.100	4	16,3	9,4	120	1.868,80	2.152,70
2601364237X	HB 100 T6 4kW	A4 / 12-37,5	41.900	4	16,3	9,4	120	1.868,80	2.152,70
2601166320X	HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-20	24.100	2,2	9,7	5,6	80	1.819,80	1.952,70
2601166322X	HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-22	26.300	2,2	9,7	5,6	80	1.819,80	1.952,70
2601166324X	HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-24	28.500	2,2	9,7	5,6	80	1.819,80	1.952,70
2601166326X	HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-26	30.800	2,2	9,7	5,6	80	1.819,80	1.952,70
2601166328X	HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-28	33.100	2,2	9,7	5,6	80	1.819,80	1.952,70
2601166330X	HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-30	35.000	2,2	9,7	5,6	80	1.819,80	1.952,70
2601166332X	HB 100 T6 2,2kW	A6 / 3-32	36.900	2,2	9,7	5,6	80	1.819,80	1.952,70
2601266334X	HB 100 T6 3kW	A6 / 3-34	38.600	3	12,4	7,2	97	2.025,30	2.158,20
2601166620X	HB 100 T6 2,2kW	A6 / 6-20	25.400	2,2	9,7	5,6	86	1.969,70	2.211,80
2601166622X	HB 100 T6 2,2kW	A6 / 6-22	28.000	2,2	9,7	5,6	86	1.969,70	2.211,80
2601266624X	HB 100 T6 3kW	A6 / 6-24	30.600	3	12,4	7,2	104	2.175,20	2.417,30
2601266626X	HB 100 T6 3kW	A6 / 6-26	33.100	3	12,4	7,2	104	2.175,20	2.417,30
2601266628X	HB 100 T6 3kW	A6 / 6-28	35.600	3	12,4	7,2	104	2.175,20	2.417,30
2601366630X	HB 100 T6 4kW	A6 / 6-30	37.900	4	16,3	9,4	110	2.282,70	2.524,80
2601366632X	HB 100 T6 4kW	A6 / 6-32	40.100	4	16,3	9,4	110	2.282,70	2.524,80
2601366634X	HB 100 T6 4kW	A6 / 6-34	42.400	4	16,3	9,4	110	2.282,70	2.524,80
2601466636X	HB 100 T6 5,5kW	A6 / 6-36	44.900	5,5	-	12,42	114	2.395,50	2.637,60
2601466638X	HB 100 T6 5,5kW	A6 / 6-38	47.400	5,5	-	12,42	114	2.395,50	2.637,60
2602066320X	HB 112 T6 2,2kW	A6 / 3-20	33.000	2,2	8,06	5	99	2.373,00	2.497,90
2602066322X	HB 112 T6 2,2kW	A6 / 3-22	36.500	2,2	8,06	5	99	2.373,00	2.497,90
2602066324X	HB 112 T6 2,2kW	A6 / 3-24	40.100	2,2	8,06	5	99	2.373,00	2.497,90
2602166326X	HB 112 T6 3kW	A6 / 3-26	43.800	3	11,7	6,8	115	2.585,30	2.710,20
2602166328X	HB 112 T6 3kW	A6 / 3-28	47.500	3	11,7	6,8	115	2.585,30	2.710,20
2602266330X	HB 112 T6 4kW	A6 / 3-30	50.100	4	15,2	8,8	121	2.696,50	2.821,30
2602266332X	HB 112 T6 4kW	A6 / 3-32	52.600	4	15,2	8,8	121	2.696,50	2.821,30
2602366334X	HB 112 T6 5,5kW	A6 / 3-34	56.300	5,5	-	12	124	2.813,00	2.937,80
2602366336X	HB 112 T6 5,5kW	A6 / 3-36	58.900	5,5	-	12	124	2.813,00	2.937,80
2602366338X	HB 112 T6 5,5kW	A6 / 3-38	61.500	5,5	-	12	124	2.813,00	2.937,80
2602466340X	HB 112 T6 7,5kW	A6 / 3-40	61.700	7,5	-	15	176	3.011,10	3.135,90
2602466342X	HB 112 T6 7,5kW	A6 / 3-42	63.300	7,5	-	15	176	3.011,10	3.135,90
2602166620X	HB 112 T6 3kW	A6 / 6-20	34.700	3	11,7	6,8	118	2.726,20	2.953,60
2602266622X	HB 112 T6 4kW	A6 / 6-22	38.600	4	15,2	8,8	128	2.837,30	3.064,70
2602266624X	HB 112 T6 4kW	A6 / 6-24	42.500	4	15,2	8,8	128	2.837,30	3.064,70
2602366626X	HB 112 T6 5,5kW	A6 / 6-26	46.400	5,5	-	12	131	2.953,80	3.181,30
2602366628X	HB 112 T6 5,5kW	A6 / 6-28	50.200	5,5	-	12	131	2.953,80	3.181,30
2602466630X	HB 112 T6 7,5kW	A6 / 6-30	53.800	7,5	-	15	183	3.151,90	3.379,30
2602466632X	HB 112 T6 7,5kW	A6 / 6-32	57.400	7,5	-	15	183	3.151,90	3.379,30
2602466634X	HB 112 T6 7,5kW	A6 / 6-34	60.900	7,5	-	15	183	3.151,90	3.379,30
2602566636X	HB 112 T6 11kW	A6 / 6-36	64.500	11	-	20,9	198	3.447,30	3.674,70
2602566638X	HB 112 T6 11kW	A6 / 6-38	68.100	11	-	20,9	198	3.447,30	3.674,70
2602566640X	HB 112 T6 11kW	A6 / 6-40	71.400	11	-	20,9	198	3.447,30	3.674,70
2602566642X	HB 112 T6 11kW	A6 / 6-42	74.700	11	-	20,9	198	3.447,30	3.674,70
2700267420X	HB 125 T6 3kW	A7 / 4-20	44.700	3	11,7	6,8	130	3.367,50	3.548,50
2700367422X	HB 125 T6 4kW	A7 / 4-22	49.400	4	15,2	8,8	136	3.488,80	3.669,70
2700467424X	HB 125 T6 5,5kW	A7 / 4-24	54.300	5,5	-	12	140	3.615,90	3.796,80
2700467426X	HB 125 T6 5,5kW	A7 / 4-26	59.400	5,5	-	12	140	3.615,90	3.796,80
2700567428X	HB 125 T6 7,5kW	A7 / 4-28	64.400	7,5	-	15	198	3.832,00	4.012,90
2700567430X	HB 125 T6 7,5kW	A7 / 4-30	68.500	7,5	-	15	198	3.832,00	4.012,90
2700567432X	HB 125 T6 7,5kW	A7 / 4-32	72.600	7,5	-	15	198	3.832,00	4.012,90
2700667434X	HB 125 T6 11kW	A7 / 4-34	76.500	11	-	20,9	215	4.154,20	4.335,10
2700667436X	HB 125 T6 11kW	A7 / 4-36	80.400	11	-	20,9	215	4.154,20	4.335,10
2700667438X	HB 125 T6 11kW	A7 / 4-38	84.300	11	-	20,9	215	4.154,20	4.335,10
2700767440X	HB 125 T6 15kW	A7 / 4-40	87.500	15	-	27,9	247	5.159,30	5.340,30
2700767442X	HB 125 T6 15kW	A7 / 4-42	90.600	15	-	27,9	247	5.159,30	5.340,30

VENTILADORES HELICOIDALES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2700467820X	HB 125 T6 5,5kW	A7 / 8-20	46.000	5,5	-	12	149	3.820,50	4.151,40
2700567822X	HB 125 T6 7,5kW	A7 / 8-22	51.100	7,5	-	15	207	4.036,60	4.367,40
2700567824X	HB 125 T6 7,5kW	A7 / 8-24	56.600	7,5	-	15	207	4.036,60	4.367,40
2700667826X	HB 125 T6 11kW	A7 / 8-26	62.600	11	-	20,9	224	4.358,80	4.689,70
2700667828X	HB 125 T6 11kW	A7 / 8-28	68.500	11	-	20,9	224	4.358,80	4.689,70
2700667830X	HB 125 T6 11kW	A7 / 8-30	73.700	11	-	20,9	224	4.358,80	4.689,70
2700767832X	HB 125 T6 15kW	A7 / 8-32	78.900	15	-	27,9	256	5.363,90	5.694,80
2700767834X	HB 125 T6 15kW	A7 / 8-34	84.000	15	-	27,9	256	5.363,90	5.694,80
2700867836X	HB 125 T6 18,5kW	A7 / 8-36	89.000	18,5	-	33	291	7.380,10	7.710,90
2700867838X	HB 125 T6 18,5kW	A7 / 8-38	93.900	18,5	-	33	291	7.380,10	7.710,90
2700967840X	HB 125 T6 22kW	A7 / 8-40	99.000	22	-	38,5	306	9.205,80	9.536,60
2700967842X	HB 125 T6 22kW	A7 / 8-42	104.000	22	-	38,5	306	9.205,80	9.536,60

SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					400V			Poliamida	Aluminio
2604560640XV	HB 45 T4/T8 0,37/0,04kW	A0 / 6-40	6.610 / 3.305	0,37/0,04	1,14/0,38		15	518,20	585,10
2605060640XV	HB 50 T4/T8 0,55/0,09kW	A0 / 6-40	8.740 / 4.370	0,55/0,09	1,77/0,61		21	610,50	683,50
2605862620XV	HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 6-20	6.850 / 3.425	0,55/0,09	1,77/0,61		43	662,90	772,30
2605862625XV	HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 6-25	8.400 / 4.200	0,55/0,09	1,77/0,61		43	662,90	772,30
2605862628XV	HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 6-28	9.260 / 4.630	0,55/0,09	1,77/0,61		43	662,90	772,30
2605962630XV	HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-30	9.830 / 4.915	0,75/0,12	2,03/0,68		44	694,30	803,70
2605962633XV	HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-32,5	10.600 / 5.300	0,75/0,12	2,03/0,68		44	694,30	803,70
2606062635XV	HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-35	11.400 / 5.700	1,1/0,18	2,67/1,08		45	728,00	837,40
2605862920XV	HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 9-20	6.710 / 3.355	0,55/0,09	1,77/0,61		46	687,80	845,30
2605962925XV	HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 9-25	8.320 / 4.160	0,75/0,12	2,03/0,68		47	719,20	876,70
2606062928XV	HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-28	9.370 / 4.685	1,1/0,18	2,67/1,08		48	752,90	910,40
2606062930XV	HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-30	10.100 / 5.050	1,1/0,18	2,67/1,08		48	752,90	910,40
2606062933XV	HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-32,5	11.000 / 5.500	1,1/0,18	2,67/1,08		48	752,90	910,40
2606062935XV	HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-35	11.800 / 5.900	1,1/0,18	2,67/1,08		48	752,90	910,40
2606162937XV	HB 56 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-37,5	12.600 / 6.300	1,5/0,25	3,46/1,27		50	797,80	955,30
2605765620XV	HB 56 T4/T8 0,37/0,04kW	A5 / 6-20	7.230 / 3.615	0,37/0,02	1,14/0,38		42	581,70	660,60
2605865625XV	HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A5 / 6-25	8.680 / 4.340	0,55/0,09	1,77/0,61		43	640,10	718,90
2605965630XV	HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-30	10.140 / 5.070	0,75/0,12	2,03/0,68		44	671,50	750,30
2605965633XV	HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-32,5	10.810 / 5.405	0,75/0,12	2,03/0,68		44	671,50	750,30
2606065635XV	HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-35	11.480 / 5.740	1,1/0,18	2,67/1,08		45	705,20	784,00
2606065637XV	HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-37,5	12.520 / 6.260	1,1/0,18	2,67/1,08		45	705,20	784,00
2606165640XV	HB 56 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-40	13.560 / 6.780	1,5/0,25	3,46/1,27		47	750,10	828,90
2606165643XV	HB 56 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-42,5	14.600 / 7.300	1,5/0,25	3,46/1,27		47	750,10	828,90
2606562620XV	HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-20	8.990 / 4.495	0,75/0,12	2,03/0,68		45	800,80	910,20
2606562625XV	HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-25	11.300 / 5.650	0,75/0,12	2,03/0,68		45	800,80	910,20
2606562628XV	HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-28	12.800 / 6.400	0,75/0,12	2,03/0,68		45	800,80	910,20
2606662630XV	HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-30	13.700 / 6.850	1,1/0,18	2,67/1,08		49	834,50	943,90
2606662633XV	HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-32,5	14.900 / 7.450	1,1/0,18	2,67/1,08		49	834,50	943,90
2606762635XV	HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-35	16.100 / 8.050	1,5/0,25	3,46/1,27		51	879,40	988,80
2606762637XV	HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-37,5	17.100 / 8.550	1,5/0,25	3,46/1,27		51	879,40	988,80
2606762640XV	HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-40	18.100 / 9.050	1,5/0,25	3,46/1,27		51	879,40	988,80
2606862643XV	HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-42,5	19.000 / 9.500	2,2/0,37	4,96/1,86		52	991,60	1.101,00
2606862645XV	HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-45	19.800 / 9.900	2,2/0,37	4,96/1,86		52	991,60	1.101,00
2606562920XV	HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 9-20	9.090 / 4.545	0,75/0,12	2,03/0,68		49	825,70	983,20
2606662925XV	HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-25	11.600 / 5.800	1,1/0,18	2,67/1,08		53	859,40	1.016,80
2606662928XV	HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-28	13.200 / 6.600	1,1/0,18	2,67/1,08		53	859,40	1.016,80
2606762930XV	HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-30	14.200 / 7.100	1,5/0,25	3,46/1,27		55	904,20	1.061,70
2606762933XV	HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-32,5	15.600 / 7.800	1,5/0,25	3,46/1,27		55	904,20	1.061,70
2606862935XV	HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-35	17.000 / 8.500	2,2/0,37	4,96/1,86		56	1.016,50	1.173,90
2606862937XV	HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-37,5	18.200 / 9.100	2,2/0,37	4,96/1,86		56	1.016,50	1.173,90
2606862940XV	HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-40	19.400 / 9.700	2,2/0,37	4,96/1,86		56	1.016,50	1.173,90
2606962943XV	HB 63 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-42,5	20.500 / 10.250	3/0,55	6,83/2,33		57	1.083,80	1.241,30
2606962945XV	HB 63 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-45	21.500 / 10.750	3/0,55	6,83/2,33		57	1.083,80	1.241,30
2606565625XV	HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-25	12.020 / 6.010	0,75/0,12	2,03/0,68		45	805,60	889,60
2606665630XV	HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-30	14.740 / 7.370	1,1/0,18	2,67/1,08		49	839,30	923,30
2606765633XV	HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-32,5	15.680 / 7.840	1,5/0,25	3,46/1,27		51	884,20	968,10
2606765635XV	HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-35	16.610 / 8.305	1,5/0,25	3,46/1,27		51	884,20	968,10
2606865637XV	HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-37,5	17.620 / 8.810	2,2/0,37	4,96/1,86		52	996,40	1.080,40
2606865640XV	HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-40	18.620 / 9.310	2,2/0,37	4,96/1,86		52	996,40	1.080,40
2607362620XV	HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-20	11.900 / 5.950	1,1/0,18	2,67/1,08		53	865,10	974,50
2607362625XV	HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-25	15.400 / 7.700	1,1/0,18	2,67/1,08		53	865,10	974,50
2607462628XV	HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-28	17.500 / 8.750	1,5/0,25	3,46/1,27		55	910,00	1.019,40
2607462630XV	HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-30	19.000 / 9.500	1,5/0,25	3,46/1,27		55	910,00	1.019,40
2607562633XV	HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-32,5	20.600 / 10.300	2,2/0,37	4,96/1,86		60	1.022,20	1.131,60
2607562635XV	HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-35	22.300 / 11.150	2,2/0,37	4,96/1,86		60	1.022,20	1.131,60
2607562637XV	HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-37,5	23.700 / 11.850	2,2/0,37	4,96/1,86		60	1.022,20	1.131,60
2607562640XV	HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-40	25.100 / 12.550	2,2/0,37	4,96/1,86		60	1.022,20	1.131,60
2607662643XV	HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-42,5	26.300 / 13.150	3/0,55	6,83/2,33		62	1.089,50	1.198,90
2607662645XV	HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-45	27.600 / 13.800	3/0,55	6,83/2,33		62	1.089,50	1.198,90
2607362920XV	HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-20	12.100 / 6.050	1,1/0,18	2,67/1,08		55	890,00	1.047,50

VENTILADORES HELICOIDALES


Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A) 400V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2607462925XV	HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-25	15.700 / 7.850	1,5/0,25	3,46/1,27	57	934,90	1.092,30
2607562928XV	HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-28	18.000 / 9.000	2,2/0,37	4,96/1,86	61	1.047,10	1.204,50
2607562930XV	HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-30	19.500 / 9.750	2,2/0,37	4,96/1,86	61	1.047,10	1.204,50
2607562933XV	HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-32,5	21.400 / 10.700	2,2/0,37	4,96/1,86	61	1.047,10	1.204,50
2607662935XV	HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-35	23.300 / 11.650	3/0,55	6,83/2,33	64	1.114,40	1.271,90
2607662937XV	HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-37,5	25.000 / 12.500	3/0,55	6,83/2,33	64	1.114,40	1.271,90
2607662940XV	HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-40	26.700 / 13.350	3/0,55	6,83/2,33	64	1.114,40	1.271,90
2607265620XV	HB 71 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-20	13.630 / 6.815	0,75/0,12	2,03/0,68	51	870,70	958,60
2607365625XV	HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-25	16.800 / 8.400	1,1/0,18	2,67/1,08	53	904,40	992,30
2607465630XV	HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-30	19.960 / 9.980	1,5/0,25	3,46/1,27	55	949,20	1.037,20
2607565633XV	HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-32,5	21.580 / 10.790	2,2/0,37	4,96/1,86	60	1.061,50	1.149,40
2607565635XV	HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-35	23.200 / 11.600	2,2/0,37	4,96/1,86	60	1.061,50	1.149,40
2607665637XV	HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-37,5	24.180 / 12.090	3/0,55	6,83/2,33	62	1.128,80	1.216,70
2607665640XV	HB 71 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-40	25.160 / 12.580	3/0,55	6,83/2,33	62	1.128,80	1.216,70
2608362620XV	HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-20	15.500 / 7.750	2,2/0,37	4,96/1,86	63	1.072,20	1.171,60
2608362625XV	HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-25	20.500 / 10.250	2,2/0,37	4,96/1,86	63	1.072,20	1.171,60
2608362628XV	HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-28	23.600 / 11.800	2,2/0,37	4,96/1,86	63	1.072,20	1.171,60
2608362630XV	HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-30	25.700 / 12.850	2,2/0,37	4,96/1,86	63	1.072,20	1.171,60
2608362633XV	HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-32,5	28.000 / 14.000	2,2/0,37	4,96/1,86	63	1.072,20	1.171,60
2608462635XV	HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-35	30.300 / 15.150	3/0,55	6,83/2,33	67	1.139,50	1.239,00
2608462637XV	HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-37,5	32.600 / 16.300	3/0,55	6,83/2,33	67	1.139,50	1.239,00
2608562640XV	HB 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 6-40	35.000 / 17.500	4/0,75	8,15/2,74	78	1.285,40	1.384,80
2608562643XV	HB 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 6-42,5	37.000 / 18.500	4/0,75	8,15/2,74	78	1.285,40	1.384,80
2608662645XV	HB 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 6-45	39.000 / 19.500	5,5/1,1	10,73/3,82	80	1.554,70	1.654,10
2608362920XV	HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-20	16.300 / 8.150	2,2/0,37	4,96/1,86	66	1.094,80	1.237,90
2608362925XV	HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-25	21.400 / 10.700	2,2/0,37	4,96/1,86	66	1.094,80	1.237,90
2608462928XV	HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-28	24.500 / 12.250	3/0,55	6,83/2,33	70	1.162,10	1.305,30
2608462930XV	HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-30	26.600 / 13.300	3/0,55	6,83/2,33	70	1.162,10	1.305,30
2608562933XV	HB 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 9-32,5	29.300 / 14.650	4/0,75	8,15/2,74	80	1.308,00	1.451,10
2608562935XV	HB 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 9-35	32.000 / 16.000	4/0,75	8,15/2,74	80	1.308,00	1.451,10
2608662937XV	HB 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 9-37,5	34.400 / 17.200	5,5/1,1	10,73/3,82	83	1.577,30	1.720,40
2608662940XV	HB 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 9-40	36.800 / 18.400	5,5/1,1	10,73/3,82	83	1.577,30	1.720,40
2608662943XV	HB 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 9-42,5	39.300 / 19.650	5,5/1,1	10,73/3,82	83	1.577,30	1.720,40
2608465630XV	HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-30	27.090 / 13.545	3/0,55	6,83/2,33	67	1.234,00	1.323,90
2608465633XV	HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-32,5	29.090 / 14.545	3/0,55	6,83/2,33	67	1.234,00	1.323,90
2608465635XV	HB 80 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-35	31.090 / 15.545	3/0,55	6,83/2,33	67	1.234,00	1.323,90
2608565637XV	HB 80 T4/T8 4/0,75kW	A5 / 6-37,5	32.550 / 16.275	4/0,75	8,15/2,74	78	1.379,80	1.469,80
2608565640XV	HB 80 T4/T8 4/0,75kW	A5 / 6-40	34.000 / 17.000	4/0,75	8,15/2,74	78	1.379,80	1.469,80
2609364425XV	HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 4-25	28.300 / 14.150	3/0,55	6,83/2,33	76	1.295,00	1.371,00
2609364428XV	HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 4-28	31.700 / 15.850	3/0,55	6,83/2,33	76	1.295,00	1.371,00
2609364430XV	HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 4-30	34.000 / 17.000	3/0,55	6,83/2,33	76	1.295,00	1.371,00
2609464433XV	HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 4-32,5	35.900 / 17.950	4/0,75	8,15/2,74	87	1.447,90	1.523,90
2609464435XV	HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 4-35	38.900 / 19.450	4/0,75	8,15/2,74	87	1.447,90	1.523,90
2609564437XV	HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-37,5	41.700 / 20.850	5,5/1,1	10,73/3,82	91	1.730,20	1.806,30
2609564440XV	HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-40	44.600 / 22.300	5,5/1,1	10,73/3,82	91	1.730,20	1.806,30
2609364620XV	HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 6-20	23.800 / 11.900	3/0,55	6,83/2,33	79	1.308,60	1.413,70
2609464625XV	HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 6-25	30.400 / 15.200	4/0,75	8,15/2,74	89	1.461,50	1.566,60
2609464628XV	HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 6-28	34.400 / 17.200	4/0,75	8,15/2,74	89	1.461,50	1.566,60
2609564630XV	HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-30	37.000 / 18.500	5,5/1,1	10,73/3,82	93	1.743,80	1.848,90
2609564633XV	HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-32,5	40.900 / 20.450	5,5/1,1	10,73/3,82	93	1.743,80	1.848,90
2609664635XV	HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-35	44.700 / 22.350	7,5/1,5	14,47/5,11	106	1.885,00	1.990,10
2609664637XV	HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-37,5	47.200 / 23.600	7,5/1,5	14,47/5,11	106	1.885,00	1.990,10
2609664640XV	HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-40	49.700 / 24.850	7,5/1,5	14,47/5,11	106	1.885,00	1.990,10
2609364920XV	HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 9-20	22.400 / 11.200	3/0,55	6,83/2,33	91	1.329,00	1.477,70
2609464925XV	HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 9-25	30.000 / 15.000	4/0,75	8,15/2,74	94	1.481,90	1.630,60
2609564928XV	HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-28	34.500 / 17.250	5,5/1,1	10,73/3,82	97	1.764,30	1.912,90
2609664930XV	HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-30	37.500 / 18.750	7,5/1,5	14,47/5,11	110	1.905,50	2.054,10
2609664933XV	HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-32,5	41.000 / 20.500	7,5/1,5	14,47/5,11	110	1.905,50	2.054,10
2609464220XV	HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 12-20	22.300 / 11.150	4/0,75	8,15/2,74	101	1.502,40	1.694,60
2609564225XV	HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 12-25	30.000 / 15.000	5,5/1,1	10,73/3,82	106	1.784,70	1.976,90
2609664228XV	HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-28	34.600 / 17.300	7,5/1,5	14,47/5,11	119	1.925,90	2.118,10
2609664230XV	HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-30	37.700 / 18.850	7,5/1,5	14,47/5,11	119	1.925,90	2.118,10
2609366320XV	HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A6 / 3-20	29.000 / 14.500	3/0,55	6,83/2,33	74	1.627,20	1.760,10
2609366322XV	HB 90 T4/T8 3/0,55kW	A6 / 3-22	31.500 / 15.750	3/0,55	6,83/2,33	74	1.627,20	1.760,10
2609466324XV	HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A6 / 3-24	33.900 / 16.950	4/0,75	8,15/2,74	85	1.780,10	1.913,00
2609466326XV	HB 90 T4/T8 4/0,75kW	A6 / 3-26	36.300 / 18.150	4/0,75	8,15/2,74	85	1.780,10	1.913,00
2609566328XV	HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-28	38.600 / 19.300	5,5/1,1	10,73/3,82	89	2.062,40	2.195,30
2609566330XV	HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-30	40.600 / 20.300	5,5/1,1	10,73/3,82	89	2.062,40	2.195,30
2609666332XV	HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-32	42.400 / 21.200	7,5/1,5	14,47/5,11	101	2.203,60	2.336,50
2609566620XV	HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 6-20	31.000 / 15.500	5,5/1,1	10,73/3,82	93	2.212,30	2.454,40
2609566622XV	HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 6-22	34.100 / 17.050	5,5/1,1	10,73/3,82	93	2.212,30	2.454,40
2609666624XV	HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-24	37.100 / 18.550	7,5/1,5	14,47/5,11	106	2.353,50	2.595,60
2609666626XV	HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-26	39.400 / 19.700	7,5/1,5	14,47/5,11	106	2.353,50	2.595,60
2609766628XV	HB 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-28	41.800 / 20.900	11/3	21/7	146	2.910,90	3.153,00
2609766630XV	HB 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-30	44.400 / 22.200	11/3	21/7	146	2.910,90	3.153,00
2609766632XV	HB 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-32	47.000 / 23.500	11/3	21/7	146	2.910,90	3.153,00
2609766634XV	HB 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-34	49.700 / 24.850	11/3	21/7	146	2.910,90	3.153,00
2601464425XV	HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-25	34.300 / 17.150	5,5/1,1	10,73/3,82	103	2.021,90	2.128,00
2601464428XV	HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-28	39.000 / 19.500	5,5/1,1	10,73/3,82	103	2.021,90	2.128,00
2601464430XV	HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-30	42.200 / 21.100	5,5/1,1	10,73/3,82	103	2.021,90	2.128,00
2601464433XV	HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-32,5	46.900 / 23.450	5,5/1,1	10,73/3,82	103	2.021,90	2.128,00

VENTILADORES HELICOIDALES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A) 400V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2601464435XV	HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-35	51.500 / 25.750	5,5/1,1	10,73/3,82	103	2.021,90	2.128,00
2601564437XV	HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 4-37,5	55.400 / 27.700	7,5/1,5	14,47/5,11	117	2.163,10	2.269,20
2601664440XV	HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 4-40	59.300 / 29.650	11/3	21/7	157	2.720,60	2.826,60
2601464625XV	HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-25	35.200 / 17.600	5,5/1,1	10,73/3,82	103	2.036,70	2.187,30
2601464628XV	HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-28	45.700 / 22.850	5,5/1,1	10,73/3,82	103	2.036,70	2.187,30
2601564630XV	HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-30	44.400 / 22.200	7,5/1,5	14,47/5,11	115	2.177,90	2.328,40
2601564633XV	HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-32,5	49.400 / 24.700	7,5/1,5	14,47/5,11	115	2.177,90	2.328,40
2601564635XV	HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-35	54.400 / 27.200	7,5/1,5	14,47/5,11	115	2.177,90	2.328,40
2601664637XV	HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 6-37,5	58.600 / 29.300	11/3	21/7	157	2.735,30	2.885,90
2601664640XV	HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 6-40	62.800 / 31.400	11/3	21/7	157	2.735,30	2.885,90
2601664920XV	HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-20	24.900 / 12.450	5,5/1,1	10,73/3,82	107	2.058,90	2.276,10
2601664925XV	HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-25	35.700 / 17.850	5,5/1,1	10,73/3,82	107	2.058,90	2.276,10
2601564928XV	HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-28	42.100 / 21.050	7,5/1,5	14,47/5,11	120	2.200,00	2.417,30
2601564930XV	HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-30	46.400 / 23.200	7,5/1,5	14,47/5,11	120	2.200,00	2.417,30
2601664933XV	HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 9-32,5	51.300 / 25.650	11/3	21/7	161	2.757,50	2.974,70
2601664935XV	HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 9-35	56.200 / 28.100	11/3	21/7	161	2.757,50	2.974,70
2601664220XV	HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 12-20	25.000 / 12.500	5,5/1,1	10,73/3,82	115	2.081,00	2.365,00
2601564225XV	HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-25	35.700 / 17.850	7,5/1,5	14,47/5,11	128	2.222,20	2.506,10
2601564228XV	HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-28	42.100 / 21.050	7,5/1,5	14,47/5,11	128	2.222,20	2.506,10
2601664230XV	HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 12-30	46.300 / 23.150	11/3	21/7	169	2.779,60	3.063,60
2601664233XV	HB 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 12-32,5	51.700 / 25.850	11/3	21/7	169	2.779,60	3.063,60
2601466320XV	HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-20	38.100 / 19.050	5,5/1,1	10,73/3,82	98	2.345,10	2.478,00
2601466322XV	HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-22	41.500 / 20.750	5,5/1,1	10,73/3,82	98	2.345,10	2.478,00
2601466324XV	HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-24	45.000 / 22.500	5,5/1,1	10,73/3,82	98	2.345,10	2.478,00
2601566326XV	HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-26	48.600 / 24.300	7,5/1,5	14,47/5,11	112	2.486,30	2.619,10
2601566328XV	HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-28	52.200 / 26.100	7,5/1,5	14,47/5,11	112	2.486,30	2.619,10
2601566330XV	HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-30	55.200 / 27.600	7,5/1,5	14,47/5,11	112	2.486,30	2.619,10
2601666332XV	HB 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-32	58.200 / 29.100	11/3	21/7	152	3.043,70	3.176,60
2601666334XV	HB 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-34	60.800 / 30.400	11/3	21/7	152	3.043,70	3.176,60
2601566620XV	HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-20	40.000 / 20.000	7,5/1,5	14,47/5,11	115	2.636,10	2.878,30
2601566622XV	HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-22	44.200 / 22.100	7,5/1,5	14,47/5,11	115	2.636,10	2.878,30
2601666624XV	HB 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-24	48.200 / 24.100	11/3	21/7	157	3.193,60	3.435,70
2601666626XV	HB 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-26	52.100 / 26.050	11/3	21/7	157	3.193,60	3.435,70
2601666628XV	HB 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-28	56.000 / 28.000	11/3	21/7	157	3.193,60	3.435,70
2601866630XV	HB 100 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-30	59.700 / 29.850	17/4,3	33,4/12,7	181	4.246,50	4.488,60
2601866632XV	HB 100 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-32	63.200 / 31.600	17/4,3	33,4/12,7	181	4.246,50	4.488,60
2601966634XV	HB 100 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-34	66.800 / 33.400	20/5	37,7/12,9	221	4.339,30	4.581,40
2601966636XV	HB 100 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-36	70.700 / 35.350	20/5	37,7/12,9	221	4.339,30	4.581,40
2602366320XV	HB 112 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-20	49.500 / 24.750	5,5/1,1	10,73/3,82	105	2.691,50	2.806,70
2602466322XV	HB 112 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-22	54.800 / 27.400	7,5/1,5	14,47/5,11	125	2.826,20	2.941,40
2602466324XV	HB 112 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-24	60.200 / 30.100	7,5/1,5	14,47/5,11	125	2.826,20	2.941,40
2602566326XV	HB 112 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-26	65.700 / 32.850	11/3	20,2/6,6	162	3.357,90	3.473,10
2602566328XV	HB 112 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-28	71.300 / 35.650	11/3	20,2/6,6	162	3.357,90	3.473,10
2602766330XV	HB 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 3-30	75.200 / 37.600	17/4,3	33,4/12,7	183	4.362,20	4.477,40
2602766332XV	HB 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 3-32	78.900 / 39.450	17/4,3	33,4/12,7	183	4.362,20	4.477,40
2602766334XV	HB 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 3-34	82.700 / 41.350	17/4,3	33,4/12,7	183	4.362,20	4.477,40
2602866336XV	HB 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 3-36	86.400 / 43.200	20/5	37,7/12,9	220	4.450,70	4.565,90
2602866338XV	HB 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 3-38	90.100 / 45.050	20/5	37,7/12,9	220	4.450,70	4.565,90
2602966340XV	HB 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 3-40	92.600 / 46.300	28/6,5	52/18	221	5.337,90	5.453,20
2602966342XV	HB 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 3-42	94.900 / 47.450	28/6,5	52/18	221	5.337,90	5.453,20
2602966344XV	HB 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 3-44	97.300 / 48.650	28/6,5	52/18	221	5.337,90	5.453,20
2602566620XV	HB 112 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-20	52.100 / 26.050	11/3	20,2/6,6	159	3.487,90	3.697,80
2602766622XV	HB 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-22	57.900 / 28.950	17/4,3	33,4/12,7	188	4.492,20	4.702,10
2602766624XV	HB 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-24	63.700 / 31.850	17/4,3	33,4/12,7	188	4.492,20	4.702,10
2602766626XV	HB 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-26	69.500 / 34.750	17/4,3	33,4/12,7	188	4.492,20	4.702,10
2602866628XV	HB 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-28	75.300 / 37.650	20/5	37,7/12,9	225	4.580,70	4.790,60
2602866630XV	HB 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-30	80.700 / 40.350	20/5	37,7/12,9	225	4.580,70	4.790,60
2602966632XV	HB 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 6-32	86.000 / 43.000	28/6,5	52/18	226	5.467,90	5.677,90
2602966634XV	HB 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 6-34	91.400 / 45.700	28/6,5	52/18	226	5.467,90	5.677,90
2602966636XV	HB 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 6-36	96.800 / 48.400	28/6,5	52/18	226	5.467,90	5.677,90
2603066638XV	HB 112 T4/T8 35/8kW	A6 / 6-38	102.000 / 51.000	35/8	56,5/21,8	350	6.131,40	6.341,30
2603066640XV	HB 112 T4/T8 35/8kW	A6 / 6-40	107.000 / 53.500	35/8	56,5/21,8	350	6.131,40	6.341,30
2700867420XV	HB 125 T4/T8 17/4,3kW	A7 / 4-20	67.000 / 33.500	17/4,3	29,9/11	205	5.058,70	5.219,20
2700867422XV	HB 125 T4/T8 17/4,3kW	A7 / 4-22	74.200 / 37.100	17/4,3	29,9/11	205	5.058,70	5.219,20
2700867424XV	HB 125 T4/T8 17/4,3kW	A7 / 4-24	81.500 / 40.750	17/4,3	29,9/11	205	5.058,70	5.219,20
2700967426XV	HB 125 T4/T8 20/5kW	A7 / 4-26	89.000 / 44.500	20/5	37,7/12,9	246	5.151,40	5.311,90
2700967428XV	HB 125 T4/T8 20/5kW	A7 / 4-28	96.600 / 48.300	20/5	37,7/12,9	246	5.151,40	5.311,90
2701067430XV	HB 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 4-30	103.000 / 51.500	28/6,5	52/18	247	6.081,60	6.242,10
2701067432XV	HB 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 4-32	109.000 / 54.500	28/6,5	52/18	247	6.081,60	6.242,10
2701067434XV	HB 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 4-34	115.000 / 57.500	28/6,5	52/18	247	6.081,60	6.242,10
2701167436XV	HB 125 T4/T8 35/8kW	A7 / 4-36	121.000 / 60.500	35/8	56,5/21,8	383	6.777,20	6.937,70
2701167438XV	HB 125 T4/T8 37/9,2kW	A7 / 4-38	126.000 / 63.000	37/9,2	74,2/25,4	385	8.588,40	8.748,90
2701267440XV	HB 125 T4/T8 44/11kW	A7 / 4-40	131.000 / 65.500	44/11	80,2/27,2	423	9.273,10	9.433,60
2701267442XV	HB 125 T4/T8 44/11kW	A7 / 4-42	136.000 / 68.000	44/11	80,2/27,2	423	9.273,10	9.433,60
2700967820XV	HB 125 T4/T8 20/5kW	A7 / 8-20	68.900 / 34.450	20/5	37,7/12,9	253	5.332,90	5.626,40
2701067822XV	HB 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 8-22	76.700 / 38.350	28/6,5	52/18	254	6.263,10	6.556,60
2701067824XV	HB 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 8-24	84.900 / 42.450	28/6,5	52/18	254	6.263,10	6.556,60
2701167826XV	HB 125 T4/T8 35/8kW	A7 / 8-26	93.900 / 46.950	35/8	56,5/21,8	388	6.958,70	7.252,20
2701167828XV	HB 125 T4/T8 35/8kW	A7 / 8-28	103.000 / 51.500	35/8	56,5/21,8	388	6.958,70	7.252,20
2701167830XV	HB 125 T4/T8 37/9,2kW	A7 / 8-30	111.000 / 55.500	37/9,2	74,2/25,4	391	8.770,00	9.063,40
2701267832XV	HB 125 T4/T8 44/11kW	A7 / 8-32	118.000 / 59.000	44/11	80,2/27,2	430	9.454,60	9.748,10



Ventiladores helicoidales tubulares




www.casals.tv

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

HC-HCA Helicoidal tubular de camisa corta con pala de aluminio o poliamida

NEW-NUOVO

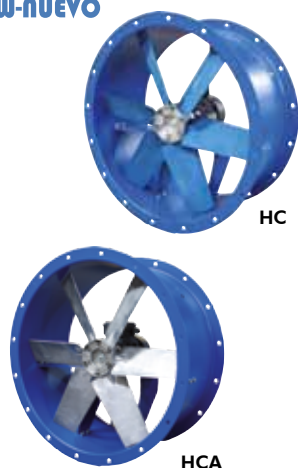

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador con envolvente tubular reforzada de camisa corta fabricada en chapa de acero laminado.
- Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- HC Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
- HCA: Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en paro y en origen.

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Extracción de humos (máximo 50-60°C).
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50°C, trifásicos 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Envolvente en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.



ACCESORIOS



■ INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

Código	Modelo					Hélice				
2627162930X	HC	71	T	6	0,55kW	A2	/	9	-	30
A	B	C	D	E	F	G		H		I

A.- Código del ventilador. La X final indica el material de la pala. Si la desea en aluminio debe sustituir la X por una A, y en poliamida por una P. Cuando el código termina en V, indica que es un 2 velocidades.
B.- Nombre de la serie del ventilador.
C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
D.- Indica si es un motor trifásico (T) o monofásico (M).

E.- Número de polos.
F.- Potencia del motor en kW.
G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
H.- Número de palas de la hélice.
I.- Inclinación de la pala en grados.

■ SERIE MONOFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A) 230V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2623630635X	HC 35 M2 0,55kW	A0 / 6-30	5.500	0,55	3,71	13	421,80	477,40

■ SERIE MONOFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A) 230V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2623530640X	HC 35 M4 0,12kW	A0 / 6-40	3.300	0,12	1,1	10	395,30	450,90
2624030640X	HC 40 M4 0,18kW	A0 / 6-40	4.750	0,18	1,62	16	454,70	520,50
2624530640X	HC 45 M4 0,37kW	A0 / 6-40	6.610	0,37	2,77	17	493,50	565,90
2625030640X	HC 50 M4 0,55kW	A0 / 6-40	8.300	0,55	4,25	24	566,20	645,30
2625832620X	HC 56 M4 0,55kW	A2 / 6-20	6.850	0,55	4,25	47	583,00	692,40
2625832625X	HC 56 M4 0,55kW	A2 / 6-25	8.400	0,55	4,25	47	583,00	692,40
2625832628X	HC 56 M4 0,55kW	A2 / 6-28	9.260	0,55	4,25	47	583,00	692,40
2625832920X	HC 56 M4 0,55kW	A2 / 9-20	6.710	0,55	4,25	50	607,80	765,30
2625735620X	HC 56 M4 0,37kW	A5 / 6-20	7.230	0,37	2,77	46	536,20	615,00
2625835625X	HC 56 M4 0,55kW	A5 / 6-25	8.680	0,55	4,25	47	560,10	639,00

■ SERIE MONOFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A) 230V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2625130640X	HC 50 M6 0,25kW	A0 / 6-40	5.970	0,25	2,07	22	542,00	621,10
2625632620X	HC 56 M6 0,25kW	A2 / 6-20	4.400	0,25	2,07	46	560,60	670,00
2625635630X	HC 56 M6 0,25kW	A5 / 6-30	6.800	0,25	2,07	46	537,80	616,60
2625635633X	HC 56 M6 0,25kW	A5 / 6-32,5	7.250	0,25	2,07	46	537,80	616,60
2625635635X	HC 56 M6 0,25kW	A5 / 6-35	7.700	0,25	2,07	46	537,80	616,60
2625735637X	HC 56 M6 0,37kW	A5 / 6-37,5	8.230	0,37	2,69	46	569,40	648,20
2625735640X	HC 56 M6 0,37kW	A5 / 6-40	8.770	0,37	2,69	46	569,40	648,20
2626332620X	HC 63 M6 0,37kW	A2 / 6-20	5.830	0,37	2,69	48	665,10	766,70
2626332625X	HC 63 M6 0,37kW	A2 / 6-25	7.350	0,37	2,69	48	665,10	766,70
2626332628X	HC 63 M6 0,37kW	A2 / 6-28	8.270	0,37	2,69	48	665,10	766,70
2626332630X	HC 63 M6 0,37kW	A2 / 6-30	8.890	0,37	2,69	48	665,10	766,70
2626332633X	HC 63 M6 0,37kW	A2 / 6-32,5	9.650	0,37	2,69	48	665,10	766,70
2626332635X	HC 63 M6 0,37kW	A2 / 6-35	10.400	0,37	2,69	48	665,10	766,70
2626332637X	HC 63 M6 0,37kW	A2 / 6-37,5	11.100	0,37	2,69	48	665,10	766,70
2626332920X	HC 63 M6 0,37kW	A2 / 9-20	5.890	0,37	2,69	52	688,20	834,40
2626332925X	HC 63 M6 0,37kW	A2 / 9-25	7.540	0,37	2,69	52	688,20	834,40
2626332928X	HC 63 M6 0,37kW	A2 / 9-28	8.520	0,37	2,69	52	688,20	834,40
2626332930X	HC 63 M6 0,37kW	A2 / 9-30	9.170	0,37	2,69	52	688,20	834,40
2626432933X	HC 63 M6 0,55kW	A2 / 9-32,5	9.170	0,55	3,84	53	697,00	843,20
2626432935X	HC 63 M6 0,55kW	A2 / 9-35	11.000	0,55	3,84	53	697,00	843,20
2626432937X	HC 63 M6 0,55kW	A2 / 9-37,5	11.800	0,55	3,84	53	697,00	843,20
2626435635X	HC 63 M6 0,55kW	A5 / 6-35	10.760	0,37	2,69	48	669,50	747,50
2626435637X	HC 63 M6 0,55kW	A5 / 6-37,5	11.410	0,55	3,84	49	678,30	756,30
2626435640X	HC 63 M6 0,55kW	A5 / 6-40	12.050	0,55	3,84	49	678,30	756,30
2627132620X	HC 71 M6 0,55kW	A2 / 6-20	7.730	0,55	3,84	51	718,10	819,60
2627132625X	HC 71 M6 0,55kW	A2 / 6-25	9.960	0,55	3,84	51	718,10	819,60
2627132628X	HC 71 M6 0,55kW	A2 / 6-28	11.400	0,55	3,84	51	718,10	819,60
2627132630X	HC 71 M6 0,55kW	A2 / 6-30	12.300	0,55	3,84	51	718,10	819,60
2627132633X	HC 71 M6 0,55kW	A2 / 6-32,5	13.400	0,55	3,84	51	718,10	819,60
2627132635X	HC 71 M6 0,55kW	A2 / 6-35	14.400	0,55	3,84	51	718,10	819,60
2627132637X	HC 71 M6 0,55kW	A2 / 6-37,5	15.300	0,55	3,84	51	718,10	819,60
2627132920X	HC 71 M6 0,55kW	A2 / 9-20	7.810	0,55	3,84	53	741,20	887,40
2627132925X	HC 71 M6 0,55kW	A2 / 9-25	10.100	0,55	3,84	53	741,20	887,40
2627132928X	HC 71 M6 0,55kW	A2 / 9-28	11.600	0,55	3,84	53	741,20	887,40
2627132930X	HC 71 M6 0,55kW	A2 / 9-30	12.600	0,55	3,84	53	741,20	887,40
2627132933X	HC 71 M6 0,55kW	A2 / 9-32,5	13.900	0,55	3,84	53	741,20	887,40

■ SERIE TRIFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A) 230V 400V		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2623660635X	HC 35 T2 0,55kW	A0 / 6-30	5.500	0,55	2,24	1,30	13	411,80	467,40
2624260635X	HC 40 T2 1,1kW	A0 / 6-30	7.850	1,1	4,42	2,55	21	555,00	620,80
2624660625X	HC 45 T2 1,5kW	A0 / 6-25	9.000	1,5	6,01	3,48	26	638,90	711,30
2624860635X	HC 45 T2 2,2kW	A0 / 6-35	12.170	2,2	8,61	4,98	30	672,60	745,00

■ SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A) 230V 400V		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2623560640X	HC 35 T4 0,12kW	A0 / 6-40	3.300	0,12	0,84	0,48	10	386,50	442,10
2624060640X	HC 40 T4 0,18kW	A0 / 6-40	4.750	0,18	1,12	0,65	16	451,20	517,00
2624560640X	HC 45 T4 0,37kW	A0 / 6-40	6.610	0,37	1,94	1,12	17	495,20	567,60
2625060640X	HC 50 T4 0,55kW	A0 / 6-40	8.300	0,55	2,69	1,56	24	585,30	664,30
2625862620X	HC 56 T4 0,55kW	A2 / 6-20	6.850	0,55	2,69	1,56	47	600,50	709,90
2625862625X	HC 56 T4 0,55kW	A2 / 6-25	8.400	0,55	2,69	1,56	47	600,50	709,90
2625862628X	HC 56 T4 0,55kW	A2 / 6-28	9.260	0,55	2,69	1,56	47	600,50	709,90
2625962630X	HC 56 T4 0,75kW	A2 / 6-30	9.830	0,75	3,48	2,01	49	653,90	763,30
2625962633X	HC 56 T4 0,75kW	A2 / 6-32,5	10.600	0,75	3,48	2,01	49	653,90	763,30
2626062635X	HC 56 T4 1,1kW	A2 / 6-35	11.400	1,1	4,74	2,75	51	687,30	796,70
2625862920X	HC 56 T4 0,55kW	A2 / 9-20	6.710	0,55	2,69	1,56	50	625,40	782,90
2625962925X	HC 56 T4 0,75kW	A2 / 9-25	8.320	0,75	3,48	2,01	50	678,80	836,30
2626062928X	HC 56 T4 1,1kW	A2 / 9-28	9.370	1,1	4,74	2,75	54	712,10	869,60
2626062930X	HC 56 T4 1,1kW	A2 / 9-30	10.100	1,1	4,74	2,75	54	712,10	869,60
2626062933X	HC 56 T4 1,1kW	A2 / 9-32,5	11.000	1,1	4,74	2,75	54	712,10	869,60
2626062935X	HC 56 T4 1,1kW	A2 / 9-35	11.800	1,1	4,74	2,75	54	712,10	869,60
2626162937X	HC 56 T4 1,5kW	A2 / 9-37,5	12.600	1,5	6,31	3,65	55	743,90	901,40
2625765620X	HC 56 T4 0,37kW	A5 / 6-20	7.230	0,37	1,94	1,12	46	537,80	616,60
2625865625X	HC 56 T4 0,55kW	A5 / 6-25	8.680	0,55	2,69	1,56	47	577,70	656,50
2625965630X	HC 56 T4 0,75kW	A5 / 6-30	10.140	0,75	3,48	2,01	49	631,10	709,90
2625965633X	HC 56 T4 0,75kW	A5 / 6-32,5	10.810	0,75	3,48	2,01	49	631,10	709,90
2626065635X	HC 56 T4 1,1kW	A5 / 6-35	11.480	1,1	4,74	2,75	51	664,40	743,30
2626065637X	HC 56 T4 1,1kW	A5 / 6-37,5	12.520	1,1	4,74	2,75	51	664,40	743,30
2626165640X	HC 56 T4 1,5kW	A5 / 6-40	13.560	1,5	6,31	3,65	52	696,20	775,00

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2626165643X	HC 56 T4 1,5kW	A5 / 6-42,5	14.600	1,5	6,31	3,65	52	696,20	775,00
2626562620X	HC 63 T4 0,75kW	A2 / 6-20	8.990	0,75	3,48	2,01	51	722,40	824,00
2626562625X	HC 63 T4 0,75kW	A2 / 6-25	11.300	0,75	3,48	2,01	51	722,40	824,00
2626562628X	HC 63 T4 0,75kW	A2 / 6-28	12.800	0,75	3,48	2,01	51	722,40	824,00
2626662630X	HC 63 T4 1,1kW	A2 / 6-30	13.700	1,1	4,74	2,75	54	753,30	854,90
2626662633X	HC 63 T4 1,1kW	A2 / 6-32,5	14.900	1,1	4,74	2,75	54	753,30	854,90
2626762635X	HC 63 T4 1,5kW	A2 / 6-35	16.100	1,5	6,31	3,65	56	782,80	884,40
2626762637X	HC 63 T4 1,5kW	A2 / 6-37,5	17.100	1,5	6,31	3,65	56	782,80	884,40
2626762640X	HC 63 T4 1,5kW	A2 / 6-40	18.100	1,5	6,31	3,65	56	782,80	884,40
2626862643X	HC 63 T4 2,2kW	A2 / 6-42,5	19.000	2,2	8,06	5	58	870,90	972,50
2626862645X	HC 63 T4 2,2kW	A2 / 6-45	19.800	2,2	8,06	5	58	870,90	972,50
2626562920X	HC 63 T4 0,75kW	A2 / 9-20	9.090	0,75	3,48	2,01	55	745,50	891,70
2626662925X	HC 63 T4 1,1kW	A2 / 9-25	11.600	1,1	4,74	2,75	58	776,40	922,60
2626662928X	HC 63 T4 1,1kW	A2 / 9-28	13.200	1,1	4,74	2,75	58	776,40	922,60
2626762930X	HC 63 T4 1,5kW	A2 / 9-30	14.200	1,5	6,31	3,65	60	805,90	952,10
2626762933X	HC 63 T4 1,5kW	A2 / 9-32,5	15.600	1,5	6,31	3,65	60	805,90	952,10
2626862935X	HC 63 T4 2,2kW	A2 / 9-35	17.000	2,2	8,06	5	62	894,00	1.040,30
2626862937X	HC 63 T4 2,2kW	A2 / 9-37,5	18.200	2,2	8,06	5	62	894,00	1.040,30
2626862940X	HC 63 T4 2,2kW	A2 / 9-40	19.400	2,2	8,06	5	62	894,00	1.040,30
2626962943X	HC 63 T4 3kW	A2 / 9-42,5	20.500	3	11,7	6,8	64	931,90	1.078,10
2626962945X	HC 63 T4 3kW	A2 / 9-45	21.500	3	11,7	6,8	64	931,90	1.078,10
2626565625X	HC 63 T4 0,75kW	A5 / 6-25	12.020	0,75	3,48	2,01	51	726,80	804,80
2626665630X	HC 63 T4 1,1kW	A5 / 6-30	14.740	1,1	4,74	2,75	54	757,80	835,70
2626765633X	HC 63 T4 1,5kW	A5 / 6-32,5	15.680	1,5	6,31	3,65	56	787,30	865,20
2626765635X	HC 63 T4 1,5kW	A5 / 6-35	16.610	1,5	6,31	3,65	56	787,30	865,20
2626865637X	HC 63 T4 2,2kW	A5 / 6-37,5	17.620	2,2	8,06	5	58	875,40	953,40
2626865640X	HC 63 T4 2,2kW	A5 / 6-40	18.620	2,2	8,06	5	58	875,40	953,40
2627362620X	HC 71 T4 1,1kW	A2 / 6-20	11.900	1,1	4,74	2,75	60	797,50	899,10
2627362625X	HC 71 T4 1,1kW	A2 / 6-25	15.400	1,1	4,74	2,75	60	797,50	899,10
2627462628X	HC 71 T4 1,5kW	A2 / 6-28	17.500	1,5	6,31	3,65	62	827,00	928,60
2627462630X	HC 71 T4 1,5kW	A2 / 6-30	19.000	1,5	6,31	3,65	62	827,00	928,60
2627562633X	HC 71 T4 2,2kW	A2 / 6-32,5	20.600	2,2	8,06	5	66	915,10	1.016,70
2627562635X	HC 71 T4 2,2kW	A2 / 6-35	22.300	2,2	8,06	5	66	915,10	1.016,70
2627562637X	HC 71 T4 2,2kW	A2 / 6-37,5	23.700	2,2	8,06	5	66	915,10	1.016,70
2627562640X	HC 71 T4 2,2kW	A2 / 6-40	25.100	2,2	8,06	5	66	915,10	1.016,70
2627662643X	HC 71 T4 3kW	A2 / 6-42,5	26.300	3	11,7	6,8	70	953,00	1.054,60
2627662645X	HC 71 T4 3kW	A2 / 6-45	27.600	3	11,7	6,8	70	953,00	1.054,60
2627362920X	HC 71 T4 1,1kW	A2 / 9-20	12.100	1,1	4,74	2,75	62	820,60	966,80
2627462925X	HC 71 T4 1,5kW	A2 / 9-25	15.700	1,5	6,31	3,65	64	850,10	996,30
2627562928X	HC 71 T4 2,2kW	A2 / 9-28	18.000	2,2	8,06	5	68	938,20	1.084,40
2627562930X	HC 71 T4 2,2kW	A2 / 9-30	19.500	2,2	8,06	5	68	938,20	1.084,40
2627562933X	HC 71 T4 2,2kW	A2 / 9-32,5	21.400	2,2	8,06	5	68	938,20	1.084,40
2627662935X	HC 71 T4 3kW	A2 / 9-35	23.300	3	11,7	6,8	72	976,10	1.122,30
2627662937X	HC 71 T4 3kW	A2 / 9-37,5	25.000	3	11,7	6,8	72	976,10	1.122,30
2627662940X	HC 71 T4 3kW	A2 / 9-40	26.700	3	11,7	6,8	72	976,10	1.122,30
2627265620X	HC 71 T4 0,75kW	A5 / 6-20	13.630	0,75	3,48	2,01	58	803,00	884,70
2627365625X	HC 71 T4 1,1kW	A5 / 6-25	16.800	1,1	4,74	2,75	60	834,00	915,60
2627465630X	HC 71 T4 1,5kW	A5 / 6-30	19.960	1,5	6,31	3,65	62	863,50	945,10
2627565633X	HC 71 T4 2,2kW	A5 / 6-32,5	21.580	2,2	8,06	5	66	951,60	1.033,20
2627565635X	HC 71 T4 2,2kW	A5 / 6-35	23.200	2,2	8,06	5	66	951,60	1.033,20
2627665637X	HC 71 T4 3kW	A5 / 6-37,5	24.180	3	11,7	6,8	70	989,40	1.071,10
2627665640X	HC 71 T4 3kW	A5 / 6-40	25.160	3	11,7	6,8	70	989,40	1.071,10
2628362620X	HC 80 T4 2,2kW	A2 / 6-20	15.500	2,2	8,06	5	72	1.116,80	1.216,30
2628362625X	HC 80 T4 2,2kW	A2 / 6-25	20.500	2,2	8,06	5	72	1.116,80	1.216,30
2628362628X	HC 80 T4 2,2kW	A2 / 6-28	23.600	2,2	8,06	5	72	1.116,80	1.216,30
2628362630X	HC 80 T4 2,2kW	A2 / 6-30	25.700	2,2	8,06	5	72	1.116,80	1.216,30
2628362633X	HC 80 T4 2,2kW	A2 / 6-32,5	28.000	2,2	8,06	5	72	1.116,80	1.216,30
2628462635X	HC 80 T4 3kW	A2 / 6-35	30.300	3	11,7	6,8	75	1.157,60	1.257,10
2628462637X	HC 80 T4 3kW	A2 / 6-37,5	32.600	3	11,7	6,8	75	1.157,60	1.257,10
2628562640X	HC 80 T4 4kW	A2 / 6-40	35.000	4	15,2	8,8	87	1.280,00	1.379,50
2628562643X	HC 80 T4 4kW	A2 / 6-42,5	37.000	4	15,2	8,8	87	1.280,00	1.379,50
2628662645X	HC 80 T4 5,5kW	A2 / 6-45	39.000	5,5	-	12	92	1.432,70	1.532,20
2628362920X	HC 80 T4 2,2kW	A2 / 9-20	16.300	2,2	8,06	5	74	1.139,50	1.282,60
2628362925X	HC 80 T4 2,2kW	A2 / 9-25	21.400	2,2	8,06	5	74	1.139,50	1.282,60
2628462928X	HC 80 T4 3kW	A2 / 9-28	24.500	3	11,7	6,8	78	1.180,20	1.323,40
2628462930X	HC 80 T4 3kW	A2 / 9-30	26.600	3	11,7	6,8	78	1.180,20	1.323,40
2628562933X	HC 80 T4 4kW	A2 / 9-32,5	29.300	4	15,2	8,8	90	1.302,60	1.445,80
2628562935X	HC 80 T4 4kW	A2 / 9-35	32.000	4	15,2	8,8	90	1.302,60	1.445,80
2628662937X	HC 80 T4 5,5kW	A2 / 9-37,5	34.400	5,5	-	12	94	1.455,40	1.598,50
2628662940X	HC 80 T4 5,5kW	A2 / 9-40	36.800	5,5	-	12	94	1.455,40	1.598,50
2628662943X	HC 80 T4 5,5kW	A2 / 9-42,5	39.300	5,5	-	12	94	1.455,40	1.598,50
2628465630X	HC 80 T4 3kW	A5 / 6-30	27.090	3	11,7	6,8	75	1.252,10	1.342,00
2628465633X	HC 80 T4 3kW	A5 / 6-32,5	29.090	3	11,7	6,8	75	1.252,10	1.342,00
2628465635X	HC 80 T4 3kW	A5 / 6-35	31.090	3	11,7	6,8	75	1.252,10	1.342,00
2628565637X	HC 80 T4 4kW	A5 / 6-37,5	32.550	4	15,2	8,8	87	1.374,50	1.464,40
2628565640X	HC 80 T4 4kW	A5 / 6-40	34.000	4	15,2	8,8	87	1.374,50	1.464,40
2629364425X	HC 90 T4 3kW	A4 / 4-25	28.300	3	11,7	6,8	108	1.301,10	1.377,10
2629364428X	HC 90 T4 3kW	A4 / 4-28	31.700	3	11,7	6,8	108	1.301,10	1.377,10
2629364430X	HC 90 T4 3kW	A4 / 4-30	34.000	3	11,7	6,8	108	1.301,10	1.377,10
2629464433X	HC 90 T4 4kW	A4 / 4-32,5	35.900	4	15,2	8,8	120	1.429,40	1.505,40
2629464435X	HC 90 T4 4kW	A4 / 4-35	38.900	4	15,2	8,8	120	1.429,40	1.505,40

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
					230V	400V			
2629564437X	HC 90 T4 5,5kW	A4 / 4-37,5	41.700	5,5	-	12	124	1.589,50	1.665,60
2629564440X	HC 90 T4 5,5kW	A4 / 4-40	44.600	5,5	-	12	124	1.589,50	1.665,60
2629364620X	HC 90 T4 3kW	A4 / 6-20	23.800	3	11,7	6,8	110	1.314,70	1.419,80
2629464625X	HC 90 T4 4kW	A4 / 6-25	30.400	4	15,2	8,8	122	1.443,00	1.548,10
2629464628X	HC 90 T4 4kW	A4 / 6-28	34.400	4	15,2	8,8	122	1.443,00	1.548,10
2629564630X	HC 90 T4 5,5kW	A4 / 6-30	37.000	5,5	-	12	127	1.603,20	1.708,20
2629564633X	HC 90 T4 5,5kW	A4 / 6-32,5	40.900	5,5	-	12	127	1.603,20	1.708,20
2629664635X	HC 90 T4 7,5kW	A4 / 6-35	44.700	7,5	-	15	141	1.704,40	1.809,50
2629664637X	HC 90 T4 7,5kW	A4 / 6-37,5	47.200	7,5	-	15	141	1.704,40	1.809,50
2629664640X	HC 90 T4 7,5kW	A4 / 6-40	49.700	7,5	-	15	141	1.704,40	1.809,50
2629364920X	HC 90 T4 3kW	A4 / 9-20	22.400	3	11,7	6,8	125	1.335,10	1.483,80
2629464925X	HC 90 T4 4kW	A4 / 9-25	30.000	4	15,2	8,8	128	1.463,40	1.612,10
2629564928X	HC 90 T4 5,5kW	A4 / 9-28	34.500	5,5	-	12	131	1.623,60	1.772,20
2629664930X	HC 90 T4 7,5kW	A4 / 9-30	37.500	7,5	-	15	145	1.724,80	1.873,50
2629664933X	HC 90 T4 7,5kW	A4 / 9-32,5	41.100	7,5	-	15	145	1.724,80	1.873,50
2629464220X	HC 90 T4 4kW	A4 / 12-20	22.300	4	15,2	8,8	135	1.483,90	1.676,10
2629564225X	HC 90 T4 5,5kW	A4 / 12-25	30.000	5,5	-	12	140	1.644,00	1.836,20
2629664228X	HC 90 T4 7,5kW	A4 / 12-28	34.600	7,5	-	15	154	1.745,20	1.937,50
2629664230X	HC 90 T4 7,5kW	A4 / 12-30	37.700	7,5	-	15	154	1.745,20	1.937,50
2629366320X	HC 90 T4 3kW	A6 / 3-20	29.000	3	11,7	6,8	106	1.633,30	1.766,20
2629366322X	HC 90 T4 3kW	A6 / 3-22	31.500	3	11,7	6,8	106	1.633,30	1.766,20
2629466324X	HC 90 T4 4kW	A6 / 3-24	33.900	4	15,2	8,8	118	1.761,60	1.894,50
2629466326X	HC 90 T4 4kW	A6 / 3-26	36.300	4	15,2	8,8	118	1.761,60	1.894,50
2629566328X	HC 90 T4 5,5kW	A6 / 3-28	38.600	5,5	-	12	122	1.921,70	2.054,60
2629566330X	HC 90 T4 5,5kW	A6 / 3-30	40.600	5,5	-	12	122	1.921,70	2.054,60
2629666332X	HC 90 T4 7,5kW	A6 / 3-32	42.400	7,5	-	15	136	2.023,00	2.155,80
2629566620X	HC 90 T4 5,5kW	A6 / 6-20	31.000	5,5	-	12	127	2.071,60	2.313,70
2629566622X	HC 90 T4 5,5kW	A6 / 6-22	34.100	5,5	-	12	127	2.071,60	2.313,70
2629666624X	HC 90 T4 7,5kW	A6 / 6-24	37.100	7,5	-	15	141	2.172,90	2.415,00
2629666626X	HC 90 T4 7,5kW	A6 / 6-26	39.400	7,5	-	15	141	2.172,90	2.415,00
2629766628X	HC 90 T4 11kW	A6 / 6-28	41.800	11	-	20,9	184	2.560,50	2.802,70
2629766630X	HC 90 T4 11kW	A6 / 6-30	44.400	11	-	20,9	184	2.560,50	2.802,70
2629766632X	HC 90 T4 11kW	A6 / 6-32	47.000	11	-	20,9	184	2.560,50	2.802,70
2629766634X	HC 90 T4 11kW	A6 / 6-34	49.700	11	-	20,9	184	2.560,50	2.802,70
2621464425X	HC 100 T4 5,5kW	A4 / 4-25	34.300	5,5	-	12	117	1.854,60	1.960,70
2621464428X	HC 100 T4 5,5kW	A4 / 4-28	39.000	5,5	-	12	117	1.854,60	1.960,70
2621464430X	HC 100 T4 5,5kW	A4 / 4-30	42.200	5,5	-	12	117	1.854,60	1.960,70
2621464433X	HC 100 T4 5,5kW	A4 / 4-32,5	46.900	5,5	-	12	117	1.854,60	1.960,70
2621464435X	HC 100 T4 5,5kW	A4 / 4-35	51.500	5,5	-	12	117	1.854,60	1.960,70
2621564437X	HC 100 T4 7,5kW	A4 / 4-37,5	55.400	7,5	-	15	131	1.955,80	2.061,90
2621664440X	HC 100 T4 11kW	A4 / 4-40	59.300	11	-	20,9	174	2.343,50	2.449,60
2621464625X	HC 100 T4 5,5kW	A4 / 6-25	35.200	5,5	-	12	116	1.869,40	2.019,90
2621464628X	HC 100 T4 5,5kW	A4 / 6-28	45.700	5,5	-	12	116	1.869,40	2.019,90
2621564630X	HC 100 T4 7,5kW	A4 / 6-30	44.400	7,5	-	15	131	1.970,60	2.121,10
2621564633X	HC 100 T4 7,5kW	A4 / 6-32,5	49.400	7,5	-	15	131	1.970,60	2.121,10
2621564635X	HC 100 T4 7,5kW	A4 / 6-35	54.400	7,5	-	15	131	1.970,60	2.121,10
2621664637X	HC 100 T4 11kW	A4 / 6-37,5	58.600	11	-	20,9	174	2.358,30	2.508,80
2621664640X	HC 100 T4 11kW	A4 / 6-40	62.800	11	-	20,9	174	2.358,30	2.508,80
2621464920X	HC 100 T4 5,5kW	A4 / 9-20	24.900	5,5	-	12	121	1.891,50	2.108,70
2621464925X	HC 100 T4 5,5kW	A4 / 9-25	35.700	5,5	-	12	121	1.891,50	2.108,70
2621564928X	HC 100 T4 7,5kW	A4 / 9-28	42.100	7,5	-	15	135	1.992,70	2.210,00
2621564930X	HC 100 T4 7,5kW	A4 / 9-30	46.400	7,5	-	15	135	1.992,70	2.210,00
2621664933X	HC 100 T4 11kW	A4 / 9-32,5	51.300	11	-	20,9	179	2.380,40	2.597,70
2621664935X	HC 100 T4 11kW	A4 / 9-35	56.200	11	-	20,9	179	2.380,40	2.597,70
2621464220X	HC 100 T4 5,5kW	A4 / 12-20	25.000	5,5	-	12	129	1.913,70	2.197,60
2621564225X	HC 100 T4 7,5kW	A4 / 12-25	35.750	7,5	-	15	143	2.014,90	2.298,80
2621564228X	HC 100 T4 7,5kW	A4 / 12-28	42.100	7,5	-	15	143	2.014,90	2.298,80
2621664230X	HC 100 T4 11kW	A4 / 12-30	46.300	11	-	20,9	187	2.402,60	2.686,50
2621664233X	HC 100 T4 11kW	A4 / 12-32,5	51.700	11	-	20,9	187	2.402,60	2.686,50
2621466320X	HC 100 T4 5,5kW	A6 / 3-20	38.100	5,5	-	12	112	2.177,70	2.310,60
2621466322X	HC 100 T4 5,5kW	A6 / 3-22	41.500	5,5	-	12	112	2.177,70	2.310,60
2621466324X	HC 100 T4 5,5kW	A6 / 3-24	45.000	5,5	-	12	112	2.177,70	2.310,60
2621566326X	HC 100 T4 7,5kW	A6 / 3-26	48.600	7,5	-	15	126	2.278,90	2.411,80
2621566328X	HC 100 T4 7,5kW	A6 / 3-28	52.200	7,5	-	15	126	2.278,90	2.411,80
2621566330X	HC 100 T4 7,5kW	A6 / 3-30	55.200	7,5	-	15	126	2.278,90	2.411,80
2621666332X	HC 100 T4 11kW	A6 / 3-32	58.200	11	-	20,9	169	2.666,60	2.799,50
2621666334X	HC 100 T4 11kW	A6 / 3-34	60.800	11	-	20,9	169	2.666,60	2.799,50
2621566620X	HC 100 T4 7,5kW	A6 / 6-20	40.000	7,5	-	15	131	2.428,80	2.671,00
2621566622X	HC 100 T4 7,5kW	A6 / 6-22	44.200	7,5	-	15	131	2.428,80	2.671,00
2621666624X	HC 100 T4 11kW	A6 / 6-24	48.200	11	-	20,9	174	2.816,50	3.058,60
2621666626X	HC 100 T4 11kW	A6 / 6-26	52.100	11	-	20,9	174	2.816,50	3.058,60
2621666628X	HC 100 T4 11kW	A6 / 6-28	56.000	11	-	20,9	174	2.816,50	3.058,60
2621766630X	HC 100 T4 15kW	A6 / 6-30	59.700	15	-	27,9	200	2.978,10	3.220,20
2621766632X	HC 100 T4 15kW	A6 / 6-32	63.200	15	-	27,9	200	2.978,10	3.220,20
2621866634X	HC 100 T4 18,5kW	A6 / 6-34	66.800	18,5	-	33	246	3.335,90	3.578,00
2621866636X	HC 100 T4 18,5kW	A6 / 6-36	70.700	18,5	-	33	246	3.335,90	3.578,00
2622366320X	HC 112 T4 5,5kW	A6 / 3-20	49.500	5,5	-	12	130	2.719,20	2.844,00
2622466322X	HC 112 T4 7,5kW	A6 / 3-22	54.800	7,5	-	15	140	2.823,80	2.948,70
2622466324X	HC 112 T4 7,5kW	A6 / 3-24	60.200	7,5	-	15	140	2.823,80	2.948,70
2622566326X	HC 112 T4 11kW	A6 / 3-26	65.700	11	-	20,9	180	3.224,40	3.349,20

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2622566328X	HC 112 T4 11kW	A6 / 3-28	71.300	11	-	20,9	180	3.224,40	3.349,20
2622666330X	HC 112 T4 15kW	A6 / 3-30	75.200	15	-	27,9	203	3.391,40	3.516,20
2622666332X	HC 112 T4 15kW	A6 / 3-32	78.900	15	-	27,9	203	3.391,40	3.516,20
2622666334X	HC 112 T4 15kW	A6 / 3-34	82.700	15	-	27,9	203	3.391,40	3.516,20
2622766336X	HC 112 T4 18,5kW	A6 / 3-36	86.400	18,5	-	33	245	3.761,10	3.885,90
2622766338X	HC 112 T4 18,5kW	A6 / 3-38	90.100	18,5	-	33	245	3.761,10	3.885,90
2622866340X	HC 112 T4 22kW	A6 / 3-40	94.800	22	-	40,5	246	3.880,20	4.005,00
2622966342X	HC 112 T4 30kW	A6 / 3-42	97.300	30	-	56,2	297	4.536,60	4.661,50
2622566620X	HC 112 T4 11kW	A6 / 6-20	52.900	11	-	20,9	189	3.365,20	3.592,70
2622666622X	HC 112 T4 15kW	A6 / 6-22	58.900	15	-	27,9	209	3.532,20	3.759,70
2622666624X	HC 112 T4 15kW	A6 / 6-24	64.800	15	-	27,9	209	3.532,20	3.759,70
2622666626X	HC 112 T4 15kW	A6 / 6-26	70.800	15	-	27,9	209	3.532,20	3.759,70
2622766628X	HC 112 T4 18,5kW	A6 / 6-28	76.800	18,5	-	33	249	3.901,90	4.129,30
2622866630X	HC 112 T4 22kW	A6 / 6-30	82.300	22	-	40,5	250	4.021,00	4.248,40
2622866632X	HC 112 T4 22kW	A6 / 6-32	87.800	22	-	40,5	250	4.021,00	4.248,40
2622966634X	HC 112 T4 30kW	A6 / 6-34	91.400	30	-	56,2	302	4.677,40	4.904,90
2622966636X	HC 112 T4 30kW	A6 / 6-36	96.800	30	-	56,2	302	4.677,40	4.904,90
2623066638X	HC 112 T4 37kW	A6 / 6-38	102.000	37	-	66,6	388	5.273,80	5.501,20
2623066640X	HC 112 T4 37kW	A6 / 6-40	107.000	37	-	66,6	388	5.273,80	5.501,20
2623066642X	HC 112 T4 37kW	A6 / 6-42	112.000	37	-	66,6	388	5.273,80	5.501,20
2720667420X	HC 125 T4 11kW	A7 / 4-20	67.000	11	-	20,9	202	4.056,10	4.237,00
2720767422X	HC 125 T4 15kW	A7 / 4-22	74.200	15	-	27,9	228	4.238,30	4.419,20
2720767424X	HC 125 T4 15kW	A7 / 4-24	81.500	15	-	27,9	228	4.238,30	4.419,20
2720867426X	HC 125 T4 18,5kW	A7 / 4-26	89.000	18,5	-	33	274	4.641,50	4.822,50
2720967428X	HC 125 T4 22kW	A7 / 4-28	96.600	22	-	38,5	275	4.771,50	4.952,40
2720967430X	HC 125 T4 22kW	A7 / 4-30	103.000	22	-	38,5	275	4.771,50	4.952,40
2721067432X	HC 125 T4 30kW	A7 / 4-32	109.000	30	-	56,2	332	5.487,60	5.668,50
2721067434X	HC 125 T4 30kW	A7 / 4-34	115.000	30	-	56,2	332	5.487,60	5.668,50
2721167436X	HC 125 T4 37kW	A7 / 4-36	121.000	37	-	66,6	425	6.138,20	6.319,10
2721167438X	HC 125 T4 37kW	A7 / 4-38	126.000	37	-	66,6	425	6.138,20	6.319,10
2721267440X	HC 125 T4 45kW	A7 / 4-40	131.000	45	-	80,7	468	6.544,50	6.725,40
2720867820X	HC 125 T4 18,5kW	A7 / 8-20	68.900	18,5	-	33	281	4.846,20	5.177,00
2720967822X	HC 125 T4 22kW	A7 / 8-22	76.700	22	-	38,5	282	4.976,10	5.306,90
2721067824X	HC 125 T4 30kW	A7 / 8-24	84.900	30	-	56,2	339	5.692,20	6.023,10
2721067826X	HC 125 T4 30kW	A7 / 8-26	93.900	30	-	56,2	339	5.692,20	6.023,10
2721267828X	HC 125 T4 37kW	A7 / 8-28	103.000	37	-	66,6	478	6.342,80	6.673,60
2721267830X	HC 125 T4 37kW	A7 / 8-30	111.000	37	-	66,6	478	6.342,80	6.673,60
2721267832X	HC 125 T4 45kW	A7 / 8-32	118.000	45	-	80,7	478	6.749,10	7.080,00
2721267834X	HC 125 T4 45kW	A7 / 8-34	126.000	45	-	80,7	478	6.749,10	7.080,00

■ SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2625160640X	HC 50 T6 0,25kW	A0 / 6-40	5.970	0,25	1,51	0,87	22	562,20	641,30
2625662620X	HC 56 T6 0,25kW	A2 / 6-20	4.400	0,25	1,51	0,87	46	579,30	688,70
2625665630X	HC 56 T6 0,25kW	A5 / 6-30	6.800	0,25	1,51	0,87	46	556,50	635,30
2625665633X	HC 56 T6 0,25kW	A5 / 6-32,5	7.250	0,25	1,51	0,87	46	556,50	635,30
2625665635X	HC 56 T6 0,25kW	A5 / 6-35	7.700	0,25	1,51	0,87	46	556,50	635,30
2625765637X	HC 56 T6 0,37kW	A5 / 6-37,5	8.230	0,37	2,13	1,23	46	597,00	675,80
2625765640X	HC 56 T6 0,37kW	A5 / 6-40	8.770	0,37	2,13	1,23	46	597,00	675,80
2626362620X	HC 63 T6 0,37kW	A2 / 6-20	5.830	0,37	2,13	1,23	48	690,60	792,20
2626362625X	HC 63 T6 0,37kW	A2 / 6-25	7.350	0,37	2,13	1,23	48	690,60	792,20
2626362628X	HC 63 T6 0,37kW	A2 / 6-28	8.270	0,37	2,13	1,23	48	690,60	792,20
2626362630X	HC 63 T6 0,37kW	A2 / 6-30	8.890	0,37	2,13	1,23	48	690,60	792,20
2626362633X	HC 63 T6 0,37kW	A2 / 6-32,5	9.650	0,37	2,13	1,23	48	690,60	792,20
2626362635X	HC 63 T6 0,37kW	A2 / 6-35	10.400	0,37	2,13	1,23	48	690,60	792,20
2626362637X	HC 63 T6 0,37kW	A2 / 6-37,5	11.100	0,37	2,13	1,23	48	690,60	792,20
2626362920X	HC 63 T6 0,37kW	A2 / 9-20	5.890	0,37	2,13	1,23	52	713,70	860,00
2626362925X	HC 63 T6 0,37kW	A2 / 9-25	7.540	0,37	2,13	1,23	52	713,70	860,00
2626362928X	HC 63 T6 0,37kW	A2 / 9-28	8.520	0,37	2,13	1,23	52	713,70	860,00
2626362930X	HC 63 T6 0,37kW	A2 / 9-30	9.170	0,37	2,13	1,23	52	713,70	860,00
2626462933X	HC 63 T6 0,55kW	A2 / 9-32,5	9.170	0,55	2,85	1,65	53	726,90	873,10
2626462935X	HC 63 T6 0,55kW	A2 / 9-35	11.000	0,55	2,85	1,65	53	726,90	873,10
2626462937X	HC 63 T6 0,55kW	A2 / 9-37,5	11.800	0,55	2,85	1,65	53	726,90	873,10
2626562940X	HC 63 T6 0,75kW	A2 / 9-40	12.600	0,75	4	2,3	55	790,40	936,60
2626562943X	HC 63 T6 0,75kW	A2 / 9-42,5	13.300	0,75	4	2,3	55	790,40	936,60
2626365635X	HC 63 T6 0,37kW	A5 / 6-35	10.760	0,37	2,13	1,23	48	695,10	773,10
2626465637X	HC 63 T6 0,55kW	A5 / 6-37,5	11.410	0,55	2,85	1,65	49	708,20	786,20
2626465640X	HC 63 T6 0,55kW	A5 / 6-40	12.050	0,55	2,85	1,65	49	708,20	786,20
2627162620X	HC 71 T6 0,55kW	A2 / 6-20	7.730	0,55	2,85	1,65	51	748,00	849,50
2627162625X	HC 71 T6 0,55kW	A2 / 6-25	9.960	0,55	2,85	1,65	51	748,00	849,50
2627162628X	HC 71 T6 0,55kW	A2 / 6-28	11.400	0,55	2,85	1,65	51	748,00	849,50
2627162630X	HC 71 T6 0,55kW	A2 / 6-30	12.300	0,55	2,85	1,65	51	748,00	849,50
2627162633X	HC 71 T6 0,55kW	A2 / 6-32,5	13.400	0,55	2,85	1,65	51	748,00	849,50
2627162635X	HC 71 T6 0,55kW	A2 / 6-35	14.400	0,55	2,85	1,65	51	748,00	849,50
2627162637X	HC 71 T6 0,55kW	A2 / 6-37,5	15.300	0,55	2,85	1,65	51	748,00	849,50
2627262640X	HC 71 T6 0,75kW	A2 / 6-40	16.200	0,75	4	2,3	53	811,50	913,10

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2627262643X	HC 71 T6 0,75kW	A2 / 6-42,5	17.100	0,75	4	2,3	53	811,50	913,10
2627262645X	HC 71 T6 0,75kW	A2 / 6-45	17.900	0,75	4	2,3	53	811,50	913,10
2627162920X	HC 71 T6 0,55kW	A2 / 9-20	7.810	0,55	2,85	1,65	53	771,00	917,30
2627162925X	HC 71 T6 0,55kW	A2 / 9-25	10.100	0,55	2,85	1,65	53	771,00	917,30
2627162928X	HC 71 T6 0,55kW	A2 / 9-28	11.600	0,55	2,85	1,65	53	771,00	917,30
2627162930X	HC 71 T6 0,55kW	A2 / 9-30	12.600	0,55	2,85	1,65	53	771,00	917,30
2627162933X	HC 71 T6 0,55kW	A2 / 9-32,5	13.900	0,55	2,85	1,65	53	771,00	917,30
2627262935X	HC 71 T6 0,75kW	A2 / 9-35	15.100	0,75	4	2,3	55	834,60	980,80
2627262937X	HC 71 T6 0,75kW	A2 / 9-37,5	16.200	0,75	4	2,3	55	834,60	980,80
2627362940X	HC 71 T6 1,1kW	A2 / 9-40	17.300	1,1	5,5	3,2	58	870,20	1.016,40
2627362943X	HC 71 T6 1,1kW	A2 / 9-42,5	18.400	1,1	5,5	3,2	58	870,20	1.016,40
2627362945X	HC 71 T6 1,1kW	A2 / 9-45	19.400	1,1	5,5	3,2	58	870,20	1.016,40
2627265635X	HC 71 T6 0,75kW	A5 / 6-35	14.700	0,75	4	2,3	53	848,00	929,60
2627265637X	HC 71 T6 0,75kW	A5 / 6-37,5	15.470	0,75	4	2,3	53	848,00	929,60
2627265640X	HC 71 T6 0,75kW	A5 / 6-40	16.250	0,75	4	2,3	53	848,00	929,60
2628062620X	HC 80 T6 0,75kW	A2 / 6-20	10.100	0,75	4	2,3	64	1.005,30	1.104,70
2628062625X	HC 80 T6 0,75kW	A2 / 6-25	13.300	0,75	4	2,3	64	1.005,30	1.104,70
2628062628X	HC 80 T6 0,75kW	A2 / 6-28	15.300	0,75	4	2,3	64	1.005,30	1.104,70
2628062630X	HC 80 T6 0,75kW	A2 / 6-30	16.700	0,75	4	2,3	64	1.005,30	1.104,70
2628062633X	HC 80 T6 0,75kW	A2 / 6-32,5	18.100	0,75	4	2,3	64	1.005,30	1.104,70
2628062635X	HC 80 T6 0,75kW	A2 / 6-35	19.600	0,75	4	2,3	64	1.005,30	1.104,70
2628162637X	HC 80 T6 1,1kW	A2 / 6-37,5	21.100	1,1	5,5	3,2	67	1.043,60	1.143,00
2628162640X	HC 80 T6 1,1kW	A2 / 6-40	22.700	1,1	5,5	3,2	67	1.043,60	1.143,00
2628162643X	HC 80 T6 1,1kW	A2 / 6-42,5	24.000	1,1	5,5	3,2	67	1.043,60	1.143,00
2628062920X	HC 80 T6 0,75kW	A2 / 9-20	10.600	0,75	4	2,3	67	1.027,90	1.171,00
2628062925X	HC 80 T6 0,75kW	A2 / 9-25	13.900	0,75	4	2,3	67	1.027,90	1.171,00
2628062928X	HC 80 T6 0,75kW	A2 / 9-28	15.900	0,75	4	2,3	67	1.027,90	1.171,00
2628062930X	HC 80 T6 0,75kW	A2 / 9-30	17.200	0,75	4	2,3	67	1.027,90	1.171,00
2628162933X	HC 80 T6 1,1kW	A2 / 9-32,5	19.000	1,1	5,5	3,2	70	1.066,20	1.209,30
2628162935X	HC 80 T6 1,1kW	A2 / 9-35	20.700	1,1	5,5	3,2	70	1.066,20	1.209,30
2628262937X	HC 80 T6 1,5kW	A2 / 9-37,5	22.300	1,5	6,9	4	70	1.132,20	1.275,40
2628262940X	HC 80 T6 1,5kW	A2 / 9-40	23.800	1,5	6,9	4	70	1.132,20	1.275,40
2628262943X	HC 80 T6 1,5kW	A2 / 9-42,5	25.500	1,5	6,9	4	70	1.132,20	1.275,40
2628362945X	HC 80 T6 2,2kW	A2 / 9-45	27.800	2,2	9,7	5,6	74	1.249,10	1.392,30
2628065630X	HC 80 T6 0,75kW	A5 / 6-30	18.300	0,75	4	2,3	64	1.099,80	1.189,70
2628165633X	HC 80 T6 1,1kW	A5 / 6-32,5	19.420	1,1	5,5	3,2	67	1.138,00	1.228,00
2628165635X	HC 80 T6 1,1kW	A5 / 6-35	20.550	1,1	5,5	3,2	67	1.138,00	1.228,00
2628265637X	HC 80 T6 1,5kW	A5 / 6-37,5	21.760	1,5	6,9	4	67	1.204,10	1.294,00
2628265640X	HC 80 T6 1,5kW	A5 / 6-40	22.970	1,5	6,9	4	67	1.204,10	1.294,00
2628365643X	HC 80 T6 2,2kW	A5 / 6-42,5	25.190	2,2	9,7	5,6	71	1.321,00	1.410,90
2629164430X	HC 90 T6 1,5kW	A4 / 4-30	22.700	1,5	6,31	3,65	97	1.250,80	1.326,80
2629164433X	HC 90 T6 1,5kW	A4 / 4-32,5	24.700	1,5	6,31	3,65	97	1.250,80	1.326,80
2629164435X	HC 90 T6 1,5kW	A4 / 4-35	26.800	1,5	6,31	3,65	97	1.250,80	1.326,80
2629164437X	HC 90 T6 1,5kW	A4 / 4-37,5	28.800	1,5	6,31	3,65	97	1.250,80	1.326,80
2629264440X	HC 90 T6 2,2kW	A4 / 4-40	30.700	2,2	8,06	5	103	1.373,30	1.449,40
2629164625X	HC 90 T6 1,5kW	A4 / 6-25	20.300	1,5	6,31	3,65	99	1.264,40	1.369,50
2629164628X	HC 90 T6 1,5kW	A4 / 6-28	22.900	1,5	6,31	3,65	99	1.264,40	1.369,50
2629164630X	HC 90 T6 1,5kW	A4 / 6-30	24.700	1,5	6,31	3,65	99	1.264,40	1.369,50
2629264633X	HC 90 T6 2,2kW	A4 / 6-32,5	27.200	2,2	8,06	5	105	1.386,90	1.492,00
2629264635X	HC 90 T6 2,2kW	A4 / 6-35	29.800	2,2	8,06	5	105	1.386,90	1.492,00
2629264637X	HC 90 T6 2,2kW	A4 / 6-37,5	31.500	2,2	8,06	5	105	1.386,90	1.492,00
2629364640X	HC 90 T6 3kW	A4 / 6-40	33.200	3	11,7	6,8	125	1.592,40	1.697,50
2629164920X	HC 90 T6 1,5kW	A4 / 9-20	14.900	1,5	6,31	3,65	102	1.284,80	1.433,50
2629164925X	HC 90 T6 1,5kW	A4 / 9-25	20.000	1,5	6,31	3,65	102	1.284,80	1.433,50
2629164928X	HC 90 T6 1,5kW	A4 / 9-28	23.000	1,5	6,31	3,65	102	1.284,80	1.433,50
2629264930X	HC 90 T6 2,2kW	A4 / 9-30	25.000	2,2	8,06	5	109	1.407,40	1.556,00
2629264933X	HC 90 T6 2,2kW	A4 / 9-32,5	27.400	2,2	8,06	5	109	1.407,40	1.556,00
2629364935X	HC 90 T6 3kW	A4 / 9-35	29.800	3	11,7	6,8	129	1.612,80	1.761,50
2629364937X	HC 90 T6 3kW	A4 / 9-37,5	32.300	3	11,7	6,8	129	1.612,80	1.761,50
2629364940X	HC 90 T6 3kW	A4 / 9-40	34.700	3	11,7	6,8	129	1.612,80	1.761,50
2629164220X	HC 90 T6 1,5kW	A4 / 12-20	14.800	1,5	6,31	3,65	111	1.305,20	1.497,50
2629164225X	HC 90 T6 1,5kW	A4 / 12-25	20.000	1,5	6,31	3,65	111	1.305,20	1.497,50
2629264228X	HC 90 T6 2,2kW	A4 / 12-28	23.100	2,2	8,06	5	118	1.427,80	1.620,00
2629264230X	HC 90 T6 2,2kW	A4 / 12-30	25.100	2,2	8,06	5	118	1.427,80	1.620,00
2629364233X	HC 90 T6 3kW	A4 / 12-32,5	28.000	3	11,7	6,8	138	1.633,30	1.825,50
2629364235X	HC 90 T6 3kW	A4 / 12-35	30.800	3	11,7	6,8	138	1.633,30	1.825,50
2629166320X	HC 90 T6 1,5kW	A6 / 3-20	18.800	1,5	6,31	3,65	95	1.583,00	1.715,80
2629166322X	HC 90 T6 1,5kW	A6 / 3-22	20.400	1,5	6,31	3,65	95	1.583,00	1.715,80
2629166324X	HC 90 T6 1,5kW	A6 / 3-24	22.000	1,5	6,31	3,65	95	1.583,00	1.715,80
2629166326X	HC 90 T6 1,5kW	A6 / 3-26	23.500	1,5	6,31	3,65	95	1.583,00	1.715,80
2629166328X	HC 90 T6 1,5kW	A6 / 3-28	25.000	1,5	6,31	3,65	95	1.583,00	1.715,80
2629166330X	HC 90 T6 1,5kW	A6 / 3-30	26.300	1,5	6,31	3,65	95	1.583,00	1.715,80
2629266332X	HC 90 T6 2,2kW	A6 / 3-32	26.900	2,2	8,06	5	101	1.705,50	1.838,40
2629266334X	HC 90 T6 2,2kW	A6 / 3-34	28.100	2,2	8,06	5	101	1.705,50	1.838,40
2629166620X	HC 90 T6 1,5kW	A6 / 6-20	19.700	1,5	6,31	3,65	99	1.732,80	1.975,00
2629166622X	HC 90 T6 1,5kW	A6 / 6-22	21.700	1,5	6,31	3,65	99	1.732,80	1.975,00
2629166624X	HC 90 T6 1,5kW	A6 / 6-24	23.500	1,5	6,31	3,65	99	1.732,80	1.975,00
2629266626X	HC 90 T6 2,2kW	A6 / 6-26	25.000	2,2	8,06	5	105	1.855,40	2.097,50
2629266628X	HC 90 T6 2,2kW	A6 / 6-28	26.500	2,2	8,06	5	105	1.855,40	2.097,50
2629366630X	HC 90 T6 3kW	A6 / 6-30	28.200	3	11,7	6,8	125	2.060,90	2.303,00
2629366632X	HC 90 T6 3kW	A6 / 6-32	29.800	3	11,7	6,8	125	2.060,90	2.303,00

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2629366634X	HC 90 T6 3kW	A6 / 6-34	31.600	3	11,7	6,8	125	2.060,90	2.303,00
2629466636X	HC 90 T6 4kW	A6 / 6-36	33.400	4	15,2	8,8	132	2.168,40	2.410,60
2621164430X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 4-30	28.100	2,2	9,7	5,6	95	1.638,40	1.744,40
2621164433X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 4-32,5	31.200	2,2	9,7	5,6	95	1.638,40	1.744,40
2621164435X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 4-35	34.400	2,2	9,7	5,6	95	1.638,40	1.744,40
2621164437X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 4-37,5	37.000	2,2	9,7	5,6	95	1.638,40	1.744,40
2621264440X	HC 100 T6 3kW	A4 / 4-40	39.600	3	12,4	7,2	115	1.843,80	1.949,90
2621164628X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 6-28	27.200	2,2	9,7	5,6	98	1.653,10	1.803,70
2621164630X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 6-30	29.600	2,2	9,7	5,6	98	1.653,10	1.803,70
2621164633X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 6-32,5	32.900	2,2	9,7	5,6	98	1.653,10	1.803,70
2621164635X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 6-35	36.300	2,2	9,7	5,6	98	1.653,10	1.803,70
2621264637X	HC 100 T6 3kW	A4 / 6-37,5	39.100	3	12,4	7,2	118	1.858,60	2.009,10
2621364640X	HC 100 T6 4kW	A4 / 6-40	41.900	4	16,3	9,4	125	1.966,20	2.116,70
2621164925X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 9-25	23.800	2,2	8,06	5	100	1.675,30	1.892,50
2621164928X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 9-28	28.100	2,2	9,7	5,6	100	1.675,30	1.892,50
2621164930X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 9-30	30.900	2,2	9,7	5,6	100	1.675,30	1.892,50
2621264933X	HC 100 T6 3kW	A4 / 9-32,5	34.200	3	12,4	7,2	121	1.880,80	2.098,00
2621264935X	HC 100 T6 3kW	A4 / 9-35	37.500	3	12,4	7,2	121	1.880,80	2.098,00
2621364937X	HC 100 T6 4kW	A4 / 9-37,5	40.800	4	16,3	9,4	127	1.988,30	2.205,50
2621364940X	HC 100 T6 4kW	A4 / 9-40	44.200	4	16,3	9,4	127	1.988,30	2.205,50
2621164220X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 12-20	16.700	2,2	8,06	5	108	1.697,40	1.981,40
2621164225X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 12-25	23.800	2,2	8,06	5	108	1.697,40	1.981,40
2621164228X	HC 100 T6 2,2kW	A4 / 12-28	28.000	2,2	9,7	5,6	108	1.697,40	1.981,40
2621264230X	HC 100 T6 3kW	A4 / 12-30	30.900	3	12,4	7,2	129	1.902,90	2.186,80
2621264233X	HC 100 T6 3kW	A4 / 12-32,5	34.500	3	12,4	7,2	129	1.902,90	2.186,80
2621364235X	HC 100 T6 4kW	A4 / 12-35	38.100	4	16,3	9,4	135	2.010,50	2.294,40
2621364237X	HC 100 T6 4kW	A4 / 12-37,5	41.900	4	16,3	9,4	135	2.010,50	2.294,40
2621166320X	HC 100 T6 2,2kW	A6 / 3-20	24.100	2,2	9,7	5,6	90	1.961,50	2.094,40
2621166322X	HC 100 T6 2,2kW	A6 / 3-22	26.300	2,2	9,7	5,6	90	1.961,50	2.094,40
2621166324X	HC 100 T6 2,2kW	A6 / 3-24	28.500	2,2	9,7	5,6	90	1.961,50	2.094,40
2621166326X	HC 100 T6 2,2kW	A6 / 3-26	30.800	2,2	9,7	5,6	90	1.961,50	2.094,40
2621166328X	HC 100 T6 2,2kW	A6 / 3-28	33.100	2,2	9,7	5,6	90	1.961,50	2.094,40
2621166330X	HC 100 T6 2,2kW	A6 / 3-30	35.000	2,2	9,7	5,6	90	1.961,50	2.094,40
2621166332X	HC 100 T6 2,2kW	A6 / 3-32	36.900	2,2	9,7	5,6	90	1.961,50	2.094,40
2621266334X	HC 100 T6 3kW	A6 / 3-34	38.600	3	12,4	7,2	110	2.167,00	2.299,80
2621166620X	HC 100 T6 2,2kW	A6 / 6-20	25.400	2,2	9,7	5,6	98	2.111,40	2.353,50
2621166622X	HC 100 T6 2,2kW	A6 / 6-22	28.000	2,2	9,7	5,6	98	2.111,40	2.353,50
2621266624X	HC 100 T6 3kW	A6 / 6-24	30.600	3	12,4	7,2	118	2.316,90	2.559,00
2621266626X	HC 100 T6 3kW	A6 / 6-26	33.100	3	12,4	7,2	118	2.316,90	2.559,00
2621266628X	HC 100 T6 3kW	A6 / 6-28	35.600	3	12,4	7,2	118	2.316,90	2.559,00
2621366630X	HC 100 T6 4kW	A6 / 6-30	37.900	4	16,3	9,4	125	2.424,40	2.666,50
2621366632X	HC 100 T6 4kW	A6 / 6-32	40.100	4	16,3	9,4	125	2.424,40	2.666,50
2621366634X	HC 100 T6 4kW	A6 / 6-34	42.400	4	16,3	9,4	125	2.424,40	2.666,50
2621466636X	HC 100 T6 5,5kW	A6 / 6-36	44.900	5,5	-	12,42	129	2.537,20	2.779,30
2621466638X	HC 100 T6 5,5kW	A6 / 6-38	47.400	5,5	-	12,42	129	2.537,20	2.779,30
2622066320X	HC 112 T6 2,2kW	A6 / 3-20	33.000	2,2	8,06	5	112	2.495,80	2.620,60
2622066322X	HC 112 T6 2,2kW	A6 / 3-22	36.500	2,2	8,06	5	112	2.495,80	2.620,60
2622066324X	HC 112 T6 2,2kW	A6 / 3-24	40.100	2,2	8,06	5	112	2.495,80	2.620,60
2622166326X	HC 112 T6 3kW	A6 / 3-26	43.800	3	11,7	6,8	130	2.708,10	2.832,90
2622166328X	HC 112 T6 3kW	A6 / 3-28	47.500	3	11,7	6,8	130	2.708,10	2.832,90
2622266330X	HC 112 T6 4kW	A6 / 3-30	50.100	4	15,2	8,8	136	2.819,20	2.944,10
2622266332X	HC 112 T6 4kW	A6 / 3-32	52.600	4	15,2	8,8	136	2.819,20	2.944,10
2622366334X	HC 112 T6 5,5kW	A6 / 3-34	56.300	5,5	-	12	140	2.935,80	3.060,60
2622366336X	HC 112 T6 5,5kW	A6 / 3-36	58.900	5,5	-	12	140	2.935,80	3.060,60
2622366338X	HC 112 T6 5,5kW	A6 / 3-38	61.500	5,5	-	12	140	2.935,80	3.060,60
2622466340X	HC 112 T6 7,5kW	A6 / 3-40	61.700	7,5	-	15	196	3.133,80	3.258,70
2622466342X	HC 112 T6 7,5kW	A6 / 3-42	63.300	7,5	-	15	196	3.133,80	3.258,70
2622166620X	HC 112 T6 3kW	A6 / 6-20	34.700	3	11,7	6,8	134	2.848,90	3.076,40
2622266622X	HC 112 T6 4kW	A6 / 6-22	38.600	4	15,2	8,8	144	2.960,10	3.187,50
2622266624X	HC 112 T6 4kW	A6 / 6-24	42.500	4	15,2	8,8	144	2.960,10	3.187,50
2622366626X	HC 112 T6 5,5kW	A6 / 6-26	46.400	5,5	-	12	148	3.076,60	3.304,00
2622366628X	HC 112 T6 5,5kW	A6 / 6-28	50.200	5,5	-	12	148	3.076,60	3.304,00
2622466630X	HC 112 T6 7,5kW	A6 / 6-30	53.800	7,5	-	15	203	3.274,60	3.502,10
2622466632X	HC 112 T6 7,5kW	A6 / 6-32	57.400	7,5	-	15	203	3.274,60	3.502,10
2622466634X	HC 112 T6 7,5kW	A6 / 6-34	60.900	7,5	-	15	203	3.274,60	3.502,10
2622566636X	HC 112 T6 11kW	A6 / 6-36	64.500	11	-	20,9	221	3.570,00	3.797,50
2622566638X	HC 112 T6 11kW	A6 / 6-38	68.100	11	-	20,9	221	3.570,00	3.797,50
2622566640X	HC 112 T6 11kW	A6 / 6-40	71.400	11	-	20,9	221	3.570,00	3.797,50
2622566642X	HC 112 T6 11kW	A6 / 6-42	74.700	11	-	20,9	221	3.570,00	3.797,50
2720267420X	HC 125 T6 3kW	A7 / 4-20	44.700	3	11,7	6,8	146	3.492,90	3.673,80
2720367422X	HC 125 T6 4kW	A7 / 4-22	49.400	4	15,2	8,8	153	3.614,10	3.795,00
2720467424X	HC 125 T6 5,5kW	A7 / 4-24	54.300	5,5	-	12	157	3.741,20	3.922,10
2720467426X	HC 125 T6 5,5kW	A7 / 4-26	59.400	5,5	-	12	157	3.741,20	3.922,10
2720567428X	HC 125 T6 7,5kW	A7 / 4-28	64.400	7,5	-	15	220	3.957,30	4.138,20
2720567430X	HC 125 T6 7,5kW	A7 / 4-30	68.500	7,5	-	15	220	3.957,30	4.138,20
2720567432X	HC 125 T6 7,5kW	A7 / 4-32	72.600	7,5	-	15	220	3.957,30	4.138,20
2720667434X	HC 125 T6 11kW	A7 / 4-34	76.500	11	-	20,9	239	4.279,50	4.460,50
2720667436X	HC 125 T6 11kW	A7 / 4-36	80.400	11	-	20,9	239	4.279,50	4.460,50
2720667438X	HC 125 T6 11kW	A7 / 4-38	84.300	11	-	20,9	239	4.279,50	4.460,50
2720767440X	HC 125 T6 15kW	A7 / 4-40	87.500	15	-	27,9	275	5.284,60	5.465,60
2720767442X	HC 125 T6 15kW	A7 / 4-42	90.600	15	-	27,9	275	5.284,60	5.465,60

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2720467820X	HC 125 T6 5,5kW	A7 / 8-20	46.000	5,5	-	12	168	3.945,80	4.276,70
2720567822X	HC 125 T6 7,5kW	A7 / 8-22	51.100	7,5	-	15	230	4.161,90	4.492,70
2720567824X	HC 125 T6 7,5kW	A7 / 8-24	56.600	7,5	-	15	230	4.161,90	4.492,70
2720667826X	HC 125 T6 11kW	A7 / 8-26	62.600	11	-	20,9	249	4.484,10	4.815,00
2720667828X	HC 125 T6 11kW	A7 / 8-28	68.500	11	-	20,9	249	4.484,10	4.815,00
2720667830X	HC 125 T6 11kW	A7 / 8-30	73.700	11	-	20,9	249	4.484,10	4.815,00
2720767832X	HC 125 T6 15kW	A7 / 8-32	78.900	15	-	27,9	285	5.489,30	5.820,10
2720767834X	HC 125 T6 15kW	A7 / 8-34	84.000	15	-	27,9	285	5.489,30	5.820,10
2720867836X	HC 125 T6 18,5kW	A7 / 8-36	89.000	18,5	-	33	323	7.505,40	7.836,20
2720867838X	HC 125 T6 18,5kW	A7 / 8-38	93.900	18,5	-	33	323	7.505,40	7.836,20
2720967840X	HC 125 T6 22kW	A7 / 8-40	99.000	22	-	38,5	340	9.331,10	9.661,90
2720967842X	HC 125 T6 22kW	A7 / 8-42	104.000	22	-	38,5	340	9.331,10	9.661,90

SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nom kW	I nom (A) 400V	Peso Kg	PVP €	
							Poliamida	Aluminio
2624560640XV	HC 45 T4/T8 0,37/0,04kW	A0 / 6-40	6.610 / 3.305	0,37/0,04	1,14/0,38	17	558,10	625,00
2625060640XV	HC 50 T4/T8 0,55/0,09kW	A0 / 6-40	8.740 / 4.370	0,55/0,09	1,77/0,61	24	659,60	732,60
2625862620XV	HC 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 6-20	6.850 / 3.425	0,55/0,09	1,77/0,61	47	719,90	829,30
2625862625XV	HC 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 6-25	8.400 / 4.200	0,55/0,09	1,77/0,61	47	719,90	829,30
2625862628XV	HC 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 6-28	9.260 / 4.630	0,55/0,09	1,77/0,61	47	719,90	829,30
2625962630XV	HC 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-30	9.830 / 4.915	0,75/0,12	2,03/0,68	49	751,30	860,80
2625962633XV	HC 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-32,5	10.600 / 5.300	0,75/0,12	2,03/0,68	49	751,30	860,80
2626062635XV	HC 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-35	11.400 / 5.700	1,1/0,18	2,67/1,08	51	785,00	894,40
2625862920XV	HC 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 9-20	6.710 / 3.355	0,55/0,09	1,77/0,61	50	744,80	902,30
2625962925XV	HC 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 9-25	8.320 / 4.160	0,75/0,12	2,03/0,68	52	776,20	933,70
2626062928XV	HC 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-28	9.370 / 4.685	1,1/0,18	2,67/1,08	54	809,90	967,40
2626062930XV	HC 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-30	10.100 / 5.050	1,1/0,18	2,67/1,08	54	809,90	967,40
2626062933XV	HC 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-32,5	11.000 / 5.500	1,1/0,18	2,67/1,08	54	809,90	967,40
2626062935XV	HC 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-35	11.800 / 5.900	1,1/0,18	2,67/1,08	54	809,90	967,40
2626162937XV	HC 56 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-37,5	12.600 / 6.300	1,5/0,25	3,46/1,27	55	854,80	1.012,30
2625765620XV	HC 56 T4/T8 0,37/0,02kW	A5 / 6-20	7.230 / 3.615	0,37/0,02	1,14/0,38	46	638,80	717,60
2625865625XV	HC 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A5 / 6-25	8.680 / 4.340	0,55/0,09	1,77/0,61	47	697,10	775,90
2625965630XV	HC 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-30	10.140 / 5.070	0,75/0,12	2,03/0,68	49	728,50	807,40
2625965633XV	HC 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-32,5	10.810 / 5.405	0,75/0,12	2,03/0,68	49	728,50	807,40
2626065635XV	HC 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-35	11.480 / 5.740	1,1/0,18	2,67/1,08	51	762,20	841,00
2626065637XV	HC 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-37,5	12.520 / 6.260	1,1/0,18	2,67/1,08	51	762,20	841,00
2626165640XV	HC 56 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-40	13.560 / 6.780	1,5/0,25	3,46/1,27	52	807,10	885,90
2626165643XV	HC 56 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-42,5	14.600 / 7.300	1,5/0,25	3,46/1,27	52	807,10	885,90
2626562620XV	HC 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-20	8.990 / 4.495	0,75/0,12	2,03/0,68	51	875,30	984,70
2626562625XV	HC 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-25	11.300 / 5.650	0,75/0,12	2,03/0,68	51	875,30	984,70
2626562628XV	HC 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-28	12.800 / 6.400	0,75/0,12	2,03/0,68	51	875,30	984,70
2626662630XV	HC 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-30	13.700 / 6.850	1,1/0,18	2,67/1,08	54	909,00	1.018,40
2626662633XV	HC 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-32,5	14.900 / 7.450	1,1/0,18	2,67/1,08	54	909,00	1.018,40
2626762635XV	HC 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-35	16.100 / 8.050	1,5/0,25	3,46/1,27	56	953,90	1.063,30
2626762637XV	HC 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-37,5	17.100 / 8.550	1,5/0,25	3,46/1,27	56	953,90	1.063,30
2626762640XV	HC 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-40	18.100 / 9.050	1,5/0,25	3,46/1,27	56	953,90	1.063,30
2626862643XV	HC 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-42,5	19.000 / 9.500	2,2/0,37	4,96/1,86	58	1.066,10	1.175,50
2626862645XV	HC 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-45	19.800 / 9.900	2,2/0,37	4,96/1,86	58	1.066,10	1.175,50
2626562920XV	HC 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 9-20	9.090 / 4.545	0,75/0,12	2,03/0,68	55	900,20	1.057,70
2626662925XV	HC 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-25	11.600 / 5.800	1,1/0,18	2,67/1,08	58	933,90	1.091,40
2626662928XV	HC 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-28	13.200 / 6.600	1,1/0,18	2,67/1,08	58	933,90	1.091,40
2626762930XV	HC 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-30	14.200 / 7.100	1,5/0,25	3,46/1,27	60	978,80	1.136,30
2626762933XV	HC 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-32,5	15.600 / 7.800	1,5/0,25	3,46/1,27	60	978,80	1.136,30
2626862935XV	HC 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-35	17.000 / 8.500	2,2/0,37	4,96/1,86	62	1.091,00	1.248,50
2626862937XV	HC 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-37,5	18.200 / 9.100	2,2/0,37	4,96/1,86	62	1.091,00	1.248,50
2626862940XV	HC 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-40	19.400 / 9.700	2,2/0,37	4,96/1,86	62	1.091,00	1.248,50
2626962943XV	HC 63 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-42,5	20.500 / 10.250	3/0,55	6,83/2,33	64	1.158,30	1.315,80
2626962945XV	HC 63 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-45	21.500 / 10.750	3/0,55	6,83/2,33	64	1.158,30	1.315,80
2626565625XV	HC 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-25	12.020 / 6.010	0,75/0,12	2,03/0,68	51	880,10	964,10
2626665630XV	HC 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-30	14.740 / 7.370	1,1/0,18	2,67/1,08	54	913,80	997,80
2626765633XV	HC 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-32,5	15.680 / 7.840	1,5/0,25	3,46/1,27	56	958,70	1.042,70
2626765635XV	HC 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-35	16.610 / 8.305	1,5/0,25	3,46/1,27	56	958,70	1.042,70
2626865637XV	HC 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-37,5	17.620 / 8.810	2,2/0,37	4,96/1,86	58	1.070,90	1.154,90
2626865640XV	HC 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-40	18.620 / 9.310	2,2/0,37	4,96/1,86	58	1.070,90	1.154,90
2627362620XV	HC 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-20	11.900 / 5.950	1,1/0,18	2,67/1,08	60	956,60	1.066,00
2627362625XV	HC 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-25	15.400 / 7.700	1,1/0,18	2,67/1,08	60	956,60	1.066,00
2627462628XV	HC 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-28	17.500 / 8.750	1,5/0,25	3,46/1,27	62	1.001,50	1.110,90
2627462630XV	HC 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-30	19.000 / 9.500	1,5/0,25	3,46/1,27	62	1.001,50	1.110,90
2627562633XV	HC 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-32,5	20.600 / 10.300	2,2/0,37	4,96/1,86	66	1.113,70	1.223,10
2627562635XV	HC 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-35	22.300 / 11.150	2,2/0,37	4,96/1,86	66	1.113,70	1.223,10
2627562637XV	HC 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-37,5	23.700 / 11.850	2,2/0,37	4,96/1,86	66	1.113,70	1.223,10
2627562640XV	HC 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-40	25.100 / 12.550	2,2/0,37	4,96/1,86	66	1.113,70	1.223,10
2627662643XV	HC 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-42,5	26.300 / 13.150	3/0,55	6,83/2,33	70	1.181,00	1.290,40
2627662645XV	HC 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-45	27.600 / 13.800	3/0,55	6,83/2,33	70	1.181,00	1.290,40
2627362920XV	HC 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-20	12.100 / 6.050	1,1/0,18	2,67/1,08	62	981,50	1.139,00
2627462925XV	HC 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-25	15.700 / 7.850	1,5/0,25	3,46/1,27	64	1.026,40	1.183,80
2627562928XV	HC 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-28	18.000 / 9.000	2,2/0,37	4,96/1,86	68	1.138,60	1.296,10
2627562930XV	HC 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-30	19.500 / 9.750	2,2/0,37	4,96/1,86	68	1.138,60	1.296,10

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nom kW	I nom (A) 400V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2627562933XV	HC 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-32,5	21.400 / 10.700	2,2/0,37	4,96/1,86	68	1.138,60	1.296,10
2627662935XV	HC 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-35	23.300 / 11.650	3/0,55	6,83/2,33	72	1.205,90	1.363,40
2627662937XV	HC 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-37,5	25.000 / 12.500	3/0,55	6,83/2,33	72	1.205,90	1.363,40
2627662940XV	HC 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-40	26.700 / 13.350	3/0,55	6,83/2,33	72	1.205,90	1.363,40
2627265620XV	HC 71 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-20	13.630 / 6.815	0,75/0,12	2,03/0,68	58	962,20	1.050,10
2627365625XV	HC 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-25	16.800 / 8.400	1,1/0,18	2,67/1,08	60	995,90	1.083,80
2627465630XV	HC 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-30	19.960 / 9.980	1,5/0,25	3,46/1,27	62	1.040,80	1.128,70
2627565633XV	HC 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-32,5	21.580 / 10.790	2,2/0,37	4,96/1,86	66	1.153,00	1.240,90
2627565635XV	HC 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-35	23.200 / 11.600	2,2/0,37	4,96/1,86	66	1.153,00	1.240,90
2627665637XV	HC 71 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-37,5	24.180 / 12.090	3/0,55	6,83/2,33	70	1.220,30	1.308,20
2627665640XV	HC 71 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-40	25.160 / 12.580	3/0,55	6,83/2,33	70	1.220,30	1.308,20
2628362620XV	HC 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-20	15.500 / 7.750	2,2/0,37	4,96/1,86	72	1.245,00	1.344,50
2628362625XV	HC 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-25	20.500 / 10.250	2,2/0,37	4,96/1,86	72	1.245,00	1.344,50
2628362628XV	HC 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-28	23.600 / 11.800	2,2/0,37	4,96/1,86	72	1.245,00	1.344,50
2628362630XV	HC 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-30	25.700 / 12.850	2,2/0,37	4,96/1,86	72	1.245,00	1.344,50
2628362633XV	HC 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-32,5	28.000 / 14.000	2,2/0,37	4,96/1,86	72	1.245,00	1.344,50
2628462635XV	HC 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-35	30.300 / 15.150	3/0,55	6,83/2,33	75	1.312,40	1.411,80
2628462637XV	HC 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-37,5	32.600 / 16.300	3/0,55	6,83/2,33	75	1.312,40	1.411,80
2628562640XV	HC 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 6-40	35.000 / 17.500	4/0,75	8,15/2,74	87	1.458,20	1.557,70
2628562643XV	HC 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 6-42,5	37.000 / 18.500	4/0,75	8,15/2,74	87	1.458,20	1.557,70
2628662645XV	HC 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 6-45	39.000 / 19.500	5,5/1,1	10,73/3,82	92	1.727,50	1.827,00
2628362920XV	HC 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-20	16.300 / 8.150	2,2/0,37	4,96/1,86	74	1.267,60	1.410,80
2628362925XV	HC 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-25	21.400 / 10.700	2,2/0,37	4,96/1,86	74	1.267,60	1.410,80
2628462928XV	HC 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-28	24.500 / 12.250	3/0,55	6,83/2,33	78	1.335,00	1.478,20
2628462930XV	HC 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-30	26.600 / 13.300	3/0,55	6,83/2,33	78	1.335,00	1.478,20
2628562933XV	HC 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 9-32,5	29.300 / 14.650	4/0,75	8,15/2,74	90	1.480,80	1.624,00
2628562935XV	HC 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 9-35	32.000 / 16.000	4/0,75	8,15/2,74	90	1.480,80	1.624,00
2628662937XV	HC 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 9-37,5	34.400 / 17.200	5,5/1,1	10,73/3,82	94	1.750,10	1.893,30
2628662940XV	HC 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 9-40	36.800 / 18.400	5,5/1,1	10,73/3,82	94	1.750,10	1.893,30
2628662943XV	HC 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 9-42,5	39.300 / 19.650	5,5/1,1	10,73/3,82	94	1.750,10	1.893,30
2628465630XV	HC 80 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-30	27.090 / 13.545	3/0,55	6,83/2,33	75	1.406,90	1.496,80
2628465633XV	HC 80 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-32,5	29.090 / 14.545	3/0,55	6,83/2,33	75	1.406,90	1.496,80
2628465635XV	HC 80 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-35	31.090 / 15.545	3/0,55	6,83/2,33	75	1.406,90	1.496,80
2628565637XV	HC 80 T4/T8 4/0,75kW	A5 / 6-37,5	32.550 / 16.275	4/0,75	8,15/2,74	87	1.552,70	1.642,60
2628565640XV	HC 80 T4/T8 4/0,75kW	A5 / 6-40	34.000 / 17.000	4/0,75	8,15/2,74	87	1.552,70	1.642,60
2629364425XV	HC 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 4-25	28.300 / 14.150	3/0,55	6,83/2,33	108	1.463,30	1.539,40
2629364428XV	HC 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 4-28	31.700 / 15.850	3/0,55	6,83/2,33	108	1.463,30	1.539,40
2629364430XV	HC 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 4-30	34.000 / 17.000	3/0,55	6,83/2,33	108	1.463,30	1.539,40
2629464433XV	HC 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 4-32,5	35.900 / 17.950	4/0,75	8,15/2,74	120	1.616,30	1.692,30
2629464435XV	HC 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 4-35	38.900 / 19.450	4/0,75	8,15/2,74	120	1.616,30	1.692,30
2629564437XV	HC 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-37,5	41.700 / 20.850	5,5/1,1	10,73/3,82	124	1.898,60	1.974,60
2629564440XV	HC 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-40	44.600 / 22.300	5,5/1,1	10,73/3,82	124	1.898,60	1.974,60
2629364620XV	HC 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 6-20	23.800 / 11.900	3/0,55	6,83/2,33	110	1.477,00	1.582,10
2629464625XV	HC 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 6-25	30.400 / 15.200	4/0,75	8,15/2,74	122	1.629,90	1.735,00
2629464628XV	HC 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 6-28	34.400 / 17.200	4/0,75	8,15/2,74	122	1.629,90	1.735,00
2629564630XV	HC 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-30	37.000 / 18.500	5,5/1,1	10,73/3,82	127	1.912,20	2.017,30
2629564633XV	HC 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-32,5	40.900 / 20.450	5,5/1,1	10,73/3,82	127	1.912,20	2.017,30
2629664635XV	HC 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-35	44.700 / 22.350	7,5/1,5	14,47/5,11	141	2.053,40	2.158,50
2629664637XV	HC 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-37,5	47.200 / 23.600	7,5/1,5	14,47/5,11	141	2.053,40	2.158,50
2629664640XV	HC 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-40	49.700 / 24.850	7,5/1,5	14,47/5,11	141	2.053,40	2.158,50
2629364920XV	HC 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 9-20	22.400 / 11.200	3/0,55	6,83/2,33	125	1.497,40	1.646,00
2629464925XV	HC 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 9-25	30.000 / 15.000	4/0,75	8,15/2,74	128	1.650,30	1.799,00
2629564928XV	HC 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-28	34.500 / 17.250	5,5/1,1	10,73/3,82	131	1.932,60	2.081,30
2629664930XV	HC 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-30	37.500 / 18.750	7,5/1,5	14,47/5,11	145	2.073,80	2.222,50
2629664933XV	HC 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-32,5	41.000 / 20.500	7,5/1,5	14,47/5,11	145	2.073,80	2.222,50
2629464220XV	HC 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 12-20	22.300 / 11.150	4/0,75	8,15/2,74	135	1.670,70	1.862,90
2629564225XV	HC 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 12-25	30.000 / 15.000	5,5/1,1	10,73/3,82	140	1.953,10	2.145,30
2629664228XV	HC 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-28	34.600 / 17.300	7,5/1,5	14,47/5,11	154	2.094,20	2.286,50
2629664230XV	HC 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-30	37.700 / 18.850	7,5/1,5	14,47/5,11	154	2.094,20	2.286,50
2629366320XV	HC 90 T4/T8 3/0,55kW	A6 / 3-20	29.000 / 14.500	3/0,55	6,83/2,33	106	1.795,50	1.928,40
2629366322XV	HC 90 T4/T8 3/0,55kW	A6 / 3-22	31.500 / 15.750	3/0,55	6,83/2,33	106	1.795,50	1.928,40
2629466324XV	HC 90 T4/T8 4/0,75kW	A6 / 3-24	33.900 / 16.950	4/0,75	8,15/2,74	118	1.948,50	2.081,30
2629466326XV	HC 90 T4/T8 4/0,75kW	A6 / 3-26	36.300 / 18.150	4/0,75	8,15/2,74	118	1.948,50	2.081,30
2629566328XV	HC 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-28	38.600 / 19.300	5,5/1,1	10,73/3,82	122	2.230,80	2.363,70
2629566330XV	HC 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-30	40.600 / 20.300	5,5/1,1	10,73/3,82	122	2.230,80	2.363,70
2629666332XV	HC 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-32	42.400 / 21.200	7,5/1,5	14,47/5,11	136	2.372,00	2.504,80
2629566620XV	HC 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 6-20	31.000 / 15.500	5,5/1,1	10,73/3,82	127	2.380,70	2.622,80
2629566622XV	HC 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 6-22	34.100 / 17.050	5,5/1,1	10,73/3,82	127	2.380,70	2.622,80
2629666624XV	HC 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-24	37.100 / 18.550	7,5/1,5	14,47/5,11	141	2.521,90	2.764,00
2629666626XV	HC 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-26	39.400 / 19.700	7,5/1,5	14,47/5,11	141	2.521,90	2.764,00
2629766628XV	HC 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-28	41.800 / 20.900	11/3	21/7	184	3.079,30	3.321,40
2629766630XV	HC 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-30	44.400 / 22.200	11/3	21/7	184	3.079,30	3.321,40
2629766632XV	HC 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-32	47.000 / 23.500	11/3	21/7	184	3.079,30	3.321,40
2629766634XV	HC 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-34	49.700 / 24.850	11/3	21/7	184	3.079,30	3.321,40
2621464425XV	HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-25	34.300 / 17.150	5,5/1,1	10,73/3,82	117	2.163,60	2.269,70
2621464428XV	HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-28	39.000 / 19.500	5,5/1,1	10,73/3,82	117	2.163,60	2.269,70
2621464430XV	HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-30	42.200 / 21.100	5,5/1,1	10,73/3,82	117	2.163,60	2.269,70
2621464433XV	HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-32,5	46.900 / 23.450	5,5/1,1	10,73/3,82	117	2.163,60	2.269,70
2621464435XV	HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-35	51.500 / 25.750	5,5/1,1	10,73/3,82	117	2.163,60	2.269,70
2621564437XV	HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 4-37,5	55.400 / 27.700	7,5/1,5	14,47/5,11	131	2.304,80	2.410,90

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot. nom kW	I nom (A) 400V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2621664440XV	HC 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 4-40	59.300 / 29.650	11/3	21/7	174	2.862,30	2.968,30
2621464625XV	HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-25	35.200 / 17.600	5,5/1,1	10,73/3,82	116	2.178,40	2.328,90
2621464628XV	HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-28	45.700 / 22.850	5,5/1,1	10,73/3,82	116	2.178,40	2.328,90
2621564630XV	HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-30	44.400 / 22.200	7,5/1,5	14,47/5,11	131	2.319,60	2.470,10
2621564633XV	HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-32,5	49.400 / 24.700	7,5/1,5	14,47/5,11	131	2.319,60	2.470,10
2621564635XV	HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-35	54.400 / 27.200	7,5/1,5	14,47/5,11	131	2.319,60	2.470,10
2621664637XV	HC 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 6-37,5	58.600 / 29.300	11/3	21/7	174	2.877,00	3.027,60
2621664640XV	HC 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 6-40	62.800 / 31.400	11/3	21/7	174	2.877,00	3.027,60
2621464920XV	HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-20	24.900 / 12.450	5,5/1,1	10,73/3,82	121	2.200,60	2.417,80
2621464925XV	HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-25	35.700 / 17.850	5,5/1,1	10,73/3,82	121	2.200,60	2.417,80
2621564928XV	HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-28	42.100 / 21.050	7,5/1,5	14,47/5,11	135	2.341,70	2.559,00
2621564930XV	HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-30	46.400 / 23.200	7,5/1,5	14,47/5,11	135	2.341,70	2.559,00
2621664933XV	HC 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 9-32,5	51.300 / 25.650	11/3	21/7	179	2.899,20	3.116,40
2621664935XV	HC 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 9-35	56.200 / 28.100	11/3	21/7	179	2.899,20	3.116,40
2621464220XV	HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 12-20	25.000 / 12.500	5,5/1,1	10,73/3,82	129	2.222,70	2.506,60
2621564225XV	HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-25	35.700 / 17.850	7,5/1,5	14,47/5,11	143	2.363,90	2.647,80
2621564228XV	HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-28	42.100 / 21.050	7,5/1,5	14,47/5,11	143	2.363,90	2.647,80
2621664230XV	HC 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 12-30	46.300 / 23.150	11/3	21/7	187	2.921,30	3.205,30
2621664233XV	HC 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 12-32,5	51.700 / 25.850	11/3	21/7	187	2.921,30	3.205,30
2621466320XV	HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-20	38.100 / 19.050	5,5/1,1	10,73/3,82	112	2.486,80	2.619,60
2621466322XV	HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-22	41.500 / 20.750	5,5/1,1	10,73/3,82	112	2.486,80	2.619,60
2621466324XV	HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-24	45.000 / 22.500	5,5/1,1	10,73/3,82	112	2.486,80	2.619,60
2621566326XV	HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-26	48.600 / 24.300	7,5/1,5	14,47/5,11	126	2.627,90	2.760,80
2621566328XV	HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-28	52.200 / 26.100	7,5/1,5	14,47/5,11	126	2.627,90	2.760,80
2621566330XV	HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-30	55.200 / 27.600	7,5/1,5	14,47/5,11	126	2.627,90	2.760,80
2621666332XV	HC 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-32	58.200 / 29.100	11/3	21/7	169	3.185,40	3.318,30
2621666334XV	HC 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-34	60.800 / 30.400	11/3	21/7	169	3.185,40	3.318,30
2621566620XV	HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-20	40.000 / 20.000	7,5/1,5	14,47/5,11	131	2.777,80	3.020,00
2621566622XV	HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-22	44.200 / 22.100	7,5/1,5	14,47/5,11	131	2.777,80	3.020,00
2621666624XV	HC 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-24	48.200 / 24.100	11/3	21/7	174	3.335,30	3.577,40
2621666626XV	HC 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-26	52.100 / 26.050	11/3	21/7	174	3.335,30	3.577,40
2621666628XV	HC 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-28	56.000 / 28.000	11/3	21/7	174	3.335,30	3.577,40
2621866630XV	HC 100 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-30	59.700 / 29.850	17/4,3	33,4/12,7	200	4.388,20	4.630,30
2621866632XV	HC 100 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-32	63.200 / 31.600	17/4,3	33,4/12,7	200	4.388,20	4.630,30
2621966634XV	HC 100 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-34	66.800 / 33.400	20/5	37,7/12,9	246	4.480,90	4.723,10
2621966636XV	HC 100 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-36	70.700 / 35.350	20/5	37,7/12,9	246	4.480,90	4.723,10
2622366320XV	HC 112 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-20	49.500 / 24.750	5,5/1,1	10,73/3,82	120	2.804,83	2.920,06
2622466322XV	HC 112 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-22	54.800 / 27.400	7,5/1,5	14,47/5,11	140	2.939,49	3.054,72
2622466324XV	HC 112 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-24	60.200 / 30.100	7,5/1,5	14,47/5,11	140	2.939,49	3.054,72
2622566326XV	HC 112 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-26	65.700 / 32.850	11/3	20,2/6,6	180	3.471,20	3.586,43
2622566328XV	HC 112 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-28	71.300 / 35.650	11/3	20,2/6,6	180	3.471,20	3.586,43
2622766330XV	HC 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 3-30	75.200 / 37.600	17/4,3	33,4/12,7	203	4.475,53	4.590,76
2622766332XV	HC 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 3-32	78.900 / 39.450	17/4,3	33,4/12,7	203	4.475,53	4.590,76
2622766334XV	HC 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 3-34	82.700 / 41.350	17/4,3	33,4/12,7	203	4.475,53	4.590,76
2622866336XV	HC 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 3-36	86.400 / 43.200	20/5	37,7/12,9	245	4.564,00	4.679,22
2622866338XV	HC 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 3-38	90.100 / 45.050	20/5	37,7/12,9	245	4.564,00	4.679,22
2622966340XV	HC 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 3-40	92.600 / 46.300	28/6,5	52/18	246	5.451,24	5.566,47
2622966342XV	HC 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 3-42	94.900 / 47.450	28/6,5	52/18	246	5.451,24	5.566,47
2622966344XV	HC 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 3-44	97.300 / 48.650	28/6,5	52/18	246	5.451,24	5.566,47
2622566620XV	HC 112 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-20	52.100 / 26.050	11/3	20,2/6,6	180	3.601,18	3.811,13
2622766622XV	HC 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-22	57.900 / 28.950	17/4,3	33,4/12,7	209	4.605,51	4.815,46
2622766624XV	HC 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-24	63.700 / 31.850	17/4,3	33,4/12,7	209	4.605,51	4.815,46
2622766626XV	HC 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-26	69.500 / 34.750	17/4,3	33,4/12,7	209	4.605,51	4.815,46
2622866628XV	HC 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-28	75.300 / 37.650	20/5	37,7/12,9	249	4.693,97	4.903,93
2622866630XV	HC 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-30	80.700 / 40.350	20/5	37,7/12,9	249	4.693,97	4.903,93
2622966632XV	HC 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 6-32	86.000 / 43.000	28/6,5	52/18	250	5.581,22	5.791,17
2622966634XV	HC 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 6-34	91.400 / 45.700	28/6,5	52/18	250	5.581,22	5.791,17
2622966636XV	HC 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 6-36	96.800 / 48.400	28/6,5	52/18	250	5.581,22	5.791,17
2623066638XV	HC 112 T4/T8 35/8kW	A6 / 6-38	102.000 / 51.000	35/8	56,5/21,8	388	6.244,71	6.454,66
2623066640XV	HC 112 T4/T8 35/8kW	A6 / 6-40	107.000 / 53.500	35/8	56,5/21,8	388	6.244,71	6.454,66
2720867420XV	HC 125 T4/T8 17/4,3kW	A7 / 4-20	67.000 / 33.500	17/4,3	29,9/11	228	5.169,80	5.330,40
2720867422XV	HC 125 T4/T8 17/4,3kW	A7 / 4-22	74.200 / 37.100	17/4,3	29,9/11	228	5.169,80	5.330,40
2720867424XV	HC 125 T4/T8 17/4,3kW	A7 / 4-24	81.500 / 40.750	17/4,3	29,9/11	228	5.169,80	5.330,40
2720967426XV	HC 125 T4/T8 20/5kW	A7 / 4-26	89.000 / 44.500	20/5	37,7/12,9	274	5.262,60	5.423,10
2720967428XV	HC 125 T4/T8 20/5kW	A7 / 4-28	96.600 / 48.300	20/5	37,7/12,9	274	5.262,60	5.423,10
2721067430XV	HC 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 4-30	103.000 / 51.500	28/6,5	52/18	275	6.192,80	6.353,30
2721067432XV	HC 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 4-32	109.000 / 54.500	28/6,5	52/18	275	6.192,80	6.353,30
2721067434XV	HC 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 4-34	115.000 / 57.500	28/6,5	52/18	275	6.192,80	6.353,30
2721167436XV	HC 125 T4/T8 35/8kW	A7 / 4-36	121.000 / 60.500	35/8	56,5/21,8	425	6.888,40	7.048,90
2721167438XV	HC 125 T4/T8 37/9,2kW	A7 / 4-38	126.000 / 63.000	37/9,2	74,2/25,4	427	8.699,60	8.860,10
2721267440XV	HC 125 T4/T8 44/11kW	A7 / 4-40	131.000 / 65.500	44/11	80,2/27,2	470	9.384,30	9.544,80
2721267442XV	HC 125 T4/T8 44/11kW	A7 / 4-42	136.000 / 68.000	44/11	80,2/27,2	470	9.384,30	9.544,80
2720967820XV	HC 125 T4/T8 20/5kW	A7 / 8-20	68.900 / 34.450	20/5	37,7/12,9	281	5.444,10	5.737,60
2721067822XV	HC 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 8-22	76.700 / 38.350	28/6,5	52/18	282	6.374,30	6.667,80
2721067824XV	HC 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 8-24	84.900 / 42.450	28/6,5	52/18	282	6.374,30	6.667,80
2721167826XV	HC 125 T4/T8 35/8kW	A7 / 8-26	93.900 / 46.950	35/8	56,5/21,8	432	7.069,90	7.363,40
2721167828XV	HC 125 T4/T8 35/8kW	A7 / 8-28	103.000 / 51.500	35/8	56,5/21,8	432	7.069,90	7.363,40
2721167830XV	HC 125 T4/T8 37/9,2kW	A7 / 8-30	111.000 / 55.500	37/9,2	74,2/25,4	435	8.881,10	9.174,60
2721267832XV	HC 125 T4/T8 44/11kW	A7 / 8-32	118.000 / 59.000	44/11	80,2/27,2	478	9.565,80	9.859,30

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

HM-HMA

Tubular camisa larga de pala variable



HM



HMA

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador con envoltente tubular reforzada fabricada en chapa de acero laminado.
- Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- HM: hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
- HMA: hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en paro y en origen.

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Extracción de humos (máximo 50-60°C).
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50°C, trifásicos 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales. Añadir 10% (sólo modelos trifásicos) en PVP.
- Envoltente en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.



ACCESORIOS



RFS



INT



PE



CPM



RP



AC



PO



BA-400



BAD



SIL-C

■ INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

Código	Modelo					Hélice				
2616332620X	HM	63	M	6	0,37kW	A2	/	6	-	20
A	B	C	D	E	F	G		H		I

A.- Código del ventilador. La X final indica el material de la pala. Si la desea en aluminio debe sustituir la X por una A, y en poliamida por una P. Cuando el código termina en V, indica que es un 2 velocidades.

B.- Nombre de la serie del ventilador.

C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.

D.- Indica si es un motor trifásico (T) o monofásico (M).

E.- Número de polos.

F.- Potencia del motor en kW.

G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.

H.- Número de palas de la hélice.

I.- Inclinación de la pala en grados.

■ SERIE MONOFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A) 230V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2613630635X	HM 35 M2 0,55kW	A0 / 6-30	5.500	0,55	3,71	16	444,60	500,20

■ SERIE MONOFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A) 230V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2613530640X	HM 35 M4 0,12kW	A0 / 6-40	3.300	0,12	1,1	12	418,20	473,80
2614030640X	HM 40 M4 0,18kW	A0 / 6-40	4.750	0,18	1,62	19	484,60	550,40
2614530640X	HM 45 M4 0,37kW	A0 / 6-40	6.610	0,37	2,77	20	536,70	609,20
2615030640X	HM 50 M4 0,55kW	A0 / 6-40	8.740	0,55	4,25	29	619,50	698,50
2615832620X	HM 56 M4 0,55kW	A2 / 6-20	6.850	0,55	4,25	63	640,00	749,40
2615832625X	HM 56 M4 0,55kW	A2 / 6-25	8.400	0,55	4,25	63	640,00	749,40
2615832628X	HM 56 M4 0,55kW	A2 / 6-28	9.260	0,55	4,25	63	640,00	749,40
2615832920X	HM 56 M4 0,55kW	A2 / 9-20	6.710	0,55	4,25	66	664,80	822,30
2615735620X	HM 56 M4 0,37kW	A5 / 6-20	7.230	0,37	2,77	62	593,20	672,00
2615835625X	HM 56 M4 0,55kW	A5 / 6-25	8.680	0,55	4,25	63	617,10	696,00

■ SERIE MONOFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
					230V	400V			
2615130640X	HM 50 M6 0,25kW	A0 / 6-40	5.970	0,25	2,07	-	26	595,20	674,30
2615632620X	HM 56 M6 0,25kW	A2 / 6-20	4.400	0,25	2,07	-	62	617,60	727,00
2615635630X	HM 56 M6 0,25kW	A5 / 6-30	6.800	0,25	2,07	-	62	594,80	673,60
2615635633X	HM 56 M6 0,25kW	A5 / 6-32,5	7.250	0,25	2,07	-	62	594,80	673,60
2615635635X	HM 56 M6 0,25kW	A5 / 6-35	7.700	0,25	2,07	-	62	594,80	673,60
2615735637X	HM 56 M6 0,37kW	A5 / 6-37,5	8.230	0,37	2,69	-	62	626,40	705,20
2615735640X	HM 56 M6 0,37kW	A5 / 6-40	8.770	0,37	2,69	-	62	626,40	705,20
2616332620X	HM 63 M6 0,37kW	A2 / 6-20	5.830	0,37	2,69	-	63	734,30	835,90
2616332625X	HM 63 M6 0,37kW	A2 / 6-25	7.350	0,37	2,69	-	63	734,30	835,90
2616332628X	HM 63 M6 0,37kW	A2 / 6-28	8.270	0,37	2,69	-	63	734,30	835,90
2616332630X	HM 63 M6 0,37kW	A2 / 6-30	8.890	0,37	2,69	-	63	734,30	835,90
2616332633X	HM 63 M6 0,37kW	A2 / 6-32,5	9.650	0,37	2,69	-	63	734,30	835,90
2616332635X	HM 63 M6 0,37kW	A2 / 6-35	10.400	0,37	2,69	-	63	734,30	835,90
2616332637X	HM 63 M6 0,37kW	A2 / 6-37,5	11.100	0,37	2,69	-	63	734,30	835,90
2616332920X	HM 63 M6 0,37kW	A2 / 9-20	5.890	0,37	2,69	-	67	757,40	903,60
2616332925X	HM 63 M6 0,37kW	A2 / 9-25	7.540	0,37	2,69	-	67	757,40	903,60
2616332928X	HM 63 M6 0,37kW	A2 / 9-28	8.520	0,37	2,69	-	67	757,40	903,60
2616332930X	HM 63 M6 0,37kW	A2 / 9-30	9.170	0,37	2,69	-	67	757,40	903,60
2616432933X	HM 63 M6 0,55kW	A2 / 9-32,5	9.170	0,55	3,84	-	68	766,20	912,40
2616432935X	HM 63 M6 0,55kW	A2 / 9-35	11.000	0,55	3,84	-	68	766,20	912,40
2616432937X	HM 63 M6 0,55kW	A2 / 9-37,5	11.800	0,55	3,84	-	68	766,20	912,40
2616335635X	HM 63 M6 0,37kW	A5 / 6-35	10.760	0,37	2,69	-	63	738,70	816,70
2616435637X	HM 63 M6 0,55kW	A5 / 6-37,5	11.410	0,55	3,84	-	64	747,50	825,50
2616435640X	HM 63 M6 0,55kW	A5 / 6-40	12.050	0,55	3,84	-	64	747,50	825,50
2617132620X	HM 71 M6 0,55kW	A2 / 6-20	7.730	0,55	3,84	-	73	803,00	904,60
2617132625X	HM 71 M6 0,55kW	A2 / 6-25	9.960	0,55	3,84	-	73	803,00	904,60
2617132628X	HM 71 M6 0,55kW	A2 / 6-28	11.400	0,55	3,84	-	73	803,00	904,60
2617132630X	HM 71 M6 0,55kW	A2 / 6-30	12.300	0,55	3,84	-	73	803,00	904,60
2617132633X	HM 71 M6 0,55kW	A2 / 6-32,5	13.400	0,55	3,84	-	73	803,00	904,60
2617132635X	HM 71 M6 0,55kW	A2 / 6-35	14.400	0,55	3,84	-	73	803,00	904,60
2617132637X	HM 71 M6 0,55kW	A2 / 6-37,5	15.300	0,55	3,84	-	73	803,00	904,60
2617132920X	HM 71 M6 0,55kW	A2 / 9-20	7.810	0,55	3,84	-	75	826,10	972,40
2617132925X	HM 71 M6 0,55kW	A2 / 9-25	10.100	0,55	3,84	-	75	826,10	972,40
2617132928X	HM 71 M6 0,55kW	A2 / 9-28	11.600	0,55	3,84	-	75	826,10	972,40
2617132930X	HM 71 M6 0,55kW	A2 / 9-30	12.600	0,55	3,84	-	75	826,10	972,40
2617132933X	HM 71 M6 0,55kW	A2 / 9-32,5	13.900	0,55	3,84	-	75	826,10	972,40

■ SERIE TRIFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
					230V	400V			
2613660635X	HM 35 T2 0,55kW	A0 / 6-30	5.500	0,55	2,24	1,30	16	434,60	490,20
2614260635X	HM 40 T2 1,1kW	A0 / 6-30	7.850	1,1	4,42	2,55	25	584,90	650,60
2614660625X	HM 45 T2 1,5kW	A0 / 6-25	9.000	1,5	6,01	3,48	31	682,10	754,60
2614860635X	HM 45 T2 2,2kW	A0 / 6-35	12.170	2,2	8,61	4,98	36	715,80	788,30

■ SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
					230V	400V			
2613560640X	HM 35 T4 0,12kW	A0 / 6-40	3.300	0,12	0,84	0,48	12	409,40	465,00
2614060640X	HM 40 T4 0,18kW	A0 / 6-40	4.750	0,18	1,12	0,65	19	481,10	546,90
2614560640X	HM 45 T4 0,37kW	A0 / 6-40	6.610	0,37	1,94	1,12	20	538,40	610,90
2615060640X	HM 50 T4 0,55kW	A0 / 6-40	8.300	0,55	2,69	1,56	29	638,50	717,60
2615862620X	HM 56 T4 0,55kW	A2 / 6-20	6.850	0,55	2,69	1,56	63	657,50	766,90
2615862625X	HM 56 T4 0,55kW	A2 / 6-25	8.400	0,55	2,69	1,56	63	657,50	766,90
2615862628X	HM 56 T4 0,55kW	A2 / 6-28	9.260	0,55	2,69	1,56	63	657,50	766,90
2615962630X	HM 56 T4 0,75kW	A2 / 6-30	9.830	0,75	3,48	2,01	65	710,90	820,30
2615962633X	HM 56 T4 0,75kW	A2 / 6-32,5	10.600	0,75	3,48	2,01	65	710,90	820,30
2616062635X	HM 56 T4 1,1kW	A2 / 6-35	11.400	1,1	4,74	2,75	67	744,30	853,70
2615862920X	HM 56 T4 0,55kW	A2 / 9-20	6.710	0,55	2,69	1,56	66	682,40	839,90
2615962925X	HM 56 T4 0,75kW	A2 / 9-25	8.320	0,75	3,48	2,01	66	735,80	893,30
2616062928X	HM 56 T4 1,1kW	A2 / 9-28	9.370	1,1	4,74	2,75	70	769,20	926,60
2616062930X	HM 56 T4 1,1kW	A2 / 9-30	10.100	1,1	4,74	2,75	70	769,20	926,60
2616062933X	HM 56 T4 1,1kW	A2 / 9-32,5	11.000	1,1	4,74	2,75	70	769,20	926,60
2616062935X	HM 56 T4 1,1kW	A2 / 9-35	11.800	1,1	4,74	2,75	70	769,20	926,60
2616162937X	HM 56 T4 1,5kW	A2 / 9-37,5	12.600	1,5	6,31	3,65	72	800,90	958,40
2615765620X	HM 56 T4 0,37kW	A5 / 6-20	7.230	0,37	1,94	1,12	62	594,80	673,60
2615865625X	HM 56 T4 0,55kW	A5 / 6-25	8.680	0,55	2,69	1,56	63	634,70	713,50
2615965630X	HM 56 T4 0,75kW	A5 / 6-30	10.140	0,75	3,48	2,01	65	688,10	767,00
2615965633X	HM 56 T4 0,75kW	A5 / 6-32,5	10.810	0,75	3,48	2,01	65	688,10	767,00
2616065635X	HM 56 T4 1,1kW	A5 / 6-35	11.480	1,1	4,74	2,75	67	721,50	800,30
2616065637X	HM 56 T4 1,1kW	A5 / 6-37,5	12.520	1,1	4,74	2,75	67	721,50	800,30
2616165640X	HM 56 T4 1,5kW	A5 / 6-40	13.560	1,5	6,31	3,65	69	753,20	832,10
2616165643X	HM 56 T4 1,5kW	A5 / 6-42,5	14.600	1,5	6,31	3,65	69	753,20	832,10

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	PVP €
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2616562620X	HM 63 T4 0,75kW	A2 / 6-20	8.990	0,75	3,48	2,01	65	791,60	893,20
2616562625X	HM 63 T4 0,75kW	A2 / 6-25	11.300	0,75	3,48	2,01	65	791,60	893,20
2616562628X	HM 63 T4 0,75kW	A2 / 6-28	12.800	0,75	3,48	2,01	65	791,60	893,20
2616662630X	HM 63 T4 1,1kW	A2 / 6-30	13.700	1,1	4,74	2,75	69	822,50	924,10
2616662633X	HM 63 T4 1,1kW	A2 / 6-32,5	14.900	1,1	4,74	2,75	69	822,50	924,10
2616762635X	HM 63 T4 1,5kW	A2 / 6-35	16.100	1,5	6,31	3,65	70	852,00	953,60
2616762637X	HM 63 T4 1,5kW	A2 / 6-37,5	17.100	1,5	6,31	3,65	70	852,00	953,60
2616762640X	HM 63 T4 1,5kW	A2 / 6-40	18.100	1,5	6,31	3,65	70	852,00	953,60
2616862643X	HM 63 T4 2,2kW	A2 / 6-42,5	19.000	2,2	8,06	5	73	940,10	1.041,70
2616862645X	HM 63 T4 2,2kW	A2 / 6-45	19.800	2,2	8,06	5	73	940,10	1.041,70
2616562920X	HM 63 T4 0,75kW	A2 / 9-20	9.090	0,75	3,48	2,01	69	814,70	960,90
2616662925X	HM 63 T4 1,1kW	A2 / 9-25	11.600	1,1	4,74	2,75	73	845,60	991,90
2616662928X	HM 63 T4 1,1kW	A2 / 9-28	13.200	1,1	4,74	2,75	73	845,60	991,90
2616762930X	HM 63 T4 1,5kW	A2 / 9-30	14.200	1,5	6,31	3,65	74	875,10	1.021,40
2616762933X	HM 63 T4 1,5kW	A2 / 9-32,5	15.600	1,5	6,31	3,65	74	875,10	1.021,40
2616862935X	HM 63 T4 2,2kW	A2 / 9-35	17.000	2,2	8,06	5	77	963,20	1.109,50
2616862937X	HM 63 T4 2,2kW	A2 / 9-37,5	18.200	2,2	8,06	5	77	963,20	1.109,50
2616862940X	HM 63 T4 2,2kW	A2 / 9-40	19.400	2,2	8,06	5	77	963,20	1.109,50
2616962943X	HM 63 T4 3kW	A2 / 9-42,5	20.500	3	11,7	6,8	78	1.001,10	1.147,30
2616962945X	HM 63 T4 3kW	A2 / 9-45	21.500	3	11,7	6,8	78	1.001,10	1.147,30
2616565625X	HM 63 T4 0,75kW	A5 / 6-25	12.020	0,75	3,48	2,01	65	796,00	874,00
2616665630X	HM 63 T4 1,1kW	A5 / 6-30	14.740	1,1	4,74	2,75	69	827,00	905,00
2616765633X	HM 63 T4 1,5kW	A5 / 6-32,5	15.680	1,5	6,31	3,65	70	856,50	934,50
2616765635X	HM 63 T4 1,5kW	A5 / 6-35	16.610	1,5	6,31	3,65	70	856,50	934,50
2616865637X	HM 63 T4 2,2kW	A5 / 6-37,5	17.620	2,2	8,06	5	73	944,60	1.022,60
2616865640X	HM 63 T4 2,2kW	A5 / 6-40	18.620	2,2	8,06	5	73	944,60	1.022,60
2617362620X	HM 71 T4 1,1kW	A2 / 6-20	11.900	1,1	4,74	2,75	82	882,50	984,10
2617362625X	HM 71 T4 1,1kW	A2 / 6-25	15.400	1,1	4,74	2,75	82	882,50	984,10
2617462628X	HM 71 T4 1,5kW	A2 / 6-28	17.500	1,5	6,31	3,65	84	912,00	1.013,60
2617462630X	HM 71 T4 1,5kW	A2 / 6-30	19.000	1,5	6,31	3,65	84	912,00	1.013,60
2617562633X	HM 71 T4 2,2kW	A2 / 6-32,5	20.600	2,2	8,06	5	88	1.000,10	1.101,70
2617562635X	HM 71 T4 2,2kW	A2 / 6-35	22.300	2,2	8,06	5	88	1.000,10	1.101,70
2617562637X	HM 71 T4 2,2kW	A2 / 6-37,5	23.700	2,2	8,06	5	88	1.000,10	1.101,70
2617562640X	HM 71 T4 2,2kW	A2 / 6-40	25.100	2,2	8,06	5	88	1.000,10	1.101,70
2617662643X	HM 71 T4 3kW	A2 / 6-42,5	26.300	3	11,7	6,8	92	1.037,90	1.139,50
2617662645X	HM 71 T4 3kW	A2 / 6-45	27.600	3	11,7	6,8	92	1.037,90	1.139,50
2617362920X	HM 71 T4 1,1kW	A2 / 9-20	12.100	1,1	4,74	2,75	84	905,60	1.051,80
2617462925X	HM 71 T4 1,5kW	A2 / 9-25	15.700	1,5	6,31	3,65	86	935,10	1.081,30
2617562928X	HM 71 T4 2,2kW	A2 / 9-28	18.000	2,2	8,06	5	90	1.023,20	1.169,40
2617562930X	HM 71 T4 2,2kW	A2 / 9-30	19.500	2,2	8,06	5	90	1.023,20	1.169,40
2617562933X	HM 71 T4 2,2kW	A2 / 9-32,5	21.400	2,2	8,06	5	90	1.023,20	1.169,40
2617662935X	HM 71 T4 3kW	A2 / 9-35	23.300	3	11,7	6,8	94	1.061,00	1.207,30
2617662937X	HM 71 T4 3kW	A2 / 9-37,5	25.000	3	11,7	6,8	94	1.061,00	1.207,30
2617662940X	HM 71 T4 3kW	A2 / 9-40	26.700	3	11,7	6,8	94	1.061,00	1.207,30
2617265620X	HM 71 T4 0,75kW	A5 / 6-20	13.630	0,75	3,48	2,01	80	888,00	969,60
2617365625X	HM 71 T4 1,1kW	A5 / 6-25	16.800	1,1	4,74	2,75	82	918,90	1.000,60
2617465630X	HM 71 T4 1,5kW	A5 / 6-30	19.960	1,5	6,31	3,65	84	948,40	1.030,10
2617565633X	HM 71 T4 2,2kW	A5 / 6-32,5	21.580	2,2	8,06	5	88	1.036,50	1.118,20
2617565635X	HM 71 T4 2,2kW	A5 / 6-35	23.200	2,2	8,06	5	88	1.036,50	1.118,20
2617665637X	HM 71 T4 3kW	A5 / 6-37,5	24.180	3	11,7	6,8	92	1.074,40	1.156,10
2617665640X	HM 71 T4 3kW	A5 / 6-40	25.160	3	11,7	6,8	92	1.074,40	1.156,10
2618362620X	HM 80 T4 2,2kW	A2 / 6-20	15.500	2,2	8,06	5	91	1.289,70	1.389,20
2618362625X	HM 80 T4 2,2kW	A2 / 6-25	20.500	2,2	8,06	5	91	1.289,70	1.389,20
2618362628X	HM 80 T4 2,2kW	A2 / 6-28	23.600	2,2	8,06	5	91	1.289,70	1.389,20
2618362630X	HM 80 T4 2,2kW	A2 / 6-30	25.700	2,2	8,06	5	91	1.289,70	1.389,20
2618362633X	HM 80 T4 2,2kW	A2 / 6-32,5	28.000	2,2	8,06	5	91	1.289,70	1.389,20
2618462635X	HM 80 T4 3kW	A2 / 6-35	30.300	3	11,7	6,8	94	1.330,50	1.429,90
2618462637X	HM 80 T4 3kW	A2 / 6-37,5	32.600	3	11,7	6,8	94	1.330,50	1.429,90
2618562640X	HM 80 T4 4kW	A2 / 6-40	35.000	4	15,2	8,8	106	1.452,90	1.552,30
2618562643X	HM 80 T4 4kW	A2 / 6-42,5	37.000	4	15,2	8,8	106	1.452,90	1.552,30
2618662645X	HM 80 T4 5,5kW	A2 / 6-45	39.000	5,5	-	12	111	1.605,60	1.705,10
2618362920X	HM 80 T4 2,2kW	A2 / 9-20	16.300	2,2	8,06	5	94	1.312,30	1.455,50
2618362925X	HM 80 T4 2,2kW	A2 / 9-25	21.400	2,2	8,06	5	94	1.312,30	1.455,50
2618462928X	HM 80 T4 3kW	A2 / 9-28	24.500	3	11,7	6,8	98	1.353,10	1.496,30
2618462930X	HM 80 T4 3kW	A2 / 9-30	26.600	3	11,7	6,8	98	1.353,10	1.496,30
2618562933X	HM 80 T4 4kW	A2 / 9-32,5	29.300	4	15,2	8,8	110	1.475,50	1.618,60
2618562935X	HM 80 T4 4kW	A2 / 9-35	32.000	4	15,2	8,8	110	1.475,50	1.618,60
2618662937X	HM 80 T4 5,5kW	A2 / 9-37,5	34.400	5,5	-	12	114	1.628,20	1.771,40
2618662940X	HM 80 T4 5,5kW	A2 / 9-40	36.800	5,5	-	12	114	1.628,20	1.771,40
2618662943X	HM 80 T4 5,5kW	A2 / 9-42,5	39.300	5,5	-	12	114	1.628,20	1.771,40
2618465630X	HM 80 T4 3kW	A5 / 6-30	27.090	3	11,7	6,8	94	1.425,00	1.514,90
2618465633X	HM 80 T4 3kW	A5 / 6-32,5	29.090	3	11,7	6,8	94	1.425,00	1.514,90
2618465635X	HM 80 T4 3kW	A5 / 6-35	31.090	3	11,7	6,8	94	1.425,00	1.514,90
2618565637X	HM 80 T4 4kW	A5 / 6-37,5	32.550	4	15,2	8,8	106	1.547,30	1.637,30
2618565640X	HM 80 T4 4kW	A5 / 6-40	34.000	4	15,2	8,8	106	1.547,30	1.637,30
2619364425X	HM 90 T4 3kW	A4 / 4-25	28.300	3	11,7	6,8	108	1.469,50	1.545,50
2619364428X	HM 90 T4 3kW	A4 / 4-28	31.700	3	11,7	6,8	108	1.469,50	1.545,50
2619364430X	HM 90 T4 3kW	A4 / 4-30	34.000	3	11,7	6,8	108	1.469,50	1.545,50
2619464433X	HM 90 T4 4kW	A4 / 4-32,5	35.900	4	15,2	8,8	120	1.597,80	1.673,80
2619464435X	HM 90 T4 4kW	A4 / 4-35	38.900	4	15,2	8,8	120	1.597,80	1.673,80

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2619564437X	HM 90 T4 5,5kW	A4 / 4-37,5	41.700	5,5	-	12	124	1.757,90	1.834,00
2619564440X	HM 90 T4 5,5kW	A4 / 4-40	44.600	5,5	-	12	124	1.757,90	1.834,00
2619364620X	HM 90 T4 3kW	A4 / 6-20	23.800	3	11,7	6,8	110	1.483,10	1.588,20
2619464625X	HM 90 T4 4kW	A4 / 6-25	30.400	4	15,2	8,8	122	1.611,40	1.716,50
2619464628X	HM 90 T4 4kW	A4 / 6-28	34.400	4	15,2	8,8	122	1.611,40	1.716,50
2619564630X	HM 90 T4 5,5kW	A4 / 6-30	37.000	5,5	-	12	127	1.771,50	1.876,60
2619564633X	HM 90 T4 5,5kW	A4 / 6-32,5	40.900	5,5	-	12	127	1.771,50	1.876,60
2619664635X	HM 90 T4 7,5kW	A4 / 6-35	44.700	7,5	-	15	141	1.872,80	1.977,80
2619664637X	HM 90 T4 7,5kW	A4 / 6-37,5	47.200	7,5	-	15	141	1.872,80	1.977,80
2619664640X	HM 90 T4 7,5kW	A4 / 6-40	49.700	7,5	-	15	141	1.872,80	1.977,80
2619364920X	HM 90 T4 3kW	A4 / 9-20	22.400	3	11,7	6,8	125	1.503,50	1.652,20
2619464925X	HM 90 T4 4kW	A4 / 9-25	30.000	4	15,2	8,8	128	1.631,80	1.780,50
2619564928X	HM 90 T4 5,5kW	A4 / 9-28	34.500	5,5	-	12	131	1.791,90	1.940,60
2619664930X	HM 90 T4 7,5kW	A4 / 9-30	37.500	7,5	-	15	145	1.893,20	2.041,80
2619664933X	HM 90 T4 7,5kW	A4 / 9-32,5	41.100	7,5	-	15	145	1.893,20	2.041,80
2619464220X	HM 90 T4 4kW	A4 / 12-20	22.300	4	15,2	8,8	135	1.652,20	1.844,50
2619564225X	HM 90 T4 5,5kW	A4 / 12-25	30.000	5,5	-	12	140	1.812,40	2.004,60
2619664228X	HM 90 T4 7,5kW	A4 / 12-28	34.600	7,5	-	15	154	1.913,60	2.105,80
2619664230X	HM 90 T4 7,5kW	A4 / 12-30	37.700	7,5	-	15	154	1.913,60	2.105,80
2619366320X	HM 90 T4 3kW	A6 / 3-20	29.000	3	11,7	6,8	106	1.801,60	1.934,50
2619366322X	HM 90 T4 3kW	A6 / 3-22	31.500	3	11,7	6,8	106	1.801,60	1.934,50
2619466324X	HM 90 T4 4kW	A6 / 3-24	33.900	4	15,2	8,8	118	1.930,00	2.062,80
2619466326X	HM 90 T4 4kW	A6 / 3-26	36.300	4	15,2	8,8	118	1.930,00	2.062,80
2619566328X	HM 90 T4 5,5kW	A6 / 3-28	38.600	5,5	-	12	122	2.090,10	2.223,00
2619566330X	HM 90 T4 5,5kW	A6 / 3-30	40.600	5,5	-	12	122	2.090,10	2.223,00
2619666332X	HM 90 T4 7,5kW	A6 / 3-32	42.400	7,5	-	15	136	2.191,30	2.324,20
2619566620X	HM 90 T4 5,5kW	A6 / 6-20	31.000	5,5	-	12	127	2.240,00	2.482,10
2619566622X	HM 90 T4 5,5kW	A6 / 6-22	34.100	5,5	-	12	127	2.240,00	2.482,10
2619666624X	HM 90 T4 7,5kW	A6 / 6-24	37.100	7,5	-	15	141	2.341,20	2.583,30
2619666626X	HM 90 T4 7,5kW	A6 / 6-26	39.400	7,5	-	15	141	2.341,20	2.583,30
2619766628X	HM 90 T4 11kW	A6 / 6-28	41.800	11	-	20,9	184	2.728,90	2.971,00
2619766630X	HM 90 T4 11kW	A6 / 6-30	44.400	11	-	20,9	184	2.728,90	2.971,00
2619766632X	HM 90 T4 11kW	A6 / 6-32	47.000	11	-	20,9	184	2.728,90	2.971,00
2619766634X	HM 90 T4 11kW	A6 / 6-34	49.700	11	-	20,9	184	2.728,90	2.971,00
2611464425X	HM 100 T4 5,5kW	A4 / 4-25	34.300	5,5	-	12	136	1.996,30	2.102,40
2611464428X	HM 100 T4 5,5kW	A4 / 4-28	39.000	5,5	-	12	136	1.996,30	2.102,40
2611464430X	HM 100 T4 5,5kW	A4 / 4-30	42.200	5,5	-	12	136	1.996,30	2.102,40
2611464433X	HM 100 T4 5,5kW	A4 / 4-32,5	46.900	5,5	-	12	136	1.996,30	2.102,40
2611464435X	HM 100 T4 5,5kW	A4 / 4-35	51.500	5,5	-	12	136	1.996,30	2.102,40
2611564437X	HM 100 T4 7,5kW	A4 / 4-37,5	55.400	7,5	-	15	151	2.097,50	2.203,60
2611664440X	HM 100 T4 11kW	A4 / 4-40	59.300	11	-	20,9	194	2.485,20	2.591,30
2611464625X	HM 100 T4 5,5kW	A4 / 6-25	35.200	5,5	-	12	136	2.011,00	2.161,60
2611464628X	HM 100 T4 5,5kW	A4 / 6-28	45.700	5,5	-	12	136	2.011,00	2.161,60
2611564630X	HM 100 T4 7,5kW	A4 / 6-30	44.400	7,5	-	15	151	2.112,30	2.262,80
2611564633X	HM 100 T4 7,5kW	A4 / 6-32,5	49.400	7,5	-	15	151	2.112,30	2.262,80
2611564635X	HM 100 T4 7,5kW	A4 / 6-35	54.400	7,5	-	15	151	2.112,30	2.262,80
2611664637X	HM 100 T4 11kW	A4 / 6-37,5	58.600	11	-	20,9	194	2.500,00	2.650,50
2611664640X	HM 100 T4 11kW	A4 / 6-40	62.800	11	-	20,9	194	2.500,00	2.650,50
2611464920X	HM 100 T4 5,5kW	A4 / 9-20	24.900	5,5	-	12	141	2.033,20	2.250,40
2611464925X	HM 100 T4 5,5kW	A4 / 9-25	35.700	5,5	-	12	141	2.033,20	2.250,40
2611564928X	HM 100 T4 7,5kW	A4 / 9-28	42.100	7,5	-	15	155	2.134,40	2.351,70
2611564930X	HM 100 T4 7,5kW	A4 / 9-30	46.400	7,5	-	15	155	2.134,40	2.351,70
2611664933X	HM 100 T4 11kW	A4 / 9-32,5	51.300	11	-	20,9	199	2.522,10	2.739,30
2611664935X	HM 100 T4 11kW	A4 / 9-35	56.200	11	-	20,9	199	2.522,10	2.739,30
2611464220X	HM 100 T4 5,5kW	A4 / 12-20	25.000	5,5	-	12	149	2.055,30	2.339,30
2611564225X	HM 100 T4 7,5kW	A4 / 12-25	35.750	7,5	-	15	163	2.156,60	2.440,50
2611564228X	HM 100 T4 7,5kW	A4 / 12-28	42.100	7,5	-	15	163	2.156,60	2.440,50
2611664230X	HM 100 T4 11kW	A4 / 12-30	46.300	11	-	20,9	207	2.544,30	2.828,20
2611664233X	HM 100 T4 11kW	A4 / 12-32,5	51.700	11	-	20,9	207	2.544,30	2.828,20
2611466320X	HM 100 T4 5,5kW	A6 / 3-20	38.100	5,5	-	12	131	2.319,40	2.452,30
2611466322X	HM 100 T4 5,5kW	A6 / 3-22	41.500	5,5	-	12	131	2.319,40	2.452,30
2611466324X	HM 100 T4 5,5kW	A6 / 3-24	45.000	5,5	-	12	131	2.319,40	2.452,30
2611566326X	HM 100 T4 7,5kW	A6 / 3-26	48.600	7,5	-	15	146	2.420,60	2.553,50
2611566328X	HM 100 T4 7,5kW	A6 / 3-28	52.200	7,5	-	15	146	2.420,60	2.553,50
2611566330X	HM 100 T4 7,5kW	A6 / 3-30	55.200	7,5	-	15	146	2.420,60	2.553,50
2611666332X	HM 100 T4 11kW	A6 / 3-32	58.200	11	-	20,9	189	2.808,30	2.941,20
2611666334X	HM 100 T4 11kW	A6 / 3-34	60.800	11	-	20,9	189	2.808,30	2.941,20
2611566620X	HM 100 T4 7,5kW	A6 / 6-20	40.000	7,5	-	15	151	2.570,50	2.812,70
2611566622X	HM 100 T4 7,5kW	A6 / 6-22	44.200	7,5	-	15	151	2.570,50	2.812,70
2611666624X	HM 100 T4 11kW	A6 / 6-24	48.200	11	-	20,9	194	2.958,20	3.200,30
2611666626X	HM 100 T4 11kW	A6 / 6-26	52.100	11	-	20,9	194	2.958,20	3.200,30
2611666628X	HM 100 T4 11kW	A6 / 6-28	56.000	11	-	20,9	194	2.958,20	3.200,30
2611766630X	HM 100 T4 15kW	A6 / 6-30	59.700	15	-	27,9	220	3.119,80	3.361,90
2611766632X	HM 100 T4 15kW	A6 / 6-32	63.200	15	-	27,9	220	3.119,80	3.361,90
2611866634X	HM 100 T4 18,5kW	A6 / 6-34	66.800	18,5	-	33	266	3.477,50	3.719,70
2611866636X	HM 100 T4 18,5kW	A6 / 6-36	70.700	18,5	-	33	266	3.477,50	3.719,70
2612366320X	HM 112 T4 5,5kW	A6 / 3-20	49.500	5,5	-	12	166	2.842,00	2.966,80
2612466322X	HM 112 T4 7,5kW	A6 / 3-22	54.800	7,5	-	15	176	2.946,60	3.071,40
2612466324X	HM 112 T4 7,5kW	A6 / 3-24	60.200	7,5	-	15	176	2.946,60	3.071,40
2612566326X	HM 112 T4 11kW	A6 / 3-26	65.700	11	-	20,9	215	3.347,20	3.472,00

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2612566328X	HM 112 T4 11kW	A6 / 3-28	71.300	11	-	20,9	215	3.347,20	3.472,00
2612666330X	HM 112 T4 15kW	A6 / 3-30	75.200	15	-	27,9	239	3.514,20	3.639,00
2612666332X	HM 112 T4 15kW	A6 / 3-32	78.900	15	-	27,9	239	3.514,20	3.639,00
2612666334X	HM 112 T4 15kW	A6 / 3-34	82.700	15	-	27,9	239	3.514,20	3.639,00
2612766336X	HM 112 T4 18,5kW	A6 / 3-36	86.400	18,5	-	33	281	3.883,80	4.008,70
2612766338X	HM 112 T4 18,5kW	A6 / 3-38	90.100	18,5	-	33	281	3.883,80	4.008,70
2612866340X	HM 112 T4 22kW	A6 / 3-40	94.800	22	-	40,5	282	4.002,90	4.127,80
2612966342X	HM 112 T4 30kW	A6 / 3-42	97.300	30	-	56,2	333	4.659,40	4.784,20
2612566620X	HM 112 T4 11kW	A6 / 6-20	52.900	11	-	20,9	225	3.488,00	3.715,40
2612666622X	HM 112 T4 15kW	A6 / 6-22	58.900	15	-	27,9	245	3.655,00	3.882,40
2612666624X	HM 112 T4 15kW	A6 / 6-24	64.800	15	-	27,9	245	3.655,00	3.882,40
2612666626X	HM 112 T4 15kW	A6 / 6-26	70.800	15	-	27,9	245	3.655,00	3.882,40
2612766628X	HM 112 T4 18,5kW	A6 / 6-28	76.800	18,5	-	33	285	4.024,60	4.252,10
2612866630X	HM 112 T4 22kW	A6 / 6-30	82.300	22	-	40,5	286	4.143,70	4.371,20
2612866632X	HM 112 T4 22kW	A6 / 6-32	87.800	22	-	40,5	286	4.143,70	4.371,20
2612966634X	HM 112 T4 30kW	A6 / 6-34	91.400	30	-	56,2	338	4.800,20	5.027,60
2612966636X	HM 112 T4 30kW	A6 / 6-36	96.800	30	-	56,2	338	4.800,20	5.027,60
2613066638X	HM 112 T4 37kW	A6 / 6-38	102.000	37	-	66,6	424	5.396,60	5.624,00
2613066640X	HM 112 T4 37kW	A6 / 6-40	107.000	37	-	66,6	424	5.396,60	5.624,00
2613066642X	HM 112 T4 37kW	A6 / 6-42	112.000	37	-	66,6	424	5.396,60	5.624,00
2710667420X	HM 125 T4 11kW	A7 / 4-20	67.000	11	-	20,9	241	4.181,40	4.362,40
2710767422X	HM 125 T4 15kW	A7 / 4-22	74.200	15	-	27,9	268	4.363,60	4.544,50
2710767424X	HM 125 T4 15kW	A7 / 4-24	81.500	15	-	27,9	268	4.363,60	4.544,50
2710867426X	HM 125 T4 18,5kW	A7 / 4-26	89.000	18,5	-	33	314	4.766,90	4.947,80
2710967428X	HM 125 T4 22kW	A7 / 4-28	96.600	22	-	38,5	315	4.896,80	5.077,70
2710967430X	HM 125 T4 22kW	A7 / 4-30	103.000	22	-	38,5	315	4.896,80	5.077,70
2711067432X	HM 125 T4 30kW	A7 / 4-32	109.000	30	-	56,2	372	5.612,90	5.793,90
2711067434X	HM 125 T4 30kW	A7 / 4-34	115.000	30	-	56,2	372	5.612,90	5.793,90
2711167436X	HM 125 T4 37kW	A7 / 4-36	121.000	37	-	66,6	465	6.263,50	6.444,40
2711167438X	HM 125 T4 37kW	A7 / 4-38	126.000	37	-	66,6	465	6.263,50	6.444,40
2711267440X	HM 125 T4 45kW	A7 / 4-40	131.000	45	-	80,7	508	6.669,80	6.850,80
2710867820X	HM 125 T4 18,5kW	A7 / 8-20	68.900	18,5	-	33	321	4.971,50	5.302,30
2710967822X	HM 125 T4 22kW	A7 / 8-22	76.700	22	-	38,5	322	5.101,40	5.432,30
2711067824X	HM 125 T4 30kW	A7 / 8-24	84.900	30	-	56,2	379	5.817,50	6.148,40
2711067826X	HM 125 T4 30kW	A7 / 8-26	93.900	30	-	56,2	379	5.817,50	6.148,40
2711267828X	HM 125 T4 37kW	A7 / 8-28	103.000	37	-	66,6	518	6.468,10	6.799,00
2711267830X	HM 125 T4 37kW	A7 / 8-30	111.000	37	-	66,6	518	6.468,10	6.799,00
2711267832X	HM 125 T4 45kW	A7 / 8-32	118.000	45	-	80,7	518	6.874,40	7.205,30
2711267834X	HM 125 T4 45kW	A7 / 8-34	126.000	45	-	80,7	518	6.874,40	7.205,30

■ SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2615160640X	HM 50 T6 0,25kW	A0 / 6-40	5.970	0,25	1,51	0,87	26	615,50	694,60
2615662620X	HM 56 T6 0,25kW	A2 / 6-20	4.400	0,25	1,51	0,87	62	636,30	745,70
2615665630X	HM 56 T6 0,25kW	A5 / 6-30	6.800	0,25	1,51	0,87	62	613,50	692,30
2615665633X	HM 56 T6 0,25kW	A5 / 6-32,5	7.250	0,25	1,51	0,87	62	613,50	692,30
2615665635X	HM 56 T6 0,25kW	A5 / 6-35	7.700	0,25	1,51	0,87	62	613,50	692,30
2615765637X	HM 56 T6 0,37kW	A5 / 6-37,5	8.230	0,37	2,13	1,23	62	654,00	732,80
2615765640X	HM 56 T6 0,37kW	A5 / 6-40	8.770	0,37	2,13	1,23	62	654,00	732,80
2616362620X	HM 63 T6 0,37kW	A2 / 6-20	5.830	0,37	2,13	1,23	63	759,80	861,40
2616362625X	HM 63 T6 0,37kW	A2 / 6-25	7.350	0,37	2,13	1,23	63	759,80	861,40
2616362628X	HM 63 T6 0,37kW	A2 / 6-28	8.270	0,37	2,13	1,23	63	759,80	861,40
2616362630X	HM 63 T6 0,37kW	A2 / 6-30	8.890	0,37	2,13	1,23	63	759,80	861,40
2616362633X	HM 63 T6 0,37kW	A2 / 6-32,5	9.650	0,37	2,13	1,23	63	759,80	861,40
2616362635X	HM 63 T6 0,37kW	A2 / 6-35	10.400	0,37	2,13	1,23	63	759,80	861,40
2616362637X	HM 63 T6 0,37kW	A2 / 6-37,5	11.100	0,37	2,13	1,23	63	759,80	861,40
2616362920X	HM 63 T6 0,37kW	A2 / 9-20	5.890	0,37	2,13	1,23	67	782,90	929,20
2616362925X	HM 63 T6 0,37kW	A2 / 9-25	7.540	0,37	2,13	1,23	67	782,90	929,20
2616362928X	HM 63 T6 0,37kW	A2 / 9-28	8.520	0,37	2,13	1,23	67	782,90	929,20
2616362930X	HM 63 T6 0,37kW	A2 / 9-30	9.170	0,37	2,13	1,23	67	782,90	929,20
2616462933X	HM 63 T6 0,55kW	A2 / 9-32,5	9.170	0,55	2,85	1,65	68	796,10	942,30
2616462935X	HM 63 T6 0,55kW	A2 / 9-35	11.000	0,55	2,85	1,65	68	796,10	942,30
2616462937X	HM 63 T6 0,55kW	A2 / 9-37,5	11.800	0,55	2,85	1,65	68	796,10	942,30
2616562940X	HM 63 T6 0,75kW	A2 / 9-40	12.600	0,75	4	2,3	69	859,60	1.005,90
2616562943X	HM 63 T6 0,75kW	A2 / 9-42,5	13.300	0,75	4	2,3	69	859,60	1.005,90
2616365635X	HM 63 T6 0,37kW	A5 / 6-35	10.760	0,37	2,13	1,23	63	764,30	842,30
2616465637X	HM 63 T6 0,55kW	A5 / 6-37,5	11.410	0,55	2,85	1,65	64	777,40	855,40
2616465640X	HM 63 T6 0,55kW	A5 / 6-40	12.050	0,55	2,85	1,65	64	777,40	855,40
2617162620X	HM 71 T6 0,55kW	A2 / 6-20	7.730	0,55	2,85	1,65	73	832,90	934,50
2617162625X	HM 71 T6 0,55kW	A2 / 6-25	9.960	0,55	2,85	1,65	73	832,90	934,50
2617162628X	HM 71 T6 0,55kW	A2 / 6-28	11.400	0,55	2,85	1,65	73	832,90	934,50
2617162630X	HM 71 T6 0,55kW	A2 / 6-30	12.300	0,55	2,85	1,65	73	832,90	934,50
2617162633X	HM 71 T6 0,55kW	A2 / 6-32,5	13.400	0,55	2,85	1,65	73	832,90	934,50
2617162635X	HM 71 T6 0,55kW	A2 / 6-35	14.400	0,55	2,85	1,65	73	832,90	934,50
2617162637X	HM 71 T6 0,55kW	A2 / 6-37,5	15.300	0,55	2,85	1,65	73	832,90	934,50

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2617262640X	HM 71 T6 0,75kW	A2 / 6-40	16.200	0,75	4	2,3	75	896,50	998,10
2617262643X	HM 71 T6 0,75kW	A2 / 6-42,5	17.100	0,75	4	2,3	75	896,50	998,10
2617262645X	HM 71 T6 0,75kW	A2 / 6-45	17.900	0,75	4	2,3	75	896,50	998,10
2617162920X	HM 71 T6 0,55kW	A2 / 9-20	7.810	0,55	2,85	1,65	75	856,00	1.002,30
2617162925X	HM 71 T6 0,55kW	A2 / 9-25	10.100	0,55	2,85	1,65	75	856,00	1.002,30
2617162928X	HM 71 T6 0,55kW	A2 / 9-28	11.600	0,55	2,85	1,65	75	856,00	1.002,30
2617162930X	HM 71 T6 0,55kW	A2 / 9-30	12.600	0,55	2,85	1,65	75	856,00	1.002,30
2617162933X	HM 71 T6 0,55kW	A2 / 9-32,5	13.900	0,55	2,85	1,65	75	856,00	1.002,30
2617262935X	HM 71 T6 0,75kW	A2 / 9-35	15.100	0,75	4	2,3	77	919,60	1.065,80
2617262937X	HM 71 T6 0,75kW	A2 / 9-37,5	16.200	0,75	4	2,3	77	919,60	1.065,80
2617362940X	HM 71 T6 1,1kW	A2 / 9-40	17.300	1,1	5,5	3,2	79	955,10	1.101,40
2617362943X	HM 71 T6 1,1kW	A2 / 9-42,5	18.400	1,1	5,5	3,2	79	955,10	1.101,40
2617362945X	HM 71 T6 1,1kW	A2 / 9-45	19.400	1,1	5,5	3,2	79	955,10	1.101,40
2617265635X	HM 71 T6 0,75kW	A5 / 6-35	14.700	0,75	4	2,3	75	932,90	1.014,60
2617265637X	HM 71 T6 0,75kW	A5 / 6-37,5	15.470	0,75	4	2,3	75	932,90	1.014,60
2617265640X	HM 71 T6 0,75kW	A5 / 6-40	16.250	0,75	4	2,3	75	932,90	1.014,60
2618062620X	HM 80 T6 0,75kW	A2 / 6-20	10.100	0,75	4	2,3	83	1.178,10	1.277,60
2618062625X	HM 80 T6 0,75kW	A2 / 6-25	13.300	0,75	4	2,3	83	1.178,10	1.277,60
2618062628X	HM 80 T6 0,75kW	A2 / 6-28	15.300	0,75	4	2,3	83	1.178,10	1.277,60
2618062630X	HM 80 T6 0,75kW	A2 / 6-30	16.700	0,75	4	2,3	83	1.178,10	1.277,60
2618062633X	HM 80 T6 0,75kW	A2 / 6-32,5	18.100	0,75	4	2,3	83	1.178,10	1.277,60
2618062635X	HM 80 T6 0,75kW	A2 / 6-35	19.600	0,75	4	2,3	83	1.178,10	1.277,60
2618162637X	HM 80 T6 1,1kW	A2 / 6-37,5	21.100	1,1	5,5	3,2	86	1.216,40	1.315,90
2618162640X	HM 80 T6 1,1kW	A2 / 6-40	22.700	1,1	5,5	3,2	86	1.216,40	1.315,90
2618162643X	HM 80 T6 1,1kW	A2 / 6-42,5	24.000	1,1	5,5	3,2	86	1.216,40	1.315,90
2618062920X	HM 80 T6 0,75kW	A2 / 9-20	10.600	0,75	4	2,3	87	1.200,70	1.343,90
2618062925X	HM 80 T6 0,75kW	A2 / 9-25	13.900	0,75	4	2,3	87	1.200,70	1.343,90
2618062928X	HM 80 T6 0,75kW	A2 / 9-28	15.900	0,75	4	2,3	87	1.200,70	1.343,90
2618062930X	HM 80 T6 0,75kW	A2 / 9-30	17.200	0,75	4	2,3	87	1.200,70	1.343,90
2618162933X	HM 80 T6 1,1kW	A2 / 9-32,5	19.000	1,1	5,5	3,2	90	1.239,00	1.382,20
2618162935X	HM 80 T6 1,1kW	A2 / 9-35	20.700	1,1	5,5	3,2	90	1.239,00	1.382,20
2618262937X	HM 80 T6 1,5kW	A2 / 9-37,5	22.300	1,5	6,9	4	89	1.305,10	1.448,20
2618262940X	HM 80 T6 1,5kW	A2 / 9-40	23.800	1,5	6,9	4	89	1.305,10	1.448,20
2618262943X	HM 80 T6 1,5kW	A2 / 9-42,5	25.500	1,5	6,9	4	89	1.305,10	1.448,20
2618362945X	HM 80 T6 2,2kW	A2 / 9-45	27.800	2,2	9,7	5,6	94	1.422,00	1.565,20
2618065630X	HM 80 T6 0,75kW	A5 / 6-30	18.300	0,75	4	2,3	83	1.272,60	1.362,50
2618165633X	HM 80 T6 1,1kW	A5 / 6-32,5	19.420	1,1	5,5	3,2	86	1.310,90	1.400,80
2618165635X	HM 80 T6 1,1kW	A5 / 6-35	20.550	1,1	5,5	3,2	86	1.310,90	1.400,80
2618265637X	HM 80 T6 1,5kW	A5 / 6-37,5	21.760	1,5	6,9	4	86	1.377,00	1.466,90
2618265640X	HM 80 T6 1,5kW	A5 / 6-40	22.970	1,5	6,9	4	86	1.377,00	1.466,90
2618365643X	HM 80 T6 2,2kW	A5 / 6-42,5	25.190	2,2	9,7	5,6	90	1.493,90	1.583,80
2619164430X	HM 90 T6 1,5kW	A4 / 4-30	22.700	1,5	6,31	3,65	97	1.419,10	1.495,20
2619164433X	HM 90 T6 1,5kW	A4 / 4-32,5	24.700	1,5	6,31	3,65	97	1.419,10	1.495,20
2619164435X	HM 90 T6 1,5kW	A4 / 4-35	26.800	1,5	6,31	3,65	97	1.419,10	1.495,20
2619164437X	HM 90 T6 1,5kW	A4 / 4-37,5	28.800	1,5	6,31	3,65	97	1.419,10	1.495,20
2619264440X	HM 90 T6 2,2kW	A4 / 4-40	30.700	2,2	8,06	5	103	1.541,70	1.617,70
2619164625X	HM 90 T6 1,5kW	A4 / 6-25	20.300	1,5	6,31	3,65	99	1.432,70	1.537,80
2619164628X	HM 90 T6 1,5kW	A4 / 6-28	22.900	1,5	6,31	3,65	99	1.432,70	1.537,80
2619164630X	HM 90 T6 1,5kW	A4 / 6-30	24.700	1,5	6,31	3,65	99	1.432,70	1.537,80
2619264633X	HM 90 T6 2,2kW	A4 / 6-32,5	27.200	2,2	8,06	5	105	1.555,30	1.660,40
2619264635X	HM 90 T6 2,2kW	A4 / 6-35	29.800	2,2	8,06	5	105	1.555,30	1.660,40
2619264637X	HM 90 T6 2,2kW	A4 / 6-37,5	31.500	2,2	8,06	5	105	1.555,30	1.660,40
2619364640X	HM 90 T6 3kW	A4 / 6-40	33.200	3	11,7	6,8	125	1.760,80	1.865,90
2619164920X	HM 90 T6 1,5kW	A4 / 9-20	14.900	1,5	6,31	3,65	102	1.453,20	1.601,80
2619164925X	HM 90 T6 1,5kW	A4 / 9-25	20.000	1,5	6,31	3,65	102	1.453,20	1.601,80
2619164928X	HM 90 T6 1,5kW	A4 / 9-28	23.000	1,5	6,31	3,65	102	1.453,20	1.601,80
2619264930X	HM 90 T6 2,2kW	A4 / 9-30	25.000	2,2	8,06	5	109	1.575,70	1.724,40
2619264933X	HM 90 T6 2,2kW	A4 / 9-32,5	27.400	2,2	8,06	5	109	1.575,70	1.724,40
2619364935X	HM 90 T6 3kW	A4 / 9-35	29.800	3	11,7	6,8	129	1.781,20	1.929,90
2619364937X	HM 90 T6 3kW	A4 / 9-37,5	32.300	3	11,7	6,8	129	1.781,20	1.929,90
2619364940X	HM 90 T6 3kW	A4 / 9-40	34.700	3	11,7	6,8	129	1.781,20	1.929,90
2619164220X	HM 90 T6 1,5kW	A4 / 12-20	14.800	1,5	6,31	3,65	111	1.473,60	1.665,80
2619164225X	HM 90 T6 1,5kW	A4 / 12-25	20.000	1,5	6,31	3,65	111	1.473,60	1.665,80
2619264228X	HM 90 T6 2,2kW	A4 / 12-28	23.100	2,2	8,06	5	118	1.596,20	1.788,40
2619264230X	HM 90 T6 2,2kW	A4 / 12-30	25.100	2,2	8,06	5	118	1.596,20	1.788,40
2619364233X	HM 90 T6 3kW	A4 / 12-32,5	28.000	3	11,7	6,8	138	1.801,60	1.993,80
2619364235X	HM 90 T6 3kW	A4 / 12-35	30.800	3	11,7	6,8	138	1.801,60	1.993,80
2619166320X	HM 90 T6 1,5kW	A6 / 3-20	18.800	1,5	6,31	3,65	95	1.751,30	1.884,20
2619166322X	HM 90 T6 1,5kW	A6 / 3-22	20.400	1,5	6,31	3,65	95	1.751,30	1.884,20
2619166324X	HM 90 T6 1,5kW	A6 / 3-24	22.000	1,5	6,31	3,65	95	1.751,30	1.884,20
2619166326X	HM 90 T6 1,5kW	A6 / 3-26	23.500	1,5	6,31	3,65	95	1.751,30	1.884,20
2619166328X	HM 90 T6 1,5kW	A6 / 3-28	25.000	1,5	6,31	3,65	95	1.751,30	1.884,20
2619166330X	HM 90 T6 1,5kW	A6 / 3-30	26.300	1,5	6,31	3,65	95	1.751,30	1.884,20
2619266332X	HM 90 T6 2,2kW	A6 / 3-32	26.900	2,2	8,06	5	101	1.873,90	2.006,80
2619266334X	HM 90 T6 2,2kW	A6 / 3-34	28.100	2,2	8,06	5	101	1.873,90	2.006,80
2619166620X	HM 90 T6 1,5kW	A6 / 6-20	19.700	1,5	6,31	3,65	99	1.901,20	2.143,30
2619166622X	HM 90 T6 1,5kW	A6 / 6-22	21.700	1,5	6,31	3,65	99	1.901,20	2.143,30
2619166624X	HM 90 T6 1,5kW	A6 / 6-24	23.500	1,5	6,31	3,65	99	1.901,20	2.143,30
2619266626X	HM 90 T6 2,2kW	A6 / 6-26	25.000	2,2	8,06	5	105	2.023,80	2.265,90
2619266628X	HM 90 T6 2,2kW	A6 / 6-28	26.500	2,2	8,06	5	105	2.023,80	2.265,90
2619366630X	HM 90 T6 3kW	A6 / 6-30	28.200	3	11,7	6,8	125	2.229,20	2.471,40

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	PVP €
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2619366632X	HM 90 T6 3kW	A6 / 6-32	29.800	3	11,7	6,8	125	2.229,20	2.471,40
2619366634X	HM 90 T6 3kW	A6 / 6-34	31.600	3	11,7	6,8	125	2.229,20	2.471,40
2619466636X	HM 90 T6 4kW	A6 / 6-36	33.400	4	15,2	8,8	132	2.336,80	2.578,90
2611164430X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 4-30	28.100	2,2	9,7	5,6	115	1.780,10	1.886,10
2611164433X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 4-32,5	31.200	2,2	9,7	5,6	115	1.780,10	1.886,10
2611164435X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 4-35	34.400	2,2	9,7	5,6	115	1.780,10	1.886,10
2611164437X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 4-37,5	37.000	2,2	9,7	5,6	115	1.780,10	1.886,10
2611264440X	HM 100 T6 3kW	A4 / 4-40	39.600	3	12,4	7,2	135	1.985,50	2.091,60
2611164628X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 6-28	27.200	2,2	9,7	5,6	118	1.794,80	1.945,40
2611164630X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 6-30	29.600	2,2	9,7	5,6	118	1.794,80	1.945,40
2611164633X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 6-32,5	32.900	2,2	9,7	5,6	118	1.794,80	1.945,40
2611164635X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 6-35	36.300	2,2	9,7	5,6	118	1.794,80	1.945,40
2611264637X	HM 100 T6 3kW	A4 / 6-37,5	39.100	3	12,4	7,2	138	2.000,30	2.150,80
2611364640X	HM 100 T6 4kW	A4 / 6-40	41.900	4	16,3	9,4	144	2.107,80	2.258,40
2611164925X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 9-25	23.800	2,2	8,06	5	120	1.817,00	2.034,20
2611164928X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 9-28	28.100	2,2	9,7	5,6	120	1.817,00	2.034,20
2611164930X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 9-30	30.900	2,2	9,7	5,6	120	1.817,00	2.034,20
2611264933X	HM 100 T6 3kW	A4 / 9-32,5	34.200	3	12,4	7,2	141	2.022,40	2.239,70
2611264935X	HM 100 T6 3kW	A4 / 9-35	37.500	3	12,4	7,2	141	2.022,40	2.239,70
2611364937X	HM 100 T6 4kW	A4 / 9-37,5	40.800	4	16,3	9,4	147	2.130,00	2.347,20
2611364940X	HM 100 T6 4kW	A4 / 9-40	44.200	4	16,3	9,4	147	2.130,00	2.347,20
2611164220X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 12-20	16.700	2,2	8,06	5	128	1.839,10	2.123,10
2611164225X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 12-25	23.800	2,2	8,06	5	128	1.839,10	2.123,10
2611164228X	HM 100 T6 2,2kW	A4 / 12-28	28.000	2,2	9,7	5,6	128	1.839,10	2.123,10
2611264230X	HM 100 T6 3kW	A4 / 12-30	30.900	3	12,4	7,2	149	2.044,60	2.328,50
2611264233X	HM 100 T6 3kW	A4 / 12-32,5	34.500	3	12,4	7,2	149	2.044,60	2.328,50
2611364235X	HM 100 T6 4kW	A4 / 12-35	38.100	4	16,3	9,4	155	2.152,20	2.436,10
2611364237X	HM 100 T6 4kW	A4 / 12-37,5	41.900	4	16,3	9,4	155	2.152,20	2.436,10
2611166320X	HM 100 T6 2,2kW	A6 / 3-20	24.100	2,2	9,7	5,6	110	2.103,20	2.236,10
2611166322X	HM 100 T6 2,2kW	A6 / 3-22	26.300	2,2	9,7	5,6	110	2.103,20	2.236,10
2611166324X	HM 100 T6 2,2kW	A6 / 3-24	28.500	2,2	9,7	5,6	110	2.103,20	2.236,10
2611166326X	HM 100 T6 2,2kW	A6 / 3-26	30.800	2,2	9,7	5,6	110	2.103,20	2.236,10
2611166328X	HM 100 T6 2,2kW	A6 / 3-28	33.100	2,2	9,7	5,6	110	2.103,20	2.236,10
2611166330X	HM 100 T6 2,2kW	A6 / 3-30	35.000	2,2	9,7	5,6	110	2.103,20	2.236,10
2611166332X	HM 100 T6 2,2kW	A6 / 3-32	36.900	2,2	9,7	5,6	110	2.103,20	2.236,10
2611266334X	HM 100 T6 3kW	A6 / 3-34	38.600	3	12,4	7,2	130	2.308,70	2.441,50
2611166620X	HM 100 T6 2,2kW	A6 / 6-20	25.400	2,2	9,7	5,6	118	2.253,10	2.495,20
2611166622X	HM 100 T6 2,2kW	A6 / 6-22	28.000	2,2	9,7	5,6	118	2.253,10	2.495,20
2611266624X	HM 100 T6 3kW	A6 / 6-24	30.600	3	12,4	7,2	138	2.458,50	2.700,70
2611266626X	HM 100 T6 3kW	A6 / 6-26	33.100	3	12,4	7,2	138	2.458,50	2.700,70
2611266628X	HM 100 T6 3kW	A6 / 6-28	35.600	3	12,4	7,2	138	2.458,50	2.700,70
2611366630X	HM 100 T6 4kW	A6 / 6-30	37.900	4	16,3	9,4	144	2.566,10	2.808,20
2611366632X	HM 100 T6 4kW	A6 / 6-32	40.100	4	16,3	9,4	144	2.566,10	2.808,20
2611366634X	HM 100 T6 4kW	A6 / 6-34	42.400	4	16,3	9,4	144	2.566,10	2.808,20
2611466636X	HM 100 T6 5,5kW	A6 / 6-36	44.900	5,5	-	12,42	149	2.678,90	2.921,00
2611466638X	HM 100 T6 5,5kW	A6 / 6-38	47.400	5,5	-	12,42	149	2.678,90	2.921,00
26120666320X	HM 112 T6 2,2kW	A6 / 3-20	33.000	2,2	8,06	5	148	2.618,50	2.743,40
26120666322X	HM 112 T6 2,2kW	A6 / 3-22	36.500	2,2	8,06	5	148	2.618,50	2.743,40
26120666324X	HM 112 T6 2,2kW	A6 / 3-24	40.100	2,2	8,06	5	148	2.618,50	2.743,40
26121666326X	HM 112 T6 3kW	A6 / 3-26	43.800	3	11,7	6,8	166	2.830,90	2.955,70
26121666328X	HM 112 T6 3kW	A6 / 3-28	47.500	3	11,7	6,8	166	2.830,90	2.955,70
26122666330X	HM 112 T6 4kW	A6 / 3-30	50.100	4	15,2	8,8	172	2.942,00	3.066,80
26122666332X	HM 112 T6 4kW	A6 / 3-32	52.600	4	15,2	8,8	172	2.942,00	3.066,80
26123666334X	HM 112 T6 5,5kW	A6 / 3-34	56.300	5,5	-	12	176	3.058,50	3.183,40
26123666336X	HM 112 T6 5,5kW	A6 / 3-36	58.900	5,5	-	12	176	3.058,50	3.183,40
26123666338X	HM 112 T6 5,5kW	A6 / 3-38	61.500	5,5	-	12	176	3.058,50	3.183,40
26124666340X	HM 112 T6 7,5kW	A6 / 3-40	61.700	7,5	-	15	231	3.256,60	3.381,40
26124666342X	HM 112 T6 7,5kW	A6 / 3-42	63.300	7,5	-	15	231	3.256,60	3.381,40
2612166620X	HM 112 T6 3kW	A6 / 6-20	34.700	3	11,7	6,8	170	2.971,70	3.199,10
2612266622X	HM 112 T6 4kW	A6 / 6-22	38.600	4	15,2	8,8	180	3.082,80	3.310,30
2612266624X	HM 112 T6 4kW	A6 / 6-24	42.500	4	15,2	8,8	180	3.082,80	3.310,30
2612366626X	HM 112 T6 5,5kW	A6 / 6-26	46.400	5,5	-	12	184	3.199,30	3.426,80
2612366628X	HM 112 T6 5,5kW	A6 / 6-28	50.200	5,5	-	12	184	3.199,30	3.426,80
2612466630X	HM 112 T6 7,5kW	A6 / 6-30	53.800	7,5	-	15	239	3.397,40	3.624,80
2612466632X	HM 112 T6 7,5kW	A6 / 6-32	57.400	7,5	-	15	239	3.397,40	3.624,80
2612466634X	HM 112 T6 7,5kW	A6 / 6-34	60.900	7,5	-	15	239	3.397,40	3.624,80
2612566636X	HM 112 T6 11kW	A6 / 6-36	64.500	11	-	20,9	257	3.692,80	3.920,20
2612566638X	HM 112 T6 11kW	A6 / 6-38	68.100	11	-	20,9	257	3.692,80	3.920,20
2612566640X	HM 112 T6 11kW	A6 / 6-40	71.400	11	-	20,9	257	3.692,80	3.920,20
2612566642X	HM 112 T6 11kW	A6 / 6-42	74.700	11	-	20,9	257	3.692,80	3.920,20
2710267420X	HM 125 T6 3kW	A7 / 4-20	44.700	3	11,7	6,8	186	3.618,20	3.799,10
2710367422X	HM 125 T6 4kW	A7 / 4-22	49.400	4	15,2	8,8	193	3.739,40	3.920,40
2710467424X	HM 125 T6 5,5kW	A7 / 4-24	54.300	5,5	-	12	197	3.866,50	4.047,50
2710467426X	HM 125 T6 5,5kW	A7 / 4-26	59.400	5,5	-	12	197	3.866,50	4.047,50
2710567428X	HM 125 T6 7,5kW	A7 / 4-28	64.400	7,5	-	15	259	4.082,60	4.263,50
2710567430X	HM 125 T6 7,5kW	A7 / 4-30	68.500	7,5	-	15	259	4.082,60	4.263,50
2710567432X	HM 125 T6 7,5kW	A7 / 4-32	72.600	7,5	-	15	259	4.082,60	4.263,50
2710667434X	HM 125 T6 11kW	A7 / 4-34	76.500	11	-	20,9	278	4.404,80	4.585,80
2710667436X	HM 125 T6 11kW	A7 / 4-36	80.400	11	-	20,9	278	4.404,80	4.585,80
2710667438X	HM 125 T6 11kW	A7 / 4-38	84.300	11	-	20,9	278	4.404,80	4.585,80

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nominal (A)		Peso Kg	PVP €	
					230V	400V		Poliamida	Aluminio
2710767440X	HM 125 T6 15kW	A7 / 4-40	87.500	15	-	27,9	315	5.410,00	5.590,90
2710767442X	HM 125 T6 15kW	A7 / 4-42	90.600	15	-	27,9	315	5.410,00	5.590,90
2710467820X	HM 125 T6 5,5kW	A7 / 8-20	46.000	5,5	-	12	207	4.071,10	4.402,00
2710567822X	HM 125 T6 7,5kW	A7 / 8-22	51.100	7,5	-	15	270	4.287,20	4.618,10
2710567824X	HM 125 T6 7,5kW	A7 / 8-24	56.600	7,5	-	15	270	4.287,20	4.618,10
2710667826X	HM 125 T6 11kW	A7 / 8-26	62.600	11	-	20,9	289	4.609,50	4.940,30
2710667828X	HM 125 T6 11kW	A7 / 8-28	68.500	11	-	20,9	289	4.609,50	4.940,30
2710667830X	HM 125 T6 11kW	A7 / 8-30	73.700	11	-	20,9	289	4.609,50	4.940,30
2710767832X	HM 125 T6 15kW	A7 / 8-32	78.900	15	-	27,9	325	5.614,60	5.945,40
2710767834X	HM 125 T6 15kW	A7 / 8-34	84.000	15	-	27,9	325	5.614,60	5.945,40
2710867836X	HM 125 T6 18,5kW	A7 / 8-36	89.000	18,5	-	33	363	7.630,70	7.961,60
2710867838X	HM 125 T6 18,5kW	A7 / 8-38	93.900	18,5	-	33	363	7.630,70	7.961,60
2710967840X	HM 125 T6 22kW	A7 / 8-40	99.000	22	-	38,5	380	9.456,40	9.787,30
2710967842X	HM 125 T6 22kW	A7 / 8-42	104.000	22	-	38,5	380	9.456,40	9.787,30

SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nom (A)		Peso Kg	PVP €	
					400V	400V		Poliamida	Aluminio
2614560640XV	HM 45 T4/T8 0,37/0,04kW	A0 / 6-40	6.610 / 3.305	0,37/0,04	1,14/0,38	1,14/0,38	20	598,00	664,90
2615060640XV	HM 50 T4/T8 0,55/0,09kW	A0 / 6-40	8.740 / 4.370	0,55/0,09	1,77/0,61	1,77/0,61	29	708,80	781,80
2615862620XV	HM 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 6-20	6.850 / 3.425	0,55/0,09	1,77/0,61	1,77/0,61	63	776,90	886,30
2615862625XV	HM 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 6-25	8.400 / 4.200	0,55/0,09	1,77/0,61	1,77/0,61	63	776,90	886,30
2615862628XV	HM 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 6-28	9.260 / 4.630	0,55/0,09	1,77/0,61	1,77/0,61	63	776,90	886,30
2615962630XV	HM 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-30	9.830 / 4.915	0,75/0,12	2,03/0,68	2,03/0,68	65	808,40	917,80
2615962633XV	HM 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-32,5	10.600 / 5.300	0,75/0,12	2,03/0,68	2,03/0,68	65	808,40	917,80
2616062635XV	HM 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-35	11.400 / 5.700	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	67	842,00	951,40
2615862920XV	HM 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A2 / 9-20	6.710 / 3.355	0,55/0,09	1,77/0,61	1,77/0,61	66	801,80	959,30
2615962925XV	HM 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 9-25	8.320 / 4.160	0,75/0,12	2,03/0,68	2,03/0,68	68	833,20	990,70
2616062928XV	HM 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-28	9.370 / 4.685	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	70	866,90	1.024,40
2616062930XV	HM 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-30	10.100 / 5.050	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	70	866,90	1.024,40
2616062933XV	HM 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-32,5	11.000 / 5.500	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	70	866,90	1.024,40
2616062935XV	HM 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-35	11.800 / 5.900	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	70	866,90	1.024,40
2616162937XV	HM 56 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-37,5	12.600 / 6.300	1,5/0,25	3,46/1,27	3,46/1,27	72	911,80	1.069,30
2615765620XV	HM 56 T4/T8 0,37/0,02kW	A5 / 6-20	7.230 / 3.615	0,37/0,02	1,14/0,38	1,14/0,38	62	695,80	774,60
2615865625XV	HM 56 T4/T8 0,55/0,09kW	A5 / 6-25	8.680 / 4.340	0,55/0,09	1,77/0,61	1,77/0,61	63	754,10	832,90
2615965630XV	HM 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-30	10.140 / 5.070	0,75/0,12	2,03/0,68	2,03/0,68	65	785,50	864,40
2615965633XV	HM 56 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-32,5	10.810 / 5.405	0,75/0,12	2,03/0,68	2,03/0,68	65	785,50	864,40
2616065635XV	HM 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-35	11.480 / 5.740	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	67	819,20	898,00
2616065637XV	HM 56 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-37,5	12.520 / 6.260	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	67	819,20	898,00
2616165640XV	HM 56 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-40	13.560 / 6.780	1,5/0,25	3,46/1,27	3,46/1,27	69	864,10	942,90
2616165643XV	HM 56 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-42,5	14.600 / 7.300	1,5/0,25	3,46/1,27	3,46/1,27	69	864,10	942,90
2616562620XV	HM 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-20	8.990 / 4.495	0,75/0,12	2,03/0,68	2,03/0,68	65	949,90	1.059,30
2616562625XV	HM 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-25	11.300 / 5.650	0,75/0,12	2,03/0,68	2,03/0,68	65	949,90	1.059,30
2616562628XV	HM 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 6-28	12.800 / 6.400	0,75/0,12	2,03/0,68	2,03/0,68	65	949,90	1.059,30
2616662630XV	HM 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-30	13.700 / 6.850	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	69	983,50	1.092,90
2616662633XV	HM 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-32,5	14.900 / 7.450	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	69	983,50	1.092,90
2616762635XV	HM 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-35	16.100 / 8.050	1,5/0,25	3,46/1,27	3,46/1,27	70	1.028,40	1.137,80
2616762637XV	HM 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-37,5	17.100 / 8.550	1,5/0,25	3,46/1,27	3,46/1,27	70	1.028,40	1.137,80
2616762640XV	HM 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-40	18.100 / 9.050	1,5/0,25	3,46/1,27	3,46/1,27	70	1.028,40	1.137,80
2616862643XV	HM 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-42,5	19.000 / 9.500	2,2/0,37	4,96/1,86	4,96/1,86	73	1.140,60	1.250,00
2616862645XV	HM 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-45	19.800 / 9.900	2,2/0,37	4,96/1,86	4,96/1,86	73	1.140,60	1.250,00
2616562920XV	HM 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A2 / 9-20	9.090 / 4.545	0,75/0,12	2,03/0,68	2,03/0,68	69	974,70	1.132,20
2616662925XV	HM 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-25	11.600 / 5.800	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	73	1.008,40	1.165,90
2616662928XV	HM 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-28	13.200 / 6.600	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	73	1.008,40	1.165,90
2616762930XV	HM 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-30	14.200 / 7.100	1,5/0,25	3,46/1,27	3,46/1,27	74	1.053,30	1.210,80
2616762933XV	HM 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-32,5	15.600 / 7.800	1,5/0,25	3,46/1,27	3,46/1,27	74	1.053,30	1.210,80
2616862935XV	HM 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-35	17.000 / 8.500	2,2/0,37	4,96/1,86	4,96/1,86	77	1.165,50	1.323,00
2616862937XV	HM 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-37,5	18.200 / 9.100	2,2/0,37	4,96/1,86	4,96/1,86	77	1.165,50	1.323,00
2616862940XV	HM 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-40	19.400 / 9.700	2,2/0,37	4,96/1,86	4,96/1,86	77	1.165,50	1.323,00
2616962943XV	HM 63 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-42,5	20.500 / 10.250	3/0,55	6,83/2,33	6,83/2,33	78	1.232,90	1.390,30
2616962945XV	HM 63 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-45	21.500 / 10.750	3/0,55	6,83/2,33	6,83/2,33	78	1.232,90	1.390,30
2616565625XV	HM 63 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-25	12.020 / 6.010	0,75/0,12	2,03/0,68	2,03/0,68	65	954,70	1.038,60
2616665630XV	HM 63 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-30	14.740 / 7.370	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	69	988,30	1.072,30
2616765633XV	HM 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-32,5	15.680 / 7.840	1,5/0,25	3,46/1,27	3,46/1,27	70	1.033,20	1.117,20
2616765635XV	HM 63 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-35	16.610 / 8.305	1,5/0,25	3,46/1,27	3,46/1,27	70	1.033,20	1.117,20
2616865637XV	HM 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-37,5	17.620 / 8.810	2,2/0,37	4,96/1,86	4,96/1,86	73	1.145,40	1.229,40
2616865640XV	HM 63 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-40	18.620 / 9.310	2,2/0,37	4,96/1,86	4,96/1,86	73	1.145,40	1.229,40
2617362620XV	HM 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-20	11.900 / 5.950	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	82	1.048,10	1.157,50
2617362625XV	HM 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 6-25	15.400 / 7.700	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	82	1.048,10	1.157,50
2617462628XV	HM 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-28	17.500 / 8.750	1,5/0,25	3,46/1,27	3,46/1,27	84	1.093,00	1.202,40
2617462630XV	HM 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 6-30	19.000 / 9.500	1,5/0,25	3,46/1,27	3,46/1,27	84	1.093,00	1.202,40
2617562633XV	HM 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-32,5	20.600 / 10.300	2,2/0,37	4,96/1,86	4,96/1,86	88	1.205,20	1.314,60
2617562635XV	HM 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-35	22.300 / 11.150	2,2/0,37	4,96/1,86	4,96/1,86	88	1.205,20	1.314,60
2617562637XV	HM 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-37,5	23.700 / 11.850	2,2/0,37	4,96/1,86	4,96/1,86	88	1.205,20	1.314,60
2617562640XV	HM 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-40	25.100 / 12.550	2,2/0,37	4,96/1,86	4,96/1,86	88	1.205,20	1.314,60
2617662643XV	HM 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-42,5	26.300 / 13.150	3/0,55	6,83/2,33	6,83/2,33	92	1.272,60	1.382,00
2617662645XV	HM 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-45	27.600 / 13.800	3/0,55	6,83/2,33	6,83/2,33	92	1.272,60	1.382,00
2617362920XV	HM 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A2 / 9-20	12.100 / 6.050	1,1/0,18	2,67/1,08	2,67/1,08	84	1.073,00	1.230,50

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nom (A) 400V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2617462925XV	HM 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A2 / 9-25	15.700 / 7.850	1,5/0,25	3,46/1,27	86	1.117,90	1.275,40
2617562928XV	HM 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-28	18.000 / 9.000	2,2/0,37	4,96/1,86	90	1.230,10	1.387,60
2617562930XV	HM 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-30	19.500 / 9.750	2,2/0,37	4,96/1,86	90	1.230,10	1.387,60
2617562933XV	HM 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-32,5	21.400 / 10.700	2,2/0,37	4,96/1,86	90	1.230,10	1.387,60
2617662935XV	HM 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-35	23.300 / 11.650	3/0,55	6,83/2,33	94	1.297,40	1.454,90
2617662937XV	HM 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-37,5	25.000 / 12.500	3/0,55	6,83/2,33	94	1.297,40	1.454,90
2617662940XV	HM 71 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-40	26.700 / 13.350	3/0,55	6,83/2,33	94	1.297,40	1.454,90
2617265620XV	HM 71 T4/T8 0,75/0,12kW	A5 / 6-20	13.630 / 6.815	0,75/0,12	2,03/0,68	80	1.053,70	1.141,60
2617365625XV	HM 71 T4/T8 1,1/0,18kW	A5 / 6-25	16.800 / 8.400	1,1/0,18	2,67/1,08	82	1.087,40	1.175,30
2617465630XV	HM 71 T4/T8 1,5/0,25kW	A5 / 6-30	19.960 / 9.980	1,5/0,25	3,46/1,27	84	1.132,30	1.220,20
2617565633XV	HM 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-32,5	21.580 / 10.790	2,2/0,37	4,96/1,86	88	1.244,50	1.332,40
2617565635XV	HM 71 T4/T8 2,2/0,37kW	A5 / 6-35	23.200 / 11.600	2,2/0,37	4,96/1,86	88	1.244,50	1.332,40
2617665637XV	HM 71 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-37,5	24.180 / 12.090	3/0,55	6,83/2,33	92	1.311,80	1.399,70
2617665640XV	HM 71 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-40	25.160 / 12.580	3/0,55	6,83/2,33	92	1.311,80	1.399,70
2618362620XV	HM 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-20	15.500 / 7.750	2,2/0,37	4,96/1,86	91	1.417,90	1.517,40
2618362625XV	HM 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-25	20.500 / 10.250	2,2/0,37	4,96/1,86	91	1.417,90	1.517,40
2618362628XV	HM 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-28	23.600 / 11.800	2,2/0,37	4,96/1,86	91	1.417,90	1.517,40
2618362630XV	HM 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-30	25.700 / 12.850	2,2/0,37	4,96/1,86	91	1.417,90	1.517,40
2618362633XV	HM 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 6-32,5	28.000 / 14.000	2,2/0,37	4,96/1,86	91	1.417,90	1.517,40
2618462635XV	HM 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-35	30.300 / 15.150	3/0,55	6,83/2,33	94	1.485,20	1.584,70
2618462637XV	HM 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 6-37,5	32.600 / 16.300	3/0,55	6,83/2,33	94	1.485,20	1.584,70
2618562640XV	HM 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 6-40	35.000 / 17.500	4/0,75	8,15/2,74	106	1.631,10	1.730,60
2618562643XV	HM 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 6-42,5	37.000 / 18.500	4/0,75	8,15/2,74	106	1.631,10	1.730,60
2618662645XV	HM 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 6-45	39.000 / 19.500	5,5/1,1	10,73/3,82	111	1.900,40	1.999,90
2618362920XV	HM 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-20	16.300 / 8.150	2,2/0,37	4,96/1,86	94	1.440,50	1.583,70
2618362925XV	HM 80 T4/T8 2,2/0,37kW	A2 / 9-25	21.400 / 10.700	2,2/0,37	4,96/1,86	94	1.440,50	1.583,70
2618462928XV	HM 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-28	24.500 / 12.250	3/0,55	6,83/2,33	98	1.507,90	1.651,00
2618462930XV	HM 80 T4/T8 3/0,55kW	A2 / 9-30	26.600 / 13.300	3/0,55	6,83/2,33	98	1.507,90	1.651,00
2618562933XV	HM 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 9-32,5	29.300 / 14.650	4/0,75	8,15/2,74	110	1.653,70	1.796,90
2618562935XV	HM 80 T4/T8 4/0,75kW	A2 / 9-35	32.000 / 16.000	4/0,75	8,15/2,74	110	1.653,70	1.796,90
2618662937XV	HM 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 9-37,5	34.400 / 17.200	5,5/1,1	10,73/3,82	114	1.923,00	2.066,20
2618662940XV	HM 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 9-40	36.800 / 18.400	5,5/1,1	10,73/3,82	114	1.923,00	2.066,20
2618662943XV	HM 80 T4/T8 5,5/1,1kW	A2 / 9-42,5	39.300 / 19.650	5,5/1,1	10,73/3,82	114	1.923,00	2.066,20
2618465630XV	HM 80 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-30	27.090 / 13.545	3/0,55	6,83/2,33	94	1.579,70	1.669,60
2618465633XV	HM 80 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-32,5	29.090 / 14.545	3/0,55	6,83/2,33	94	1.579,70	1.669,60
2618465635XV	HM 80 T4/T8 3/0,55kW	A5 / 6-35	31.090 / 15.545	3/0,55	6,83/2,33	94	1.579,70	1.669,60
2618565637XV	HM 80 T4/T8 4/0,75kW	A5 / 6-37,5	32.550 / 16.275	4/0,75	8,15/2,74	106	1.725,60	1.815,50
2618565640XV	HM 80 T4/T8 4/0,75kW	A5 / 6-40	34.000 / 17.000	4/0,75	8,15/2,74	106	1.725,60	1.815,50
2619364425XV	HM 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 4-25	28.300 / 14.150	3/0,55	6,83/2,33	108	1.631,70	1.707,80
2619364428XV	HM 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 4-28	31.700 / 15.850	3/0,55	6,83/2,33	108	1.631,70	1.707,80
2619364430XV	HM 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 4-30	34.000 / 17.000	3/0,55	6,83/2,33	108	1.631,70	1.707,80
2619464433XV	HM 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 4-32,5	35.900 / 17.950	4/0,75	8,15/2,74	120	1.784,60	1.860,70
2619464435XV	HM 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 4-35	38.900 / 19.450	4/0,75	8,15/2,74	120	1.784,60	1.860,70
2619564437XV	HM 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-37,5	41.700 / 20.850	5,5/1,1	10,73/3,82	124	2.067,00	2.143,00
2619564440XV	HM 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-40	44.600 / 22.300	5,5/1,1	10,73/3,82	124	2.067,00	2.143,00
2619364620XV	HM 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 6-20	23.800 / 11.900	3/0,55	6,83/2,33	110	1.645,30	1.750,40
2619464625XV	HM 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 6-25	30.400 / 15.200	4/0,75	8,15/2,74	122	1.798,20	1.903,30
2619464628XV	HM 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 6-28	34.400 / 17.200	4/0,75	8,15/2,74	122	1.798,20	1.903,30
2619564630XV	HM 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-30	37.000 / 18.500	5,5/1,1	10,73/3,82	127	2.080,60	2.185,70
2619564633XV	HM 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-32,5	40.900 / 20.450	5,5/1,1	10,73/3,82	127	2.080,60	2.185,70
2619664635XV	HM 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-35	44.700 / 22.350	7,5/1,5	14,47/5,11	141	2.221,80	2.326,80
2619664637XV	HM 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-37,5	47.200 / 23.600	7,5/1,5	14,47/5,11	141	2.221,80	2.326,80
2619664640XV	HM 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-40	49.700 / 24.850	7,5/1,5	14,47/5,11	141	2.221,80	2.326,80
2619364920XV	HM 90 T4/T8 3/0,55kW	A4 / 9-20	22.400 / 11.200	3/0,55	6,83/2,33	125	1.665,80	1.814,40
2619464925XV	HM 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 9-25	30.000 / 15.000	4/0,75	8,15/2,74	128	1.818,70	1.967,30
2619564928XV	HM 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-28	34.500 / 17.250	5,5/1,1	10,73/3,82	131	2.101,00	2.249,70
2619664930XV	HM 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-30	37.500 / 18.750	7,5/1,5	14,47/5,11	145	2.242,20	2.390,80
2619664933XV	HM 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-32,5	41.000 / 20.500	7,5/1,5	14,47/5,11	145	2.242,20	2.390,80
2619464220XV	HM 90 T4/T8 4/0,75kW	A4 / 12-20	22.300 / 11.150	4/0,75	8,15/2,74	135	1.839,10	2.031,30
2619564225XV	HM 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 12-25	30.000 / 15.000	5,5/1,1	10,73/3,82	140	2.121,40	2.313,60
2619664228XV	HM 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-28	34.600 / 17.300	7,5/1,5	14,47/5,11	154	2.262,60	2.454,80
2619664230XV	HM 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-30	37.700 / 18.850	7,5/1,5	14,47/5,11	154	2.262,60	2.454,80
2619366320XV	HM 90 T4/T8 3/0,55kW	A6 / 3-20	29.000 / 14.500	3/0,55	6,83/2,33	106	1.963,90	2.096,80
2619366322XV	HM 90 T4/T8 3/0,55kW	A6 / 3-22	31.500 / 15.750	3/0,55	6,83/2,33	106	1.963,90	2.096,80
2619466324XV	HM 90 T4/T8 4/0,75kW	A6 / 3-24	33.900 / 16.950	4/0,75	8,15/2,74	118	2.116,80	2.249,70
2619466326XV	HM 90 T4/T8 4/0,75kW	A6 / 3-26	36.300 / 18.150	4/0,75	8,15/2,74	118	2.116,80	2.249,70
2619566328XV	HM 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-28	38.600 / 19.300	5,5/1,1	10,73/3,82	122	2.399,10	2.532,00
2619566330XV	HM 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-30	40.600 / 20.300	5,5/1,1	10,73/3,82	122	2.399,10	2.532,00
2619666332XV	HM 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-32	42.400 / 21.200	7,5/1,5	14,47/5,11	136	2.540,30	2.673,20
2619566620XV	HM 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 6-20	31.000 / 15.500	5,5/1,1	10,73/3,82	127	2.549,00	2.791,20
2619566622XV	HM 90 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 6-22	34.100 / 17.050	5,5/1,1	10,73/3,82	127	2.549,00	2.791,20
2619666624XV	HM 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-24	37.100 / 18.550	7,5/1,5	14,47/5,11	141	2.690,20	2.932,30
2619666626XV	HM 90 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-26	39.400 / 19.700	7,5/1,5	14,47/5,11	141	2.690,20	2.932,30
2619766628XV	HM 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-28	41.800 / 20.900	11/3	21/7	184	3.247,70	3.489,80
2619766630XV	HM 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-30	44.400 / 22.200	11/3	21/7	184	3.247,70	3.489,80
2619766632XV	HM 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-32	47.000 / 23.500	11/3	21/7	184	3.247,70	3.489,80
2619766634XV	HM 90 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-34	49.700 / 24.850	11/3	21/7	184	3.247,70	3.489,80
2611464425XV	HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-25	34.300 / 17.150	5,5/1,1	10,73/3,82	136	2.305,30	2.411,40
2611464428XV	HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-28	39.000 / 19.500	5,5/1,1	10,73/3,82	136	2.305,30	2.411,40
2611464430XV	HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-30	42.200 / 21.100	5,5/1,1	10,73/3,82	136	2.305,30	2.411,40
2611464433XV	HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-32,5	46.900 / 23.450	5,5/1,1	10,73/3,82	136	2.305,30	2.411,40

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

Código	Modelo	Hélice	Caudal máx. m³/h	Pot.nominal kW	I nom (A) 400V	Peso Kg	PVP € Poliamida	PVP € Aluminio
2611564435XV	HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 4-35	51.500 / 25.750	5,5/1,1	10,73/3,82	136	2.305,30	2.411,40
2611564437XV	HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 4-37,5	55.400 / 27.700	7,5/1,5	14,47/5,11	151	2.446,50	2.552,60
2611664440XV	HM 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 4-40	59.300 / 29.650	11/3	21/7	194	3.003,90	3.110,00
2611464625XV	HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-25	35.200 / 17.600	5,5/1,1	10,73/3,82	136	2.320,10	2.470,60
2611564628XV	HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 6-28	45.700 / 22.850	5,5/1,1	10,73/3,82	136	2.320,10	2.470,60
2611564630XV	HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-30	44.400 / 22.200	7,5/1,5	14,47/5,11	151	2.461,30	2.611,80
2611564633XV	HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-32,5	49.400 / 24.700	7,5/1,5	14,47/5,11	151	2.461,30	2.611,80
2611564635XV	HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 6-35	54.400 / 27.200	7,5/1,5	14,47/5,11	151	2.461,30	2.611,80
2611664637XV	HM 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 6-37,5	58.600 / 29.300	11/3	21/7	194	3.018,70	3.169,20
2611664640XV	HM 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 6-40	62.800 / 31.400	11/3	21/7	194	3.018,70	3.169,20
2611464920XV	HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-20	24.900 / 12.450	5,5/1,1	10,73/3,82	141	2.342,20	2.559,50
2611464925XV	HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 9-25	35.700 / 17.850	5,5/1,1	10,73/3,82	141	2.342,20	2.559,50
2611564928XV	HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-28	42.100 / 21.050	7,5/1,5	14,47/5,11	155	2.483,40	2.700,70
2611564930XV	HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 9-30	46.400 / 23.200	7,5/1,5	14,47/5,11	155	2.483,40	2.700,70
2611664933XV	HM 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 9-32,5	51.300 / 25.650	11/3	21/7	199	3.040,90	3.258,10
2611664935XV	HM 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 9-35	56.200 / 28.100	11/3	21/7	199	3.040,90	3.258,10
2611464220XV	HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A4 / 12-20	25.000 / 12.500	5,5/1,1	10,73/3,82	149	2.364,40	2.648,30
2611564225XV	HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-25	35.700 / 17.850	7,5/1,5	14,47/5,11	163	2.505,60	2.789,50
2611564228XV	HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A4 / 12-28	42.100 / 21.050	7,5/1,5	14,47/5,11	163	2.505,60	2.789,50
2611664230XV	HM 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 12-30	46.300 / 23.150	11/3	21/7	207	3.063,00	3.346,90
2611664233XV	HM 100 T4/T8 11/3kW	A4 / 12-32,5	51.700 / 25.850	11/3	21/7	207	3.063,00	3.346,90
2611466320XV	HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-20	38.100 / 19.050	5,5/1,1	10,73/3,82	131	2.628,50	2.761,30
2611466322XV	HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-22	41.500 / 20.750	5,5/1,1	10,73/3,82	131	2.628,50	2.761,30
2611466324XV	HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-24	45.000 / 22.500	5,5/1,1	10,73/3,82	131	2.628,50	2.761,30
2611566326XV	HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-26	48.600 / 24.300	7,5/1,5	14,47/5,11	146	2.769,60	2.902,50
2611566328XV	HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-28	52.200 / 26.100	7,5/1,5	14,47/5,11	146	2.769,60	2.902,50
2611566330XV	HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-30	55.200 / 27.600	7,5/1,5	14,47/5,11	146	2.769,60	2.902,50
2611666332XV	HM 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-32	58.200 / 29.100	11/3	21/7	189	3.327,10	3.460,00
2611666334XV	HM 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-34	60.800 / 30.400	11/3	21/7	189	3.327,10	3.460,00
2611566620XV	HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-20	40.000 / 20.000	7,5/1,5	14,47/5,11	151	2.919,50	3.161,60
2611566622XV	HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 6-22	44.200 / 22.100	7,5/1,5	14,47/5,11	151	2.919,50	3.161,60
2611666624XV	HM 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-24	48.200 / 24.100	11/3	21/7	194	3.477,00	3.719,10
2611666626XV	HM 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-26	52.100 / 26.050	11/3	21/7	194	3.477,00	3.719,10
2611666628XV	HM 100 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-28	56.000 / 28.000	11/3	21/7	194	3.477,00	3.719,10
2611866630XV	HM 100 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-30	59.700 / 29.850	17/4,3	33,4/12,7	220	4.529,90	4.772,00
2611866632XV	HM 100 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-32	63.200 / 31.600	17/4,3	33,4/12,7	220	4.529,90	4.772,00
2611966634XV	HM 100 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-34	66.800 / 33.400	20/5	37,7/12,9	266	4.622,60	4.864,80
2611966636XV	HM 100 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-36	70.700 / 35.350	20/5	37,7/12,9	266	4.622,60	4.864,80
2612366320XV	HM 112 T4/T8 5,5/1,1kW	A6 / 3-20	49.500 / 24.750	5,5/1,1	10,73/3,82	156	2.918,10	3.033,40
2612466322XV	HM 112 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-22	54.800 / 27.400	7,5/1,5	14,47/5,11	176	3.052,80	3.168,00
2612466324XV	HM 112 T4/T8 7,5/1,5kW	A6 / 3-24	60.200 / 30.100	7,5/1,5	14,47/5,11	176	3.052,80	3.168,00
2612566326XV	HM 112 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-26	65.700 / 32.850	11/3	20,2/6,6	215	3.584,50	3.699,70
2612566328XV	HM 112 T4/T8 11/3kW	A6 / 3-28	71.300 / 35.650	11/3	20,2/6,6	215	3.584,50	3.699,70
2612766330XV	HM 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 3-30	75.200 / 37.600	17/4,3	33,4/12,7	239	4.588,80	4.704,10
2612766332XV	HM 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 3-32	78.900 / 39.450	17/4,3	33,4/12,7	239	4.588,80	4.704,10
2612766334XV	HM 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 3-34	82.700 / 41.350	17/4,3	33,4/12,7	239	4.588,80	4.704,10
2612866336XV	HM 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 3-36	86.400 / 43.200	20/5	37,7/12,9	281	4.677,30	4.792,50
2612866338XV	HM 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 3-38	90.100 / 45.050	20/5	37,7/12,9	281	4.677,30	4.792,50
2612966340XV	HM 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 3-40	92.600 / 46.300	28/6,5	52/18	282	5.564,60	5.679,80
2612966342XV	HM 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 3-42	94.900 / 47.450	28/6,5	52/18	282	5.564,60	5.679,80
2612966344XV	HM 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 3-44	97.300 / 48.650	28/6,5	52/18	282	5.564,60	5.679,80
2612566620XV	HM 112 T4/T8 11/3kW	A6 / 6-20	52.100 / 26.050	11/3	20,2/6,6	215	3.714,50	3.924,40
2612766622XV	HM 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-22	57.900 / 28.950	17/4,3	33,4/12,7	245	4.718,80	4.928,80
2612766624XV	HM 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-24	63.700 / 31.850	17/4,3	33,4/12,7	245	4.718,80	4.928,80
2612766626XV	HM 112 T4/T8 17/4,3kW	A6 / 6-26	69.500 / 34.750	17/4,3	33,4/12,7	245	4.718,80	4.928,80
2612866628XV	HM 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-28	75.300 / 37.650	20/5	37,7/12,9	285	4.807,30	5.017,20
2612866630XV	HM 112 T4/T8 20/5kW	A6 / 6-30	80.700 / 40.350	20/5	37,7/12,9	285	4.807,30	5.017,20
2612966632XV	HM 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 6-32	86.000 / 43.000	28/6,5	52/18	286	5.694,50	5.904,50
2612966634XV	HM 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 6-34	91.400 / 45.700	28/6,5	52/18	286	5.694,50	5.904,50
2612966636XV	HM 112 T4/T8 28/6,5kW	A6 / 6-36	96.800 / 48.400	28/6,5	52/18	286	5.694,50	5.904,50
2613066638XV	HM 112 T4/T8 35/8kW	A6 / 6-38	102.000 / 51.000	35/8	56,5/21,8	424	6.358,00	6.568,00
2613066640XV	HM 112 T4/T8 35/8kW	A6 / 6-40	107.000 / 53.500	35/8	56,5/21,8	424	6.358,00	6.568,00
2710867420XV	HM 125 T4/T8 17/4,3kW	A7 / 4-20	67.000 / 33.500	17/4,3	29,9/11	268	5.281,00	5.441,50
2710867422XV	HM 125 T4/T8 17/4,3kW	A7 / 4-22	74.200 / 37.100	17/4,3	29,9/11	268	5.281,00	5.441,50
2710867424XV	HM 125 T4/T8 17/4,3kW	A7 / 4-24	81.500 / 40.750	17/4,3	29,9/11	268	5.281,00	5.441,50
2710967426XV	HM 125 T4/T8 20/5kW	A7 / 4-26	89.000 / 44.500	20/5	37,7/12,9	314	5.373,80	5.534,30
2710967428XV	HM 125 T4/T8 20/5kW	A7 / 4-28	96.600 / 48.300	20/5	37,7/12,9	314	5.373,80	5.534,30
2711067430XV	HM 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 4-30	103.000 / 51.500	28/6,5	52/18	315	6.303,90	6.464,40
2711067432XV	HM 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 4-32	109.000 / 54.500	28/6,5	52/18	315	6.303,90	6.464,40
2711067434XV	HM 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 4-34	115.000 / 57.500	28/6,5	52/18	315	6.303,90	6.464,40
2711167436XV	HM 125 T4/T8 35/8kW	A7 / 4-36	121.000 / 60.500	35/8	56,5/21,8	465	6.999,50	7.160,00
2711167438XV	HM 125 T4/T8 37/9,2kW	A7 / 4-38	126.000 / 63.000	37/9,2	74,2/25,4	467	8.810,80	8.971,30
2711267440XV	HM 125 T4/T8 44/11kW	A7 / 4-40	131.000 / 65.500	44/11	80,2/27,2	510	9.495,50	9.656,00
2711267442XV	HM 125 T4/T8 44/11kW	A7 / 4-42	136.000 / 68.000	44/11	80,2/27,2	510	9.495,50	9.656,00
2710967820XV	HM 125 T4/T8 20/5kW	A7 / 8-20	68.900 / 34.450	20/5	37,7/12,9	321	5.555,30	5.848,80
2711067822XV	HM 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 8-22	76.700 / 38.350	28/6,5	52/18	322	6.485,40	6.778,90
2711067824XV	HM 125 T4/T8 28/6,5kW	A7 / 8-24	84.900 / 42.450	28/6,5	52/18	322	6.485,40	6.778,90
2711167826XV	HM 125 T4/T8 35/8kW	A7 / 8-26	93.900 / 46.950	35/8	56,5/21,8	472	7.181,00	7.474,50
2711167828XV	HM 125 T4/T8 37/9,2kW	A7 / 8-28	103.000 / 51.500	35/8	56,5/21,8	472	7.181,00	7.474,50
2711167830XV	HM 125 T4/T8 37/9,2kW	A7 / 8-30	111.000 / 55.500	37/9,2	74,2/25,4	475	8.992,30	9.285,80
2711267832XV	HM 125 T4/T8 44/11kW	A7 / 8-32	118.000 / 59.000	44/11	80,2/27,2	518	9.677,00	9.970,50

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

HI

Portátil de pala variable



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador con envolvente tubular reforzada, fabricada en chapa de acero laminado.
- Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
- Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Rejillas de protección en ambos lados, en cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
- Posibilidad de orientar el chorro de aire en cualquier posición.
- El ventilador se suministra con los pies soporte y las rejillas de protección por separado.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

■ APLICACIONES

Diseñados para ser movidos fácilmente, son indicados para:

- Ventilación de puestos de trabajo.
- Secado de piezas y superficies.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50°C, trifásicos 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
- Hélice en fundición de aluminio.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales. Añadir 10% (sólo modelos trifásicos) en PVP.
- Motor 2 velocidades.
- Envolvente en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.



ACCESORIOS



RFS



INT



PE

■ SERIE MONOFÁSICA

Código HM	Código pie	Código rejilla*	Modelo	R.P.M. nom.	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
2613630635P	960110101	960300100	HI 35 M2 0,55kW	2800	3,71	0,55	4.300	77	16	650,50
2613530640P	960110101	960300100	HI 35 M4 0,12kW	1400	1,1	0,12	3.300	60	15	624,10
2614030640P	960100101	960300101	HI 40 M4 0,18kW	1400	1,62	0,18	4.750	64	18	693,50
2613630635P	960120101	960310100	HI 45 M4 0,37kW	1400	2,77	0,37	6.610	68	21	653,70
2615635635P	960130101	960330100	HI 56 M4 0,55kW	1400	4,25	0,55	8.680	73	30	857,30
2615635635P	960130101	960330100	HI 56 M6 0,25kW	900	2,07	0,25	7.700	61	28	857,30
2616435640P	960150101	960330101	HI 63 M6 0,37kW	900	2,69	0,37	10.760	63	35	1.086,50

■ SERIE TRIFÁSICA

Código HM	Código pie	Código rejilla*	Modelo	R.P.M. nom.	I nominal (A) 230V 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
2613660635P	960110101	960300100	HI 35 T2 0,55kW	2800	2,24 1,30	0,55	4.300	77	16	640,50
2613560640P	960110101	960300100	HI 35 T4 0,12kW	1400	0,84 0,48	0,12	3.300	60	15	615,30
2614060640P	960100101	960300101	HI 40 T4 0,18kW	1400	1,44 0,83	0,18	4.750	64	18	690,00
2614560640P	960120101	960310100	HI 45 T4 0,37kW	1400	1,12 0,65	0,37	6.610	67	26	757,50
2615865625P	960130101	960330100	HI 56 T4 0,55kW	1400	2,69 1,56	0,55	8.680	69	34	897,20
2615965633P	960130101	960330100	HI 56 T4 0,75kW	1400	3,48 2,01	0,75	10.810	74	38	950,60
2616065637P	960130101	960330100	HI 56 T4 1,1kW	1400	4,74 2,75	1,1	12.520	75	42	984,00
2616165643P	960130101	960330100	HI 56 T4 1,5kW	1400	6,31 3,65	1,5	14.600	76	44	1.015,70
2615665635P	960130101	960330100	HI 56 T6 0,25kW	900	1,51 0,87	0,25	7.700	62	34	876,00
2615765640P	960130101	960330100	HI 56 T6 0,37kW	900	2,13 1,23	0,37	8.770	62	36	916,50
2616565625P	960150101	960330101	HI 63 T4 0,75kW	1400	3,48 2,01	0,75	12.020	72	48	1.135,00
2616665630P	960150101	960330101	HI 63 T4 1,1kW	1400	4,74 2,75	1,1	14.740	73	52	1.166,00
2616765635P	960150101	960330101	HI 63 T4 1,5kW	1400	6,31 3,65	1,5	16.610	74	54	1.195,50
2616865640P	960150101	960330101	HI 63 T4 2,2kW	1430	8,06 5	2,2	18.620	75	65	1.283,60
2616365635P	960150101	960330101	HI 63 T6 0,37kW	900	2,13 1,23	0,37	10.760	63	46	1.103,30
2616465640P	960150101	960330101	HI 63 T6 0,55kW	900	2,85 1,65	0,55	12.050	64	48	1.116,40
2617365625P	960140101	960340100	HI 71 T4 1,1kW	1400	4,74 2,75	1,1	16.800	78	57	1.266,40
2617465630P	960140101	960340100	HI 71 T4 1,5kW	1400	6,31 3,65	1,5	19.960	79	60	1.295,90
2617565635P	960140101	960340100	HI 71 T4 2,2kW	1430	8,06 5	2,2	23.200	80	75	1.384,00
2617665640P	960140101	960340100	HI 71 T4 3kW	1430	11,7 6,8	3	25.160	81	77	1.421,90
2617265640P	960140101	960340100	HI 71 T6 0,75kW	910	4 2,3	0,75	16.250	67	60	1.280,40

* El código corresponde a una unidad. Indicar dos veces el mismo código.

HH

Motor externo, pala variable



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador envolvente tubular.
- Conjunto de rodamientos de la transmisión y poleas protegidos en alojamiento estanco construido en chapa de acero o fundición de aluminio. Rodamientos a bolas con engrase permanente.
- Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en origen.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Trampilla de inspección de acceso a hélice y rodamientos de la transmisión situada en la parte inferior del envolvente.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e

industrias.

- Extracción aire caliente hasta 110°C.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 110°C; ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
- Hélice en poliamida.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales. 60Hz 260/400V-440/790V: añadir 10% (sólo modelos trifásicos) en PVP.
- Motor 2 velocidades.
- Envolvente en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.



ACCESORIOS



RFS



INT



PE



RP



AC



PO



BA-400



SIL-C


■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
264100106	HH 35 T2 0,55kW	2800	2,33	1,35	0,55	4.090	76	22	814,30
264310106	HH 35 T4 0,12kW	1400	0,84	0,48	0,12	3.140	59	20	783,60
264340120	HH 45 T4 0,37kW	1400	1,94	1,12	0,37	6.280	69	36	870,10
264380106	HH 56 T4 0,55kW	1400	2,69	1,56	0,55	8.680	72	36	927,80
264380120	HH 56 T4 0,75kW	1400	3,48	2,01	0,75	10.930	73	36	955,50
264390106	HH 56 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	12.030	74	39	1.093,60
264400106	HH 63 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	14.000	74	59	1.126,20
264420106	HH 71 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	15.960	78	74	1.200,50
264420120	HH 71 T4 1,5kW	1400	6,31	3,65	1,5	18.970	79	77	1.263,20
264440106	HH 90 T4 3kW	1430	11,7	6,8	3	29.930	88	113	2.604,70
264450106	HH 90 T4 5,5kW	1440	-	12	5,5	32.500	91	132	2.814,00

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

HHP

Motor externo, carcasa partida para mantenimiento, pala variable

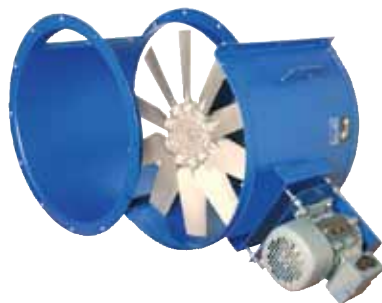

60 Hz
CONSULTAR
INFORMACIÓN



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador envolvente tubular.
- Conjunto de rodamientos de la transmisión y poleas protegidos en alojamiento estanco construido en chapa de acero o fundición de aluminio. Rodamientos a bolas con engrase permanente.
- Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en origen.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Apertura de la tapa envolvente 180°, facilitando así el acceso a todo el grupo de transmisión optimizando los trabajos de limpieza y mantenimiento sin tener que desmontar todo el ventilador de la instalación.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Extracción aire caliente hasta 110°C.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 110°C; ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
- Hélice en poliamida.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales. 60Hz 260/400V-440/790V: añadir 10% (sólo modelos trifásicos) en PVP.
- Motor 2 velocidades.
- Envolvente en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

ACCESORIOS



RFS



INT



PE



RP



AC



PO



BA-400




SIL-C

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
264340161	HHP 45 T4 0,37kW	1400	1,94	1,12	0,37	6.280	69	36	1.087,20
264380160	HHP 56 T4 0,55kW	1400	2,69	1,56	0,55	8.680	72	36	1.094,00
264380161	HHP 56 T4 0,75kW	1400	3,48	2,01	0,75	10.930	73	36	1.119,90
264390160	HHP 56 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	12.030	74	39	1.143,80
264400160	HHP 63 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	14.000	74	59	1.452,50
264420160	HHP 71 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	15.960	78	74	1.561,60
264420161	HHP 71 T4 1,5kW	1400	6,31	3,65	1,5	18.970	79	77	1.612,90
264440160	HHP 90 T4 3kW	1430	11,7	6,8	3	29.930	88	113	3.146,10
264450161	HHP 90 T4 5,5kW	1440	-	12	5,5	32.500	91	132	3.540,20



Ventiladores centrífugos de baja presión



www.casals.tv

VENTILADORES CENTRÍFUGOS BAJA PRESIÓN

BD-BD CUBIC

Doble aspiración, motor cerrado IP55



BD



BD CUBIC

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Envoltorio en chapa galvanizada.
- Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio para tamaños 7/7, 9/9, 10/10 y 12/12. Resto de modelos en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de doble oído.
- El ventilador se suministra con los pies soporte incluidos en el precio, excepto en el caso del modelo CUBIC en que la misma carcasa del ventilador funciona como soporte y refuerzo del conjunto.
- El modelo BD CUBIC tiene un soporte ventilador reforzado con laterales cuadrados que dan una gran rigidez y solidez a todo el ventilador.
- Sistema exclusivo Casals de fijación del motor al ventilador y a la turbina mediante brazos flexores que unidos a silent blocks evitan cualquier tipo de vibración. Brazos en cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
- Motores cerrados de diseño exclusivo Casals: carcasa de aluminio extruido, conjunto de conexiones protegido dentro de la caja de bornes, integrada en el motor, con grado de protección IP-65.
- Motor con protección IP-55 y aislamiento clase

F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos y 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

- Motores regulables por tensión excepto los modelos trifásicos que se deben regular mediante convertidor de frecuencia.

■ APLICACIONES

Diseñados para ser integrados en equipos:

- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
- Aerotermos centrífugos.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz.
- Turbina chapa galvanizada.
- MBI montado.



ACCESORIOS



REG



RFS



INT



PE



RA



RM



RI



MBI

■ SERIE MONOFÁSICA BD

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
251100260	BD 7/7 M4 0,12kW	19/19	1370	1,5	0,12	1.815	60	9	232,30
251160260	BD 7/7 M6 0,04kW	19/19	885	0,6	0,04	1.082	52	9	230,00
251270260	BD 9/7 M4 0,35kW	25/20	1375	2,7	0,35	2.535	60	15	277,30
251260260	BD 9/7 M6 0,12kW	25/20	925	1,2	0,12	1.900	57	14	305,00
251220260	BD 9/9 M4 0,35kW	25/25	1350	2,7	0,35	2.815	64	16	302,70
251280260	BD 9/9 M6 0,12kW	25/25	905	1,2	0,12	2.160	60	15	282,80
251340260	BD 10/8 M4 0,59kW	28/21	1340	4,5	0,59	3.440	65	20	312,40
251330260	BD 10/8 M6 0,19kW	28/21	880	2	0,19	2.650	64	18	303,70
251320260	BD 10/10 M4 0,59kW	28/28	1330	4,5	0,59	3.785	66	22	335,20
251370260	BD 10/10 M6 0,19kW	28/28	900	2	0,19	3.020	64	20	316,30
251600260	BD 12/9 M6 0,79kW	33/25	945	6,2	0,79	5.980	67	24	516,50
251520260	BD 12/12 M6 0,79kW	33/33	930	6,2	0,79	6.535	67	27	509,60

■ SERIE TRIFÁSICA BD

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. nominal	I nominal(A) 230V 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
251600161	BD 12/9 T6 1,1kW	33/25	945	6,54 3,78	1,1	6.200	65	26	486,50
251520160	BD 12/12 T6 1,1kW	33/33	945	6,54 3,78	1,1	6.935	68	27	488,50

■ SERIE TRIFÁSICA BD CÚBIC

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. nominal	I nominal (A) 230V 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
252370106	BD 15/15 T6 2,2kW	39/39	900	10,92 6,31	2,2	10.700	78	57	911,40

BD EEC Centrífugo de doble aspiración con motor electrónico

NEW-NUOVO



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Envolvente en chapa galvanizada.
- Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio para tamaños 7/7, 9/9, 10/10 y 12/12. Resto de modelos en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de doble oído.
- El ventilador se suministra con los pies soporte incluidos en el precio.
- Sistema exclusivo Casals de fijación del motor al ventilador y a la turbina mediante brazos flectores que unidos a silent blocks evitan cualquier tipo de vibración. Brazos en cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
- Motor brushless de imanes permanentes de alta eficiencia y bajo nivel sonoro diseñado especialmente para ventiladores con electrónica de funcionamiento y control en zona posterior del motor. Voltajes estándar 230V 50/60Hz.
- Frecuencia de conmutación de 16 KHz.
- Rango de trabajo: 300 – 1800 rpm.
- Alimentación: 230V +/- 10%.
- Frecuencia de alimentación: 50/60Hz.

- Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C +45°C.
- Motor cerrado IP 54.
- Aislamiento clase H.
- Control de velocidad a través de:
 - Resistencia variable 22kohms.
 - Sonda externa 0-10V.

■ APLICACIONES

Diseñados para ser integrados en equipos:

- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
- Aerotermos centrífugos.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 45°C.

■ BAJO DEMANDA

- Turbina chapa galvanizada
- MBI montado.

ACCESORIOS



INT



PE



REGC



RA



RM



RI



MBI

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. nominal	I abs. (A) 230V	P. Absorbida kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
251100360	BD 7/7 M4 EEC80	19/19	1400	2,93	0,31	2.051	60	9	770,40
251160360	BD 7/7 M6 EEC80	19/19	900	0,91	0,09	1.305	52	9	770,40
251270360	BD 9/7 M4 EEC80	25/19	1400	5,4	0,65	2.996	60	15	829,60
251260360	BD 9/7 M6 EEC80	25/19	900	2,32	0,24	2.180	57	15	829,60
251220360	BD 9/9 M4 EEC80	25/25	1400	5,5	0,65	3.375	64	15	785,20
251280360	BD 9/9 M6 EEC80	25/25	900	2,6	0,27	2.540	60	15	785,20
251340360	BD 10/8 M4 EEC80	28/21	1400	5,5	0,65	3.456	65	22	848,10
251330360	BD 10/8 M6 EEC80	28/21	900	4,3	0,5	3.180	64	22	848,10
251320360	BD 10/10 M4 EEC80	28/28	1400	5,5	0,65	3.862	66	22	870,40
251370360	BD 10/10 M6 EEC80	28/28	900	4,4	0,5	3.525	64	22	870,40
251600360	BD 12/9 M6 EEC130	33/25	900	7,58	1,04	6.020	67	21	1.248,10
251520360	BD 12/12 M6 EEC130	33/33	900	8,48	1,17	7.235	67	27	1.285,20

VENTILADORES CENTRÍFUGOS BAJA PRESIÓN

BD 3V Doble aspiración, motor cerrado IP55 de 3 velocidades

NEW-NUOVO



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Envoltente en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de doble oído en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- El ventilador se suministra con los pies soporte incluidos en el precio.
- Sistema exclusivo Casals de fijación del motor al ventilador y a la turbina mediante brazos flectores que unidos a silent blocks evitan cualquier tipo de vibración. Brazos en cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
- Motores cerrados de diseño exclusivo Casals: carcasa de aluminio extruido, conjunto de conexiones protegido dentro de la caja de bornes, integrada en el motor, con grado de protección IP-65. Motor con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz.
- Protector térmico incorporado en el devanado.

■ APLICACIONES

Diseñados para ser integrados en equipos:

- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
- Aerotermos centrífugos.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz.
- Turbina chapa galvanizada.
- MBI montado.



ACCESORIOS



REG



INT



INT 3V



PE



RA



RM



RI



MBI

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. nom. Vel. 1	Inom. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h			Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
						Vel. 1	Vel. 2	Vel. 3			
251100268	BD 7/7 M4 0,12KW 3V	19/19	1500	1,84	0,12	1.749	1.125	840	60	9	280,80
251270268	BD 9/7 M4 0,35KW 3V	19/25	1500	3,2	0,35	2.912	1.809	1.107	52	15	369,60
251220268	BD 9/9 M4 0,35KW 3V	25/25	1500	3,2	0,35	3.141	1.979	1.267	64	16	371,80
251340268	BD 10/8 M4 0,59KW 3V	28/21	1500	5,7	0,59	3.606	1.753	1.227	60	20	383,30
251320268	BD 10/10 M4 0,59KW 3V	28/28	1500	5,7	0,59	4.180	1.806	1.350	66	22	387,00
251600268	BD 12/9 M6 0,79KW 3V	33/25	1000	6,5	0,79	5.979	4.348	2.606	64	26	561,80
251520268	BD 12/12 M6 0,79KW 3V	33/33	1000	6,5	0,79	6.229	4.310	2.505	67	27	567,00

BD EXO Doble aspiración, motor de rotor exterior

NEW-NUOVO



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Totalmente contruidos en chapa galvanizada (EN 10142) con unión mediante plegado solapado de alta tecnología.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de doble oído, en chapa de acero galvanizado.
- El ventilador se suministra con los pies soporte incluidos en el precio.
- El motor de rotor externo y la turbina montados como un conjunto único y soportados mediante brazos de sujeción.
- Motor en ejecución cerrada, protección IP-55. Voltajes estándar 230V 50Hz para los monofásicos (con velocidad regulable por tensión y protectores térmicos integrados) y 230/400V 50Hz para los trifásicos (con motor regulable mediante transforma-

dor). Rodamientos a bolas de engrase permanente y aislamiento antivibratorio integrado. Equilibrado dinámicamente de acuerdo a DIN ISO 1940. Con caja de bornes montada. Datos de prestaciones según AMCA 210-99 (fig. 12), UNI 10531 (fig 30c y apartado 29.2 f) así como ISO 5801 (fig. 69 c y apartado 30.2 f).

■ APLICACIONES

Diseñados para ser integrados en equipos:

- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
- Aerotermos centrífugos.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.



ACCESORIOS



INT



PE



CPM



REG



RFS



JE45



SIL-C

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
509000701	BD EXO 7/7 M4 0,15 kW	19/19	1288	1,6	0,15	1.700	60	12	433,40
509000707	BD EXO 7/7 M6 0,05 kW	19/19	863	0,65	0,05	1.360	55	12	441,70
509000903	BD EXO 9/9 M4 0,55 kW	25/25	1370	4,6	0,55	4.400	67	14	580,10
509000907	BD EXO 9/9 M6 0,25 kW	25/25	923	2,2	0,25	2.950	62	16	512,00
509001003	BD EXO 10/10 M4 0,60 kW	28/28	1329	6,8	0,60	5.200	71	24	761,40
509001008	BD EXO 10/10 M6 0,32 kW	28/28	883	2,9	0,32	3.700	65	20	654,30
509001209	BD EXO 12/12 M6 0,52 kW	33/33	868	5	0,52	4.600	62	36	830,50

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. nominal	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
				230V	400V					
509001271	BD EXO 12/12 T6 0,55 kW	12/12	896	4,8	2,8	0,55	5.800	66	34,00	751,40

VENTILADORES CENTRÍFUGOS BAJA PRESIÓN

BV-BVC-BVCR Doble aspiración, eje libre sin motor



BV



BVC



BVCR

NEW-UEVO

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Envoltentes fabricados en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvada hacia delante de doble oído.
- El ventilador BV se suministrará con los pies soportes incluidos en el precio excepto en los tamaños 15/15 y 18/18.
- Eje transmisión con tratamientos anticorrosión.
- El ventilador se suministra a eje libre.
- Eje de la transmisión que sobresale por los dos lados para permitir el montaje de poleas y correas.
- BV/BVC: Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio para tamaños 7/7, 9/9, 10/10 y 12/12; resto de modelos en chapa galvanizada. Ventilador con rodamientos a bolas de engrase permanente montados en aro de goma para evitar vibraciones.
- BVC/BVCR: Montaje tipo CUBIC con paneles laterales que refuerzan todo el conjunto del ventilador.
- BVCR: Ventilador con turbina metálica, estructura reforzada y rodamientos de puente rígido soportados sobre la estructura.

APLICACIONES


- Diseñados para ser integrados en equipos:
- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
 - Aerotermos centrífugos.
 - Campanas de cocina industriales y profesionales.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C.

BAJO DEMANDA

- Montaje de ventilador completo con motor, poleas y correas para BVC y BVCR.
- Turbina metálica.
- Marco MBI montado.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz.



ACCESORIOS BV



Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. máx.	Pot. máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
252090165	BV 7/7	19/19	2000	1,1	3.550	6	124,20
252190165	BV 9/7	25/19	1500	1,5	4.860	8	142,00
252180165	BV 9/9	25/25	1500	1,5	5.800	9	144,60
252220165	BV 10/8	28/21	1300	1,5	6.600	11	151,50
252210165	BV 10/10	28/28	1300	2,2	7.230	12	155,30
252310160	BV 12/9	33/25	1200	3	9.800	17	184,70
252300160	BV 12/12	33/33	1200	3	10.500	20	194,50
252370160	BV 15/15	39/39	1100	4	18.200	31	339,20
252450160	BV 18/18	47/47	900	5,5	24.400	42	395,50

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. máx.	Pot. máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
252180180	BVC 9/9	25/25	1500	1,5	5.800	12	220,20
252210180	BVC 10/10	28/28	1300	2,2	7.250	14	238,80
252300180	BVC 12/12	33/33	1200	3	10.400	22	277,10
252370180	BVC 15/15	39/39	1100	4	18.100	33	438,60
252450180	BVC 18/18	47/47	900	5,5	24.500	45	512,30

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. máx.	Pot. máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
252370190	BVCR 15/15	39/39	1100	4	18.200	34	567,70
252450190	BVCR 18/18	47/47	900	5,5	24.400	46	714,20
252550190	BVCR 20/20	51/51	800	7,5	26.700	84	1.125,00
252650190	BVCR 22/22	56/56	700	7,5	35.400	94	1.196,30
252750190	BVCR 25/25	63/63	550	11	51.300	113	1.380,40
252950190	BVCR 30/28	76/71	450	15	62.500	145	1.721,70

VENTILADORES CENTRÍFUGOS BAJA PRESIÓN

BC

Simple aspiración, motor estándar B5



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de simple aspiración y álabes curvados hacia delante.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.

- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Temperatura máxima de aire a transportar: 130°C en continuo.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.



■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V 400V	Pot. nominal kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
251200103	BC 25/10 M4 0,55kW	1400	4,25 -	0,55	2.200	64	17,5	495,20
251360103	BC 28/11 M4 1,1kW	1400	7,45 -	1,1	3.400	68	29,5	596,60
251670103	BC 35/18 M4 1,5kW	1400	9,83 -	1,5	5.200	78	34	739,80

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V 400V	Pot. nominal kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
251200106	BC 25/10 T4 0,55kW	1400	2,69 1,56	0,55	2.200	64	18	442,30
251360106	BC 28/11 T4 1,1kW	1400	4,74 2,75	1,1	3.400	68	29,5	583,10
251670106	BC 35/18 T4 1,5kW	1400	6,31 3,65	1,5	5.200	75	34	713,90
251650106	BC 35/18 T6 0,75kW	910	4 2,3	0,75	4.000	61	32	688,60

BST

Simple aspiración, eje libre sin motor



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventiladores totalmente fabricados en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de simple oído.
- Eje de transmisión con tratamiento anticorrosión.



■ APLICACIONES

- Diseñados para ser integrados en equipos:
- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
- Aerotermos centrífugos.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

Código	Modelo	R.P.M. máx.	Pot. máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P €
501300900	BST 9/4	2800	2,00	2.800	10	270,20
508401000	BST 10/5	2400	2,50	3.400	11	282,80
508401200	BST 12/6	2000	3,00	4.500	15	330,30
508401500	BST 15/7	1600	4,00	7.000	23	376,80
508401800	BST 18/9	1300	5,00	9.000	30	456,10
508402000	BSTR 20/10	1100	7,00	12.000	68	972,40
508402200	BSTR 22/11	1000	7,00	16.000	75	1.050,00
508402500	BSTR 25/13	900	10,00	20.000	89	1.225,50
508403000	BSTR 30/14	750	11,00	28.000	120	1.471,20

ACCESORIOS BC-BST



RFS



INT



PE



CPM



RA



EI




BA-400



SIL-C



JE45



Ventiladores centrifugos de media presión



www.casals.tv

BSTB

Simple aspiración, eje libre sin motor



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventiladores totalmente fabricados en acero.
- Turbina de alabes curvados hacia atrás de simple oído.
- Eje de transmisión con tratamiento anticorrosión.

■ APLICACIONES

Diseñados para ser integrados en equipos:

- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
- Aerotermos centrífugos.

- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.



Código	Modelo	R.P.M. máx.	Pot. máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P €
300784500	BSTB 355	2900	3	6.980	64	700,00
300784600	BSTB 400	2800	4	9.460	66	846,31
300784700	BSTB 450	2800	7,5	12.980	93	1.033,81
300784800	BSTB 500	2500	7,5	14.980	116	1.214,40
300822600	BSTB 560	2200	11	18.230	146	1.564,00
300822700	BSTB 630	1900	15	22.900	185	1.840,00
300822800	BSTB 710	1800	18,5	27.550	223	2.294,30

ACCESORIOS



INT



PE



CPM



BA-400



SIL-C



JE45

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

BCI

Portátil para hinchables y castillos infantiles



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Totalmente construido en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de simple oído.
- Caja transportable con compuerta antiretorno en la impulsión y salida circular para conexión a tubería o bien a la entrada de aire del hinchable.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz.

■ APLICACIONES

- Hinchables y castillos infantiles.
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: monofásico 50°C.



■ ACCESORIOS



INT



PE



CPM



BA-400



SIL-C



BAD



JE45

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
253250103	BCI 20/8 M2 1,1kW	2800	7,02	1,1	1.300	60	27	840,50
253260103	BCI 22/9 M2 1,1kW	2800	7,02	1,1	1.340	70	38	849,10
253260120	BCI 22/9 M2 1,5kW	2800	9,44	1,5	1.340	70	39	890,70
253320103	BCI 25/10 M2 1,5kW	2800	9,44	1,5	1.300	75	45	902,70

MA

Turbina de aluminio, carcasa en chapa de acero



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Turbina fabricada en inyección de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.

- Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.

60 Hz CONSULTAR
DISPONIBILIDAD



ACCESORIOS



CPM



INT



PE



RFS



AC



BA-400



BAD



JE45



RA



RBS



SIL-C

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
253180162	MA 18 M2 0,09KW	2760	0,81	0,09	180	60	6	291,00
253220162	MA 24 M2 0,09KW	2760	0,81	0,09	260	65	7	329,70
253270162	MA 25 M2 0,18KW	2800	1,48	0,18	480	68	11	388,70

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
253180161	MA 18 T2 0,09KW	2800	0,57 0,33	0,09	180	60	6	277,20
253220161	MA 24 T2 0,09KW	2800	0,57 0,33	0,09	260	65	7	314,10
253270161	MA 25 T2 0,18KW	2800	0,91 0,53	0,18	480	68	11	370,30

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

MA

Turbina acción de aluminio, carcasa en fundición de aluminio



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
- Turbina fabricada en fundición de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.


- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.



■ ACCESORIOS



■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
253300104	MA 26 M2 0,37KW	2800	2,73	0,37	750	72	13	433,40

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
253300106	MA 26 T2 0,37 kW	2800	1,65	0,95	0,37	750	71	13	411,70
253330106	MA 27 T2 0,55 kW	2800	2,33	1,35	0,55	860	80	14	509,50
253390106	MA 28 T2 1,1 kW	2800	4,42	2,55	1,1	1.450	80	20	653,40
253430106	MA 31 T2 2,2 kW	2800	8,61	4,98	2,2	2.170	83	30	867,90

MDE

Turbina acción, motor de rotor exterior



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa soldada en chapa de acero laminado.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en chapa galvanizada.
- Rejilla protección incluida en el lado de la aspiración.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono de rotor exterior que incluye protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente. Protección IP-44 y aislamiento clase B según DIN 40.050 h1. Voltaje estándar 230V 50Hz.

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
 - Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
 - Transporte de aire limpio.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.



ACCESORIOS



REG



INT



PE

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
300712100	MDE 120	2930	0,4	0,065	190	60	2,4	113,60
300712200	MDE 130	2890	0,5	0,12	400	61	3	126,00

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

MB

Centrífugos de media presión a acción



MB 12/5 - 20/8



MB 22/9 - 28/11



MB 31/12 - 45/18

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada o engatillada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en chapa galvanizada.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: monofásico 50°C, trifásico 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).

-MB 12/5-20/8: añadir 105€ al PVP.

-MB 22/9-28/11: añadir 115€ al PVP.

-MB 31/12-45/18: añadir 125€ al PVP.



ACCESORIOS



■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
253080103	MB 12/5 M4 0,08kW	1370	0,9	0,08	250	50	5	186,80
253100103	MB 14/5 M2 0,25kW	2800	1,96	0,25	830	59	7	203,50
253090103	MB 14/5 M4 0,08kW	1370	0,9	0,08	420	55	6	199,00
253110103	MB 16/6 M2 0,37kW	2800	2,73	0,37	1.340	70	9,5	208,60
253150103	MB 16/6 M4 0,08kW	1370	0,9	0,08	710	57	7,5	214,70
253170103	MB 18/7 M2 0,75kW	2800	5,15	0,75	1.940	68	15	378,60
253240103	MB 20/6 M2 0,37kW	2800	2,73	0,37	800	68	14	419,70
253190103	MB 20/8 M2 1,1kW	2800	7,02	1,1	2.240	68	19	437,00

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V	I nom. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
253080106	MB 12/5 T4 0,08kW	1400	0,04	0,2	0,08	250	50	5	169,80
253100106	MB 14/5 T2 0,25kW	2800	1,17	1,68	0,25	830	59	7	185,00
253090106	MB 14/5 T4 0,08kW	1400	0,04	0,2	0,08	420	55	6	184,10
253110106	MB 16/6 T2 0,37kW	2800	1,65	0,95	0,37	1.340	70	9,5	189,60
253150106	MB 16/6 T4 0,08kW	1400	0,04	0,2	0,08	710	57	7,5	195,10
253170106	MB 18/7 T2 0,75kW	2800	3,03	1,75	0,75	1.940	68	15	354,50
253240106	MB 20/6 T2 0,37kW	2800	1,65	0,95	0,37	800	68	14	381,70

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
253190106	MB 20/8 T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	1,1	2.240	68	19	409,40
253210120	MB 22/9 T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	1,1	1.570	70	24	561,90
253200106	MB 22/9 T2 2,2kW	2800	8,61	4,98	2,2	2.750	74	30	589,10
253260106	MB 22/9 T4 0,37kW	1400	1,94	1,12	0,37	1.930	60	21	507,50
253280106	MB 25/10 T2 2,2kW	2800	8,61	4,98	2,2	2.550	77	32	636,70
253290106	MB 25/10 T2 3kW	2870	11,1	6,4	3	3.700	78	38	694,80
253320106	MB 25/10 T4 0,75kW	1400	3,48	2,01	0,75	2.530	64	26	684,70
253360106	MB 28/11 T2 4kW	2890	14,2	8,2	4	3.800	81	46	867,70
253410106	MB 28/11 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	3.485	68	32	780,60
253420106	MB 31/12 T4 2,2kW	1430	8,06	5	2,2	6.150	72	54	1.167,70
253480106	MB 35/14 T4 3kW	1430	11,7	6,8	3	6.500	78	63	1.240,20
253490106	MB 35/14 T4 4kW	1440	15,2	8,8	4	8.285	78	69	1.424,10
253500106	MB 35/14 T6 1,1kW	910	5,5	3,2	1,1	5.165	69	53	1.221,70
253510121	MB 40/16 T4 5,5kW	1440	-	12	5,5	9.000	78	101	1.604,60
253510106	MB 40/16 T4 7,5kW	1440	-	15	7,5	11.500	79	110	1.667,70
253520106	MB 40/16 T6 1,5kW	940	6,9	4	1,5	7.150	71	80	1.479,10
253530120	MB 45/18 T4 7,5kW	1440	-	15	7,5	9.500	82	119	1.888,20
253530121	MB 45/18 T4 11kW	1460	-	20,9	11	14.000	86	190	1.964,10
253560106	MB 45/18 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	2,2	6.800	76	112	1.590,10

MZ

Turbina acción, eje libre sin motor



BAJO PEDIDO

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada o engatillada.
- Turbina multipala de alabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en chapa galvanizada.
- El ventilador se suministrará en ejecución estándar a "EJE LIBRE", es decir sin motor, poleas ni correas.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 200°C, ambiente: 60°C.


■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores completos que incluyen: motor, poleas, correas, protector de correas y de eje. Montados sobre bancada general o sobre silleta (motores hasta 5 kW).
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Ventiladores para trabajar a 60Hz.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD



ACCESORIOS



Código	Modelo	R.P.M. máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P €
254120160	MZ 22/9	3400	3	3.400	18	645,40
254180160	MZ 25/10	3000	4	4.000	24	734,70
254210160	MZ 28/11	2850	5,5	4.700	27	791,40
254230160	MZ 31/12	2425	7,5	6.400	40	1.222,60
254330160	MZ 35/14	1900	7,5	9.560	56	1.565,80
254370160	MZ 40/16	1650	11	11.100	71	1.392,90
254420160	MZ 45/18	1510	11	14.175	85	1.711,60
254540160	MZ 63/25	960	22	29.000	115	3.666,30

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

MBCA

Turbina acción



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador fabricado en chapa Fe360.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente.
- La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200°C con un grosor medio de 70 micras. La resistencia térmica media de la pintura es de 180°C con picos de 200°C.
- Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300°C.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F.
- Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Aspiración de vapores en lugares donde se desplazan grandes volúmenes de aire con bajas presiones.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.



60 Hz CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

■ ACCESORIOS

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nom.	I nom. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
501401816	MBCA 180 T2 0,55kW	2855	2,33	1,35	0,55	1.225	74	19	580,50
501401818	MBCA 180 T2 1,1kW	2855	4,42	2,55	1,1	1.800	76	25	642,40
501402018	MBCA 200 T2 1,1kW	2855	4,42	2,55	1,1	1.800	78	27	749,50
501402027	MBCA 200 T2 2,2kW	2920	8,61	4,98	2,2	2.880	79	33	803,10
501402219	MBCA 220 T2 1,5kW	2920	6,01	3,48	1,5	2.160	80	32	813,90
501402229	MBCA 220 T2 3kW	2950	11,1	6,4	3	3.960	81	41	921,30
501402529	MBCA 250 T2 3kW	2950	11,1	6,4	3	3.240	87	51	1.011,00
501402532	MBCA 250 T2 4kW	2950	14,2	8,2	4	4.680	89	60	1.099,70
501402834	MBCA 280 T2 5,5kW	2900	-	11	5,5	4.680	90	82	1.346,00
501402836	MBCA 280 T2 7,5kW	2930	-	15	7,5	6.120	63	90	1.748,50
501402240	MBCA 220 T4 0,18kW	1350	1,12	0,65	0,18	1.225	63	26	694,90
501402242	MBCA 220 T4 0,37kW	1370	1,94	1,12	0,37	1.800	64	28	724,10
501402542	MBCA 250 T4 0,37kW	1400	1,94	1,12	0,37	1.800	66	30	774,00
501402543	MBCA 250 T4 0,55kW	1400	2,69	1,56	0,55	2.520	68	33	850,10
501402844	MBCA 280 T4 0,75kW	1395	3,48	2,01	0,75	2.520	70	40	926,70
501402845	MBCA 280 T4 1,1kW	1415	4,74	2,75	1,1	3.600	70	42	957,00
501403146	MBCA 310 T4 1,5kW	1420	6,31	3,65	1,5	3.960	73	50	1.049,80
501403154	MBCA 310 T4 2,2kW	1420	8,06	5	2,2	5.400	74	58	1.116,90
501403554	MBCA 350 T4 2,2kW	1420	8,06	5	2,2	5.400	74	66	1.215,40
501403556	MBCA 350 T4 3kW	1440	11,7	6,8	3	7.200	76	66	1.245,60
501403559	MBCA 350 T4 4kW	1460	15,2	8,8	4	7.920	77	76	1.332,80
501404061	MBCA 400 T4 5,5kW	1460	-	12	5,5	7.920	78	100	1.731,10
501404063	MBCA 400 T4 7,5kW	1460	-	15	7,5	10.800	81	108	1.827,90
501404563	MBCA 450 T4 7,5kW	1460	-	15	7,5	10.800	82	112	2.002,60
501404552	MBCA 450 T4 15kW	1470	-	27,9	15	18.000	82	170	2.552,00
501405052	MBCA 500 T4 15kW	1470	-	27,9	15	16.200	83	200	2.898,60
501405055	MBCA 500 T4 22kW	1470	-	38,5	22	21.600	85	272	3.338,70
501405655	MBCA 560 T4 22kW	1470	-	38,5	22	21.600	87	313	3.809,60
501405658	MBCA 560 T4 37kW	1470	-	66,7	37	32.400	89	497	4.863,00
501403170	MBCA 310 T6 0,37kW	935	-	1,23	0,37	2.160	89	43	982,00
501403171	MBCA 310 T6 0,55kW	935	-	1,65	0,55	3.240	90	44	994,50
501403572	MBCA 350 T6 0,75kW	935	2,13	2,3	0,75	3.960	63	56	1.128,20
501403573	MBCA 350 T6 1,1kW	950	2,85	3,2	1,1	5.400	64	59	1.151,60
501404074	MBCA 400 T6 1,5kW	950	4	4	1,5	5.400	66	82	1.452,90
501404078	MBCA 400 T6 2,2kW	950	5,5	5,6	2,2	7.920	68	90	1.549,40
501404580	MBCA 450 T6 3kW	960	6,9	7,2	3	9.000	68	112	1.976,40
501405083	MBCA 500 T6 4kW	960	9,7	9,4	4	9.000	71	153	2.403,70
501405085	MBCA 500 T6 5,5kW	965	12,4	12,42	5,5	10.800	73	153	2.497,60
501405687	MBCA 560 T6 7,5kW	970	16,3	16,1	7,5	16.200	74	221	3.261,40
501405675	MBCA 560 T6 11kW	980	16,3	22,4	11	21.600	78	233	3.369,60
501406375	MBCA 630 T6 11kW	980	-	22,4	11	19.800	80	243	3.576,20
501406377	MBCA 630 T6 18,5kW	980	-	34,8	18,5	28.800	81	400	4.919,40
501407179	MBCA 710 T6 22kW	980	-	41,4	22	28.800	82	503	6.189,90
501407182	MBCA 710 T6 37kW	980	-	67,4	37	43.200	81	670	8.140,00
501408082	MBCA 800 T6 37kW	980	-	67,4	37	39.600	82	703	8.919,20
501408086	MBCA 800 T6 55kW	980	-	97	55	61.200	81	958	11.263,70
501409101	MBCA 900 T8 45kW	730	-	86,9	45	61.200	82	1012	consultar
501409102	MBCA 900 T8 55kW	735	-	103,5	55	75.600	81	1152	consultar
501410102	MBCA 1000 T8 55kW	735	-	103,5	55	68.400	82	1300	consultar
501410103	MBCA 1000 T8 75kW	735	-	138,9	75	90.000	81	1350	consultar

MBC

Turbina acción, carcasa cúbica



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa reforzada en acero laminado, protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en chapa galvanizada.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Extracción de gases calientes en hornos o cual-

quier tipo de aplicación donde haya altas temperaturas.

- Transporte de aire limpio.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 250°C, ambiente: monofásico 50°C, trifásico 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz.



ACCESORIOS



■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nom.	I nominal 230V (A)	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
253310143	MBC 25/10 M4 1,1kW	1400	7,45	1,1	2.530	70	63	898,00
253300143	MBC 25/10 M6 0,55kW	900	3,84	0,55	1.670	62	61	876,60
253380143	MBC 28/11 M6 0,75kW	900	4,97	0,75	2.300	60	67	941,70

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nom.	I nom. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
253280146	MBC 25/10 T2 2,2kW	2800	8,61	4,98	2,2	2.550	70	65	1.240,30
253290146	MBC 25/10 T2 3kW	2870	11,1	6,4	3	3.700	78	66	1.466,20
253310146	MBC 25/10 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	2.530	70	64	850,10
253300146	MBC 25/10 T6 0,55kW	900	2,85	1,65	0,55	1.670	62	63	799,70
253360146	MBC 28/11 T2 4kW	2890	14,2	8,2	4	3.800	81	66	1.103,90
253370146	MBC 28/11 T4 2,2kW	1430	8,06	5	2,2	3.485	82	70	1.019,20
253380146	MBC 28/11 T6 0,75kW	910	4	2,3	0,75	2.300	60	69	901,70
253460146	MBC 31/12 T4 3kW	1430	11,7	6,8	3	6.150	72	72	1.404,70
253430146	MBC 31/12 T6 1,5kW	940	6,9	4	1,5	4.060	66	71	1.224,00
253480146	MBC 35/14 T4 3kW	1430	11,7	6,8	3	6.500	78	75	1.347,50
253490146	MBC 35/14 T4 5,5kW	1440	-	12	5,5	8.285	79	78	1.578,60
253470146	MBC 35/14 T6 1,5kW	940	6,9	4	1,5	5.165	70	77	1.287,20
253510146	MBC 40/16 T4 5,5kW	1440	-	12	5,5	9.000	78	87	1.777,50
253520146	MBC 40/16 T4 7,5kW	1440	-	15	7,5	11.500	79	89	2.002,70
253500146	MBC 40/16 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	2,2	7.150	71	86	1.518,60
253530146	MBC 45/18 T4 5,5kW	1440	-	12	5,5	8.500	80	91	1.945,80
253540146	MBC 45/18 T4 7,5kW	1440	-	15	7,5	9.500	82	93	2.170,90
253560146	MBC 45/18 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	2,2	6.800	76	90	1.664,10

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

MA P/R

Turbina de pala recta, en fundición de aluminio



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
- Turbina de pala recta fabricada en fundición de aluminio o chapa de acero.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de materia sólida excepto fibras textiles.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.



ACCESORIOS



■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
253300160	MA 26 T2 0,37kW P/R	2800	1,65	0,95	0,37	700	75	14	525,00
300006000	MA 27 T2 0,55kW P/R	2800	2,33	1,35	0,55	850	80	16	605,20
300140600	MA 28 T2 0,75kW P/R	2800	3,03	1,75	0,75	1.400	81	21	764,80
300032600	MA 31 T2 1,5kW P/R	2800	6,01	3,48	1,5	1.800	83	25	989,80

MB P/R

Turbina de pala recta



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada y refozada.
- Turbina de pala recta fabricada con chapa de acero y con aro de refuerzo soldado y protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de materia sólida excepto fibras textiles.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).



ACCESORIOS



RFS



INT



PE



AC



EI



BA-400



SIL-C

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
253210160	MB 22/9 T2 1,1kW P/R	2800	4,42	2,55	1,1	2.100	70	23	896,40
253280160	MB 25/10 T2 1,5kW P/R	2800	6,01	3,48	1,5	2.550	74	31	959,00
253360161	MB 28/11 T2 2,2kW P/R	2800	8,61	4,98	2,2	4.500	76	40	1.046,00
253450160	MB 31/12 T2 3kW P/R	2870	11,1	6,4	3	5.300	79	55	1.352,70
253480161	MB 35/14 T2 5,5kW P/R	2900	-	11	5,5	7.800	84	85	1.821,10
253510160	MB 40/16 T2 7,5kW P/R	2900	-	15	7,5	9.500	90	103	2.026,70
253530160	MB 45/18 T2 11kW P/R	2930	-	19,8	11	10.500	92	180	2.684,60
253530161	MB 45/18 T2 15kW P/R	2930	-	26,6	15	12.500	95	191	3.283,40

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

MBZM P/R Turbina de pala recta



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador fabricado en chapa Fe360.
- Carcasa totalmente soldada y reforzada.
- Turbina de pala recta y simple aspiración fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente.
- La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200°C con un grosor medio de 70 micras. La resistencia térmica media de la pintura es de 180°C con picos de 200°C.
- Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300°C.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

- Para transporte neumático de materiales sólidos mezclados con aire, serrín y virutas de madera; también para materiales filamentosos.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.


■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD



ACCESORIOS




■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V 400V	Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
501502215	MBZM 220 T2 0,37kW P/R	2740	1,65 0,95	0,37	865	69	20	533,80
501502516	MBZM 251 T2 0,55kW P/R	2800	2,33 1,35	0,55	1.080	71	25	593,50
501502517	MBZM 252 T2 0,75kW P/R	2855	3,03 1,75	0,75	1.225	72	30	638,60
501502818	MBZM 281 T2 1,1kW P/R	2855	4,42 2,55	1,1	1.370	73	33	745,20
501502819	MBZM 282 T2 1,5kW P/R	2855	6,01 3,48	1,5	1.800	74	37	775,30
501503119	MBZM 311 T2 1,5kW P/R	2855	6,01 3,48	1,5	1.620	76	43	822,40
501503127	MBZM 312 T2 2,2kW P/R	2880	8,61 4,98	2,2	2.160	77	47	846,00
501503529	MBZM 351 T2 3kW P/R	2900	11,1 6,4	3	2.520	79	63	1.105,30
501503532	MBZM 352 T2 4kW P/R	2905	14,2 8,2	4	3.600	80	72	1.175,70
501504034	MBZM 401 T2 5,5kW P/R	2925	- 11	5,5	4.320	83	101	1.645,60
501504036	MBZM 402 T2 7,5kW P/R	2930	- 15	7,5	5.400	84	106	1.705,90
501504521	MBZM 452 T2 11kW P/R	2940	- 19,8	11	7.200	87	155	2.313,50
501505024	MBZM 501 T2 15kW P/R	2940	- 26,6	15	9.000	90	180	2.585,10
501505028	MBZM 502 T2 22kW P/R	2960	- 39	22	10.800	91	250	3.088,60
501504546	MBZM 454 T4 1,5kW P/R	1440	6,31 3,65	1,5	3.600	71	85	1.542,10
501505054	MBZM 503 T4 2,2kW P/R	1440	8,06 5	2,2	4.680	72	112	1.835,90
501505056	MBZM 504 T4 3kW P/R	1440	11,7 6,8	3	5.400	74	117	1.866,30
501505659	MBZM 561 T4 4kW P/R	1440	15,2 8,8	4	6.120	75	156	2.792,40
501505661	MBZM 562 T4 5,5kW P/R	1460	- 12	5,5	7.200	76	177	2.976,80
501506363	MBZM 631 T4 7,5kW P/R	1460	- 15	7,5	7.920	78	202	3.514,40
501506349	MBZM 632 T4 11kW P/R	1460	- 20,9	11	10.080	80	250	3.864,80
501507149	MBZM 711 T4 11kW P/R	1460	- 20,9	11	12.600	83	358	4.682,40
501507152	MBZM 712 T4 15kW P/R	1460	- 27,9	15	12.600	84	370	4.790,50
501508053	MBZM 801 T4 18,5kW P/R	1460	- 33	18,5	19.800	85	526	5.690,90
501508057	MBZM 802 T4 30kW P/R	1470	- 53,2	30	21.600	87	639	6.390,80
501509058	MBZM 901 T4 37kW P/R	1470	- 66,7	37	28.800	90	782	8.184,30
501509060	MBZM 902 T4 45kW P/R	1470	- 78,6	45	28.800	92	817	8.542,50
501510062	MBZM 1001 T4 55kW P/R	1480	- 96,2	55	36.000	96	1083	10.054,60
501510064	MBZM 1002 T4 75kW P/R	1480	- 130	75	42.120	97	1227	11.214,50

MBR

Turbina reacción

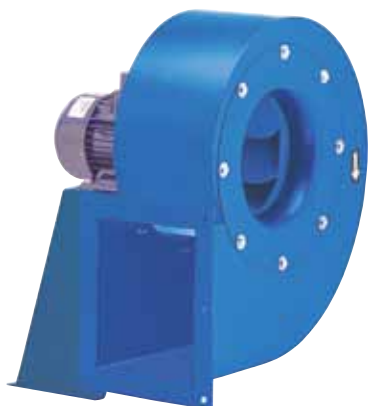

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa reforzada fabricada en acero laminado, protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy.
- Turbina reforzada de álabes hacia atrás de alto rendimiento.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento eléctrico clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES


- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
 - Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
 - Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
 - Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
 - Transporte neumático.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente.



ACCESORIOS



■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V 400V	Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
243310106	MBR 31/10 T2 1,1kW	2800	4,42 2,55	1,1	4.800	81	55	1.137,50
243350106	MBR 35/11 T2 2,2kW	2800	8,61 4,98	2,2	6.660	85	67	1.278,30
243410106	MBR 40/12 T2 3kW	2870	11,1 6,4	3	8.500	88	82	1.561,00
243400106	MBR 40/12 T4 0,75kW	1400	3,48 2,01	0,75	5.640	73	71	1.480,40
243450106	MBR 45/14 T4 1,1kW	1400	4,74 2,75	1,1	7.200	76	90	1.519,20
243510106	MBR 50/16 T4 1,5kW	1400	6,31 3,65	1,5	9.500	81	74	2.033,40
243500106	MBR 50/16 T6 0,75kW	910	4 2,3	0,75	7.100	71	69	1.726,40
243570106	MBR 56/18 T4 3kW	1430	11,7 6,8	3	13.500	83	97	2.225,30
243560106	MBR 56/18 T6 1,5kW	940	6,9 4	1,5	9.500	73	89	2.256,60
243650106	MBR 63/20 T4 5,5kW	1440	- 12	5,5	19.000	84	155	3.035,60
243640106	MBR 63/20 T6 1,5kW	940	6,9 4	1,5	12.000	76	113	2.817,00
243630106	MBR 63/20 T8 1,1kW	710	5,54 3,2	1,1	8.940	68	102	2.826,10
243730106	MBR 71/22 T4 7,5kW	1440	- 15	7,5	25.500	87	256	3.275,50
243720106	MBR 71/22 T6 3kW	960	12,4 7,2	3	17.000	77	205	3.286,40
243710106	MBR 71/22 T8 1,5kW	710	7,45 4,3	1,5	12.440	70	180	3.121,30

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

MBRC

Turbina reacción, carcasa cúbica



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa reforzada fabricada en acero laminado totalmente soldada interna y externamente, protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy.
- Turbina reforzada de álabes hacia atrás de alto rendimiento.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Extracción de gases calientes en hornos o cualquier tipo de aplicación donde haya altas temperaturas.

- Transporte de aire limpio o con ligera carga de polvo en suspensión.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 250°C, ambiente: monofásico 50°C, trifásico 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz.



ACCESORIOS



■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
243400143	MBRC 40/12 M4 0,75kW	1400	5,45	0,75	5.640	72	71	1.741,50
243450143	MBRC 45/14 M4 1,1kW	1400	7,45	1,1	7.000	73	90	1.963,30
243510143	MBRC 50/16 M4 1,5kW	1400	9,83	1,5	9.500	76	74	2.170,20
243500143	MBRC 50/16 M6 0,75kW	900	4,97	0,75	7.100	70	69	2.169,10

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
243310146	MBRC 31/10 T2 1,1kW	2800	4,42 2,55	1,1	4.800	81	65	1.736,00
243350146	MBRC 35/11 T2 2,2kW	2800	8,61 4,98	2,2	6.660	85	77	1.833,70
243410146	MBRC 40/12 T2 3kW	2870	11,1 6,4	3	8.500	85	82	1.909,70
243400146	MBRC 40/12 T4 0,75kW	1400	3,48 2,01	0,75	5.640	72	71	1.719,90
243450146	MBRC 45/14 T4 1,1kW	1400	4,74 2,75	1,1	7.000	73	90	1.949,40
243510146	MBRC 50/16 T4 1,5kW	1400	6,31 3,65	1,5	9.500	76	74	2.219,60
243500146	MBRC 50/16 T6 0,75kW	910	4 2,3	0,75	7.100	70	69	2.129,10
243570146	MBRC 56/18 T4 3kW	1430	11,7 6,8	3	13.500	80	97	2.620,00
243560146	MBRC 56/18 T6 1,5kW	940	6,9 4	1,5	9.500	70	89	2.419,40
243650146	MBRC 63/20 T4 5,5kW	1440	- 12	5,5	19.000	83	155	3.331,70
243640146	MBRC 63/20 T6 1,5kW	940	6,9 4	1,5	12.000	72	113	2.951,20
243730146	MBRC 71/22 T4 7,5kW	1440	- 15	7,5	25.500	85	256	3.852,50
243720146	MBRC 71/22 T6 3kW	960	12,4 7,2	3	17.000	77	205	3.475,60

MBRL

Turbina reacción



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador fabricado en chapa Fe360.
- Carcasa totalmente soldada i engatillada.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente.
- La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200°C con un grosor medio de 70 micras. La resistencia térmica media de la pintura es de 180°C con picos de 200°C.
- Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300°C.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 250 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1400, la orientación es fija.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
- Transporte neumático.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
- Pintura con polvo de base de silicona de color negro opaco con resistencia térmica de 400°C.



ACCESORIOS



VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A)		Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
501602516	MBRL 250 T2 0,55kW	2850	2,33	1,35	0,55	2.520	70	37	893,00
501602818	MBRL 280 T2 1,1kW	2850	4,42	2,55	1,1	3.600	72	45	1.083,40
501603127	MBRL 311 T2 2,2kW	2880	8,61	4,98	2,2	5.400	76	57	1.338,10
501603140	MBRL 312 T4 0,18kW	1350	1,12	0,65	0,18	2.520	57	43	1.195,60
501603529	MBRL 351 T2 3kW	2890	11,1	6,4	3	7.200	79	80	1.589,00
501603542	MBRL 352 T4 0,37kW	1370	1,94	1,12	0,37	3.600	60	65	1.391,80
501604032	MBRL 401 T2 4kW	2950	14,2	8,2	4	6.120	82	95	1.860,50
501604034	MBRL 402 T2 5,5kW	2950	-	11	5,5	10.080	84	116	2.065,00
501604044	MBRL 403 T4 0,75kW	1400	2,69	1,56	0,75	4.320	64	75	1.650,10
501604536	MBRL 451 T2 7,5kW	2950	-	15	7,5	12.600	86	124	2.343,70
501604521	MBRL 452 T2 11kW	2950	-	19,8	11	16.200	88	161	2.685,80
501604544	MBRL 453 T4 0,75kW	1400	3,48	2,01	0,75	4.680	65	89	1.864,20
501604545	MBRL 454 T4 1,1kW	1415	4,74	2,75	1,1	5.400	67	94	1.894,30
501605024	MBRL 501 T2 15kW	2960	-	26,6	15	18.000	89	187	3.038,80
501605026	MBRL 502 T2 18,5kW	2960	-	32	18,5	21.600	92	196	3.202,80
501605046	MBRL 503 T4 1,5kW	1420	6,31	3,65	1,5	9.000	69	123	2.222,60
501605054	MBRL 504 T4 2,2kW	1440	8,06	5	2,2	10.800	71	130	2.289,60
501605070	MBRL 505 T6 0,37kW	2960	2,13	1,23	0,37	3.600	57	115	2.154,80
501605071	MBRL 506 T6 0,55kW	2960	2,85	1,65	0,55	6.120	59	117	2.167,20
501605656	MBRL 561 T4 3kW	1440	11,7	6,8	3	12.600	72	153	2.743,70
501605659	MBRL 562 T4 4kW	1450	15,2	8,8	4	16.200	74	158	2.830,80
501605672	MBRL 563 T6 0,75kW	930	4	2,3	0,75	7.920	60	141	2.626,40
501605673	MBRL 564 T6 1,1kW	930	5,5	3,2	1,1	9.000	62	145	2.649,70
501606361	MBRL 631 T4 5,5kW	1455	-	12	5,5	19.000	75	202	3.524,60
501606363	MBRL 632 T4 7,5kW	1455	-	15	7,5	21.600	78	214	3.621,30
501606374	MBRL 633 T6 1,5kW	940	6,9	4	1,5	12.600	66	173	3.246,20
501606378	MBRL 634 T6 2,2kW	950	9,7	5,6	2,2	15.300	68	180	3.342,80
501607149	MBRL 711 T4 11kW	1460	-	20,9	11	25.200	79	315	4.601,00
501607152	MBRL 712 T4 15kW	1460	-	27,9	15	32.400	82	326	4.709,30
501607180	MBRL 713 T6 3kW	950	12,4	7,2	3	16.200	69	276	4.133,70
501607183	MBRL 714 T6 4kW	960	16,3	9,4	4	21.600	72	286	4.214,20
501608053	MBRL 801 T4 18,5kW	1460	-	33	18,5	39.600	83	465	5.853,50
501608055	MBRL 802 T4 22kW	1460	-	38,5	22	36.000	85	484	6.013,90
501608085	MBRL 803 T6 5,5kW	960	-	12,42	5,5	25.200	73	367	5.153,40
501608087	MBRL 804 T6 7,5kW	960	-	16,1	7,5	28.800	75	397	5.465,70
501609058	MBRL 901 T4 37kW	1470	-	66,7	37	54.000	86	840	8.843,50
501609060	MBRL 902 T4 45kW	1470	-	78,6	45	61.200	88	847	9.201,60
501609075	MBRL 903 T6 11kW	970	-	22,4	11	36.000	76	556	7.350,10
501609076	MBRL 904 T6 15kW	970	-	29,4	15	39.600	78	658	7.830,90
501610062	MBRL 1001 T4 55kW	1475	-	96,2	55	54.000	90	1105	10.962,00
501610064	MBRL 1002 T4 75kW	1480	-	130	75	86.400	93	1278	12.121,90
501610077	MBRL 1003 T6 18,5kW	975	-	34,8	18,5	46.800	93	879	9.284,00
501610079	MBRL 1004 T6 22kW	975	-	41,4	22	54.000	80	885	9.532,20
501611281	MBRL 1121 T6 30kW	975	-	55,4	30	68.400	82	1153	consultar
501611282	MBRL 1122 T6 37kW	980	-	67,4	37	75.600	83	1242	consultar
501612586	MBRL 1251 T6 55kW	985	-	97	55	97.200	85	1739	consultar
501612588	MBRL 1252 T6 75kW	985	-	133,5	75	108.000	86	1960	consultar
501614106	MBRL 1401 T6 90kW	985	-	159,7	90	122.400	85	2342	consultar
501614107	MBRL 1402 T6 110kW	985	-	192,9	110	140.000	86	2363	consultar

NOTA: modelos de 1121 a 1402 consultar precio

MBRLP

Ventiladores centrífugos para cabinas de pintura



60 Hz
CONSULTAR
DISPONIBILIDAD



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada o engatillada.
- Con brida de apoyo en la aspiración para facilitar su montaje en la cabina de pintura.
- Trampilla de inspección incluida.
- En el caso de ventiladores para cabinas, y siempre y cuando se indique en su pedido, el ventilador se montará con boca de aspiración antichispas.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en chapa de acero laminado y recubierta contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.

■ APLICACIONES

- Diseñados para ser fijados en la doble brida de aspiración, con el motor en posición vertical.
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
- Aspiración en cabinas de pintura después del filtro.
- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
- Transporte neumático.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

ACCESORIOS



CPM



INT



PE



RFS



EI



JE45



RA



SIL-C



BA-400



CP

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A)		Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
501704545	MBRLP 454 T4 1,1kW	1415	4,74	2,75	1,1	5.400	69	94	1.382,60
501705046	MBRLP 503 T4 1,5kW	1420	6,31	3,65	1,5	9.000	71	123	1.496,30
501705656	MBRLP 561 T4 3kW	1440	11,7	6,8	3	12.600	74	153	2.196,30
501705659	MBRLP 562 T4 4kW	1450	15,2	8,8	4	16.200	76	158	2.386,10
501706361	MBRLP 631 T4 5,5kW	1455	-	12	5,5	19.800	77	202	3.150,60
501706363	MBRLP 632 T4 7,5kW	1455	-	15	7,5	21.600	80	214	3.229,70
501706374	MBRLP 633 T6 1,5kW	940	6,9	4	1,5	12.600	68	173	2.865,20
501706378	MBRLP 634 T6 2,2kW	950	9,7	5,6	2,2	14.400	70	180	2.931,70
501707180	MBRLP 713 T6 3kW	950	12,4	7,2	3	16.200	71	276	3.263,30
501707183	MBRLP 714 T6 4kW	960	16,3	9,4	4	21.600	74	286	3.430,90

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

MBRM

Turbina reacción, arie polvoriento



60 Hz CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador fabricado en chapa Fe360.
- Carcasa totalmente soldada o engatillada.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente.
- La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200°C con un grosor medio de 70 micras. La resistencia térmica media de la pintura es de 180°C con picos de 200°C.
- Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300°C.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 220 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1400, la orientación es fija.

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
 - Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
 - Transporte de aire polvoriento o con ligera carga de materiales granulados.
 - Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
 - Transporte neumático.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Pintura con polvo de base de silicona de color negro opaco con resistencia térmica de 400°C.
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

ACCESORIOS



SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V 400V	Power kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
501802213	MBRM 220 T2 0,18kW	2820	0,91 0,53	0,18	790	64	18	531,50
501802514	MBRM 251 T2 0,25kW	2820	1,17 1,68	0,25	1.080	65	24	590,90
501802515	MBRM 252 T2 0,37kW	2820	1,65 0,95	0,37	1.370	67	26	598,00
501802816	MBRM 281 T2 0,55kW	2850	2,33 1,35	0,55	1.620	69	30	709,10
501802817	MBRM 282 T2 0,75kW	2850	3,03 1,75	0,75	1.800	70	35	754,10
501803118	MBRM 311 T2 1,1kW	2920	4,42 2,55	1,1	2.520	72	42	830,80
501803119	MBRM 312 T2 1,5kW	2920	6,01 3,48	1,5	2.520	73	45	861,00
501803519	MBRM 351 T2 1,5kW	2920	6,01 3,48	1,5	2.160	76	66	1.040,80
501803527	MBRM 352 T2 2,2kW	2920	8,61 4,98	2,2	3.960	78	70	1.064,20
501804029	MBRM 401 T2 3kW	2940	11,1 6,4	3	5.400	80	85	1.430,50
501804032	MBRM 402 T2 4kW	2940	14,2 8,2	4	6.120	81	93	1.501,00
501804534	MBRM 451 T2 5,5kW	2940	- 11	5,5	7.920	84	115	1.979,50
501804536	MBRM 452 T2 7,5kW	2940	- 15	7,5	7.920	85	118	2.039,80
501805021	MBRM 501 T2 11kW	2950	- 19,8	11	10.800	89	175	2.617,30
501805024	MBRM 502 T2 15kW	2950	- 26,6	15	10.800	89	180	2.662,10
501805626	MBRM 561 T2 18,5kW	2960	- 32	18,5	16.200	91	220	3.596,70
501805628	MBRM 562 T2 22kW	2960	- 39	22	16.200	92	276	3.936,00
501805045	MBRM 503 T4 1,1kW	1420	4,74 2,75	1,1	4.680	68	100	1.825,80
501805046	MBRM 504 T4 1,5kW	1420	6,31 3,65	1,5	5.400	69	106	1.846,00
501805654	MBRM 563 T4 2,2kW	1420	8,06 5	2,2	7.200	71	128	2.683,40
501805656	MBRM 564 T4 3kW	1420	11,7 6,8	3	7.920	72	136	2.713,70
501806359	MBRM 631 T4 4kW	1440	15,2 8,8	4	10.080	75	190	3.378,70
501806361	MBRM 632 T4 5,5kW	1460	- 12	5,5	10.800	78	205	3.563,10
501807163	MBRM 711 T4 7,5kW	1460	- 15	7,5	14.400	79	287	4.520,30
501807149	MBRM 712 T4 11kW	1460	- 20,9	11	18.000	81	338	4.870,70
501808052	MBRM 801 T4 15kW	1460	- 27,9	15	21.600	83	504	5.625,20
501808053	MBRM 802 T4 18,5kW	1460	- 33	18,5	25.200	84	512	5.904,90
501809057	MBRM 901 T4 30kW	1465	- 53,2	30	32.400	86	684	7.953,00
501809058	MBRM 902 T4 37kW	1470	- 66,7	37	32.400	87	767	8.466,90
501810060	MBRM 1001 T4 45kW	1470	- 78,6	45	43.200	90	963	9.728,10
501810062	MBRM 1002 T4 55kW	1485	- 96,2	55	46.800	91	1081	10.384,30
501811264	MBRM 1121 T4 75kW	1490	- 130	75	61.200	93	1445	consultar
501811266	MBRM 1122 T4 90kW	1490	- 154,8	90	68.400	94	1486	consultar
501808083	MBRM 803 T6 4kW	955	16,3 9,4	4	14.400	73	391	5.130,10
501808085	MBRM 804 T6 5,5kW	960	- 12,42	5,5	16.200	74	395	5.204,70
501809087	MBRM 903 T6 7,5kW	970	- 16,1	7,5	21.600	76	511	6.865,30
501809075	MBRM 904 T6 11kW	970	- 22,4	11	21.600	77	531	6.973,50
501810076	MBRM 1003 T6 15kW	980	- 29,4	15	28.800	79	743	8.357,40
501810077	MBRM 1004 T6 18,5kW	985	- 34,8	18,5	32.400	80	850	8.706,20
501811279	MBRM 1123 T6 22kW	985	- 41,4	22	39.600	82	955	consultar
501811281	MBRM 1124 T6 30kW	985	- 55,4	30	46.800	83	1156	consultar
501812582	MBRM 1251 T6 37kW	990	- 67,4	37	54.000	86	1430	consultar
501812584	MBRM 1252 T6 45kW	990	- 80,6	45	61.200	87	1915	consultar
501814086	MBRM 1401 T6 55kW	990	- 97	55	76.500	86	1850	consultar
501814088	MBRM 1402 T6 75kW	995	- 133,5	75	86.400	91	2346	consultar

NOTA: modelos de 1121 a 1402 consultar precio

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

MBRU

Turbina reacción, aire polvoriento, presiones elevadas



60 Hz

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador fabricado en chapa Fe360.
- Carcasa totalmente soldada o engatillada.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente.
- La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200°C con un grosor medio de 70 micras. La resistencia térmica media de la pintura es de 180°C con picos de 200°C.
- Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300°C.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 250 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1400, la orientación es fija.

APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
 - Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
 - Transporte de aire polvoriento o con ligera carga de materiales granulados.
 - Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
 - Transporte neumático.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C; ambiente: 60°C.

BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Pintura con polvo de base de silicona de color negro opaco con resistencia térmica de 400°C.
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
- Motores adaptados específicamente para regulación por frecuencia (recomendable para motores a partir de tamaño IEC280).

ACCESORIOS



SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
501902515	MBRU 250 T2 0,37kW	2800	1,65	0,95	0,37	1.080	61	28	657,80
501902816	MBRU 280 T2 0,55kW	2800	2,33	1,35	0,55	1.440	64	30	777,50
501903118	MBRU 310 T2 1,1kW	2845	4,42	2,55	1,1	2.160	68	42	903,50
501903527	MBRU 350 T2 2,2kW	2920	8,61	4,98	2,2	2.880	71	62	1.162,70
501904032	MBRU 400 T2 4kW	2940	14,2	8,2	4	4.320	75	90	1.629,40
501904536	MBRU 450 T2 7,5kW	2940	-	15	7,5	7.920	78	115	2.206,70
501905021	MBRU 501 T2 11kW	2960	-	19,8	11	9.000	82	175	2.814,30
501905624	MBRU 561 T2 15kW	2960	-	26,6	15	12.600	84	217	3.719,40
501905626	MBRU 562 T2 18,5kW	2960	-	32	18,5	12.600	85	228	3.883,40
501906330	MBRU 631 T2 30kW	2960	-	52,6	30	21.600	88	438	5.376,10
501906331	MBRU 632 T2 37kW	2960	-	64,3	37	25.200	89	443	5.602,80
501907135	MBRU 711 T2 55kW	2970	-	94,2	55	28.800	63	625	8.871,90
501907137	MBRU 712 T2 75kW	2970	-	126,6	75	36.000	67	760	9.521,20
501908038	MBRU 801 T2 90kW	2970	-	151,7	90	28.800	71	904	11.691,90
501908022	MBRU 802 T2 110kW	2970	-	185	110	36.000	73	1046	17.511,50
501905045	MBRU 502 T4 1,1kW	1415	4,74	2,75	1,1	3.600	74	100	2.022,70
501905654	MBRU 563 T4 2,2kW	1420	8,06	5	2,2	6.120	77	143	2.970,20
501906359	MBRU 633 T4 4kW	1440	15,2	8,8	4	10.800	78	190	3.734,00
501907161	MBRU 713 T4 5,5kW	1460	-	12	5,5	10.080	80	275	4.885,80
501907163	MBRU 714 T4 7,5kW	1470	-	15	7,5	14.400	81	288	4.982,50
501908049	MBRU 803 T4 11kW	1470	-	20,9	11	16.200	84	418	6.231,90
501908052	MBRU 804 T4 15kW	1470	-	27,9	15	25.200	85	432	6.340,00
501909053	MBRU 901 T4 18,5kW	1470	-	33	18,5	18.000	87	590	8.186,30
501909057	MBRU 902 T4 30kW	1470	-	53,2	30	32.400	88	687	8.886,20
501910058	MBRU 1001 T4 37kW	1470	-	66,7	37	39.600	91	933	10.444,40
501910060	MBRU 1002 T4 45kW	1470	-	78,6	45	43.200	92	975	10.802,50
501911262	MBRU 1121 T4 55kW	1475	-	96,2	55	54.000	67	1210	consultar
501911264	MBRU 1122 T4 75kW	1480	-	130	75	61.800	70	1390	consultar
501912550	MBRU 1251 T4 110kW	1485	-	188,6	110	76.500	74	1840	consultar
501912551	MBRU 1252 T4 132kW	1485	-	225,1	132	85.000	75	1875	consultar
501914105	MBRU 1401 T4 200kW	1490	-	340	200	110.000	77	2336	consultar
501914108	MBRU 1402 T4 250kW	1490	-	419,8	250	110.000	78	2336	consultar
501908083	MBRU 805 T6 4kW	950	16,3	9,4	4	14.400	80	390	5.844,90
501909087	MBRU 903 T6 7,5kW	960	-	16,1	7,5	21.600	81	504	7.798,40
501910075	MBRU 1003 T6 11kW	980	-	22,4	11	25.200	-	684	8.950,90
501910076	MBRU 1004 T6 15kW	980	-	29,4	15	28.800	-	759	9.431,70
501911277	MBRU 1123 T6 18,5kW	980	-	34,8	18,5	32.400	-	935	consultar
501911279	MBRU 1124 T6 22kW	980	-	41,4	22	39.600	-	956	consultar
501912581	MBRU 1253 T6 30kW	980	-	55,4	30	46.800	-	1283	consultar
501912582	MBRU 1254 T6 37kW	980	-	67,4	37	54.000	-	1378	consultar
501914084	MBRU 1403 T6 45kW	980	-	80,6	45	61.200	-	2150	consultar
501914088	MBRU 1404 T6 75kW	980	-	133,5	75	76.500	-	2336	consultar

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

MBGR

Turbina reacción, aire polvoriento, presiones elevadas



60 Hz CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador fabricado en chapa Fe360.
- Carcasa totalmente soldada o engatillada.
- Turbina de alabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente.
- La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200°C con un grosor medio de 70 micras. La resistencia térmica media de la pintura es de 180°C con picos de 200°C.
- Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300°C.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 400 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1400, la orientación es fija.

■ APLICACIONES

- Diseñados para montaje en tubería. Están indicados básicamente para:
- Enfriamiento, máquinas, motores, piezas.
- Aspiración de humos.
- Para transporte neumático, humos y/o polvos finos. Apto para el transporte de materiales sólidos mezclados con aire, virutas y serrín sin transitar por el ventilador.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
- Pintura con polvo de base de silicona de color negro opaco con resistencia térmica de 400°C.



CPM



INT



PE



RFS



EI



JE45



RA



AC



BA-400



BAD



SIL-C

ACCESORIOS

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V	I nom. (A) 400V	Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
502004027	MBGR 401 T2 2,2kW	2920	8,61	4,98	2,2	2.880	77	73	1.479,30
502004029	MBGR 402 T2 3kW	2920	11,1	6,4	3	3.600	78	81	1.563,20
502004532	MBGR 451 T2 4kW	2930	14,2	8,2	4	4.320	80	107	1.890,40
502004534	MBGR 452 T2 5,5kW	2950	-	11	5,5	5.400	83	136	2.095,10
502005036	MBGR 501 T2 7,5kW	2950	-	15	7,5	7.200	84	145	2.420,70
502005021	MBGR 502 T2 11kW	2950	-	19,8	11	8.640	86	210	2.762,90
502005621	MBGR 561 T2 11kW	2950	-	19,8	11	8.640	89	227	3.387,80
502005624	MBGR 562 T2 15kW	2960	-	26,6	15	12.600	89	240	3.432,60
502006328	MBGR 631 T2 22kW	2960	-	39	22	14.400	89	315	4.912,00
502006330	MBGR 632 T2 30kW	2970	-	52,6	30	18.000	90	400	5.418,90
502007131	MBGR 711 T2 37kW	2970	-	64,3	37	19.800	93	492	6.437,40
502007133	MBGR 712 T2 45kW	2970	-	77,1	45	21.600	94	602	7.269,20
502008037	MBGR 801 T2 75kW	2970	-	126,6	75	28.800	94	800	9.307,30
502008038	MBGR 802 T2 90kW	2970	-	151,7	90	36.000	96	860	10.409,30
502009023	MBGR 901 T2 132kW	2980	-	219,9	132	36.000	98	1065	16.360,50
502009025	MBGR 902 T2 160kW	2980	-	263,1	160	46.800	98	1090	17.117,30
502005646	MBGR 563 T4 1,5kW	1420	6,31	3,65	1,5	4.680	67	165	2.616,50
502005654	MBGR 564 T4 2,2kW	1420	8,06	5	2,2	5.400	69	169	2.683,40
502006356	MBGR 633 T4 3kW	1420	11,7	6,8	3	6.120	71	180	3.689,50
502006359	MBGR 634 T4 4kW	1440	15,2	8,8	4	7.920	72	190	3.776,90
502007159	MBGR 713 T4 4kW	1440	15,2	8,8	4	9.360	74	249	4.568,60
502007161	MBGR 714 T4 5,5kW	1455	-	12	5,5	10.800	75	272	4.753,00
502008063	MBGR 803 T4 7,5kW	1455	-	15	7,5	10.800	77	370	5.723,00
502008049	MBGR 804 T4 11kW	1460	-	20,9	11	18.000	80	415	6.073,50
502009052	MBGR 903 T4 15kW	1460	-	27,9	15	19.800	80	495	7.281,60
502009055	MBGR 904 T4 22kW	1470	-	38,5	22	25.200	81	576	7.721,70
502010057	MBGR 1001 T4 30kW	1470	-	53,2	30	28.800	85	794	8.980,30
502010058	MBGR 1002 T4 37kW	1480	-	66,7	37	36.000	86	893	9.494,20
502011260	MBGR 1121 T4 45kW	1480	-	78,6	45	36.000	87	1032	consultar
502011262	MBGR 1122 T4 55kW	1480	-	96,2	55	46.800	89	1132	consultar
502012564	MBGR 1251 T4 75kW	1480	-	130	75	54.000	91	1442	consultar
502012550	MBGR 1252 T4 110kW	1485	-	188,6	110	72.000	92	1770	consultar
502014051	MBGR 1401 T4 132kW	1485	-	225,1	132	72.000	68	2150	consultar
502014104	MBGR 1402 T4 160kW	1485	-	272,3	160	90.000	70	2170	consultar
502009083	MBGR 905 T6 4kW	950	16,3	9,4	4	10.800	72	441	6.786,70
502009085	MBGR 906 T6 5,5kW	950	-	12,42	5,5	14.400	73	450	6.861,20
502010087	MBGR 1003 T6 7,5kW	960	-	16,1	7,5	18.000	75	613	7.892,50
502010075	MBGR 1004 T6 11kW	960	-	22,4	11	21.600	75	626	8.000,70
502011276	MBGR 1123 T6 15kW	970	-	29,4	15	25.200	78	836	consultar
502011277	MBGR 1124 T6 18,5kW	975	-	34,8	18,5	32.400	78	861	consultar
502012579	MBGR 1253 T6 22kW	975	-	41,4	22	36.000	-	900	consultar
502012581	MBGR 1254 T6 30kW	975	-	55,4	30	46.800	-	1287	consultar
502014082	MBGR 1403 T6 37kW	980	-	67,4	37	46.800	-	1819	consultar
502014086	MBGR 1404 T6 55kW	980	-	97	55	61.000	-	2058	consultar

NOTA: modelos de 1121 a 1402 consultar precio

MDI

Turbina acción, acero inoxidable AISI 304



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa engatillada fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en acero inoxidable.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Transporte de aire con componentes corrosivos.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: monofásico 50°C, trifásico 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventilador equipado con rodete de refrigeración para transporte de aire de altas temperaturas.
- Fans for air working temperatures up to 250°C (depending on the model).



ACCESORIOS



PE



CPM



INT



RFS



JE45



RAI



BA-400

■ SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V	Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
300716100	MDI 10/5 M2 0,09 kW	2760	0,81	0,09	370	66	2,4	565,90
300716400	MDI 13/6 M2 0,18 kW	2800	1,48	0,18	508	71	5,3	636,70
300716300	MDI 13/6 M4 0,12 kW	1400	1,1	0,12	416	53	4,9	636,70
300716600	MDI 13/8 M2 0,25 kW	2800	2,73	0,25	900	74	9,4	679,10
300716500	MDI 13/8 M4 0,12 kW	1400	1,1	0,12	500	52	5,8	665,00
300716700	MDI 16/8 M2 0,37 kW	2800	1,96	0,37	1.300	74	6,2	827,70
300716800	MDI 16/8 M4 0,12 kW	1400	1,1	0,12	800	56	9	799,40
300716900	MDI 18/8 M2 0,55 kW	2800	3,88	0,55	1.600	78	10,2	863,00
300717000	MDI 18/8 M4 0,18 kW	1400	1,62	0,18	1.300	56	9,7	820,60
300717100	MDI 20/10 M2 1,1 kW	2800	7,02	1,1	3.500	78	19	1.061,10
300717200	MDI 20/10 M4 0,25 kW	1400	4,25	0,25	1.600	58	11	933,80
300717500	MDI 25/13 M2 2,2 kW	2800	8,61	2,2	3.350	58	11	2.093,90
300717300	MDI 25/13 M4 0,55 kW	1400	4,25	0,55	3.000	72	24	1.867,60

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V 400V	Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
300717600	MDI 10/5 T2 0,09 kW	2800	0,57 0,33	0,09	370	66	2,4	516,40
300717800	MDI 13/6 T2 0,18 kW	2800	0,91 0,53	0,18	600	71	5,3	569,50
300717900	MDI 13/6 T4 0,12 kW	1400	0,84 0,48	0,12	400	53	4,9	569,50
300718100	MDI 13/8 T2 0,25 kW	2800	1,65 0,95	0,25	900	74	9,4	604,80
300718000	MDI 13/8 T4 0,12 kW	1400	0,84 0,48	0,12	500	52	5,8	597,80
300718200	MDI 16/8 T2 0,37 kW	2800	1,17 1,68	0,37	1.300	74	6,2	760,50
300718300	MDI 16/8 T4 0,12 kW	1400	0,84 0,48	0,12	800	56	9	732,10
300718400	MDI 18/8 T2 0,55 kW	2800	2,33 1,35	0,55	1.600	78	10,2	778,10
300718500	MDI 18/8 T4 0,18 kW	1400	1,12 0,65	0,18	1.300	56	9,7	742,80
300718600	MDI 20/10 T2 1,1 kW	2800	4,42 2,55	1,1	3.500	78	19	933,80
300718700	MDI 20/10 T4 0,25 kW	1400	2,69 1,56	0,25	1.600	58	11	848,90
300718800	MDI 25/13 T2 2,2 kW	2800	8,61 4,98	2,2	3.350	85	32	1.881,70
300718900	MDI 25/13 T4 0,55 kW	1400	2,69 1,56	0,55	3.000	72	24	1.726,10

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

MBP

Turbina reacción, material plástico anticorrosivo



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en plástico PE.
- Turbina a reacción en plástico PP.
- Soporte motor fabricado en chapa de acero recubierto contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Tornillería en acero inoxidable
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 i aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de aire con componentes corrosivos.
- Industria química y petroquímica.
- Laboratorios y vitrinas de gases.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

■ BAJO DEMANDA

- Motores monofásicos (hasta 1,5kW).
- Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
- Motores 2 velocidades.
- Pie soporte en acero inoxidable.
- Carcasa en PP.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD



■ ACCESORIOS



CPM INT PE RFS BA-400

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A)		Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
502202013	MBP 20 T2 0,18kW	2800	0,91	0,53	0,18	1.150	63	9	690,00
502202039	MBP 20 T4 0,12kW	1400	0,84	0,48	0,12	570	47	9	690,00
502202515	MBP 25 T2 0,37kW	2800	1,65	0,95	0,37	2.150	68	13	941,60
502202539	MBP 25 T4 0,12kW	1400	0,84	0,48	0,12	1.090	53	10	891,00
502202817	MBP 28 T2 0,75kW	2800	3,03	1,75	0,75	3.170	72	19	1.181,60
502202840	MBP 28 T4 0,18kW	1400	1,12	0,65	0,18	1.610	57	14	1.141,90
502203119	MBP 31 T2 1,5kW	2800	6,01	3,48	1,5	4.700	76	26	1.477,90
502203141	MBP 31 T4 0,25kW	1400	1,44	0,83	0,25	2.390	61	19	1.219,20
502203168	MBP 31 T6 0,18kW	880	1,22	0,7	0,18	1.570	50	19	1.214,90
502203527	MBP 35 T2 2,2kW	2800	8,61	4,98	2,2	6.700	76	32	1.656,70
502203542	MBP 35 T4 0,37kW	1400	1,94	1,12	0,37	3.400	60	23	1.366,40
502203568	MBP 35 T6 0,18kW	880	1,22	0,7	0,18	2.230	54	23	1.361,90
502204043	MBP 40 T4 0,55kW	1400	2,69	1,56	0,55	4.850	68	33	1.868,10
502204069	MBP 40 T6 0,25kW	900	1,51	0,87	0,25	3.180	56	30	1.690,70
502204532	MBP 45 T2 4kW	2890	14,2	8,2	4	12.580	82	37	3.341,30
502204545	MBP 45 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	6.400	64	40	2.103,90
502204570	MBP 45 T6 0,37kW	900	2,13	1,23	0,37	4.190	56	37	1.841,60

MBPC

Turbina acción, material plástico anticorrosivo



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en plástico PE.
- Turbina a acción en plástico PP.
- Soporte motor fabricado en chapa de acero recubierto contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Tornillería en acero inoxidable
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de aire con componentes corrosivos.
- Industria química y petroquímica.
- Laboratorios y vitrinas de gases.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

■ BAJO DEMANDA

- Motores monofásicos (hasta 1,5kW).
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motores 2 velocidades.
- Carcasa en PP.



ACCESORIOS



CPM



INT



PE



RFS



BA-400




JE45

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 230V 400V	Potencia kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
502302014	MBPC 20 T2 0,25kW	2800	1,17 1,68	0,25	800	74	18	584,00
502302039	MBPC 20 T4 0,12kW	1400	0,84 0,48	0,12	440	59	9	580,10
502302517	MBPC 25 T2 0,75kW	2800	3,03 1,75	0,75	1.500	80	29	767,20
502302540	MBPC 25 T4 0,18kW	1400	1,12 0,65	0,18	780	64	21	672,80
502302818	MBPC 28 T2 1,1kW	2800	4,42 2,55	1,1	2.100	85	20	933,70
502302840	MBPC 28 T4 0,18kW	1400	1,12 0,65	0,18	1.100	69	16	821,90
502303119	MBPC 31 T2 1,5kW	2800	6,01 3,48	1,5	2.510	90	31	1.128,90
502303141	MBPC 31 T4 0,25kW	1400	1,44 0,83	0,25	1.400	73	24	964,00
502303167	MBPC 31 T6 0,12kW	850	1,08 0,62	0,12	920	64	20	980,60
502303527	MBPC 35 T2 2,2kW	2800	8,61 4,98	2,2	2.820	88	50	1.681,40
502303542	MBPC 35 T4 0,37kW	1400	1,94 1,12	0,37	1.970	72	40	1.640,50
502304032	MBPC 40 T2 4kW	2890	14,2 8,2	4	4.080	91	47	1.769,40
502304034	MBPC 40 T2 5,5kW	2900	- 11	5,5	5.590	91	49	1.870,50
502304044	MBPC 40 T4 0,75kW	1400	3,48 2,01	0,75	2.710	76	31	1.348,10
502304069	MBPC 40 T6 0,25kW	900	1,51 0,87	0,25	1.930	65	28	1.297,50
502304545	MBPC 45 T4 1,1kW	1400	4,74 2,75	1,1	3.650	78	65	3.555,50
502304570	MBPC 45 T6 0,37kW	900	2,13 1,23	0,37	2.700	68	65	3.454,50
502305054	MBPC 50 T4 2,2kW	1430	8,06 5	2,2	5.440	80	100	4.170,70
502305072	MBPC 50 T6 0,75kW	910	4 2,3	0,75	4.090	70	90	4.103,20
502305661	MBPC 56 T4 5,5kW	1440	- 12	5,5	9.150	82	115	5.603,00
502305678	MBPC 56 T6 2,2kW	940	9,7 5,6	2,2	8.100	71	95	5.266,10

GRUPO

Eje libre sin motor o motor a transmisión en diferentes configuraciones

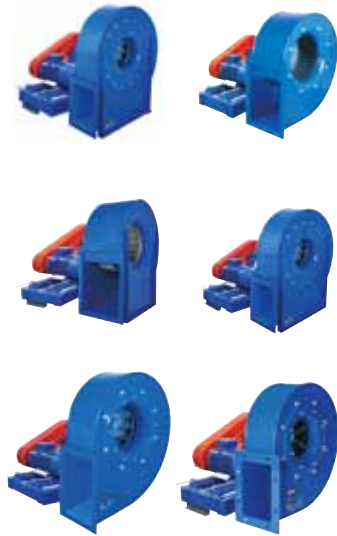

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado totalmente soldada y protegida contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Turbina de chapa galvanizada para modelos a acción (MZCA) o de chapa de acero para los de reacción (resto de series) protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de resina epoxy.
- El ventilador se suministra en ejecución estándar a eje libre, es decir: sin motor, poleas ni correas.

■ APLICACIONES


- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
 - Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
 - Aire limpio y transporte neumático.
 - Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento (MZCA y MZRL).
 - Transporte de aire polvoriento o con ligera carga de materiales granulados (MZRM y MZRU).
 - Transporte de materia sólida y fibra textil (MZGR-MZZM P/R).

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores completos que incluyen: motor, poleas, correas, protector de correas y de eje. Montados sobre bancada general.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador para aire hasta 250°C, 300°C o 450°C.
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

■ NOTA

Los ventiladores son a eje libre. Para obtener el precio del conjunto montado (con motor y transmisión sistema 9 o 12) deberá sumar 3 componentes: el ventilador, el motor y el conjunto transmisión del tamaño correspondiente (ver precios en página 195).

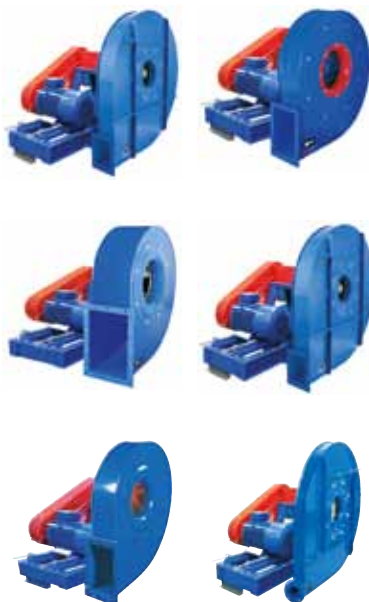

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado totalmente soldada y protegida contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en chapa de acero laminado y recubierta contra la corrosión en polvo de resina epoxy. La serie AAZZA lleva turbina de pala recta en chapa de acero protegida con epoxy.
- El ventilador se suministra en ejecución estándar a eje libre, es decir, sin motor, poleas ni correas.

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
 - Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
 - Transporte neumático.
 - Transporte de aire limpio (AAZVA, AAZVC) o ligeramente polvoriento (AAZVP, AAZVG/N, AAZVM).
 - Transporte de materia sólida y fibra textil (AAZZA).

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores completos que incluyen: motor, poleas, correas, protector de correas y de eje. Montados sobre bancada general.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador para aire hasta 250°C, 300°C o 450°C.
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.


■ NOTA

Los ventiladores son a eje libre. Para obtener el precio del conjunto montado (con motor y transmisión sistema 9 o 12) deberá sumar 3 componentes: el ventilador, el motor y el conjunto transmisión del tamaño correspondiente (ver precios en página 195).



VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA Y ALTA PRESIÓN

■ VENTILADOR SISTEMA 1 (EJE LIBRE SIN BANCADA)



Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
503202200	MZRM 220 (sist 1)	3500	1,1	1.000	20	1.094,60
503202500	MZRM 250 (sist 1)	3500	1,5	1.560	25	1.254,60
503202800	MZRM 280 (sist 1)	3500	2,2	2.180	40	1.380,50
503203100	MZRM 310 (sist 1)	3500	4	3.080	45	1.623,90
503203500	MZRM 350 (sist 1)	3500	4	4.200	75	1.913,50
503204000	MZRM 400 (sist 1)	3500	5,5	7.160	86	2.098,10
503204500	MZRM 450 (sist 1)	3500	9	8.910	98	2.349,90
503205000	MZRM 500 (sist 1)	3150	11	13.400	115	2.903,90
503205600	MZRM 560 (sist 1)	2950	18,5	18.250	194	3.659,10
503206300	MZRM 630 (sist 1)	2500	22	19.200	229	4.443,90
503207100	MZRM 710 (sist 1)	2250	22	23.350	346	5.627,30
503208000	MZRM 800 (sist 1)	2000	37	32.510	421	6.302,80
503209000	MZRM 900 (sist 1)	1800	45	40.600	517	7.931,00
503210000	MZRM 1000 (sist 1)	1600	55	51.350	746	9.332,60
503211200	MZRM 1120 (sist 1)	1450	75	65.050	1040	consultar
503212500	MZRM 1250 (sist 1)	1250	75	78.600	1195	consultar
503214000	MZRM 1400 (sist 1)	1100	90	96.320	1696	consultar
503216000	MZRM 1600 (sist 1)	950	132	130.270	2100	consultar
503218000	MZRM 1800 (sist 1)	900	160	156.000	2740	consultar
503220000	MZRM 2000 (sist 1)	800	200	199.700	3630	consultar

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
503302500	MZRU 250 (sist 1)	3500	2,2	1.180	30	1.401,50
503302800	MZRU 280 (sist 1)	3500	3	1.660	37	1.535,80
503303100	MZRU 310 (sist 1)	3500	4	2.600	55	1.804,40
503303500	MZRU 350 (sist 1)	3500	4	3.570	72	2.131,70
503304000	MZRU 400 (sist 1)	3500	11	5.025	82	2.337,30
503304500	MZRU 450 (sist 1)	3500	18,5	10.700	98	2.614,30
503305000	MZRU 500 (sist 1)	3500	22	13.000	135	3.231,20
503305600	MZRU 560 (sist 1)	3500	30	17.950	182	4.078,70
503306300	MZRU 630 (sist 1)	3200	37	25.150	218	4.960,00
503307100	MZRU 710 (sist 1)	2900	55	34.640	325	6.286,00
503308000	MZRU 800 (sist 1)	2600	75	46.650	400	7.280,60
503309000	MZRU 900 (sist 1)	2300	90	57.800	485	9.173,10
503310000	MZRU 1000 (sist 1)	2000	90	66.150	710	10.818,00
503311200	MZRU 1120 (sist 1)	1800	90	68.230	1000	consultar
503312500	MZRU 1250 (sist 1)	1650	160	95.300	1145	consultar
503314000	MZRU 1400 (sist 1)	1450	200	121.900	1740	consultar
503316000	MZRU 1600 (sist 1)	1250	200	141.700	2462	consultar
503318000	MZRU 1800 (sist 1)	1100	315	192.350	2790	consultar
503320000	MZRU 2000 (sist 1)	950	315	225.410	4300	consultar

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
503402500	MZRL 250 (sist 1)	3500	3	2.960	32	1.317,50
503402800	MZRL 280 (sist 1)	3500	3	3.800	46	1.418,30
503403100	MZRL 310 (sist 1)	3500	4	6.120	50	1.644,90
503403500	MZRL 350 (sist 1)	3500	4	7.960	76	1.963,90
503404000	MZRL 400 (sist 1)	3500	11	12.125	92	2.156,90
503404500	MZRL 450 (sist 1)	3300	15	16.470	105	2.421,30
503405000	MZRL 500 (sist 1)	3000	15	17.820	145	2.996,20
503405600	MZRL 560 (sist 1)	2600	22	25.570	196	3.847,90
503406300	MZRL 630 (sist 1)	2300	22	32.775	239	4.599,20
503407100	MZRL 710 (sist 1)	2100	37	43.820	360	5.635,60
503408000	MZRL 800 (sist 1)	1900	45	52.910	442	6.592,40
503409000	MZRL 900 (sist 1)	1700	55	66.725	570	7.989,80
503410000	MZRL 1000 (sist 1)	1400	55	74.170	800	9.899,10
503411200	MZRL 1120 (sist 1)	1300	90	105.600	1065	consultar
503412500	MZRL 1250 (sist 1)	1150	90	117.000	1258	consultar
503414000	MZRL 1400 (sist 1)	1050	132	158.510	1712	consultar
503416000	MZRL 1600 (sist 1)	950	160	200.000	2363	consultar
503418000	MZRL 1800 (sist 1)	800	200	250.730	2912	consultar
503420000	MZRL 2000 (sist 1)	800	315	344.500	3413	consultar

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
503504000	MZGR 400 (sist 1)	3500	9	4.690	80	2.186,20
503504500	MZGR 450 (sist 1)	3500	11	6.225	95	2.496,80
503505000	MZGR 500 (sist 1)	3500	15	9.320	135	3.109,50
503505600	MZGR 560 (sist 1)	3500	22	13.260	187	3.919,30
503506300	MZGR 630 (sist 1)	3500	37	18.640	218	4.775,40
503507100	MZGR 710 (sist 1)	3200	55	24.900	336	5.992,20
503508000	MZGR 800 (sist 1)	2900	75	32.950	400	6.751,80
503509000	MZGR 900 (sist 1)	2400	75	38.360	489	8.564,60
503510000	MZGR 1000 (sist 1)	2200	90	46.480	694	10.016,60
503511200	MZGR 1120 (sist 1)	1900	90	53.660	945	consultar
503512500	MZGR 1250 (sist 1)	1800	160	76.780	1147	consultar
503514000	MZGR 1400 (sist 1)	1600	200	95.200	1628	consultar
503516000	MZGR 1600 (sist 1)	1400	200	111.870	1888	consultar
503518000	MZGR 1800 (sist 1)	1250	315	150.670	2670	consultar
503520000	MZGR 2000 (sist 1)	1100	315	179.660	3600	consultar

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA Y ALTA PRESIÓN

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
503602200	MZCA 220 (sist 1)	3500	2,2	3.390	27	1.179,20
503602500	MZCA 250 (sist 1)	3300	3	4.390	31	1.250,60
503602800	MZCA 280 (sist 1)	2600	3	4.900	36	1.451,90
503603100	MZCA 310 (sist 1)	2400	4	6.280	45	1.649,10
503603500	MZCA 350 (sist 1)	2200	4	7.700	73	1.846,30
503604000	MZCA 400 (sist 1)	2100	15	14.660	88	2.098,10
503604500	MZCA 450 (sist 1)	1800	15	17.840	100	2.417,00
503605000	MZCA 500 (sist 1)	1700	22	22.220	120	2.954,20
503605600	MZCA 560 (sist 1)	1500	30	30.330	182	4.011,60
503606300	MZCA 630 (sist 1)	1300	30	34.040	223	4.670,50
503607100	MZCA 710 (sist 1)	1200	55	49.450	325	5.707,00
503608000	MZCA 800 (sist 1)	1100	90	65.000	430	6.751,80
503609000	MZCA 900 (sist 1)	1000	90	80.100	510	8.526,80
503610000	MZCA 1000 (sist 1)	850	90	93.000	755	10.071,20

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
503702500	MZZM 250 P/R (sist 1)	3500	0,75	1.520	25	1.315,10
503702800	MZZM 280 P/R (sist 1)	3500	1,5	2.240	40	1.504,10
503703100	MZZM 310 P/R (sist 1)	3500	4	2.915	45	1.593,40
503703500	MZZM 350 P/R (sist 1)	3500	4	4.200	75	1.884,20
503704000	MZZM 400 P/R (sist 1)	3500	9	6.580	86	2.081,30
503704500	MZZM 450 P/R (sist 1)	3500	15	9.080	98	2.282,80
503705000	MZZM 500 P/R (sist 1)	3100	22	12.810	115	2.849,30
503705600	MZZM 560 P/R (sist 1)	2950	30	15.020	200	3.621,50
503706300	MZZM 630 P/R (sist 1)	2550	37	18.540	235	4.351,50
503707100	MZZM 710 P/R (sist 1)	2300	45	22.130	350	5.509,70
503708000	MZZM 800 P/R (sist 1)	2000	55	30.350	420	6.147,50
503709000	MZZM 900 P/R (sist 1)	1750	55	35.125	515	7.931,00
503710000	MZZM 1000 P/R (sist 1)	1550	90	46.750	732	9.156,30

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
505004000	AAZZA 400 (sist 1)	3500	4	630	37	2.310,00
505004500	AAZZA 450 (sist 1)	3500	5,5	830	48	2.786,70
505005000	AAZZA 500 (sist 1)	3500	5,5	1.125	68	3.112,60
505005600	AAZZA 560 (sist 1)	3500	7,5	1.555	91	3.572,90
505006300	AAZZA 630 (sist 1)	3300	9	2.200	118	3.911,10
505007100	AAZZA 710 (sist 1)	2900	11	2.510	179	5.019,20
505008000	AAZZA 800 (sist 1)	2600	15	3.760	217	5.919,60
505009000	AAZZA 900 (sist 1)	2300	18,5	4.790	280	7.545,20
505010000	AAZZA 1000 (sist 1)	2100	22	5.770	365	13.318,20

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
505103500	AAZVM 350 (sist 1)	3500	3	1.760	35	1.719,30
505104000	AAZVM 400 (sist 1)	3500	7,5	2.200	52	2.138,90
505104500	AAZVM 450 (sist 1)	3500	7,5	3.715	76	2.562,60
505105000	AAZVM 500 (sist 1)	3500	18,5	4.810	91	2.786,70
505105600	AAZVM 560 (sist 1)	3500	22	7.850	118	3.927,40
505106300	AAZVM 630 (sist 1)	3500	37	10.650	160	4.929,60
505107100	AAZVM 710 (sist 1)	3500	45	13.600	237	6.286,20
505108000	AAZVM 800 (sist 1)	3450	55	17.000	285	8.083,00
505109000	AAZVM 900 (sist 1)	3200	90	23.750	437	10.824,80
505110000	AAZVM 1000 (sist 1)	3200	200	35.570	690	14.638,20
505111200	AAZVM 1120 (sist 1)	2800	200	41.200	738	consultar
505112500	AAZVM 1250 (sist 1)	2500	200	47.810	1105	consultar
505114000	AAZVM 1400 (sist 1)	2000	200	55.750	1288	consultar
505116000	AAZVM 1600 (sist 1)	1800	315	77.800	1713	consultar
505118000	AAZVM 1800 (sist 1)	1650	315	90.100	2370	consultar
505120000	AAZVM 2000 (sist 1)	1450	315	104.500	3064	consultar

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
505205000	AAZVC 500 (sist 1)	3500	5,5	1.000	63	3.238,90
505205600	AAZVC 560 (sist 1)	3500	5,5	1.450	79	3.727,80
505206300	AAZVC 630 (sist 1)	3500	11	1.850	131	4.061,80
505207100	AAZVC 710 (sist 1)	3500	15	2.500	181	5.170,00
505208000	AAZVC 800 (sist 1)	3500	22	3.500	199	6.070,40
505209000	AAZVC 900 (sist 1)	3200	37	4.375	310	7.125,50
505210000	AAZVC 1000 (sist 1)	3200	55	6.325	452	7.899,70
505211200	AAZVC 1120 (sist 1)	2950	90	8.350	470	consultar
505212500	AAZVC 1250 (sist 1)	2600	90	9.750	800	consultar


VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA Y ALTA PRESIÓN

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
505304500	AAZVG/N 450 (sist 1)	3500	7,5	1.870	73	3.039,20
505305000	AAZVG/N 500 (sist 1)	3500	15	2.550	88	3.332,60
505305600	AAZVG/N 560 (sist 1)	3500	18,5	3.650	115	4.220,80
505306300	AAZVG/N 630 (sist 1)	3500	30	5.200	155	5.174,10
505307100	AAZVG/N 710 (sist 1)	3500	45	9.320	237	6.363,70
505308000	AAZVG/N 800 (sist 1)	3500	55	11.780	279	8.335,50
505309000	AAZVG/N 900 (sist 1)	3100	90	16.200	436	10.824,80
505310000	AAZVG/N 1000 (sist 1)	2900	132	21.100	590	13.428,10

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
505504000	AAZVP 400 (sist 1)	3500	1,5	685	40	2.391,40
505504500	AAZVP 450 (sist 1)	3500	3	1.000	65	2.575,10
505505000	AAZVP 500 (sist 1)	3500	7,5	1.370	80	3.279,70
505505600	AAZVP 560 (sist 1)	3500	7,5	1.860	100	3.776,60
505506300	AAZVP 630 (sist 1)	3500	11	2.740	133	4.143,30
505507100	AAZVP 710 (sist 1)	3500	22	3.920	183	5.227,00
505508000	AAZVP 800 (sist 1)	3500	30	5.390	218	6.115,20
505509000	AAZVP 900 (sist 1)	3300	55	7.610	320	7.671,50
505510000	AAZVP 1000 (sist 1)	3300	75	9.570	457	10.315,50
505511200	AAZVP 1120 (sist 1)	2950	90	12.080	481	consultar

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
505603500	AAZVA 350/P (sist 1)	3500	1,1	231	33	1.780,40
505604000	AAZVA 400/P (sist 1)	3500	1,5	350	44	2.049,30
505604500	AAZVA 450/P (sist 1)	3500	3	360	46	2.049,30
505605000	AAZVA 500/P (sist 1)	3500	3	350	51	2.049,30
505605600	AAZVA 560/P (sist 1)	3500	3	370	89	2.362,90
505606300	AAZVA 630/P (sist 1)	3500	5,5	525	116	2.362,90
505607100	AAZVA 710/P (sist 1)	3500	7,5	750	149	2.917,00
505608000	AAZVA 800/P (sist 1)	3500	11	1.030	185	3.157,50
505609000	AAZVA 900/P (sist 1)	3200	18,5	1.410	330	4.310,40
505610000	AAZVA 1000/P (sist 1)	2950	22	1.770	442	7.520,70

■ VENTILADOR SISTEMA 9 CON MOCHILA



Si no se indica lo contrario, los ventiladores a más de 2500 RPM se montarán con motores 2 polos, y 4 polos para ventiladores a menos RPM. Use la siguiente tabla para conocer el valor de "XX" en el código según si el motor es de 2 o 4 polos.

		Potencia (kW)												
		0,12	0,18	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5
XX	2 Polos	12	13	14	15	16	17	18	19	27	29	32	34	36
	4 Polos	39	40	41	42	43	44	45	46	54	56	59	61	63

		Potencia (kW)												
		9	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132
XX	2 Polos	99	21	24	26	28	30	31	33	35	37	38	22	23
	4 Polos	65	49	52	53	55	57	58	60	62	64	66	50	51

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5038022XX	MZRM 220 (sist 9)	3500	1,1	1.000	20	1.506,80
5038025XX	MZRM 250 (sist 9)	3500	1,5	1.560	25	1.556,30
5038028XX	MZRM 280 (sist 9)	3500	2,2	2.180	40	1.686,60
5038031XX	MZRM 310 (sist 9)	3500	4	3.080	45	1.939,20
5038035XX	MZRM 350 (sist 9)	3500	4	4.200	75	2.224,40
5038040XX	MZRM 400 (sist 9)	3500	5,5	7.160	86	2.468,90
5038045XX	MZRM 450 (sist 9)	3500	9	8.910	98	2.713,30
5038050XX	MZRM 500 (sist 9)	3150	11	13.400	115	3.471,10
5038056XX	MZRM 560 (sist 9)	2950	18,5	18.250	194	4.265,50
5038063XX	MZRM 630 (sist 9)	2500	22	19.200	229	5.141,40
5038071XX	MZRM 710 (sist 9)	2250	22	23.350	346	6.286,20
5038080XX	MZRM 800 (sist 9)	1800	22	27.510	421	7.097,10
5038090XX	MZRM 900 (sist 9)	1500	22	32.225	517	8.677,80
5038100XX	MZRM 1000 (sist 9)	1350	30	41.410	746	10.083,40
5038112XX	MZRM 1120 (sist 9)	1400	55	60.400	1040	consultar
5038125XX	MZRM 1250 (sist 9)	1150	55	68.760	1195	consultar
5038140XX	MZRM 1400 (sist 9)	1100	90	96.320	1696	consultar
5038160XX	MZRM 1600 (sist 9)	900	90	116.550	2100	consultar

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA Y ALTA PRESIÓN

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5039025XX	MZRU 250 (sist 9)	3500	2,2	1.180	30	1.698,90
5039028XX	MZRU 280 (sist 9)	3500	3	1.660	37	1.837,40
5039031XX	MZRU 310 (sist 9)	3500	4	2.600	55	2.114,50
5039035XX	MZRU 350 (sist 9)	3500	4	3.570	72	2.803,00
5039040XX	MZRU 400 (sist 9)	3500	7,5	5.025	82	2.701,10
5039045XX	MZRU 450 (sist 9)	3500	7,5	9.160	98	2.970,00
5039050XX	MZRU 500 (sist 9)	3500	18,5	13.000	135	3.788,90
5039056XX	MZRU 560 (sist 9)	3500	22	16.300	182	5.447,10
5039063XX	MZRU 630 (sist 9)	2900	22	20.950	218	5.634,40
5039071XX	MZRU 710 (sist 9)	2300	22	25.830	325	6.921,80
5039080XX	MZRU 800 (sist 9)	1900	22	31.230	400	8.042,30
5039090XX	MZRU 900 (sist 9)	1550	22	35.470	485	9.883,80
5039100XX	MZRU 1000 (sist 9)	1450	30	44.700	710	11.525,50
5039112XX	MZRU 1120 (sist 9)	1500	55	57.230	1000	consultar
5039125XX	MZRU 1250 (sist 9)	1250	55	67.620	1145	consultar
5039140XX	MZRU 1400 (sist 9)	1250	90	91.430	1740	consultar
5039160XX	MZRU 1600 (sist 9)	1000	90	109.500	2462	consultar

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5040025XX	MZRL 250 (sist 9)	3500	3	2.960	32	1.613,30
5040028XX	MZRL 280 (sist 9)	3500	3	3.800	46	1.727,40
5040031XX	MZRL 310 (sist 9)	3500	4	6.120	50	1.959,60
5040035XX	MZRL 350 (sist 9)	3500	4	7.960	76	2.273,40
5040040XX	MZRL 400 (sist 9)	3450	7,5	11.350	92	2.525,90
5040045XX	MZRL 450 (sist 9)	2850	7,5	13.330	105	2.782,60
5040050XX	MZRL 500 (sist 9)	3000	15	17.820	145	3.560,80
5040056XX	MZRL 560 (sist 9)	2600	22	25.570	196	4.444,90
5040063XX	MZRL 630 (sist 9)	2300	22	32.775	239	5.284,10
5040071XX	MZRL 710 (sist 9)	1900	22	36.520	360	6.294,40
5040080XX	MZRL 800 (sist 9)	1500	22	42.620	442	7.382,20
5040090XX	MZRL 900 (sist 9)	1250	22	47.960	570	8.738,90
5040100XX	MZRL 1000 (sist 9)	1150	30	59.910	800	10.629,30
5040112XX	MZRL 1120 (sist 9)	1150	55	89.350	1065	consultar
5040125XX	MZRL 1250 (sist 9)	950	55	100.250	1258	consultar
5040140XX	MZRL 1400 (sist 9)	950	90	142.660	1712	consultar
5040160XX	MZRL 1600 (sist 9)	750	90	164.700	2363	consultar

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5041040XX	MZGR 400 (sist 9)	3500	7,5	4.690	80	2.554,40
5041045XX	MZGR 450 (sist 9)	3500	7,5	6.080	95	2.855,90
5041050XX	MZGR 500 (sist 9)	3500	15	9.320	135	3.670,70
5041056XX	MZGR 560 (sist 9)	3500	22	13.260	187	4.518,20
5041063XX	MZGR 630 (sist 9)	3200	22	15.700	218	5.459,30
5041071XX	MZGR 710 (sist 9)	2600	22	18.090	336	6.640,70
5041080XX	MZGR 800 (sist 9)	2100	22	22.000	400	7.537,00
5041090XX	MZGR 900 (sist 9)	1750	22	25.850	489	9.292,90
5041100XX	MZGR 1000 (sist 9)	1600	30	32.300	694	10.743,30
5041112XX	MZGR 1120 (sist 9)	1650	55	45.770	945	consultar
5041125XX	MZGR 1250 (sist 9)	1350	55	52.650	1147	consultar
5041140XX	MZGR 1400 (sist 9)	1300	90	70.630	1628	consultar
5041160XX	MZGR 1600 (sist 9)	1050	90	88.560	1888	consultar

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5042022XX	MZCA 220 (sist 9)	3050	1,1	2.690	27	1.482,90
5042025XX	MZCA 250 (sist 9)	3300	3	4.390	31	1.552,20
5042028XX	MZCA 280 (sist 9)	2600	3	4.900	36	1.760,00
5042031XX	MZCA 310 (sist 9)	2400	4	6.280	45	1.967,80
5042035XX	MZCA 350 (sist 9)	2200	4	7.700	73	2.163,30
5042040XX	MZCA 400 (sist 9)	2100	7,5	14.660	88	2.468,90
5042045XX	MZCA 450 (sist 9)	1750	7,5	14.150	100	2.778,50
5042050XX	MZCA 500 (sist 9)	1700	15	19.700	120	3.520,00
5042056XX	MZCA 560 (sist 9)	1500	22	27.190	182	4.607,80
5042063XX	MZCA 630 (sist 9)	1300	22	30.050	223	5.361,50
5042071XX	MZCA 710 (sist 9)	1200	22	35.250	325	6.363,70
5042080XX	MZCA 800 (sist 9)	1000	22	41.350	430	7.537,00
5042090XX	MZCA 900 (sist 9)	800	22	50.040	510	9.260,40
5042100XX	MZCA 1000 (sist 9)	750	30	63.950	755	10.796,30

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA Y ALTA PRESIÓN

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5043025XX	MZZM 250 P/R (sist 9)	3500	0,75	1.520	25	1.672,10
5043028XX	MZZM 280 P/R (sist 9)	3500	1,5	2.240	40	1.879,50
5043031XX	MZZM 310 P/R (sist 9)	3500	4	2.915	45	1.995,00
5043035XX	MZZM 350 P/R (sist 9)	3500	4	4.200	75	2.310,00
5043040XX	MZZM 400 P/R (sist 9)	3400	7,5	6.210	86	2.452,60
5043045XX	MZZM 450 P/R (sist 9)	3950	7,5	7.210	98	2.648,10
5043050XX	MZZM 500 P/R (sist 9)	3100	18,5	12.050	115	3.414,10
5043056XX	MZZM 560 P/R (sist 9)	2950	22	13.500	200	4.228,90
5043063XX	MZZM 630 P/R (sist 9)	2450	22	15.980	235	5.047,80
5043071XX	MZZM 710 P/R (sist 9)	2000	22	17.320	350	6.176,30
5043080XX	MZZM 800 P/R (sist 9)	1650	22	22.570	420	6.950,40
5043090XX	MZZM 900 P/R (sist 9)	1400	22	25.740	515	8.677,80
5043100XX	MZZM 1000 P/R (sist 9)	1300	30	33.180	732	9.908,10

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5057040XX	AAZZA 400 (sist 9)	3500	4	630	37	2.721,50
5057045XX	AAZZA 450 (sist 9)	3500	4	830	48	3.218,60
5057050XX	AAZZA 500 (sist 9)	3500	4	1.125	68	3.662,60
5057056XX	AAZZA 560 (sist 9)	3500	4	1.350	91	4.184,00
5057063XX	AAZZA 630 (sist 9)	3300	7,5	2.160	118	4.522,20
5057071XX	AAZZA 710 (sist 9)	2900	11	2.510	179	5.728,20
5057080XX	AAZZA 800 (sist 9)	2600	15	3.760	217	6.742,60
5057090XX	AAZZA 900 (sist 9)	2300	18,5	4.790	280	8.518,90
5057100XX	AAZZA 1000 (sist 9)	2100	22	5.770	365	14.336,70

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5058035XX	AAZVM 350 (sist 9)	3500	3	1.760	35	2.081,80
5058040XX	AAZVM 400 (sist 9)	3500	4	2.200	52	2.550,30
5058045XX	AAZVM 450 (sist 9)	3500	4	3.300	76	2.990,40
5058050XX	AAZVM 500 (sist 9)	3500	7,5	4.470	91	3.336,70
5058056XX	AAZVM 560 (sist 9)	3500	18,5	7.320	118	4.542,60
5058063XX	AAZVM 630 (sist 9)	3500	18,5	8.810	160	5.540,70
5058071XX	AAZVM 710 (sist 9)	3050	22	10.650	237	6.995,20
5058080XX	AAZVM 800 (sist 9)	2500	22	12.500	285	8.905,90
5058090XX	AAZVM 900 (sist 9)	2500	37	17.700	437	11.802,60
5058100XX	AAZVM 1000 (sist 9)	2050	37	20.150	690	15.652,60


Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5059050XX	AAZVC 500 (sist 9)	3500	5,5	1.000	63	3.792,90
5059056XX	AAZVC 560 (sist 9)	3500	5,5	1.450	79	4.338,90
5059063XX	AAZVC 630 (sist 9)	3500	11	1.850	131	4.677,00
5059071XX	AAZVC 710 (sist 9)	3500	15	2.500	181	5.882,90
5059080XX	AAZVC 800 (sist 9)	3500	22	3.500	199	6.893,40
5059090XX	AAZVC 900 (sist 9)	3200	22	4.020	310	8.103,40
5059100XX	AAZVC 1000 (sist 9)	2800	22	4.620	452	11.847,40

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5060045XX	AAZVG/N 450 (sist 9)	3500	4	1.870	73	3.471,10
5060050XX	AAZVG/N 500 (sist 9)	3500	7,5	2.550	88	3.886,70
5060056XX	AAZVG/N 560 (sist 9)	3500	18,5	3.650	115	4.835,90
5060063XX	AAZVG/N 630 (sist 9)	3500	18,5	5.050	155	5.785,20
5060071XX	AAZVG/N 710 (sist 9)	3350	22	7.400	237	7.072,60
5060080XX	AAZVG/N 800 (sist 9)	2750	22	8.740	279	9.154,40
5060090XX	AAZVG/N 900 (sist 9)	2700	37	12.140	436	11.802,60
5060100XX	AAZVG/N 1000 (sist 9)	2250	37	13.700	590	14.446,60

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5062040XX	AAZVP 400 (sist 9)	3500	1,5	685	40	3.449,30
5062045XX	AAZVP 450 (sist 9)	3500	3	1.000	65	3.633,00
5062050XX	AAZVP 500 (sist 9)	3500	4	1.370	80	3.829,70
5062056XX	AAZVP 560 (sist 9)	3300	4	1.500	100	4.387,70
5062063XX	AAZVP 630 (sist 9)	3500	7,5	2.400	133	4.754,40
5062071XX	AAZVP 710 (sist 9)	3500	18,5	3.850	183	5.940,00
5062080XX	AAZVP 800 (sist 9)	3500	22	4.820	218	6.942,20
5062090XX	AAZVP 900 (sist 9)	2950	22	5.600	320	8.653,40
5062100XX	AAZVP 1000 (sist 9)	2450	22	6.430	457	10.990,90

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA Y ALTA PRESIÓN

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5063035XX	AAZVA 350/P (sist 9)	3500	1,1	231	33	2.265,20
5063040XX	AAZVA 400/P (sist 9)	3500	1,5	350	44	2.460,80
5063045XX	AAZVA 450/P (sist 9)	3500	3	360	46	2.481,20
5063050XX	AAZVA 500/P (sist 9)	3500	3	350	51	2.603,40
5063056XX	AAZVA 560/P (sist 9)	3500	3	370	89	2.974,10
5063063XX	AAZVA 630/P (sist 9)	3500	5,5	525	116	2.974,10
5063071XX	AAZVA 710/P (sist 9)	3500	7,5	750	149	3.626,00
5063080XX	AAZVA 800/P (sist 9)	3500	11	1.030	185	3.984,40
5063090XX	AAZVA 900/P (sist 9)	3200	18,5	1.410	330	5.288,10
5063100XX	AAZVA 1000/P (sist 9)	2950	22	1.770	442	7.672,80



■ VENTILADOR SISTEMA 12 CON BANCADA

Si no se indica lo contrario, los ventiladores a más de 2500 RPM se montarán con motores 2 polos, y 4 polos para ventiladores a menos RPM. Use la siguiente tabla para conocer el valor de "XX" en el código según si el motor es de 2 o de 4 polos.

		Potencia (kW)												
		0,12	0,18	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5
XX	2 Polos	12	13	14	15	16	17	18	19	27	29	32	34	36
	4 Polos	39	40	41	42	43	44	45	46	54	56	59	61	63

		Potencia (kW)												
		9	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132
XX	2 Polos	99	21	24	26	28	30	31	33	35	37	38	22	23
	4 Polos	65	49	52	53	55	57	58	60	62	64	66	50	51

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5047040XX	MZGR 400 (sist 12)	3500	9	4.690	80	3.133,00
5047045XX	MZGR 450 (sist 12)	3500	11	6.225	95	3.438,50
5047050XX	MZGR 500 (sist 12)	3500	15	9.320	135	4.184,00
5047056XX	MZGR 560 (sist 12)	3500	22	13.260	187	5.296,30
5047063XX	MZGR 630 (sist 12)	3500	37	18.640	218	6.229,20
5047071XX	MZGR 710 (sist 12)	3200	55	24.900	336	7.805,90
5047080XX	MZGR 800 (sist 12)	2900	75	32.950	400	8.657,40
5047090XX	MZGR 900 (sist 12)	2400	75	38.360	489	10.763,70
5047100XX	MZGR 1000 (sist 12)	2200	90	46.480	694	12.405,50
5047112XX	MZGR 1120 (sist 12)	1900	90	53.660	945	consultar
5047125XX	MZGR 1250 (sist 12)	1800	160	76.780	1147	consultar
5047140XX	MZGR 1400 (sist 12)	1600	200	95.200	1628	consultar
5047160XX	MZGR 1600 (sist 12)	1400	200	111.870	1888	consultar
5047180XX	MZGR 1800 (sist 12)	1250	315	150.670	2670	consultar
5047200XX	MZGR 2000 (sist 12)	1100	315	179.660	3600	consultar

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5045025XX	MZRU 250 (sist 12)	3500	2,2	1.180	30	1.931,20
5045028XX	MZRU 280 (sist 12)	3500	3	1.660	37	2.081,80
5045031XX	MZRU 310 (sist 12)	3500	4	2.600	55	2.440,40
5045035XX	MZRU 350 (sist 12)	3500	4	3.570	72	2.432,20
5045040XX	MZRU 400 (sist 12)	3500	11	5.025	82	3.279,70
5045045XX	MZRU 450 (sist 12)	3500	18,5	10.700	98	3.552,60
5045050XX	MZRU 500 (sist 12)	3500	22	13.000	135	4.306,30
5045056XX	MZRU 560 (sist 12)	3500	30	17.950	182	4.668,90
5045063XX	MZRU 630 (sist 12)	3200	37	25.150	218	6.404,50
5045071XX	MZRU 710 (sist 12)	2900	55	34.640	325	8.083,00
5045080XX	MZRU 800 (sist 12)	2600	75	46.650	400	9.166,70
5045090XX	MZRU 900 (sist 12)	2300	90	57.800	485	11.358,50
5045100XX	MZRU 1000 (sist 12)	2000	90	66.150	710	13.195,90
5045112XX	MZRU 1120 (sist 12)	1800	90	68.230	1000	consultar
5045125XX	MZRU 1250 (sist 12)	1650	160	95.300	1145	consultar
5045140XX	MZRU 1400 (sist 12)	1450	200	121.900	1740	consultar
5045160XX	MZRU 1600 (sist 12)	1250	200	141.700	2462	consultar
5045180XX	MZRU 1800 (sist 12)	1100	315	192.350	2790	consultar
5045200XX	MZRU 2000 (sist 12)	950	315	225.410	4300	consultar

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA Y ALTA PRESIÓN

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5046025XX	MZRL 250 (sist 12)	3500	3	2.960	32	1.845,60
5046028XX	MZRL 280 (sist 12)	3500	3	3.800	46	1.963,70
5046031XX	MZRL 310 (sist 12)	3500	4	6.120	50	2.285,50
5046035XX	MZRL 350 (sist 12)	3500	4	7.960	76	2.640,00
5046040XX	MZRL 400 (sist 12)	3500	11	12.125	92	3.104,40
5046045XX	MZRL 450 (sist 12)	3300	15	16.470	105	3.365,10
5046050XX	MZRL 500 (sist 12)	3000	15	17.820	145	4.078,20
5046056XX	MZRL 560 (sist 12)	2600	22	25.570	196	5.227,00
5046063XX	MZRL 630 (sist 12)	2300	22	32.775	239	6.054,10
5046071XX	MZRL 710 (sist 12)	2100	37	43.820	360	7.459,60
5046080XX	MZRL 800 (sist 12)	1900	45	52.910	442	8.502,60
5046090XX	MZRL 900 (sist 12)	1700	55	66.725	570	10.213,70
5046100XX	MZRL 1000 (sist 12)	1400	55	74.170	800	12.291,50
5046112XX	MZRL 1120 (sist 12)	1300	90	105.600	1065	consultar
5046125XX	MZRL 1250 (sist 12)	1150	90	117.000	1258	consultar
5046140XX	MZRL 1400 (sist 12)	1050	132	158.510	1712	consultar
5046160XX	MZRL 1600 (sist 12)	950	160	200.000	2363	consultar
5046180XX	MZRL 1800 (sist 12)	800	200	250.730	2912	consultar
5046200XX	MZRL 2000 (sist 12)	800	315	344.500	3413	consultar

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5044022XX	MZRM 220 (sist 12)	3500	1,1	1.000	20	1.766,60
5044025XX	MZRM 250 (sist 12)	3500	1,5	1.560	25	1.784,50
5044028XX	MZRM 280 (sist 12)	3500	2,2	2.180	40	1.931,20
5044031XX	MZRM 310 (sist 12)	3500	4	3.080	45	2.265,20
5044035XX	MZRM 350 (sist 12)	3500	4	4.200	75	2.595,20
5044040XX	MZRM 400 (sist 12)	3500	5,5	7.160	86	3.047,40
5044045XX	MZRM 450 (sist 12)	3500	9	8.910	98	3.291,90
5044050XX	MZRM 500 (sist 12)	3150	11	13.400	115	3.988,50
5044056XX	MZRM 560 (sist 12)	2950	18,5	18.250	194	5.043,70
5044063XX	MZRM 630 (sist 12)	2500	22	19.200	229	5.911,50
5044071XX	MZRM 710 (sist 12)	2250	22	23.350	346	7.451,40
5044080XX	MZRM 800 (sist 12)	2000	37	32.510	421	8.213,30
5044090XX	MZRM 900 (sist 12)	1800	45	40.600	517	10.152,60
5044100XX	MZRM 1000 (sist 12)	1600	55	51.350	746	11.749,60
5044112XX	MZRM 1120 (sist 12)	1450	75	65.050	1040	consultar
5044125XX	MZRM 1250 (sist 12)	1250	75	78.600	1195	consultar
5044140XX	MZRM 1400 (sist 12)	1100	90	96.320	1696	consultar
5044160XX	MZRM 1600 (sist 12)	950	132	130.270	2100	consultar
5044180XX	MZRM 1800 (sist 12)	900	160	156.000	2740	consultar
5044200XX	MZRM 2000 (sist 12)	800	200	199.700	3630	consultar

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5048022XX	MZCA 220 (sist 12)	3500	2,2	3.390	27	1.711,10
5048025XX	MZCA 250 (sist 12)	3300	3	4.390	31	1.780,40
5048028XX	MZCA 280 (sist 12)	2600	3	4.900	36	2.000,40
5048031XX	MZCA 310 (sist 12)	2400	4	6.280	45	2.289,60
5048035XX	MZCA 350 (sist 12)	2200	4	7.700	73	2.530,00
5048040XX	MZCA 400 (sist 12)	2100	15	14.660	88	3.047,40
5048045XX	MZCA 450 (sist 12)	1800	15	17.840	100	3.357,10
5048050XX	MZCA 500 (sist 12)	1700	22	22.220	120	4.037,40
5048056XX	MZCA 560 (sist 12)	1500	30	30.330	182	5.386,00
5048063XX	MZCA 630 (sist 12)	1300	30	34.040	223	6.131,50
5048071XX	MZCA 710 (sist 12)	1200	55	49.450	325	7.524,80
5048080XX	MZCA 800 (sist 12)	1100	90	65.000	430	8.657,40
5048090XX	MZCA 900 (sist 12)	1000	90	80.100	510	11.264,80
5048100XX	MZCA 1000 (sist 12)	850	90	93.000	755	13.077,80

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5049025XX	MZZM 250 P/R (sist 12)	3500	0,75	1.520	25	1.932,00
5049028XX	MZZM 280 P/R (sist 12)	3500	1,5	2.240	40	2.142,00
5049031XX	MZZM 310 P/R (sist 12)	3500	4	2.915	45	2.333,60
5049035XX	MZZM 350 P/R (sist 12)	3500	4	4.200	75	2.562,60
5049040XX	MZZM 400 P/R (sist 12)	3500	9	6.580	86	3.031,10
5049045XX	MZZM 450 P/R (sist 12)	3500	15	9.080	98	3.230,70
5049050XX	MZZM 500 P/R (sist 12)	3100	22	12.810	115	3.931,50
5049056XX	MZZM 560 P/R (sist 12)	2950	30	15.020	200	4.457,00
5049063XX	MZZM 630 P/R (sist 12)	2550	37	18.540	235	5.817,70
5049071XX	MZZM 710 P/R (sist 12)	2300	45	22.130	350	7.333,30
5049080XX	MZZM 800 P/R (sist 12)	2000	55	30.350	420	8.030,00
5049090XX	MZZM 900 P/R (sist 12)	1750	55	35.125	515	10.152,60
5049100XX	MZZM 1000 P/R (sist 12)	1550	90	46.750	732	11.574,50

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA Y ALTA PRESIÓN

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5064040XX	AAZZA 400 (sist 12)	3500	4	630	37	3.214,50
5064045XX	AAZZA 450 (sist 12)	3500	5,5	830	48	3.691,10
5064050XX	AAZZA 500 (sist 12)	3500	5,5	1.125	68	4.387,70
5064056XX	AAZZA 560 (sist 12)	3500	7,5	1.555	91	4.974,50
5064063XX	AAZZA 630 (sist 12)	3300	9	2.200	118	5.463,40
5064071XX	AAZZA 710 (sist 12)	2900	11	2.510	179	6.795,60
5064080XX	AAZZA 800 (sist 12)	2600	15	3.760	217	7.818,20
5064090XX	AAZZA 900 (sist 12)	2300	18,5	4.790	280	9.696,30
5064100XX	AAZZA 1000 (sist 12)	2100	22	5.770	365	15.583,40


Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5065035XX	AAZVM 350 (sist 12)	3500	3	1.760	35	2.578,90
5065040XX	AAZVM 400 (sist 12)	3500	7,5	2.200	52	3.043,30
5065045XX	AAZVM 450 (sist 12)	3500	7,5	3.715	76	3.467,00
5065050XX	AAZVM 500 (sist 12)	3500	18,5	4.810	91	4.061,80
5065056XX	AAZVM 560 (sist 12)	3500	22	7.850	118	5.328,90
5065063XX	AAZVM 630 (sist 12)	3500	37	10.650	160	6.481,90
5065071XX	AAZVM 710 (sist 12)	3500	45	13.600	237	8.062,60
5065080XX	AAZVM 800 (sist 12)	3450	55	17.000	285	9.981,50
5065090XX	AAZVM 900 (sist 12)	3200	90	23.750	437	12.980,00
5065100XX	AAZVM 1000 (sist 12)	3200	200	35.570	690	16.899,20
5065112XX	AAZVM 1120 (sist 12)	2800	200	41.200	738	consultar
5065125XX	AAZVM 1250 (sist 12)	2500	200	47.810	1105	consultar
5065140XX	AAZVM 1400 (sist 12)	2000	200	55.750	1288	consultar
5065160XX	AAZVM 1600 (sist 12)	1800	315	77.800	1713	consultar
5065180XX	AAZVM 1800 (sist 12)	1650	315	90.100	2370	consultar
5065200XX	AAZVM 2000 (sist 12)	1450	315	104.500	3064	consultar

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5066050XX	AAZVC 500 (sist 12)	3500	5,5	1.000	63	4.514,10
5066056XX	AAZVC 560 (sist 12)	3500	5,5	1.450	79	5.125,20
5066063XX	AAZVC 630 (sist 12)	3500	11	1.850	131	5.618,10
5066071XX	AAZVC 710 (sist 12)	3500	15	2.500	181	6.950,40
5066080XX	AAZVC 800 (sist 12)	3500	22	3.500	199	7.973,00
5066090XX	AAZVC 900 (sist 12)	3200	37	4.375	310	9.280,70
5066100XX	AAZVC 1000 (sist 12)	3200	55	6.325	452	13.090,00
5066112XX	AAZVC 1120 (sist 12)	2950	90	8.350	470	consultar
5066125XX	AAZVC 1250 (sist 12)	2600	90	9.750	800	consultar

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5067045XX	AAZVG/N 450 (sist 12)	3500	7,5	1.870	73	3.943,70
5067050XX	AAZVG/N 500 (sist 12)	3500	15	2.550	88	4.611,80
5067056XX	AAZVG/N 560 (sist 12)	3500	18,5	3.650	115	5.618,10
5067063XX	AAZVG/N 630 (sist 12)	3500	30	5.200	155	6.726,30
5067071XX	AAZVG/N 710 (sist 12)	3500	45	9.320	237	8.140,00
5067080XX	AAZVG/N 800 (sist 12)	3500	55	11.780	279	10.234,00
5067090XX	AAZVG/N 900 (sist 12)	3100	90	16.200	436	12.980,00
5067100XX	AAZVG/N 1000 (sist 12)	2900	132	21.100	590	15.693,30

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5069040XX	AAZVP 400 (sist 12)	3500	1,5	685	40	3.239,80
5069045XX	AAZVP 450 (sist 12)	3500	3	1.000	65	3.412,40
5069050XX	AAZVP 500 (sist 12)	3500	7,5	1.370	80	4.554,80
5069056XX	AAZVP 560 (sist 12)	3500	7,5	1.860	100	5.170,00
5069063XX	AAZVP 630 (sist 12)	3500	11	2.740	133	5.695,50
5069071XX	AAZVP 710 (sist 12)	3500	22	3.920	183	7.003,30
5069080XX	AAZVP 800 (sist 12)	3500	30	5.390	218	8.013,70
5069090XX	AAZVP 900 (sist 12)	3300	55	7.610	320	9.822,60
5069100XX	AAZVP 1000 (sist 12)	3300	75	9.570	457	13.269,90
5069112XX	AAZVP 1120 (sist 12)	2950	90	12.080	481	16.423,40

Código	Modelo	RPM máx.	Potencia máx. kW	Q máx. m³/h	Peso Kg	P.V.P. €
5070035XX	AAZVA 350/P (sist 12)	3500	1,1	231	33	2.635,90
5070040XX	AAZVA 400/P (sist 12)	3500	1,5	350	44	2.953,80
5070045XX	AAZVA 450/P (sist 12)	3500	3	360	46	2.953,80
5070050XX	AAZVA 500/P (sist 12)	3500	3	350	51	3.324,40
5070056XX	AAZVA 560/P (sist 12)	3500	3	370	89	3.760,40
5070063XX	AAZVA 630/P (sist 12)	3500	5,5	525	116	3.915,10
5070071XX	AAZVA 710/P (sist 12)	3500	7,5	750	149	4.689,30
5070080XX	AAZVA 800/P (sist 12)	3500	11	1.030	185	5.060,00
5070090XX	AAZVA 900/P (sist 12)	3200	18,5	1.410	330	6.465,60
5070100XX	AAZVA 1000/P (sist 12)	2950	22	1.770	442	10.552,70



Ventiladores centrifugos de alta presión



www.casals.tv

VENTILADORES CENTRÍFUGOS ALTA PRESIÓN

AA

Turbina en fundición de aluminio



AA 47-70



AA 45/5-60/7

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada.
- AA 47-70: turbina de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en fundición de aluminio.
- AA 45/5-60/7: turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en fundición de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.


- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
- Transporte neumático.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motores de 2 velocidades.



■ ACCESORIOS



■ AA 47-70

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
255170160	AA 47 T2 1,1kW	2800	2,55	1,1	550	73	49,5	1.321,00
255280160	AA 53 T2 2,2kW	2800	4,98	2,2	820	73	67	1.461,70
255350160	AA 59 T2 2,2kW	2800	4,98	2,2	640	74	70	1.609,20
255350163	AA 59 T2 3kW	2800	6,4	3	970	75	77	1.730,50
255450160	AA 66 T2 4kW	2800	8,2	4	950	79	92	2.065,70
255500160	AA 70 T2 5,5kW	2800	11	5,5	1.065	80	118,5	2.230,50
255510160	AA 70 T2 7,5kW	2870	15	7,5	1.680	82	125	2.267,00

■ AA 45/5-60/7

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
255120106	AA 45/5 T2 2,2kW	2800	4,98	2,2	1.750	86	62,5	1.425,70
255120120	AA 45/5 T2 3kW	2870	6,4	3	3.020	90	69,5	1.597,30
255150106	AA 50/5 T2 4kW	2890	8,2	4	3.050	91	79	2.118,60
255150120	AA 50/5 T2 5,5kW	2900	11	5,5	4.270	91	92	2.457,90
255520120	AA 60/7 T2 11kW	2900	19,8	11	5.300	98	141	3.204,20

AAVA

Turbina reacción



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en chapa de acero laminado y recubierta contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
 - Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
 - Transporte de aire limpio.
 - Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
 - Transporte neumático.

- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.


■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD



ACCESORIOS



■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
502403114	AAVA 310/P T2 0,25kW	2830	1,17	1,68	0,25	110	65	29	935,20
502403515	AAVA 350/P T2 0,37kW	2830	1,65	0,95	0,37	180	67	33	1.033,50
502404016	AAVA 400/P T2 0,55kW	2830	2,33	1,35	0,55	250	69	44	1.137,20
502404517	AAVA 450/P T2 0,75kW	2850	3,03	1,75	0,75	290	71	46	1.276,60
502405018	AAVA 500/P T2 1,1kW	2870	4,42	2,55	1,1	325	73	51	1.363,40
502405619	AAVA 560/P T2 1,5kW	2900	6,01	3,48	1,5	360	75	89	1.463,40
502406319	AAVA 631/P T2 1,5kW	2900	6,01	3,48	1,5	325	76	116	1.550,60
502406327	AAVA 632/P T2 2,2kW	2900	8,61	4,98	2,2	400	77	119	1.573,40
502407129	AAVA 711/P T2 3kW	2920	11,1	6,4	3	470	79	149	1.866,80
502407132	AAVA 712/P T2 4kW	2930	14,2	8,2	4	540	80	168	1.935,20
502408032	AAVA 801/P T2 4kW	2930	14,2	8,2	4	470	82	195	2.167,80
502408034	AAVA 802/P T2 5,5kW	2940	-	11	5,5	540	84	197	2.366,50
502408036	AAVA 803/P T2 7,5kW	2940	-	15	7,5	720	88	197	2.442,50
502409021	AAVA 901/P T2 11kW	2950	-	19,8	11	865	95	330	3.451,20
502409024	AAVA 902/P T2 15kW	2960	-	26,6	15	1.225	96	390	3.507,60
502410026	AAVA 1001/P T2 18,5kW	2960	-	32	18,5	1440	94	442	5.949,50
502410028	AAVA 1002/P T2 22kW	2970	-	39	22	1.638	95	501	6.419,70

VENTILADORES CENTRÍFUGOS ALTA PRESIÓN

AAVC

Turbina reacción



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en chapa de acero laminado y recubierta contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
 - Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.


- Transporte de aire limpio.
- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
- Transporte neumático.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.



ACCESORIOS



■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
507105018	AAVC/NR 500 T2 1,1kW	2845	4,42	2,55	1,1	650	75	40	2.036,60
502505019	AAVC/N 500 T2 1,5kW	2845	6,01	3,48	1,5	790	79	43	2.074,60
507105619	AAVC/NR 560 T2 1,5kW	2845	6,01	3,48	2,2	540	79	66	2.518,80
502505627	AAVC/N 560 T2 2,2kW	2890	8,61	4,98	2,2	865	81	69	2.541,60
507106329	AAVC/NR 630 T2 3kW	2900	11,1	6,4	3	1.080	82	118	2.849,20
507106332	AAVC/NR 630 T2 4kW	2900	14,2	8,2	3	1.370	83	132	2.930,60
502506332	AAVC/N 630 T2 4kW	2900	14,2	8,2	4	1.225	83	133	2.999,00
502506334	AAVC/N 630 T2 5,5kW	2925	-	11	7,5	1.620	88	143	3.188,10
507107134	AAVC/NR 710 T2 5,5kW	2925	-	11	15	1.440	92	200	3.535,00
507107136	AAVC/NR 710 T2 7,5kW	2930	-	15	4	1.800	87	200	3.733,60
502507136	AAVC/N 710 T2 7,5kW	2930	-	15	5,5	1.800	87	204	3.792,20
502507121	AAVC/N 710 T2 11kW	2940	-	19,8	5,5	2.520	87	238	3.733,60
507108036	AAVC/NR 800 T2 7,5kW	2930	-	15	7,5	1.225	88	214	4.623,40
507108021	AAVC/NR 800 T2 11kW	2940	-	19,8	11	2.520	90	248	4.955,50
502508021	AAVC/N 800 T2 11kW	2940	-	19,8	11	1.800	91	254	4.955,50
502508024	AAVC/N 800 T2 15kW	2950	-	26,6	15	2.880	91	254	5.011,90
507109024	AAVC/NR 900 T2 15kW	2950	-	26,6	18,5	2.160	92	333	5.946,50
507109026	AAVC/NR 900 T2 18,5kW	2950	-	32	22	3.240	93	345	6.105,80
502509026	AAVC/N 900 T2 18,5kW	2950	-	32	30	2.160	94	348	6.105,80
502509028	AAVC/N 900 T2 22kW	2960	-	39	45	3.240	95	404	6.533,20
507110030	AAVC/NR 1000 T2 30kW	2960	-	52,6	55	3.240	98	570	8.355,20
507110031	AAVC/NR 1000 T2 37kW	2960	-	64,3	22	4.500	94	570	8.847,40
502510031	AAVC/N 1000 T2 37kW	2960	-	64,3	45	3.600	98	577	12.742,40
502510033	AAVC/N 1000 T2 45kW	2970	-	77,1	22	6.300	94	657	13.372,70
507111233	AAVC/NR 1120 T2 45kW	2970	-	77,1	45	4.500	95	725	consultar
507111235	AAVC/NR 1120 T2 55kW	2980	-	94,2	22	5.400	95	815	consultar
502511235	AAVC/N 1120 T2 55kW	2980	-	94,2	45	3.600	96	815	consultar
502511237	AAVC/N 1120 T2 75kW	2980	-	126,6	22	7.200	96	945	consultar

AAVP

Turbina reacción



60 Hz
CONSULTAR
DISPONIBILIDAD



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en chapa de acero laminado y recubierta contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:


- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.

- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
- Transporte neumático.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
- Motores adaptados específicamente para regulación por frecuencia (recomendable para motores a partir del tamaño IEC280).

ACCESORIOS



CPM INT RFS PE EI JE45 RA AC BA-400 BAD SIL-C


■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
502604018	AAVP/N 400 T2 1,1kW	2845	4,42	2,55	1,1	540	72	55	1.475,60
502604518	AAVP/N 451 T2 1,1kW	2845	4,42	2,55	1,1	720	73	61	1.616,90
502604519	AAVP/N 452 T2 1,5kW	2860	6,01	3,48	1,5	865	74	67	1.646,20
507405019	AAVP/NR 501 T2 1,5kW	2860	6,01	3,48	1,5	935	77	71	2.099,20
502605027	AAVP/N 502 T2 2,2kW	2920	8,61	4,98	2,2	1.080	77	75	2.121,90
507405627	AAVP/NR 562 T2 2,2kW	2920	8,61	4,98	2,2	935	79	86	2.579,10
507405629	AAVP/NR 563 T2 3kW	2920	11,1	6,4	3	1.370	80	98	2.660,50
502605629	AAVP/N 562 T2 3kW	2920	11,1	6,4	3	1.225	81	99	2.660,50
502605632	AAVP/N 563 T2 4kW	2950	14,2	8,2	4	1.620	81	107	2.728,80
507406332	AAVP/NR 632 T2 4kW	2950	14,2	8,2	4	1.370	82	131	3.073,80
507406334	AAVP/NR 633 T2 5,5kW	2950	-	11	5,5	1.800	82	143	3.272,30
502606334	AAVP/N 632 T2 5,5kW	2950	-	11	5,5	1.620	87	145	3.272,30
502606336	AAVP/N 633 T2 7,5kW	2950	-	15	7,5	2.520	87	145	3.330,90
507407136	AAVP/NR 711 T2 7,5kW	2950	-	15	7,5	1.800	88	205	3.846,30
507407121	AAVP/NR 713 T2 11kW	2960	-	19,8	11	2.880	89	218	4.178,40
502607121	AAVP/N 712 T2 11kW	2960	-	19,8	11	2.520	89	222	4.178,40
502607124	AAVP/N 713 T2 15kW	2960	-	26,6	15	3.240	89	222	4.221,80
507408024	AAVP/NR 802 T2 15kW	2960	-	26,6	15	3.240	90	256	5.044,70
507408026	AAVP/NR 803 T2 18,5kW	2960	-	32	18,5	4.320	90	268	5.204,00
502608026	AAVP/N 802 T2 18,5kW	2960	-	32	18,5	3.600	90	280	5.204,00
502608028	AAVP/N 803 T2 22kW	2960	-	39	22	4.680	92	336	5.533,50
507409028	AAVP/NR 902 T2 22kW	2960	-	39	18,5	3.600	91	416	6.551,60
507409030	AAVP/NR 903 T2 30kW	2960	-	52,6	22	5.400	93	442	7.043,80
502609030	AAVP/N 902 T2 30kW	2960	-	52,6	30	3.960	93	508	7.043,80
502609031	AAVP/N 903 T2 37kW	2960	-	64,3	30	5.400	94	508	7.263,90
507410033	AAVP/NR 1002 T2 45kW	2960	-	77,1	37	6.120	94	680	10.190,80
507410035	AAVP/NR 1003 T2 55kW	2960	-	94,2	45	7.920	95	765	10.821,20
502610035	AAVP/N 1002 T2 55kW	2960	-	94,2	55	7.200	95	780	10.821,20
502610037	AAVP/N 1003 T2 75kW	2970	-	126,6	55	9.000	95	924	11.321,70
507411237	AAVP/NR 1122 T2 75kW	2970	-	126,6	75	7.920	95	1085	consultar
507409038	AAVP/NR 1123 T2 90kW	2970	-	151,7	75	12.000	97	1050	consultar
502611238	AAVP/N 1122 T2 90kW	2970	-	151,7	90	7.920	97	1090	consultar
502611222	AAVP/N 1123 T2 110kW	2980	-	185	90	12.000	99	1270	consultar

VENTILADORES CENTRÍFUGOS ALTA PRESIÓN

AAVG/N

Turbina reacción

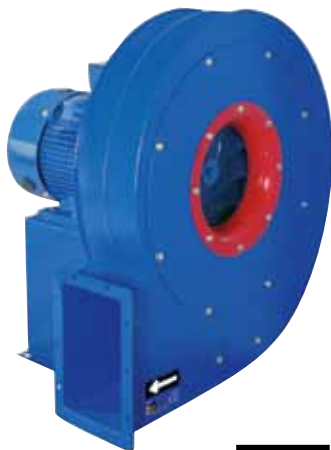

60
Hz

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en chapa de acero laminado y recubierta contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:


- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.

- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
- Transporte neumático.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
- Motores adaptados específicamente para regulación por frecuencia (recomendable para motores a partir del tamaño IEC280).

ACCESORIOS



CPM

INT

RFS

PE

EI

JE45

RA

AC

BA-400

BAD

SIL-C

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
502704527	AAVG/N 450 T2 2,2kW	2920	8,61	4,98	2,2	1.620	80	65	1.901,80
502705029	AAVG/NR 501 T2 3kW	2920	11,1	6,4	3	2.160	81	87	2.261,60
502705032	AAVG/N 501 T2 4kW	2940	14,2	8,2	4	2.520	81	93	2.330,00
502705634	AAVG/NR 561 T2 5,5kW	2940	-	11	5,5	2.880	82	127	2.856,80
502705636	AAVG/N 561 T2 7,5kW	2950	-	15	7,5	3.960	86	135	2.915,40
502706321	AAVG/NR 632 T2 11kW	2960	-	19,8	11	4.680	87	193	3.708,80
502706321	AAVG/N 631 T2 11kW	2960	-	19,8	11	3.600	87	196	3.708,80
502706324	AAVG/N 632 T2 15kW	2960	-	26,6	15	5.400	87	198	3.752,30
502707126	AAVG/NR 711 T2 18,5kW	2960	-	32	18,5	6.120	89	246	4.672,10
502707128	AAVG/NR 712 T2 22kW	2960	-	39	22	7.200	89	368	5.001,60
502707128	AAVG/N 711 T2 22kW	2960	-	39	22	6.120	89	272	5.001,60
502707130	AAVG/N 712 T2 30kW	2970	-	52,6	30	7.920	91	388	5.493,80
502708030	AAVG/NR 801 T2 30kW	2970	-	52,6	30	7.200	93	424	7.318,10
502708031	AAVG/NR 802 T2 37kW	2970	-	64,3	37	10.080	93	435	7.538,20
502708031	AAVG/N 801 T2 37kW	2970	-	64,3	37	7.920	94	440	7.538,20
502708033	AAVG/N 802 T2 45kW	2970	-	77,1	45	10.800	95	484	8.345,70
502709033	AAVG/NR 901 T2 45kW	2970	-	77,1	45	7.920	95	701	10.135,50
502709035	AAVG/NR 902 T2 55kW	2970	-	94,2	55	10.800	96	802	10.636,10
502709035	AAVG/N 901 T2 55kW	2970	-	94,2	55	7.920	96	808	10.636,10
502709037	AAVG/N 902 T2 75kW	2970	-	126,6	75	12.600	96	840	11.706,00
502709038	AAVG/NR 1001 T2 90kW	2970	-	151,7	90	12.600	97	920	13.559,40
502710022	AAVG/NR 1002 T2 110kW	2980	-	185	110	18.000	97	1078	18.046,20
502710022	AAVG/N 1001 T2 110kW	2980	-	185	110	14.400	97	1085	18.046,20
502710023	AAVG/N 1002 T2 132kW	2980	-	219,9	132	19.800	98	1112	18.269,30

AAVM

Turbina reacción



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en chapa de acero laminado y recubierta contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.


- Transporte neumático.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
- Motores adaptados específicamente para regulación por frecuencia (recomendable para motores a partir del tamaño IEC280).



ACCESORIOS



CPM INT RFS PE EI JE45 RA AC BA-400 BAD SIL-C

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
507303517	AAVM/NR 350 T2 0,75kW	2940	3,03	1,75	0,75	935	69	35	906,70
502803518	AAVM/N 350 T2 1,1kW	2945	4,42	2,55	1,1	1.440	70	36	923,00
507304019	AAVM/NR 400 T2 1,5kW	2860	6,01	3,48	1,5	1.620	74	46	1.047,80
502804027	AAVM/N 400 T2 2,2kW	2920	8,61	4,98	2,2	2.160	75	50	1.070,60
507304529	AAVM/NR 450 T2 3kW	2920	11,1	6,4	3	2.520	76	60	1.542,70
502804532	AAVM/N 450 T2 4kW	2920	14,2	8,2	4	2.880	77	80	1.611,00
507305032	AAVM/NR 500 T2 4kW	2920	14,2	8,2	4	3.240	80	92	1.818,80
502805034	AAVM/N 500 T2 5,5kW	2920	-	11	5,5	3.600	84	107	2.017,40
507305636	AAVM/NR 560 T2 7,5kW	2940	-	15	7,5	4.680	86	122	2.632,80
502805621	AAVM/N 560 T2 11kW	2940	-	19,8	11	5.400	87	163	2.965,00
507306324	AAVM/NR 630 T2 15kW	2940	-	26,6	15	7.200	88	175	3.515,40
502806326	AAVM/N 630 T2 18,5kW	2940	-	32	18,5	7.920	89	193	3.674,80
507307128	AAVM/NR 711 T2 22kW	2940	-	39	22	9.000	91	300	4.930,90
502807130	AAVM/N 711 T2 30kW	2945	-	52,6	30	9.000	92	390	5.423,10
502807131	AAVM/N 711 T2 37kW	2945	-	64,3	37	10.800	92	390	7.309,60
507308033	AAVM/NR 801 T2 45kW	2945	-	77,1	45	14.400	93	526	8.747,60
502808035	AAVM/N 801 T2 55kW	2960	-	94,2	55	12.600	93	664	8.747,60
502808037	AAVM/N 801 T2 75kW	2960	-	126,6	75	16.200	94	794	10.636,10
507309037	AAVM/NR 901 T2 75kW	2960	-	126,6	75	18.000	94	926	11.706,00
502809038	AAVM/N 901 T2 90kW	2960	-	151,7	90	18.000	95	969	11.706,00
502809022	AAVM/N 901 T2 110kW	2960	-	185	110	21.600	94	1109	18.736,10
507310022	AAVM/NR 1001 T2 110kW	2960	-	185	110	18.000	95	1220	18.736,10
507310023	AAVM/NR 1001 T2 132kW	2960	-	219,9	132	21.600	94	1220	19.693,90
502810025	AAVM/N 1001 T2 160kW	2960	-	263,1	160	21.600	95	1230	19.693,90
502810105	AAVM/N 1001 T2 200kW	2960	-	-	200	33.000	94	1230	consultar
507307159	AAVM/NR 712 T4 4kW	1440	15,2	8,8	4	4.680	95	194	2.985,50
502807161	AAVM/N 712 T4 5,5kW	1445	-	12	5,5	5.400	94	211	3.240,90
507308063	AAVM/NR 802 T4 7,5kW	1445	-	15	7,5	6.120	95	255	4.470,30
502808049	AAVM/N 802 T4 11kW	1460	-	20,9	11	7.920	94	286	4.955,70
507309049	AAVM/NR 902 T4 11kW	1460	-	20,9	11	10.080	95	380	6.005,60
502809052	AAVM/N 902 T4 15kW	1460	-	27,9	15	10.800	94	401	6.155,40
507310053	AAVM/NR 1002 T4 18,5kW	1465	-	33	18,5	12.600	95	620	8.332,00
502810055	AAVM/N 1002 T4 22kW	1470	-	38,5	22	14.400	94	640	8.554,10

VENTILADORES CENTRÍFUGOS ALTA PRESIÓN

AA P/R

Turbina de pala recta



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada.
- Turbina de pala recta fabricada en chapa de acero protegida contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de materia sólida excepto fibras textiles.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.


■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motores de 2 velocidades.
- Ventilador galvanizado en caliente.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD



ACCESORIOS



■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
255120160	AA 45/5 T2 2,2KW P/R	2800	4,98	2,2	2.900	87	68	1.857,00
255120161	AA 45/5 T2 3KW P/R	2870	6,4	3	3.100	88	69	1.893,50
255150160	AA 50/5 T2 4KW P/R	2890	8,2	4	3.100	91	119	2.037,20
255150161	AA 50/5 T2 5,5KW P/R	2900	11	5,5	4.000	92	120	2.364,10
255520161	AA 60/7 T2 7,5kW P/R	2900	15	7,5	4.500	92	177	2.553,20
255520160	AA 60/7 T2 11KW P/R	2930	19,8	11	5.000	93	197	2.836,50

AAZA

Turbina de pala radial



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada.
- Turbina radial fabricada chapa de acero protegida contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:


- Transporte de materia sólida y fibra textil.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130°C, ambiente: 60°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250°C (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD

ACCESORIOS



CPM INT RFS PE EI JE45 RA AC BA-400 BAD SIL-C

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nom. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
502904017	AAZA 400 T2 0,75kW	2820	3,03	1,75	0,75	430	79	39	1.459,40
502904018	AAZA 400 T2 1,1kW	2845	4,42	2,55	1,1	470	79	39	1.475,60
502904518	AAZA 450 T2 1,1kW	2845	4,42	2,55	1,1	540	84	42	1.616,90
502904519	AAZA 450 T2 1,5kW	2870	6,01	3,48	1,5	650	84	45	1.646,20
502905027	AAZA 500 T2 2,2kW	2900	8,61	4,98	2,2	865	86	55	1.968,20
502905029	AAZA 500 T2 3kW	2940	11,1	6,4	3	865	87	63	2.049,60
502905629	AAZA 560 T2 3kW	2940	11,1	6,4	3	935	89	89	2.481,80
502905632	AAZA 560 T2 4kW	2950	14,2	8,2	4	1.225	89	100	2.550,10
502906334	AAZA 630 T2 5,5kW	2950	-	11	5,5	1.440	94	134	3.060,40
502906336	AAZA 630 T2 7,5kW	2950	-	15	7,5	1.800	94	134	3.119,00
502907136	AAZA 710 T2 7,5kW	2950	-	15	7,5	1.225	97	202	3.646,80
502907121	AAZA 710 T2 11kW	2955	-	19,8	11	2.520	97	218	3.979,00
502908024	AAZA 800 T2 15kW	2960	-	26,6	15	2.520	98	262	4.861,80
502908026	AAZA 800 T2 18,5kW	2960	-	32	18,5	2.880	99	277	5.021,20
502908056	AAZA 800 T4 3kW	1420	11,7	6,8	3	1.800	100	195	4.163,90
502908059	AAZA 800 T4 4kW	1440	15,2	8,8	4	1.800	79	202	4.248,50
502909061	AAZA 900 T4 5,5kW	1455	-	12	5,5	2.520	80	307	5.512,20
502909063	AAZA 900 T4 7,5kW	1460	-	15	7,5	2.880	82	341	5.606,20
502910063	AAZA 1000 T4 7,5kW	1460	-	15	7,5	3.240	83	370	7.342,00
502910049	AAZA 1000 T4 11kW	1460	-	20,9	11	4.000	87	410	10.970,50

Nuevos motores de alta eficiencia con tecnología brushless de imanes permanentes

Solicítenos información

MOTOR TRADICIONAL

Requiere más volumen de chapa para poder crear el campo magnético y potencia

Un 30% de las pérdidas son del rotor

Bobinado (estator) de cobre

No necesita controlador para funcionar. Habitualmente sólo tiene una velocidad

MOTOR EEC

Al tener imanes de alta energía nos permite ahorrar en volumen de chapa

Las pérdidas son prácticamente nulas, lo que permite que el motor sea hasta un 75% más pequeño y más eficiente

Menos cobre en bobinado y por tanto más ahorro en producción

Necesita un controlador electrónico y el mismo conjunto (motor + controlador) permite múltiples velocidades

PROBAT EEC

Eco Efficiency Casals

Make it easy



BD EEC



HJBM EEC





Ventiladores ATEX



www.casals.tv

VENTILADORES ATEX

HBX

Helicoidal mural ATEX



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio.
- Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
- Hélice en fundición de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado ATEX. Voltajes estándar 230/400V para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:

- Ventilación en locales clasificados ATEX zona 1 o 2.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice motor), hélice reversible 100%. Añadir 5% en el PVP.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Tamaños de ventiladores superiores a 80.

En cumplimiento de la directiva 94/9/CE. Certificado ATEX II2G, II 3G o II 3D.

Para zonas 1(gas), 2(gas) o 22(polvo). Nivel de protección según necesidades.

Organismo notificado: IMQ (con Nº 0051)
Nº de identificación: 43EJ00001



ACCESORIOS



SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nom.	I nominal (A) 230V	I nominal (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P € II2G EE(x-d)
2A0204018	HBX 40 T2 1,1kW (Eex_d)	2800	4,42	2,55	1,1	7.850	84	18	1.543,10
2A0204041	HBX 40 T4 0,25kW (Eex_d)	1400	1,44	0,83	0,25	4.660	64	14	1.456,90
2A0204519	HBX 45 T2 1,5kW (Eex_d)	2800	6,01	3,48	1,5	9.750	85	23	1.647,90
2A0204527	HBX 45 T2 2,2kW (Eex_d)	2800	8,61	4,98	2,2	12.170	87	26	2.014,10
2A0204542	HBX 45 T4 0,37kW (Eex_d)	1400	1,94	1,12	0,37	6.610	67	15	1.461,90
2A0205043	HBX 50 T4 0,55kW (Eex_d)	1400	2,69	1,56	0,55	8.750	69	21	1.544,70
2A0205069	HBX 50 T6 0,25kW (Eex_d)	900	1,51	0,87	0,25	5.960	58	19	1.327,10
2A0205643	HBX 56 T4 0,55kW (Eex_d)	1400	2,69	1,56	0,55	8.680	73	43	1.570,40
2A0205644	HBX 56 T4 0,75kW (Eex_d)	1400	3,48	2,01	0,75	10.810	74	42	1.701,20
2A0205645	HBX 56 T4 1,1kW (Eex_d)	1400	4,74	2,75	1,1	12.520	75	45	1.801,20
2A0205646	HBX 56 T4 1,5kW (Eex_d)	1400	6,31	3,65	1,5	14.600	76	47	1.976,30
2A0205669	HBX 56 T6 0,25kW (Eex_d)	900	1,51	0,87	0,25	7.700	62	41	1.304,60
2A0205670	HBX 56 T6 0,37kW (Eex_d)	900	2,13	1,23	0,37	8.770	62	41	1.352,80
2A0206344	HBX 63 T4 0,75kW (Eex_d)	1400	3,48	2,01	0,75	12.020	72	45	1.649,00
2A0206345	HBX 63 T4 1,1kW (Eex_d)	1400	4,74	2,75	1,1	14.740	73	49	1.898,70
2A0206346	HBX 63 T4 1,5kW (Eex_d)	1400	6,31	3,65	1,5	16.610	74	51	2.074,00
2A0206354	HBX 63 T4 2,2kW (Eex_d)	1430	8,06	5	2,2	18.620	75	50	2.479,80
2A0206370	HBX 63 T6 0,37kW (Eex_d)	900	2,13	1,23	0,37	10.760	63	43	1.486,80
2A0206371	HBX 63 T6 0,55kW (Eex_d)	900	2,85	1,65	0,55	12.050	63	44	1.672,90
2A0207145	HBX 71 T4 1,1kW (Eex_d)	1400	4,74	2,75	1,1	16.800	78	53	2.013,50
2A0207146	HBX 71 T4 1,5kW (Eex_d)	1400	6,31	3,65	1,5	19.960	79	55	2.188,60
2A0207154	HBX 71 T4 2,2kW (Eex_d)	1430	8,06	5	2,2	23.200	81	52	2.594,60
2A0207156	HBX 71 T4 3kW (Eex_d)	1430	11,7	6,8	3	25.160	82	54	2.873,30
2A0207172	HBX 71 T6 0,75kW (Eex_d)	910	4	2,3	0,75	16.250	67	47	1.798,40
2A0208056	HBX 80 T4 3kW (Eex_d)	1430	11,7	6,8	3	31.090	84	67	3.053,90
2A0208059	HBX 80 T4 4kW (Eex_d)	1440	15,2	8,8	4	34.000	85	78	3.122,30
2A0208072	HBX 80 T6 0,75kW (Eex_d)	910	4	2,3	0,75	18.300	70	57	2.156,50
2A0208073	HBX 80 T6 1,1kW (Eex_d)	910	5,5	3,2	1,1	20.550	73	59	2.282,00
2A0208074	HBX 80 T6 1,5kW (Eex_d)	940	6,9	4	1,5	22.970	74	56	2.754,70
2A0208078	HBX 80 T6 2,2kW (Eex_d)	940	9,7	5,6	2,2	25.190	75	62	2.822,90

BOX HBX Helicoidal inline ATEX en caja insonorizada



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **BOX:** Caja construida en chapa de acero galvanizado con aislamiento acústico Flexiroll Pol Na 30 gris antracita de resistencia al fuego M1. Paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al motor y el mantenimiento.
- **HBX:** Ventilador interior helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio y con aro de aluminio antichispas. Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio. Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en origen. Envoltorio con aro de aluminio antichispas. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado ATEX. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Extracción de humos.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Modelos ATEX BOX HBX: Ventilación en locales clasificados ATEX zona 1 o 2.
- Tamaños de ventiladores superiores a 80.

En cumplimiento de la directiva 94/9/CE. Con marcado y certificado ATEX II 2G, II 3G o II 3D. Para zonas 1(gas), 2(gas) o 22(polvo). Nivel de protección según necesidades.

Organismo notificado: IMQ (con Nº 0051)
Nº de identificación: 43EJ00001



ACCESORIOS



CPM

INT

PE

RFS

JE 45

BA400

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nom.	I nom. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P € II2G EE(x-d)
2A1404018	BOX HBX 40 T2 1,1kW (Eex_d)	2800	4,42	2,55	1,1	7.850	84	67	2.106,90
2A1404041	BOX HBX 40 T4 0,25kW (Eex_d)	1400	1,44	0,83	0,25	4.660	64	59	2.009,40
2A1404519	BOX HBX 45 T2 1,5kW (Eex_d)	2800	6,01	3,48	1,5	9.750	85	78	2.270,40
2A1404527	BOX HBX 45 T2 2,2kW (Eex_d)	2800	8,61	4,98	2,2	12.170	87	84	2.640,90
2A1404542	BOX HBX 45 T4 0,37kW (Eex_d)	1400	1,94	1,12	0,37	6.610	67	64	2.084,50
2A1405043	BOX HBX 50 T4 0,55kW (Eex_d)	1400	2,69	1,56	0,55	8.750	69	73	2.108,90
2A1405069	BOX HBX 50 T6 0,25kW (Eex_d)	900	1,51	0,87	0,25	5.900	58	69	1.862,30
2A1405643	BOX HBX 56 T4 0,55kW (Eex_d)	1400	2,69	1,56	0,55	8.680	73	52	2.237,80
2A1405644	BOX HBX 56 T4 0,75kW (Eex_d)	1400	3,48	2,01	0,75	10.810	74	56	2.332,20
2A1405645	BOX HBX 56 T4 1,1kW (Eex_d)	1400	4,74	2,75	1,1	12.520	75	57	2.499,10
2A1405646	BOX HBX 56 T4 1,5kW (Eex_d)	1400	6,31	3,65	1,5	14.600	76	63	2.697,60
2A1405669	BOX HBX 56 T6 0,25kW (Eex_d)	900	1,51	0,87	0,25	7.700	62	46	1.936,50
2A1405670	BOX HBX 56 T6 0,37kW (Eex_d)	900	2,13	1,23	0,37	8.770	62	46	1.991,00
2A1406344	BOX HBX 63 T4 0,75kW (Eex_d)	1400	3,48	2,01	0,75	12.020	72	60	2.127,50
2A1406345	BOX HBX 63 T4 1,1kW (Eex_d)	1400	4,74	2,75	1,1	14.740	73	65	2.609,70
2A1406346	BOX HBX 63 T4 1,5kW (Eex_d)	1400	6,31	3,65	1,5	16.610	74	70	2.808,20
2A1406354	BOX HBX 63 T4 2,2kW (Eex_d)	1430	8,06	5	2,2	18.620	75	71	3.268,00
2A1406370	BOX HBX 63 T6 0,37kW (Eex_d)	900	2,13	1,23	0,37	10.760	63	48	2.075,30
2A1406371	BOX HBX 63 T6 0,55kW (Eex_d)	900	2,85	1,65	0,55	12.050	63	49	2.159,10
2A1407145	BOX HBX 71 T4 1,1kW (Eex_d)	1400	4,74	2,75	1,1	16.800	78	91	2.908,70
2A1407146	BOX HBX 71 T4 1,5kW (Eex_d)	1400	6,31	3,65	1,5	19.960	79	93	3.107,30
2A1407154	BOX HBX 71 T4 2,2kW (Eex_d)	1430	8,06	5	2,2	23.200	81	91	3.567,30
2A1407156	BOX HBX 71 T4 3kW (Eex_d)	1430	11,7	6,8	3	25.160	82	95	3.883,00
2A1407172	BOX HBX 71 T6 0,75kW (Eex_d)	910	4	2,3	0,75	16.250	67	53	2.665,00
2A1408056	BOX HBX 80 T4 3kW (Eex_d)	1430	11,7	6,8	3	31.090	84	107	4.087,80
2A1408059	BOX HBX 80 T4 4kW (Eex_d)	1440	15,2	8,8	4	34.000	85	118	4.165,00
2A1408072	BOX HBX 80 T6 0,75kW (Eex_d)	910	4	2,3	0,75	18.300	70	64	3.212,90
2A1408073	BOX HBX 80 T6 1,1kW (Eex_d)	910	5,5	3,2	1,1	20.550	73	67	3.446,40
2A1408074	BOX HBX 80 T6 1,5kW (Eex_d)	940	6,9	4	1,5	22.970	74	65	3.826,00
2A1408078	BOX HBX 80 T6 2,2kW (Eex_d)	940	9,7	5,6	2,2	25.190	75	71	3.873,10

VENTILADORES ATEX

HCX

Helicoidal tubular camisa corta ATEX

NEW-NUOVO



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador con envolvente tubular reforzado de camisa corta fabricada en chapa de acero laminado.
- Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en paro y en origen.
- Motor asíncrono normalizado ATEX. Voltajes Standard 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:

- Ventilación en locales clasificados ATEX zona 1 o 2.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.


■ BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Tamaños de ventiladores superiores a 100.

En cumplimiento de la directiva 94/9/CE. Con marcado y certificado ATEX II 2G, II 3G o II 3D. Para zonas 1(gas), 2(gas) o 22(polvo). Nivel de protección según necesidades.



ACCESORIOS

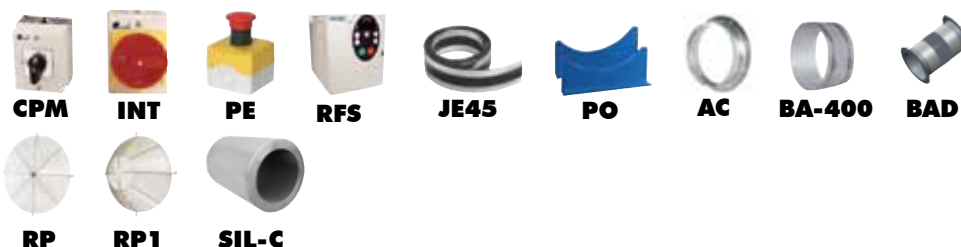

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P € II2G EE(x-d)
2A0304018	HCX 40 T2 1,1kW (Eex_d)	2800	4,42	2,55	1,1	7.850	84	21	1.666,50
2A0304041	HCX 40 T4 0,25kW (Eex_d)	1400	1,44	0,83	0,25	4.660	64	16	1.573,50
2A0304519	HCX 45 T2 1,5kW (Eex_d)	2800	6,01	3,48	1,5	9.750	85	26	1.779,70
2A0304527	HCX 45 T2 2,2kW (Eex_d)	2800	8,61	4,98	2,2	12.170	87	30	2.175,20
2A0305069	HCX 50 T6 0,25kW (Eex_d)	900	1,51	0,87	0,25	5.960	58	22	1.433,30
2A0305643	HCX 56 T4 0,55kW (Eex_d)	1400	2,69	1,56	0,55	8.680	73	47	1.696,00
2A0305644	HCX 56 T4 0,75kW (Eex_d)	1400	3,48	2,01	0,75	10.810	74	47	1.837,30
2A0305645	HCX 56 T4 1,1kW (Eex_d)	1400	4,74	2,75	1,1	12.520	75	51	1.945,30
2A0305646	HCX 56 T4 1,5kW (Eex_d)	1400	6,31	3,65	1,5	14.600	76	52	2.134,40
2A0305669	HCX 56 T6 0,25kW (Eex_d)	900	1,51	0,87	0,25	7.700	62	46	1.409,00
2A0305670	HCX 56 T6 0,37kW (Eex_d)	900	2,13	1,23	0,37	8.770	62	46	1.461,00
2A0306344	HCX 63 T4 0,75kW (Eex_d)	1400	3,48	2,01	0,75	12.020	72	41	1.780,90
2A0306345	HCX 63 T4 1,1kW (Eex_d)	1400	4,74	2,75	1,1	14.740	73	54	2.050,60
2A0306346	HCX 63 T4 1,5kW (Eex_d)	1400	6,31	3,65	1,5	16.610	74	56	2.239,90
2A0306354	HCX 63 T4 2,2kW (Eex_d)	1430	8,06	5	2,2	18.620	75	56	2.678,20
2A0306370	HCX 63 T6 0,37kW (Eex_d)	900	2,13	1,23	0,37	10.760	63	48	1.605,70
2A0306371	HCX 63 T6 0,55kW (Eex_d)	900	2,85	1,65	0,55	12.050	63	49	1.806,70
2A0307145	HCX 71 T4 1,1kW (Eex_d)	1400	4,74	2,75	1,1	16.800	78	53	2.174,60
2A0307146	HCX 71 T4 1,5kW (Eex_d)	1400	6,31	3,65	1,5	19.960	79	62	2.363,70
2A0307154	HCX 71 T4 2,2kW (Eex_d)	1430	8,06	5	2,2	23.200	81	58	2.802,20
2A0307156	HCX 71 T4 3kW (Eex_d)	1430	11,7	6,8	3	25.160	82	62	3.103,20
2A0307172	HCX 71 T6 0,75kW (Eex_d)	910	4	2,3	0,75	16.250	67	53	1.942,30
2A0308056	HCX 80 T4 3kW (Eex_d)	1430	11,7	6,8	3	31.090	84	75	3.298,20
2A0308059	HCX 80 T4 4kW (Eex_d)	1440	15,2	8,8	4	34.000	85	87	3.372,10
2A0308072	HCX 80 T6 0,75kW (Eex_d)	910	4	2,3	0,75	18.300	70	64	2.329,00
2A0308073	HCX 80 T6 1,1kW (Eex_d)	910	5,5	3,2	1,1	20.550	73	67	2.464,60
2A0308074	HCX 80 T6 1,5kW (Eex_d)	940	6,9	4	1,5	22.970	74	65	2.975,10
2A0308078	HCX 80 T6 2,2kW (Eex_d)	940	9,7	5,6	2,2	25.190	75	71	3.048,70

HMX

Helicoidal tubular ATEX



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador con envolvente tubular reforzada fabricada en chapa de acero laminado.
- Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en paro y en origen.
- Motor asíncrono normalizado ATEX. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:

- Ventilación en locales clasificados ATEX zona 1 o 2.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

■ BAJO DEMANDA

- Hélice reversible 100%. Añadir 5% en el PVP.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Tamaños de ventiladores superiores a 80.

En cumplimiento de la directiva 94/9/CE. Certificado ATEX II2G, II 3G o II 3D.

Para zonas 1(gas), 2(gas) o 22(polvo). Nivel de protección según necesidades.

Organismo notificado: IMQ (con Nº 0051)
Nº de identificación: 43EJ00001



ACCESORIOS



CPM



INT



PE



RFS



JE45



PO



AC



BA-400



BAD



PS



RP



RP1



SIL-C

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nom.	I nom. (A) 230V 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P € II2G EE(x-d)
2A0604018	HMX 40 T2 1,1kW (Eex_d)	2800	4,42 2,55	1,1	7.850	84	25	1.749,80
2A0604041	HMX 40 T4 0,25kW (Eex_d)	1400	1,44 0,83	0,25	4.660	64	19	1.652,20
2A0604519	HMX 45 T2 1,5kW (Eex_d)	2800	6,01 3,48	1,5	9.750	85	31	1.868,70
2A0604527	HMX 45 T2 2,2kW (Eex_d)	2800	8,61 4,98	2,2	12.170	87	36	2.284,00
2A0604542	HMX 45 T4 0,37kW (Eex_d)	1400	1,94 1,12	0,37	6.610	67	20	1.657,80
2A0605043	HMX 50 T4 0,55kW (Eex_d)	1400	2,69 1,56	0,55	8.750	69	29	1.751,70
2A0605069	HMX 50 T6 0,25kW (Eex_d)	900	1,51 0,87	0,25	5.960	58	26	1.505,00
2A0605643	HMX 56 T4 0,55kW (Eex_d)	1400	2,69 1,56	0,55	8.680	73	63	1.780,80
2A0605644	HMX 56 T4 0,75kW (Eex_d)	1400	3,48 2,01	0,75	10.810	74	63	1.929,20
2A0605645	HMX 56 T4 1,1kW (Eex_d)	1400	4,74 2,75	1,1	12.520	75	67	2.042,60
2A0605646	HMX 56 T4 1,5kW (Eex_d)	1400	6,31 3,65	1,5	14.600	76	69	2.241,10
2A0605669	HMX 56 T6 0,25kW (Eex_d)	900	1,51 0,87	0,25	7.700	62	62	1.479,50
2A0605670	HMX 56 T6 0,37kW (Eex_d)	900	2,13 1,23	0,37	8.770	62	62	1.534,10
2A0606344	HMX 63 T4 0,75kW (Eex_d)	1400	3,48 2,01	0,75	12.020	72	65	1.869,90
2A0606345	HMX 63 T4 1,1kW (Eex_d)	1400	4,74 2,75	1,1	14.740	73	69	2.153,10
2A0606346	HMX 63 T4 1,5kW (Eex_d)	1400	6,31 3,65	1,5	16.610	74	70	2.351,90
2A0606354	HMX 63 T4 2,2kW (Eex_d)	1430	8,06 5	2,2	18.620	75	71	2.812,10
2A0606370	HMX 63 T6 0,37kW (Eex_d)	900	2,13 1,23	0,37	10.760	63	63	1.686,00
2A0606371	HMX 63 T6 0,55kW (Eex_d)	900	2,85 1,65	0,55	12.050	63	64	1.897,00
2A0607145	HMX 71 T4 1,1kW (Eex_d)	1400	4,74 2,75	1,1	16.800	78	82	2.283,30
2A0607146	HMX 71 T4 1,5kW (Eex_d)	1400	6,31 3,65	1,5	19.960	79	84	2.481,90
2A0607154	HMX 71 T4 2,2kW (Eex_d)	1430	8,06 5	2,2	23.200	81	80	2.942,30
2A0607156	HMX 71 T4 3kW (Eex_d)	1430	11,7 6,8	3	25.160	82	84	3.258,40
2A0607172	HMX 71 T6 0,75kW (Eex_d)	910	4 2,3	0,75	16.250	67	75	2.039,40
2A0608056	HMX 80 T4 3kW (Eex_d)	1430	11,7 6,8	3	31.090	84	94	3.463,10
2A0608059	HMX 80 T4 4kW (Eex_d)	1440	15,2 8,8	4	34.000	85	106	3.540,70
2A0608072	HMX 80 T6 0,75kW (Eex_d)	910	4 2,3	0,75	18.300	70	83	2.445,50
2A0608073	HMX 80 T6 1,1kW (Eex_d)	910	5,5 3,2	1,1	20.550	73	86	2.587,80
2A0608074	HMX 80 T6 1,5kW (Eex_d)	940	6,9 4	1,5	22.970	74	84	3.123,90
2A0608078	HMX 80 T6 2,2kW (Eex_d)	940	9,7 5,6	2,2	25.190	75	90	3.201,10

VENTILADORES ATEX

MAX

Centrífugo media presión ATEX



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
- Turbina fabricada en fundición de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor con rodamientos a bolas con protección IP-55, aislamiento clase F y certificación ATEX, anti-fragrante EEx-d. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Ventilación en locales clasificados ATEX zona 2.
- Temperatura máxima del aire de -20°C a 80°C.


■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor ATEX para diferentes categorías.

En cumplimiento de la directiva 94/9/CE. Construido según ATEX con certificación ATEX II3G/D. Para zonas 2(gas) o 22(polvo).



■ ACCESORIOS



■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nom.	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	PVP con Motor EEx-d €
			230V	400V					
300951500	MAX 26 T2 0,37KW	2800	1,65	0,95	0,37	750	71	13	1.075,40
300318200	MAX 27 T2 0,55KW	2800	2,33	1,35	0,55	860	80	14	1.169,20
300840800	MAX 28 T2 1,1KW	2800	4,42	2,55	1,1	1.450	80	20	1.427,90
300886500	MAX 31 T2 2,2KW	2800	8,61	4,98	2,2	2.170	83	30	1.569,00

MBX

Centrífugo media presión ATEX



MBX 12/5 - 20/8



MBX 22/9 - 28/11



MBX 31/12 - 45/18

■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada o engatillada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en chapa de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Aro de aspiración antichispas en cobre o aluminio.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con rodamientos a bolas, con protección IP-55, aislamiento clase F y certificación ATEX, antideflagrantes EEx-d. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Ventilación en locales clasificados ATEX zona 2 o 22.
- Temperatura máxima del aire de -20°C a 80°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor ATEX para diferentes categorías.

En cumplimiento de la directiva 94/9/CE. Construido según ATEX con certificación ATEX II3G/D. Para zonas 2(gas) o 22(polvo).



ACCESORIOS



CPM



INT



PE



RFS



EI



RBS



JE45



AC



BA-400



BAD



SIL-C

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P EEx-d €
			230V	400V					
253110106XD	MBX 16/6 T2 0,37kW	2800	1,65	0,95	0,37	1.340	70	9,5	958,80
253160106XD	MBX 16/6 T4 0,18kW	1400	1,12	0,65	0,18	710	57	9,5	881,30
253170106XD	MBX 18/7 T2 0,75kW	2800	3,03	1,75	0,75	1.940	68	15	1091,50
253340106XD	MBX 18/7 T4 0,25kW	1400	1,44	0,83	0,25	970	63	10	1009,40
253240106XD	MBX 20/6 T2 0,37kW	2800	1,65	0,95	0,37	800	68	14	1164,90
253190106XD	MBX 20/8 T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	1,1	2.240	68	19	1041,20
253230106XD	MBX 20/8 T4 0,37kW	1400	1,94	1,12	0,37	1.120	60	15	1021,20
253210120XD	MBX 22/9 T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	1,1	1.570	70	24	1525,90
253200106XD	MBX 22/9 T2 2,2kW	2800	8,61	4,98	2,2	2.750	74	30	1683,20
253200120XD	MBX 22/9 T4 0,55kW	1400	2,69	1,56	0,55	1.930	60	22	1207,40
253280106XD	MBX 25/10 T2 2,2kW	2800	8,61	4,98	2,2	2.550	77	32	1745,60
253290106XD	MBX 25/10 T2 3kW	2870	11,1	6,4	3	3.700	78	38	2060,10
253310106XD	MBX 25/10 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	2.530	64	33	1412,90
253360106XD	MBX 28/11 T2 4kW	2890	14,2	8,2	4	3.800	81	46	2552,40
253370106XD	MBX 28/11 T4 2,2kW	1430	8,06	5	2,2	3.485	68	44	1779,50
253380106XD	MBX 28/11 T6 0,75kW	910	4	2,3	0,75	2.300	58	37	1744,10
253450120XD	MBX 31/12 T4 3kW	1430	11,7	6,8	3	6.150	72	57	2174,40
253450106XD	MBX 31/12 T4 4kW	1440	15,2	8,8	4	6.150	73	59	2638,40
253480106XD	MBX 35/14 T4 3kW	1430	11,7	6,8	3	6.500	78	63	2320,70
253480120XD	MBX 35/14 T4 5,5kW	1440	-	12	5,5	8.285	79	76	3023,10
253510121XD	MBX 40/16 T4 5,5kW	1440	-	12	5,5	9.000	78	101	3165,40
253510106XD	MBX 40/16 T4 7,5kW	1440	-	15	7,5	11.000	79	110	3535,90
253510120XD	MBX 40/16 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	2,2	7.150	71	94	3114,50
253530106XD	MBX 45/18 T4 5,5kW	1440	-	12	5,5	8.000	80	116	3910,90
253530120XD	MBX 45/18 T4 7,5kW	1440	-	15	7,5	9.500	82	119	5474,90
253530121XD	MBX 45/18 T4 11kW	1460	-	20,9	11	14.000	86	190	3541,50
253560106XD	MBX 45/18 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	2,2	6.800	76	112	3043,70

VENTILADORES ATEX

MBPX

Centrífugo media presión ATEX a reacción, anticorrosión



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en PE-el antiestático. Turbina a reacción en plástico PP. Soporte motor fabricado en chapa de acero recubierto contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Tornillería en acero inoxidable
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 i aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz. Equipado con motor I12G Eex-d.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de aire con componentes corrosivos.
- Industria química y petroquímica.
- Laboratorios y vitrinas de gases.
- Ventilación en locales clasificados ATEX zona 2.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Pie soporte en acero inoxidable.

En cumplimiento de la directiva 94/9/CE. Construido según ATEX con certificación ATEX II3G/D. Para zonas 2(gas) o 22(polvo).



ACCESORIOS



CPM



INT



PE



RFS



SIL-C



BA-400

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
503002040	MBPX 20 T2 0,18kW	2800	0,91	0,53	0,18	1.150	63	9	1.470,90
503002039	MBPX 20 T4 0,12kW	1400	0,84	0,48	0,12	570	47	9	1.426,40
503002515	MBPX 25 T2 0,37kW	2800	1,65	0,95	0,37	2.150	68	13	1.970,20
503002539	MBPX 25 T4 0,12kW	1400	0,84	0,48	0,12	1.090	53	10	1.662,80
503003119	MBPX 31 T2 1,5kW	2800	6,01	3,48	1,5	4.700	76	26	2.930,70
503003141	MBPX 31 T4 0,25kW	1400	1,44	0,83	0,25	2.390	61	19	2.067,70
503003168	MBPX 31 T6 0,18kW	880	1,22	0,7	0,18	1.570	50	19	2.083,10
503003527	MBPX 35 T2 2,2kW	2800	8,61	4,98	2,2	6.700	76	32	3.366,90
503003542	MBPX 35 T4 0,37kW	1400	1,94	1,12	0,37	3.400	60	23	2.369,30
503003568	MBPX 35 T6 0,18kW	880	1,22	0,7	0,18	2.230	54	23	2.281,70
503004043	MBPX 40 T4 0,55kW	1400	2,69	1,56	0,55	4.850	68	33	3.110,50
503004069	MBPX 40 T6 0,25kW	900	1,51	0,87	0,25	3.180	56	30	3.047,00
503004532	MBPX 45 T2 4kW	2890	14,2	8,2	4	12.580	82	37	5.203,10
503004545	MBPX 45 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	6.400	64	40	3.782,50
503004570	MBPX 45 T6 0,37kW	900	2,13	1,23	0,37	4.190	56	37	3.453,90

MBPCX

Centrífugo media presión ATEX, anticorrosión



■ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en PE-el antiestático. Turbina a acción en plástico PP. Soporte motor fabricado en chapa de acero recubierto contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Tornillería en acero inoxidable
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 i aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz. Modelos ATEX equipados con motores I12G Eex-d.

■ APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de aire con componentes corrosivos.
- Industria química y petroquímica.
- Laboratorios y vitrinas de gases.
- Ventilación en locales clasificados ATEX zona 2.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

■ BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Pie soporte en acero inoxidable.

En cumplimiento de la directiva 94/9/CE. Construido según ATEX con certificación ATEX II3G/D. Para zonas 2(gas) o 22(polvo).



ACCESORIOS



PE



RFS



CPM




INT



BA-400

■ SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. nominal	I nominal (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
503102014	MBPCX 20 T2 0,25kW	2800	1,17	1,68	0,25	800	74	18	1.351,80
503102039	MBPCX 20 T4 0,12kW	1400	0,84	0,48	0,12	440	59	9	1.285,80
503102517	MBPCX 25 T2 0,75kW	2800	3,03	1,75	0,75	1.500	80	29	1.844,40
503102540	MBPCX 25 T4 0,18kW	1400	1,12	0,65	0,18	780	64	21	1.459,70
503102818	MBPCX 28 T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	1,1	2.100	85	20	2.241,30
503102840	MBPCX 28 T4 0,18kW	1400	1,12	0,65	0,18	1.100	69	16	1.673,50
503103119	MBPCX 31 T2 1,5kW	2800	6,01	3,48	1,5	2.510	90	31	2.646,80
503103141	MBPCX 31 T4 0,25kW	1400	1,44	0,83	0,25	1.400	73	24	1.888,50
503103167	MBPCX 31 T6 0,12kW	850	1,08	0,62	0,12	920	64	20	1.890,40
503104034	MBPCX 40 T2 5,5kW	2900	-	11	5,5	5.590	91	49	4.565,50
503104032	MBPCX 40 T2 4kW	2890	14,2	8,2	4	4.080	91	47	3.636,50
503104044	MBPCX 40 T4 0,75kW	1400	3,48	2,01	0,75	2.710	76	31	2.926,00
503104069	MBPCX 40 T6 0,25kW	900	1,51	0,87	0,25	1.930	65	28	2.804,40
503104545	MBPCX 45 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	3.650	78	65	5.829,00
503104570	MBPCX 45 T6 0,37kW	900	2,13	1,23	0,37	2.700	68	65	5.572,90
503105054	MBPCX 50 T4 2,2kW	1430	8,06	5	2,2	5.440	80	100	7.038,40
503105072	MBPCX 50 T6 0,75kW	910	4	2,3	0,75	4.090	70	90	6.505,50
503105661	MBPCX 56 T4 5,5kW	1440	-	12	5,5	9.150	82	115	9.646,40
503105678	MBPCX 56 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	2,2	8.100	71	95	8.398,00

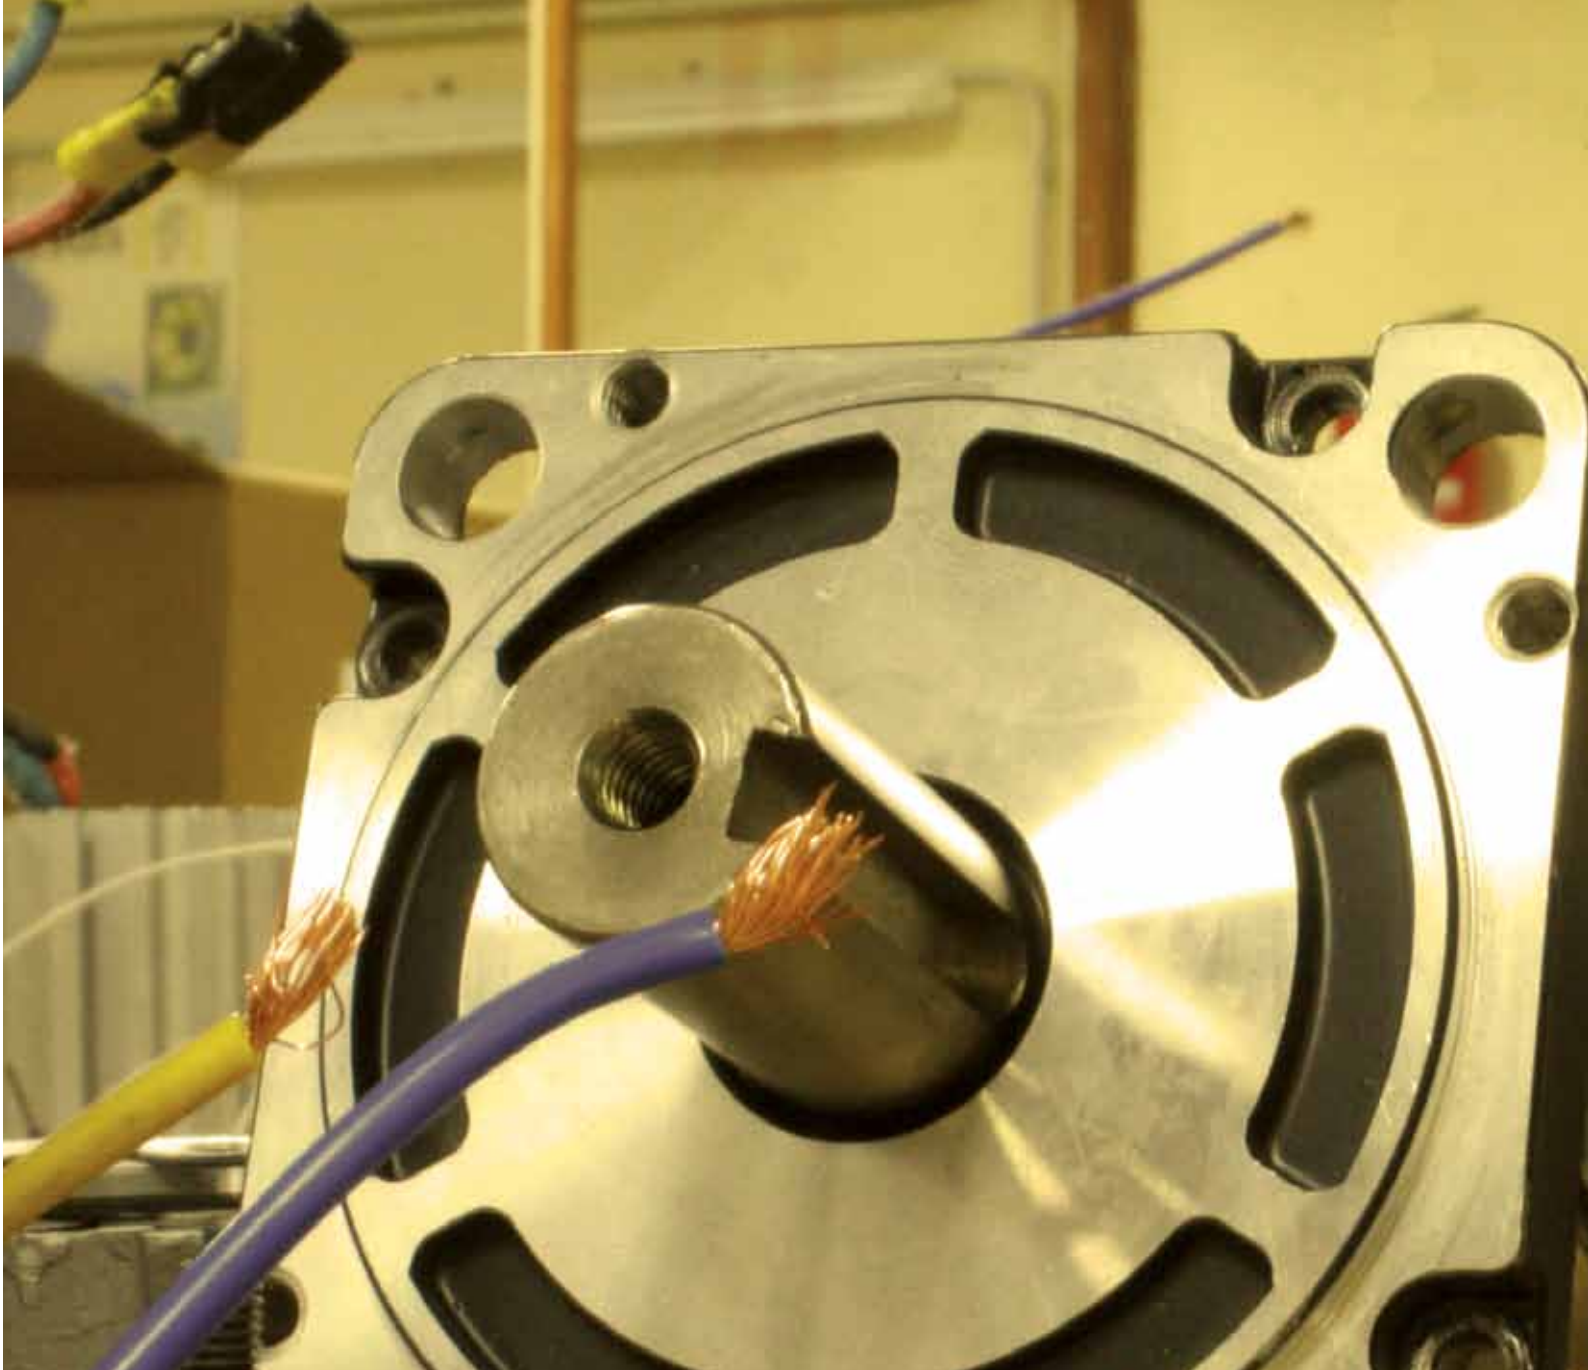

Accesorios eléctricos



www.casals.tv

REGD-1

Regulador de velocidad manual monofásico



Regulador de velocidad para motores controlables de tensión monofásica (230 Vac a 50 Hz), variando la tensión de alimentación a través del control de ángulo de fase.

Carcasa externa de plástico blanco ivory. Carcasa interna de poliamida. Temperatura ambiente máxima: 35°C.

Código	Modelo	I máx. (A)	Tensión (V)	Peso Kg	P.V.P €
300782600	REGD-1	1	230	2,4	61,00

REG

Regulador de velocidad manual monofásico



Especialmente diseñado para la regulación de velocidad por control de onda senoidal, sólo para ventiladores monofásicos. Conexión por regletas. Ajuste de la velocidad mínima y control por potenciómetro. Caja estanca IP-54. Interruptor con piloto luminoso.

Filtro EMC según En55014.

Código	Modelo	I máx. (A)	Tensión (V)	P.V.P €
960710015	REG 1.5 A	1,5	230	80,20
960710030	REG 3 A	3	230	86,30
960710050	REG 5 A	5	230	102,80
960710100	REG 10 A	10	230	180,60

REGC

Regulador de caudal para ventilador con motor

EEC



Mando a distancia regulador de caudal para motores EEC. Permite ajustar el caudal en un rango de 0 a 100%, a una distancia de 10m como máximo. Montaje encastrado o en pared. Puede instalarse en el exterior. Temperatura de trabajo de 0 a 40°C.

Código	Modelo	Peso (gr)	Aplicable	P.V.P €
FX263300	REGC	145,0	BOX SBA EEC BOX LP EEC	60,10

Conmutador multivelocidad

NEW-NEW



Selector manual por velocidad (3 y 4 velocidades).

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
FX0039947	4 SPEEDS / 4 VELOCIDADES	CEPHIRUS 500/900 CEPHIRUS LP 400/800	64,00
FX0039945	3 SPEEDS / 3 VELOCIDADES	CEPHIRUS 2000/3400 CEPHIRUS LP 1600/2500/3500	56,90

Batería eléctrica

NEW-NEW



Batería eléctrica de acero galvanizado para conducto circular. Resistencias eléctricas reforzadas con acero inoxidable. Termostato de seguridad (no conectado) con rearme automático 60°C. Termostato de seguridad (no conectado) de reset manual 120°C. Índice de protección IP40.

Código	Tamaño	Aplicación	Fases	kW	P.V.P €
FX0000035	Ø200	CEPHIRUS 500 CEPHIRUS LP 400	Monofásico	2	142,80
FX0000041	Ø250	CEPHIRUS 900 CEPHIRUS LP 800	Monofásico	3	197,00
FX0000048	Ø315	CEPHIRUS 2000 CEPHIRUS LP 1600	Monofásico	3	206,60
FX0000053	Ø355	CEPHIRUS 3400 CEPHIRUS LP 2500	Trifásico	7,5	280,70
FX0000056	Ø450	CEPHIRUS 4500/5600 CEPHIRUS LP 3500	Trifásico	7,5	444,70

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Batería de agua caliente

NEW-NUOVO



Post-calentamiento batería de agua caliente para conducto circular. Con aletas de aluminio con tubo de cobre, colector de acero. Labios de conexión a conducto con juntas de caucho.

Código	Tamaño	Potencia kW	Aplicación	P.V.P €
FX0026513	Ø200	4,8	CEPHIRUS 500 CEPHIRUS LP 400	232,40
FX0026514	Ø250	7,7	CEPHIRUS 900 CEPHIRUS LP 800	264,90
FX0026515	Ø315	12,5	CEPHIRUS 2000 CEPHIRUS LP 1600	343,30
FX0026516	Ø355	14,5	CEPHIRUS 3400 CEPHIRUS LP 2500	423,20
FX0026517	Ø400	19	CEPHIRUS 3500 CEPHIRUS LP 3500	464,60
FX0026518	Ø450	23	CEPHIRUS 4500/5600	557,70

RFS

Variador de velocidad frecuencial



Diseñados para la regulación de velocidad por frecuencia en aplicaciones de ventiladores. Filtro CEM incluido. Cumple con las normativas principales: UL/CSA, CE y C-TICK. Protección IP-20.

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	Entrada Monofásica (V)	Salida Trifásica (V)	I máx. (A)	Pot. kW	Peso Kg	P.V.P €
960002500	RFS 2 0,18kW	220/240V Monofásica 50/60 Hz	230V	1,4	0,18	1,0	292,70
960002501	RFS 2 0,37kW	220/240V Monofásica 50/60 Hz	230V	2,4	0,37	1,0	316,30
960002503	RFS 2 0,75kW	220/240V Monofásica 50/60 Hz	230V	4	0,75	1,0	363,10
960002504	RFS 2 1,5kW	220/240V Monofásica 50/60 Hz	230V	7,5	1,5	1,5	503,70
960002505	RFS 2 2,2kW	220/240V Monofásica 50/60 Hz	230V	10	2,2	1,5	640,40

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	Entrada Trifásica (V)	Salida Trifásica (V)	I máx. (A)	Pot. kW	Peso Kg	P.V.P €
960002508	RFS 3 0,75kW	380/400V Trifásica 50/60 Hz	400V	2,2	0,75	1,4	757,40
960002510	RFS 3 1,5kW	380/400V Trifásica 50/60 Hz	400V	3,7	1,5	1,4	761,40
960002511	RFS 3 2,2kW	380/400V Trifásica 50/60 Hz	400V	5,1	2,2	1,4	784,80
960002513	RFS 3 4kW	380/400V Trifásica 50/60 Hz	400V	9,1	4	2,4	933,10
960002514	RFS 3 5,5kW	380/400V Trifásica 50/60 Hz	400V	12	5,5	2,4	1.491,40
960002515	RFS 3 7,5kW	380/400V Trifásica 50/60 Hz	400V	16	7,5	4,7	1.647,60
960002516	RFS 3 11kW	380/400V Trifásica 50/60 Hz	400V	22,5	11	4,7	2.037,90
960002517	RFS 3 15kW	380/400V Trifásica 50/60 Hz	400V	30,5	15	9,0	2.607,90
960002518	RFS 3 18,5kW	380/400V Trifásica 50/60 Hz	400V	41	18,5	9,0	3.822,10
960002519	RFS 3 22kW	380/400V Trifásica 50/60 Hz	400V	48	22	15,4	4.528,90

EASY KPE

Cuadro de sobrepresión de escaleras compacto



- Diseñado para cumplir la norma UNE-EN 12101-6 en la presurización de escaleras y vías de escape.
- Configurado de fábrica para mantener una presión diferencial de 50Pa sin necesidad de programar nada en el equipo.
- Compuesto por un variador frecuencial, una sonda de presión diferencial y un interruptor automático de protección.
- Todos los elementos se suministran montados y programados simplificando el trabajo de instalación ya que solamente se deberá conectar el cuadro a la tensión de alimentación.
- El sistema variará la velocidad del ventilador para cambiar el caudal y así mantener la presión de 50 Pa en todo momento. Esto lo consigue gracias a la información que le proporciona la sonda de presión diferencial.

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	I máx. (A)	Potencia (kW)	Peso Kg	P.V.P €
508800102	Easy KPE SP 0,37Kw	2,4	0,40	4,0	1.328,30
508800104	Easy KPE SP 0,75Kw	4,2	0,70	4,0	1.367,70
508800106	Easy KPE SP 1,5Kw	7,5	1,50	4,5	1.496,90

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	I máx. (A)	Potencia (kW)	Peso Kg	P.V.P €
508800344	Easy KPE TP 0,75Kw	2,2	0,70	4,0	1.733,90
508800346	Easy KPE TP 1,5Kw	3,7	1,50	4,5	1.737,40

INT

Interruptor de seguridad



Interruptores de seguridad paro-marcha. Útiles para el corte de la corriente antes de la manipulación del ventilador.

En cumplimiento de la normativa IEC 947-3. Protección IP-65.

Código	Modelo	kW	Velocidades	P.V.P €
FX452508	INT 6,5 1V	6,5	1	46,50
FX025955	INT 13 1V	13	1	65,60
FX025956	INT 15 1V	15	1	86,00
FX025957	INT 30 1V	30	1	145,00
FX025958	INT 45 1V	45	1	249,80
FX452516	INT 6,5 2V	6,5	2	57,50
FX025961	INT 13 2V	13	2	104,30
FX025962	INT 15 2V	15	2	202,40
FX025963	INT 30 2V	30	2	401,80
FX025964	INT 45 2V	45	2	1.487,70

INT 400

Interruptor selector de velocidad para 400°C/2h

NEW-NUOVO



Interruptor de seguridad para desconexión local de los equipos de ventilación 400°C/2h según normativa UNE-EN 12101-3

Código	Modelo	I máx. (A)	Velocidades	P.V.P €
508902501	INT 400 25A 1V	25	1	303,30
508902502	INT 400 25A 2V	25	2	361,30
508904001	INT 400 40A 1V	40	1	373,60
508904002	INT 400 40A 2V	40	2	466,30

INT 3V

Interruptor selector de velocidad



Interruptor de paro-marcha de cuatro posiciones (0-1-2-3) para seleccionar las diferentes velocidades del BD 3V.

Código	Modelo	I máx. (A)	Protección	Aplicable	P.V.P €
960000603	INT 3V	3	IP44	BD 3V 7/7	25,00
FX0039945	3 SPEEDS / 3 VELOCIDADES	20	IP44	BD 3V 9/7-12/12	56,90

PE

Pulsador de emergencia



Pulsador de emergencia tipo seta con desenclavamiento manual.

NC normalmente cerrado.

NC + NA normalmente cerrado o normalmente abierto.

Código	Modelo	P.V.P €
960002700	PE-1 NC	90,80
960002701	PE-1 NC+NA	110,20

DPS

Sonda de presión diferencial



Transmisor de presión diferencial. Proporciona una señal de intensidad en función de la presión medida. Se usa conjuntamente con el RFS (variador de frecuencia) para el control de presión de una instalación. Alimentación 24V. Señal de entrada 0-50Pa. Señal de salida 4-20mA proporcional.

Código	Modelo	Alimentación	Rango de presión	Señal de salida	P.V.P €
300671201	DPS 100 AZ	24Vdc	0-100 Pa	4-20 mA	317,70

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

CPM

Conmutador de paro/marcha



Interruptor de paro / marcha manual en caja estanca, con protección IP 65, sin protección contra sobretensión. No incluye protección del motor. Montaje en pared.

Código	Modelo	I máx. (A)	Pot. máx. kW	Velocidades	Fases	PVP €
FX381575	CPM 20	20,00	4,00	1	Mono/Tri	33,30
FX111611	CPM 25	25,00	7,50	1	Tri	50,10
FX111612	CPM 32	32,00	12,00	1	Tri	64,70
FX111613	CPM 63	63,00	22,00	1	Tri	115,60
FX381567	CPM20 Dahlander	20,00	-	2	Tri	59,80
FX393504	CPM 20 Bob. Independientes	20,00	-	2	Tri	50,90

IEC

Motores IEC trifásicos



■ CARACTERÍSTICAS

- Velocidades: 2, 4 y 6.
- Forma constructiva IM B3 (IM 1001).
- Alimentación trifásica 230/400V 50Hz hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Motores cerrados con ventilación exterior.
- Grado de protección IP 55.
- Aislamiento clase F.
- Servicio S1.
- Forma constructiva: B3.

■ BAJO DEMANDA

- Motores de 2 velocidades.
- Motores monofásicos. Añadir 15% en el PVP.
- Otras formas constructivas:
 - B5: añadir 5% en el PVP
 - B14: añadir 5% en el PVP

Potencia kW	Voltaje V	2 POLOS			4 POLOS			6 POLOS		
		Código 2 polos	Precio €	Tamaño constructivo	Código 4 polos	Precio €	Tamaño constructivo	Código 6 polos	Precio €	Tamaño constructivo
0,18	230/400	721001011	92,40	63	721001119	96,80	63	721001218	112,40	71
0,25	230/400	721001017	100,20	63	721001125	116,30	71	721001224	121,20	71
0,37	230/400	721001022	115,90	71	721001131	126,60	71	721001230	162,80	80
0,55	230/400	721001031	124,60	71	721001137	202,80	80	721001236	175,00	80
0,75	230/400	721001038	211,30	80	721001143	223,80	80	721001250	261,90	90 S
1,1	230/400	721001043	232,30	80	721001149	261,90	90 S	721001150	291,50	90 L
1,5	230/400	721001048	270,30	90 S	721001155	287,20	90 L	721001254	401,20	100 L
2,2	230/400	721001053	299,90	90 L	721001161	371,60	100 L	721001260	522,80	112 M
3	230/400	721001059	405,50	100 L	721001168	409,60	100 L	721001262	726,40	132 S
4	230/400	721001065	494,10	112 M	721001174	519,50	112 M	721001270	827,70	132 M
5,5	400/690	721001072	751,70	132 S	721001181	751,70	132 S	721001274	921,70	132 M
7,5	400/690	721001082	827,70	132 S	721001187	873,60	132 M	721001277	1.314,90	160 M
11	400/690	721001086	1.258,50	160 M	721001189	1.314,90	160 M	721001281	1.451,10	160 L
15	400/690	721001091	1.314,90	160 M	721001191	1.451,10	160 L	721001291	2.056,50	180 L
18,5	400/690	721001093	1.521,60	160 L	721001193	1.803,30	180 M	721001293	2.495,60	200 L
22	400/690	721001094	1.949,00	180 M	721001195	2.005,20	180 L	721001294	2.808,40	200 L
30	400/690	721001095	2.587,40	200 L	721001196	2.684,60	200 L	721001296	3.673,40	225 M
37	400/690	721001096	2.872,80	200 L	721001197	3.331,70	225 S	721001297	4.581,30	250 M
45	400/690	721001097	3.920,30	225 M	721001198	3.782,60	225 M	721001298	5.886,60	280 S
55	400/690	721001088	4.737,80	250 M	721001199	4.608,90	250 M	721001299	6.712,50	280 M
75	400/690	721001455	5.387,10	280 S	721001401	6.069,40	280 S	721001300	12.135,90	315 S
90	400/690	721001458	6.774,90	280 M	721001404	6.672,40	280 M	721001301	12.494,30	315 M
110	400/690	721001460	12.594,50	315 S	721001406	10.320,10	315 S	721001302	13.502,60	315 L

CONJUNTOS TRANSMISIÓN



■ Conjunto transmisión con cárter incluido aplicable a los siguientes modelos a transmisión:

MZRM	AAZZA
MZRU	AAZVM
MZRL	AAZVC
MZGR	AAZVG/N
MZCA	AAZVP
MZZM P/R	AAZVA

Tamaño motor	Precio €
56	365,10
63	365,10
71	365,10
80	365,10
90	432,20
100	616,90
112	663,10
132	772,10
160	1.112,00
180	1.175,00
200	1.422,50
225	1.800,20
250	1.959,70
280	2.643,60
315	5.988,20



Accesorios mecánicos



www.casals.tv

RP

Rejilla de protección para ventiladores helicoidales tubulares



Rejilla de protección en el lado del motor y de la hélice contra la entrada de objetos. Para modelo HC, aplicable sólo en el lado de la hélice. Construida con varilla electrosoldada.
En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC.

Código	Modelo	Aplicable	Peso Kg	P.V.P €
960300100	RP 35	HM-HC-HH 35	1,5	27,40
960300101	RP 40	HM-HC 40	1,7	27,60
960310100	RP 45	HM-HC-HMF-HH-HHP 45	1,9	31,60
960320100	RP 50	HM-HC-HCF-HMF 50	2,2	39,70
960330100	RP 56	HM-HC-HMX-HMF-HCX-HCF-HH-HHP 56	3,5	41,30
960330101	RP 63	HM-HC-HMX-HMF-HCX-HCF-HH-HHP 63	3,7	75,20
960340100	RP 71	HM-HC-HMX-HMF-HCX-HCF-HH-HHP 71	4,1	78,90
960340101	RP 80	HM-HC-HMX-HMF-HCX-HCF 80	4,7	82,20
960340102	RP 90	HM-HC-HMF-HCF-HH-HHP 90	7,3	84,90
960340103	RP 100	HM-HC-HMF-HCF 100	8,2	102,50
960340105	RP 112	HM-HC-HMF-HCF 112	9,4	225,00
960340104	RP 125	HM-HC-HMF-HCF 125	10,1	251,80

RPO

Rejilla de protección en impulsión para ventiladores helicoidales



Rejilla de protección en el lado de la impulsión contra la entrada de objetos y contacto con la hélice. Construida con varilla electrosoldada.
En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC.

Código	Modelo	Aplicable	Peso Kg	P.V.P €
980000020	RPO 20	HJEM 20	0,5	24,80
980000025	RPO 25	HJEM 25	0,9	26,70
980000030	RPO 30	HJEM 30	1,1	31,70
980000035	RPO 35	HJEM-HJBM 35	1,3	36,00
960001212	RPO 351	HB 35	1,5	40,30
980000040	RPO 40	HJBM 40	1,7	41,80
960001211	RPO 400	HB 40	1,7	42,70
980000045	RPO 45	HJBM 45	2,3	44,40
960001202	RPO 450	HB-HBF 45	2,3	45,80
980000050	RPO 50	HJBM 50	2,5	47,60

Código	Modelo	Aplicable	Peso Kg	P.V.P €
960001203	RPO 500	HB-HBF 50	2,5	51,20
980000056	RPO 56	HJBM 56	3,8	51,60
960001204	RPO 560	HB-HBX-HBF 56	3,8	52,70
960001205	RPO 630	HB-HBX-HBF 63	4,2	68,90
960001206	RPO 710	HB-HBX-HBF 71	4,7	90,60
960001207	RPO 800	HB-HBX-HBF 80	7,4	117,50
960001208	RPO 900	HB-HBF 90	8,3	136,80
960001209	RPO 1000	HB-HBF 100	9,2	148,20
960001213	RPO 1120	HB-HBF 112	10,0	205,00
960001210	RPO 1250	HB-HBF 125	11,5	273,20

RP1

Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales



Rejilla de protección en el lado de la aspiración contra la entrada de objetos y contacto con la hélice. Construida con varilla electrosoldada. En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC.

Para saber el código de una RP1 escoja en la tabla del HB o del HC el tamaño de ventilador (columna de la izquierda) y el tamaño del motor (fila superior). Cuando tenga el código vaya a la última tabla para saber el PVP.

Selección de RP1 según tamaño del ventilador HB y del motor

HB	TAMAÑO DEL MOTOR														
	63	71	80	90S	90L	100	112	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	225
35	352	352	353												
40		402	402	403	403										
45	452	452	452	452	453	453									
50		502	502	502	503	503									
56		562	562	562	563	563									
63			631	631	632	634									
71			712	712	713	714	714								
80				801	801	802	802	803	803						
90						902	902	902	902	903	903	904	904		
100								1002	1002	1003	1003	1004	1004		
112								1122	1122	1122	1122	1122	1122	1123	1124
125								1252	1252	1252	1252	1252	1252	1253	1254

Selección de RP1 según tamaño del ventilador HC y del motor

HC	TAMAÑO DEL MOTOR														
	63	71	80	90S	90L	100	112	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	225
35	351	351	351												
40		401	401	401	401										
45	451	451	451	451	452	452									
50		501	501	501	502	502									
56		561	561	561	562	562									
63			631	631	631	632	632								
71			711	711	711	711	711								
80				801	801	801	801	801	801						
90						901	901	901	901	903	903	903	903		
100								1001	1001	1003	1003	1003	1003		
112								1121	1121	1121	1121	1121	1121	1122	1122
125								1251	1251	1251	1251	1251	1251	1252	1252

Código y PVP de las RP1

Código	Modelo	P.V.P €	Código	Modelo	P.V.P €	Código	Modelo	P.V.P €	Código	Modelo	P.V.P €
960003635	RP1 351	51,20	960003652	RP1 503	90,41	960003680	RP1 801	180,00	960003620	RP1 1121	305,00
960003636	RP1 352	53,76	960003656	RP1 561	96,00	960003681	RP1 802	189,00	960003621	RP1 1122	320,25
960003637	RP1 353	56,45	960003657	RP1 562	100,80	960003682	RP1 803	198,45	960003622	RP1 1123	336,26
960003640	RP1 401	58,80	960003658	RP1 563	105,84	960003690	RP1 901	201,00	960003623	RP1 1124	353,08
960003641	RP1 402	61,74	960003663	RP1 631	135,00	960003691	RP1 902	211,05	960003625	RP1 1251	385,00
960003642	RP1 403	64,83	960003664	RP1 632	141,75	960003692	RP1 903	221,60	960003626	RP1 1252	404,25
960003645	RP1 451	66,00	960003665	RP1 633	148,84	960003693	RP1 904	232,68	960003627	RP1 1253	424,46
960003646	RP1 452	69,30	960003671	RP1 711	155,00	960003610	RP1 1001	240,00	960003628	RP1 1254	445,69
960003647	RP1 453	72,77	960003672	RP1 712	162,75	960003611	RP1 1002	252,00			
960003650	RP1 501	82,00	960003673	RP1 713	170,89	960003612	RP1 1003	264,60			
960003651	RP1 502	86,10	960003674	RP1 714	179,43	960003613	RP1 1004	277,83			

ACCESORIOS MECÁNICOS


REJILLAS, PERSIANAS, FLEXIBLES Y OBTURADORES

RI

Rejilla de impulsión para ventiladores BD y BV

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960000401	RI 7/7	BD-BV 7/7	19,60
960000403	RI 9/7	BD-BV 9/7	18,40
960000404	RI 9/9	BD-BV-BVC 9/9	20,10
960000405	RI 10/8	BD-BV 10/8	30,20
960000406	RI 10/10	BD-BV-BVC 10/10	30,60
960000407	RI 12/9	BD-BV 12/9	40,00
960000408	RI 12/12	BD-BV-BVC 12/12	40,00
960000409	RI 15/15	BD-BV-BVC-BVCR 15/15	59,00
960000411	RI 18/18	BV-BVC-BVCR 18/18	75,60

Rejilla de protección para instalarla en la embocadura de impulsión contra la entrada de objetos y contacto con la turbina.




510100500	RI 54x4		34,70
510100600	RI 66x4		34,70
510100800	RI 83x4		34,70
510100900	RI 95x68		26,30
510101000	RI 105x76		28,00
510101100	RI 117x85		31,30
510101300	RI 131x95	Ver tabla de selección página 212	34,70
510101400	RI 146x105		42,80
510101600	RI 166x117		46,20
510101800	RI 185x131		47,80
510101200	RI 124x103		23,10
510102000	RI 207x148		34,70
510102300	RI 231x166		42,80

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
510102500	RI 258x185		46,20
510102800	RI 288x205		47,80
510103200	RI 322x229		47,80
510103600	RI 361x256		52,70
510104000	RI 404x288		69,20
510104500	RI 453x322		80,70
510105000	RI 507x361	Ver tabla de selección página 212	89,00
510105600	RI 569x404		98,90
510106300	RI 638x453		108,80
510107100	RI 715x507		117,10
510108000	RI 801x569		122,00
510108900	RI 898x638		145,10
510110000	RI 1007x715		171,50

RBS

Rejilla boca de salida

Rejilla de protección para instalarla en la embocadura de impulsión contra la entrada de objetos y contacto con la turbina.




Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960000352	RBS 12/5	MB12/5	7,60
960000353	RBS 14/5	MB14/5	8,70
960000354	RBS 16/6	MB16/6	9,30
960000355	RBS 18/7	MB18/7	12,10
960000356	RBS 20/8	MB20/8	14,40
960000357	RBS 22/9	MB-MZ22/9	25,20
960000358	RBS 20/6	MB20/6	10,40
960000359	RBS 25/10	MB-MZ25/10	28,70
960000361	RBS 28/11	MB-MZ28/11	33,60
960000362	RBS 31/12	MB-MBR-MZ31/12	39,20
960000363	RBS 35/14	MB-MBR-MZ35/14	39,10
960000364	RBS 40/16	MB-MBR-MZ40/16	46,10
960000365	RBS 45/18	MB-MBR-MZ45/18	55,70
960000366	RBS 50/16	MBR50/16	68,10
960000367	RBS 56/18	MBR56/18	78,40
960000368	RBS 63/20	MBR-MZ63/20	90,00
960000369	RBS 71/22	MBR71/22	111,70
960000371	RBS 45/5	AA45/5	22,90
960000372	RBS 50/5	AA50/5	26,80

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960000373	RBS 60/7	AA60/7	29,20
960000374	RBS 47	AA47-53	7,10
960000375	RBS 59	AA59-66-70	8,10
960000376	RBS 18	MA18	4,90
960000377	RBS 24	MA24	5,60
960000378	RBS 25	MA25	6,70
960000379	RBS 26	MA26	7,90
960000381	RBS 27	MA27	9,30
960000382	RBS 28	MA28	11,70
960000383	RBS 31	MA31	13,50

RM

Rejilla de protección para ventiladores BD, lado motor


Rejilla de protección para instalarla en el lado motor de los ventiladores de baja presión a motor directo.




Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960000801	RM 7 (T63)	BD 7/7	13,70
960000806	RM 9 (T63)	BD9/7-9/9M6 (STC), BD9/9 (EC)	20,40
960000803	RM 9 (T80)	BD9/7-9/9M4 (STC)	20,40
960000807	RM 10 (T63)	BD10/8-10/10M6 (STC), BD10/10 (EC)	21,30
960000804	RM 10 (T80)	BD 10/8-10/10 M4 (STC)	21,30
960000808	RM 12 (T80)	BD 12/9, BD 12/12 (EC)	37,40
960000805	RM 12 (T90)	BD 12/9, BD 12/12 (STC)	37,40

RA-RAI

Rejilla de aspiración para ventiladores centrífugos

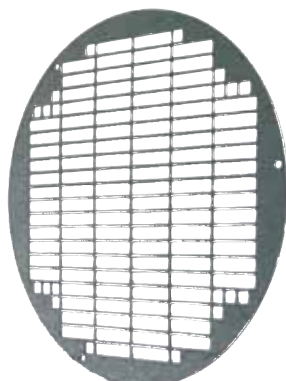

RA 19-39

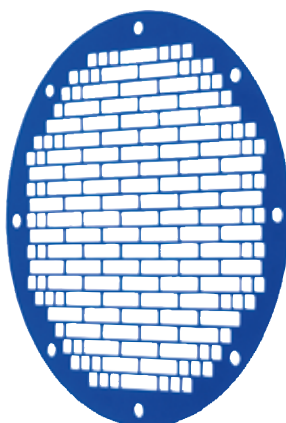

RA 10/4-71/22



RAI

Rejilla de protección para instalarla en la embocadura de aspiración contra la entrada de objetos y el contacto con la turbina.

Modelo RA 19-39 en acero galvanizado; RA 10/4-71/22 en acero con recubrimiento en polvo de resina epoxy.

Modelo RAI en acero inoxidable AISI 304.

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960610100	RA 7	BD 7/7	12,80
960630100	RA 9	BD 9/7, BD 9/9	17,70
960650100	RA 10	BD 10/8, BD 10/10	17,70
960670100	RA 12	BD 12/9, BD 12/12	30,00
960690100	RA 15	BD 15/15	41,00

253051901	RA 10/4	MA18-24	6,80
253061901	RA 12/5	MB12/5 MA25-26	6,90
253101901	RA 14/5	MB14/5 MA27-28	6,90
253111901	RA 16/6	MB16/6 MA31 AA47-53	10,20
253171901	RA 18/7	MB18/7 AA59-66-70-45/5	15,00
253191901	RA 20/6	MB20/6-20/8	13,70
253201901	RA 22/9	MB-MZ 22/9-AA50/5	16,40
253281901	RA 25/10	MB-MBC-MZ 25/10-AA60/7	17,30
253361901	RA 28/11	MB-MBC-MZ 28/11	20,30
253451901	RA 31/12	MB-MBC-MZ-MBR-MBCR 31/12	27,30
253481901	RA 35/14	MB-MBC-MZ-MBR-MBCR 35/14	28,00
253511901	RA 40/16	MB-MBC-MZ-MBR-MBCR 40/16	34,00
253531901	RA 45/18	MB-MBC-MZ-MBR-MBCR 45/18	52,60
243501901	RA 50/16	MBR-MBRC 50/16	64,50
243561901	RA 56/18	MBR-MBRC 56/18	66,30
254541901	RA 63/20	MZ-MBR-MBRC 63/20	83,90
243711901	RA 71/22	MBR-MBRC 71/22	80,50

300716102	RAI 10/5	MDI 10/5	27,30
300716302	RAI 13/6	MDI 13/6	32,00
300716502	RAI 13/8	MDI 13/8	33,00
300716702	RAI 16/8	MDI 16/8	40,50
300716902	RAI 18/8	MDI 18/8	60,40
300717102	RAI 20/10	MDI 20/10	54,40
300717302	RAI 25/13	MDI 25/13	69,20

510001300	RA 130-4		34,50
510001400	RA 145-8		39,30
510001600	RA 165-8		44,00
510001800	RA 185-8		44,00
510002000	RA 205-8		50,20
510002200	RA 228-8		59,70
510002500	RA 255-8		65,90
510002800	RA 285-8		70,70
510003200	RA 320-8		76,90
510003600	RA 360-8		83,20
510004000	RA 405-8		92,60
510004500	RA 455-8		98,90
510005000	RA 505-8		108,30
510004001	RA 405-12		117,80
510004501	RA 455-12		142,90
510005001	RA 505-12		92,60
510005600	RA 565-12		98,90
510006300	RA 635-12		108,30
510005601	RA 565-16		117,80
510006301	RA 635-16		142,90
510007100	RA 715-16		168,00
510008000	RA 805-16		190,00
510009000	RA 905-16		230,80
510010000	RA 1007-24		265,30

Ver tabla de selección página 212

ACCESORIOS MECÁNICOS

REJILLAS, PERSIANAS, FLEXIBLES Y OBTURADORES

PC2

Persiana sobrepresión en aluminio




Rejilla de sobrepresión antirretorno para fachada. Mantiene la sobrepresión o depresión dentro de un local con respecto al exterior u otro local contiguo. Uso en aire condicionado, ventilación o calefacción. Opciones: para aspiración, alta temperatura, otras dimensiones, inoxidable, alta velocidades, otro RAL

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	Aplicable	P.V.P €
FX583668	PC2 30	300 x 300	HJEM 30	80,40
FX583824	PC2 40	400 x 400	HJBM-HB 35-40	102,10
FX583981	PC2 50	500 x 500	HJBM-HB 45-50	125,00
FX584145	PC2 60	600 x 600	HJBM-HB 56	143,40
FX584301	PC2 70	700 x 700	HB 63	173,00
FX584468	PC2 80	800 x 800	HB 71-80	198,30
FX584781	PC2 100	1000 x 1000	HB 90-100	254,30

PCP

Persiana sobre presión en plástico



Construido íntegramente en PVC. Protección contra rayos UVA. Velocidad máxima del aire: 16 m/s.

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
963190105	PCP 20	HJEM 20	62,90
963200105	PCP 25	HJEM 25	61,20
963220105	PCP 30	HJEM-HJBM-HB 30	66,30
963230105	PCP 35	HJEM-HJBM-HH 35	77,60
963230106	PCP 40	HJBM 40	77,70
963240105	PCP 45	HJBM-HB-HH-HHP 45	110,30
963240106	PCP 50	HJBM-HB 50	140,60
963250105	PCP 56	HJBM-HB-HH-HHP 56	187,80
963250106	PCP 63	HJBM-HB-HH-HHP 63	238,50
963260105	PCP 71	HB-HH-HHP 71	332,70
963270105	PCP 80	HH-HB-HBA 80	372,60
963280105	PCP 90	HH-HHP-HB 90	461,40
963290105	PCP 100	HB 100	573,50

PI

Persiana sobre presión metálica para cajas de ventilación 400°C/2h



Para montaje en BVFC, BOX BD y BOX BV. Certificado para 400°C/2h. Marco y lamas en chapa galvanizada.

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
970190100	PI 19/19 (7/7)	BOX BD, BOX BV 7/7	62,20
970250100	PI 25/25 (9/9)	BOX BD, BOX BV, BVFC 9/9	75,20
970280100	PI 28/28 (10/10)	BOX BD, BOX BV, BVFC 10/10	90,90
970330100	PI 33/33 (12/12)	BOX BD, BOX BV, BVFC 12/12	116,90
970390100	PI 39/39 (15/15)	BOX BD, BOX BV, BVFC 15/15	141,20
970470100	PI 47/47 (18/18)	BOX BD, BOX BV, BVFC 18/18	205,40

VIS

Visera para intemperie con malla antipájaros



VIS OUT = Impulsión

VIS IN = Aspiración

Código	Modelo	Medidas	Aplicable	P.V.P €
960000059	VIS OUT 7	265x235	OUT: BOX BD, BOX BV 7/7	53,70
960000050	VIS OUT 9	330x290	OUT: BOX BD, BOX BV, BVFC 9/9	56,90
960000051	VIS OUT 10 - IN 7	360x320	OUT: BOX BD-BV-BVFC 10/10 IN: BOX BD-BV 7/7	66,10
960000052	VIS OUT 12 - IN 9	435x370	OUT: BOX BD-BV-BVFC12/12 IN: BOX BD-BV 9/9	72,50
960000053	VIS OUT 15 - IN 10	505x427	OUT: BOX BD-BV-BVFC 15/15 IN: BOX BD-BV 10/10	80,60
960000054	VIS OUT 18 - IN 12	590x511	OUT: BOX BV-BVFC18/18 IN: BOX BD-BV 12/12	91,30
960000055	VIS OUT 20	660x650	OUT: BOX BV - BVFC 20/20	134,30
960000056	VIS OUT 22	720x720	OUT: BOX BV - BVFC 22/22	161,20
960000057	VIS OUT 25	820x825	OUT: BOX BV - BVFC 25/25	204,20
960000058	VIS OUT 30	945x975	OUT: BOX BV - BVFC 30/28	243,50
960000060	VIS IN 15	660x660	IN: BOX BV 15/15	146,70
960000061	VIS IN 18	760x760	IN: BOX BV 18/18	161,30

MR

Manguito rectangular flexible para BOX LP

Equipado con marcos de conexión acorde a las dimensiones del ventilador. Longitud entre bridas: 170mm.



SERIE BOX LP

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
FX996905	MR 200 MONO	BOX LP 200 MONO	113,60
FX996906	MR 250 MONO	BOX LP 250 MONO	123,50
FX996907	MR 300 MONO/300 A TRI	BOX LP 300 MONO/TRI	128,40
FX998162	MR 300 B TRI	BOX LP 300 TRI	138,40
FX996908	MR 350 TRI	BOX LP 350 TRI	138,40
FX263654	MR 400	BOX LP 400 TRI	163,20
FX263655	MR 500	BOX LP 500 TRI	214,50

SERIE BOX LP EEC

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
FX263647	MR 150 ECM	BOX LP 150 EEC	113,60
FX263650	MR 200 ECM	BOX LP 200 EEC	113,60
FX263651	MR 250 ECM	BOX LP 250 EEC	123,50
FX263652	MR 300 ECM	BOX LP 300 EEC	128,40
FX263653	MR 350 ECM	BOX LP 350 EEC	125,80
FX263645	MR 400 ECM	BOX LP 400 EEC	163,20
FX263646	MR 500 ECM	BOX LP 500 EEC	214,50

Tejadillo para la intemperie para Cephirus y Cephirus LP

Tejadillo de acero galvanizado para Cephirus y Cephirus LP.

NEW-NUOVO



Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
FX0048244	1 Horizontal	CEPHIRUS 500 H	80,60
FX0045427	2 Horizontal	CEPHIRUS 900 H	92,40
FX0045428	3 Horizontal	CEPHIRUS 2000 H	112,60
FX0048245	4 Horizontal	CEPHIRUS 3400 H	139,90
FX0048246	5 Horizontal	CEPHIRUS 4500 H	138,90
FX0045429	6 Horizontal	CEPHIRUS 5600 H	176,60
FX0045430	1 Horizontal BP	CEPHIRUS 500 H BP	112,60
FX0045431	2 Horizontal BP	CEPHIRUS 900 H BP	129,20
FX0045432	3 Horizontal BP	CEPHIRUS 2000 H BP	158,80
FX0045433	4 Horizontal BP	CEPHIRUS 3400 H BP	200,30
FX0045434	5 Horizontal BP	CEPHIRUS 4500 H BP	176,60
FX0045435	6 Horizontal BP	CEPHIRUS 5600 H BP	176,60
FX0045436	1 Vertical	CEPHIRUS 500 V	79,40
FX0045437	2 Vertical	CEPHIRUS 900 V	85,30
FX0045438	3 Vertical	CEPHIRUS 2000 V	103,10
FX0045439	4 Vertical	CEPHIRUS 3400 V	124,40
FX0045440	5 Vertical	CEPHIRUS 4500 V	156,40
FX0045441	6 Vertical	CEPHIRUS 5600 V	156,40
FX0048247	1 Vertical BP	CEPHIRUS 500 V BP	79,40
FX0048248	2 Vertical BP	CEPHIRUS 900 V BP	85,30
FX0048249	3 Vertical BP	CEPHIRUS 2000 V BP	103,10
FX0048250	4 Vertical BP	CEPHIRUS 3400 V BP	124,40
FX0048251	5 Vertical BP	CEPHIRUS 4500 V BP	156,40
FX0048252	6 Vertical BP	CEPHIRUS 5600 V BP	156,40

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
FX0045442	1 Horizontal	CEPHIRUS LP 400 H	142,20
FX0045443	2 Horizontal	CEPHIRUS LP 800 H	142,20
FX0045444	3 Horizontal	CEPHIRUS LP 1600 H	189,60
FX0045445	4 Horizontal	CEPHIRUS LP 2500 H	201,50
FX0045446	5 Horizontal	CEPHIRUS LP 3500 H	213,30

TEJ

Tejadillo para la intemperie para BVFC y BOX BV

Tejadillo de acero galvanizado para BVFC y BOX BV

NEW-NEW



Código	Modelo	P.V.P €
960003510	TEJ BVFC 20/20	149,00
960003520	TEJ BVFC 22/22	163,00
960003530	TEJ BVFC 25/25	178,00
960003540	TEJ BVFC 30/28	193,00
960003550	TEJ BOX BV 20/20	111,00
960003560	TEJ BOX BV 22/22	126,00
960003570	TEJ BOX BV 25/25	141,00
960003580	TEJ BOX BV 30/28	155,00

Visera paralluvia

Visera de acero galvanizado con malla antipájaros para Cephirus y Cephirus LP.

NEW-NEW



Código	Tamaño	Aplicable	P.V.P €
FX0048253	Ø 200	CEPHIRUS 500 H	65,20
FX0045450	Ø 250	CEPHIRUS 900 H	72,30
FX0045451	Ø 315	CEPHIRUS 2000 H	91,30
FX0048254	Ø 355	CEPHIRUS 3400 H	100,70
FX0048255	Ø 450	CEPHIRUS 4500/5600 H	139,90
FX0048253	Ø 200	CEPHIRUS LP 400 H	65,20
FX0045450	Ø 250	CEPHIRUS LP 800 H	72,30
FX0045451	Ø 315	CEPHIRUS LP 1600 H	91,30
FX0048254	Ø 355	CEPHIRUS LP 2500 H	100,70
FX0045452	Ø 400	CEPHIRUS LP 3500 H	130,40

Sifón

NEW-NEW



Para conectar la bandeja de condensados del recuperador de calor al desagüe.

Código	Modelo	P.V.P €
FX0048256	SIFON	53,30

Filtros Cephirus y Cephirus LP

NEW-NEW



G4

Filtros de alta eficacia con baja pérdida de carga. Fabricados en polipropileno y marco galvanizado. Eficacia filtrado según EN 799-2012

Casals recomienda reemplazar los filtros sucios periódicamente. De esta manera el consumo se mantiene lo más bajo posible.

Filtros G4

Código	Tamaño	Q m³/h	Δp (Pa)	Aplicación	P.V.P €
FX0039978	200x230x48 mm	350	60	CEPHIRUS 500	17,80
FX0039979	250x400x48 mm	750	60	CEPHIRUS 900	20,15
FX0039975	430x580x48 mm	1500	45	CEPHIRUS 2000	27,30
FX0039976	500x625x48 mm	2500	75	CEPHIRUS 3400	41,50
FX0039977	400x500x48 mm (*)	4500	110	CEPHIRUS 4500/5600	20,10
FX0039986	155x290x25 mm	-	-	CEPHIRUS LP 400	15,40
FX0039987	155x290x25 mm	-	-	CEPHIRUS LP 800	15,40
FX0039983	255x308x25 mm	-	-	CEPHIRUS LP 1600	15,40
FX0039984	255x308x25 + 225x478x25 mm	-	-	CEPHIRUS LP 2500	32,00
FX0039985	255x478x25 mm (*)	-	-	CEPHIRUS LP 3500	16,60

(*) Se necesitan 2 unidades

Filtros F7



F7 / F9

Código	Tamaño	Q m³/h	Δp (Pa)	Aplicación	P.V.P €
FX0039952	200x230x48 mm	350	60	CEPHIRUS 500	55,70
FX0039953	250x400x48 mm	750	60	CEPHIRUS 900	80,60
FX0039949	430x580x48 mm	1500	45	CEPHIRUS 2000	145,80
FX0039950	500x625x48 mm	2500	75	CEPHIRUS 3400	182,50
FX0039951	400x500x48 mm (*)	4500	110	CEPHIRUS 4500/5600	119,70
FX0039960	155x290x25 mm	-	-	CEPHIRUS LP 400	39,10
FX0039961	155x290x25 mm	-	-	CEPHIRUS LP 800	39,10
FX0039957	255x308x25 mm	-	-	CEPHIRUS LP 1600	46,20
FX0039958	255x308x25 + 225x478x25 mm	-	-	CEPHIRUS LP 2500	107,90
FX0039959	255x478x25 mm (*)	-	-	CEPHIRUS LP 3500	61,60

(*) Se necesitan 2 unidades


Filtros F9

Código	Tamaño	Q m³/h	Δp (Pa)	Aplicación	P.V.P €
FX0039965	200x230x48 mm	350	75	CEPHIRUS 500	56,90
FX0039966	250x400x48 mm	750	82	CEPHIRUS 900	81,80
FX0039962	430x580x48 mm	1500	61	CEPHIRUS 2000	149,30
FX0039963	500x625x48 mm	2500	120	CEPHIRUS 3400	188,40
FX0039964	400x500x48 mm (*)	4500	160	CEPHIRUS 4500/5600	123,30
FX0039973	155x290x25 mm	-	-	CEPHIRUS LP 400	39,10
FX0039974	155x290x25 mm	-	-	CEPHIRUS LP 800	39,10
FX0039970	255x308x25 mm	-	-	CEPHIRUS LP 1600	47,40
FX0039971	255x308x25 + 225x478x25 mm	-	-	CEPHIRUS LP 2500	109,00
FX0039972	255x478x25 mm (*)	-	-	CEPHIRUS LP 3500	62,80

(*) Se necesitan 2 unidades

Cajón portafiltro externo para Cephirus

NEW-NUOVO



Código	Modelo	Aplicación	Pérdida de carga inicial (Pa)	P.V.P €
FX0039992	Cajón portafiltro externo	CEPHIRUS 4500/5600	150/200	631,30
FX0039964	Juego filtro F9 400x500x48 (2 unidades) para cajón portafiltro	CEPHIRUS 4500/5600	-	294,40

Cajón portafiltros para conducto circular

NEW-NUOVO



Cajón de chapa galvanizada con tapa de acceso. Posibilidad de combinar 2 etapas de filtración. Para integrar un sistema de filtración en una red aerólica de conductos circulares.

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	Caudal máx. m³/h	P.V.P €
FX0000151	200	287 x 287 x 48	650	56,20
FX0000152	250	287 x 395 x 48	900	61,30
FX0000153	315	395 x 395 x 48	1.250	67,30
FX0000154	400	490 x 490 x 48	2.000	83,60
FX0000155	500	592 x 592 x 48	3.000	103,30
FX0000156	630	725 x 725 x 48	4.500	140,00

Filtros G4 para el cajón portafiltros

Filtro de eficacia media. Fabricado de medio sintético plegado y cuadro de acero galvanizado.



Código	Dimensiones Filtro G4 (mm)	Aplicable a cajón portafiltros	Pérdida de carga inicial (Pa)	P.V.P €
FX0015809	287 x 287 x 48	200	65	13,00
FX0015810	287 x 395 x 48	250	65	16,00
FX0015814	395 x 395 x 48	315	65	18,80
FX0015818	490 x 490 x 48	400	65	19,80
FX0015821	592 x 592 x 48	500	70	24,00
FX0015824	725 x 725 x 48	630	70	37,10

Filtros F7 para el cajón portafiltros

Filtro de alta eficacia. Célula compacta. De larga duración.



Código	Dimensiones Filtro F7 (mm)	Aplicable a cajón portafiltros	Pérdida de carga inicial (Pa)	P.V.P €
FX0015401	287 x 287 x 48	200	130	51,40
FX0015402	287 x 395 x 48	250	130	67,90
FX0015408	395 x 395 x 48	315	130	80,30
FX0015411	490 x 490 x 48	400	130	96,00
FX0015412	592 x 592 x 48	500	140	185,40
FX0015415	725 x 725 x 48	630	140	211,40

Filtros F9 para el cajón portafiltros

Filtro de alta eficacia. Célula compacta. De larga duración.

Código	Dimensiones Filtro F9 (mm)	Aplicable a cajón portafiltros	Pérdida de carga inicial (Pa)	P.V.P €
FX0047937	287 x 287 x 48	200	210	86,50
FX0047938	287 x 395 x 48	250	210	113,90
FX0047939	395 x 395 x 48	315	210	141,90
FX0047940	490 x 490 x 48	400	210	167,30
FX0047941	592 x 592 x 48	500	210	218,30
FX0047942	725 x 725 x 48	630	210	286,60

VMC

Ventilación mecánica controlada

■ EAA

Entrada de aire autorregulable con regulador y tapa estética con rejilla antiinsectos. Instalación en paredes verticales o cualquier plano inclinado.

Código	Modelo	Caudal m³/h	P.V.P €
FX10043374	EAA 15	15	6,30
FX10043378	EAA 22	22	6,30
FX10043382	EAA 30	30	6,30
FX10043386	EAA 45	45	6,70



■ EAA S

Entrada de aire acústica y autorregulable con difusor, tapa exterior fachada y accesorio atenuador incluidos.

Para impulsión de aire nuevo en viviendas con tratamiento acústico.

Código	Modelo	Caudal m³/h	P.V.P €
FX10043307	EAA S 22	22	28,50
FX10043315	EAA S 30	30	28,50
FX10043323	EAA S 45	45	31,20



■ EAA SH

Entrada de aire acústica e higrorregulable entre 7 y 40 m³/h según el grado de humedad del local. Incluye difusor, tapa exterior fachada y accesorio atenuador.

Para impulsión de aire nuevo en viviendas equipadas de sistemas higrorregulables del tipo B.

Código	Modelo	P.V.P €
FX10043331	EAA SH 40	75,40



■ BE

Boca de extracción de plástico para viviendas unifamiliares de fácil montaje y mantenimiento. Conjunto formado por boca (Ø80 o 125mm) y manguito pladur fabricado en plástico con 3 pestañas de fijación. Una junta asegura la fijación y la estanqueidad con el conducto.

Para instalación en ventilación mecánica de simple o doble flujo. Aplicación en pared o techo.

Código	Modelo	Ø de hueco (mm)	P.V.P €
FX10000722	BE 80	85	9,20
FX10000717	BE 125	130	12,00



■ BEA S / BEA C

Boca de extracción autorregulable para la extracción constante del aire. BEA S ofrece un caudal de extracción fijo ideal para baños. BEA C ofrece un caudal de extracción permanente al que se le añade un caudal complementario con accionado exterior, ideal para cocinas y locales. Montaje en pared vertical o en techo.

Código	Modelo	Caudal m³/h	P.V.P €
FX10000622	BEA S 15	15	17,30
FX10000630	BEA S 30	30	17,30
FX10000634	BEA S 45	45	17,30
FX10000641	BEA S 60	60	17,30
FX10000642	BEA S 75	75	17,30
FX10000643	BEA S 90	90	17,30
FX10000621	BEA S 120	120	32,70
FX10000625	BEA S 150	150	32,70
FX10000627	BEA C 20/75	20/75	34,70
FX10000631	BEA C 30/90	30/90	34,70
FX10000635	BEA C 45/105	45/105	34,70
FX10000637	BEA C 45/120	45/120	34,70
FX10000639	BEA C 45/135	45/135	34,70
FX10001135	MGJ 125 (manguito con junta)	-	5,10
FX10001129	MGP 125 (manguito 3 garras)	-	7,70
FX10001130	MGP 125/80 (manguito 3 garras con reducción)	-	7,70



BEA C



BEA S



MGJ



MGP 3 garras



MGP 3 garras con reducción

ACCESORIOS MECÁNICOS

BOCAS DE EXTRACCIÓN E IMPULSIÓN VMC

■ BIRM

Boca de impulsión de caudal pequeño circular con disco regulable manualmente mediante un tornillo central. Material: chapa de acero pintada con epoxy blanca. Para locales terciarios. Montaje en techo. Diámetros de conexión de 100 a 200mm.

Código	Modelo	Ø mm	Peso g	P.V.P €
FX10006332	BIRM 100	99	100	11,60
FX10006333	BIRM 125	124	120	14,30
FX10006334	BIRM 160	159	190	18,10
FX10006335	BIRM 200	199	240	25,70

■ BEIRM

Boca de extracción o de impulsión circular con pequeños caudales, regulable manualmente mediante un tornillo central. Material plástico resistente a la humedad y a los principales ácidos. Conexión sobre manguito estándar. Para locales terciarios. Montaje mural o en techo comunitarias.

Código	Modelo	Ø mm	Caudal máx. m³/h	P.V.P €
FX10000716	BEIRM 80	77	90	12,70
FX10000712	BEIRM 100	98	120	16,60
FX10000713	BEIRM 125	120	180	17,40
FX10000714	BEIRM 160	155	220	24,40
FX10000715	BEIRM 200	195	250	32,70



BIRM



BEH



BEIRM



BERM

■ CFR

Regulador de caudal constante circular con manguito y sistema autorregulable compuesto de una compuerta y de un muelle regulador que permite mantener un caudal constante con variaciones de presión entre 50 y 200 Pa. Aplicación para extracción o impulsión en ventilación y aire acondicionado.

Código	Modelo	Ø mm	Caudal m³/h	P.V.P €
FX10001231	CFR 80/15	76	15	18,00
FX10001306	CFR 80/30	76	30	18,00
FX10001356	CFR 80/45	76	45	18,00
FX10001232	CFR 100/15	96	15	21,70
FX10001307	CFR 100/30	96	30	21,70
FX10001357	CFR 100/45	96	45	21,70
FX10001394	CFR 100/60	96	60	21,70
FX10001415	CFR 100/75	96	75	21,70
FX10001425	CFR 100/90	96	90	21,70
FX10001233	CFR 125/15	120	15	24,60
FX10001308	CFR 125/30	120	30	24,60
FX10001358	CFR 125/45	120	45	24,60
FX10001395	CFR 125/60	120	60	24,60
FX10001416	CFR 125/75	120	75	24,60
FX10001427	CFR 125/90	120	90	24,60
FX10001217	CFR 125/120	120	120	24,60
FX10001234	CFR 125/150	120	150	24,60
FX10001251	CFR 125/180	120	180	24,60
FX10001218	CFR 160/120	156	120	39,40
FX10001235	CFR 160/150	156	150	39,40
FX10001252	CFR 160/180	156	180	39,40
FX10001264	CFR 160/210	156	210	39,40
FX10001280	CFR 160/240	156	240	39,40
FX10001294	CFR 160/270	156	270	39,40
FX10001311	CFR 160/300	156	300	39,40
FX10001265	CFR 200/210	196	210	54,80
FX10001281	CFR 200/240	196	240	54,80
FX10001295	CFR 200/270	196	270	54,80
FX10001313	CFR 200/300	196	300	54,80
FX10001328	CFR 200/350	196	350	54,80
FX10001340	CFR 200/400	196	400	54,80
FX10001361	CFR 200/450	196	450	54,80
FX10001376	CFR 200/500	196	500	54,80
FX10001329	CFR 250/350	244	350	70,90
FX10001378	CFR 250/500	244	500	70,90
FX10001389	CFR 250/550	244	550	70,90
FX10001399	CFR 250/600	244	600	70,90
FX10001407	CFR 250/650	244	650	70,90
FX10001413	CFR 250/700	244	700	70,90

■ BEH

Boca de extracción para sistema de ventilación higrorregulable con un regulador (que asegura la modulación del caudal) constituido de un elemento sensible a la humedad y de una compuerta rígida protegida por una rejilla que garantiza el caudal con una presión que varía entre 80 y 160 Pa.

Código	Modelo	Caudal m³/h	P.V.P €
FX10000646	BEH 5/40	5/40	84,60
FX10000651	BEH 5/45	5/45	84,60
FX10000655	BEH 10/40	10/40	84,60
FX10000656	BEH 14/45	14/45	84,60
FX10000674	BEH 15/100	15/100	96,50
FX10000675	BEH 15/50	15/50	91,70
FX10000676	BEH 15/75	15/75	94,80

■ BERM

Boca de extracción circular regulable manualmente mediante un tornillo central. Material: chapa de acero pintada. Ideal para viviendas comunitarias. Diámetros de conexión de 100 a 200mm.

Código	Modelo	Ø mm	Peso g	P.V.P €
FX10006239	BERM 100	99	100	25,00
FX10006240	BERM 125	124	120	30,10
FX10006241	BERM 160	159	190	37,20
FX10006242	BERM 200	199	240	48,30



Posición de retorno



Posición de impulsión

COMPRI-CV M1 Flexible de aluminio M1



En tramos de 10 metros. Para instalación de sistemas de aire acondicionado, ventilación y VMC.

Código	Modelo	Ø mm	P.V.P €
10000552	COMPRI-CV 82	82	11,60
10000553	COMPRI-CV 102	102	11,60
10000554	COMPRI-CV 127	127	14,20
10000555	COMPRI-CV 152	152	17,60
10000556	COMPRI-CV 160	160	18,50
10000558	COMPRI-CV 203	203	23,10
10000560	COMPRI-CV 254	254	30,80
10000561	COMPRI-CV 305	305	38,50
10000562	COMPRI-CV 315	315	40,60
10000563	COMPRI-CV 356	356	48,20
10000564	COMPRI-CV 406	406	59,80
10000565	COMPRI-CV 457	457	71,20
10000566	COMPRI-CV 508	508	78,40
10000567	COMPRI-CV 560	560	95,60

COMBI-CV Flexible de aluminio y PVC



En tramos de 10 metros. Para instalación de sistemas de aire acondicionado, ventilación y VMC.

Código	Modelo	Ø mm	P.V.P €
10000568	COMBI CV 82	82	26,00
10000569	COMBI CV 102	102	25,50
10000570	COMBI CV 127	127	29,80
10000571	COMBI CV 152	152	35,40
10000572	COMBI CV 160	160	37,30
10000574	COMBI CV 203	203	47,40
10000576	COMBI CV 254	254	65,20
10000577	COMBI CV 305	305	73,50
10000578	COMBI CV 315	315	82,30
10000579	COMBI CV 356	356	94,10
10000580	COMBI CV 406	406	109,00
10000581	COMBI CV 457	457	133,70
10000582	COMBI CV 508	508	156,10

THERMI-CV / PHONI-CV M1/M1 Flexible con aislamiento térmico o acústico



Thermi: conducto flexible con aislamiento térmico. Phoni : conducto flexible termo-acústico.
En tramos de 10 metros. Para instalación de sistemas de aire acondicionado, ventilación y VMC.

Código	Modelo	Ø mm	P.V.P €	Código	Modelo	Ø mm	P.V.P €
10000600	PHONI-CV 82	82	36,00	10000583	THERMI-CV 82	82	36,00
10000601	PHONI-CV 102	102	36,00	10000584	THERMI-CV 102	102	36,00
10000602	PHONI-CV 127	127	42,30	10000585	THERMI-CV 127	127	42,30
10000603	PHONI-CV 152	152	49,40	10000586	THERMI-CV 152	152	49,40
10000604	PHONI-CV 160	160	50,90	10000587	THERMI-CV 160	160	50,90
10000606	PHONI-CV 203	203	62,50	10000589	THERMI-CV 203	203	62,50
10000608	PHONI-CV 254	254	81,00	10000591	THERMI-CV 254	254	81,00
10000610	PHONI-CV 305	305	95,00	10000593	THERMI-CV 305	305	95,00
10000611	PHONI-CV 315	315	103,10	10000594	THERMI-CV 315	315	103,10
10000612	PHONI-CV 356	356	113,20	10000595	THERMI-CV 356	356	113,20
10000613	PHONI-CV 406	406	137,20	10000596	THERMI-CV 406	406	137,20
10000614	PHONI-CV 457	457	157,20	10000597	THERMI-CV 457	457	157,20
10000615	PHONI-CV 508	508	177,60	10000598	THERMI-CV 508	508	177,60
10000616	PHONI-CV 560	560	205,20	10000599	THERMI-CV 560	560	205,20

MFVC M1

Flexible de PVC



En tramos de 6 metros. Para instalaciones de ventilación, climatización, aspiración de humos de soldadura. Conexiones en baja, media y alta presión. Para terciario y hábitat.

Código	Modelo	Ø mm	P.V.P €
10009052	MFVC 80	80	19,00
10009053	MFVC 100	100	24,70
10009054	MFVC 125	125	27,50
10009055	MFVC 160	160	37,60
10009057	MFVC 200	200	50,70
10009058	MFVC 250	250	63,10
10009059	MFVC 315	315	81,40
10009060	MFVC 355	355	91,70
10009061	MFVC 400	400	106,80
10009062	MFVC 450	450	154,10
10009063	MFVC 500	500	171,50
10009064	MFVC 560	560	191,70
10009064	MFVC 560	560	182,61

S

Pie soporte para ventiladores de baja presión



Pie soporte para fijar los ventiladores centrífugos de baja presión a superficies planas. Los ventiladores del tamaño 7/7 (19/19) hasta 12/12 (33/33) llevan el accesorio S (pie soporte base) incluido en el precio

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960500100	S 7/9	BD 7/7, BD 9/7, BD 9/9	22,90
960520100	S 10	BD 10/8, BD 10/10	16,20
960530100	S 12	BD 12/9, BD 12/12	18,10
960540100	S 15/18	BD 15/15 BV15/15 BV18/18	24,60

PO

Pie soporte para ventiladores tubulares



Código	Modelo	Aplicable	Peso Kg	P.V.P €
960001653	PO 35	HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX-HH 35	1,6	25,30
960001654	PO 40	HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX 40	1,8	26,00
960001655	PO 45	HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX-HH-HHP 45	2	26,60
960001656	PO 50	HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX 50	3,6	44,50
960001657	PO 56	HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX-HH-HHP 56	4,6	45,40
960001658	PO 63	HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX-HH-HHP 63	4,9	48,70
960001659	PO 71	HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX-HH-HHP 71	5,7	53,70
960001660	PO 80	HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX 80	6	55,00
960001661	PO 90	HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX-HH-HHP 90	8,3	66,90
960001662	PO 100	HC-HM-HCF-HMF 100	9	68,60
960001664	PO 112	HC-HM-HCF-HMF 112	9,5	75,00
960001663	PO 125	HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX 125	10	80,50

PS

Pie soporte inclinable para ventiladores tubulares de la serie HM



Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960110101	PS 35	HM 35	143,90
960100101	PS 40	HM 40	146,40
960120101	PS 45	HM, HMF, HH 45	148,50
960130101	PS 56	HM, HMF 56	171,30
960150101	PS 63	HM, HMF, HH, HHP 63	179,60
960140101	PS 71	HM, HMF 71	180,70

BTI

Soporte inclinado para ventiladores de tejado



Soporte inclinado para ventiladores de tejado HMTE y HTE. Inclinación bajo demanda. En el código, indicar el grado de inclinación en lugar de "xx".

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
5087035xx	BTI 35	HMTE 35, HTE 35	282,90
5087040xx	BTI 40	HMTE 40, HTE 40	282,90
5087045xx	BTI 45	HMTE 45, HTE 45	355,80
5087050xx	BTI 50	HTE 50	355,80
5087056xx	BTI 56	HMTE 56, HTE 56	355,80
5087063xx	BTI 63	HMTE 63	355,80
5087071xx	BTI 71	HMTE 71	626,50
5087080xx	BTI 80	HMTE 80	626,50
5087090xx	BTI 90	HMTE 90	626,50

KITV-2

Descarga vertical para CTH-2

NEW-NUOVO



Accesorio para convertir el ventilador de tejado CTH-2 en descarga vertical. Fabricado en acero galvanizado.

Código	Modelo	Aplicable	Peso Kg	P.V.P €
508502500	KITV-2 CTH-2 250/315	CTH2 250, 280, 315	4,0	65,20
508535500	KITV-2 CTH-2 355/450	CTH2 355, 400, 450	8,0	100,70
508505000	KITV-2 CTH-2 500/630	CTH2 500, 585, 630	13,0	189,60
508507100	KITV-2 CTH-2 710/800	CTH2 710, 800	21,0	231,10

BS

Soporte motor para ventiladores BVC y BVCR



Diseñado para montar el motor sobre el ventilador y tensar las correas.

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960000100	BS 9	BVC-BVCR 9/9	85,30
960000101	BS 10	BVC-BVCR 10/10	102,90
960000102	BS 12	BVC-BVCR 12/12	107,30
960000103	BS 15	BVC-BVCR 15/15	119,30
960000104	BS 18	BVC-BVCR 18/18	108,20

TM

Soporte motor para ventiladores BV



Diseñado para montar el motor sobre el ventilador y tensar las correas.

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960720100	TM 7/7-9/7	BV 7/7-BV 9/7	14,80
960730100	TM 9/9	BV 9/9	18,40
960740100	TM 10/8	BV 10/8	17,30
960750100	TM 10/10	BV 10/10	18,20
960760100	TM 12/9	BV 12/9	20,00
960770100	TM 12/12	BV 12/12	25,00
960780100	TM 15/15	BV 15/15	28,10
960790100	TM 18/18	BV 18/18	31,00

AC

Brida de conexión



AC 80-225



AC 250-1250

Para saber el modelo de reja aplicable a un ventilador, consulte tabla p.212
Resto de modelos bajo consulta.

Para ventiladores axiales (aspiración y impulsión) y centrífugos (aspiración).

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960003201	AC 80	MB 10/4, MA 18-24	17,90
960003202	AC 100	MB 12/5, MA 25-26	18,20
960003203	AC 130	MB 14/5, MA 27-28	18,90
960003204	AC 150	MB 16/6, MA 31, AA 47-53	21,30
960003205	AC 175	MB 18/7, AA 45/5-59-66-70	20,80
960003206	AC 200	MB 20/6-20/8	21,80
960003207	AC 225	MB-MZ 22/9, AA 50/5, BC 25/10	22,70
960003211	AC 350	HM-HH-HC 35	35,50
960003212	AC 400	HM-HC 40	40,40
960003213	AC 450	HM-HMF-HH-HHP-HC 45	41,70
960003214	AC 500	HM-HMF-HC-HCF 50	48,50
960003215	AC 560	HM-HMF-HH-HHP-HC-HCF 56	54,00
960003216	AC 630	HM-HMF-HH-HHP-HC-HCF 63	64,90
960003217	AC 710	HM-HMF-HH-HHP-HC-HCF 71	75,80
960003218	AC 800	HM-HMF-HC-HCF 80	80,00
960003219	AC 900	HM-HMF-HH-HHP-HC-HCF 90	126,80
960003220	AC-1000	HM-HMF-HC-HCF 100	140,50
960003221	AC-1120	HM-HMF-HC-HCF 112	169,05
960003222	AC 1250	HM-HMF-HC-HCF 125	197,60

EI

Brida de conexión circular para impulsión



Para ventiladores axiales (aspiración y impulsión) y centrífugos (aspiración).

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
962100111	EI 10/4	MB 10/4	78,40
962120111	EI 12/5	MB 12/5	111,20
962140111	EI 14/5	MB 14/5	116,90
962160111	EI 16/6	MB 16/6	121,40
962180111	EI 18/7	MB 18/7	121,40
962200111	EI 20/6	MB 20/6	114,70
962200112	EI 20/8	MB 20/8	130,40
962220111	EI 22/9	MB-MZ 22/9	138,50
962250111	EI 25/10	MB-MZ-MBC 25/10	159,70
962280111	EI 28/11	MB-MZ-MBC 28/11	166,20
962310111	EI 31/12	MB-MZ-MBC 31/12	168,60
962310112	EI 31/10	MBR 31/10	179,00
962350111	EI 35/14	MB-MZ-MBC 35/14, MBR 35/11	183,50
962400111	EI 40/16	MB-MZ-MBC 40/16	202,30
962400112	EI 40/12	MB-MBR-MBRF 40/12	210,90
962450111	EI 45/18	MB-MZ-MBC 45/18	222,50
962450112	EI 45/5	AA 45/5	128,40
962500111	EI 50/16	MBR-MBRF 50/16	264,70
962500112	EI 50/5	AA 50/5	152,50
962560111	EI 56/18	MBR-MBRF 56/18	251,20
962600111	EI 60/7	AA 60/7	152,20
962630111	EI 63/25	MZ 63/25, MBR-MBRF 63/20	273,70
962710111	EI 71/22	MBR-MBRF 71/22	323,30
962250112	EI 25	BC 25/10	160,60
962280112	EI 28	BC 28/11	163,20
962350112	EI 35	BC 35/18	184,50
962470111	EI 47	AA 47-53-59-66-70	108,00

Código	Modelo	P.V.P €
510200500	EI 54 x 4 - 54	105,00
510200600	EI 66 x 4 - 66	107,10
510200800	EI 83 x 4 - 80	109,20
510200900	EI 95 x 68 - 130	110,30
510201000	EI 105 x 76 - 150	113,40
510201100	EI 117 x 85 - 175	113,40
510201200	EI 124 x 103 - 130	115,50
510201300	EI 131 x 95 - 200	115,50
510201400	EI 146 x 105 - 200	120,80
510201602	EI 166 x 117 - 200	126,00

Para saber el modelo de reja aplicable a un ventilador, consulte tabla p.212
Resto de modelos bajo consulta.

ACCESORIOS MECÁNICOS

EMBOCADURAS, BRIDAS, TAPAS Y FILTROS

Código	Modelo	P.V.P €
510201603	El 166 x 117 - 225	126,00
510201801	El 185 x 131 - 200	136,50
510201802	El 185 x 131 - 225	136,50
510201803	El 185 x 131 - 250	136,50
510202001	El 207 x 148 - 200	168,00
510202002	El 207 x 148 - 225	168,00
510202003	El 207 x 148 - 250	168,00
510202004	El 207 x 148 - 300	168,00
510202300	El 231 x 166 - 200	178,50
510202301	El 231 x 166 - 225	178,50
510202302	El 231 x 166 - 250	178,50
510202303	El 231 x 166 - 300	178,50
510202500	El 258 x 185 - 225	189,00
510202501	El 258 x 185 - 250	189,00
510202502	El 258 x 185 - 300	189,00

Código	Modelo	P.V.P €
510202504	El 258 x 185 - 350	189,00
510202800	El 288 x 205 - 250	194,30
510202801	El 288 x 205 - 300	194,30
510202803	El 288 x 205 - 350	194,30
510203200	El 322 x 229 - 300	199,50
510203202	El 322 x 229 - 350	199,50
510203203	El 322 x 229 - 400	199,50
510203600	El 361 x 256 - 300	210,00
510203601	El 361 x 256 - 350	210,00
510203602	El 361 x 256 - 400	210,00
510203603	El 361 x 256 - 450	210,00
510204000	El 404 x 288 - 350	220,50
510204001	El 404 x 288 - 400	220,50
510204002	El 404 x 288 - 450	220,50
510204003	El 404 x 288 - 500	220,50

Código	Modelo	P.V.P €
510204500	El 453 x 322 - 400	262,50
510204501	El 453 x 322 - 450	262,50
510205000	El 507 x 361 - 450	273,00
510205001	El 507 x 361 - 500	273,00
510205600	El 569 x 404 - 500	294,00
510205601	El 569 x 404 - 560	294,00
510206300	El 638 x 453 - 560	367,50
510206301	El 638 x 453 - 630	367,50
510207100	El 715 x 507 - 630	577,50
510207101	El 715 x 507 - 710	577,50
510208000	El 801 x 569 - 710	682,50
510208002	El 801 x 569 - 800	682,50
510208900	El 898 x 638 - 900	787,50
510210000	El 1007 x 715 - 1000	903,00

GUÍA REJAS Y BRIDAS Selección de rejillas y bridas para ventiladores

Escoja el tamaño y el modelo del ventilador en la tabla correspondiente (impulsión o aspiración) y localice el tamaño correspondiente de accesorio. Los tamaños de reja o embocadura reflejados corresponden a las EI, RI, AC y RA.

IMPULSIÓN (EI, RI)

Tamaño ventilador	MBRM/ MZRM	MBRU/ MZRU	MBGR/ MZGR	MBRL/ MZRL	MBZM/ MZM	VM/ AAZC	AAVM/ AAZVM	AAVG/ AAZVG	AAVP/ AAZVP	AAVC/ AAZVC	AAVA/ AAZVA	AAZA/ AAZZA	MBCA/ MZCA
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185x131 (Ø200)
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207x148 (Ø200)
220	124x103 (Ø130)	-	-	-	124x103 (Ø130)	-	-	-	-	-	-	-	231x166 (Ø225)
250	207x148 (Ø200)	207x148 (Ø200)	-	258x185 (Ø250)	207x148 (Ø200)	-	-	-	-	-	-	-	258x185 (Ø250)
280	231x166 (Ø200)	231x166 (Ø225)	-	288x205 (Ø300)	231x166 (Ø200)	-	-	-	-	-	-	-	288x205 (Ø300)
310	258x185 (Ø225)	258x185 (Ø225)	-	322x229 (Ø300)	258x185 (Ø225)	-	-	-	-	-	54x4 (Ø54)	-	322x229 (Ø300)
350	288x205 (Ø250)	288x205 (Ø300)	-	361x256 (Ø350)	288x205 (Ø250)	-	146x105 (Ø200)	146x105 (Ø200)	-	-	54x4 (Ø54)	-	361x256 (Ø350)
400	322x229 (Ø300)	322x229 (Ø300)	258x185 (Ø250)	404x288 (Ø400)	322x229 (Ø300)	258x185 (Ø250)	166x117 (Ø200)	166x117 (Ø200)	105x76 (Ø150)	-	54x4 (Ø54)	95x68 (Ø130)	404x288 (Ø400)
450	361x256 (Ø300)	361x256 (Ø350)	288x205 (Ø300)	453x322 (Ø450)	361x256 (Ø300)	288x205 (Ø300)	185x131 (Ø225)	185x131 (Ø225)	117x85 (Ø175)	-	54x4 (Ø54)	105x76 (Ø150)	453x322 (Ø450)
500	404x288 (Ø350)	404x288 (Ø400)	322x229 (Ø300)	507x361 (Ø500)	404x288 (Ø350)	322x229 (Ø300)	207x148 (Ø250)	207x148 (Ø250)	131x95 (Ø200)	105x76 (Ø150)	54x4 (Ø54)	117x85 (Ø175)	507x361 (Ø500)
560	453x322 (Ø400)	453x322 (Ø450)	361x256 (Ø350)	569x404 (Ø560)	453x322 (Ø400)	361x256 (Ø350)	231x166 (Ø300)	231x166 (Ø300)	146x105 (Ø200)	117x85 (Ø175)	54x4 (Ø54)	131x95 (Ø200)	569x404 (Ø560)
630	507x361 (Ø450)	507x361 (Ø500)	404x288 (Ø400)	638x453 (Ø630)	507x361 (Ø450)	404x288 (Ø400)	258x185 (Ø300)	258x185 (Ø300)	166x117 (Ø225)	131x95 (Ø200)	54x4 (Ø54)	146x105 (Ø200)	-
710	569x404 (Ø500)	569x404 (Ø560)	453x322 (Ø450)	715x507 (Ø710)	569x404 (Ø500)	453x322 (Ø450)	288x205 (Ø350)	288x205 (Ø350)	185x131 (Ø250)	146x105 (Ø200)	66x4 (Ø66)	166x117 (Ø225)	-
800	638x453 (Ø560)	638x453 (Ø630)	507x361 (Ø500)	801x569 (Ø800)	638x453 (Ø560)	507x361 (Ø500)	322x229 (Ø400)	322x229 (Ø400)	207x148 (Ø300)	166x117 (Ø225)	66x4 (Ø66)	185x131 (Ø250)	-
900	715x507 (Ø630)	715x507 (Ø710)	569x404 (Ø560)	898x638 (Ø900)	715x507 (Ø630)	569x404 (Ø560)	361x256 (Ø450)	361x256 (Ø450)	231x166 (Ø300)	185x131 (Ø250)	83x4 (Ø83)	207x148 (Ø300)	-
1000	801x569 (Ø710)	801x569 (Ø800)	638x453 (Ø630)	1007x715 (Ø1000)	801x569 (Ø710)	-	404x288 (Ø500)	404x288 (Ø500)	258x185 (Ø350)	207x148 (Ø300)	83x4 (Ø83)	231x166 (Ø300)	-

ASPIRACIÓN (AC)

Tamaño ventilador	MBRM/ MZRM	MBRU/ MZRU	MBGR/ MZGR	MBRL/ MZRL	MBZM/ MZM	AAZC/ AAZZC	AAVM/ AAZVM	AAVG/ AAZVG	AAVP/ AAZVP	AAVC/ AAZVC	AAVA/ AAZVA	AAZA/ AAZZA	MBCA/ MZCA
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AC-200
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AC-200
220	AC-130	-	-	-	AC-130	-	-	-	-	-	-	-	AC-225
250	AC-200	AC-200	-	AC-250	AC-200	-	-	-	-	-	-	-	AC-250
280	AC-200	AC-225	-	AC-300	AC-200	-	-	-	-	-	-	-	AC-300
310	AC-225	AC-250	-	AC-300	AC-225	-	-	-	-	-	AC-150	-	AC-300
350	AC-250	AC-300	-	AC-350	AC-250	-	AC-200	AC-200	-	-	AC-150	-	AC-350
400	AC-300	AC-300	AC-250	AC-400	AC-300	AC-250	AC-200	AC-200	AC-150	-	AC-150	AC-130	AC-400
450	AC-300	AC-350	AC-300	AC-450	AC-300	AC-300	AC-225	AC-225	AC-175	-	AC-150	AC-150	AC-450
500	AC-360	AC-400	AC-300	AC-500	AC-350	AC-300	AC-250	AC-250	AC-200	AC-150	AC-150	AC-175	AC-500
560	AC-400	AC-450	AC-350	AC-560	AC-400	AC-350	AC-300	AC-300	AC-200	AC-175	AC-150	AC-200	AC-560
630	AC-450	AC-500	AC-400	AC-630	AC-450	AC-400	AC-300	AC-300	AC-225	AC-200	AC-150	AC-200	-
710	AC-500	AC-560	AC-450	AC-710	AC-500	AC-450	AC-350	AC-350	AC-250	AC-200	AC-175	AC-225	-
800	AC-560	AC-630	AC-500	AC-800	AC-560	AC-500	AC-400	AC-400	AC-300	AC-225	AC-175	AC-250	-
900	AC-630	AC-710	AC-560	AC-900	AC-630	AC-560	AC-450	AC-450	AC-300	AC-250	AC-200	AC-300	-
1000	AC-710	AC-800	AC-630	AC-1000	AC-710	-	AC-500	AC-500	AC-350	AC-300	AC-200	AC-300	-

ACCESORIOS MECÁNICOS

EMBOCADURAS, BRIDAS, TAPAS Y FILTROS

ASPIRACIÓN (RA)

Tamaño ventilador	MBRM/ MZRM	MBRU/ MZRU	MBGR/ MZGR	MBRL/ MZRL	MBZM/ MZZM	AAZC/ AAZC	AAVM/ AAZVM	AAVG/ AAZVG	AAVP/ AAZVP	AAVC/ AAZVC	AAVA/ AAZVA	AAZA/ AAZZA	MBCA/ MZCA
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185x8
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205x8
220	130x4	-	-	-	130x4	-	-	-	-	-	-	-	228x8
250	185x8	205x8	-	255x8	185x8	-	-	-	-	-	-	-	255x8
280	205x8	228x8	-	285x8	205x8	-	-	-	-	-	-	-	285x8
310	228x8	255x8	-	320x8	228x8	-	-	-	-	-	145x8	-	320x8
350	255x8	285x8	-	360x8	255x8	-	185x8	185x8	-	-	145x8	-	360x8
400	285x8	320x8	255x8	405x8	285x8	255x8	205x8	205x8	145x8	-	145x8	130x4	405x8
450	320x8	360x8	285x8	455x8	320x8	285x8	228x8	228x8	165x8	-	145x8	145x8	455x8
500	360x8	405x12	320x8	505x8	360x8	320x8	255x8	255x8	185x8	145x8	145x8	165x8	505x8
560	405x12	455x12	360x8	565x16	405x12	360x8	285x8	285x8	205x8	165x8	145x8	185x8	565x16
630	455x12	505x12	405x12	635x16	455x12	405x12	320x8	320x8	228x8	185x8	145x8	205x8	-
710	505x12	565x12	455x12	715x16	505x12	455x12	360x8	360x8	255x8	205x8	165x8	228x8	-
800	565x12	635x12	505x12	805x16	565x12	505x12	405x12	405x12	285x8	228x8	165x8	255x8	-
900	635x12	715x16	565x12	905x16	635x12	565x12	455x12	455x12	320x8	255x8	185x8	285x8	-
1000	715x16	805x16	635x12	1007x16	715x16	-	505x12	505x12	360x8	285x8	185x8	320x8	-

MBI

Marco brida de impulsión para ventiladores BD y BV



Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
251161691	MBI 7/7	BD-BV 7/7	10,50
251261691	MBI 9/7	BD-BV 9/7	11,40
251281691	MBI 9/9	BD-BV 9/9	13,30
251331691	MBI 10/8	BD-BV 10/8	18,70
251371691	MBI 10/10	BD-BV 10/10	14,60
251601691	MBI 12/9	BD-BV 12/9	17,60
251521691	MBI 12/12	BD-BV 12/12	16,70
252371691	MBI 15/15	BD-BV 15/15	22,50
252451691	MBI 18/18	BV 18/18	31,50

BAJO DEMANDA: Pueden ser soldados por puntos en la boca de impulsión.

MC HB

Marco cuadrado para ventiladores HB



Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960003152	MC HB 35	HB-HBF-HBX 35	65,50
960003153	MC HB 40	HB-HBF-HBX 40	77,70
960003154	MC HB 45	HB-HBF-HBX 45	87,70
960003155	MC HB 50	HB-HBF-HBX 50	97,40
960003156	MC HB 56	HB-HBF-HBX 56	105,30
960003157	MC HB 63	HB-HBF-HBX 63	117,30
960003158	MC HB 71	HB-HBF-HBX 71	121,70
960003159	MC HB 80	HB-HBF-HBX 80	147,90
960003160	MC HB 90	HB-HBF-HBX 90	197,00
960003161	MC HB 100	HB-HBF-HBX 100	242,40

AT

Cinta de aluminio



Con sistema adhesivo acrílico resistente a altas temperaturas y con gran fuerza adhesiva para garantizar un pegado hermético. Aplicación multiuso para el recubrimiento y aislamiento en el sector del aire acondicionado y la climatización. Resistente a temperaturas de hasta 100°C.

Código	Modelo	Ancho (mm) x Largo (m)	Espesor (micras)	Resistencia °C	P.V.P €
651520300	AT 63	63 x 45	30	100	7,40
651520400	AT 75	75 x 45	40	100	10,30

JE 45 Brida antivibratoria



Junta elástica para remachar entre el ventilador y el conducto. Evita la transmisión de vibraciones.
Dimensiones: dos bandas metálicas de 45mm, una banda elástica de 60mm.

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	P.V.P €/m
300719201	JE 45	45 x 60 x 45	7,40

BA-400 Brida antivibratoria 400°C/2h



Evita la transmisión de vibraciones a la instalación.
Homologada según la Norma Europea EN 12101-3 400°C/2h.

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960002068	BA-400 10/12	100/125	19,10
960002067	BA-400 15/16	150/160	20,90
960002066	BA-400 20	200	21,90
960002051	BA-400 25	250	23,40
960002052	BA-400 30/31	300/315	26,50
960002053	BA-400 35	355	27,50
960002054	BA-400 40	400	29,80
960002055	BA-400 45	450	31,50
960002064	BA-400 50	500	34,00
960002056	BA-400 56	560	35,90
960002057	BA-400 63	630	38,60
960002058	BA-400 71	710	43,30
960002059	BA-400 80	800	46,40
960002061	BA-400 90	900	52,90
960002062	BA-400 100	1000	55,70
960002063	BA-400 112/125	1120/1250	75,90

BAD Brida antivibratoria circular-circular

Brida de acoplamiento circular-circular mediante lona antivibratoria.

NEW-NUOVO




Código	Modelo	Ø Entrada-Salida	P.V.P €
960003451	BAD 1	80	83,70
960003452	BAD 2	100	84,30
960003453	BAD 3	130	85,80
960003454	BAD 4	150	93,00
960003455	BAD 5	175	94,80
960003456	BAD 6	200	96,90
960003457	BAD 7	225	101,30
960003458	BAD 8	250	117,90
960003459	BAD 9	300	129,70
960003460	BAD 10	350	134,40
960003461	BAD 11	400	147,50
960003462	BAD 12	450	153,40
960003463	BAD 13	500	174,70
960003464	BAD 14	560	193,30
960003465	BAD 15	630	213,50
960003466	BAD 16	710	259,90
960003467	BAD 17	800	255,60
960003468	BAD 18	900	363,60
960003469	BAD 19	1000	393,30
960003470	BAD 20	1120	546,00
960003471	BAD 21	1250	597,90

BAC Brida antivibratoria rectangular-circular

Accesorio para conexión de cajas tipo BOX BD, BOX BV y BVFC a conducto circular mediante lona antivibratoria.

NEW-NUOVO



Código	Modelo	Ø Salida	Aplicable	P.V.P €
960002951	BAC 1	250	IMPULSION BOX BD/BV 7/7	53,00
960002952	BAC 2	300	IMPULSION BOX BD/BV/BVFC 9/9	62,00
960002953	BAC 3	355	IMPULSION BOX BD/BV/BVFC 10/10	68,40
960002954	BAC 4	400	IMPULSION BOX BD/BV/BVFC 12/12	77,70
960002955	BAC 5	500	IMPULSION BOX BD/BV/BVFC 15/15	90,90
960002956	BAC 6	600	IMPULSION BOX BV/BVFC 18/18	128,90
960002957	BAC 7	300	ASPIRACION BVFC 9/9	65,20
960002958	BAC 8	355	ASPIRACION BVFC 10/10	70,80
960002959	BAC 9	400	ASPIRACION BVFC 12/12	82,20
960002960	BAC 10	500	ASPIRACION BVFC 15/15	106,90
960002961	BAC 11	600	ASPIRACION BVFC 18/18	135,90
960002962	BAC 12	250	ASPIRACION BOX BD/BV 7/7	53,00
960002963	BAC 13	300	ASPIRACION BOX BD/BV 9/9	62,00
960002964	BAC 14	355	ASPIRACION BOX BD/BV 10/10	68,40
960002965	BAC 15	400	ASPIRACION BOX BD/BV 12/12	77,70
960002966	BAC 16	500	ASPIRACION BOX BD/BV 15/15	90,90
960002967	BAC 17	600	ASPIRACION BOX BD/BV 18/18	128,90

TCA

Tapa ciega aspiración




Permite personalizar la posición y forma de la aspiración.

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960001111	TCA6	BOX BD7/7, BOX BV7/7	19,30
960001112	TCA7	BOX BD9/9, BOX BV9/9	22,40
960001113	TCA8	BOX BD10/10, BOX BV10/10	23,50
960001114	TCA9	BOX BD12/12, BOX BV12/12	24,70
960001115	TCA10	BOX BD15/15, BOX BV15/15	27,20
960001121	TCA11	BOX BV18/18	29,30
960001122	TCA12	BVFC9/9	22,40
960001123	TCA13	BVFC10/10	23,50
960001124	TCA14	BVFC12/12	24,70
960001125	TCA15	BVFC15/15	27,20
960001131	TCA16	BVFC18/18	29,30

TIAC

Tapa de aspiración / impulsión circular



Para conexión a conductos circulares.

Código	Modelo	Ø Salida	Aplicable	P.V.P €
960001351	TIAC 1	250	IMPULSIÓN BOX BD, BOX BV7/7	30,30
960001352	TIAC 2	300	IMPULSIÓN BOX BD, BOX BV, BVFC 9/9	37,30
960001353	TIAC 3	355	IMPULSIÓN BOX BD, BOX BV, BVFC 10/10	40,40
960001354	TIAC 4	400	IMPULSIÓN BOX BD, BOX BV, BVFC 12/12	46,90
960001355	TIAC 5	500	IMPULSIÓN BOX BD, BOX BV, BVFC 15/15	52,90
960001356	TIAC 6	600	IMPULSIÓN BOX BV, BVFC 18/18	79,10
960001357	TIAC 7	300	ASPIRACIÓN BVFC9/9	40,30
960001358	TIAC 8	355	ASPIRACIÓN BVFC10/10	42,70
960001359	TIAC 9	400	ASPIRACIÓN BVFC12/12	51,20
960001360	TIAC 10	500	ASPIRACIÓN BVFC15/15	68,10
960001361	TIAC 11	600	ASPIRACIÓN BVFC18/18	85,70
960001362	TIAC 12	250	ASPIRACIÓN BOX BD7/7, BOX BV7/7	30,30
960001363	TIAC 13	300	ASPIRACIÓN BOX BD9/9, BOX BV9/9	37,30
960001364	TIAC 14	355	ASPIRACIÓN BOX BD10/10, BOX BV10/10	40,40
960001365	TIAC 15	400	ASPIRACIÓN BOX BD12/12, BOX BV12/12	46,90
960001366	TIAC 16	500	ASPIRACIÓN BOX BD15/15, BOX BV15/15	52,90
960001367	TIAC 17	600	ASPIRACIÓN BOX BV18/18	79,10
960001940	TIAC 40	-	BOX RL/RLF/RLFX 400	111,70
960001945	TIAC 45	-	BOX RL/RLF/RLFX 450	115,90
960001950	TIAC 50	-	BOX RL/RLF/RLFX 500	122,60
960001956	TIAC 56	-	BOX RL/RLF/RLFX 560	125,70
960001963	TIAC 63	-	BOX RL/RLF/RLFX 630	132,40
960001971	TIAC 71	-	BOX RL/RLF/RLFX 710	142,70
960001980	TIAC 80	-	BOX RL/RLF/RLFX 800	160,30

CP

Codo para ventiladores MBRLP




Codo a 90° para salida vertical. Utilizados con frecuencia en cabinas de pintura.

Código	Modelo	Aplicable	P.V.P €
960002100	CP 454	MBRLP 454	268,80
960002101	CP 503	MBRLP 503	268,80
960002102	CP 561	MBRLP 561	268,80

SIL-C

Silenciador circular

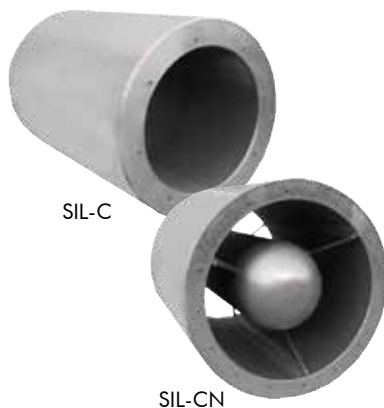

Para atenuación del nivel sonoro del ventilador y para acoplar a ventiladores y tuberías circulares. Válidos para montar en aspiración o impulsión en función del diámetro del tubo correspondiente o bien adaptado al diámetro de una brida opcional. Preguntar a Casals Ventilación.

- Carcasa de acero con espesor de 0,8mm para diámetros de hasta 1250mm; y 1mm para diámetros superiores.
- Embocadura del silenciador con insertos roscados.
- Aislante acústico de lana de roca de 70Kg/m3 con malla metálica microperforada que protege la fibra de vidrio de la erosión. Aislamiento resistente al fuego M0.
- Ensayo de atenuación realizado según la normativa ISO 7235.
- Taladros acorde a la normativa Eurovent.
- Los SIL-CN están dotados de un núcleo interior que aumenta la atenuación del silenciador.

Código	Modelo	Ø (mm)	Longitud (mm)	P.V.P €
960025025	SIL-C 250/250	250	250	135,50
960315315	SIL-C 315/315	315	315	223,20
960355355	SIL-C 355/355	355	355	252,00
960040040	SIL-C 400/400	400	400	313,50
960045045	SIL-C 450/450	450	450	375,20
960050050	SIL-C 500/500	500	500	436,40
960056056	SIL-C 560/560	560	560	498,20
960063063	SIL-C 630/630	630	630	586,70
960071071	SIL-C 710/710	710	710	679,40
960080080	SIL-C 800/800	800	800	799,50
960090090	SIL-C 900/900	900	900	922,30
960100100	SIL-C 1000/1000	1000	1000	1.042,10
960112112	SIL-C 1120/1120	1120	1120	1.165,20
960125125	SIL-C 1250/1250	1250	1250	1.349,60
960140140	SIL-C 1400/1400	1400	1400	1.530,70
960025375	SIL-C 250/375	250	375	137,00
960315472	SIL-C 315/472	315	472	254,30
960355532	SIL-C 355/532	355	532	292,10
960040060	SIL-C 400/600	400	600	372,10
960045675	SIL-C 450/675	450	675	449,10
960050075	SIL-C 500/750	500	750	528,80
960056084	SIL-C 560/840	560	840	605,60
960063945	SIL-C 630/945	630	945	720,50
960071065	SIL-C 710/1065	710	1065	839,10
960080120	SIL-C 800/1200	800	1200	995,90
960090135	SIL-C 900/1350	900	1350	1.149,90
960100150	SIL-C 1000/1500	1000	1500	1.306,70
960112168	SIL-C 1120/1680	1120	1680	1.463,10
960125187	SIL-C 1250/1875	1250	1875	1.696,70
960140210	SIL-C 1400/2100	1400	2100	1.928,00
960025050	SIL-C 250/500	250	500	138,30
960315063	SIL-C 315/630	315	630	281,50
960355071	SIL-C 355/710	355	710	329,20
960040080	SIL-C 400/800	400	800	424,30
960045090	SIL-C 450/900	450	900	519,40
960050100	SIL-C 500/1000	500	1000	614,80
960056112	SIL-C 560/1120	560	1120	710,10
960063126	SIL-C 630/1260	630	1260	852,40
960071142	SIL-C 710/1420	710	1420	995,90
960080160	SIL-C 800/1600	800	1600	1.186,40
960090180	SIL-C 900/1800	900	1800	1.377,10
960100200	SIL-C 1000/2000	1000	2000	1.567,90
960112224	SIL-C 1120/2240	1120	2240	1.758,20
960125250	SIL-C 1250/2500	1250	2500	2.044,10
960140280	SIL-C 1400/2800	1400	2800	2.330,00

Código	Modelo	Ø (mm)	Longitud (mm)	P.V.P €
961025025	SIL-CN 250/250	250	250,0	224,50
961315315	SIL-CN 315/315	315	315,0	362,50
961355355	SIL-CN 355/355	355	355,0	408,90
961040040	SIL-CN 400/400	400	400,0	501,00
961045045	SIL-CN 450/450	450	450,0	593,40
961050050	SIL-CN 500/500	500	500,0	688,40
961056056	SIL-CN 560/560	560	560,0	780,80
961063063	SIL-CN 630/630	630	630,0	918,50
961071071	SIL-CN 710/710	710	710,0	1.060,50
961080080	SIL-CN 800/800	800	800,0	1.247,70
961090090	SIL-CN 900/900	900	900,0	1.458,60
961100100	SIL-CN 1000/1000	1000	1000,0	1.620,00
961112112	SIL-CN 1120/1120	1120	1120,0	1.807,30
961125125	SIL-CN 1250/1250	1250	1250,0	2.083,90
961140140	SIL-CN 1400/1400	1400	1400,0	2.367,00
961025375	SIL-CN 250/375	250	375,0	227,50
961315472	SIL-CN 315/472	315	472,0	393,50
961355532	SIL-CN 355/532	355	532,0	458,10
961040060	SIL-CN 400/600	400	600,0	568,90
961045675	SIL-CN 450/675	450	675,0	682,40
961050075	SIL-CN 500/750	500	750,0	802,20
961056084	SIL-CN 560/840	560	840,0	965,90
961063945	SIL-CN 630/945	630	945,0	1.085,70
961071065	SIL-CN 710/1065	710	1065,0	1.260,30
961080120	SIL-CN 800/1200	800	1200,0	1.490,90
961090135	SIL-CN 900/1350	900	1350,0	1.718,20
961100150	SIL-CN 1000/1500	1000	1500,0	1.948,70
961112168	SIL-CN 1120/1680	1120	1680,0	2.179,30
961125187	SIL-CN 1250/1875	1250	1875,0	2.520,60
961140210	SIL-CN 1400/2100	1400	2100,0	2.871,00
961025050	SIL-CN 250/500	250	500,0	230,60
961315063	SIL-CN 315/630	315	630,0	433,30
961355071	SIL-CN 355/710	355	710,0	501,00
961040080	SIL-CN 400/800	400	800,0	636,50
961045090	SIL-CN 450/900	450	900,0	771,40
961050100	SIL-CN 500/1000	500	1000,0	909,90
961056112	SIL-CN 560/1120	560	1120,0	1.045,10
961063126	SIL-CN 630/1260	630	1260,0	1.255,30
961071142	SIL-CN 710/1420	710	1420,0	1.456,90
961080160	SIL-CN 800/1600	800	1600,0	1.730,50
961090180	SIL-CN 900/1800	900	1800,0	2.004,20
961100200	SIL-CN 1000/2000	1000	2000,0	2.274,60
961112224	SIL-CN 1120/2240	1120	2240,0	2.545,10
961125250	SIL-CN 1250/2500	1250	2500,0	2.957,00
961140280	SIL-CN 1400/2800	1400	2800,0	3.368,70


- Otras medidas a consultar.

A close-up photograph of a mechanical assembly. A circular metal plate with a central threaded hole is surrounded by several interlocking metal chains. The chains are made of dark, possibly steel, links. The lighting is dramatic, with strong highlights and shadows, emphasizing the metallic textures and the circular geometry of the components.

Conceptos técnicos

www.casals.tv

LO QUE DEBE SABER ANTES DE COMPRAR UN VENTILADOR

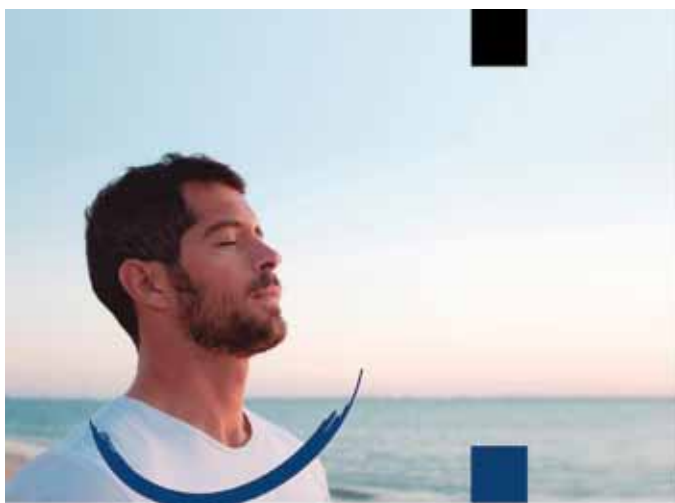

No se la juegue.
Respire tranquilo
comprando **casals**

fans of innovation

1.- Todos los ventiladores, con potencia eléctrica absorbida comprendida entre 125 W y 500 kW, comercializados y puestos en servicio, a partir del 1 de Enero de 2013, están sujetos a los requisitos mínimos de eficiencia energética regulados por el Reglamento Europeo 327/2011.

2.- Estos requisitos mínimos de eficiencia energética son exigibles tanto a los ventiladores individuales como a aquellos que se integren o incorporen en cualquier otro equipo o instalación.

3.- Solo los ventiladores que cumplan con los requisitos exigidos por el Reglamento, visibles en su placa de características, podrán disponer del correspondiente sello y marcado CE.

La placa de características de los ventiladores deberá mostrar de forma duradera:

- La eficiencia global (η)
- La categoría de medición utilizada (A-D)
- La categoría de eficiencia (estática o total)
- El grado de eficiencia en el punto de eficiencia energética óptimo
- Si el cálculo de eficiencia del ventilador supone la utilización de un regulador de velocidad y, en ese caso, si dicho regulador está integrado en el ventilador o si debe ser instalado en él.

4.- El Reglamento 327/2011 establece dos excepciones básicas, una a nivel de plazos de aplicación y otra relacionada con el diseño y aplicación de los equipos:

a) Quedan excluidos del cumplimiento de los requisitos de eficiencia señalados en el Reglamento 327/2011, los ventiladores comercializados antes del 1 de Enero de 2015, destinados a reemplazar ventiladores idénticos integrados en equipos o instalaciones de ventilación antes del 1 de Enero de 2013.

Esta condición deberá expresarse en la solicitud dirigida al fabricante, indicando la aplicación a la que va destinado el ventilador, para que el fabricante pueda suministrarlo legalmente.

b) Se excluyen del cumplimiento con los requisitos establecidos en este Reglamento aquellos ventiladores que deban operar en ambientes corrosivos, explosivos, etc. O que vehiculen fluidos con temperaturas superiores a 100°C.

5.- A partir del 1 de Enero de 2015 los ventiladores puestos en el mercado deberán cumplir con unos requisitos de eficiencia energética aún más exigentes que los establecidos para el 2013.

6.- El objetivo del Reglamento, que desarrolla la Directiva 2009/125/CE, sobre ecodiseño, es mejorar la eficiencia de los ventiladores.

Este incremento de eficiencia tendrá como consecuencia una notable disminución del coste de la energía asociada a su uso, lo que compensará sobradamente, a lo largo de su vida útil, el posible incremento inicial del coste de compra del ventilador.

ANTES DE COMPRAR UN VENTILADOR ASEGÚRESE QUE SU FABRICANTE CUMPLE CON LA DIRECTIVA ERP. Tenga en cuenta que si su proveedor no cumple, su producto no podrá venderse en la Unión Europea ya que no podrá llevar el sello ni marcado CE. Exija a su proveedor que sea legal.

Nuestro departamento de I+D+I ha invertido muchos esfuerzos para que nuestros clientes estén tranquilos. En Casals Ventilación le garantizamos que cumplimos con la Directiva ErP. Puede ver más información al respecto en nuestra web www.casals.tv y descargar-se las curvas de eficiencia energética de nuestros productos.



VENTILACIÓN MECÁNICA EN GARAJES

En Marzo de 2007 entró en vigor el Código Técnico de la Edificación (CTE) completo, cuyos documentos básicos de salubridad (HS) y seguridad en caso de incendio (SI) establecen, entre otros aspectos, las directrices para el diseño de los sistemas de ventilación mecánica en garajes.

La ventilación mecánica debe realizarse por depresión y puede efectuarse mediante extracción mecánica o bien extracción e impulsión mecánica.


En el documento básico de seguridad en caso de incendio, se indica que el sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150l/s para cada una de las plazas, con una aportación máxima de 120l/s por plaza. El caudal de aportación coincide con lo exigido en el HS3.

El número de redes de extracción será en función del número de plazas (ver tabla). Cada una de las redes de conductos dispondrá de un extractor.

PLAZAS DE PARKING (P)	REDES DE CONDUCTOS
$P < 15$	1
$15 \leq P \leq 80$	2
$P > 80$	1 + Entero ($P/40$)

Los garajes dispondrán de una abertura de extracción y una de admisión por cada 100m² de superficie útil. La distancia entre las aberturas de extracción más cercanas deberá ser inferior a 10m.

Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben tener una clasificación F₃₀₀60. Existen dos tipologías básicas de ventiladores homologados: Los inmersos en la zona de riesgo y los exteriores.

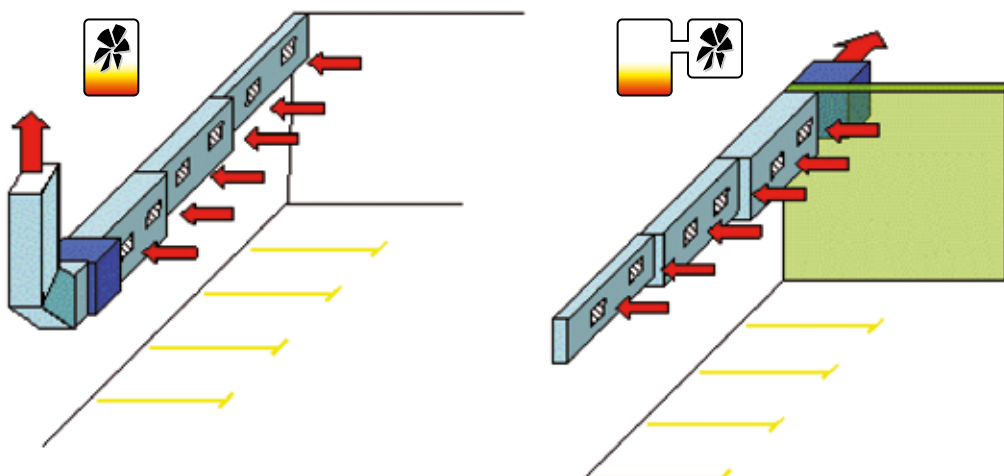


PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS


La UNE-EN 12101-6 describe los sistemas de presión diferencial que se aplican en las vías de escape, especialmente las escaleras protegidas. Estos sistemas se basan en la inyección mecánica de aire exterior a la caja de escalera con lo que se genera una presión positiva que impide el ingreso de los productos de combustión dentro de las vías de escape. Su instalación ayuda a realizar la evacuación de ocupantes en caso de incendio ya que evita o disminuye su propagación vertical.

El caudal necesario variará en función de las condiciones de diseño del edificio. A grandes rasgos, se impondrá una velocidad de paso de 0.75m/s cuando la escalera sea usada como medio de escape de ocupantes y de 2m/s cuando sean empleadas por los servicios de extinción.

El sistema de presurización deberá ser capaz de mantener un diferencial de presión de 50Pa, además de vencer las pérdidas de carga de la instalación. Se propone la instalación de un sistema automático formado por una sonda de presión diferencial (DPS), un variador de frecuencia (RFS) y un ventilador adecuado a las necesidades.

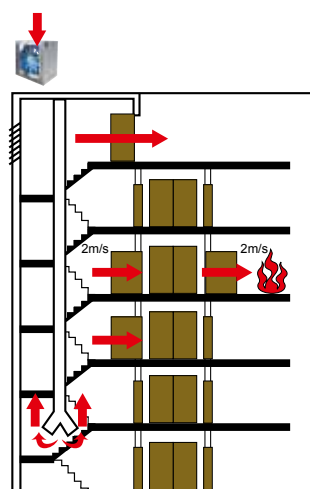

Criterio de velocidad del aire

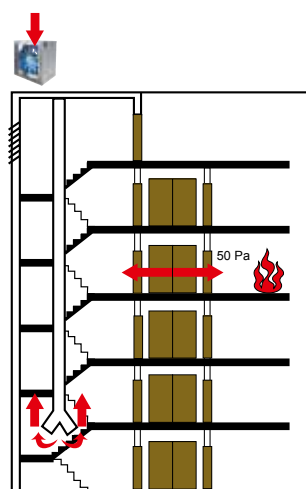

Criterio de diferencia de presión
(con todas las puertas cerradas)

VENTILACIÓN DE COCINAS

Las cocinas industriales, siempre que la potencia instalada de los elementos destinados a la preparación de alimentos sea superior a 20kW, serán clasificadas como locales de riesgo especial. Sus conductos deben ser independientes de cualquier otra extracción o ventilación. Los extractores de humos y calor mecánicos tendrán una clasificación F_{400}^{90} .

El caudal de extracción se calculará a partir de una velocidad de captación de la base de la campana. La velocidad de captación de la base de la campana variará en función de los lados que ésta presente abiertos. Se recomienda una velocidad de captación de 0,6m/s en campanas tipo isla (cuatro lados abiertos), 0,45m/s para campanas con 3 lados abiertos, para las que presentan 2 lados abiertos 0,35m/s i 0,25m/s para campanas con un solo lado abierto.



ATEX


Los ventiladores ATEX van equipados con motores certificados y dispositivos antichispas.

Dichos dispositivos tienen como finalidad evitar roces accidentales entre partes estáticas y rotativas del ventilador.

En los ventiladores helicoidales se utilizan aros de protección de aluminio protegiendo así la envolvente de las hélices. El roce de aluminio con aluminio no produce chispas.

En los ventiladores centrífugos se utilizan turbinas y otras piezas que puedan rozar entre si en material antichispas.

MARCADO DE VENTILADORES ATEX SEGÚN LA NORMATIVA 94/9/CE

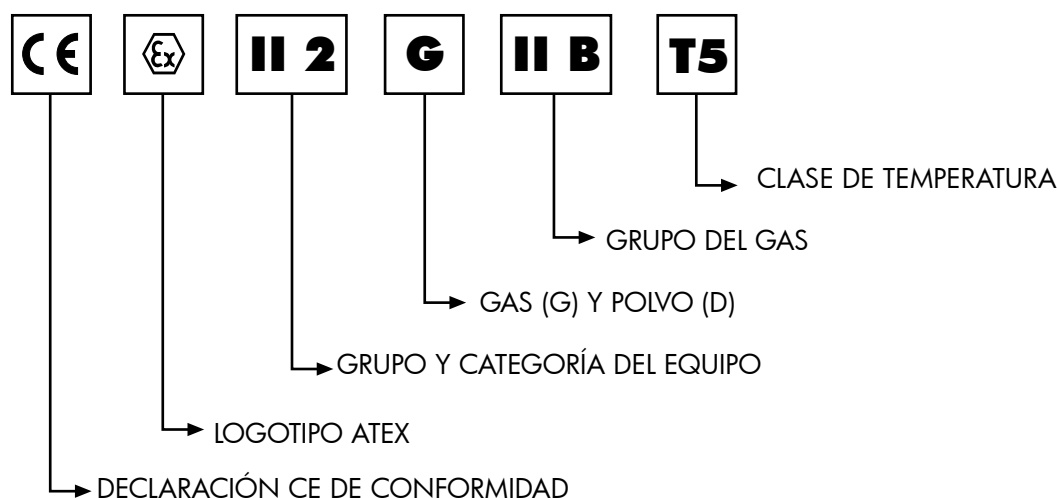

PUNTOS PRINCIPALES PARA LA SELECCIÓN DE UN VENTILADOR ATEX

1. Grupo del aparato


GRUPO I: aparatos destinados a trabajos en las minas. Casals no fabrica ventiladores de este grupo.

GRUPO II: aparatos destinados al uso en otros lugares en los que puede haber peligro de formación de atmósferas explosivas. Casals sí fabrica ventiladores de este grupo.

2. Categoría del aparato según la zona de riesgo

GRUPO Y CATEGORÍA

ZONA DE RIESGO

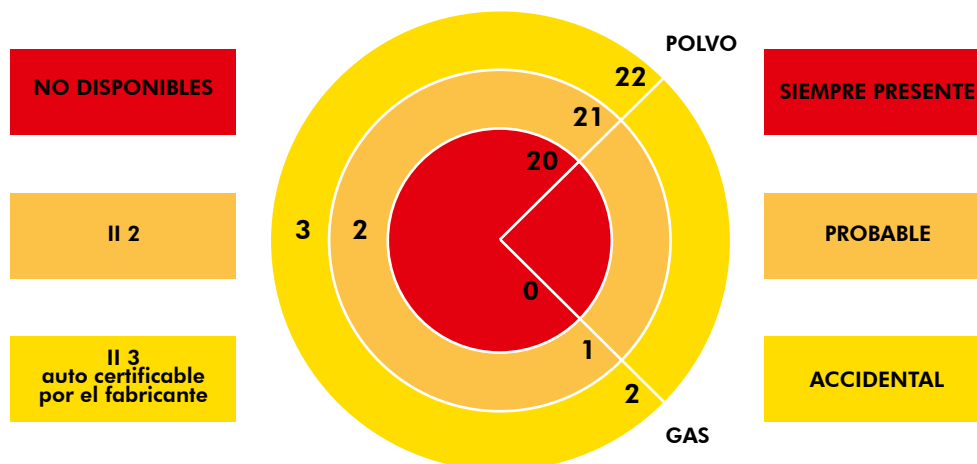

Ejemplo 1: a una zona de riesgo 1 (gas, atmósfera explosiva probable) le corresponde un equipo de categoría II 2G (donde II expresa el grupo y G expresa gas).

Ejemplo 2: a una zona de riesgo 22 (polvo, atmósfera explosiva accidental) le corresponde un equipo de categoría II 3D (donde II expresa el grupo D y expresa polvo).

3. Grupo y clase de temperatura

Grupo: determina el nivel de explosividad de un gas.

Clase de temperatura: determina la máxima temperatura superficial admisible en la superficie del motor. Superar dicha temperatura conlleva riesgo de ignición del gas o polvo.

GASES

GRUPO DE EXPLOSIÓN	CLASE DE TEMPERATURA (temperatura de superficie máxima permitida)					
Temperatura de ignición	T1	T2	T3	T4	T5	T6
	>450°C	>300°C	>200°C	>135°C	>100°C	>85°C
I	Metano	I-amilacetato	Amilalcohol	Acetaldehído		
IIA Energía de ignición mayor de 0,18mJ	Acetona	n-butano	Gasolinas			
	Amoníaco	n- butanol	Gasóleo			
	Benceno	1-buteno	Aceite de calefacción			
	Etilacetato	Propilacetato	n-hexano			
	Metano	I-propanol				
	Metanol	Vinilclorido				
	Propano					
	Tolueno					
IIB Energía de ignición 0,06 a 0,18 mJ	Cianuro de Hidrógeno	1.3-butadleno	Dimetileter	Dietileter		
		1.4-dioxano	Etiloglicol			
	Coal Gas (lighting gas)	Etileno	Sulfuro de hidrógeno			
		Óxido de etileno				
IIC Energía de ignición menor de 0,06 mJ	Hidrógeno	Acetileno				Disulfuro de carbón

POLVO

Producto (polvo)	Temperatura de ignición nube de polvo	Temperatura de ignición para 5mm polvo depositado	Límite inferior de explosión (LEL)
Aluminio en polvo	530°C	280°C	15 g/m ³
Carbón marrón	380°C	225°C	60 g/m ³
Hierro en polvo	310°C	300°C	125 g/m ³
Cereales	420°C	290°C	60 g/m ³
Polvo de madera	400°C	300°C	30 g/m ³
Leche en polvo	440°C	340°C	60 g/m ³
Papel	540°C	300°C	30 g/m ³
PVC	530°C	380°C	60 g/m ³
Hollín	620°C	385°C	60 g/m ³
Sulfuro	280°C	280°C	30 g/m ³
Almidón	440°C	290°C	125 g/m ³
Carbón duro	590°C	245°C	60 g/m ³
Harina de trigo	480°C	450°C	125 g/m ³
Zinc en polvo	570°C	440°C	250 g/m ³

Temperatura máxima de superficie.

(Indicación necesaria para los equipos que se van a utilizar en atmósferas de polvo explosivo).

Temperatura máxima de la superficie de un dispositivo en contacto con el polvo en caso de fallo:

- Límite de temperatura 1. 2/3 de la temperatura de ignición mínima del polvo existente.
- Límite de temperatura 2. Temperatura mínima para estar al rojo vivo del polvo existente menos 75 Kelvin.

(Para Capas de hasta 5 mm de grosor)

El valor mas bajo de ambas temperaturas límite debe ser mayor que la temperatura máxima de superficie del dispositivo.

Por ejemplo, en el caso de la harina de trigo:

Límite de temperatura 1 = $2/3 \times 480 = 320$ °C

Límite de temperatura 2 = $450 - 75 = 375$ °C

Temperatura máxima de superficie del dispositivo = 320°C

El límite inferior de explosión (LEL) es en este caso 125g/m3.

A continuación determinamos la clase de temperatura con el mismo criterio que en los gases:

CLASE DE TEMPERATURA	
Clase de temperatura	Máxima temperatura superficial en la carcassa con temperatura de 40°C
T1	450°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C
T5	100°C
T6	85°C


Siguiendo con el ejemplo de la harina de trigo, la clase de temperatura es T2

Además, los motores para zona 21 tienen que ser IP6X (estanco al polvo).

Es responsabilidad del cliente definir las zonas potencialmente explosivas donde deban instalarse los equipos.

POSICIÓN POR DEFECTO DE MONTAJE

La posición por defecto de montaje de los ventiladores de gama industrial es LG270. Figuras vistas frente al motor.

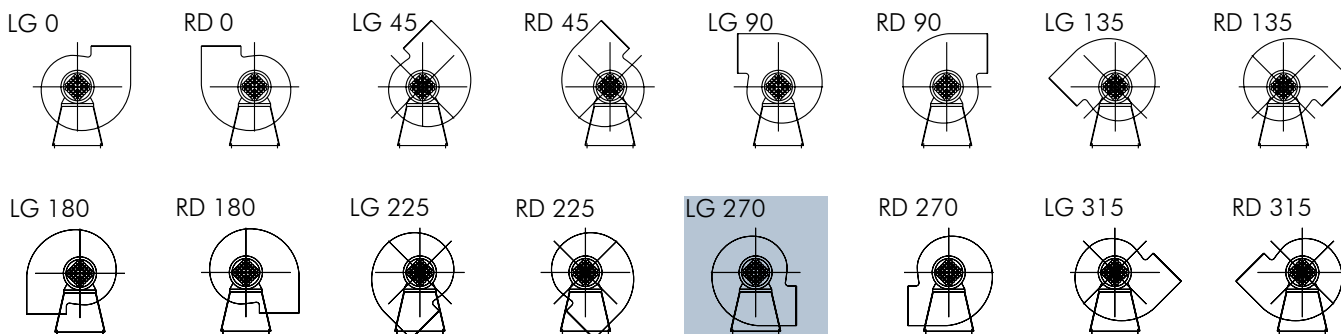

COMPLEMENTO DE INFORMACIONES NECESARIAS PARA LA DEFINICIÓN Y MARCAJE DE LOS PRODUCTOS QUE DEBEN FUNCIONAR EN ATMÓSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA SIGUIENDO LA DIRECTIVA ATEX

■ Cliente: _____ ■ Referencia: _____ ■ Fecha: ____/____/____

■ Persona de contacto: _____

■ Teléfono: _____ ■ Fax: _____ ■ Email: _____

■ Marcaje ATEX (si se conoce): _____

En caso de no conocer el marcaje ATEX del aparato, por favor rellene los siguientes campos:

■ Función del ventilador: _____

VENTILADOR

	Zonas	
Gas	1	☐
	2	☐
Polvo	21	☐
	22	☐

Datos de la sustancia peligrosa (imprescindible rellenar los campos del gas, polvo, o ambos):

GAS

■ Temperatura de ignición: _____ °C ■ Grupo de explosión: IIA: ☐ IIB: ☐ IIC: ☐

■ Naturaleza del gas: _____ ■ Corrosivo: ☐ ■ Tóxico: ☐

POLVO

■ Temperatura de ignición de una nube de polvo: _____ °C

■ Temperatura de ignición de una nube de polvo de 5mm de espesor: _____ °C ■ Polvo conductor: ☐ ■ Polvo no conductor: ☐

■ Naturaleza del polvo: _____ ■ Abrasivo: ☐ ■ Corrosivo: ☐

MOTOR

■ Datos del motor (a rellenar en el caso de conocerse o de tener requerimientos especiales):

■ Número de arranques: _____ por hora: ☐ por día: ☐

EEx-d ☐

EEx-e ☐

EEx-nA ☐

IP-65 ☐

ENTORNO DE TRABAJO

■ Temperatura ambiente de: _____ °C a _____ °C ■ Altitud: _____ m


■ Instalación del aparato: _____ Interior: ☐ Exterior: ☐

■ Ventilador acoplado en aspiración: ☐ ■ Ventilador acoplado en impulsión: ☐

(Por defecto se considerará 20°C, 0,, interior y no acoplado).


ESQUEMAS DE CONEXIONADO

MOTORES MONOFÁSICOS

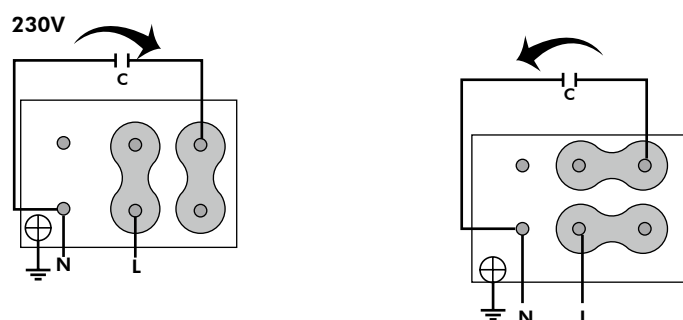


MOTORES TRIFÁSICOS

230/400V

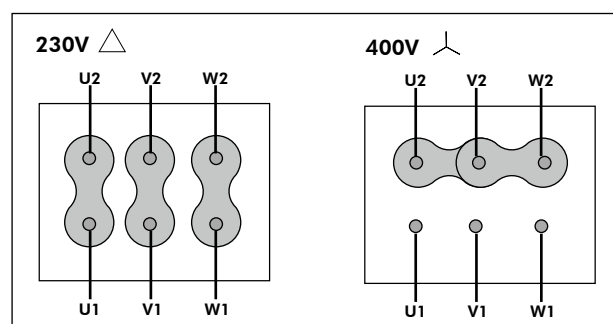


400/690V

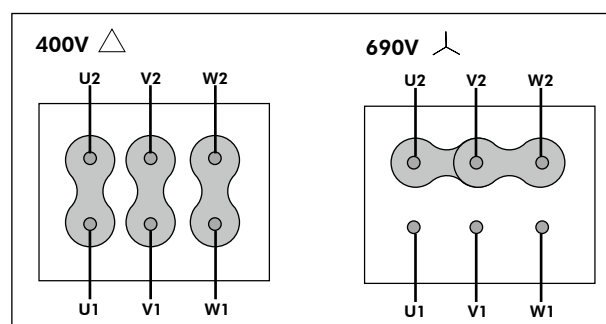


MOTORES 2 VELOCIDADES

400V DAHLANDER (Y,YY)

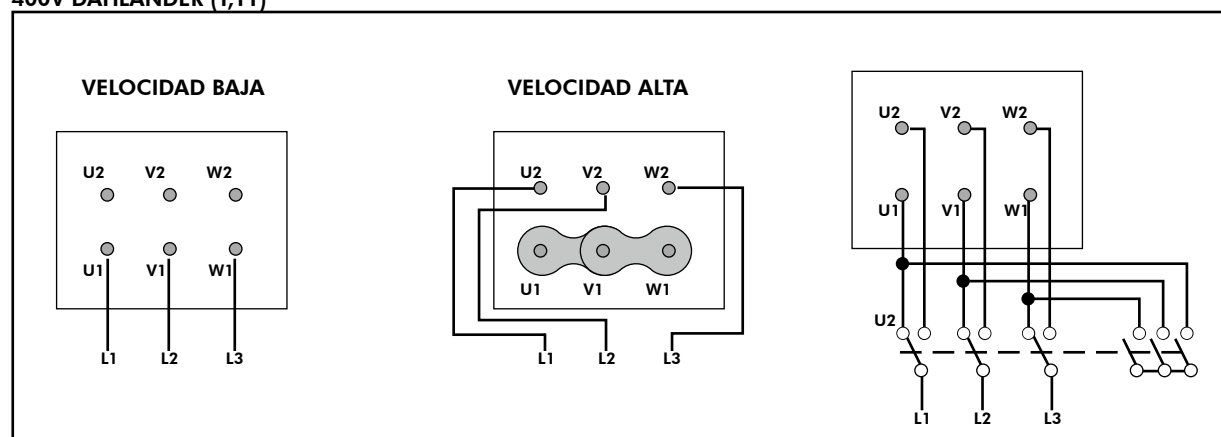


400V BOBINADOS INDEPENDIENTES

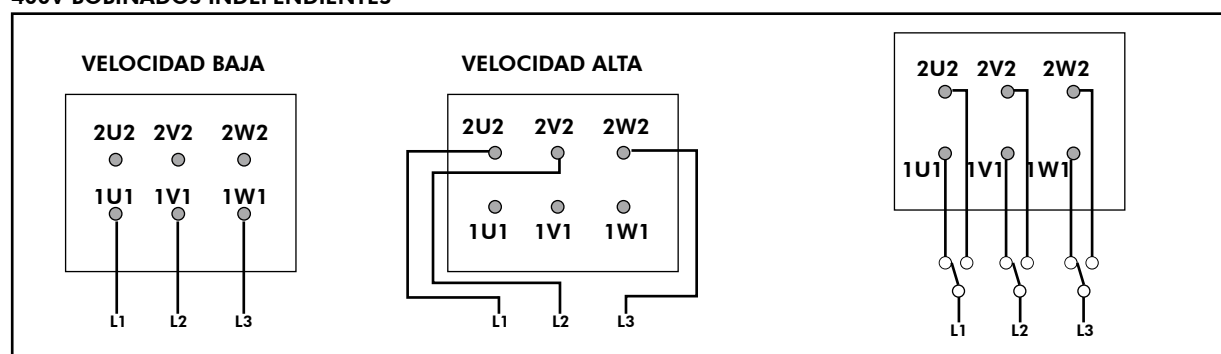

■ VENTILADOR BD

MOTOR MONOFÁSICO



MOTOR TRIFÁSICO

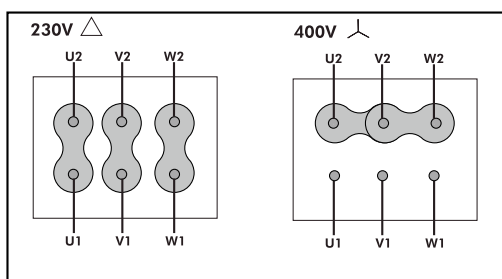


Tabla de compatibilidad BD-REG


	I (A)	REG 1,5A	REG 3A	REG 5A	REG 10A
BD 7/7 M4 0,12kW	1,5				
BD 7/7 M6 0,04kW	0,6				
BD 9/7 M4 0,35kW	2,7				
BD 9/7 M6 0,12kW	1,2				
BD 9/9 M4 0,35kW	2,7				
BD 9/9 M6 0,12kW	1,2				
BD 10/8 M4 0,59kW	4,5				
BD 10/8 M6 0,19kW	2				
BD 10/10 M4 0,59kW	4,5				
BD 10/10 M6 0,19kW	2				
BD 12/9 M6 0,79kW	6,2				
BD 12/12 M6 0,79kW	6,2				

Corriente motor excesiva

Mala regulación

Buena regulación

Óptima regulación




■ MOTOR EEC 750

CONTROL



POTENCIA

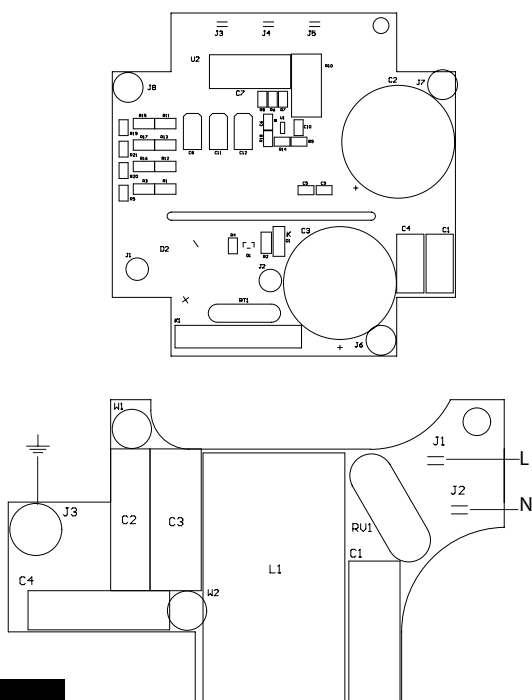


■ MOTOR EEC 1500

CONTROL




POTENCIA

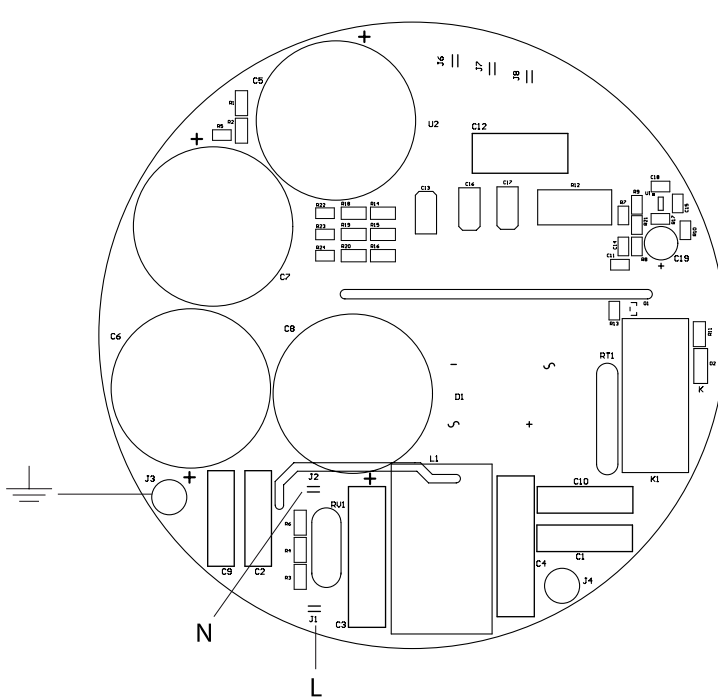


ESQUEMAS DE CONEXIONADO

■ VENTILADOR BD 3 VELOCIDADES

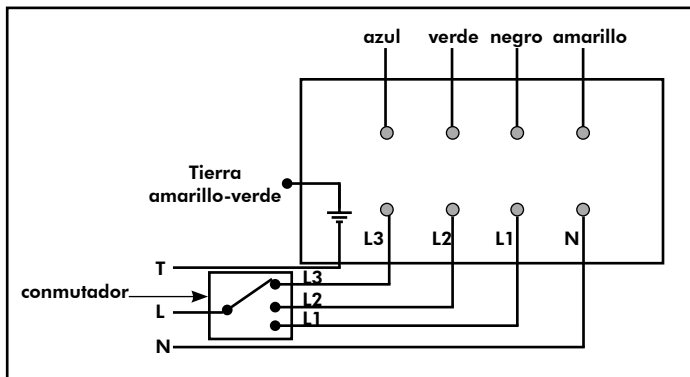


■ VENTILADORES SB

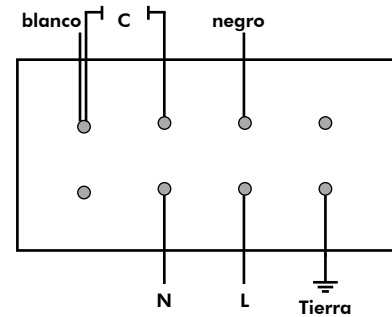


■ VENTILADORES CHELYS


CHELYS 100-125

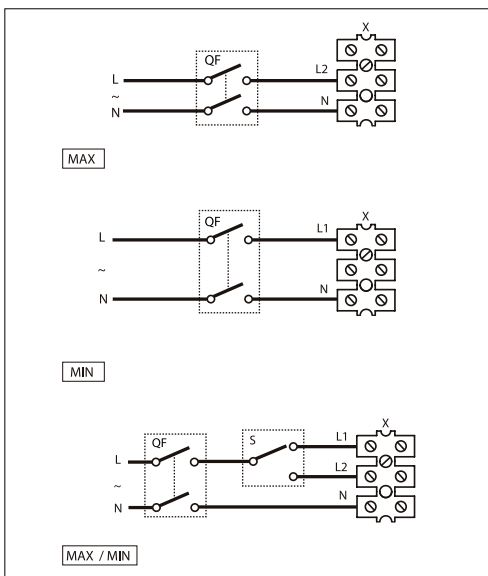


CHELYS 125S/150/160/200/250*/315*

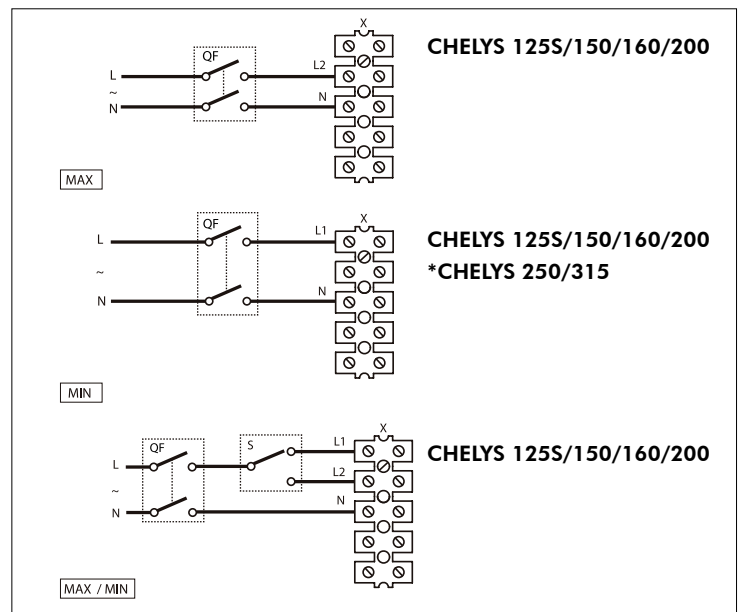

■ VENTILADOR BT

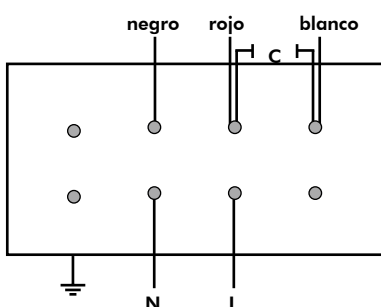


■ VENTILADOR BT ROOF Y BT ROOF 2




■ GAMA DOMÉSTICA

Conexión estándar



Versión con timer





DNV BUSINESS ASSURANCE

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

(MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE)

Certificado nº 117999-2012-AQ-IBE-ENAC

*Se certifica que el sistema de gestión de la compañía
(This is to certify that the management system of the company)*

CASALS VENTILACIÓN IND, S.L.

Ctra. Camprodon, s/n, 17860, Sant Joan de les Abadesses, Girona

*es conforme a la norma
(complies with the standard)*

ISO 9001:2008

*Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación
(This certificate is valid for the following scope)*

**DISEÑO, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE VENTILADORES Y
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL AIRE.
DESIGN, PRODUCTION, MARKETING AND TECHNICAL ASSISTANCE OF FANS AND WHOLE AIR
TREATMENT.**

*Este certificado es válido hasta:
(This certificate is valid until)*
03.07.2015

*Lugar y fecha:
(Place and date)*
Barcelona, 20.06.2012

*El cumplimiento de la norma con respecto
al alcance indicado ha sido verificado por
el auditor jefe de DNV
(The compliance to the standard with
respect to the scope indicated has been
verified by the DNV lead auditor)*



*Unidad acreditada
(Accredited Unit)*
DNV BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L.

Federico Mata
Auditor Jefe

Albert Canadell
Country Manager

El cumplimiento de las instrucciones para el uso de las marcas de certificación, que se entregan con los logos, puede dar lugar a la cancelación del certificado.
La validez de este certificado está sujeta a revisiones periódicas - como mínimo anuales - y a la revisión completa del sistema con periodicidad trienal.
(The validity of this certificate is subject to periodical audits - at least annual - and to a complete re-assessment of the system every three years.)

ACCREDITED BY: DNV BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L., C/ GARIBAY, 6-8, P. 3 OF 1, 08025, LA PAZ DE LLOBREGAT, BARCELONA, SPAIN. TEL: +34 91 4700400
www.dnvba.es

ANDALUCÍA Sr. José Antonio Temblador Tel.: 605 244 371 jatembador@casals.tv	ANDORRA CENTRAL Tel.: 972 720 150 ventilacion@casals.tv	ARAGÓN Y NAVARRA Sr. Javier Bernardos Tel.: 699 517 066 jbernardos@casals.tv	ASTURIAS Sr. Alfredo Fernández Tel.: 649 863 890 asturias@lapesa.es
ILLES BALEARS Sr. Diego Friggeri Tel.: 636 714 770 diego.friggeri@casals.tv	CANARIAS Oficina central Tel.: 972 720 150 ventilacion@casals.tv	CASTILLA Y LEÓN Sr. Rafael Villagrà Tel.: 667 502 310 oficina@rvillagra.com	NORTE Sr. Aitor Irusta Tel.: 627 525 001 airusta@casals.tv
CENTRO Sr. Luis Miguel Vázquez Tel.: 659 951 624 mvazquez@casals.tv Sr. Miguel Ángel Casillas 629 100 944 macasillas@aerolica.com	GALICIA Sr. Antonio Suárez Tel.: 986 484 290 678 675 342 rsuarez@rsuarez.com	CANAL FERRETERÍAS CATALUNYA Sra. Yolanda Périz Tel.: 606463662 yolanda@periz.es Sra. Sandra Périz Tel.: 696997193 sandra@periz.es	CATALUNYA Sr. Josep Borralló Tel.: 676061377 josepborralló@casals.tv Sr. Francesc Bellot Tel.: 609672597 fbellot@aerolica.com Sr. Sergi Ferrer (Distribución eléctrica) Tel.: 656 908 306 E-mail: sferrer@aerolica.com
LEVANTE NORTE Sr. Juanjo Martínez Tel.: 629 686 781 juanjomartinez1@telefonica.net	LEVANTE SUR Sr. Diego Friggeri Tel.: 636 714 770 diego.friggeri@casals.tv	EXTREMADURA Oficina central Tel.: 972 720 150 ventilacion@casals.tv	



Casals Ventilación
Ctra. Camprodon, s/n
17860 Sant Joan de les Abadesses (Girona)
Spain
GPS: N42°14'10'' E2°17'40''
Tel. (+34) 972720150 - Fax (+34) 972721053
E-mail: fans@casals.tv
http://www.casals.tv



casals
fans of innovation



fans of innovation